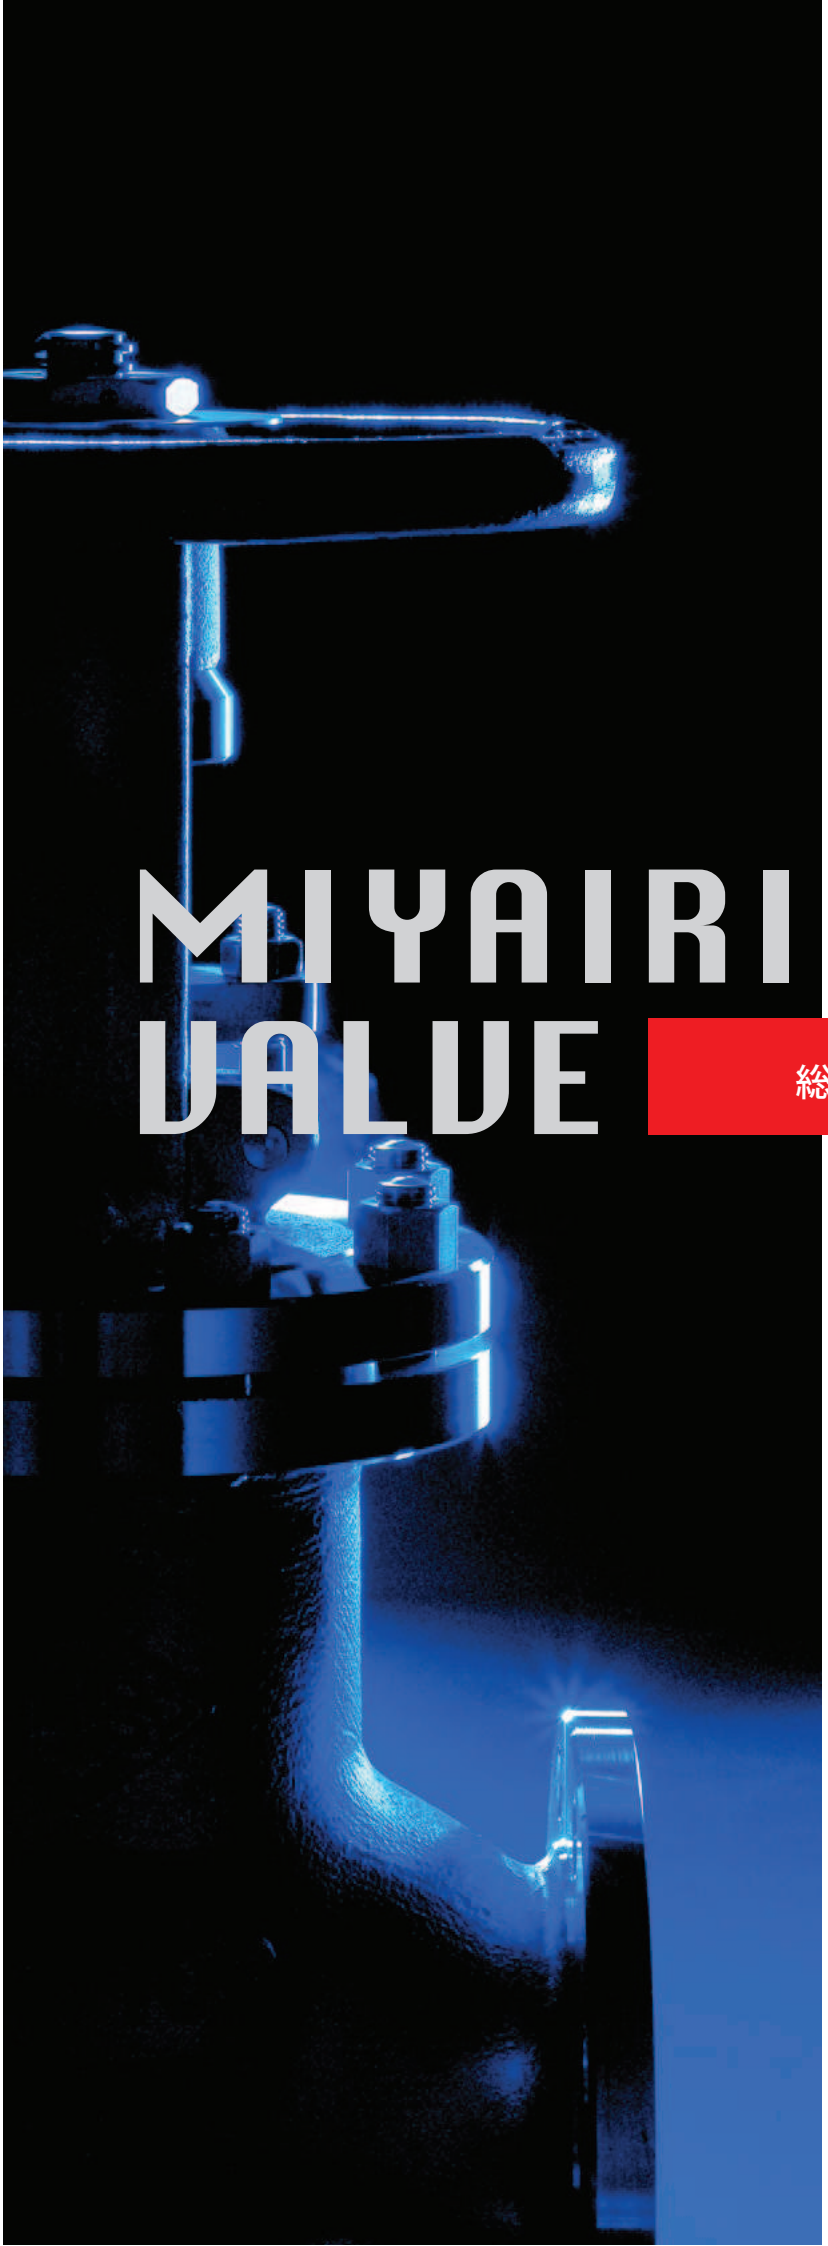


MIYAIRI VALVE

総合カタログ Products Guide Ver. 1

総合カタログをご覧になる前に・・・ Preface

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
弊社は昭和24年創業以来、日本のバルブ業界のパイオニアとして、様々な生活シーンや産業分野に貢献してまいりました。
家庭用バルブからハイテク産業にいたるまで、時代のニーズに対応した各種製品は、ＭＳブランドとして各方面から高い評価を受けております。
長年の実績と高度な技術が創りだす「バルブ」とともに、多様化・高度化する社会のニーズにお応えする製品をラインアップいたしました。
安心と実績のＭＳブランドを、今後とも末永くご愛用頂きますようお願い申し上げます。

本カタログのご利用方法について

本カタログ構成は、大きく下記の３種類に分類されています。

- **用途別インデックス（Index by Application）**
  主な製品の使用例を用途毎に記載しています。
- **個別製品データ（Individual Product Data）**
  製品素材別に「黄銅」「鉄鋼」「その他」に分類し、各製品の詳細を記載しています。
- **モデルナンバーインデックス（Model Number Index）**
  各製品のモデルナンバーをアルファベット順に記載しています。

Thank you very much for choosing and using our products.
Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. has been making a contribution in the various scenes of life and industrial fields as a pioneer of the Japanese valve industry since it was founded in 1949.
Our products ranging from home-use valves and valves for high-tech industries that meet the needs of the age are highly appraised as MS Brand by different fields.
We line up the products to meet the needs of the diversified and advanced society together with the "valves" manufactured on our long-time experiences and advanced technologies.
We wish you to use the MS Brand that has safety and is backed up with its past business results, for many years to come.

Usage of This Catalog

The organization of this catalog is roughly classified into the following 3 parts.

- Index by application (Index by Application)
  Examples of use of major products are described by ap plication.
- Individual product data (Individual Product Data)
  The products are sorted into "brass", "steel", and "others" by product material, and the details of each product are described.
- Model Number Index
  Model numbers of individual products are mentioned in alphabetical order.

C O N T E N T S
目 次

ご利用の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1 ～ 3
How to use this Product Guide

製品分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 4
Product Category

用途別インデックス ・・・・・・・・・・・・・・・ P 5 ～ 34
Index by Application

個別製品データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 35 ～ 246
Individual Product Data

黄銅製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 35 ～ 114
BRASS

鉄鋼製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 115 ～ 217
STEEL

その他製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 219 ～ 246
OTHERS

技術資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 247 ～ 267
Technical Sheets

資　格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 268
Qualification

会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 269 ～ 273
Company Information

モデルナンバーインデックス ・・・・・・・・・・ P 274 ～ 279
Model Number IndexX

製品ご購入後のアフターサービスについて ・・・ P 280
After Sales Service

ISO 9001

■ 検索のしかた　There are 3 ways to find out respective product information


この総合カタログは、バルク・LPガスをはじめ半導体や残量監視システムに至るまでの、12種類のアプリケーションに対応した宮入バルブの製品を写真でご紹介しております。また、写真と一緒に表記されています数字が本文の製品掲載ページナンバーです。仕様・図面などの製品情報は本文をご覧下さい。
索引方法は、黄銅弁・鉄鋼弁・その他からまず選定し、次に各弁種にレイアウトされたインデックスから製品名および型番で製品を検索する方法があります。また巻末のインデックスからは、型番のアルファベット順で検索することができます。お客様のご都合に合わせてご利用下さい。

1　カテゴリーからの検索方法　Searching by Material


個別製品データ
Select Material
（P4）



黄銅弁･鉄鋼弁･その他
Focus type of product
（P35, P115 or 219）

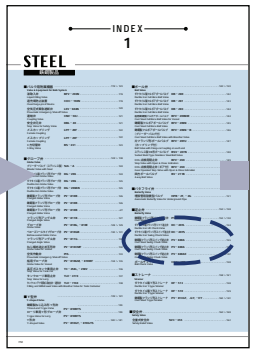

本 文
Respective Product Information

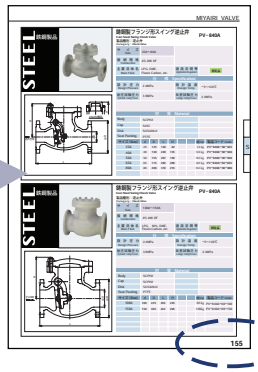

2　用途例からの検索方法　Searching by Application


用途別インデックス
Index by Application
（P4）



用途例ページ
Application
（P5 ～ P34）




本 文
Respective Product Information

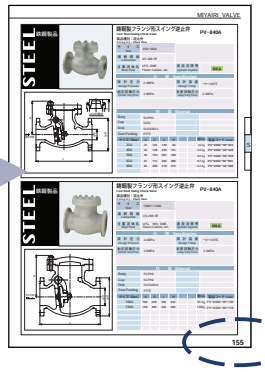


3　製品型番からの検索方法　Searching by Model Number

モデルナンバーインデックス
Model Number Index
（P274 ～ P279）

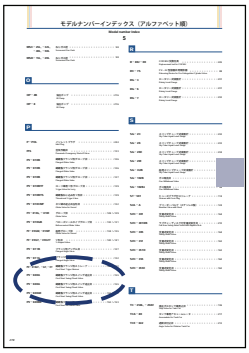

本 文
Respective Product Information

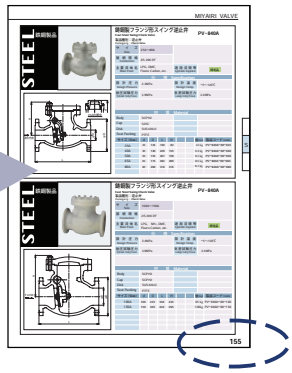

ご利用の手引き

How to use this Product Guide


■ 用途例の見方について　How to use “Index by Application”.

概略説明
Introduction

イメージ写真
Image Photograph

製品名
製品型番
製品写真
掲載ページ

Product Name
Model Number
Product Photo
Page Reference

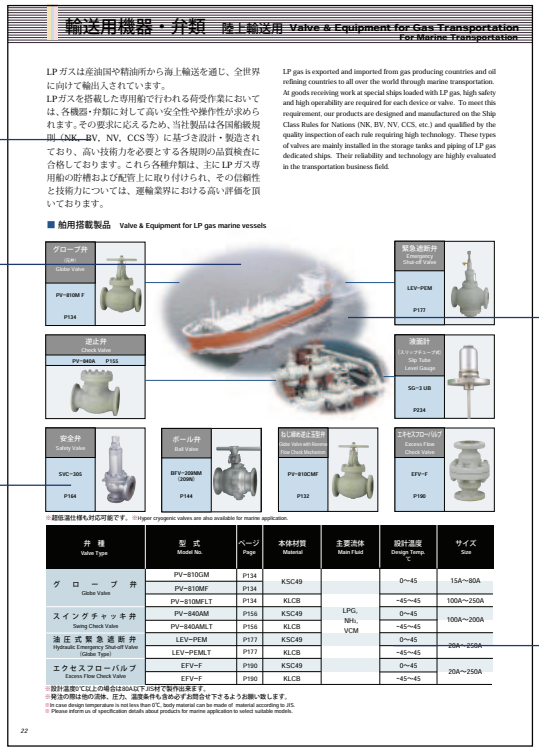


使用現場写真
Site Photo

関連仕様一覧
Specification

用途例の中の写真の枠内の色は、**黄銅弁**　**鉄鋼弁**　**その他**　のインデックスカラーです。

■ 本文の見方について　How to read Respective Product Information

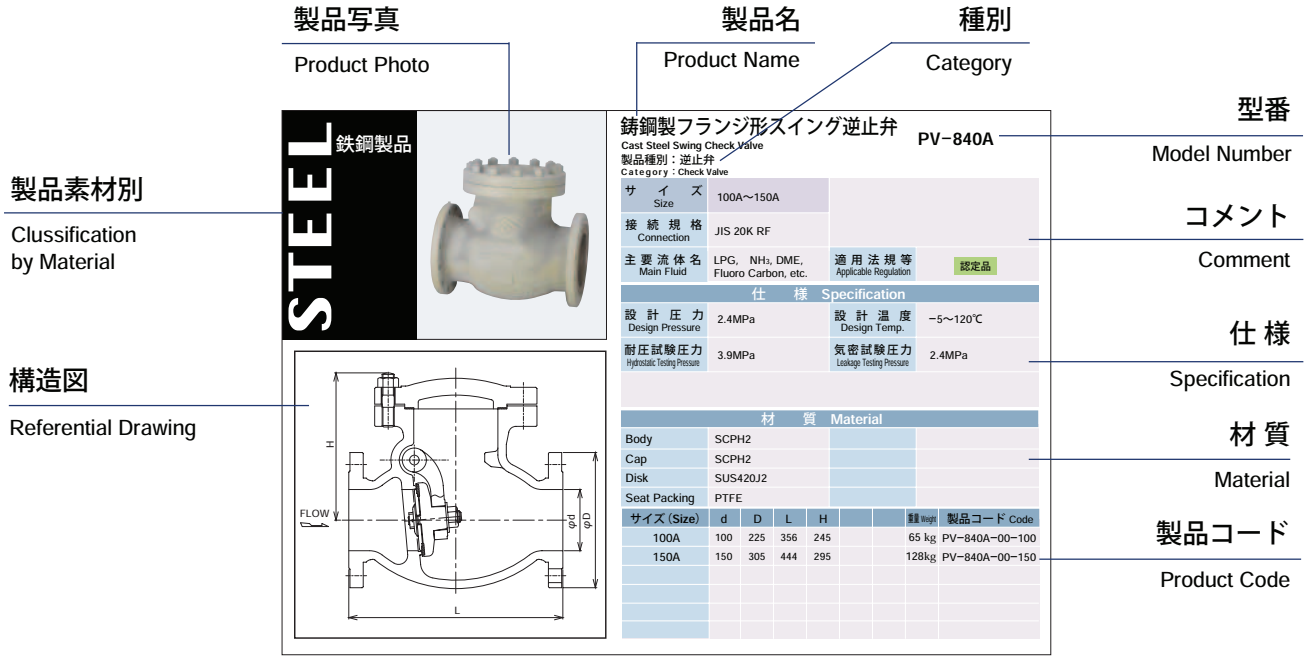

※個別製品データの各項目については次のページをご覧下さい。

1. サ　イ　ズ (Size)：記載以外のサイズにつきましては、お問い合わせ下さい。
For sizes not described here, ask us for further information.

2. 接　続　規　格 (Connection)：記載内容につきましては、技術資料：フランジ寸法規格をご参照下さい。
For the contents of the description, refer to Technical Sheets: Flange dimensional standard and Screw standard.

3. 主 要 流 体 名 (Main Fluid)：記載以外の流体につきましては、お問い合わせ下さい。
For fluids not described here, ask us for further information.

4. 適 用 法 規 等 (Applicable Regulation)：記載の各アイコン表示につきましては、下記をご参照下さい。
For each icon indication that is described, refer to the following.

表　示 Indication	説　明 Explanation
附属品	附属品検査合格品（高圧ガス保安法及び容器保安規則に基づく附属品） Product qualified by the attachment inspection (attachment based on the High Pressure Gas Safety Law and the Container Safety Rules)
LIA	日本エルピーガス機器検査協会検査合格品（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく検査合格品）Product qualified by the inspection conducted by the Japan LP Gas Equipment Inspection Association (Product qualified by the inspection conducted on the Law concerning the Security of Safety and Rationalization of Transactions of Liquefied Petroleum Gas)
認定品	経済産業大臣認定品（一般高圧ガス保安規則第６条に基づく経済産業大臣認定品） Product authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry (Product authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry on the General High Pressure Gas Safety Rules, Article 6)
設備品	高圧ガス設備試験合格品（一般高圧ガス保安規則第６条に基づく試験合格品） Product qualified by the inspection conducted by the Japan LP Gas Equipment Inspection Association
船級	各国船級規則（NK,JG,BT,DNV,CCP 等に基づく製品） Ship Class Rules for Nations (Product conforming to NK, JG, BT, DNV, CCP, etc.)
FESC	財団法人日本消防設備安全センター認定品（消防法に基づく認定品） Product qualified by the Japan Fire Extinguishing Equipment Safety Center (Product qualified by the Fire Services Act)

※上記表示以外の適用法規等については、別途お問い合わせ下さい。　For applicable laws and regulations other than the above, ask us for further information.

1. 設　計　圧　力 (Design Pressure)：記載の範囲以外の圧力につきましては、お問い合わせ下さい。
For pressure out of the described range, ask us for further information.

2. 設　計　温　度 (Design Temp.)：記載の範囲以外の温度につきましては、お問い合わせ下さい。
For temperatures out of the described range, ask us for further information.

3. 耐 圧 試 験 圧 力 (Hydrostatic Testing Pressure)：設計圧力の 1.5 倍以上の水圧。
Water pressure equivalent or superior to 1.5 times the design pressure

4. 気 密 試 験 圧 力 (Leakage Testing Pressure)：設計圧力と同等または設計圧力を超える圧力。（空気または不活性ガス）
Pressure equivalent to the design pressure or pressure superior to the design pressure (Air or inert gas)

5. 材　　質 (Material)：記載の主用材質表示につきましては、下記をご参照下さい。
For the main material indications that are described, refer to the following.

表　示 Indication	説　明 Explanation	表　示 Indication	説　明 Explanation
C3604B	快削黄銅棒 Free-cutting brass rod	SUS□□□	ステンレス鋼棒 Stainless steel rod
C3771B	鍛造用黄銅棒 Brass rod for forging	SCS□□	ステンレス鋼鋳鋼品 Stainless steel cast product
ADC12	アルミニウム合金 Aluminum alloy	PTFE	四フッ化エチレン樹脂（テフロン） Ethylene tetrafluoride resin (Teflon)
FCD−S	ダクタイル鋳鉄 Ductile cast iron	NBR	ニトリルゴム Nitryl rubber
S□□C	機械構造用炭素鋼鋼材 Carbon steel material for mechanical structure	CR	クロロプレンゴム Chloroprene rubber
SF440	炭素鋼鍛鋼品 Carbon steel forged product	PCTFE	三フッ化塩化エチレン樹脂 Ethylene chloride trifluoride resin
SCPH2	高温高圧用鋳鋼鋳物 Steel casting for high temperature and high pressure		
SCPL1	低温高圧用鋳鋼鋳物 Steel casting for low temperature and low pressure		

製品分類
Product Category

用途別インデックス
Index by Application

バルク貯槽（容器）用附属機器 ・・・6
Valve & Equipment for Bulk Type Pressure Vessels

残量監視システム・・・・・・・・・・・14
LP Gas Liquid Level Surveillance System

LPガス容器用弁・・・・・・・・・・・・16
Cylinder Valves for LP Gas Service

輸送用機器・弁類・・・・・・・・・・・18
Valve & Equipment for Gas Transportation

超低温弁・・・・・・・・・・・・・・・23
Cryogenic Valves

ストレージタンク用附属機器
及び 配管用弁類・・24
Valve & Equipment for Storage Tank and Valves for Piping

供給設備用機器・弁類／LPガス・・28
Valve & Equipment for LP Gas Filling Device

充填設備用機器・弁類／LPガス・・29
Valve & Equipment for LP Gas Supplying Line

塩素設備用機器・弁類 ・・・・・・・30
Valves for Chlorine

半導体製造設備及び装置用弁類 ・・32
Valves for Electronic Gases

消火設備用弁類・・・・・・・・・・・・33
Valves for Fire Extinguishing System

海外向け製品 ・・・・・・・・・・・・34
Products for Overseas Market


個別製品データ
Individual Product Data

BRASS 黄銅製品・・・・・・・・・・・35
バルク用附属機器 Valve & Equipment for Bulk System ・・・39
容器用弁 Cylinder Valve ・・・・・・・・・・・・・・74
小型配管用グローブ弁 Small Size Screw-end Globe Valve ・89
移充填弁 Filling Valve & Filling Hose ・・・・・・・・・・92
ねじ込み式ボール弁 Screw-end Ball Valve ・・・・・・・96
安全弁 Safety Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・106
カップリング Coupling ・・・・・・・・・・・・・・111
ガス放出防止器 Spout Prevention Device ・・・・・・・112
その他 Others ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

STEEL 鉄鋼製品・・・・・・・・・・・・115
バルク用附属機器 Valve & Equipment for Bulk System ・・119
グローブ弁 Globe Valve ・・・・・・・・・・・・124,158
Y 型弁 Y-shaped Valve ・・・・・・・・・・・・・・139
ボール弁 Ball Valve ・・・・・・・・・・・・・・・142
バタフライ弁 Butterfly Valve ・・・・・・・・・・・151
逆止弁 Butterfly Valve ・・・・・・・・・・・・・・152
ストレーナ Strainer ・・・・・・・・・・・・・・・158
安全弁 Safety Valve ・・・・・・・・・・・・・・・162
緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve ・・・・・・・・・169
エクセスフローバルブ Excess Flow Check Valve ・・・・189
カップリング Coupling ・・・・・・・・・・・・・・192
半導体製造設備用 Valve for Electronic Gases ・・・・・193
塩素設備用弁類 Valve for Chroline ・・・・・・・・・・206
超低温弁 Cryogenic Valves ・・・・・・・・・・・・214
その他 Others ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216

OTHERS その他製品・・・・・・・・・219
液面計 Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・221,228
双方向通信端末 Communications Equipment ・・・・・・226
集合管 Manifold Distribution System ・・・・・・・・・237
調整器 Regulator ・・・・・・・・・・・・・・・・・242
その他 Others ・・・・・・・・・・・・・・・・・239,244






INDEX BY APPLICATION

用途別インデックス

バルク貯槽（容器）用附属機器

平成9年4月に施行された『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』（液化石油ガス法）の改正により、

①3トン未満のバルク貯槽の検査期間延長
（5年から20年に）

②1トン未満のバルク貯槽の安全保安距離の大幅縮小

等、バルク貯槽の普及に向けた様々な規制緩和が実施されました。

これにより、我国においては従来の容器交換によるLPガス供給に加えて、新たにバルク供給システムが本格的にスタートすることとなりました。

当社では、実際の使用環境の調査および大規模な実液実験設備試験により収集された膨大なデータを基に製品開発を行っております。LPガス関連機器のエキスパートとしての豊富な経験に基づき設計・製造されたこれらバルク貯槽用附属機器製品群は、信頼性・操作性の高いコスト優位な高水準製品として、LPガス関連各業界から高い評価を頂いております。

※文中の「バルク貯槽」には、「バルク容器」も含まれています。

As a result of an amendment of the "Law concerning the Security of Safety and Rationalization of Transactions of Liquefied Petroleum Gas" (Liquefied Petroleum Gas Law) enforced in April, 1997, various restrictions were relaxed toward the spread of bulk storage tanks such as

①Extension of the inspection period for bulk storage tanks not exceeding 3 tons (from 5 years into 20 years)

②Great reduction of the safe distance for bulk storage tanks not exceeding 1 ton, etc.

Consequently, bulk supply systems were practically started in addition to LP gas supply through replacement of conventional containers in our country.

Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. is developing products on enormous data collected by actual investigation of operating environments and large-scale tests with real liquid and experimental equipment. These attachment product groups for bulk storage tanks designed and manufactured on abundant experiences as an expert of LP gas related devices are highly evaluated as high-level products with high reliability and operability and excellent cost performance in the LP gas related fields.

※In the description, "bulk storage tanks" include "bulk containers".

■ 呼び容量と貯蔵量の関係　Relation between nominal capacity and storage quantity

通常、バルク貯槽（容器）の大きさは、980kg・500kg等と表現されますが、これは呼び容量で、貯蔵できる最大量を表しており、貯槽の全容量とは異なります。


例えば、呼び容量980kg（≒2.0m³）の貯槽の全容量（全容積）は、およそ1,150kg（≒2.4 m³）となります。

また、基準において、地上または、2000L（リッター）未満の地下貯槽の場合は、全容積の85％、2000L以上の地下貯槽は、全容積の90％まで貯蔵できます。

Usually, the capacity of a bulk storage tank (container) is represented as 980 kg, 500 kg, etc. This represents the nominal capacity that is the maximum capacity to be stored, but not the total capacity of the storage tank.

For example, the total capacity (total volume) of a storage tank with a nominal capacity of 980 kg (≒ 2.0 m³) is about 1,150 kg (2.4 m³).

According to the standard, in the case of storage on the ground or storage of less than 2000 L (liters) under the ground, up to 85% of the total capacity can be stored. In the case of storage of 2000 L or more under the ground, up to 90% of the total capacity can be stored.

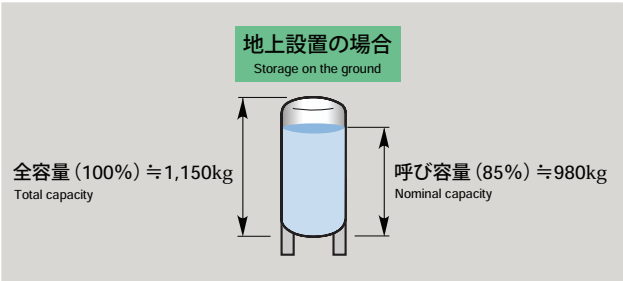

設置場所 Installation place		最大貯蔵量 Maximum storage quantity	液面計赤色表示 Red indication of liquid level indicator
地上 On the ground		85%	70〜80%
地下 Under the ground	2000L未満 Below 2000 L	85%	70〜80%
	2000L以上 2000 L or more	90%	75〜85%

■ 安全弁の吹出量　Blow-off quantity of safety valve

バルク貯槽に使用される安全弁の吹出し量は、地上設置の貯槽と地下埋設の貯槽とでは、要求されている数値が異なります（地上設置貯槽用＞地下埋設貯槽用）。このため、同じ容量の貯槽でも、地上設置貯槽用の安全弁のサイズに比較し地下埋設貯槽用の安全弁のサイズは小さくなります。

具体的なサイズの選定については、詳細な計算を伴いますので、ご相談下さい。

また、バルク容器に使用される安全弁の吹出量は、バルク貯槽の基準に準じて設計されています。

Regarding the blow-off quantity of the safety valve to be used for bulk storage tanks, there is a difference in the required numeric value between the storage tank installed on the ground and that under the ground. (Storage tank installed on the ground > Storage tank installed under the ground) Accordingly, even if the storage tank capacity is the same, the size of the safety valve for a storage tank installed under the ground is smaller than that installed on the ground.

For concrete size selection, make contact with us because detail calculation is required.

The blow-off quantity of a safety valve to be used for a bulk container is designed according to the standard for bulk storage tanks.

■ 安全弁の検査　Inspection of safety valve


バルク貯槽用附属機器のなかで、安全弁については、**5年に**一度の検査が義務付けられています。このため、バルク貯槽用安全弁には、取り外しができるように、必ず元弁（連結弁）が取り付けられています。

Among attachments for bulk storage tank, the safety valve is under an obligation to undergo inspection once every 5 years. Therefore, the safety valve for bulk storage tank is always provided with a source valve (coupling valve) so that it may be removable.

■ 液面計の赤色表示　Red indication of liquid level indicator

バルク貯槽（容器）用液面計ゲージ部の目盛の一部に、赤色の帯状の表示があります。これは、充填の際、過充填域に近づいていることの注意を促すためのものです（JLPA 基準）。
この赤色表示は、左記に示すとおり、貯槽の大きさ・設置条件によって変わります。

A red band indication is provided on a part of the scale of the liquid level indicator for bulk storage tank (container). This is intended to call attention to the fact that when liquid is charged, it is coming near the over-charge area. (JLPA Standard)
This red indication varies depending on the storage tank capacity and installing conditions as shown at left.



■ 貯槽と容器　Storage tank and container

バルクには、貯槽と容器があり、それぞれ適用される基準が異なります。
For bulk, there are a storage tank and a container. The standard for application of each of them is different.

種　類 Type	適用法規 Applicable law or regulations	製造後の検査期間 Inspection period after manufacturing
バルク貯槽 Bulk storage tank	液化石油ガス法 Liquefied Petroleum Gas Law	20年（以降5年） 20 years (5 years after that)
バルク容器 Bulk container	高圧ガス保安法：容器保安規則 High Pressure Gas Safety Law: Container Safety Rules	5年（20年未満）以降2年 years (below 20 years) 2 years after that

※液化石油ガス法＝液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
※Liquefied Petroleum Gas law = Law concerning the Security of Safety and Rationalization of Transactions of Liquefied Petroleum Gas

附属機器に適用される基準は、以下のとおりです。
The standards to be applied to attachments are as follows.

附属機器 Attachment	バルク貯槽　Bulk storage tank		バルク容器　Bulk container	
	取付義務 Compulsory mounting	試験 Test	取付義務 Compulsory mounting	試験 Test
安全弁 Safety valve	●	大臣認定または 高圧ガス設備試験 Approved by the Minister or High Pressure Gas Equipment Test	●	附属品検査 Attachment inspection
安全弁元弁（連結弁） Source valve of safety valve (Connecting valve)	●		×	
液取入弁 Liquid intake valve	●		●	
ガス取出弁 Gas discharge valve	●		●	
液取出弁 Liquid discharge valve	●		×	
均圧弁 Pressure equalizing valve	▲		×	
液面計 Liquid level indicator	●		●	大臣認定または 高圧ガス設備試験 Approved by the Minister or High Pressure Gas Equipment Test
過充填防止装置 Overcharge-proof device	●		●	
充填用カップリング Charging coupling	●		●	
均圧用カップリング Pressure equalizing coupling	▲		×	
ガス放出防止器又は緊急遮断装置 Gas discharge proof device or emergency shut-off device	●		●	

● 法律で取付が義務付けられているもの
▲ 法律で取付は義務付けられていないが、必要と考えられるもの
× 法律で取付は義務付けられていないもの

※適用法規等については、最新情報をご確認下さい。

●: Mounting bound by law
▲: Mounting not bound by law but required
×: Mounting not bound by law and not required

※For applicable laws and regulations, refer to the latest information.

バルク貯槽（容器）用附属機器


■ 1トン未満のバルク貯槽・容器　Bulk storage tank and container (less than 1t)

連結弁
Coupling Valve

CNV−20~40
CNV−15J

P46〜47



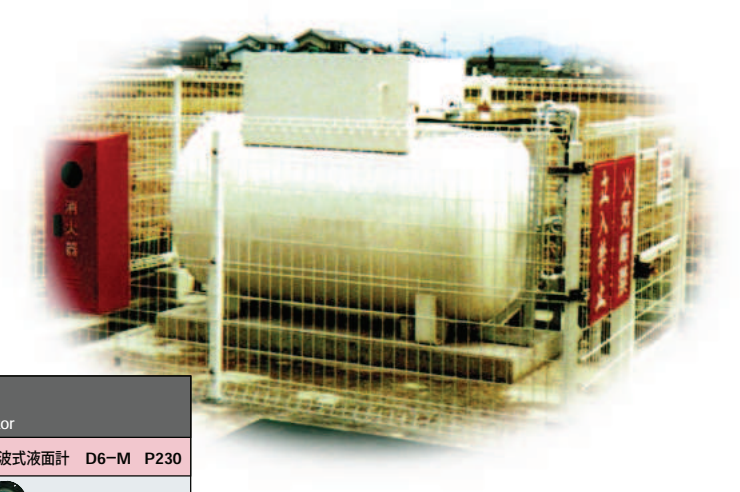


過充填防止装置
Overcharge-proof Device

COC−80V　P58




COC−80H　P58



液面計
Level Indicator

フロート式液面計　FG−7B, 7C　P222




超音波式液面計　D6−M　P230



液取入弁
Liquid Intake Valve

◀ LP−108V　P49
▼ LP−108H　P49



液取出弁
Liquid Discharge Valve

V−81B　P56



V−81BT　P57



V−81BJ　P57



V−81BF　P56



安全弁
Safety Valve

LPR−680P　P39〜43



LPR−680JP
ブロー弁付　P44
with Blow & Charge Plug



ガス取出弁
Gas Discharge Valve

SG−102B　P48



SG−102BJ　P48




均圧弁
Pressure Equalizing Valve

V−81CV　P50



V−81CH　P50



V−81CHJ　P51



充填用カップリング
Charging Coupling

LPF−20M　P52





◀LPF−25M　P53
▼LPF−20MN　P52



マルチバルブ
Multi Valve

COM−80　P59



COM−50V　P68



COM−50N　P70




COM−50F　P69



COM−80AT　P60



CMB−32T　P61



COM−80AS　P65




CMB−32S　P62



COC−80AS　P67



CMB−25S　P64



CNV−50J　P121



COC−80J　P66



CMB−32J　P63




■ 2.9 トンのバルク貯槽・容器　Bulk storage tank and container (2.9t)

緊急遮断弁
Emergency Shut-off Valve

LEV−604N


P120



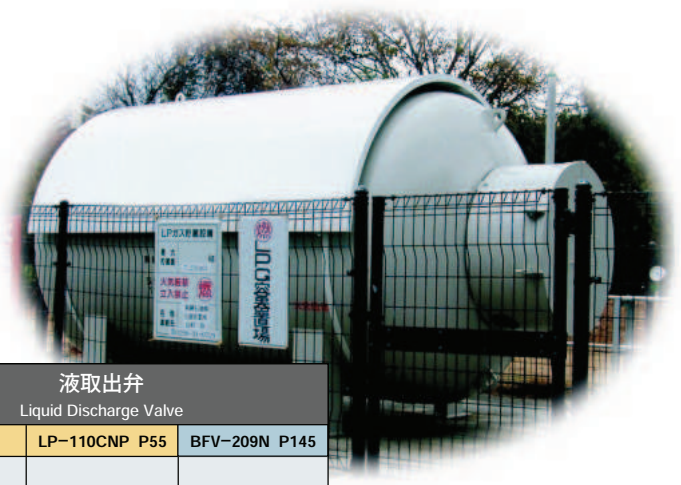

液取入弁
Liquid Intake Valve

BFV−203N　P119	LP−108H　P49



液取出弁
Liquid Discharge Valve

V−81B　P56	LP−110CNP　P55	BFV−209N　P145



安全弁
Safety Valve


LPR−670
−670S

P45




均圧弁
Pressure Equalizing Valve

V−81YB　P78	LP−110CNF　P78



均圧カップリング
Pressure Equalizing Coupling

V−81C-MC　P54



充填カップリング
Charging Coupling

LPF−20M, −20MN P52



充填カップリング
Charging Coupling

LPF−25M


P53



連結弁
Coupling Valve


DBL−40

P121




ガス取出弁
Gas Discharge Valve

LP−110CNP　P55	SG−102B　P48




液面計
Level Indicator


FG−2KB, −2KC　P224



過充填防止弁
Overcharge-proof Valve

COC−80H　P58	COC−150N　P119



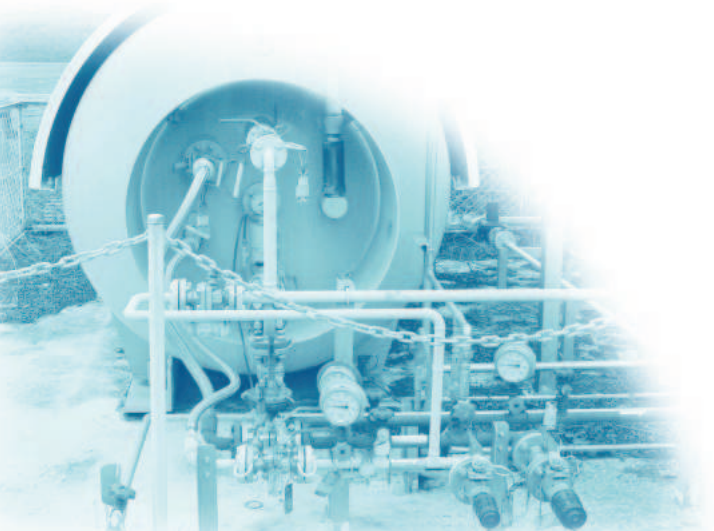

バルク貯槽（容器）用附属機器

■ バルク附属機器以外の関連機器　Related devices except bulk attachments

三方弁 Three-way valve BS－231 P71, 123		液取入用アダプタ Liquid intake adapter ADP80J P71		メスカップリング Measuring coupling LPF－10F・20F・25F P55, 122		COC80J 交換治具 Replacement jig R－80J－00 P245	
圧力計付メスカップリング Measuring coupling with pressure gauge LPF－10PG, －20PG P72		液用ガス放出防止器 Liquid gas discharge preventive cover EXB－02, －20L P73		インレットプラグ Inlet plug P－POL P244			

■ フロート式液面計　Float type liquid level indicator

バルク貯槽（容器）用フロート式液面計は、通信用出力の形態により、以下の 3 つのタイプがあります。
また、従来モデルの製品コードは、右記のように変更になりました。

The float type liquid level indicator for bulk storage tank (container) is classified into the following 3 types by communication output form.
The product codes of the conventional models have been changed as shown at right.

従来モデル Conventional model	更新モデル New model
FG－8A 8B 8C	FG－7A 7B 7C
FG－8S	FG－6S 6C


A タイプ　通信用出力：無し　Communication output: None

Type A

・FG－2KN




・FG－7A



B タイプ　通信用出力：2 点接点出力（標準 20%・40%）　Communication output: 2 contact outputs (standard 20%, 40%)

Type B

・FG－2KB



・FG－7B




・FG－6B



C タイプ　通信用出力：連続出力（レベルコンバータ接続用）　Communication output: Continuous output (for connection of a level converter)

Type C

・FG－2KC



・FG－7C




・FG－6C




■ 超音波式液面計（電池駆動タイプ）D6－M　Ultrasonic liquid level indicator (battery-driven type) DM-6

バルク貯槽（容器）底部に外付けするため、機能性・操作性はもちろん、取り付けやメンテナンスのコストにおいても大変優れた製品となっています。

This indicator is externally mounted on the bottom of the bulk storage tank (container). The indicator is very excellent in mounting and maintenance cost as well as in functionality and operability.

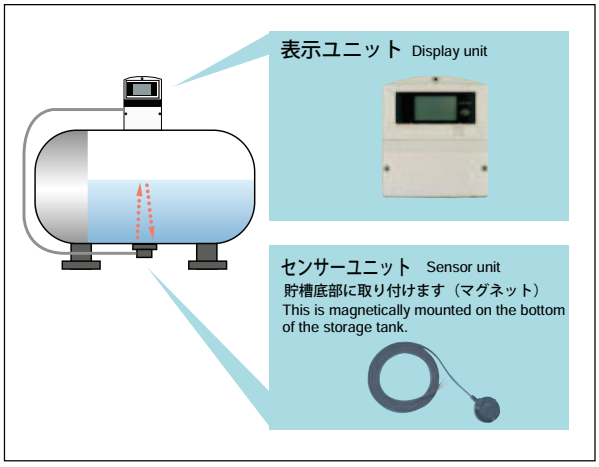

＜機　能＞ <Function>

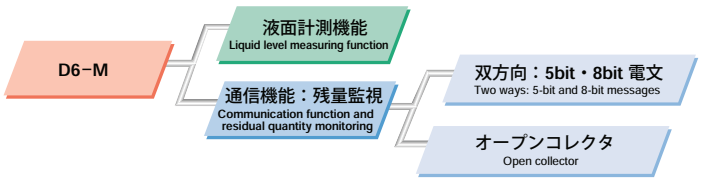

●一機種で各種貯槽仕様に対応
Capable of meeting various storage tank specifications with one model.

●交換時に、液抜き不要
No liquid drainage required at replacement.

●色々な貯槽の厚みに対応するために、周波数自動サーチ機能搭載
Provided with a frequency auto-search function to work with each different storage tank thickness.

●電池交換可能（電池の寿命が近づくと、表示及び警告が発呼されます）
Battery replaceable. (When the battery life is about to expire, an indication and an alarm are output.)

■ 適合・接続規格一覧表　Connection & Application Table

附属機器名 Product name	型　式 Model No.	ページ Page	呼び径（A）口　径（φ） size	貯槽取付規格又は貯槽側接続規格 Tank side connection	出（入）口側接続規格 Outer connection	貯槽取付位置 Installation Position of Bulk				対象貯槽（目安） Type of Bulk					
						地上設置			地下上部	～80k	～150k	～300k	～500k	～1t	～3t
						上部	胴部	鏡							
安　全　弁 Safety Valve	LPR670S	P45	φ29	R1 1/2	放出管（Rc1 1/2） Gas release pipe			●							●
		P43	φ22	G1 1/2	放出管（M48×1.5） Gas release pipe	●	●	●						●	
		P42	φ21.2	G1	放出管（M48×1.5） Gas release pipe	●	●	●	●				●		
	LPR680P	P41	φ17	G1	放出管（M42×1.5） Gas release pipe	●	●	●	●			●			
		P40	φ14	G3／4	放出管（W34山20） Gas release pipe	●	●	●	●		●				
		P39	φ11	G3／4	放出管（M27×1.5） Gas release pipe	●	●	●	●	●					
	LPR680JP	P44	φ22	G1 1/4	放出管（M48×1.5） Gas release pipe	●	●	●	●				●	●	
連　結　弁 Cnnecting Valve	DBL−40	P121	40A	40A-JIS20KRF	Rc1 1/2			●							●
	CNV−40	P47	40A	R2	G1 1/2	●	●	●						●	
	CNV−25	P46	25A	R1 1/2	G1	●	●	●	●			●	●		
	CNV−20	P46	20A	R1 1/4	G3／4	●	●	●	●	●	●				
	CNV−15J（液取出弁用） (for Liquid Withdrawal Valve)	P47	15A	R1	G1／2	●	●	●	●				●	●	
	CNV−50J（液取入弁用） (for Liquid Filling Valve)	P121	50A	PCD.95FL 4-M12	PCD.92FL 4-M10	●			●				●	●	
ガス取出弁 Gas Discharge Valve	LP−110CNP	P55	φ14	R1 1/4	Rc3／4			●	●						●
	SG−102B	P48	φ12	R1 1/4	M28×1.5 (R1／2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SG−102BJ	P48	φ12	G1	M28×1.5 (R1／2)	●			●				●	●	
均　圧　弁 Pressure Equalizing Valve	LP−110CNF	P78	φ14	R1 1/4	G3／4			●							●
	V−81CH	P50	φ8	V2	M22×1		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	V−81CV	P50	φ8	V2	M22×1	●				●	●	●	●	●	
	V−81CHJ	P51	φ8	G1／2	M22×1	●							●	●	
均　圧　用　カップリング Pressure Equalizing Coupling	LPF−20M	P52	20A	G3／4	20Aカップリング Coupling	●	●	●	●						●
	V−81C−MC−03	P54	φ11	M22×1	10Aカップリング Coupling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V−81C−MC−04	P54	φ11	M30×1.5	10Aカップリング Coupling	●	●	●	●				●	●	
	V−81C−MC−02	P54	φ11	G3／4	10Aカップリング Coupling	●	●	●	●				●	●	
液　取　入　弁 Liquid Intake Valve	BFV−203N	P119	50A	50A-JIS 20k RF	G1			●							●
	LP−108H	P49	φ16	R1 1/2	G3／4		●	●	●			●	●	●	
	LP−108V	P49	φ16	R1 1/2	G3／4	●						●	●	●	

＜ Important notice to overseas customers ＞

Products for bulk-type pressure vessels including related equipment are designed and produced according to relevant Japanese laws and regulations.

Wording used in this catalogue, including the name, category, and specification on those products, is based upon relevant Japanese laws and regulations, so please be advised that not all the information about products for bulk-type pressure vessels are translated into English in this catalogue.

It is possible that those Japanese specifications cannot be applied to overseas use.

When you are to purchase those products, please check up applicable local laws and regulations in countries and regions where those products are to be used.

バルク貯槽（容器）用附属機器

■ 適合・接続規格一覧表　Connection & Application Table

附属機器名 Product name	型　式 Model No.	ページ Page	呼び径（A）口　径（φ） size	貯槽取付規格又は貯槽側接続規格 Tank side connection	出（入）口側接続規格 Outer connection	貯槽取付位置 Installation Position of Bulk				対象貯槽（目安） Type of Bulk					
						地上設置			地下						
						上部	胴部	鏡	上部	～80k	～150k	～300k	～500k	～1t	～3t
充填用カップリング Charging Coupling	LPF−25MN	P53	25A×20A	M30×1.5	25Aカップリング Coupling	●	●	●	●					●	●
	LPF−25M	P53	25A	G1	25Aカップリング Coupling			●	●						●
		P53	25A×20A	G3／4	25Aカップリング Coupling	●	●	●	●					●	●
	LPF−20MN	P52	20A	M30×1.5	20Aカップリング Coupling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LPF−20M	P52	20A	G3／4	20Aカップリング Coupling	●	●	●	●				●	●	●
		P52	20A×25A	G1	20Aカップリング Coupling			●	●						●
液取出弁 Liquid Discharge Valve	LP−110CNP	P55	φ14	$R1\,^{1}/_{4}$	Rc3／4			●	●						●
	V−81B	P56	φ8	V2	POL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V−81BF	P56	φ8	PCD.45FL 4-M8	POL	●	●	●	●			●	●	●	
	V−81BT	P57	φ8	V2	POL	●			●			●	●	●	
	V−81BJ	P57	φ8	G1／2	POL	●			●				●	●	
過充填防止装置 Overcharge-proof Device	COC−150N	P119	φ25	50A−JIS20k特殊				●							●
	COC−80H	P58	φ16	PCD.80FL 4-M10	$Rc1\,^{1}/_{2}$		●	●				●	●	●	
	COC−80V	P58	φ16	PCD.80FL 4-M10	$Rc1\,^{1}/_{2}$	●			●			●	●	●	
	COC−80J	P66	φ16	PCD.92FL 4-M10	M30×1.5	●			●			●	●	●	
緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve	LEV−604N	P120	20A	20A−JIS20kRF				●							●
		P120	25A	20A−JIS20kRF				●							●
液面計 Level Indicator	FG−2KN	P223	32A	32A−JIS20kRF				●							●
	FG−2KB	P224	32A	32A−JIS20kRF				●	●						●
	FG−2KC	P224	32A	32A−JIS20kRF				●	●						●
	FG−7B	P222		PCD.80FL 4-M10		●	●	●	●			●	●	●	
	FG−7C	P222		PCD.80FL 4-M10		●	●	●	●			●	●	●	
	FG−6B	P221		PCD.65FL 4-M8		●	●	●	●	●	●	●	●		
	FG−6C	P221		PCD.65FL 4-M8		●	●	●	●	●	●	●	●		
	FG−8J	P223		PCD.80FL 4-M10		●			●				●	●	



■ 適合・接続規格一覧表　マルチバルブ　Connection & Application Table

概要 Applcaton	型式 Model No.	ページ Page	貯槽取付規格 Tank side connection	機能 Function	出(入)口側接続規格 Outer connection	貯槽取付位置 Installation Position of Bulk				対象貯槽(目安) Type of Bulk					
						地上設置			地下	50～80k	100～160k	200～300k	480～500k	950～900k	2.9t
						上部	胴部	鏡	上部						
上部取付 Top mounting type	COM－80	P59	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	M28×1.5	○			▲		●	●	●		
				均圧弁 Pressure Equalizing Valve	M22×1										
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
上部取付液相用 Top mounting type for liquid phase	COM－80AT	P60	PCD.80FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				液取出弁 Liquid Withdrawal Valve	POL	○			▲			●	●	●	
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
上部取付気相用 Top mounting type for vapor phase	CMB－32T	P61	PCD.80FL 4-M10	ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	M28×1.5 (R1/2)										
				均圧弁 Pressure Equalizing Valve	M30×1.5	○			▲			●	●	●	
					M22×1										
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G1 1/4										
横部取付液相用 Side mounting type for liquid phase	COM－80AS	P56	PCD.80FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				液取出弁 Liquid Withdrawal Valve	POL		○	○				●	●	●	
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
横部取付気相用 Side mounting type for vapor phase	CMB－32S	P62	PCD.80FL 4-M10	ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	M28×1.5 (R1/2)										
				均圧弁 Pressure Equalizing Valve	M30×1.5		○	○				●	●	●	
					M22×1										
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G1 1/4										
上部取付可換可能形 Top mounting removable type	COC－80J	P66	PCD.92FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ブロー弁 Blow & Charge Plug	Rc3／8	○			▲				●	●	
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
上部取付マルチ連結弁 Top mounting connecting valve	CMB－32J	P63	PCD.80FL 4-M10	ガス取出弁用 Gas Withdrawal Valve	G1										
				均圧弁用 Pressure Equalizing Valve	G1／2	○							●	●	
				安全弁元弁用 Stop Valve for Safety Valve	G1 1/4										
小形容器用 For small bulk container	COM－50N	P70	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	POL	○				●	●				
				安全弁 Safety Valve											
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
上部取付小形貯槽用 Top mounting type for small bulk tank	COM－50V	P68	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	POL	○			▲	●	●				
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G3／4										
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
上部取付 Top mounting type	COM－50F	P69	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	POL	○			▲		●	●			
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G3／4又はG1										
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
		P69	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
				ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	M28×1.5	○			▲		●	●			
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G3／4又はG1										
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
横部取付液相用 Side mounting type for liquid phase	COC－80AS	P67	PCD.72FL 4-M10	液取入弁 Liquid Filling Valve	M30×1.5										
							○	○				●	●		
				過充填防止装置 Over Filling Prevention Device											
横部取付気相用 Side mounting type for vapor phase	CMB－25S	P64	PCD.72FL 4-M10	ガス取出弁 Gas Withdrawal Valve	M28×1.5										
				均圧弁 Pressure Equalizing Valve	M22×1		○	○				●	●		
				安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve	G1										


※ ▲の貯槽に取付ける場合は、地下貯槽用継手(ADP80J)が必要。
For underground applications marked with ▲, fitting connecter (ADP80J) is necessary to be installed.

残量監視システム


バルク貯槽（容器）の残量遠隔監視のためのセンサー及び通信端末です。以下の各機種より、用途・目的に合わせてお選び頂けます。
各通信端末には、以下のような通信方法が装備されてます。

The following products are sensors and communication terminals for liquid level surveillance for bulk tanks.
There are several types of sensors and communication terminals for various purposes.
The following diagram shows methods of communication for telemetering.


■ 通信方法別対応機種一覧　Applicable models according to communication methods


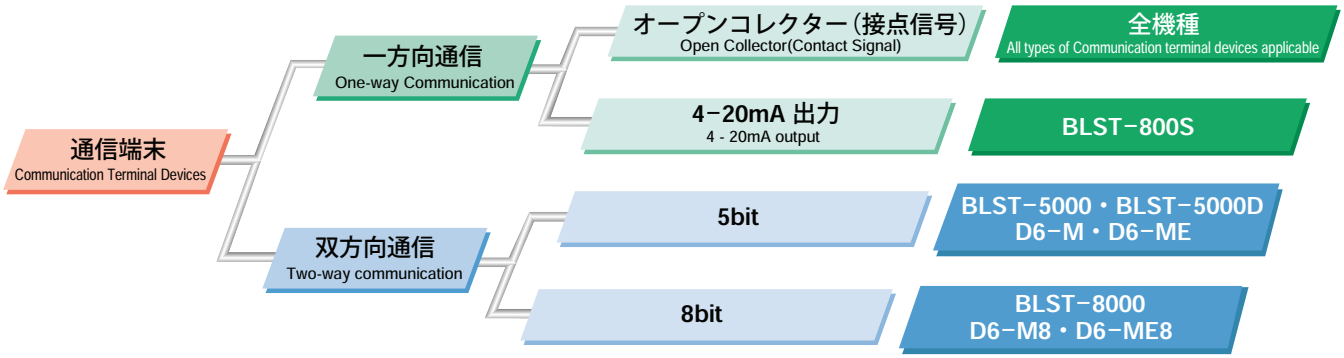


■ システム概要図　System Diagram

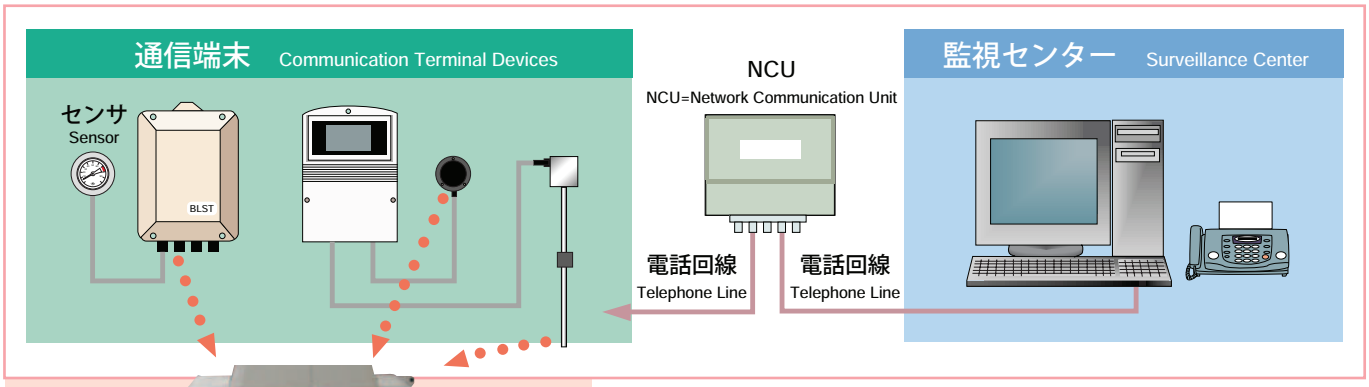



レベルコンバータ Level Converter		レベルコンバータ用ゲージ部 Indication part of float type liquid level gauge for Level Converter	レベルコンバータ用防爆ユニット Explosion proof unit for Level Converter
BLST−5000,8000　P226	BLST−5000D　P226	50K〜2.9t	BEP760−00　P227
	電池タイプ 		

PHSタイプ NCU NCU equipped with PHS	磁歪式液面計表示部 Indication unit of Magnetoelastic Type Liquid Level Indicator	磁歪式液面計センサー部 Sensor unit of Magnetoelastic Type Liquid Level Indicator	超音波式液面計 Ultrasonic type liquid level sensor
TELECUBE	MED−03　P229	MEL−02　P228	D6−M　P230
			

i-BS Network 監視システム

i-BS Network - LP gas Centralized Watching System

i-BS（アイビス）Networkとは、LPG集中監視及びバルク残量監視を実施するための、インターネット網を利用した全く新しいコンセプトのWEBセンターシステムです。

i-BS Network is a completely new centralized system for LP gas remote sensing and telemetering by using internet technology.

①ユーザーは、集中監視等のためのシステム（ハード・ソフト）を購入する必要がありません。
Users do not have to purchase expensive system package to start up LP gas remote sensing and telemetering system.


② 監視センターを立ち上げるためには、インターネットに接続できるパソコンが１台あればスタートできます。
Users can start with only 1 set of computer accessible to internet.

従来型自社センターとの比較

In comparison with conventional centralized system, i-BS Network has the following advantages.

- 導入時のイニシャルコストは、大幅ダウン
  Very low initial cost for computer hardware
- システムのバージョンアップ等の高額な維持費用は発生しません
  No maintenance cost for system software update or upgrade
- 一件当たりの監視コストが、従来システムの半額程度
  Reduction of cost for sensing and telemetering by 50%.
- 日本初のVPNルータ採用により、最高水準なデータセキュリティを実現
  Highest data security by using VPN rooter.

i-BS Network フロー Flow

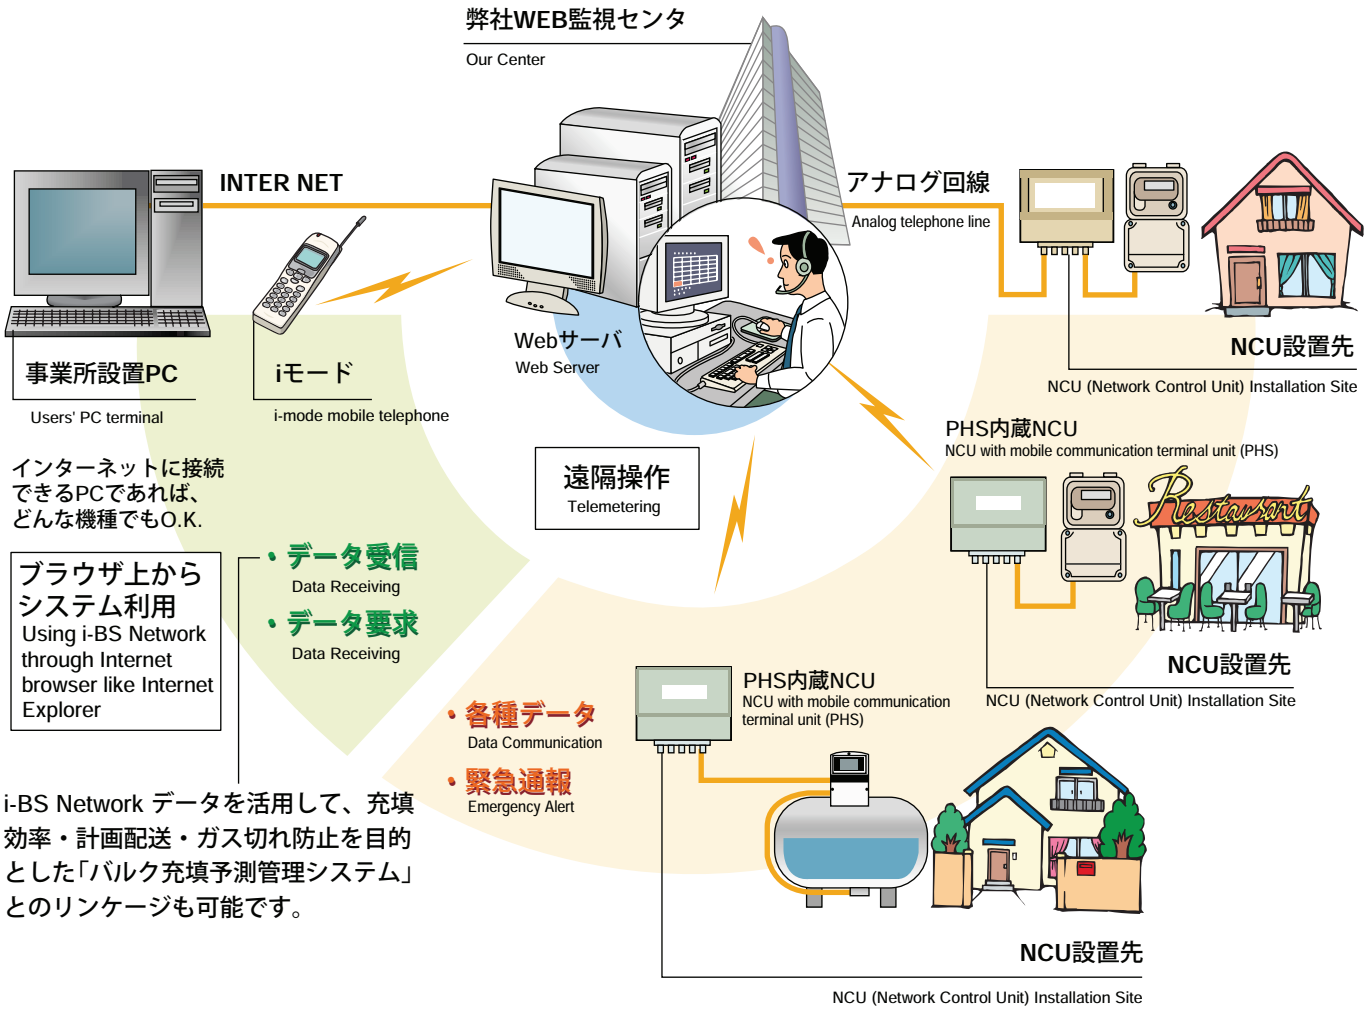

LPガス容器用弁

一般家庭用・商工業用・自動車用等、LPガスはあらゆる分野に供給されています。
各分野で使用されているLPガス容器には、当社の各種容器弁が装着されております。
これら製品は、ISO9001認証工場で厳正な品質管理に基づいて製造され、高圧ガス保安協会（KHK）の附属品検査に合格したものです。

LP gas is supplied to all fields including general home use, commercial/industrial use, and automobile use.
The LP gas containers used in each field are provided with our various types of container valves.
These products were manufactured under strict quality control in our plants authorized under ISO 9001 and then qualified by the attachment inspection conducted by the High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK).

■ 2kg容器　For 2kg cylinder

容器用弁
Cylinder Valve

V−8

P75





■ 5〜50kg容器
For 5〜20kg cylinder



容器用弁
Cylinder Valve

V−81

P74



容器用弁
Cylinder Valve

V−81B

P76



容器用弁（サイフォン管付）
Cylinder Valve

V−81BT　P77	V−81T　P77





※当社容器用弁は緑ハンドルが気相用、赤ハンドルが液相用です。
※Green handle for Gas phase
Red handle for Liquid phase

■ 500kg容器　For 500kg cylinder


ロータリー式液面計
Rotary Type Level Gauge

RG−3　P231



液取入取出弁
Liquid Filling & Withdrawal Valve

LP−110CN　P79



ガス取出弁
Gas Discharge Valve

V−81YB

P78




安全弁
Safety Valve

LPR−670

P107



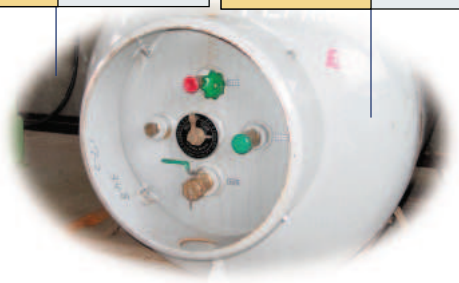

■ LPガス自動車用容器　For LP Gas Automobile cylinder

容器用弁
Cylinder Valve

V−81KH　P79	FL−89　P81









■ 仕様・規格一覧表　Specification Table

容器種類 Type of cylinder	バルブ種別 Type of valve	型　式 Model No.	ページ Page	接続規格 Connection		容器再検査期間 20年未満	容器再検査期間 20年以上
				IN 容器側	OUT 充填口		
5kg未　満 less than 5kg	小型容器用弁 Cylinder Valve	V−8	P75	V1	POL		
5kg〜50kg	容器用弁 Cylinder Valve	V−81	P74	V2	POL	5年	2年
サイフォン容器 Cylinder with vent tube	サイフォン容器用弁 Cylinder Valve with Vent Tube	V−81B, −BT, −T	P76~77	V2	POL		
500kg未満 less than 500kg	液取入取出弁 Liquid Filling & Withdrawal Valve	LP−110CN	P79	R 1¼	TW44山6及びPOL	5年	2年
	ガス取出弁 Gas Discharge Valve	V−81YB	P78	V2	POL		
	ロータリー式液面計 Rotary Type Level Gauge	RG−3	P231	R1	—		
	安全弁φ14 Safety Valve φ14	LPR−670	P107	V2	—		
3t未満 less than 3t	液取入弁 Liquid Intake Valve	BFV−203N	P119	JIS20K−F 50A	G1		
	充填用カップリング Charging Coupling	LPF−25M	P53	G1	—		
	均圧弁 Pressure Equalizing Valve	LP−110CNF	P78	R 1¼	G3／4		
	均圧カップリング Pressure Equalizing Coupling	LPF−20M	P52	G3／4	—		
	安全弁φ25 Safety Valve φ25	LPR−670S	P45	R1½	Rc 1½	5年	2年
	フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge	FG−2KN	P223	JIS20K 32A	—		
	液取出弁 Liquid Discharge Valve	BFV−209N	P145	JIS20K 25A	JIS20K 25A		
	緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve	LEV−604N	P120	JIS20K 25A	JIS20K 25A		
	過充填防止装置 Over Filling Prevention Device	COC−150N	P119	特殊フランジ 50A	—		
フォークリフト容器 Forklift cylinder	容器用弁 Cylinder Valve	FL−89	P81	V1	POL	6年	2年
自動車用容器 Automobile cylinder	容器用弁 Cylinder Valve	V−81KH	P79	V2	POL	6年	2年
		MC−88K	P80	V2	POL		
		MC−89K	P80	V2	M14×1.5（オス） male		

※上記弁類は一例ですので、その他弁類につきましては、営業担当迄お問合せ下さい。

輸送用機器・弁類　陸上輸送用

基地間の陸上輸送にかかせないタンクローリ（トレーラ）・民生用バルクローリ・工業用バルクローリにも当社製品が搭載されています。これら製品は、高圧ガス保安法並びにタンクローリ製造基準（JLPA）に基づいて設計され、附属品検査合格品又は経済産業大臣認定製品として製造されています。

Our products are also mounted in tank lorries (trailers), bulk lorries for private use, and bulk lorries for industrial use that are indispensable for overland transportation between bases.
These products are designed on the High Pressure Gas Safety Law and the Tank Lorry Manufacturing Standard (JLPA) and manufactured as products qualified by the attachment inspection and authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry.

■ LPガスタンクローリ・バルクローリ搭載製品　Valve & Equipment for LP Gas tank lorry and bulk lorry



安全弁 Safety Valve
LS−311N
P165



液面計 Level Indicator
SG−2K
P233



液取入取出弁 Liquid Filling & Withdrawal Valves
BFV−207U　P 147
PV810−BYF　P139





油圧ポンプ Oil Pump
OP−4B
P216



オスカップリング Female Coupling
LC−M
P111



緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve
ISC−L, LB, LNB
P183, 185, 186




ブリーダーバルブ Breather Valve
LPL−10M
P91



磁歪式液面計（センサ部） Sensor part of Magnetoelactic Level Indicator
MEL−02
P228



磁歪式液面計（表示部） Indication Unit of Magnetoelactic Level Indicator
MED−03
P229




配管弁 Screw-end Ball Valve
BFV−209N　P145



＊民生用バルクローリの場合のみ液面計は、MEL.MEDになります


■ 取付機器区分表　Application Table

バルブ種別 Type of valve	タンクローリ（トレーラ） Tank Lorry		民生用バルクローリ Bulk Lorry for domestic supply		工業用バルクローリ Bulk Lorry for industrial supply	
	型　式 Model No.	ページ Page	型　式 Model No.	ページ Page	型　式 Model No.	ページ Page
液取入取出弁 Liquid Filling & Withdrawal Valve	50A　BFV−207U	P147	50A　BFV−207U	P147	50A　BFV−207U	P147
	50A　PV−810BYF	P139				
	80A　BFV−209N	P145				
均圧弁 Pressure Equalizing Valve	25A　BFV−207U	P147	25A　BFV−207U	P147	25A　BFV−207U	P147
	25A　PV−810BYF	P139				
	50A　BFV−209N	P145				
オスカップリングMale Male Coupling	BFV−207U一体 または LC−M（50A液、25Aガス） Coupling (LC-M) fabricated into BFV-207U or LC-M (50A for liquid service, 25A for vapor service)	P147 P111	BFV−207U一体 Coupling (LC-M) fabricated into BFV-207U	P147	BFV−207U一体 Coupling (LC-M) fabricated into BFV-207U	P147
ブリーダーバルブ Breather Valve	LPL−10M	P91	LPL−10M	P91	LPL−10M	P91
安全弁 Safety Valve	LS−311N	P165	LS−311N	P165	LS−311N	P165
配管弁 Screw-end Ball Valve	BFV−209N	P145	BFV−209N	P145	BFV−209N	P145
緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve	ISC−L, −LB, −LNB, −B	P183 P185 P186	ISC−L, −LB, −LNB	P183 P185 P186	ISC−L, −LB, −LNB	P183 P185 P186
油圧ポンプ Oil Pump	OP−4B	P216	OP−4B	P216	OP−4B	P216
液面計 Level Indicator	SG−2K	P233	MEL＋MED	P228 P229	SG−2K	P233

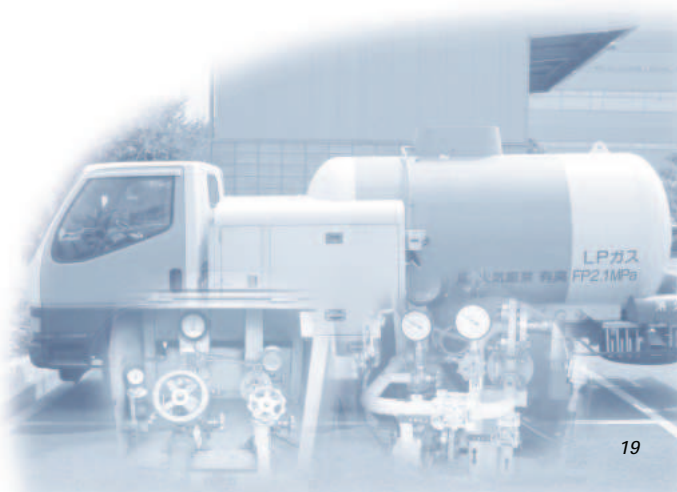

■ 一般高圧ガス用タンクローリ　Valves for Tank Lorry for other gases than LP gas

遮断弁付止弁
Stop Valve with Emergency Shut-off Valve
TCE−642
P212

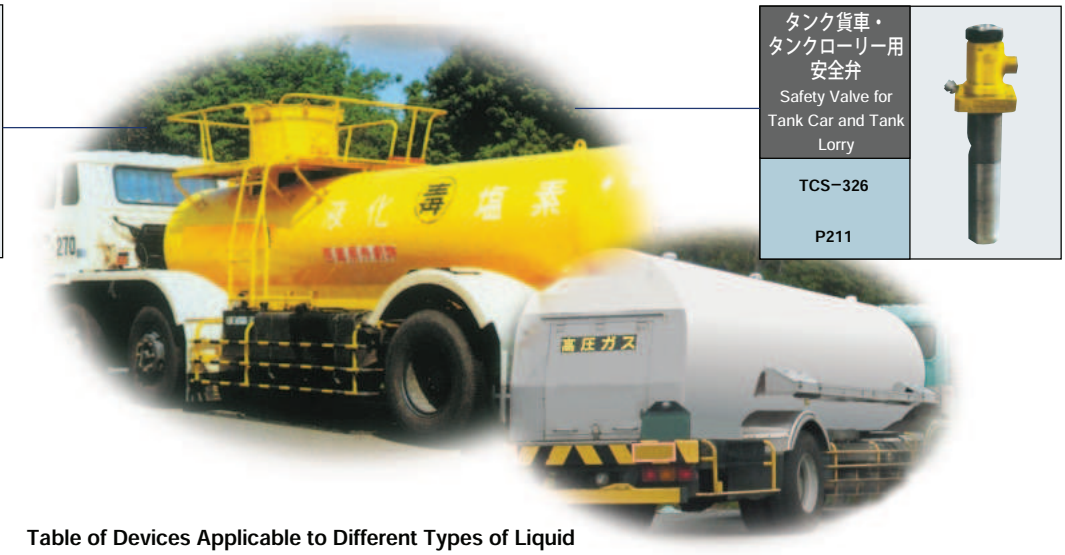

タンク貨車・タンクローリー用安全弁
Safety Valve for Tank Car and Tank Lorry
TCS−326
P211

■ 液体別使用機器一覧表　Table of Devices Applicable to Different Types of Liquid

下記液体及び弁類は、一例ですので、その他液体につきましては、営業担当迄お問合せ下さい。
The following liquids and valves are mentioned as examples. For any other liquid, ask our sales staff for further information.

名称 Name of fluid	安全弁 Safety Valve		緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve		液取入取出し弁・均圧弁 Liquid Filling & Withdrawal Valve, Pressure Equalizing Valve		ガス番号 Gas No.	化学式 Chemical Formula
	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page		
酸化エチレン(E.O.) Ethylene Oxide	TLS−7743	P165	右記に含まれる Include in the TLE-7744		TLE−7744	P138	130	$(CH_2)_2O$
メチルエーテル Methyl Ether	LS−311N	P165	ISC−LBE	P187	PV−810UGYF	P140	124	$(CH_3)_2O$
クロルメチル Methyl Chloride	LS−311N	P165	ISC−LBE	P187	PV−810UGYF	P140	125	CH_3Cl
ブタジエン Butadiene	LS−311N	P165	ISC−LBE	P187	—		129	$(CH_2CH)_2$
塩化ビニル(VCM) Vinyl Choloride Monomer	LS−311N	P165	右記に含まれる Include in the TLE-4174 ISC−LBE	P187	TLE−4174 PV−810UGYF	P137 P140	127	C_2H_3Cl
アンモニア Ammonia	LS−311N	P165	ISC−LBE	P187	TLE−4174	P137	115	NH_3
LNG Liquefied Natural Gas	LNG−SV25	P168	LEV−PL−B	P180	—		—	—
炭酸ガス Carbon Dioxide	—		—		BSV−247N	P148	103	CO_2
塩素 Chlorine	TCS−326	P211	—		TCE−642	P212	119	Cl_2

名称 Name of fluid	液面計 Level Indicator		その他弁類 Others Valve				ガス番号 Gas No.	化学式 Chemical Formula
	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page		
酸化エチレン(E.O.) Ethylene Oxide	—		圧力計元弁 Stop Valve for Pressure Gauge SUL−6084 10A		ブリーダー弁共用 Breather Valve SUL−6084		130	$(CH_2)_2O$
メチルエーテル Methyl Ether	SG−2KE	P234	圧力計元弁 Stop Valve for Pressure Gauge SUL−A	P124	カップリング Coupling LC−UM	P192	124	$(CH_3)_2O$
クロルメチル Methyl Chloride	SG−2KE	P234	圧力計元弁 Stop Valve for Pressure Gauge SUL−A	P124	カップリング Coupling LC−UM	P192	125	CH_3Cl
ブタジエン Butadiene	SG−2KE	P234	圧力計元弁 Stop Valve for Pressure Gauge SUL−A	P124	カップリング Coupling LC−UM	P192	129	$(CH_2CH)_2$
塩化ビニル(VCM) Vinyl Choloride Monomer	— —		— 圧力計元弁 SUL−A Stop Valve for Pressure Gauge	P124	— カップリング LC−UM Coupling	P192	127	C_2H_3Cl
アンモニア Ammonia	SG−4A		圧力計元弁 Stop Valve for Pressure Gauge SUL−6084		Y型弁・アングル弁 Y-type Valve, Angle Valve PV−810GY・PV−811G	P140 P132	115	NH_3
LNG Liquefied Natural Gas	—		安全弁 Safety Valve LNG−SV07 φ46	P168	—		—	—
炭酸ガス Carbon Dioxide	—		ブリーダー弁 Breather Valve SUL−8207−01		—		103	CO_2

※ガス番号はKHK付属品検査の資料番号です。
※Gas No. is a reference number of KHK attachment inspection.

■ コンテナ液体別使用機器一覧表　Container for Application Table

下記液体及び弁類は、一例ですので、その他液体につきましては、営業担当迄お問合せ下さい。
The following liquids and valves are mentioned as examples. For any other liquid, ask our sales staff for further information.



名称 Name of fluid	安全弁 Safety Valve		緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve		止弁・通気弁 Stop Valve, Breather Valve		ガス番号 Gas No.	化学式 Chemical Formula
	型式 Code	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page		
塩化ビニル(VCM) Vinyl Choloride Monomer	LS−311N	P165	ISC− RB	P188	PV−810UGYF	P140	127	C_2H_3Cl
アンモニア Ammonia	LS−311N	P165	ー		TLE−4174	P137	115	NH_3
酸化エチレン(E.O.) Ethylene Oxide	LS−311UN		右記に含まれる Include in the TLE-7744		TLE−7744	P138	130	$(CH_2)_2O$

名称 Name of fluid	液面計 Level Indicator		その他弁類 Others Valve				ガス番号 Gas No.	化学式 Chemical Formula
	型式 Code	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page		
塩化ビニル(VCM) Vinyl Choloride Monomer	ー		圧力計元弁 SUL−A Stop Valve for Pressure Gauge	P124	カップリング LC−UM Coupling	P192	127	C_2H_3Cl
アンモニア Ammonia	ー		圧力計元弁 SUL−6084 Stop Valve for Pressure Gauge				115	NH_3
酸化エチレン(E.O.) Ethylene Oxide	ー		圧力計元弁 SUL−6084 Stop Valve for Pressure Gauge		過充填防止弁(EFV付) Over Filling Valve with Excess Flow Check Valve SUL−6084		130	$(CH_2)_2O$

※ガス番号はKHK附属品検査の資料番号です。

■ セルフローダ液体別使用機器一覧表

Self Loader forApplication Table



名称 Name of fluid	安全弁 Safety Valve		緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve		止弁・通気弁 Stop Valve, Breather Valve	
	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page
LPG＋DME	LS−311N	P165	ISC− BE	P182	ー	
フルオロカーボン410C Fluoro Carbon	ー		ISC− RB	P188	PV−810GY	P140

名称 Name of fluid	液面計 Level Indicator		その他弁類 Others Valve			
	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page	型式 Model No.	ページ Page
LPG＋DME	RG−7	P232	圧力計元弁 SUL−A Stop Valve for Pressure Gauge	P124	カップリング LC−UM Coupling	P192
フルオロカーボン410C Fluoro Carbon	RG−7	P232	圧力計元弁 SUL−A Stop Valve for Pressure Gauge 圧抜弁 PV−811G Stop Valve for Pressure Gauge	P124 P132	カップリング LC−UM Coupling	P192

LPガスは産油国や精油所から海上輸送を通じ、全世界に向けて輸出入されています。
LPガスを搭載した専用船で行われる荷受作業においては、各機器・弁類に対して高い安全性や操作性が求められます。その要求に応えるため、当社製品は各国船級規則（NK，BV，NV，CCS等）に基づき設計・製造されており、高い技術力を必要とする各規則の品質検査に合格しております。これら各種弁類は、主にLPガス専用船の貯槽および配管上に取り付けられ、その信頼性と技術力については、運輸業界における高い評価を頂いております。

LP gas is exported and imported from gas producing countries and oil refining countries to all over the world through marine transportation. At goods receiving work at special ships loaded with LP gas, high safety and high operability are required for each device or valve. To meet this requirement, our products are designed and manufactured on the Ship Class Rules for Nations (NK, BV, NV, CCS, etc.) and qualified by the quality inspection of each rule requiring high technology. These types of valves are mainly installed in the storage tanks and piping of LP gas dedicated ships. Their reliability and technology are highly evaluated in the transportation business field.

■ 舶用搭載製品　Valve & Equipment for LP gas marine vessels




グローブ弁（元弁）Globe Valve
PV−810M F　P134


緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve
LEV−PEM　P177


逆止弁 Check Valve
PV−840A　P155


液面計（スリップチューブ式）Slip Tube Level Gauge
SG−3 UB　P234


安全弁 Safety Valve
SVC−305　P164


ボール弁 Ball Valve
BFV−209NM（209N）　P144


ねじ締め逆止玉型弁 Globe Valve with Reverse Flow Check Mechanism
PV−810CMF　P132


エキセスフローバルブ Excess Flow Check Valve
EFV−F　P190


※超低温仕様も対応可能です。※Hyper cryogenic valves are also available for marine application.

弁　種 Valve Type	型　式 Model No.	ページ Page	本体材質 Material	主要流体 Main Fluid	設計温度 Design Temp. ℃	サイズ Size
グローブ弁 Globe Valve	PV−810GM	P134	KSC49	LPG, NH_3, VCM	0〜45	15A〜80A
	PV−810MF	P134				
	PV−810MFLT	P134	KLCB		−45〜45	100A〜250A
スイングチャッキ弁 Swing Check Valve	PV−840AM	P156	KSC49		0〜45	100A〜200A
	PV−840AMLT	P156	KLCB		−45〜45	
油圧式緊急遮断弁 Hydraulic Emergency Shut-off Valve（Globe Type）	LEV−PEM	P177	KSC49		0〜45	20A〜250A
	LEV−PEMLT	P177	KLCB		−45〜45	
エクセスフローバルブ Excess Flow Check Valve	EFV−F	P190	KSC49		0〜45	20A〜250A
	EFV−F	P190	KLCB		−45〜45	

※設計温度0℃以上の場合は80A以下JIS材で製作出来ます。
※発注の際は他の流体、圧力、温度条件も含め必ずお問合せ下さるようお願い致します。
※In case design temperature is not less than 0℃, body material can be made of material according to JIS.
※Please inform us of specification details about products for marine application to select suitable models.


液化ガスを超低温で液化・貯蔵し、そこから様々な産業シーンや医療分野へと供給される消費プロセスが、近年特に注目されています。
当社では国産第1号のＬＮＧタンクローリの弁類製造を手始めに、液体窒素配管・液体酸素配管等に必要とされる弁類に至るまで、信頼性の高い製品を提供しております。
永年の経験と実績に培われた当社製品は、低温使用条件下における安全性はもちろん、高い気密性の保持等、様々なニーズの要求にも応えています。

The consumption processes in which liquefied gas is stored by a super low temperature liquefaction and then supplied to different industrial scenes and medical treatment fields have been attracting special public attention in recent years.
We manufactured the first valve for LNG tank lorries as a home-manufactured one, and then have been supplying high-reliability products including valves required for liquid nitrogen piping, liquid oxygen piping, etc.
Our products fostered by many years' experiences and operation results can meet various needs including safety in low-temperature operating conditions and high air tightness.

■ LNG関係　Cryogenic Valves for LNG





油圧式低温用緊急遮断弁
Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Low
LEV−PL−B
P180







安全弁
Safety Valve

LNG−SV07 P168		LNG−SV25 P168	

グローブ弁
Globe Valve

LTV−290 P214		LTV−290SW P214	


ストレージタンク用附属機器 及び 配管用弁類

各種貯槽及び配管には、元弁（グローブ弁・ボール弁）・緊急遮断弁・安全弁・液面計等が取り付けられています。
これら当社製品は、永年の経験と実績による経済産業省大臣認定製品であり、経年変化に耐えうる本体材質JISG5101、炭素鋼鋳鋼品（SCPH2）等を主体とした素材を使用しています。
また、ディスクには四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）を採用しており、耐摩耗性・耐薬品性・気密性に優れた製品となっています。

Various types of storage tanks and piping are provided with a source valve (globe valve, ball valve), emergency shut-off valve, safety valve, and liquid level indicator.
These products manufactured by us are those authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry and based on our many years' experiences and operation results. They use mainly such a main body material that can withstand secular changes as JISG5101 and materials mainly composed of a carbon steel cast product (SCPH2), etc.
The disk adopts ethylene tetrafluoride resin (PTFE), so that the product is excellent in wear resistance, chemical resistance, and air tightness.



ボール弁
Ball Valve
BS−230 P105　BSN−G P102　BSN P103




ボール弁
Ball Valve
BFV−209N　P145



液面計
Level Indicator

反射式 Klinger Type	マグネットフロート式 Magnet Float Type	スリップチューブ式 Slip Tube Type	フロート式 Float Type
CG−2	MG−1N	SG−2K, −2M	FG−2H
P235	P236	P233	P225

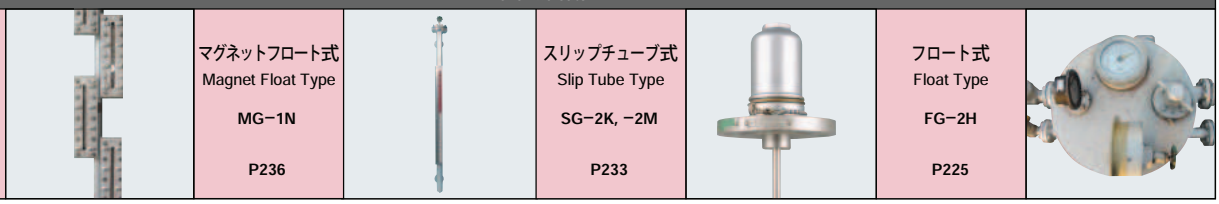

ボールチャッキ弁
Ball Check Valve
CGV−15R　P158



エクセスフローバルブ
Excess Flow Check Valve
EFV−F　P190




安全弁
Safety Valve
SVC−351, −301, −305　P163 P164



配管安全弁
Safety Valve

LPR−670S P108	LPR−620S P106



油圧ポンプ
Oil Pump
OP−8　P216



アキュームレーター
Accumulator
LAQ−880　P217



ねじ込ストップ弁
Screw-end Stop Valve
LPI−8, −10, −15　P89



ブロー弁
Blow Valve
V−8B, −81B　P90






ローディングアーム

緊急遮断弁（グローブ弁）
Emergency Shut-off Valve（Globe Valve）

LEV−209S
LEV−280S
P170
P169



LEV−PA
P173



グローブ弁
Globe Valve

PV−810B
P126



アングル弁
Angle Valbe

PV−811B
P127



10K ボール弁
10K Ball Valve

DB−281　P143



ボール弁
Ball Valve

DB−280　P142



ブリーダー付　BFV−209NB　P146



逆止弁（スイング）
Check Valve（Swing）

DC−407S　P154




グローブ弁
Globe Valve

DG−206
P124




ストレーナー
Strainer

DF−510, −513　P159, 158



逆止弁（リフト）
Chek Valve（Lift）

DC−407L　P154



ローリーホース
Lorry Hose

HP−FA−25　P240



Y形弁
Y-shaped Valve

PV−810BYS
P139



ブリーダー弁
Breather Valve

LPL−10M
P91



カップリング
Coupling

LC−F
P111



カップリング保安ゲージ
CHG－SET

CHG−SET　P244



■ 基本仕様－モデルナンバー対応表　Basic Specification & Model Number

下表は、基本仕様と製品のモデルナンバー（表中色つき部分）との対応の目安を示しています。
仕様が同じでも異なるモデルナンバーの製品もありますのでご注意下さい。

The below table shows the relation between basic specification and product model number. Please be advised that there can be other product model numbers of the same specification than listed in the below table. The colored part in the table indicates our product model number.

弁種 Valve Type	本体材質 Material	主要流体 Main Fluid	サイズ Size	接続 Connection				ページ Page
				Flanged end	Socket Welding end	Butt Welding end	Screwed end	
グローブ弁 Globe Valve	FCD-S	LPG	15A～100A	DG-206	×	×	×	P124
		LPG	15A～250A	PV-810B	×	×	PV-810BS	P126
	SCPH2	Fluoro Carbon, NH_3	15A～80A	PV-810G	PV-810GSW	PV-810GBW	△	P128
			100A	PV-810E	×	PV-810EBW	×	
			100A～	PV-810M		PV-810MBW		
	SCPL1		15A～80A	PV-810GLT	PV-810GLTSW	PV-810GLTBW	△	
			100A	PV-810ELT	×	PV-810ELTBW	×	
			100A～	PV-810MLT		PV-810MBW		
	SCS13		15A～80A	PV-810UG	PV-810UGSW	PV-810UGBW	△	
			100A	PV-810UE	×	PV-810UEBW	×	
			100A～	PV-810UM		PV-810UMBW		
ベローズ弁 Bellows sealed Globe Valve	SCPH2	EO, NH_3	15A～80A	PV-810GB	PV-810GBSW	PV-810GBBW		P130
	SCPL1			PV-810GBLT	PV-810GBLTSW	PV-810GBLTBW	△	
	SCS13			PV-810UGB	PV-810UGBSW	PV-810UGBBW		
Y形弁 Y-type Valve	SCPH2	LPG	25A、50A	PV-810BY	×	×	PV-810BYS	P139
				PV-810BYF	片フランジ式（JIS 20K RF×API-M）			P139
		Fluoro Carbon, NH_3		PV-810GY	PV-810GYSW	PV-810GYBW	×	P140
	SCPL1	Fluoro Carbon, NH_3		PV-810GYLT	PV-810GYLTSW	PV-810GYLTBW	×	
					PV-810GYSWLT	PV-810GYBWLT	△	
	SCS13			PV-810UGY	PV-810UGYSW	PV-810UGYBW	×	
Y形ベローズ弁 Y-type Bellows-sealed Globe Valve	SCPH2	EO, NH_3	25A、50A	PV-810GBY	PV-810GBYSW	PV-810GBYBW		P140
	SCPL1			PV-810GBYLT	PV-810GBYLTSW	PV-810GBYLTBW	×	
	SCS13			PV-810UGBY	PV-810UGBYSW	PV-810UGBYBW		
リフトチャッキ弁 Lift Check Valve	FCD-S	LPG	15A～50A	DC-407C	×	×	×	P154
	SCPH2	LPG, NH_3, Fluoro Carbon	15A～80A	PV-840BE	PV-840BESW	PV-840BEBW	△	P152
	SCPL1	Fluoro Carbon, NH_3		PV-840BELT	PV-840BELTSW	PV-840BELTBW		
	SCS13			PV-840UBE	PV-840UBESW	PV-840UBEBW		

流体：NH_3（アンモニア）、Fluoro Carbon（フロン、フレオン）、EO（酸化エチレン）
記号：×…製作出来ません、△…毒性ガス以外は製作可能です。
発注の際は他の流体、圧力、温度条件も含め必ずお問合せ下さるようお願い致します。

Fluid：NH_3 = Ammonia, EO = Ethylene Oxide
Meaning of marks：× Not available, △ Available except for toxic gases
Note: Please check with our sales staff about availability and suitability of our products, especially when you intend to order our products of different specifications for different applications.







弁 種 Valve Type	本体材質 Material	主要流体 Main Fluid	サイズ Size	接 続 Connection				ページ Page
				Flanged end	Socket Welding end	Butt Welding end	Screwed end	
スイングチャッキ弁 Swing Check Valve	FCD−S	LPG	25A〜100A	DC−407S	×	×	×	P154
	SCPH2	LPG	25A〜200A	PV−840A	×	×	×	P155
		Fluoro Carbon, NH_3	25A〜200A	PV−840AE	PV−840AESW	PV−840AEBW		
	SCPL1		25A〜200A	PV−840AELT	PV−840AELTSW	PV−840AELTBW	△	P156
	SCS13		25A〜200A	PV−840UAE	PV−840UAESW	PV−840UAEBW		
ストレーナー Strainer	FCD−S	LPG	15A〜100A	DF−510	×	×	×	P159
	SCPH2	LPG, NH_3, Fluoro Carbon	15A〜20A	PV−813GT	PV−813GTSW	PV−813GTBW	△	P160
			25A〜50A	PV−813GY	PV−813GYSW	PV−813GYBW		
			65A〜200A	PV−813EY	×	PV−813EYBW	×	
	SCPL1	Fluoro Carbon, NH_3	15A〜20A	PV−813GTLT	PV−813GTLTSW	PV−813GTLTBW	△	P160
			25A〜50A	PV−813GYLT	PV−813GYLTSW	PV−813GYLTBW		
			65A〜200A	PV−813EYLT	×	PV−813EYLTBW	×	
	SCS13		15A〜20A	PV−813UGT	PV−813UGTSW	PV−813UGTBW	△	
			25A〜50A	PV−813UGY	PV−813UGYSW	PV−813UGYBW		
			65A〜200A	PV−813UEY	PV−813UEYSW	PV−813UEYBW	×	
エアー式緊急遮断弁 Pneumatic Emergency Shut-off Valve (Globe Valve)	SCPH2	LPG	20A〜250A	LEV−PA	×	×	△	P173
		Fluoro Carbon, NH_3		LEV−PAE	LEV−PAESW	LEV−PAEBW		
	SCPL1			LEV−PAELT	LEV−PAELTSW	LEV−PAELTBW	×	P174
	SCS13			LEV−PAEU	LEV−PAEUSW	LEV−PAEUBW		
油圧式緊急遮断弁 Hydraulic Emergency Shut-off Valve (Globe Valve)	SCPH2	LPG	20A〜250A	LEV−P	×	×	△	P176
		Fluoro Carbon, NH_3		LEV−PE	LEV−PESW	LEV−PEBW		
	SCPL1			LEV−PELT	LEV−PELTSW	LEV−PELTBW	×	P178
	SCS13			LEV−PEU	LEV−PEUSW	LEV−PEUBW		
エクセスフローバルブ Excess Flow Check Valve	S25C, SCPH2	LPG, NH_3, Fluoro Carbon	20A〜250A	EFV−F	EFV−FSW	EFV−FBW		
	LF2, SCPL1			EFV−FLT	EFV−FLTSW	EFV−FLTBW	△	P190
	SUS304, SCS13			EFV−UF	EFV−UFSW	EFV−UF		

弁 種 Valve Type	主要流体 Main Fluid	サイズ Size	フランジ接続による本体材質別のモデルNo. Model No. by Body Materiak (Flange end)					ページ Page
			SCPH2	SCPL1	SCS13	FCD−S	FCD−S (JIS10K)	
ボールバルブ Ball Valve	LPG	15A〜150A	BFV−209N	×	×	DB−280	DB−281	P142 P143 P148
	LPG, NH_3, Fluoro Carbon	15A〜150A	BFV−209N	BFV−209NLT	BFV−209NU	×	×	P145
ボール式緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve (Ball Valve with Pneumatic Actuator)	LPG	20A〜100A	LEV−209−S	×	×	LEV−280−S	LEV−281−S (25A〜80A)	P169 P170
		150A	BFV−209N−S	×	×	DB−280−S	DB−281−S (100A〜150A)	P169 P171
	NH_3, Fluoro Carbon	15A〜50A	BFV−209NSK	BFV−209NLTSK	BFV−209NUSK	×	×	P171
		80A〜150A	BFV−209N−S	BFV−209NLT−S	BFV−209NU−S	×	×	P171
安全弁 Safety Valve	LPG	20A	SVC−355	×	×	×	×	P162
		25A〜100A	SVC−351	×	×	×	×	P163
		150A	SVC−351D	×	×	×	×	P163
	NH_3	20A	SVC−355E	SVC−355ELT	SVC−355EU	×	×	P162
		25A〜100A	SVC−301	SVC−301LT	SVC−301U	×	×	P164
		80A〜150A	SVC−305	SVC−305LT	SVC−305U	×	×	P164

流体：NH_3（アンモニア）、Fluoro Carbon（フロン、フレオン）、EO（酸化エチレン）
記号：×…製作出来ません、△…毒性ガス以外は製作可能です。
発注の際は他の流体、圧力、温度条件も含め必ずお問合せ下さるようお願い致します。

Fluid：NH_3 = Ammonia, EO = Ethylene Oxide
Meaning of marks：× Not available, △ Available except for toxic gases
Note: Please check with our sales staff about availability and suitability of our products, especially when you intend to order our products of different specifications for different applications.

商工業用・家庭用・厨房設備等の供給設備にも、当社製品が取り付けられています。
これら配管類の開閉用として使用されている小型弁類等にも、信頼のＭＳブランド製品が装着されています。
当社製品は、黄銅材C3771B・C3604B（JIS）を主材料として精密加工され、附属品検査合格品（ＫＨＫ）・日本エルピーガス機器検査協会合格品（LIA）としての認定を取得しています。

Our products are also installed in supply facilities such as kitchen facilities for commercial/industrial use.
The small-sized valves used for opening/closing these pipes are also provided with the reliable MS brand.
Our products are precisely worked by using brass material C3771B or C3604B (JIS) as the main material and qualified by the attachment inspection (KHK) and authorized by the Japan LP Gas Equipment Inspection Association (LIA) .

■ 供給設備　Valve & Equipment for LP Gas Supplying Line



ヘッダーバルブ
Connection Valve
MSA−8CN　P101



容器用弁
Cylinder Valve
V−81
P74



高圧集合管
High Pressure Manifold
MS−20−4　P237



ボールバルブ
Ball Valve
DB−280, 283　P142, 144



ボールバルブ
Ball Valve
BSN−G　P102



検査孔付ボールバルブ
Ball Valve with Inspection Hole
MSC−15PL　P99



簡易ヘッダーバルブ
Connection Valve
MH−8C　P238



中間ボールコック
Screw-end Gas Cock
MSC−15L　P97



ダブルロック式中間ボールコック
Double lock Type Gas Cock
MSD−15L　P98




フレキボールコック
Valve for Flexible Tube Connection
FB−15L
P100



ガスぴた
Excess Flow Check Valve
EX−75H
EX−75S
P112



ストレーナー
Strainer
DF−510, 513　P159, 158



集合高圧ホース
Hose
HH−1050-HS　P238



簡易ロック式
Screw-end Gas Cock
MSC−15HN　P96



フレキボールコック
Valve for Flexible Tube Connection
FB−15R
P100



充填設備用機器・弁類／LPガス

Valve & Equipment for LP Gas Filling Device

ＬＰガスを家庭用容器や自動車用ＬＰガス容器に充填するには、充填所の充填機やLPガスオートスタンドのディスペンサー（充填機）が必要です。
それら設備の附属機器として小型軽量化・機能性・安全性を重点に設計・製造された当社製品は、経済産業大臣認定製品としてＬＰガス充填設備には欠くことのできないものとなっています。

To charge a home-use container or automobile LP gas container with LP gas, a charger of charging place or a dispenser (charger) of LP gas auto gas station is required.
Our products designed and manufactured as accessory devices of these facilities considering miniaturization and weight reduction, functionality, and safety are now indispensable for LP gas charging facilities as products authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry.

■ 容器充填所用弁類　Valves for Charging Place

移充填弁
Filling Valve

LPF−120　P92	LPF−265　P92	LPF−101　P94
		






空気作動弁
Pneumatic Operation Ball Valve

MSA−20C

P104



500kg 容器用移充填弁
500kg Cylinder Filling Valve & Filling Hose

LPF−105B　P95	LPF−220G　P95	LPF−200BN　P93	LPF−240N　P93
			

LPガス高圧ホース
LP Gas High Pressure Hose

HP　P239



■オートガススタンド用弁類　Valves for Auto Gas Station

移充填弁
Filling Valve

LPF−101K

P94





LPガス高圧ホース
LP Gas High Pressure Hose

HP　P239



クイックカップラー
Quick Coupler

3S−TL

P246



セーフティーカップリング
Safety Coupling

LP−4−FF, −6−MF　P246




塩素設備用

液体塩素を消費する設備には貯槽を設置して製造設備に該当する設備と容器より消費する設備があります。
以下に夫々の内容を列記致します。
当社では、塩素用弁類のみでなく設備基準で示すように設備の設計・製造・施行・並びにメンテナンス業務も営業品目としております。

The facilities that consume liquid chlorine are divided into manufacturing facilities provided with a storage tank, and facilities that consume it from a container.
The contents of the respective facilities are mentioned below.
Our lines of business are not only valves for chlorine but also design, manufacturing, operation, and maintenance of facilities as shown in the facilities standard.

■ 塩素弁　Valves for Chlorine

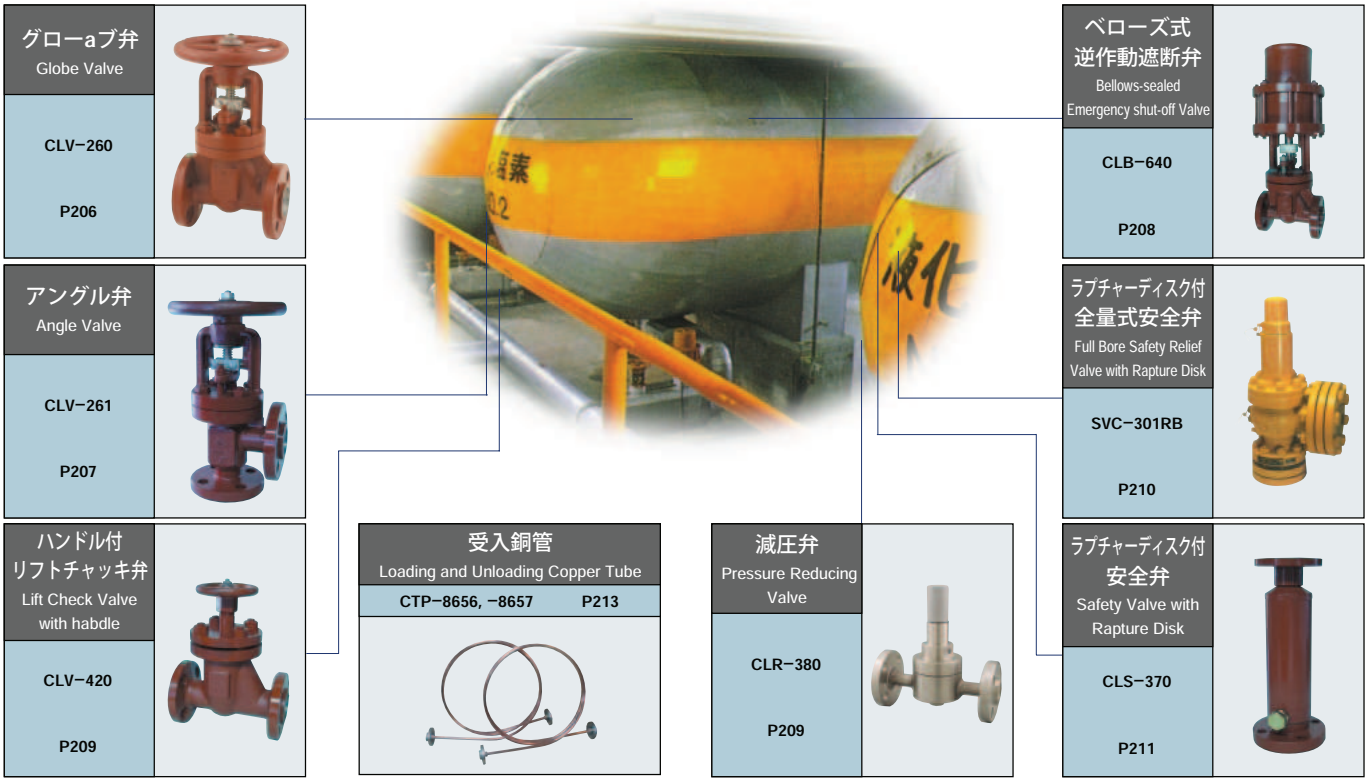

■ 本体材質別製作範囲、並びに対応コード一覧表　Range of Production by Body Material and Product Code with Page Index

製品種別 Product Type	本体材質 Material	標準製作範囲 Standard Range of Production	型式 Model No.	ページ Page	フランジ接続 Flange		溶接接続 Welding	
					JIS 20K-LT	JIS 20K-RF ANSI300-LT,RF	SW	BW
フランジ形グローブ弁 Flange Type Globe Valve	LF2	10A〜50A	CLV-260	P206	◎	○	−	○
	SCPL1	80A〜200A						
	SF440A	10A〜50A						
フランジ形ベローズ式グローブ弁 Flange Type Bellows-sealed Globe Valve	LF2	15A〜50A	CLB-260	P207	◎	○	−	○
	SCPL1	80A〜200A						
フランジ形アングル弁 Flange Type Angle Valve	LF2	10A〜50A	CLV-261	P207	◎	○	−	○
	SCPL1	80A〜200A						
リフト式ねじ締め逆止弁 Screw Down Stop Lift Check Valve	LF2	10A〜50A	CLV-420	P209	◎	○	−	○
	SCPL1	80A〜200A						
ベローズ式遮断弁 Bellows-sealed Emergency Shut-off Valve	LF2	15A〜50A	CLB-640	P208	◎			
	SCPL1	80A〜100A			○	○	−	○
	SCS13	15A〜100A			○			
ラプチャーディスク付全量式安全弁 Full Bore Safety Relief Valve with Rupture Disk	SCPL1	25A〜80A	SVC-301RB	P210	◎	○	−	−
ラプチャーディスク付安全弁 Safety Relief Valve with Rupture Disk	LF2	10A〜50A	CLS-370	P211	◎	○	−	−
減圧弁 Pressure Reducing Valve	SUS304	15A〜25A	CLR-385	P209	◎	○	−	−
受入銅管 Loading and Unloading Copper Tube	C1220T-H	19A〜28A	CTP-865	P213	◎	○	−	−
ベローズ式遮断弁（容器用弁） Bellows-sealed Emergency Shut-off Valve for Cylinder	SUS304	6A	CLB-642	P208	両端, W26, 山14, ねじ式 Screw ends, W26, No. of ridge＝14			
フレキシブルホース Corrugated Flexible meal hose assembly	NCUP（M-M）	8A	CTP-867	P213	両端, W26, 山14, フクロナット付 Screw ends, W26, No. of ridge＝14, with union nut			

※◎印は標準製作品です。○印は製作可能な範囲を示します。
※◎ Standard Range of Production, ○ Possible Production Range

塩素弁の特色 FEATURE

1 グローブ弁 GLOBE VALVE

本体は50Aまで3面フランジ一体型の鍛造品で、また上部も100Aまでヨークを一体化させ、高品質でより強度の高い製品となっております。グランド部にシール性向上の為ベローズを採用したタイプも製作しております。ご使用条件に合わせご用命下さい。

The body is made of forged steel with three integrated flanges up to the size of 50A (2″) .
The upper part up to the size of 100A (4″) is also integrated with Yoke and which makes the valve more durable and promise high-performance. Special model which equip bellows with Gland part to improve seal-ability is available on request.

2 安全弁 SAFETY VALVE

バネ式とラプチャーディスクとの複合式で、特に全量式安全弁は反転型ラプチャーディスクを使用し、ラプチャーディスク設定圧力の90%まで常用運転ができます。

Safety valve is equipped with both spring and rupture-disk. Especially, Full bore safety relief valve is equipped with reverse rupture-disk which enable to operate up to 90% of the setting value.

3 遮断弁 EMERGENY SHUT-OFF VALVE

本体は玉型弁と共用しシート部はPTFEを使用したソフトシールタイプで更にグランド部にベローズを採用してシール性を向上させております。また駆動部は空気作動式パワーシリンダータイプの遮断弁です。付属品として手動ハンドル並びにリミットスイッチの取付が可能です。(ご用命時にご指示下さい。)

The valve body is common to Globe valve body and soft seal material PTFE is used on valve seat. Bellows to improve the seal-ability is also equipped with Gland part. This emergency shut-off valve is actuated by pneumatic power cylinder. As an option, manual handle and limit switch can be equipped on request.

4 タンク車・タンクローリー用弁 VALVES FOR TANK CAR AND TANK LORRY

タンク車・タンクローリー用弁はC・E・V委員会による共同設計品で、すべて統一図面により製作しております。

The valves for Tank car and Tank lorry are of co-engineered products with C•E•V Committee (KHK) and are produced by unified drawings.

■ 使用温度範囲 Working Temperature

本体材質 Body Material	Temp. (℃)
SF440A・SCPH2	−5 〜 150
LF2・SCPL1	−45 〜 150

常用−45℃仕様は型式番号末尾に〔LT〕の記号がついています。
"LT" is affixed to the end of model No. to reveal as it is for low temperature service in workinng temperature at −45℃.

フランジ寸法はJIS20K ミゾ型フランジ(JIS B2210、JIS B2202)を標準として製作しております。
上記外の規格でも作成致しますが面間が変わりますのでお問合わせ願います。

Application of JIS 20kgf/cm² Tongue-Groove Flange (JIS B2210 and JIS B2202) is standardized. Manufacturing with other specific flanges are also available and referential drawing shall be submitted on request.

■ 設備基準(日本国内の場合)


●貯槽による消費設備

設備内容	構 成 名	該当項目
適用法規	製造設備	高圧ガス保安法(製造設備許可申請)
建 屋		耐震設計(高圧ガス保安法による)
機 器 類		特定設備試験合格品
弁 類		大臣認定または高圧ガス設備試験
保安設備		除害設備
		保安電力設備
		塩素ガス漏洩検知設備
定期検査		保安検査 年/1回

●容器による消費設備

設備内容	構 成 名	該当項目
適用法規	特定消費設備	高圧ガス保安法(貯蔵設備許可申請、特定高圧ガス消費設備届け)
建 屋		気密構造を要する
機 器 類		高圧ガス保安法に基づく
弁 類		大臣認定または高圧ガス設備試験
保安設備		除害設備
		保安電力設備
		塩素ガス漏洩検知設備
定期検査		自主検査 年/1回


■ 製造設備フロー(例)

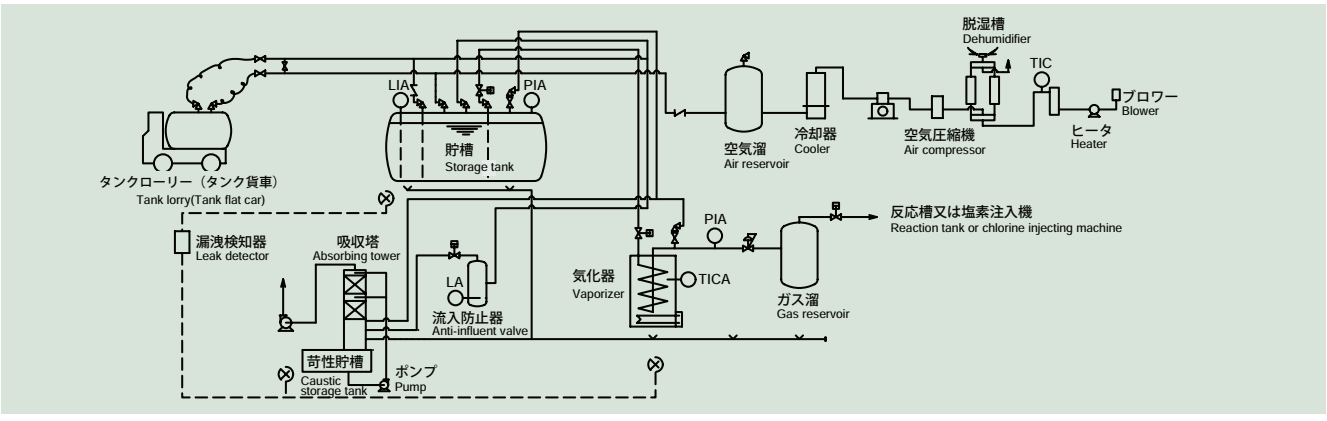


現在の産業社会にとって欠かせない半導体。その製造プロセスラインには、宮入バルブの半導体用ベローズバルブをはじめとする様々な製品が採用されています。高純度ガスなどの供給ラインでは、よりクリーンで気密性の高いバルブが求められます。宮入バルブの半導体用弁は、耐圧試験やヘリームリーク試験などにクリア。
ますます大きな期待をいただいています。

Semiconductors are necessities for the contemporary industrial society. The manufacturing process line for them adopts bellows valves for semiconductors and others devices manufactured by Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd.
The supply line of high-purity gas needs high-cleanliness and high-airtightness valves. The valves for semiconductors manufactured by Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. are qualified by the air tightness test and helium leak test.
They are much more expected.

■ 半導体製造設備用弁類　Valves for Electronic Gases

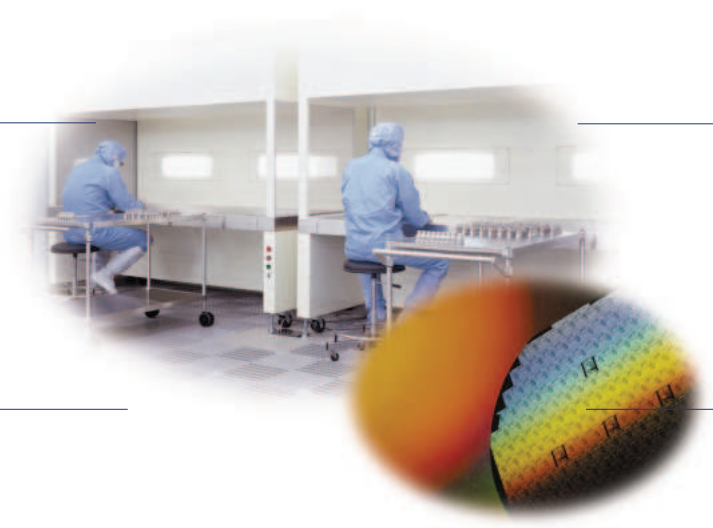


ベローズシールバルブ（ユニオンタイプ）
Bellow-sealed Valve（Union Type）
KB−UA　P197



溶接タイプベローズシールバルブ
Bellows-sealed Globe Valve
KF−BW　P198



ベローズシールバルブ
Bellows-sealed Valve
KNA−FA
P205



溶接タイプミニチュアベローズシールバルブ
Miniature Bellows-sealed Valve
BV−TW−SS　P194



ベローズタイプグローブバルブ
Bellows-sealed Globe Valve
KN−FA
P199




ミニチュアベローシールバルブ
Miniature Bellows-sealed Valve
BV−SW−SS
P193



ダイアフラムバルブ
Diaphragm Valve
DV−VM−SS
P195



ボールバルブ
Ball Valve
BS−SW−SS　P196



名　称 Name	型　式 Model No.	ページ Page	口　径 Size	名　称 Name	製品番号 Code	ページ Page	口　径 Size
ミニチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	BV−SW−SS	P193	1/4B〜3/4B	ベローズシールバルブ Bellows-sealed Valve	KF−BW	P198	32A〜40A
	BV−VM−SS	P193	1/4B〜3/4B		KN−FA	P199	15A〜250A
	BV−VF−SS	P194	1/4B〜1/2B		KN−BW	P200	50A〜250A
	BV−TW−SS	P194	1/4B〜3/4B	ベローズシール空気作動弁 Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve	KBA−UA	P202	10A〜25A
	BV−UN−SS	P195	8A		KBA−BW	P203	10A〜25A
ダイヤフラムバルブ Diaphragm Valve	DV−VM−SS	P195	1/4B〜1/2B		KBA−FA	P203	10A〜25A
	DV−SW−SS	P196	1/4B〜1/2B		KFA−BW	P204	32A〜40A
ボールバルブ Ball Valve	BS−SW−SS	P196	1/4B〜1/2B		KNA−FA	P205	15A〜100A
ベローズシールバルブ Bellows-sealed Valve	KB−UA	P197	10A〜25A		KNA−BW	P204	50A〜100A
	KB−BW	P197	10A〜25A	ミニチュアベローズシール空気作動弁 Miniature Bellows-sealed Valve with Pneumatic Actuator	BVA−SW−SS	P201	1/4〜1/2B
	KB−FA	P198	10A〜25A		BVA−VM−SS	P202	1/4〜1/2B

様々な生活・産業分野に対応する消火設備システムは、先端技術の進歩とともに日々安全な環境を提供しています。
当社では、ハロゲン化物消火設備・二酸化炭素消火設備・泡消火設備等のシステムに不可欠な弁類を幅広く設計・製造しております。また、数多くの実績と優れた技術力により製造されたハロゲン化物消火設備貯蔵容器容器弁は、財団法人日本消防設備安全センターの認定を取得しております。

With the progress of advanced technologies, the fire extinguishing equipment system working in various living and industrial fields provides a safe environment every day.
We design and manufacture a wide range of valves indispensable for systems such as halide fire extinguishing equipment, carbon dioxide fire extinguishing equipment, and foam fire extinguishing equipment.
The halide fire extinguishing equipment storage tank valves manufactured with many operation results and excellent technology are qualified by the Japan Fire Extinguishing Equipment Safety Center.


■ 消火設備用弁類　Valves for Fire Extinguishing Equipmemt

消火設備用開放器
Releasing Device for Fire Extinguisher
RC−7S　P88



泡消火設備用手動起動弁
Valve for Foam Fire Extinguisher
BSN−01−15　P104



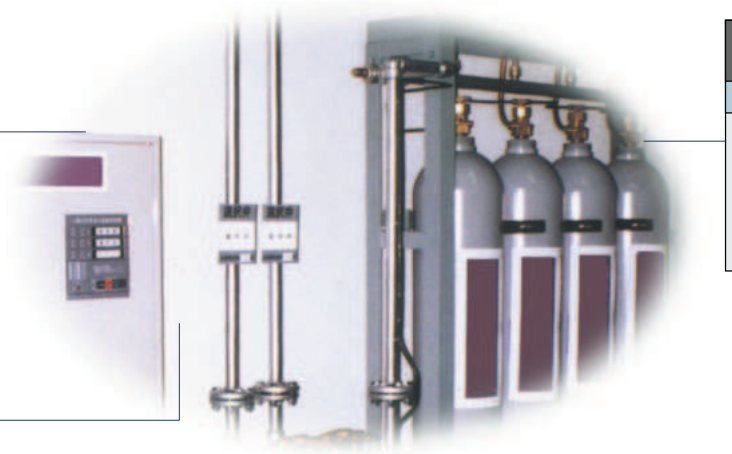


二酸化炭素消火設備用閉止弁
Valve for Carbon Dioxide Fire Extinguisher
BFV−269　P149



財団法人 日本消防設備安全センター　認定製品

消火設備用容器弁
Cylinder Valve for Fire Extinguishing System
FV−32　P88



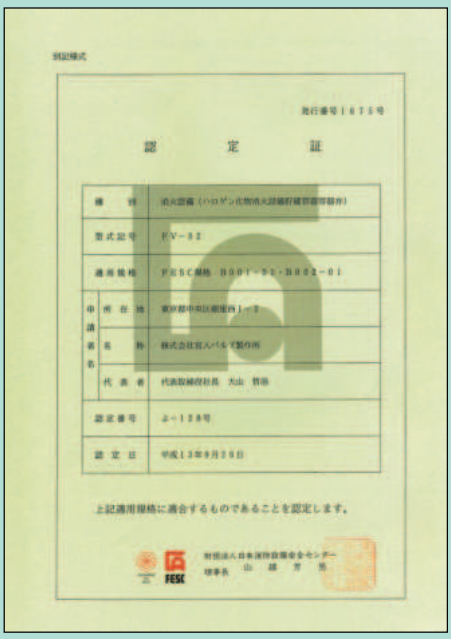

The products shown below are specially designed and fabricated for overseas users.
Other products not shown on this page are also available for export. For the details of other products, please refer to the relevant sections.



Valves for LP Gas Cylinders

We have variety of cylinder valves for various application. The specification of MS brand cylinder valves are accepted as a worldwide standard among overseas customers.

Category	Application／Cylinder Type	Model No.	Page	Connection		Safety Valve	Vent tube
				INLET（Cylinder port）	OUTLET（Filling port）		
Cylinder Valve	For max. 100lbs Cylinder	V−81SP	P82	3/4" 14NGT	0.855"−14NGO−LH−INT	●	
Cylinder Valve	For max. 60lbs Cylinder	V−80A	P82	3/4" 14NGT	0.855"−14NGO−LH−INT	●	
Cylinder Valve	For max. 60lbs Cylinder	V−80AF	P83	3/4" 14NGT	0.855"−14NGO−LH−INT	●	●
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	V−91	P83	3/4" 14NGT/DIN 477 Gross	20mm（O.D.）	●	
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	V−94	P84	DIN 477 W19.8 3/25 14TPI	DIN 477 No.2 W21.8×1/4		
Cylinder Valve	For max. 60lbs Cylinder	V−98	P84	3/4" 14NGT/DIN 477 Gross	28mm（O.D.）	×	
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	EFK−1	P85	3/4" 14NGT	Flame−King system		
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	EFK−2	P85	3/4" 14NGT	Flame−King system	●	
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	FK−2B	P86	3/4" 14NGT	Flame−King system	●	
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	AS／C	P86	3/4" 14NGT	Bayonet−type		w/EFV
Cylinder Valve	For max. 40lbs Cylinder	AS／C−R	P87	3/4" 14NGT	Bayonet−type	●	w/EFV

Regulators and other products

We have other products desigend for export only, such as regulators and neck lings.

Category	Application／Cylinder Type	Model No.	Page	Specification	
LP Gas Regulator	Bayonet type	CP−1	P242	For Propane, 1kg/h	Inlet：0.7−15.6kg/cm², Outlet：30gm/cm²
LP Gas Regulator	Bayonet type	CB−1	P242	For Butane, 1kg/h	Inlet：0.7−15.6kg/cm², Outlet：30gm/cm²
LP Gas Regulator	Flame King type	EFK−3	P243	For LPG, 35CFH	Inlet：10psig, Outlet：12"W.C.
Neck Ring	Valve Boss for cylinder	MS−297	P245	3/4" 14 NGT	
Neck Ring	Valve Boss for cylinder	MS−780−10A	P245	DIN 477 W28.8×1/4 3/25	
Neck Ring	Valve Boss for cylinder	MS−7069A	P245	M23.5×2	
Neck Ring	Valve Boss for cylinder	MS−297Q	P245	DIN 477 W19.8×1/14	
Neck Ring	Valve Boss for cylinder	MS−7089	P245	DIN 477 W27.8 $^{0}_{-0}$ TURN×1/14	
Hose	LPG Loading/Unloading		P241	Built in rubberized flange type, electrically bonded	Heavy duty hose capable of withstanding pressure to 21kgf/cm² (300psi)
Globe Valve	−	DG−206KN	P125	−	KS 20kgf/cm2 Flange RF



BRASS

黄銅製品

INDEX 1

BRASS
黄銅製品

■バルク用付属機器 ・・・

INDEX
2

容器用取入取出弁 LP―110CN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
Filling & Withdrawal Valve
容器用弁（自動車用） V―81KH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
Cylinder Valve for Automobile LP gas tank
セミコンテナ用取出弁（自動車用） MC―88K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
Liquid Withdrawal Valve for LPG automobile
液取出弁（自動車用） MC―89K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
Liquid Withdrawal Valve for LPG automobile
フォークリフト用液取出弁 FL―89 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
Liquid Withdrawal Valve for Forklift
シリンダーバルブ V―81SP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
Cylinder Valve
シリンダーバルブ V―80A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
Cylinder Valve
シリンダーバルブ V―80AF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
Cylinder Valve
シリンダーバルブ V―91 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
Cylinder Valve
シリンダーバルブ V―94 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
Cylinder Valve
シリンダーバルブ V―98 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
Cylinder Valve
シリンダーバルブ EFK―1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
Cylinder Valve
シリンダーバルブ EFK―2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
Cylinder Valve
シリンダーバルブ FK―2B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
Cylinder Valve
シリンダーバルブ A／SC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
Cylinder Valve
シリンダーバルブ A／SC―R ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
Cylinder Valve
消火設備用容器用弁 FV―32 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
Cylinder Valve for Fire Extinguishing System
FV―32 型容器弁用開放器 RC―7S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
Releasing Device for Fire Extinguisher Cylinder Valve

■小型配管用グローブ弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89～91
Small Size Screw-end Globe Valve
ねじ込み形ストップ弁 LPI―8, ―10, ―15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
Screw-end Stop Valve
油圧用ストップ弁 LPI―8H, 10H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
Screw-end Stop Valve
アングル弁 V―8B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
Angle Valve
アングル弁 V―81B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
Angle Valve
ねじ込み形アングル弁 LPL―10M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
Screw-end Angle Valve
ねじ込み形アングル弁 LPL―10M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
Screw-end Angle Valve

■移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

INDEX

3

BRASS

黄銅製品

ねじ込式安全弁 LPR―670S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
Safety Valve

ねじ込式安全弁 LPR―670SH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
Safety Valve

複式安全栓 FUSE―1723, ―6972 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
Fuse Metal Safety Plug

ヒューズプラグ FUSE―75 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
Fuse Plug

■カップリング ・・111
Coupling

メスカップリング LC―F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
Female Coupling

オスカップリング LC―M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
Male Coupling

■ガス放出防止器 ・・112～114
Spout Prevention Device

ガスぴた（手締め） EX―75H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
Excess Flow Check Valve

ガスぴた（スパナ締め） EX―75S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
Excess Flow Check Valve

ガスとまる（張力式手締め） EX―96H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
Excess Flow Check Valve

ガスとまる（張力式スパナ締め） EX―96S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
Excess Flow Check Valve

■その他 ・・114
Others

圧抜弁 TCR―630・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
Relief Valve

ヒューズプラグ付ストレーナ ST―501・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
Strainer with Fuse Plug

BRASS 黄銅製品



安全弁

Sefety Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680
LPR−680P

サイズ Size	φ11×20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material


Body	C3604B C3771B
Disk	C3604B
Spring	SUS304
Seat Packing	PTFE

製品コード Code		重量 Weight	0.45 kg

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

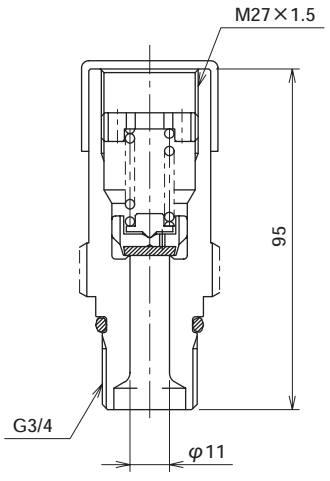

LPR−680−04

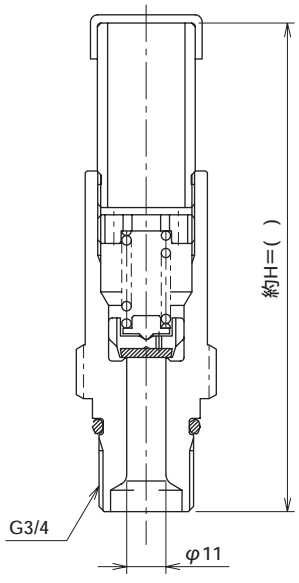

放出管付

LPR−680P−□□□

H寸法についてはお問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



安全弁

Safety Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680
LPR−680S

サイズ Size	φ14×20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material


Body	C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPB

製品コード Code		重量 Weight	0.65 kg

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

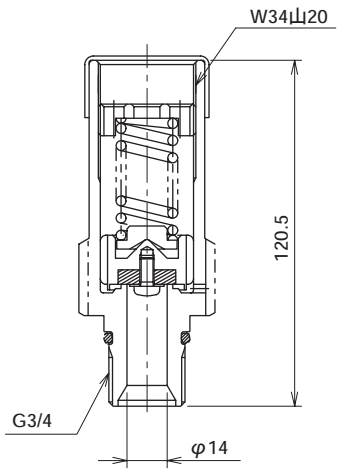

LPR680−30−14

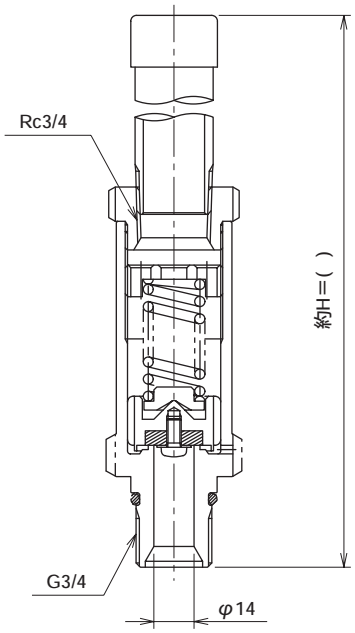

ソケット、放出管付

LPR680S−□□□−14

H寸法についてはお問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



安全弁

Sefety Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680
LPR−680P

サイズ Size	φ17×25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material


Body	C3771B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPB

製品コード Code		重量 Weight	1.0 kg

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

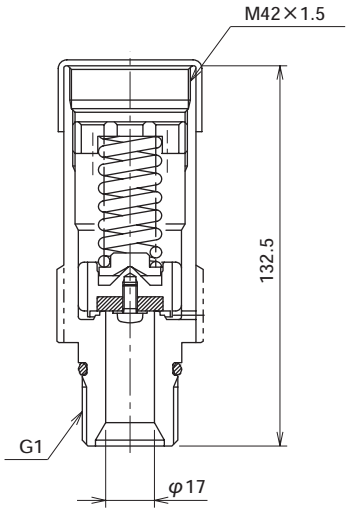

LPR680−11−17

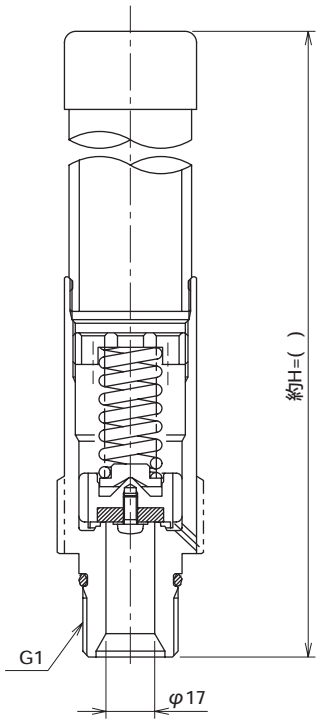

放出管付

LPR680P−□□□−17

H寸法についてはお問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



安全弁

Sefety Relief Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680
LPR−680S
LPR−680P

サイズ Size	φ21.2×25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa


材質 Material

Body	C3771B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPB

製品コード Code		重量 Weight	1.4 kg

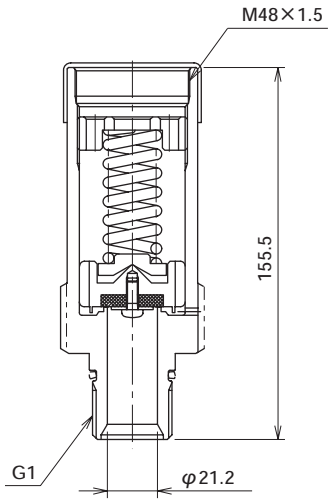


LPR680−04−21

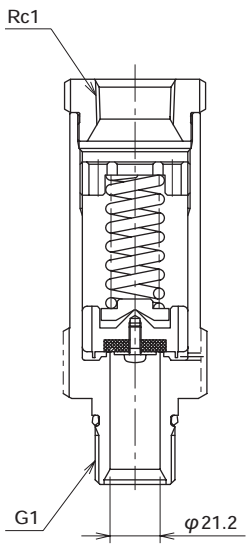

ソケット付

LPR680S−05−21

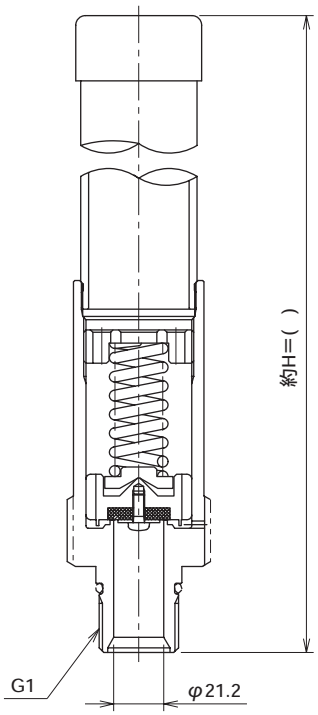

放出管付

LPR680P−□□□−21

H寸法についてはお問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



安全弁

Sefety Relief Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680
LPR−680S
LPR−680P

サイズ Size	φ22×40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1 1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPB

製品コード Code		重量 Weight	1.5 kg

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

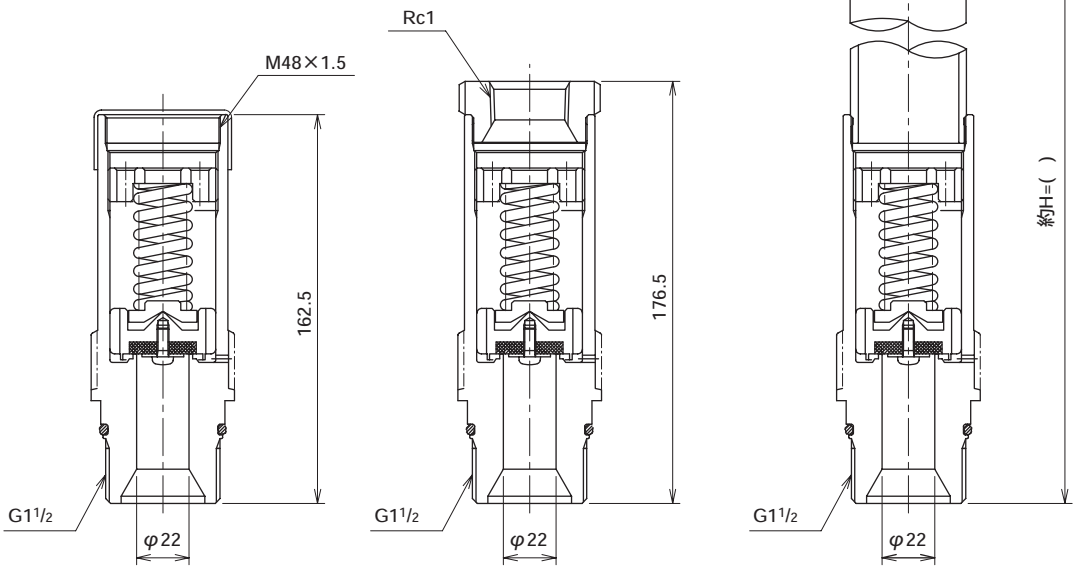

LPR680−09−22

ソケット付

LPR680S−14−22

放出管付

LPR680P−□□□−22

H寸法についてはお問合せ下さい

B

BRASS 黄銅製品



安全弁（ブロープラグ付）

Safety Relief Valve with blow plug

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPR−680J
LPR−680JP

サイズ Size	φ22×32A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1 1/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material


Body	C3771B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPB

製品コード Code		重量 Weight	1.6 kg

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

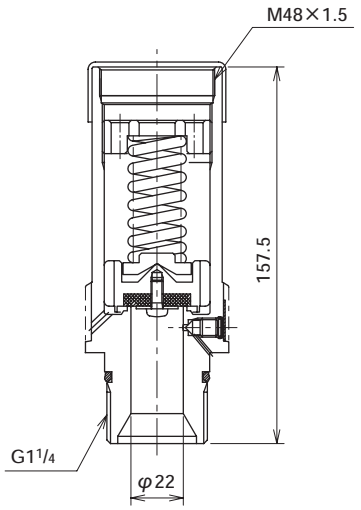

LPR680J−38−22

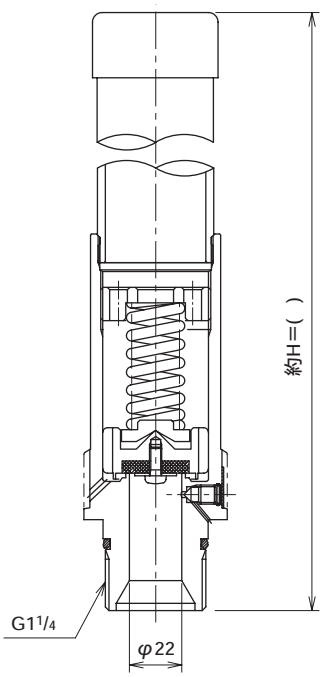

放出管付

LPR680JP−□□□−22

H寸法についてはお問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



安全弁（ソケット付）


LPR−670S

Safety Relief Valve with Socket

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ29（40A）	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/2×Rc1 1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

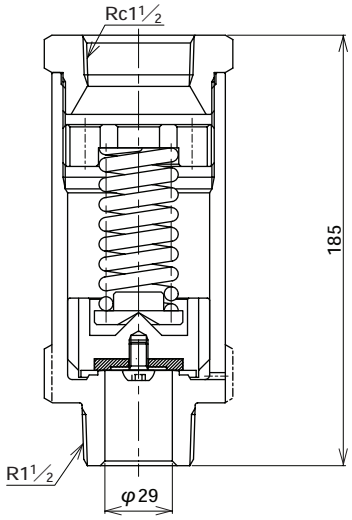

サイズの選定につきましては、11ページを参照下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPA

製品コード Code	LPR670S−00−29	重量 Weight	1.75 kg

BRASS 黄銅製品



安全弁（バルク容器用）


LPR−670S

Safety Valve for Bulk Type Pressure Container

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ25	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

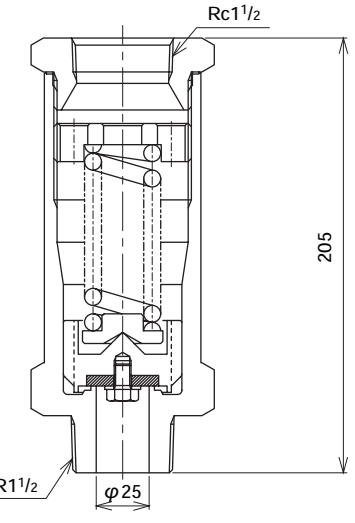

工業用バルク容器用安全弁です。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa
設定圧力　2.8MPa（LPG）			

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SUS304

製品コード Code	LPR−670S−00−25−288	重量 Weight	4.1 kg

B

BRASS 黄銅製品



連結弁

Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CNV−20

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/4×G 3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

安全弁の元弁として使用します。
安全弁交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。

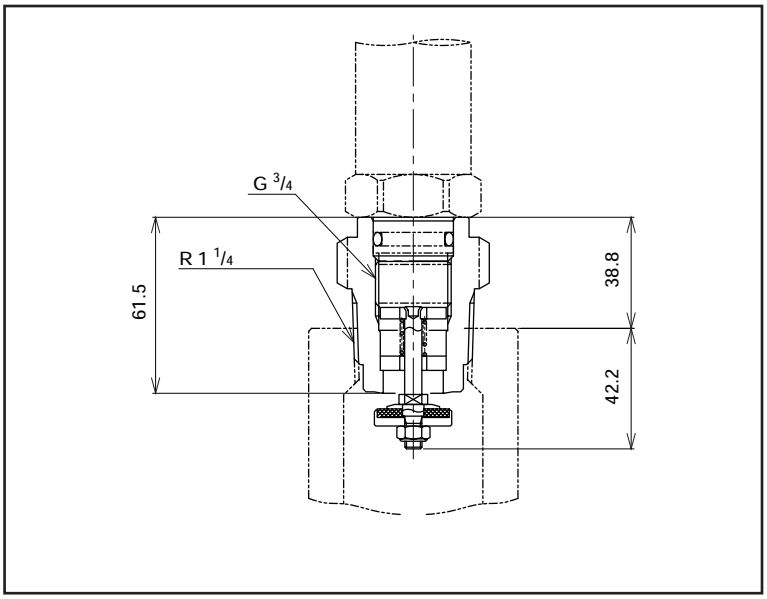

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3604B C3771B	Seat Holder	C3604B
Spring	SUS304		
Stem	SUS303		
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	CNV−20−03	重量 Weight	0.6 kg

B

BRASS 黄銅製品



連結弁

Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CNV−25

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/2×G1	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

安全弁の元弁として使用します。
安全弁交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。

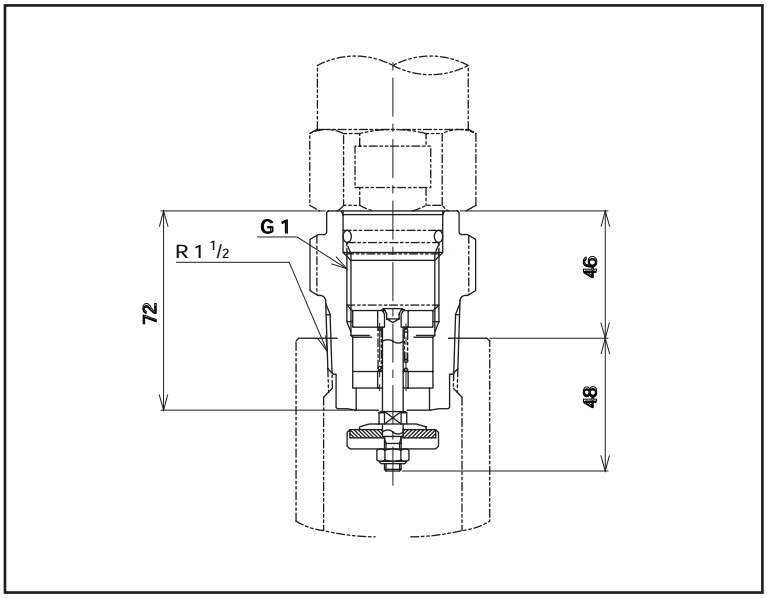

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Seat Holder	C3604B
Spring	SUS304		
Stem	SUS303		
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	CNV−25−02	重量 Weight	0.87 kg

BRASS 黄銅製品



連結弁

Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism


CNV−40

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R2×G1 1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

安全弁の元弁として使用します。
安全弁交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。

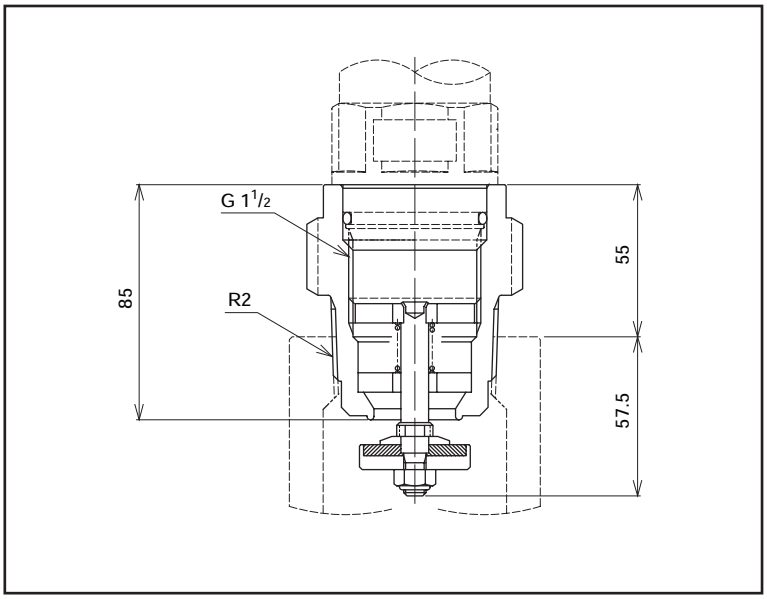

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Seat Holder	C3604B
Spring	SUS304		
Stem	SUS303		
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	CNV−40−06	重量 Weight	1.3 kg

BRASS 黄銅製品



連結弁

Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism


CNV−15J

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1×G1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液取入弁V−81BJ（57ページ）の元弁として使用します。
液取入弁交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。

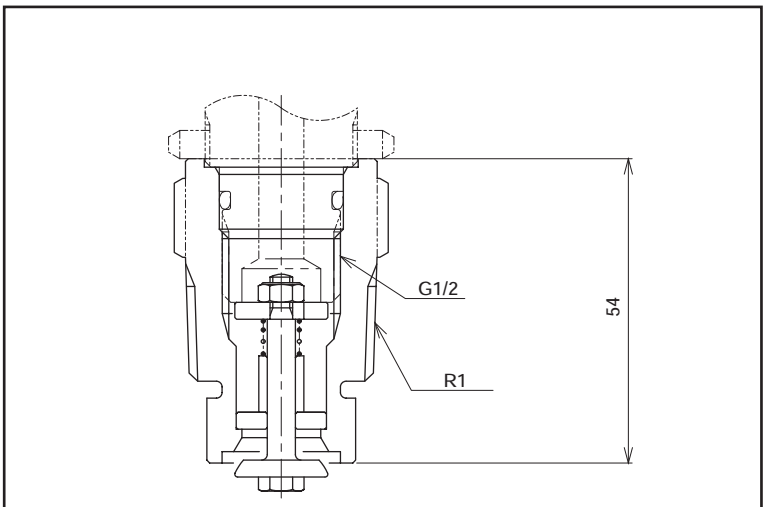

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3604B		
Spring	SUS304		
Disk	C3604B		

製品コード Code	CNV−15J−07	重量 Weight	0.25 kg

BRASS 黄銅製品



ガス取出弁


Gas Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

SG−102B

サイズ Size	φ12	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1¼×M28(R½)	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

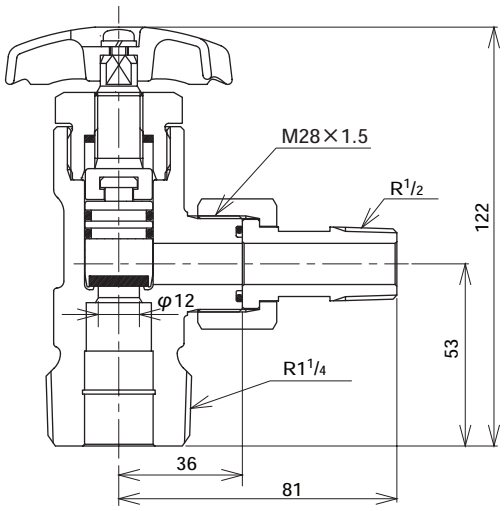

ユニオン継手ですので、容易に配管工事が行えます。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	SG−102B−02	重量 Weight	1.2 kg

BRASS 黄銅製品



ガス取出弁


Gas Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

SG−102BJ

サイズ Size	φ12	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1×M28	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

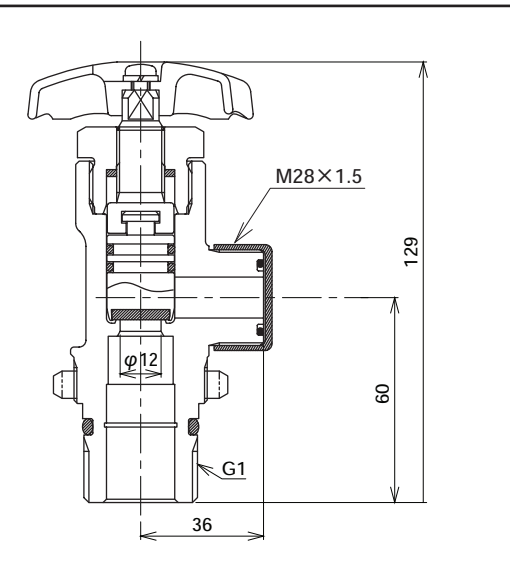

CMB-32J（63ページ）用のガス取出弁です。
CMB-32J交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	SG−102BJ−04	重量 Weight	0.9 kg

BRASS 黄銅製品



液取入弁


Liquid Filling Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LP−108H

サイズ Size	φ16	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/2×G 3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

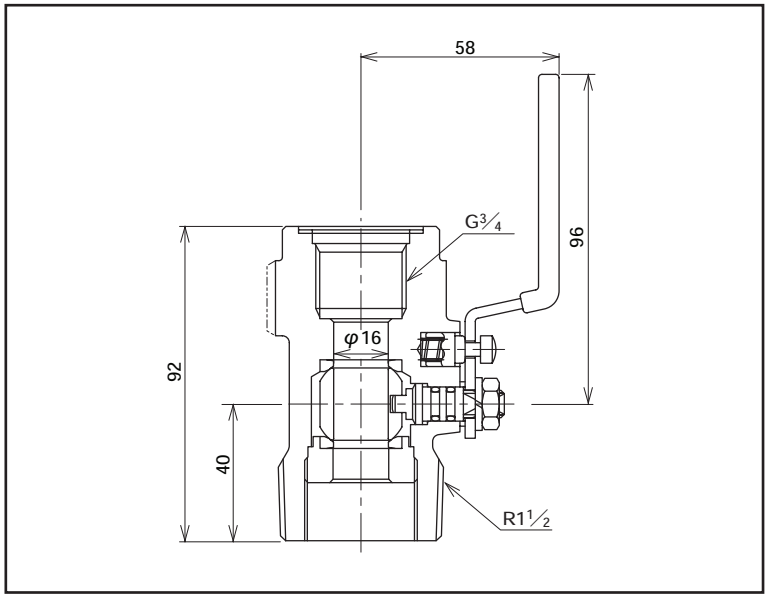

ストレートタイプの液取入弁です。
LPF−20M：20A（52ページ）を接続してご使用下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−108H−00	重量 Weight	1.2 kg

BRASS 黄銅製品



液取入弁


Liquid Filling Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LP−108V

サイズ Size	φ16	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/2×G3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

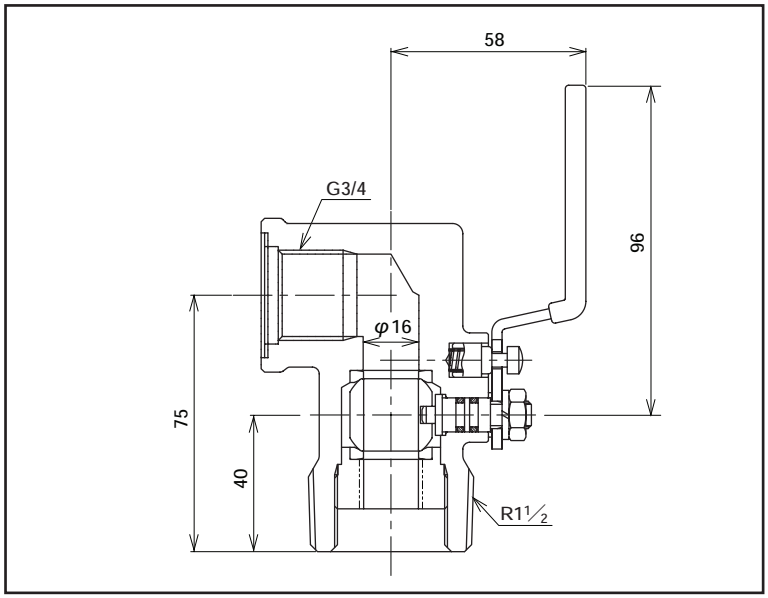

アングルタイプの液取入弁です。
LPF−20M：20A（52ページ）を接続してご使用下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−108V−00	重量 Weight	1.3 kg


BRASS 黄銅製品



均圧弁
Pressure Equalizing Valve
製品種別：バルク用附属機器
Category：Valve & Equipment for Bulk System

V−81CH

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×M22	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

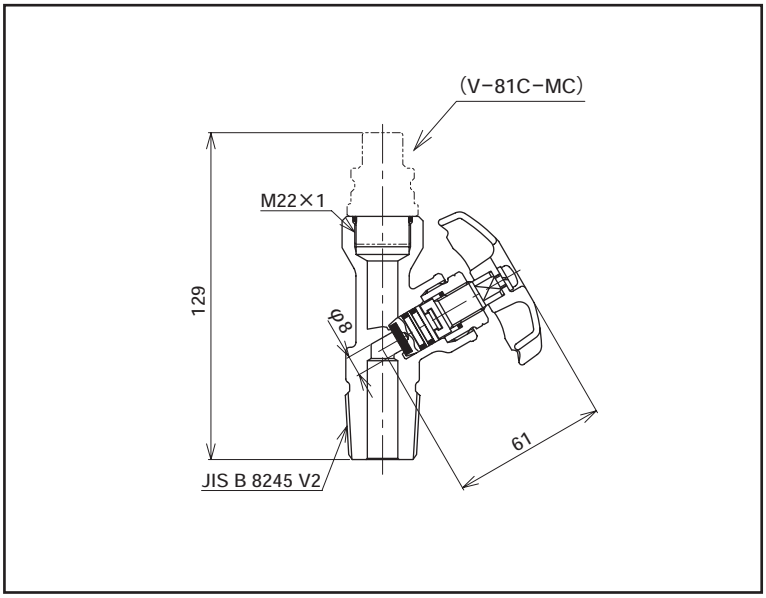

1t以下の貯槽用の均圧弁（ストレートタイプ）です。
V−81C−MC：10A（54ページ）が取り付けられています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81CH−01	重量 Weight	0.5 kg


BRASS 黄銅製品



均圧弁
Pressure Equalizing Valve
製品種別：バルク用附属機器
Category：Valve & Equipment for Bulk System

V−81CV

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×M22	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

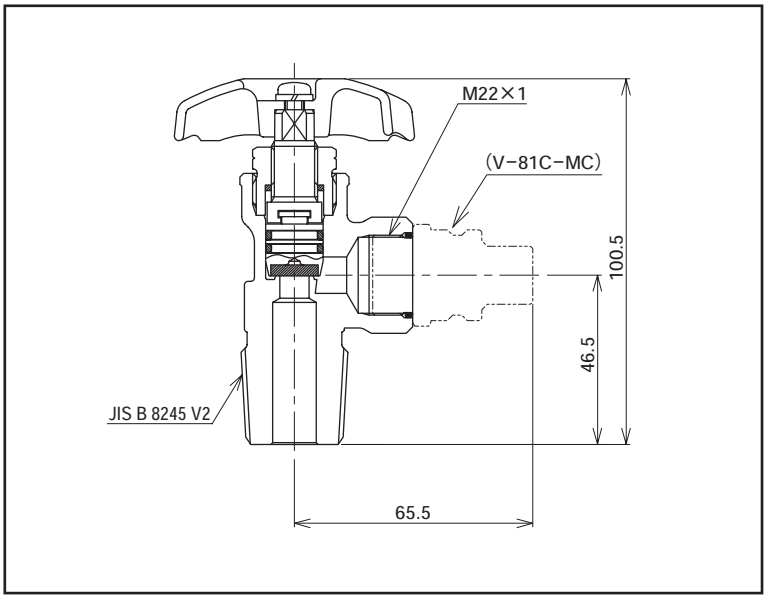

1t以下の貯槽用の均圧弁（アングルタイプ）です。
V−81C−MC：10A（54ページ）が取り付けられています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81CV−01	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



均圧弁


Pressure Equalizing Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

V−81CHJ

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1/2×M22	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

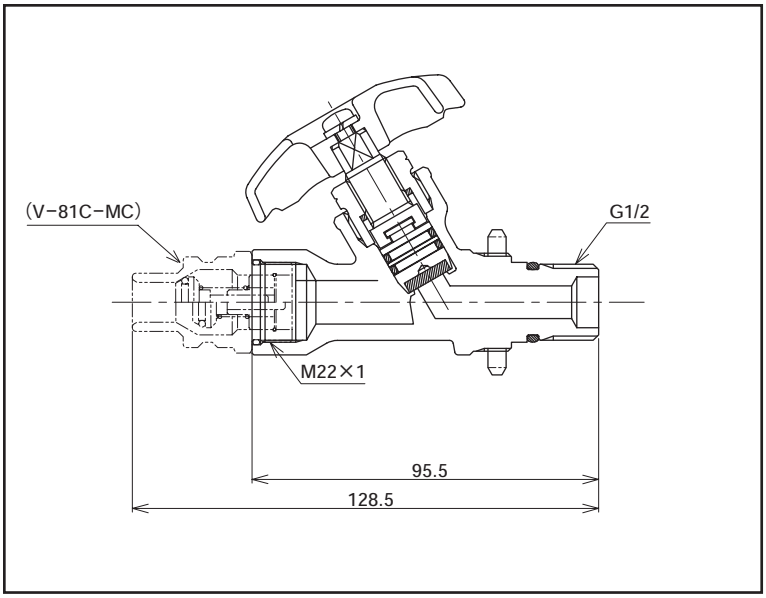


CMB−32J（63ページ）用の均圧弁です。
CMB−32J交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。
V−81C-MC：10A（54ページ）が取り付けられています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81CHJ−02	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品

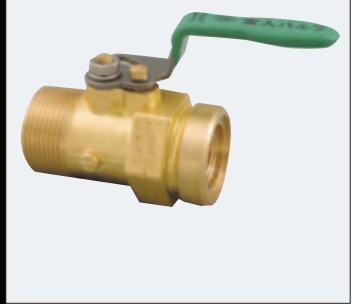

均圧弁


Pressure Equalizing Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LP−110CNF

サイズ Size	φ14	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1/4 × G3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

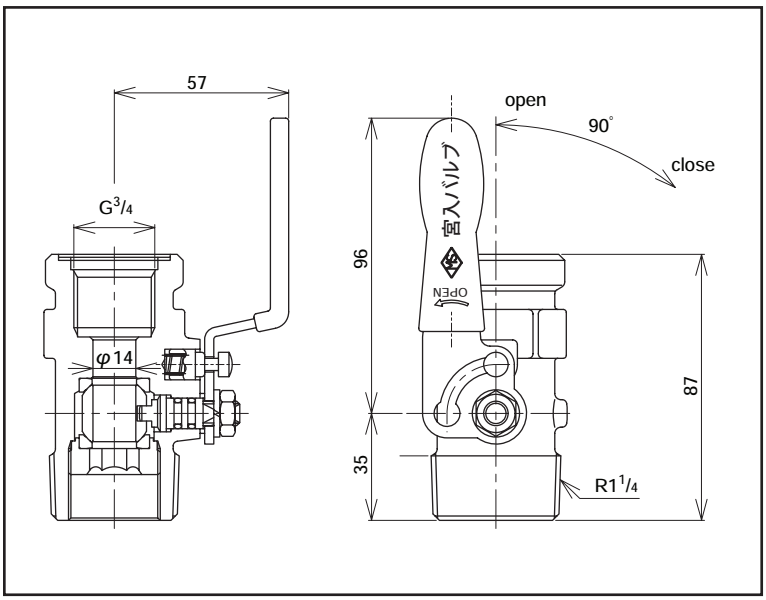

1t以上の大型貯槽用の均圧元弁です。
LPF−20M：20A（52ページ）を接続してご使用下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−110CNF−03	重量 Weight	0.9 kg

B

BRASS 黄銅製品



オスカップリング

LPF−20M


Male Coupling

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	20A, 25A×20A	充填用オスカップリングです。LP−108H，LP−108V（49ページ）に接続（G3/4）及びBFV−203N（119ページ）に接続（G1）する2種類のタイプがあります。	
接続規格 Connection	G3/4×20A Coupling G1 ×20A Coupling		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

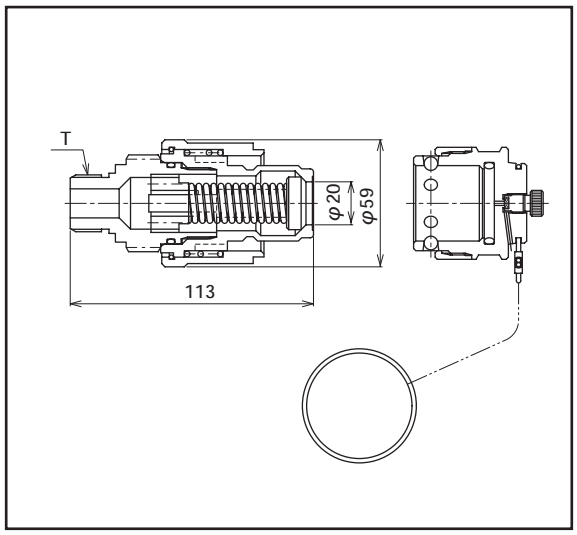

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Adapter	SUS303
Cap	C3604B

サイズ	T	重量 Weight	製品コード Code
20A	G3/4	1.5 kg	LPF−20M−01
20A	G1	1.6 kg	LPF−20M−06

BRASS 黄銅製品



オスカップリング

LPF−20MN

Male Coupling


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	M30×20A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

充填用オスカップリングです。各種マルチバルブに接続可能です。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

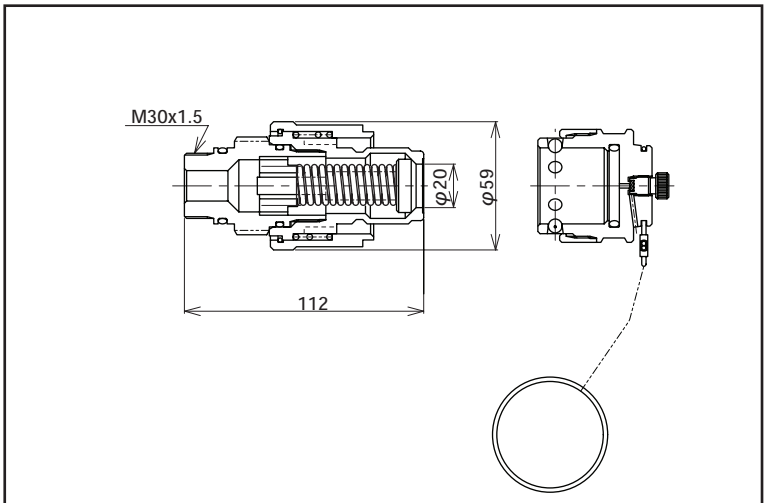

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Adapter	C3604B
Cap	C3604B

製品コード Code	LPF−20MN−02	重量 Weight	1.6 kg

BRASS 黄銅製品



オスカップリング

Male Coupling

製品種別：バルク用附属機器


Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPF−25M

サイズ Size	25A	充填用オスカップリングです。 工業用ローリー車の25Aカップリングに使用します。 接続サイズが2種類ありますのでご注意下さい。	
接続規格 Connection	G×25A Coupling		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

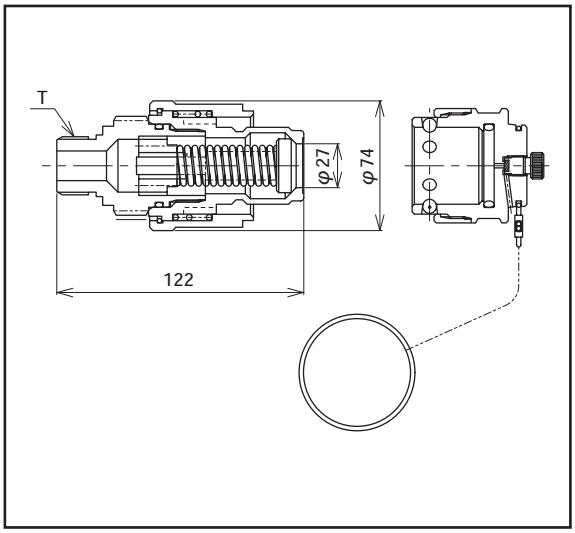

材質 Material

Body	C3604B
Disk	C3604B
Adapter	SUS303
Cap	C3604B

サイズ (Size)	T	重量 Weight	製品コード Code
25A	G1	2.3 kg	LPF−25M−05
25A	G3/4	2.3 kg	LPF−25M−04

BRASS 黄銅製品



オスカップリング

Male Coupling

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

LPF−25MN

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	M30×25A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


充填用オスカップリングです。
マルチバルブと接続し、工業用バルクローリ車の25Aカップリングに使用します。

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material

Body	C3604B
Disk	C3604B
Adapter	C3604B
Cap	C3604B

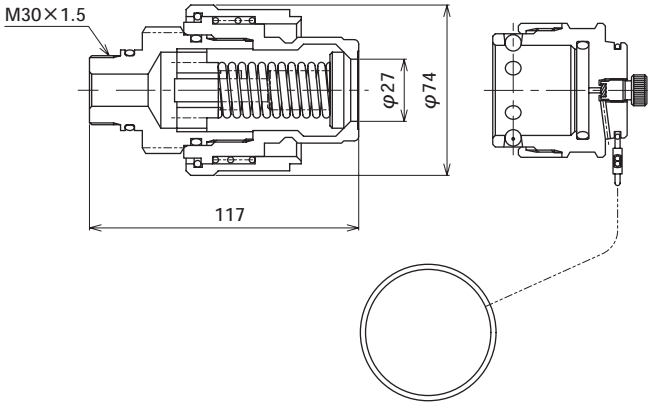

製品コード Code	LPF−25MN−08	重量 Weight	2.3 kg

BRASS 黄銅製品



均圧弁用オスカップリング


Male Coupling for Pressure Equalizing Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

V−81C−MC-03

サイズ Size	φ11	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	M22 × 10A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

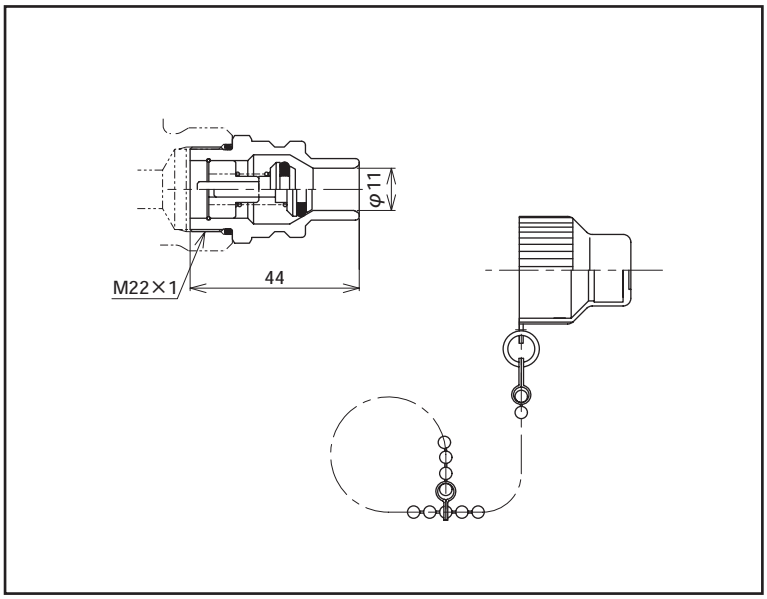

10Aの均圧用オスカップリングです。
V−81CH（50ページ），V−81CV（50ページ），V−81CHJ（51ページ）に取り付けられています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material	
Coupling Body	C3604B
Disk	C3604B
D-Ring	NBR
Cap	Polyethylene

製品コード Code	V−81C−MC−03	重量 Weight	0.09 kg

BRASS 黄銅製品



均圧弁用オスカップリング


Male Coupling for Pressure Equalizing Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

V−81C−MC−02
V−81C−MC−04

サイズ Size	φ11	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	M30 × 10A Coupling G3/4 × 10A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

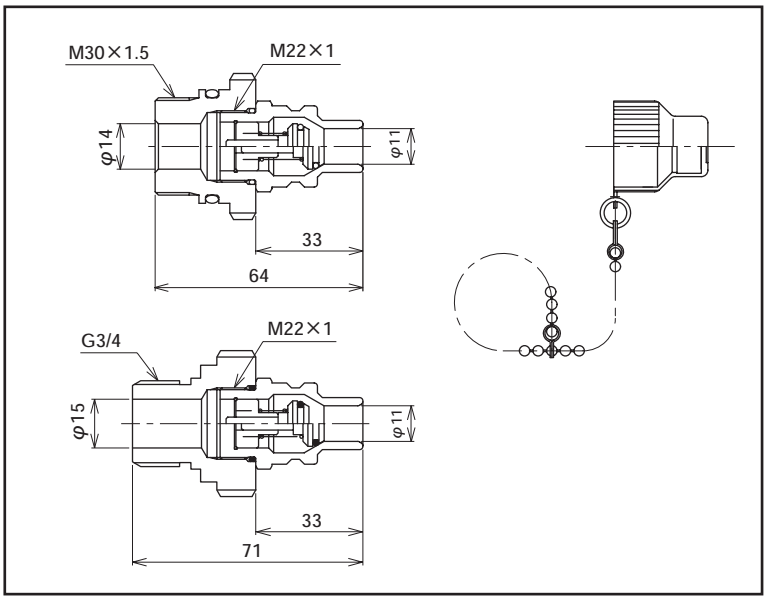

10Aの均圧用オスカップリングです。
取付ねじ規格が2種類ありますので、ご注意下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material	
Coupling Body	C3604B
Disk	C3604B
D-Ring	NBR
Cap	Polyethylene

製品コード Code	V−81C−MC−02 V−81C−MC−04	重量 Weight	0.26 kg

BRASS 黄銅製品



メスカップリング


LPF−10F

Female Coupling

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/8×10A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

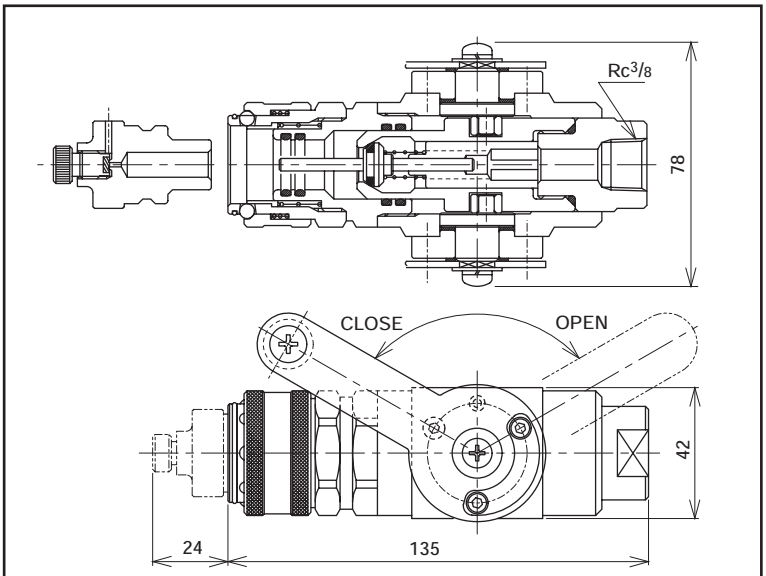

均圧ライン用のメスカップリングです。
民生用バルクローリ車に使用されています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material			
Body A	C3604B	Disk	SUS303
Joint	C3604B	Socket	SUS303
Ball	SUS304		
Piston	SUS303		

製品コード Code	LPF−10F−03	重量 Weight	1.6 kg

BRASS 黄銅製品



液取出弁


LP−110CNP

Liquid Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ14	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/4×Rc3/4	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

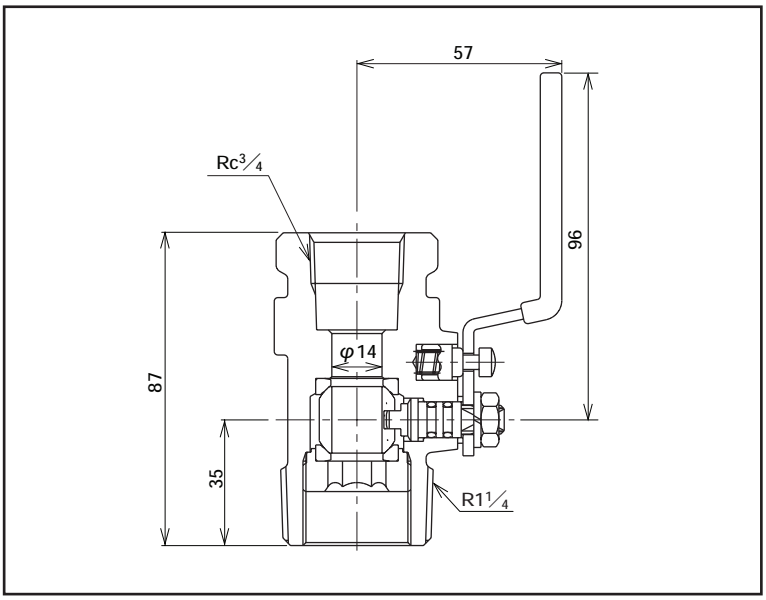

大型の貯槽に使用される液取出弁です。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−110CNP−20	重量 Weight	0.9 kg

B

BRASS 黄銅製品



液取出弁

V−81B


Liquid Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液を取り出す際に使用する、POLタイプのバルブです。
配管用ブロー弁は76ページ、サイフォン容器用弁は
77ページを参照下さい。

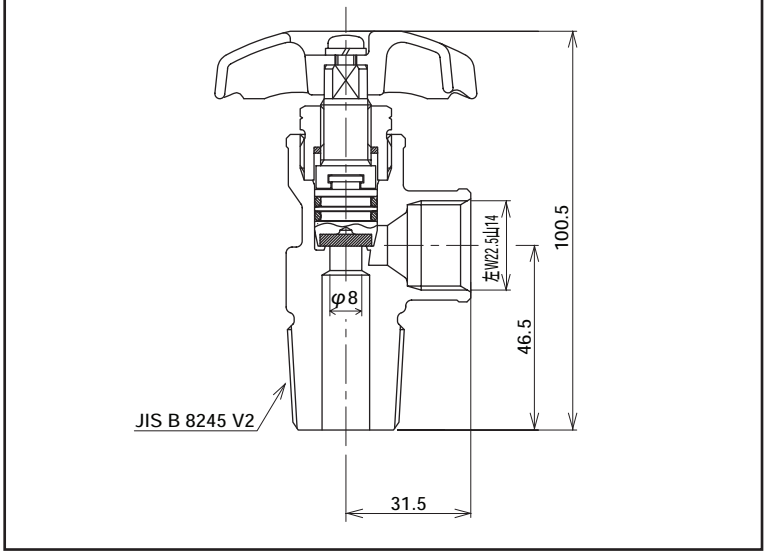

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81B−12	重量 Weight	0.44 kg

BRASS 黄銅製品



液取出弁

V−81BF


Liquid Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Flange×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液を取り出す際に使用する、POLタイプのバルブです。（フランジ
取付型）

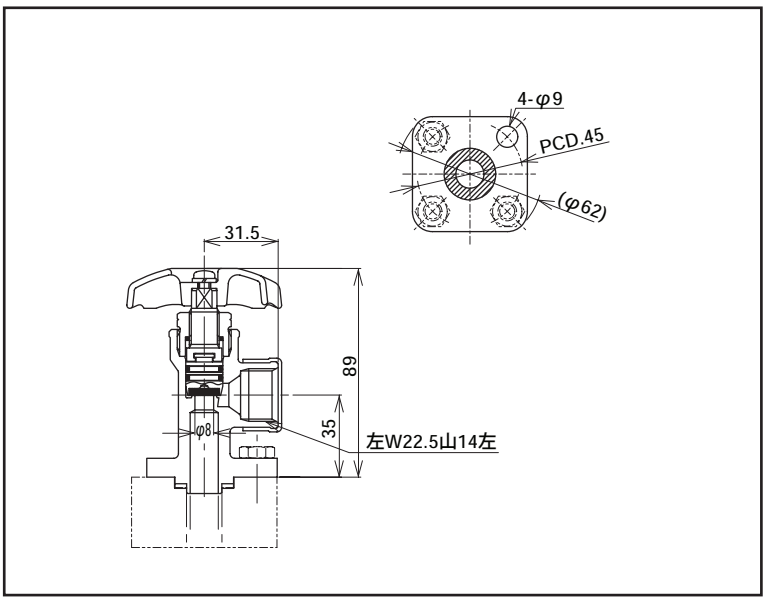

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81BF−21	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



液取出弁（サイフォン管付）

V−81BT


Liquid Withdrawal Valve with Vent Tube

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

バルブにサイフォン管が取り付けられている液取出弁です。
サイフォン容器用弁は77ページを参照下さい。

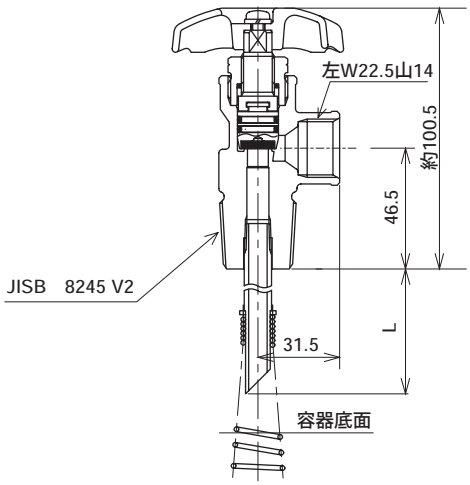

L寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Dip Tube	STPG370
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81BT−02	重量 Weight	0.9 kg

BRASS 黄銅製品



液取出弁

V−81BJ


Liquid Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	G1/2×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

CNV−15J（47ページ）に接続する液取出弁です。
交換の際、貯槽内のガス抜きは不要です。
インレットプラグは244ページを参照下さい

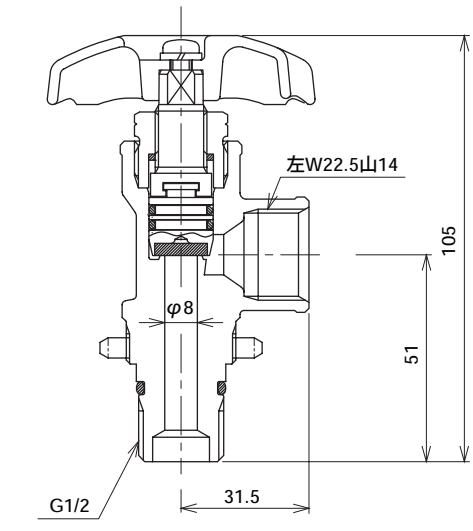


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81BJ−18	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品

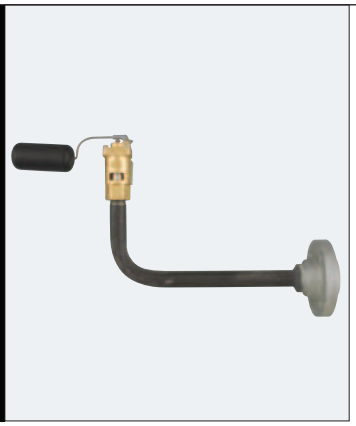

過充填防止装置

Over-Filling Prevention Device


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COC-80H

サイズ Size	φ16	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

充填の際、液面が規定の作動位置に達すると、自動的に充填を停止します。

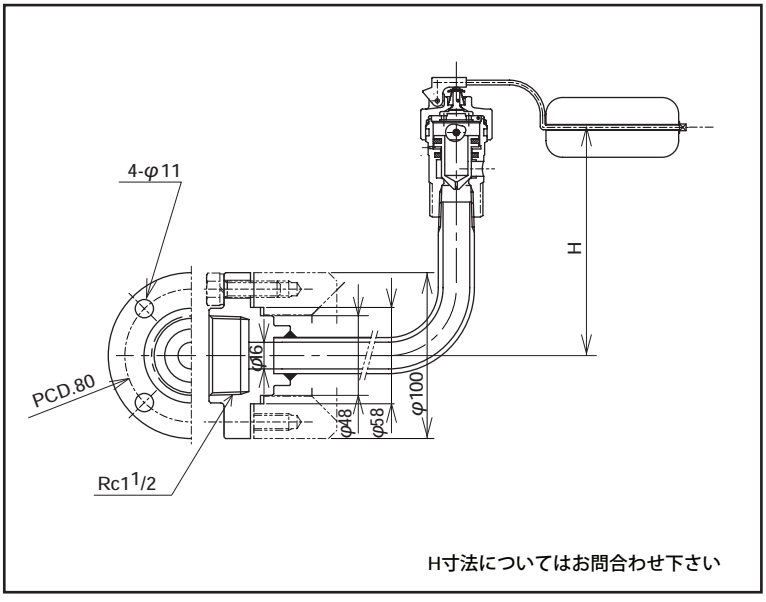

H寸法についてはお問合わせ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-5～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Flange	S25C
Body	C3771B
Float	NBR
Pipe	STPG370

製品コード Code	COC-80H-□□□	重量 Weight	2.0 kg

BRASS 黄銅製品



過充填防止装置

Over-Filling Prevention Device


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COC-80V

サイズ Size	φ16	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

充填の際、液面が規定の作動位置に達すると、自動的に充填を停止します。（上部取付タイプ）

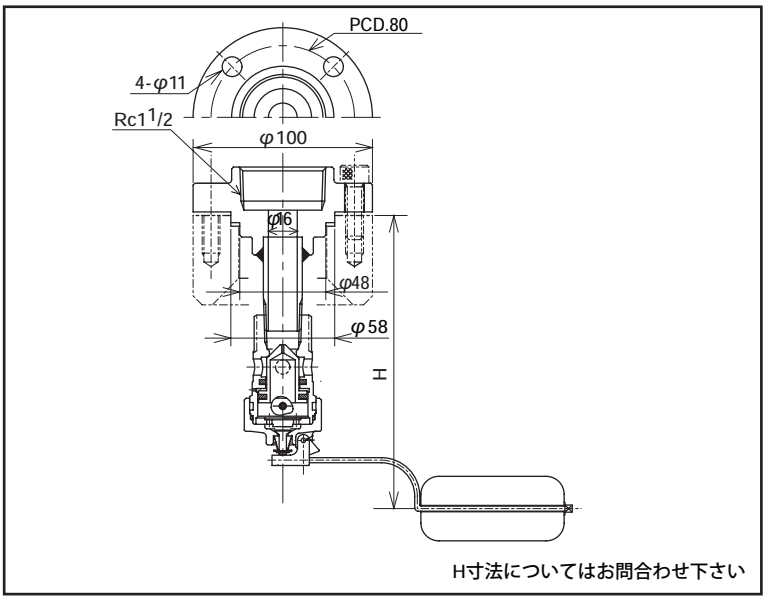


H寸法についてはお問合わせ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-5～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Flange	S25C
Body	C3771B
Float	NBR
Pipe	STPG370

製品コード Code	COC-80V-□□□	重量 Weight	2.0 kg

BRASS 黄銅製品

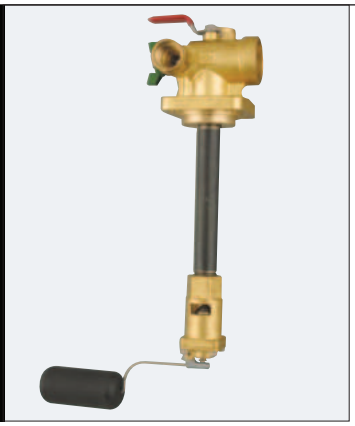

マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COM−80

液取入弁・ガス取出弁・均圧元弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COM−80−□□□	重量 Weight	2.0 kg

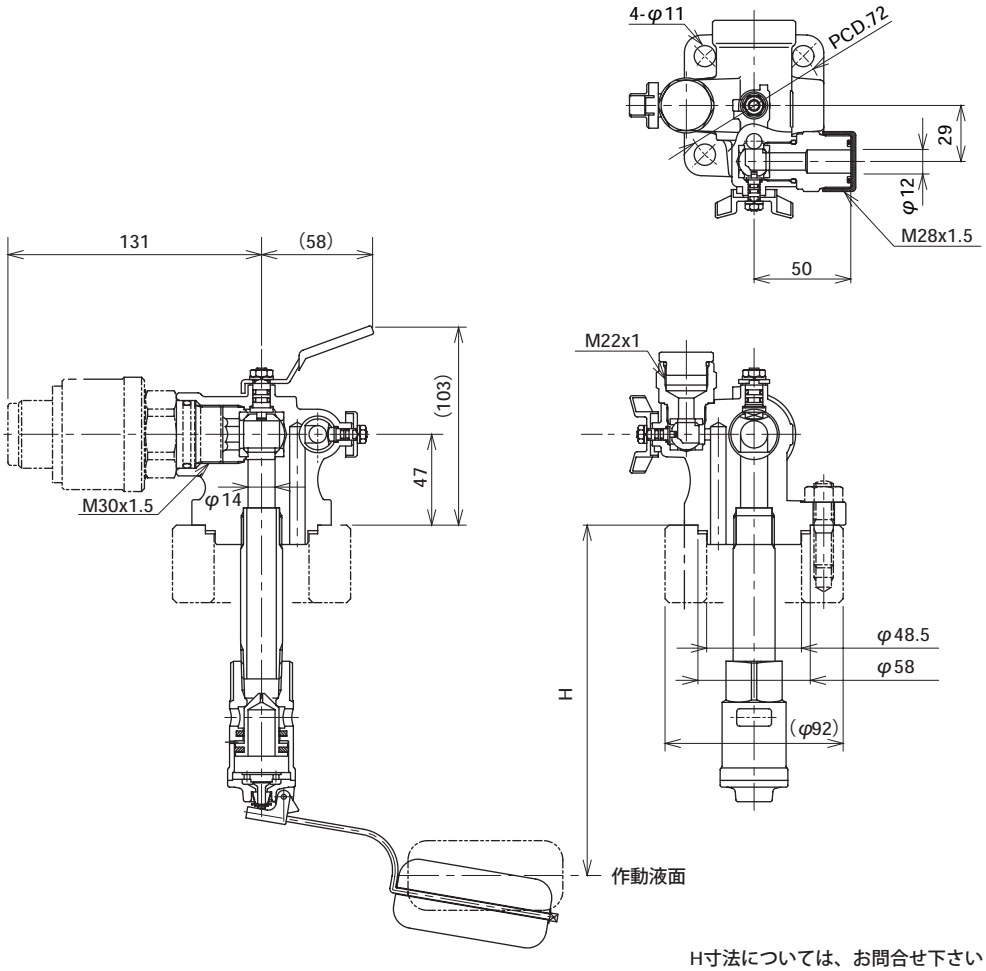

H寸法については、お問合せ下さい

B

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COM−80AT

液取入弁・液取出弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE	Pipe	A6063T
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COM−80AT−□□□	重量 Weight	2.0 kg

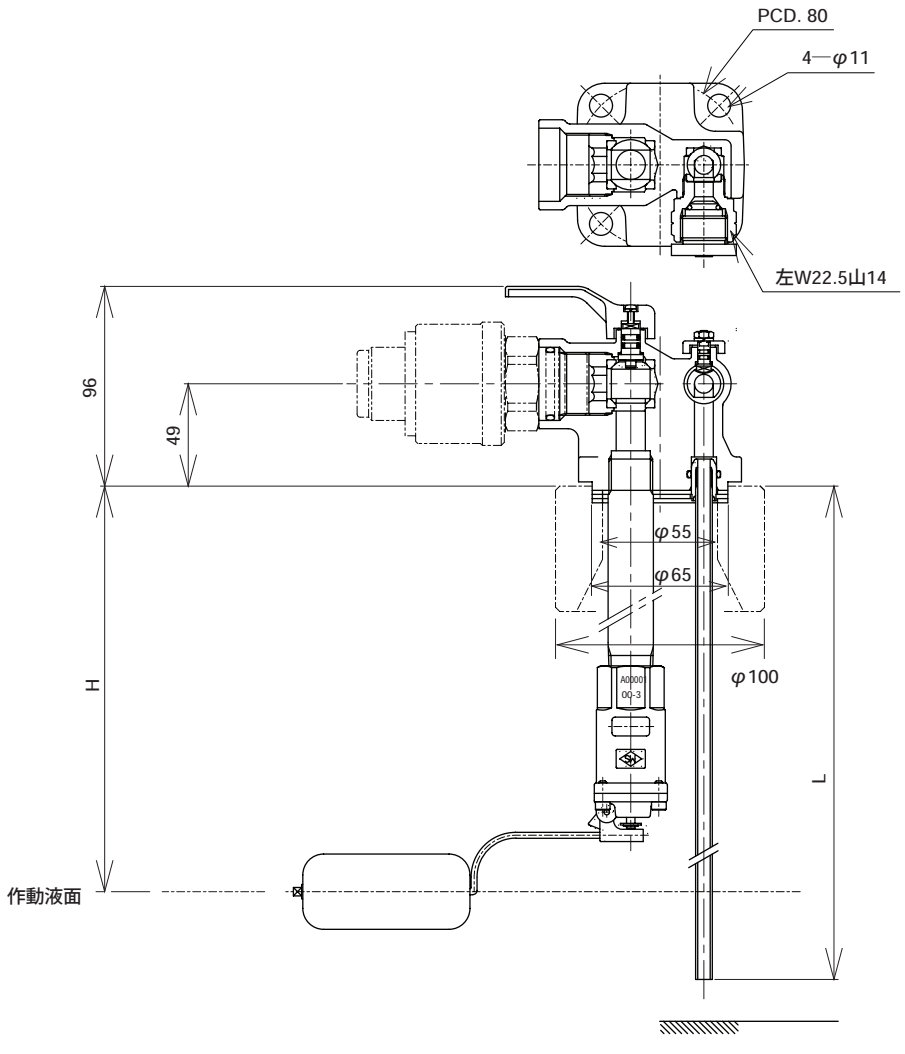

H及びL寸法については、お問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CMB−32T

サイズ Size	32A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

ガス取出弁・均圧弁・安全弁元弁が一体化されたマルチバルブです。
LPF−20MN：20A（52ページ）を接続して使用することもできます。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B	Stem	C3604B
Seat Holder	C3604B	Gland Packing	R／PTFE
Seat Packing	PTFE	Ball	C3604B
Seat	R／PTFE	Coupling	C3771B

製品コード Code	CMB−32T−00	重量 Weight	2.5 kg

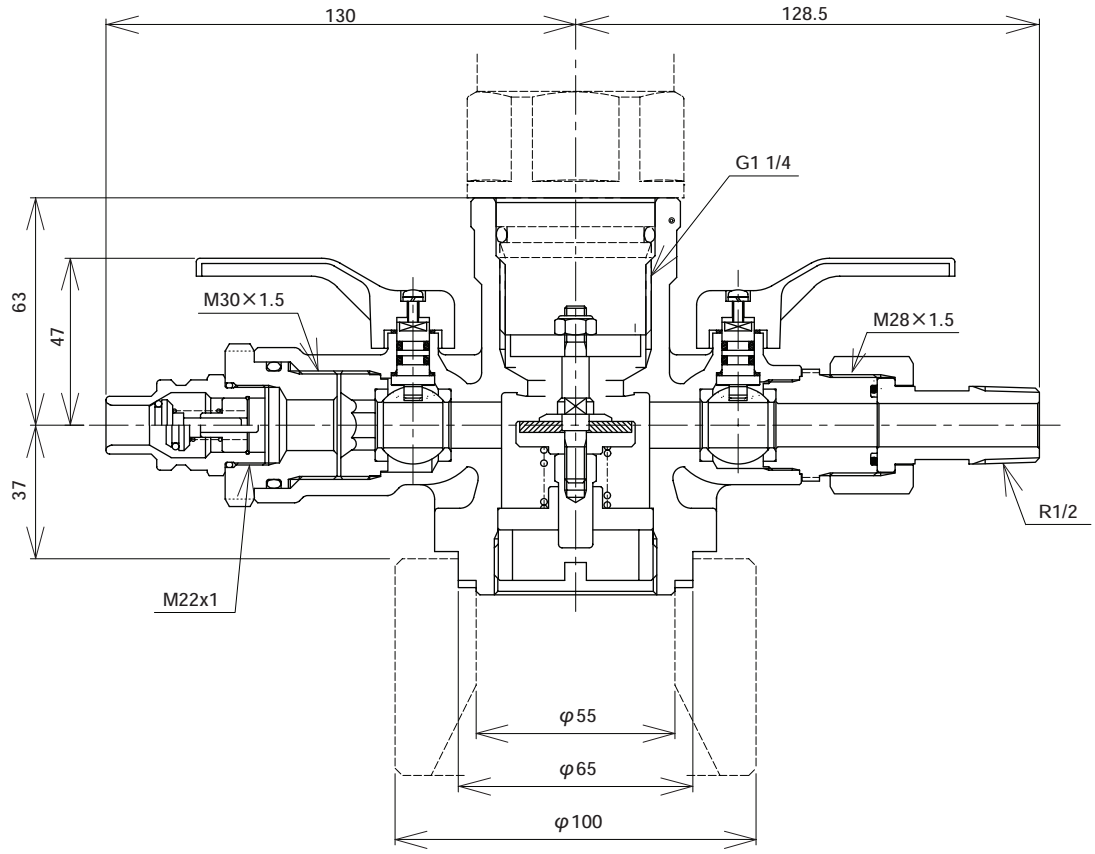

B

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CMB−32S

サイズ Size	32A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B	Stem	C3604B
Seat Holder	C3604B	Gland Packing	R／PTFE
Seat Packing	PTFE	Ball	C3604B
Seat	R／PTFE	Coupling	C3771B

製品コード Code	CMB−32S−□□	重量 Weight	4.0 kg

ガス取出弁・均圧弁・安全弁元弁が一体化されたマルチバルブです。
LPF−20MN：20A（52ページ）を接続して使用することもできます。
（縦型貯槽用横取付タイプでサイフォン管が取り付けられています）

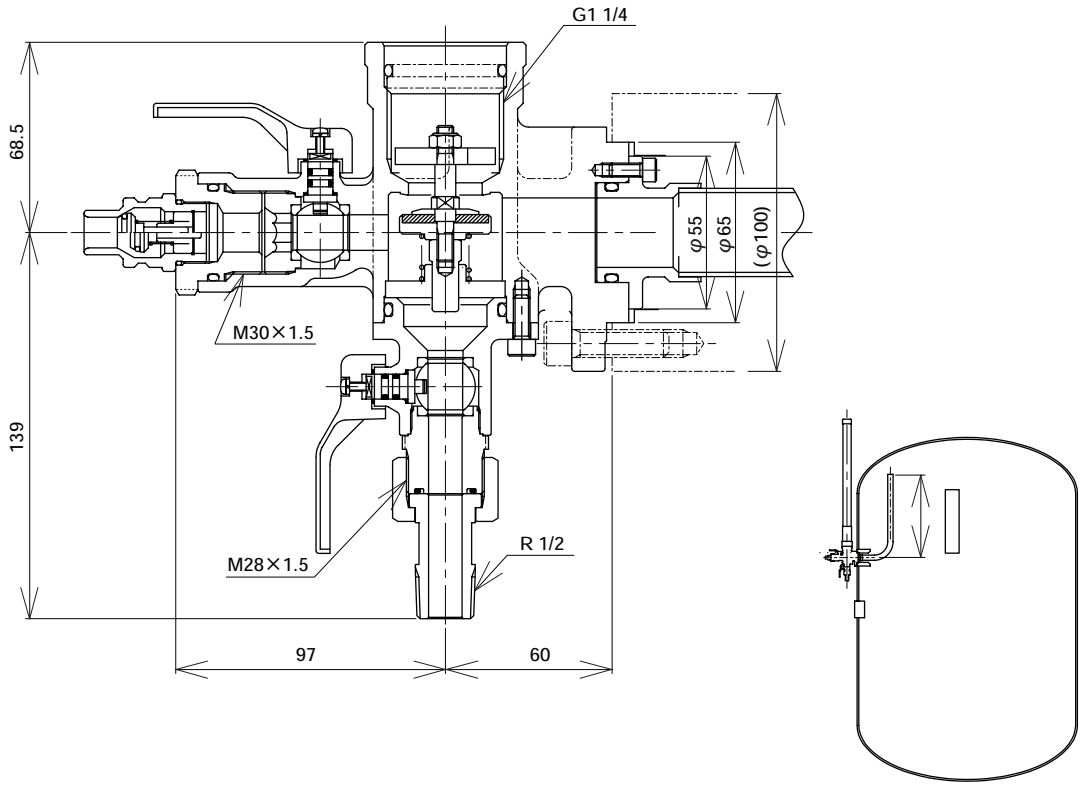

B

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CMB−32J

サイズ Size	32A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

ガス取出弁・均圧弁・安全弁元弁が一体化されたマルチバルブです。
LPF−20MN：20A（52ページ）を接続して使用することもできます。
（各バルブ交換時ガス抜き不要）


仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質 Material


Body	C3771B
Spring	SUS304
Disk	C3604B

製品コード Code	CMB−32J−00	重量 Weight	2.4 kg

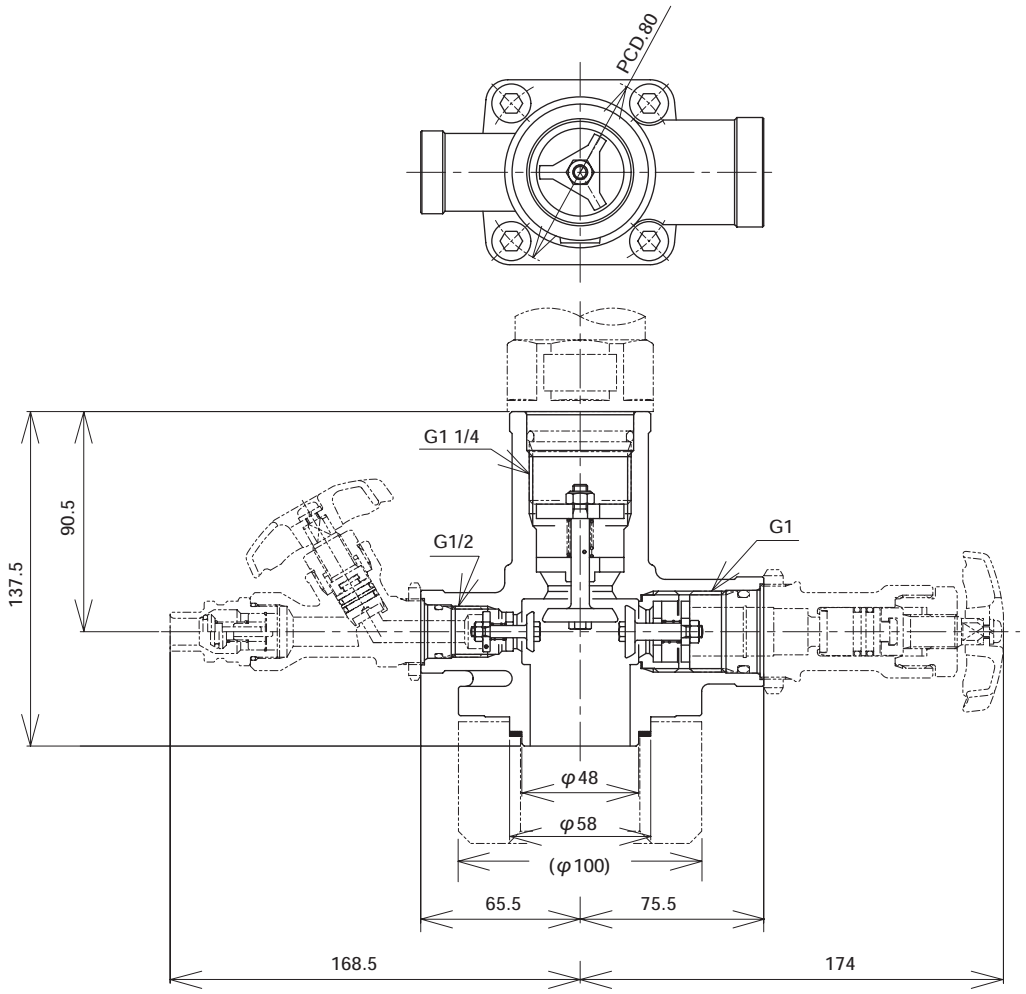

B

BRASS 黄銅製品

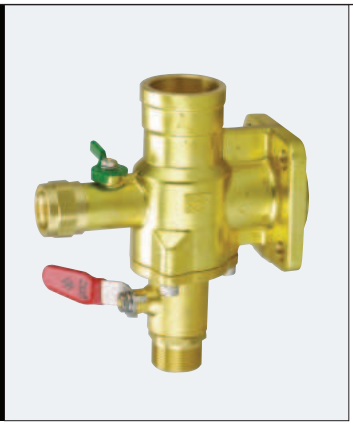

マルチバルブ

Multi-function Valve


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CMB−25S

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

ガス取出弁・均圧弁・安全弁元弁が一体化されたマルチバルブです。
500ｋ以下の縦型貯槽横取付型に使用します。

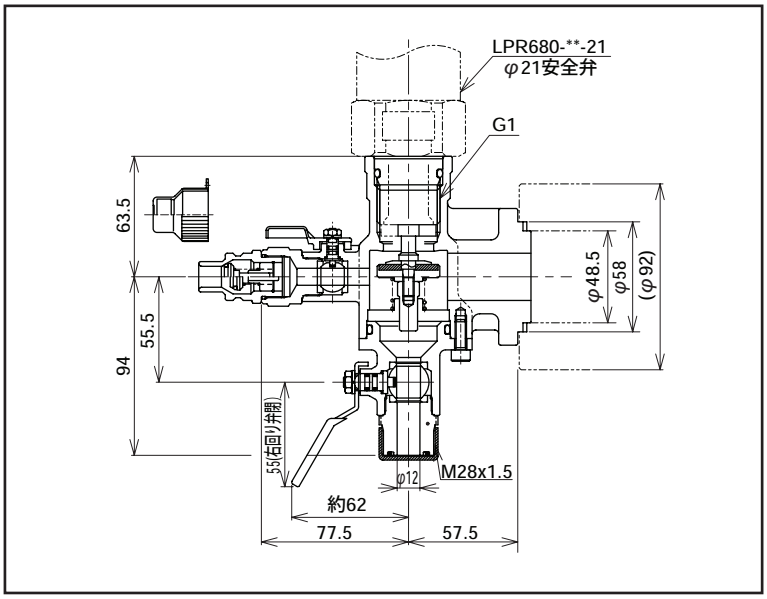


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Stem	C3604B
Seat Holder	C3604B	Ball	C3604B
Seat Packing	PTFE		
Seat	R／PTFE		

製品コード Code	CMB−25S−01	重量 Weight	2.0 kg

B

BRASS 黄銅製品

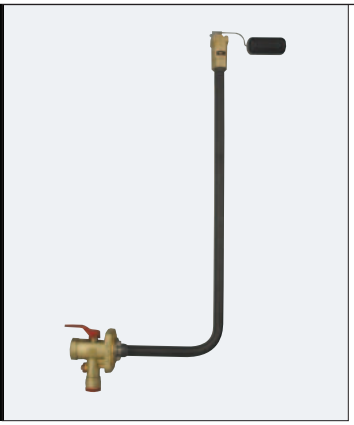

マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COM−80AS

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液取入弁・液取出弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。（縦型貯槽用横取付タイプ）


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE	Pipe	A6063T
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COM−80AS−□□□	重量 Weight	4.0 kg

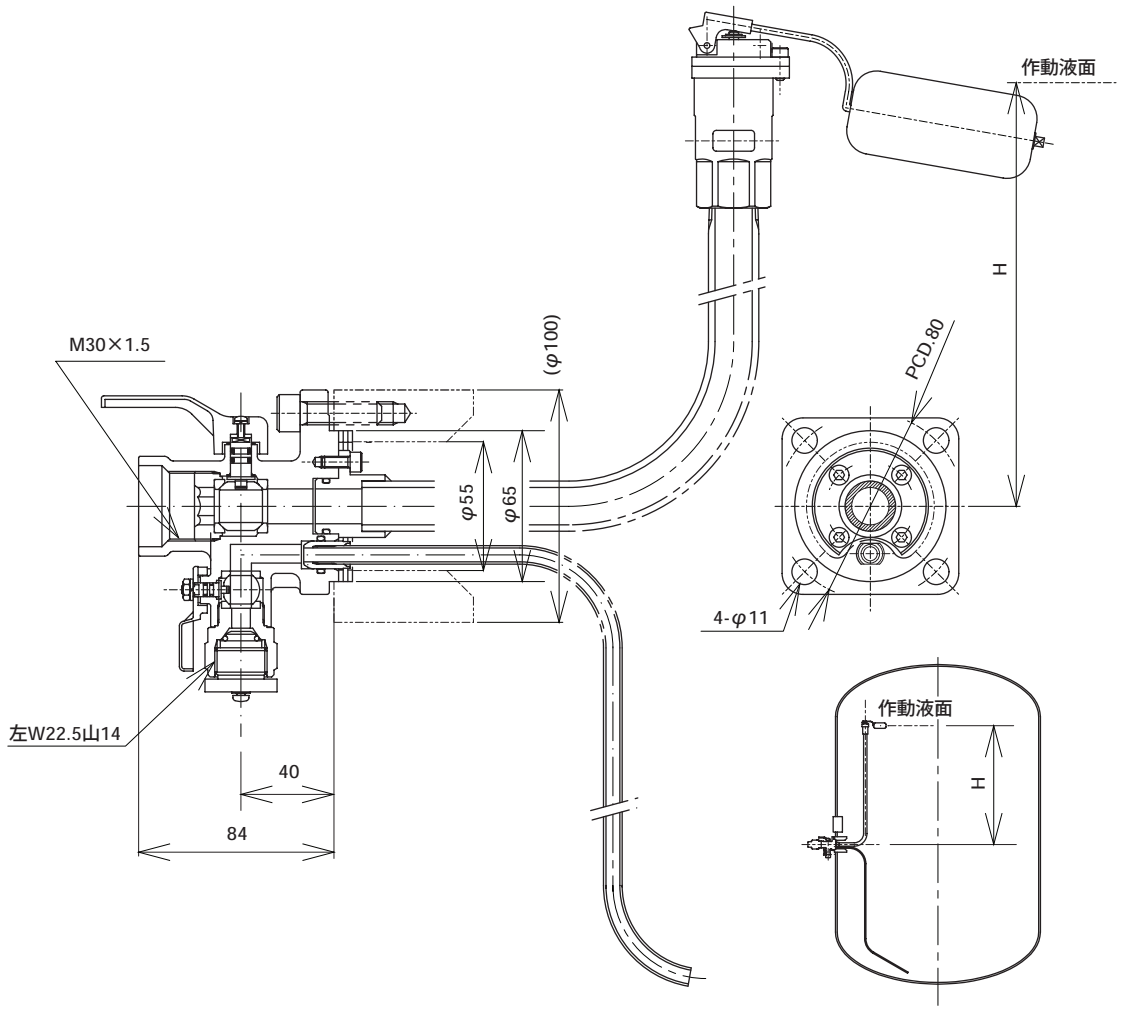

H寸法については、お問合せ下さい

B

BRASS 黄銅製品



液取入弁

Liquid Withdrawal Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COC−80J

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

交換時にガス抜きが不要な過充填防止装置内蔵型の液取入弁です。
交換の際は、専用治具R−80J−00（245ページ）をご使用下さい。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	C3771B		
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COC−80J−01	重量 Weight	2.6 kg

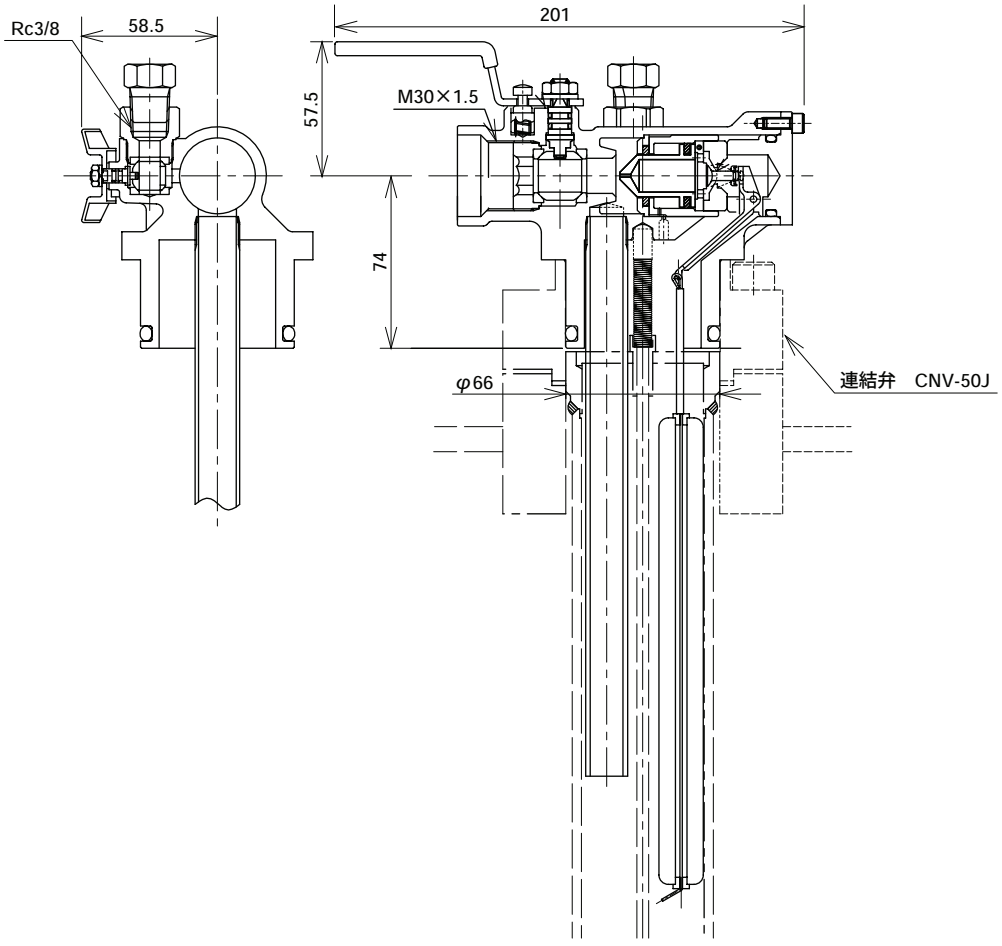

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COC−80AS

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

過充填防止装置と液取入弁が一体化されたマルチバルブです。
縦型貯槽横取付型に使用します。


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COC−80AS−□□□	重量 Weight	4.0 kg

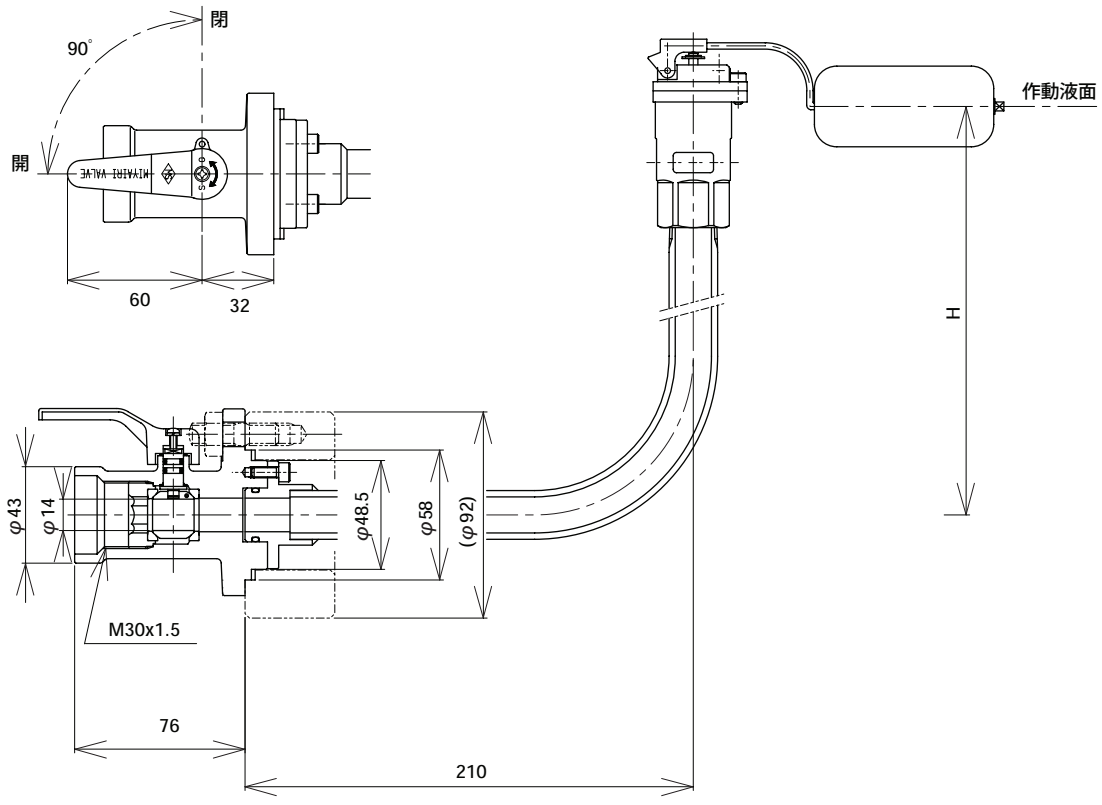

H寸法については、お問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COM−50V

液取入弁・ガス取出弁・安全弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。
150ｋ以上の貯槽に使用します。

サイズ Size	φ12.5（20A）	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	COM−50V−□□□	重量 Weight	2.3 kg

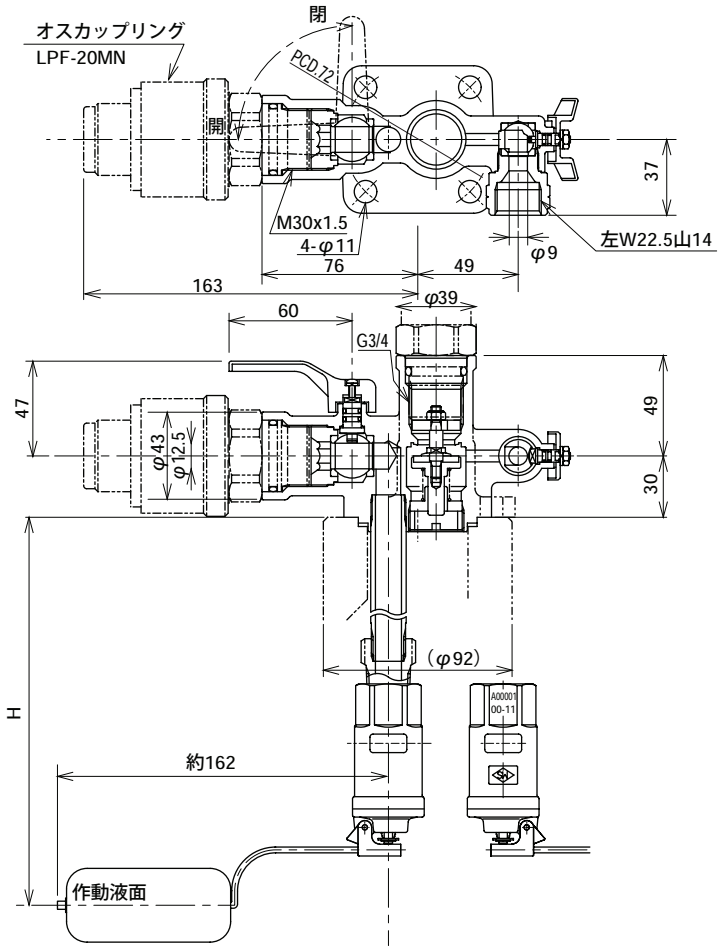

H寸法については、お問合せ下さい

BRASS 黄銅製品



マルチバルブ

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Eqipment for Bulk System

COM−50F

サイズ Size	φ12.5（20A）	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液取入弁・ガス取出弁・安全弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。300k以上の貯槽に使用します。


仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質 Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		


製品コード Code		重量 Weight	2.6 kg

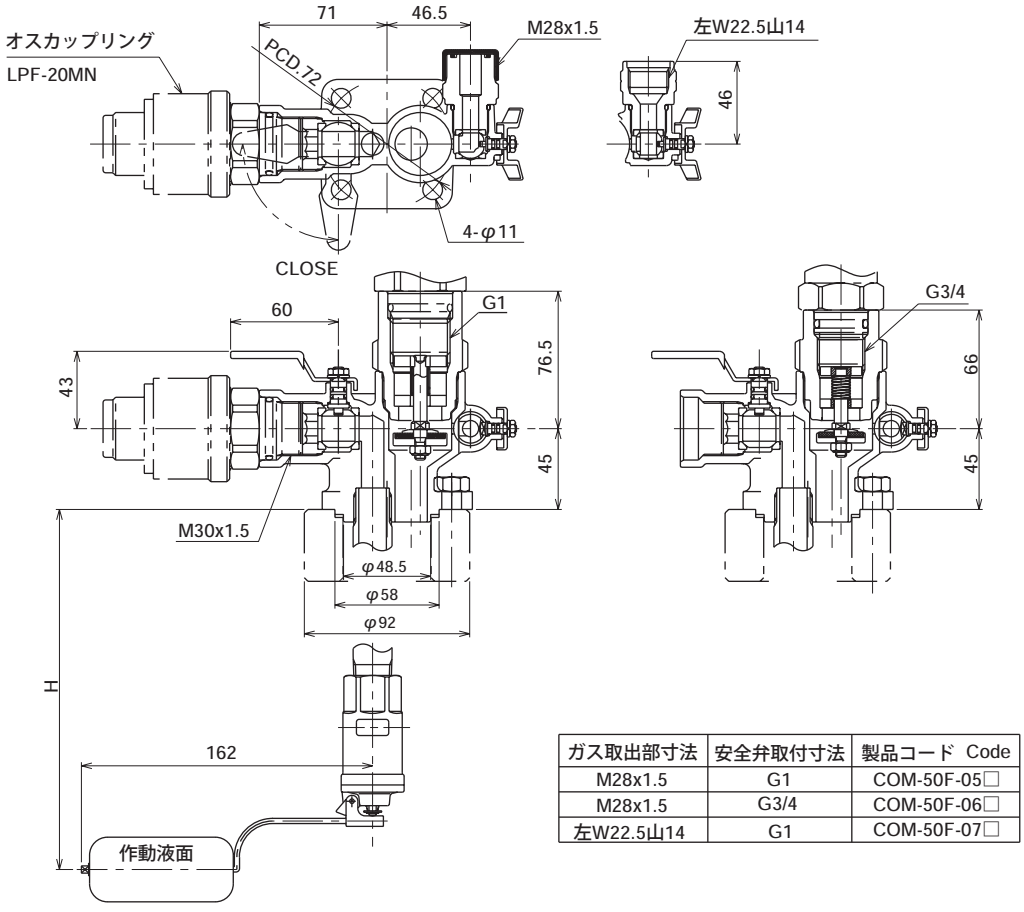

ガス取出部寸法	安全弁取付寸法	製品コード Code
M28x1.5	G1	COM-50F-05□
M28x1.5	G3/4	COM-50F-06□
左W22.5山14	G1	COM-50F-07□

※H寸法についてはお問い合わせ下さい

BRASS 黄銅製品

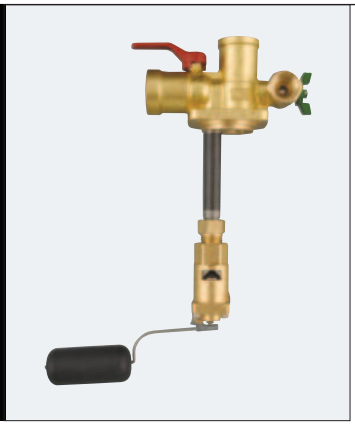

マルチバルブ（容器用）

COM−50N

Multi-function Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ12.5（20A）	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	13ページ参照	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

液取入弁・ガス取出弁・安全弁が一体化された過充填防止装置内蔵型のマルチバルブです。
150ｋ以下の小容器に使用します。


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Pipe	STPG370
Seat	R／PTFE	過充填防止装置	C3771B
Stem	C3604B	Body	C3604B
Ball	C3604B		

製品コード Code	COM−50N−□□□	重量 Weight	2.3 kg

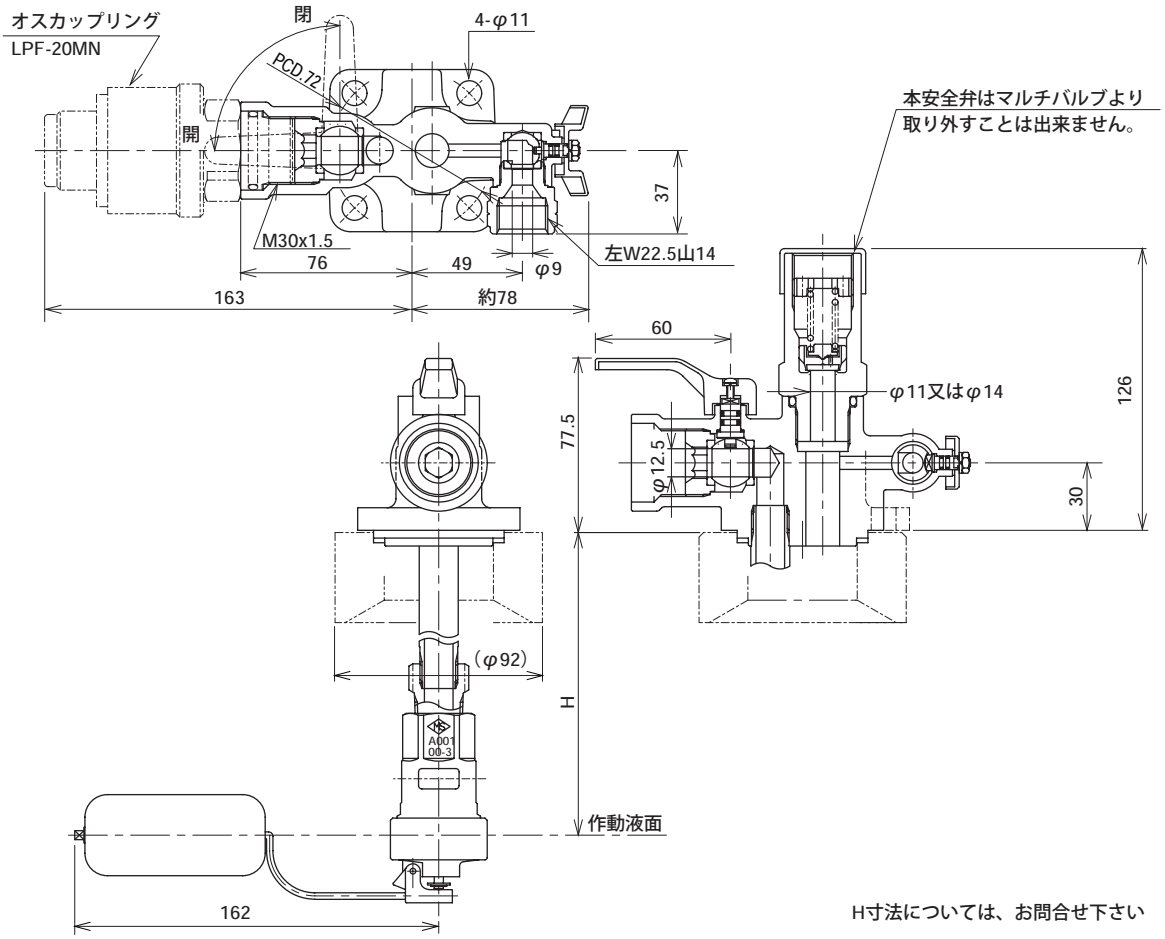

BRASS 黄銅製品



地下貯槽用継手

ADP80J


Coupler for Underground Tank

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ14	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	M30	適用法規等 Applicable Regulation	

地下貯槽の充填ラインに取り付けられるL型継手です。

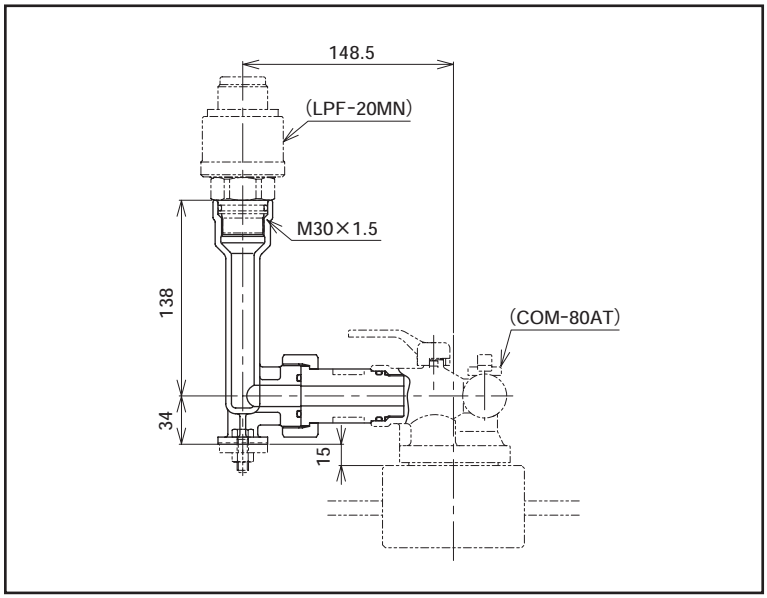

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	SCS13
Adapter	C3604B
Union Nut	C3604B

製品コード Code	ADP80J−00	重量 Weight	1.4 kg

BRASS 黄銅製品



3方切替弁


BS−231

3-Way Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	20A, 25A	仮設供給が必要な際に、バルブを切り替えて予備側からガスを供給することができます。	
接続規格 Connection	Rc3/4, Rc1		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	

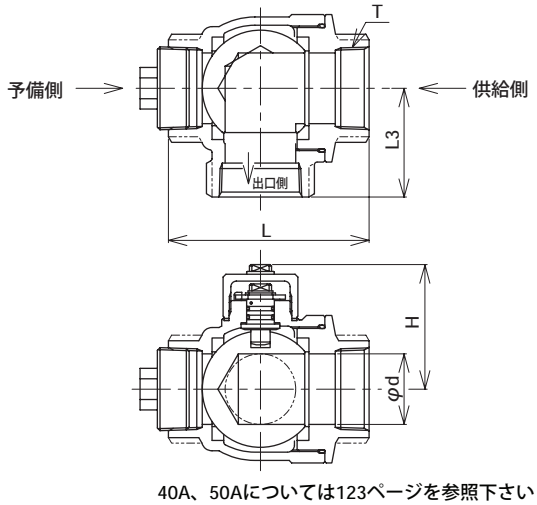

40A、50Aについては123ページを参照下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	0〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Seat Packing	PTFE
Stem	C3604B
Ball	C3604B

サイズ (Size)	T	d	L	L3	H		重量 Weight	製品コード Code
20A	Rc3/4	20	84	48	58.7		1.2 kg	BS−231−00−020
25A	Rc1	25	96	54	63.2		1.6 kg	BS−231−00−025

BRASS 黄銅製品



圧力計付メスカップリング

LPF−10PG


Female Coupling with Pressure Gauge

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ11	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	10A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

10Aオスカップリングにワンタッチで脱着可能なカップリング付圧力計です。

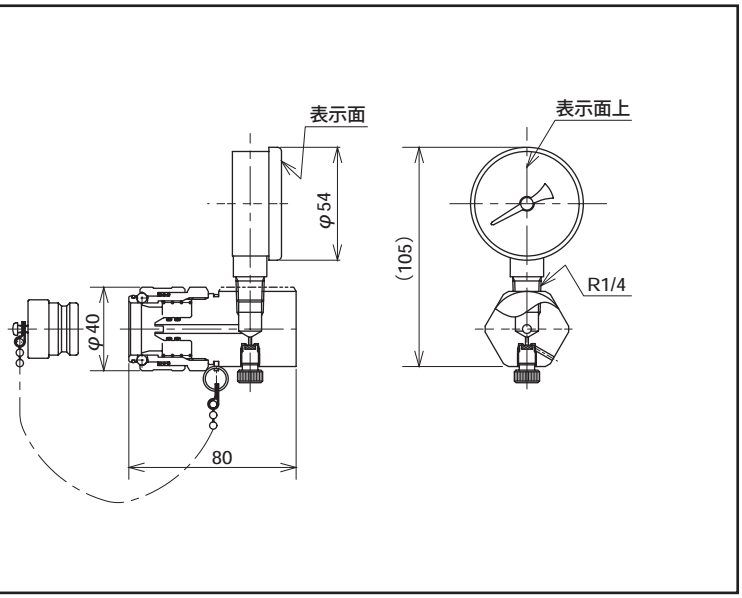

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Joint	C3604B
Ball	SUS304
Pressure Gage	

製品コード Code	LPF−10PG−00	重量 Weight	0.85 kg

BRASS 黄銅製品



圧力計付メスカップリング

LPF−20PG


Female Coupling with Pressure Gauge

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	20A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

20A以下のオスカップリングにワンタッチで脱着可能なカップリング付圧力計です。

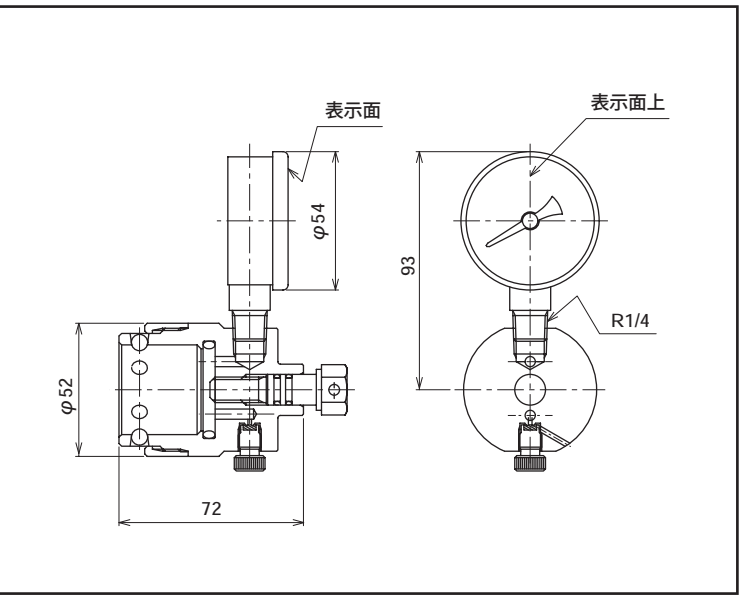

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Ball	SUS304
Spindle	SUS304
Pressure Gage	

製品コード Code	LPF−20PG−00	重量 Weight	

BRASS 黄銅製品



ガス放出防止器（液用）


EXB−02

Spout Prevention Device（for liquid）

製品種別：バルク附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ6	配管破損時等に液の放出を防止するバルブです。	
接続規格 Connection	POL×Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

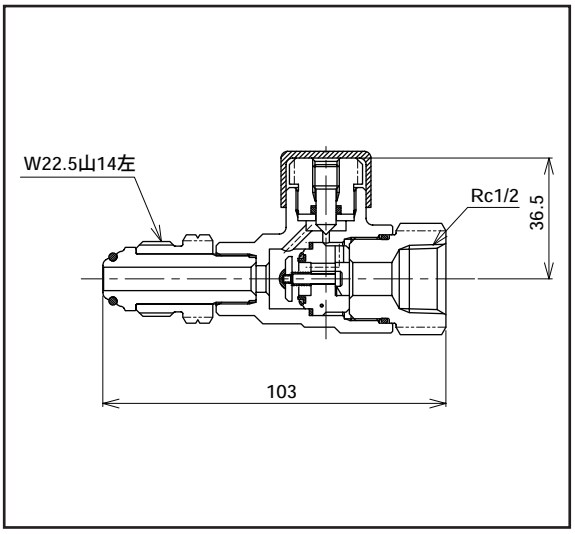

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Spindle	SUS304
Rod	C3604B	Gland Nut	C3604B
Disk	C3604B		
Seat Packing	NBR		

種別 Class	調整器容量（ベーパーライザー内蔵）	重量 Weight	製品コード Code
Q30	30kg/h LPG	0.5 kg	EXB−02−01−Q30
Q50	50kg/h LPG	0.5 kg	EXB−02−01−Q50
Q100	100kg/h LPG	0.5 kg	EXB−02−01−Q100
Q150	150kg/h LPG	0.5 kg	EXB−02−02−Q150
Q200	200kg/h LPG	0.5 kg	EXB−02−02−Q200

BRASS 黄銅製品



ガス放出防止器（液用）


EXB−20L

Spout Prevention Device（for liquid）

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	φ9.5	配管破損時等に液の放出を防止するバルブです。20Aのラインに使用します。	
接続規格 Connection	R3/4×Rc3/4		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

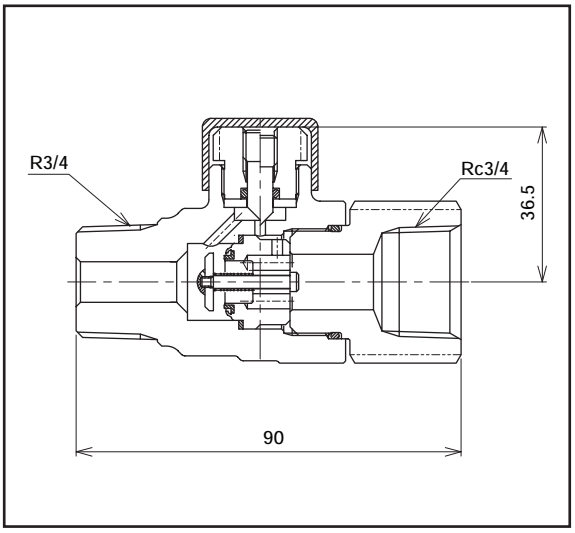

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材　質　Material

Body	C3771B	Spindle	SUS304
Rod	C3604B	Gland Nut	C3604B
Disk	C3604B		
Seat Packing	NBR		

種別 Class	調整器容量（ベーパーライザー内蔵）	重量 Weight	製品コード Code
Q100	100kg/h LPG	0.8 kg	EXB−20L−00−Q100
Q150	150kg/h LPG	0.8 kg	EXB−20L−00−Q150
Q200	200kg/h LPG	0.8 kg	EXB−20L−00−Q200
Q300	300kg/h LPG	0.8 kg	EXB−20L−00−Q300

BRASS 黄銅製品



容器用弁

Cylinder Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−81

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

5〜120リットルのLPG容器に使用します。

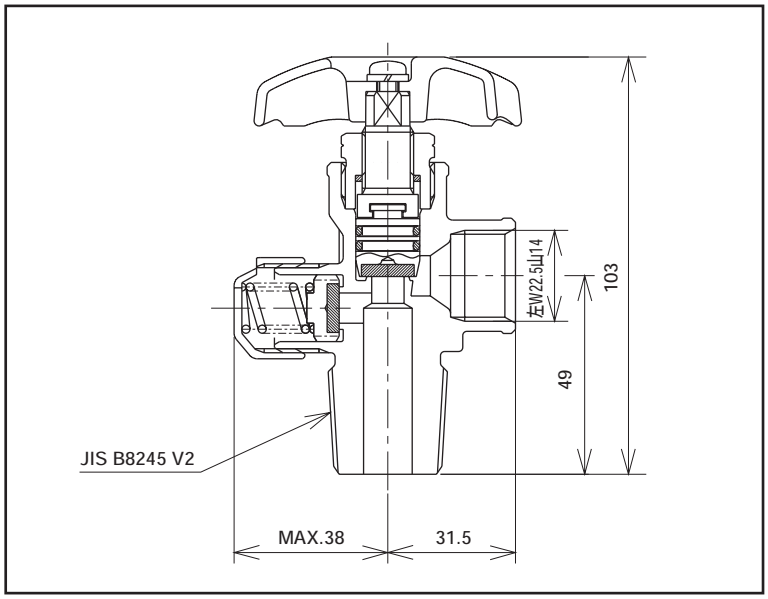

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81−00□	重量 Weight	0.5 kg

・関連規格・

（1）高圧ガス保安法


・容器保安規則

安全弁部分の仕様

吹き始め圧力 MPa	吹き始め圧力の許容差 MPa	吹き止まり圧力 MPa	吹き止まり圧力の許容差 MPa
2.40	0 −0.36	1.80	+0.6 0

（2）JIS B 8245
液化石油ガス容器用弁

（3）KHK E 010
液化石油ガス容器用弁
品質管理指針

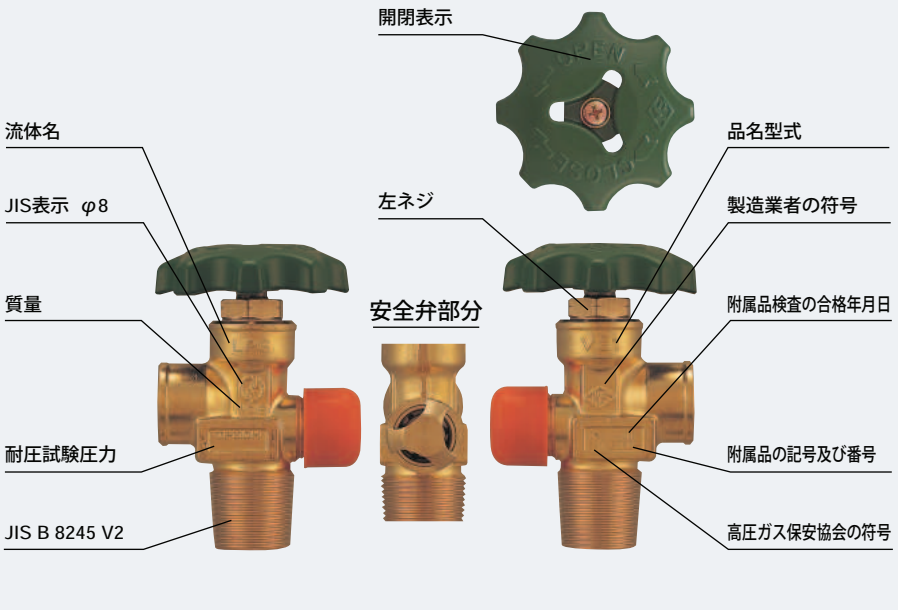

BRASS 黄銅製品



容器用弁（錫メッキ付）

V−81


Cylinder Valve with tin plating

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

5〜120リットルのアルミ容器に使用します。
電解腐食を防ぐため、ネック部に錫メッキを施しています。

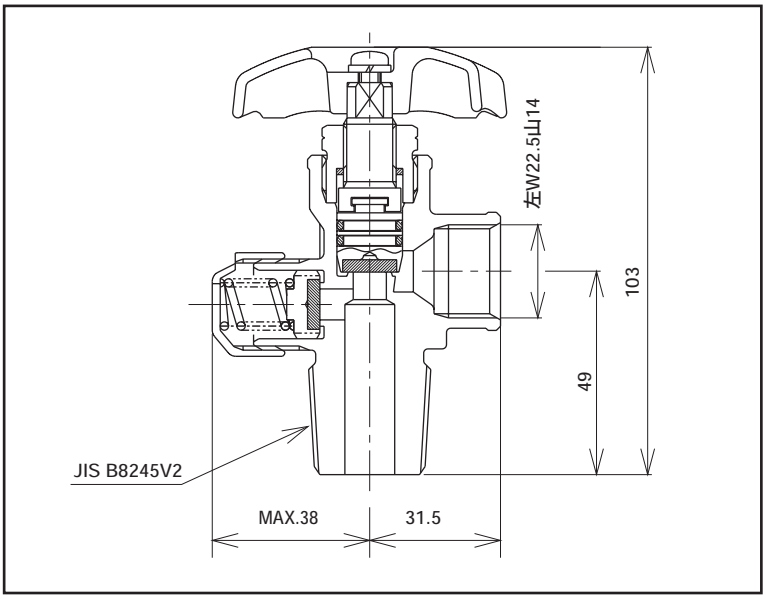

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81−06	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁

V−8


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size	φ6.4	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V1 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

5リットル以下のLPG容器に使用します。

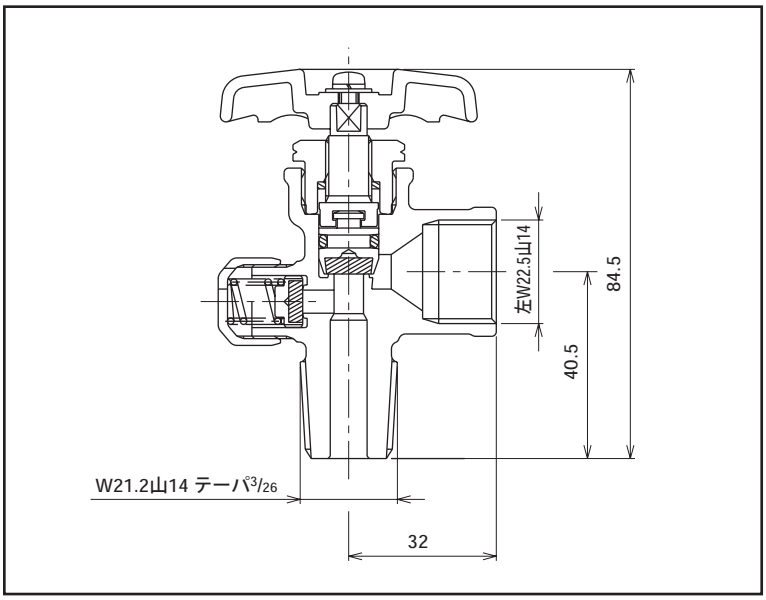

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−8−00	重量 Weight	0.4 kg

B

BRASS 黄銅製品



容器用弁

Cylinder Valve

製品種別：容器用弁


Category：Cylinder Valve

V−81B

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

サイフォン容器用の液取出弁です。

配管用は90ページ、バルク用は56ページ
インレットプラグは244ページを参照下さい。

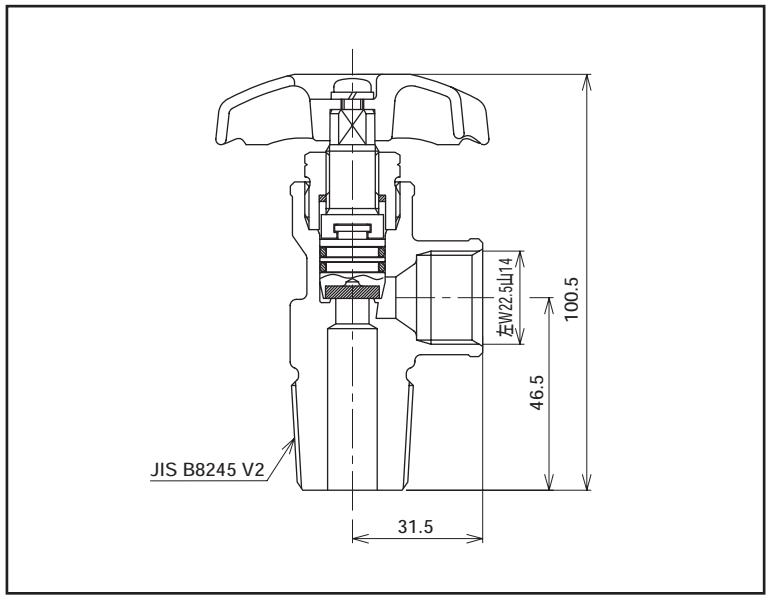

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81B−00	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁

Cylinder Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−81BE

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

過流防止機能付の容器用弁です。

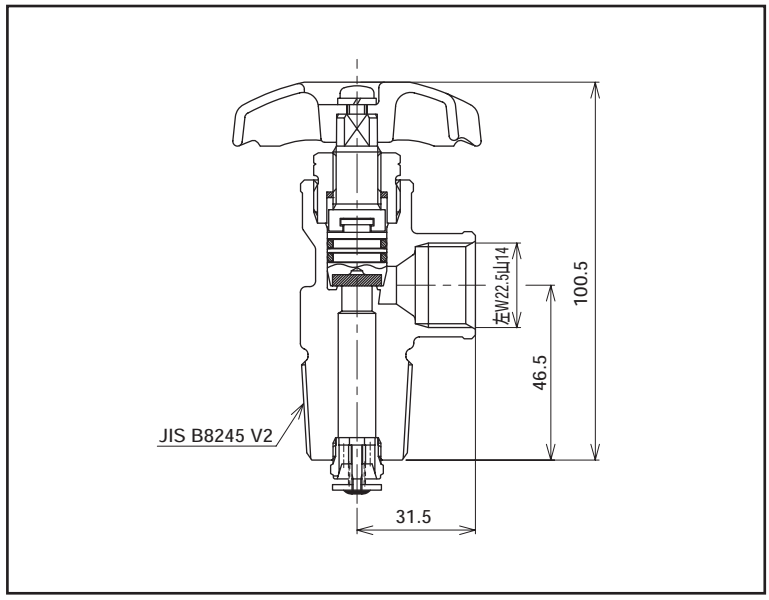

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81BE−01	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁（サイフォン管付） V−81BT

Cylinder Valve with Vent Tube


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

サイフォン管付の液取出弁です。

インレットプラグは244ページを参照下さい

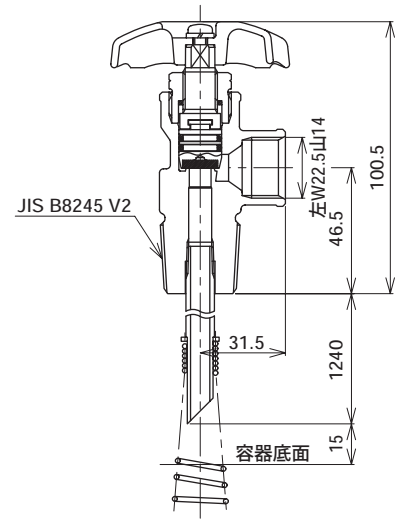

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81BT−00	重量 Weight	0.9 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁（サイフォン管付） V−81T


Cylinder Valve with Vent Tube

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

サイフォン管付の容器用弁（安全弁付）です。

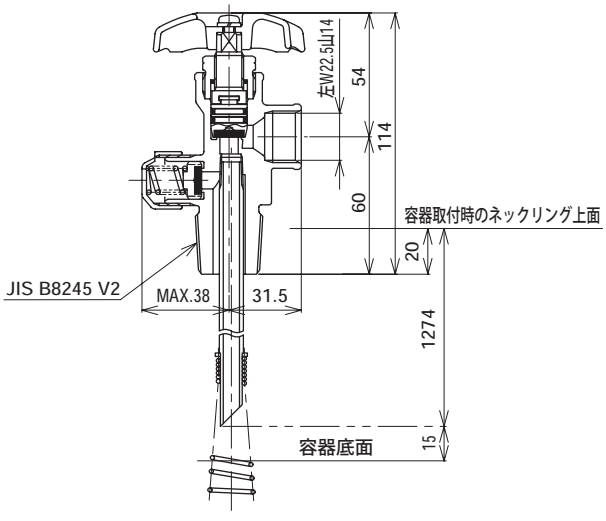

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81T−00	重量 Weight	1.1 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁

Cylinder Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−81YB

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品 認定品

500ｋ容器用Ｙ型ガス取出弁です。

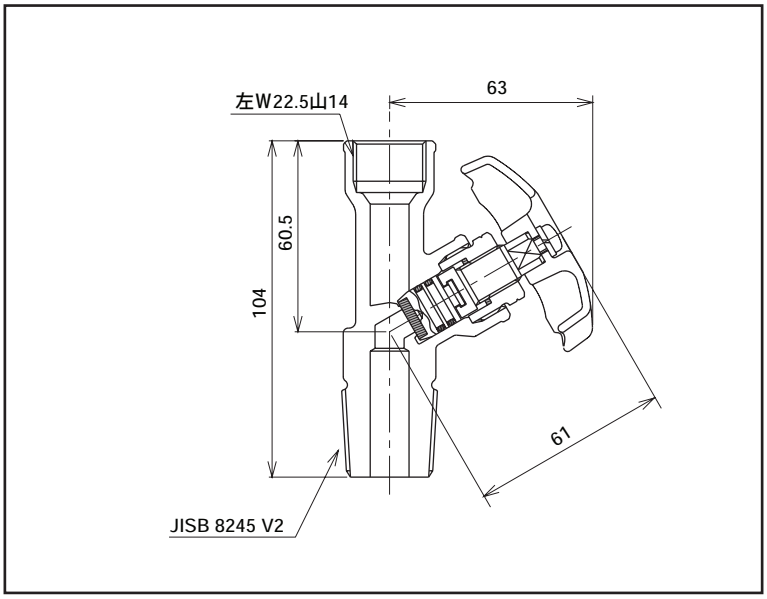


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa 3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa 1.8MPa

上段：附属品
下段：認定品

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81YB−01 V−81YB−06	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品

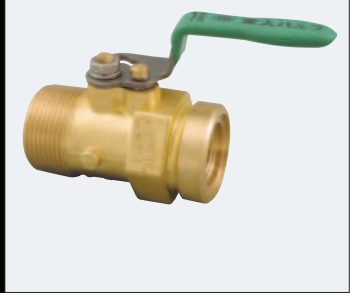

バルク容器用通気弁

Breather Valve for Bulk Type Pressure Container


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

LP−110CNF

サイズ Size	φ14	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1¼ × G¾	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

工業用バルク容器の均圧弁です。
オスカップリング（LPF−20M：52ページ）が接続されます。

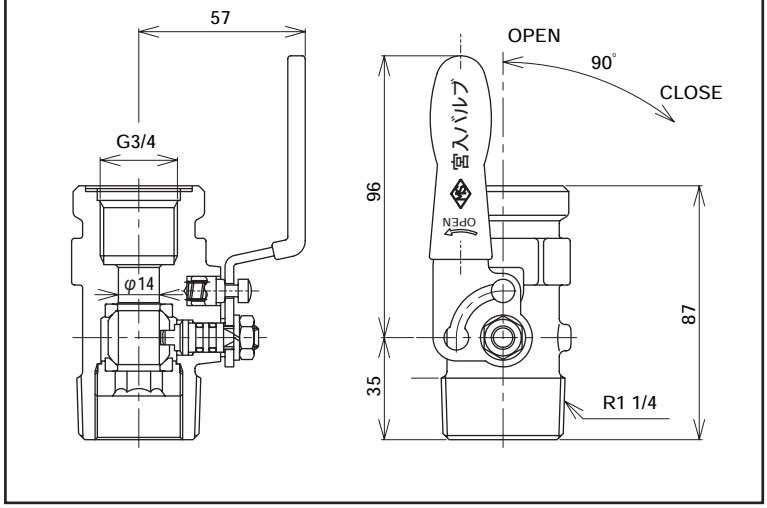

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−110CNF−00	重量 Weight	1.2 kg

BRASS 黄銅製品



容器用取入取出弁

Filling & Withdrawal Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

LP−110CN

サイズ Size	φ12	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R1 1/4 × TW44	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

500ｋ容器用EFV機能（189ページ）付液取入取出弁です。

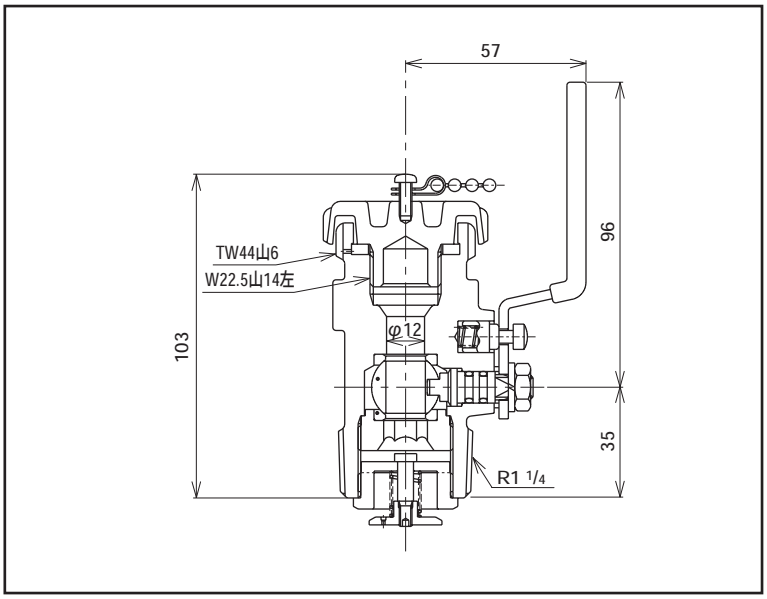

仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材　質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	R／PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	LP−110CN−06	重量 Weight	1.2 kg

BRASS 黄銅製品



容器用弁（自動車用）

Cylinder Valve for Automobile LP gas cylinder


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−81KH

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

自動車容器用の液取入弁です。

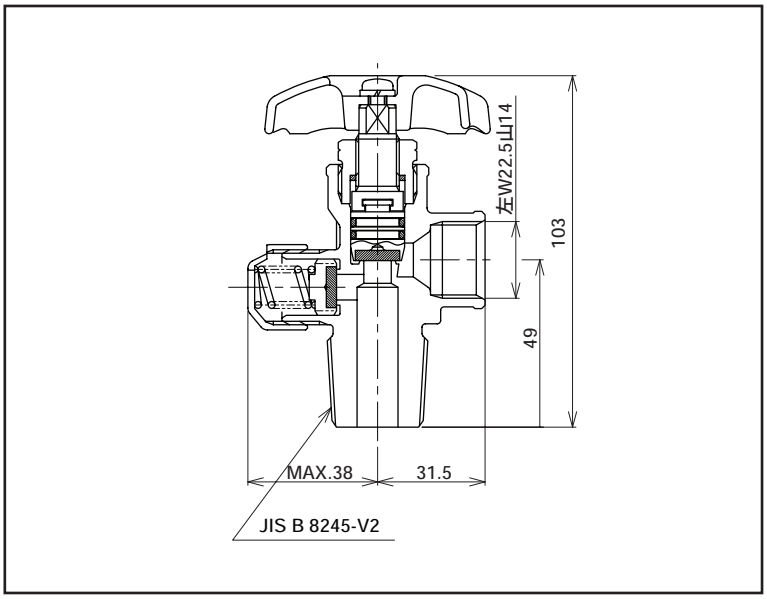

仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.74MPa

材　質 Material

Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	V−81KH−00	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



セミコンテナ用取出弁（自動車用）

MC−88K


Liquid Withdrawl Valve for LPG Automobile

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × M14	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

自動車容器用の過流防止機能付液取出弁です。

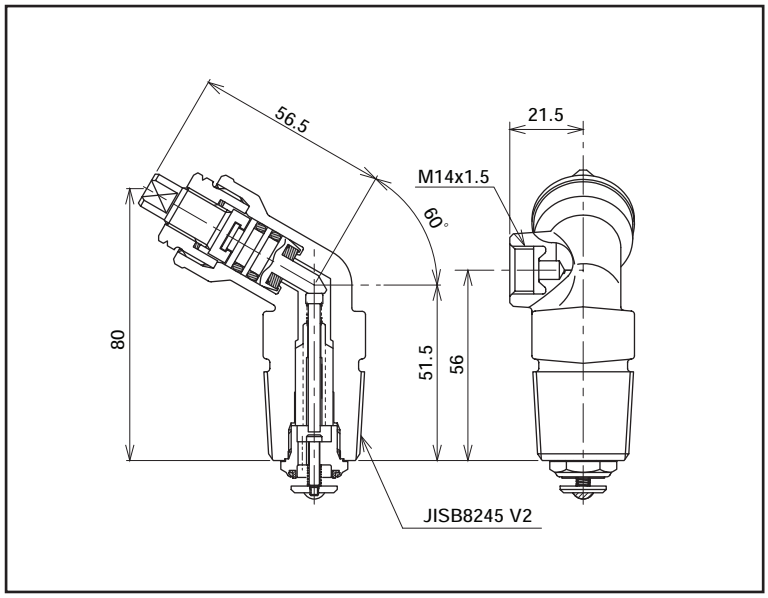

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	MC−88K−05	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



液取出弁（自動車用）

MC−89K


Liquid Withdrawl Valve for LPG Automobile

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2 × M14	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

自動車容器用の過流防止機能付液取出弁です。

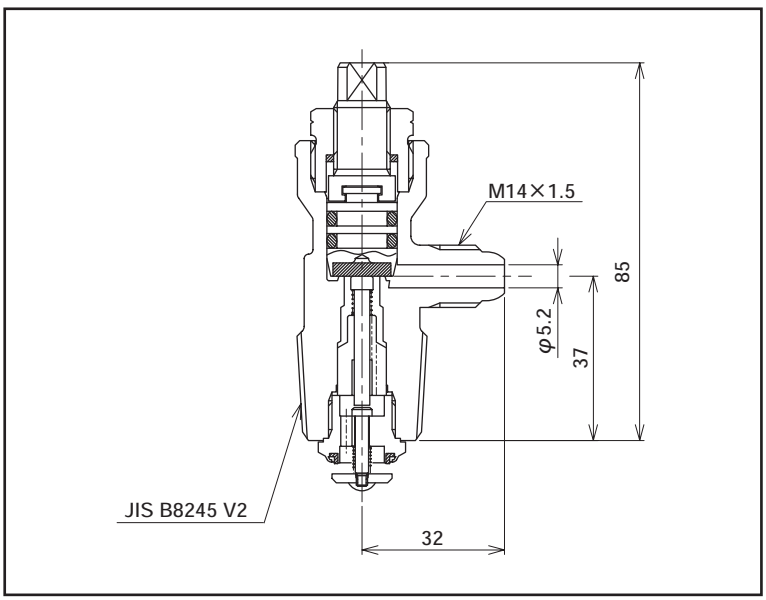

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	MC−89K−01	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



フォークリフト用液取出弁

FL−89


Liquid Withdrawl Valve for Forklift

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V1 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

フォークリフト容器用の完全閉止弁過流防止機能付液取出弁です。

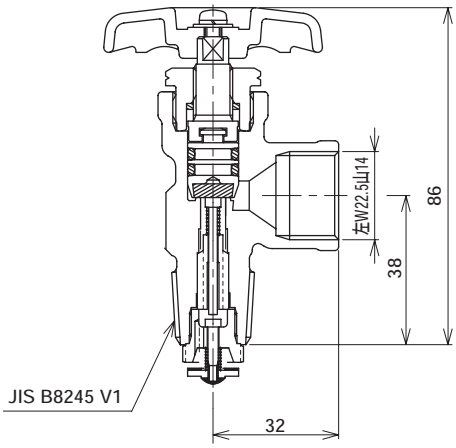

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	FL−89−00	重量 Weight	0.5 kg

B

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ

Cylinder Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−81SP

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4" -14 NGT 0.885-14 NGO-LH-INT	適用法規等 Applicable Regulation	

LPG cylinder valve for vapor withdrawal service
Forged brass body with an integral safety relief valve sealed at 375 psi, for max. 100 lbs. LPG cylinder, UL listed

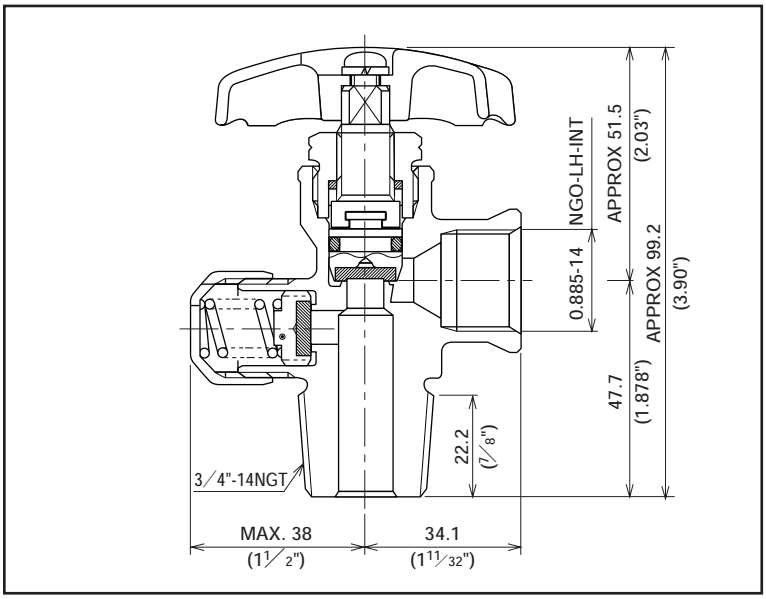

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	250 psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500 psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250 psi

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Gland Nut	Cutting Brass		
Spindle	Cutting Brass		
Disk	Nylon		

製品コード Code	V−81SP−02MC	重量 Weight	0.48 kg

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ

Cylinder Valve


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−80A

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4"-14 NGT 0.885-14 NGO-LH-INT	適用法規等 Applicable Regulation	

LPG cylinder valve for vapor withdrawal service
Forged brass body with an integral safety relief valve sealed at 375 psi, for max. 60 lbs. LPG cylinder, UL listed

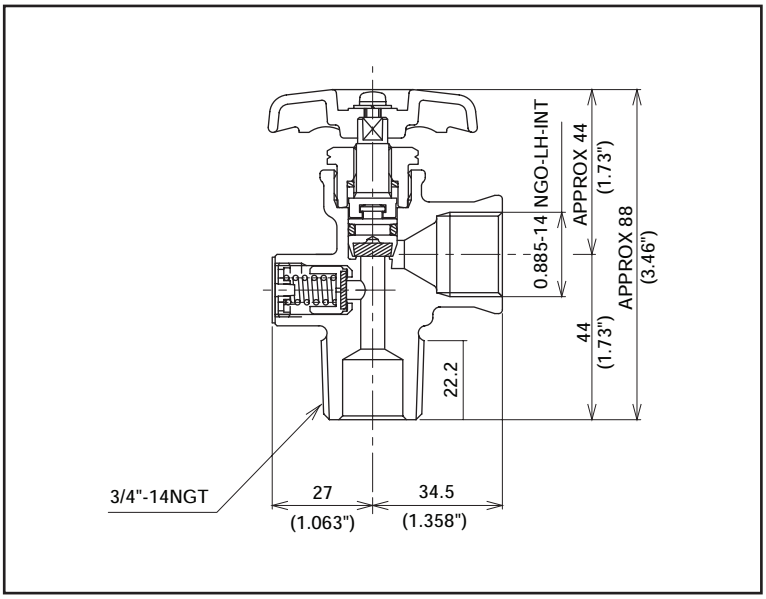


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	250 psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500 psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250 psi

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Stem	Cutting Brass		
Seat	Nylon		
Spindle	Cutting Brass		

製品コード Code	V−80A−01	重量 Weight	0.4 kg

BRASS 黄銅製品

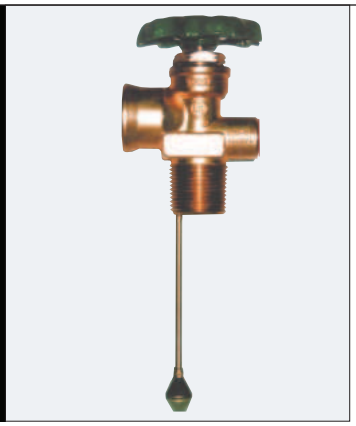

シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−80AF

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4" 14 NGT 0.885−14 NGO−LH−INT	適用法規等 Applicable Regulation	

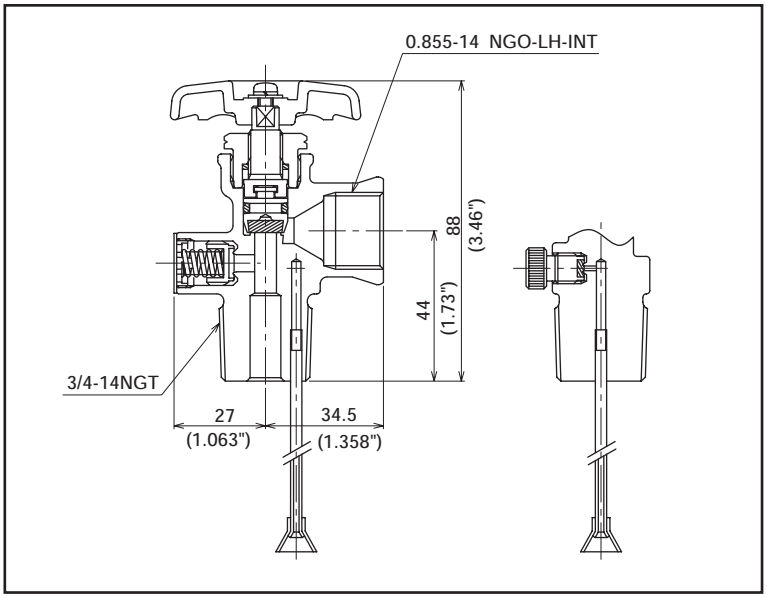

LPG cylinder valve for vapor withdrawal service
Forged brass body with an integral safety relief valve sealed at 325 psi,with vent-tube and deflector, for max.60 lbs.LPG cylinder,UL listed

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	250psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250psi

材　質　Material

Body	Forging Brass	Vent tube	Brass
Stem	Cutting Brass	Deflector	Brass
Seat	Nylon		
Spindle	Cutting Brass		

製品コード Code	V−80AF−00	重量 Weight	0.39 kg

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−91

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4"-14 NGT or DIN 477 Gross	適用法規等 Applicable Regulation	

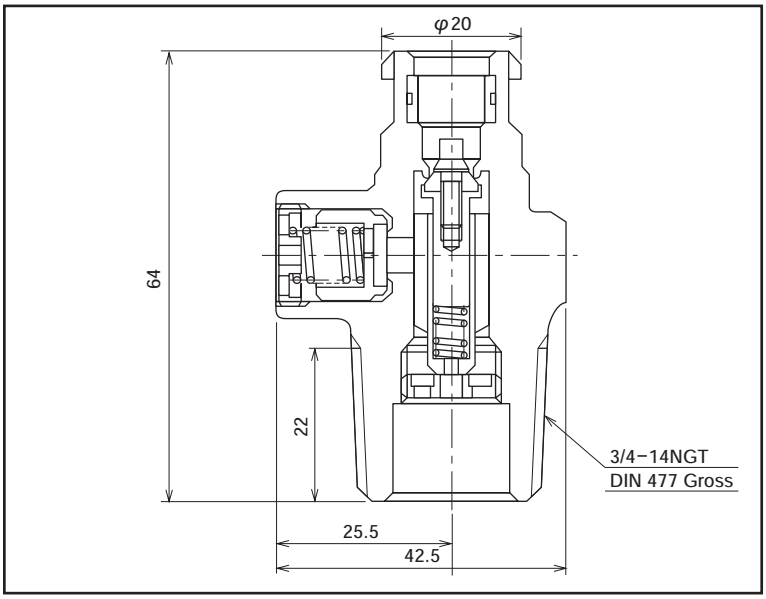

Self-closing snap-on type LPG cylinder valve with an integral safety relief valve sealed at 375 psi, for max. 20 lbs. cylinder, comes with protection cap

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	250 psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500 psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250 psi


材　質　Material

Body	Forging Brass		
Stem	Cutting Brass		
Seat Packing	Synthetic rubber		

製品コード Code	V−91−G/20−00 V−91−D/20−00	重量 Weight	0.22 kg

B

BRASS 黄銅製品

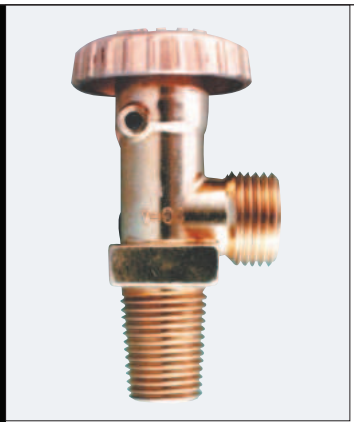

シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−94

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	DIN 477 W19.8 × DIN 477 Connection No.2 W21.8 × 1/14-LH	適用法規等 Applicable Regulation	

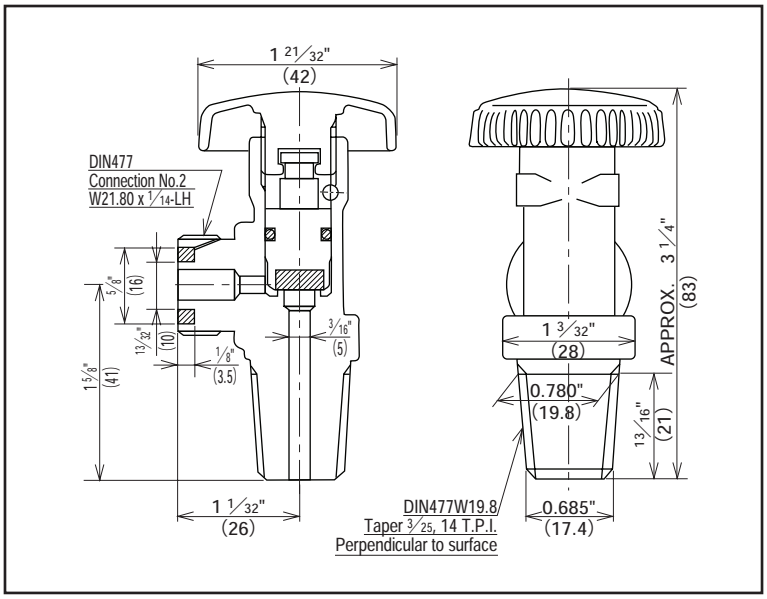

European type LPG cylinder valve for vapor withdrawal service

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	250 psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500 psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250 psi

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Seat	Nylon		
Seat Plug	Brass		

製品コード Code	V−94−00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

V−98

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4" -14 NGT or DIN 477 Gross	適用法規等 Applicable Regulation	

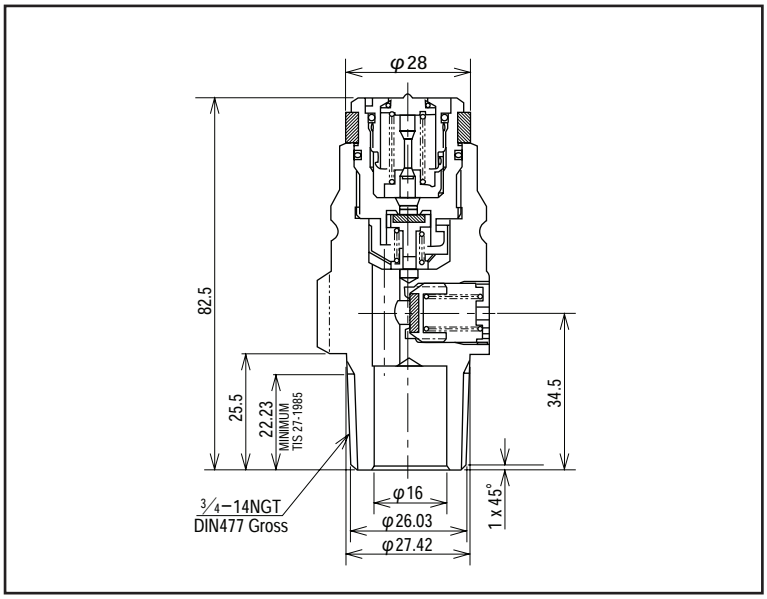

Self-closing top-outlet type LPG cylinder valve with an integral safety relief valve sealed at 375 psi and sealed dust plug

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	250 psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500 psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250 psi

材質 Material			
Lower Body	Forging Brass		
Upper Body	Cutting Brass		
Stem	Cutting Brass		
Seat Packing	NBR		

製品コード Code	V−98G−00 V−98D−00	重量 Weight	0.5 g

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

EFK−1

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4" -14 NGT	適用法規等 Applicable Regulation	

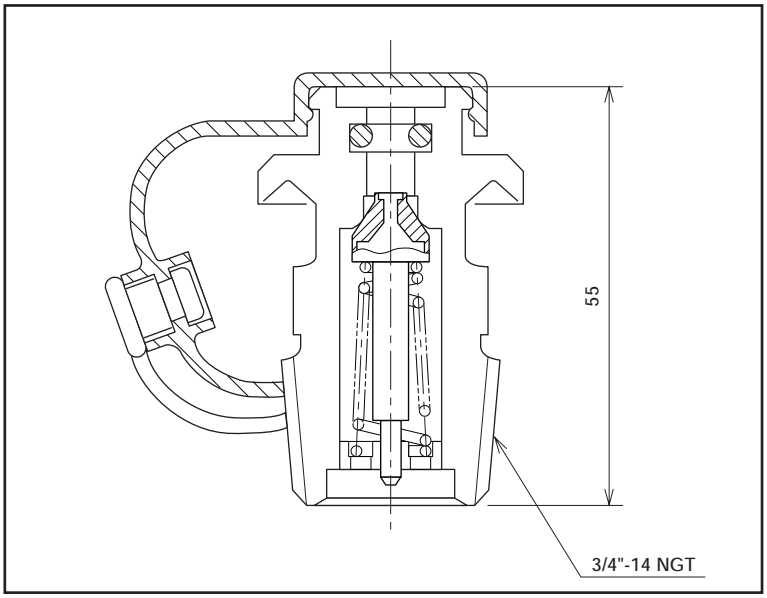

Flame-King system self-closing top-outlet type
LPG cylinder valve

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.77MPa	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.029MPa 1.77MPa

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Stem	Brass/NBR		

製品コード Code	EFK−1	重量 Weight	0.2 kg

B

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

EFK−2

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4-14 NPT	適用法規等 Applicable Regulation	

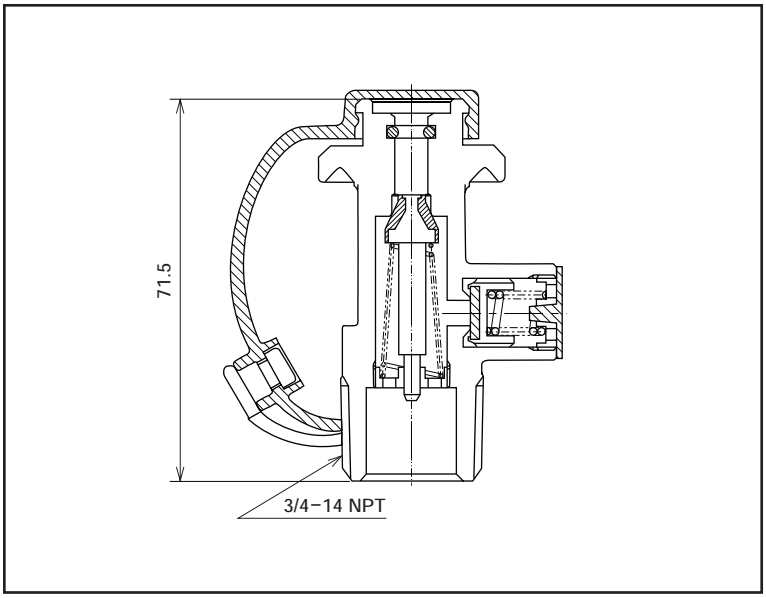

Flame-King system self-closing top-outlet type LPG cylinder valve, with an integral safety relief device CGA type CG-7, Device No.80-375 sealed at 375 psi.

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	250psi	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	500psi	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	250psi

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Stem	Brass/NBR		
Disk	NBR		

製品コード Code	EFK−2−CTK	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品




シリンダーバルブ
Cylinder Valve

製品種別：容器用弁
Category：Cylinder Valve

FK−2B

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4−14NPT	適用法規等 Applicable Regulation	

Flame-King system self-closing top-outlet type LPG cylinder valve, with an integral safety relief device CGA type CG-7, Device No.80-375 sealed at 375 psi.

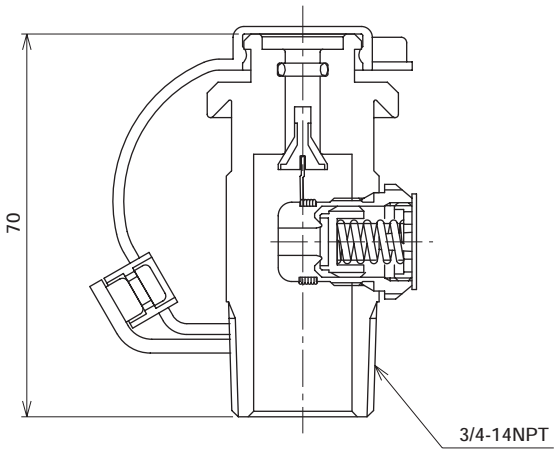

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material			
Body	Forging Brass		
Stem	Brass/NBR		
Disk	NBR		

製品コード Code	FK−2B−01K	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品




シリンダーバルブ
Cylinder Valve

製品種別：容器用弁
Category：Cylinder Valve

A／SC

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4−14NGT	適用法規等 Applicable Regulation	

Shell Bayonet type LPG cylinder valve with an excess flow device（option） acc.to SIPC Drg.No.338889 Rev.B

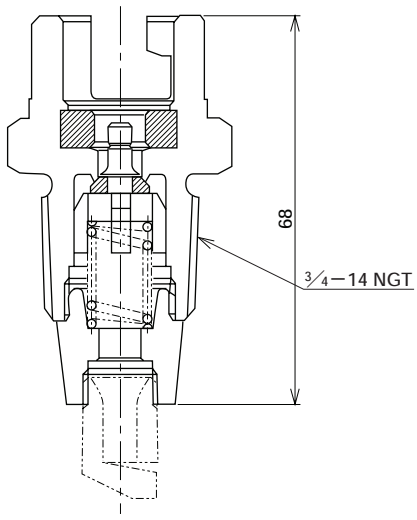

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	20 Bar	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	40 Bar	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.2 Bar 20 Bar

材質 Material			
Body	Brass		
Valve Guide	Brass		
Main Seal	NBR		
Consumer Seal	NBR		

製品コード Code	A/SC-00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



シリンダーバルブ


Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

A/SC−R

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	3/4−14NGT	適用法規等 Applicable Regulation	

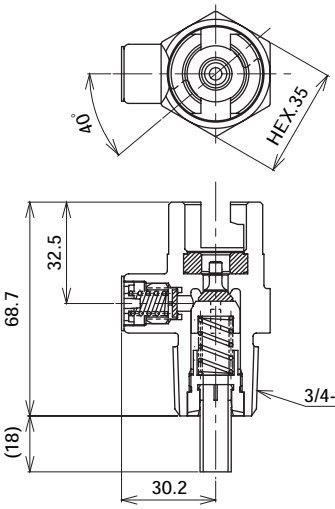

Shell Bayonet type LPG cylinder valve
with an integral safety relief valve sealed at
26 Bar and with Polyacetal eduction-tube
acc.to SIPC Drg.No.338890 Rev.B

仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure	20 Bar	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	40 Bar	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.2 Bar 20 Bar

材　質 Material

Body	Brass	Eduction Tube	Polyacetal
Main Seal	NBR	Consumer Seal	NBR
Valve Guide	Brass		
Spring	Stainless Steel		

製品コード Code	A/SC−R−03	重量 Weight	0.3 kg

B

BRASS 黄銅製品



消火設備用容器用弁

Cylinder Valve for Fire Extinguishing System


製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

FV−32

サイズ Size	φ32	主要流体名 Main Fluid	HFC−227ea（FM200）
接続規格 Connection	2−11 1/2NPT×G1 1/2	適用法規等 Applicable Regulation	FESC

FM200消火設備用容器用弁です。

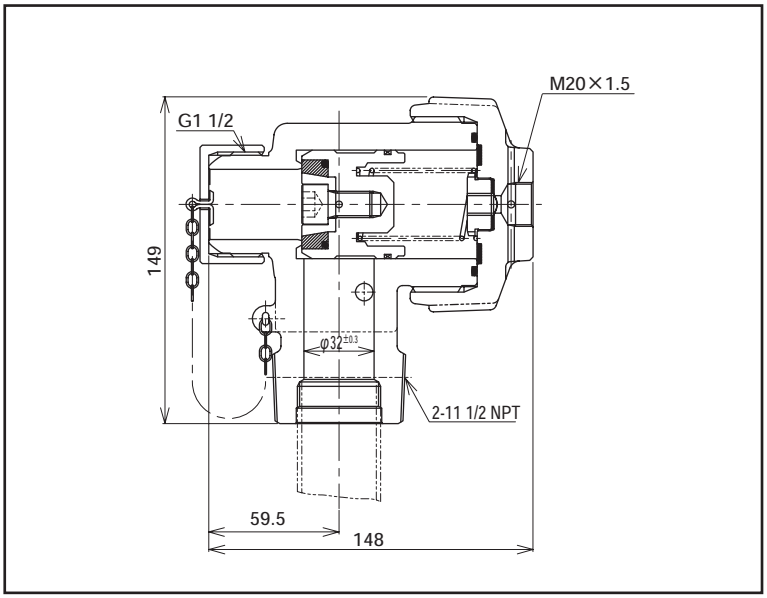

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	24.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	10.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Seat Packing	PCTFE		
Nut	C3771B		

製品コード Code	FV−32−02	重量 Weight	5.4 kg

B

BRASS 黄銅製品



FV-32型容器弁用開放器


Releasing Device for Fire Extinguisher Cylinder Valve

製品種別：容器用弁

Category：Cylinder Valve

RC−7S

サイズ Size	φ7	主要流体名 Main Fluid	CO_2
接続規格 Connection	M20 × M12	適用法規等 Applicable Regulation	

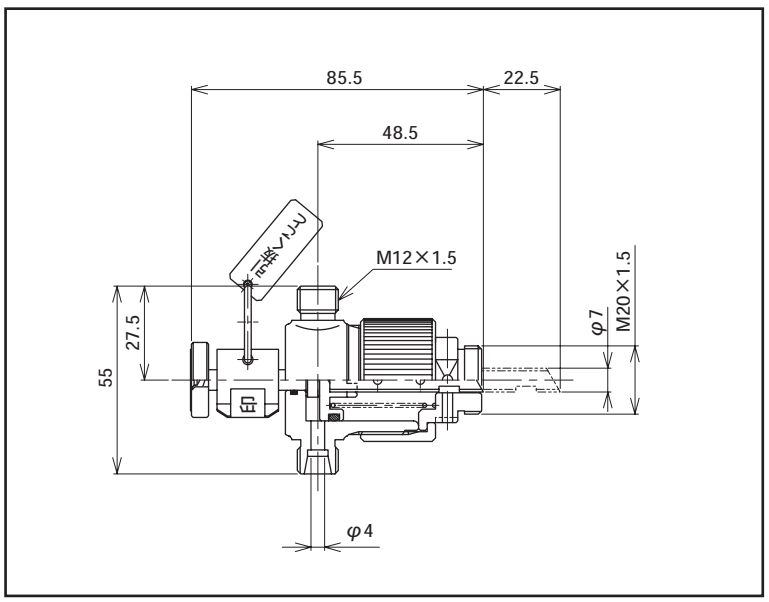

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material			
Body	C3771B		
Shaft	C3604B		
Cutter	SUS304		

製品コード Code	RC−7S−00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



ねじ込み形ストップ弁

LPI−8
LPI−10
LPI−15

Screw-end Stop Valve


製品種別：小型配管用グローブ弁

Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	8A〜15A		
接続規格 Connection	Rc×Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

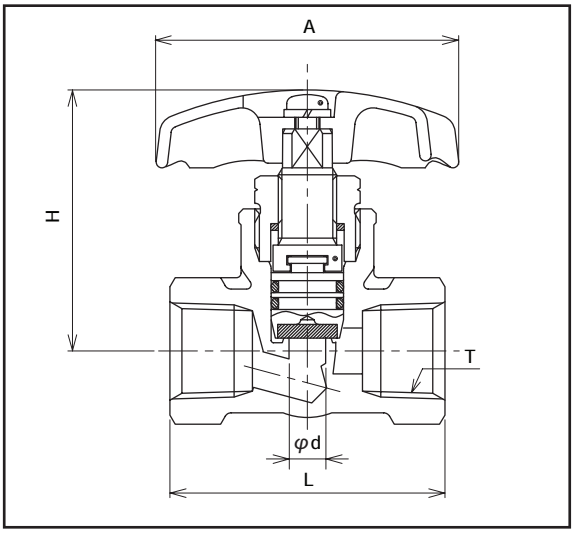

材質 Material

Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

サイズ(Size)	T	d	L	H	A		重量 Weight	製品コード Code
8A	Rc1/4	6.4	50	51.5	56		0.25 kg	LPI−08−00
10A	Rc3/8	8.0	52	56.5	66		0.35 kg	LPI−10−00
15A	Rc1/2	8.0	60	56.5	66		0.4 kg	LPI−15−00

BRASS 黄銅製品



油圧用ストップ弁

LPI−8H
LPI−10H

Stop Valve for Oil


製品種別：小型配管用グローブ弁

Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	8A, 10A		
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	oil	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	6.9MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	9.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	6.9MPa

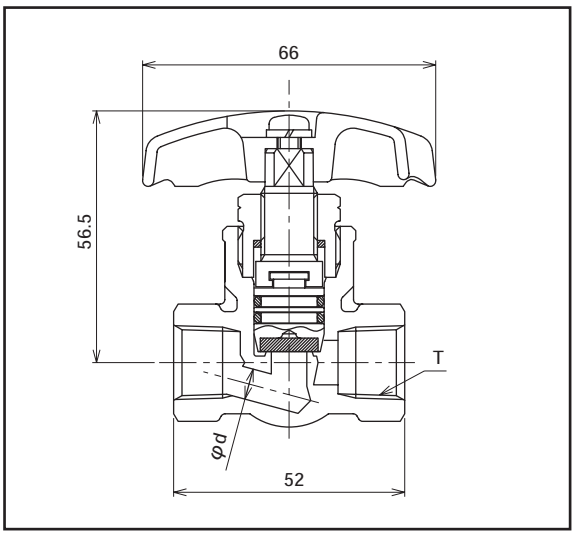

材質 Material

Body	C3771B
Spindle	C3604B
Gland Nut	C3604B

サイズ(Size)	T	d	Handle color			重量 Weight	製品コード Code
8A	Rc1/4	6	Green				LPI−08H−03
10A	Rc3/8	7.5	Green				LPI−10H−03
8A	Rc1/4	6	Red				LPI−08H−18

B

BRASS 黄銅製品



アングル弁


Angle Valve

V−8B

製品種別：小型配管用グローブ弁

Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	φ6.4	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V1×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

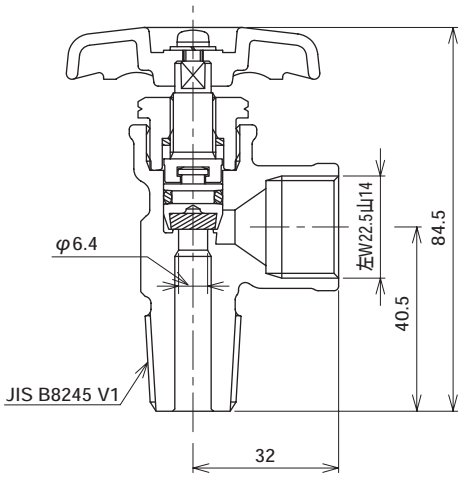

配管等に使用される小型ブロー弁です。
インレットプラグは244ページ、溶接ネックリングは245ページを参照下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−8B−01	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



アングル弁


Angle Valve

V−81B

製品種別：小型配管用グローブ弁

Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS B 8245 V2×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

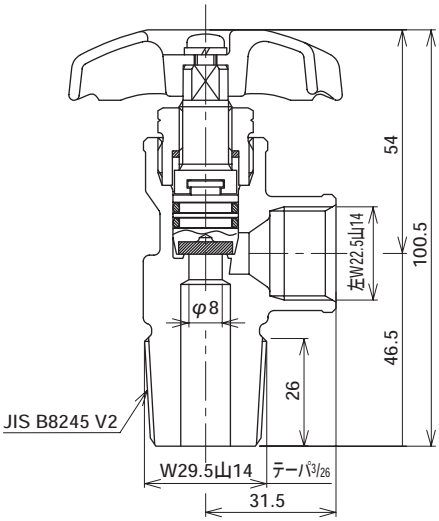

配管等に使用されるブロー弁です。
容器用弁は76ページ、バルク用は56ページ、インレットプラグは244ページ、溶接ネックリングは245ページを参照下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	V−81B−01	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品




ねじ込み形アングル弁
Screw-end Angle Valve

LPL−10M

製品種別：小型配管用グローブ弁
Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R3/8×Rc3/8	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

PV−810BYS（139ページ），PV−810BYF（139ページ）に接続されるブロー弁です。

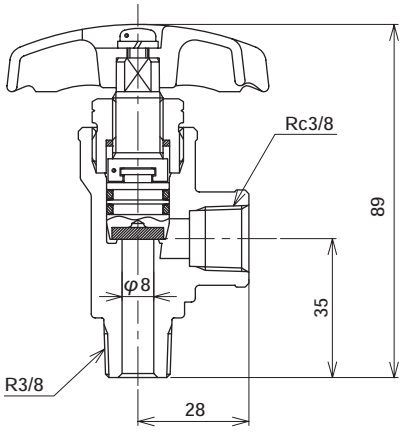

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	LPL−10M−00	重量 Weight	0.4 kg

BRASS 黄銅製品




ねじ込み形アングル弁
Screw-end Angle Valve

LPL−10M

製品種別：小型配管用グローブ弁
Category：Small Size Screw-end Globe Valve

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R3/8×ユニオン	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

BFV−207U（147ページ）に接続されるブロー弁です。

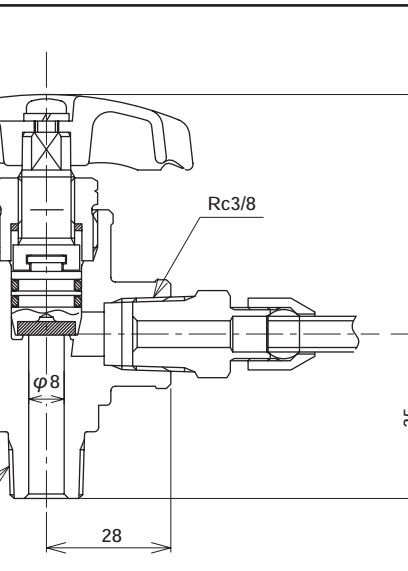

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Spindle	C3604B
Seat Packing	Nylon

製品コード Code	LPL−10M−15	重量 Weight	0.5 kg

BRASS 黄銅製品



クイックフィラー

Quick Filler


LPF−120

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve & Filling Hose

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R3/8	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

エアー操作式の充填弁です。

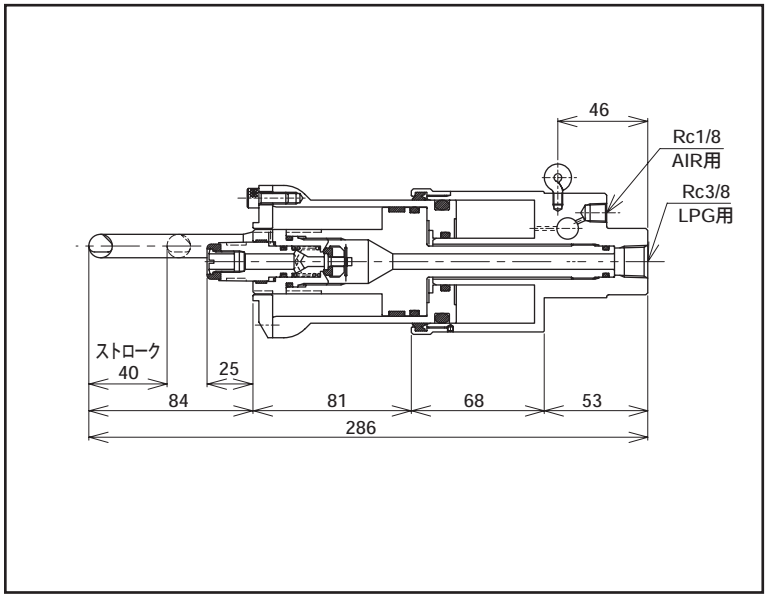


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body A	A2024BE	Disk	C3604B
Body B	A2024BE	Packing	Urethane Rubber
Cylinder	A2024BE		
Seat Packing	NBR		

製品コード Code	LPF−120−01	重量 Weight	1.4 kg

BRASS 黄銅製品

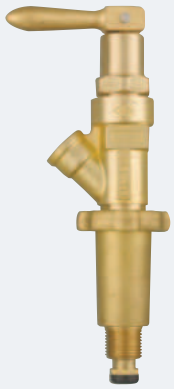

移充填弁


Filling Valve

LPF−265

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/8 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

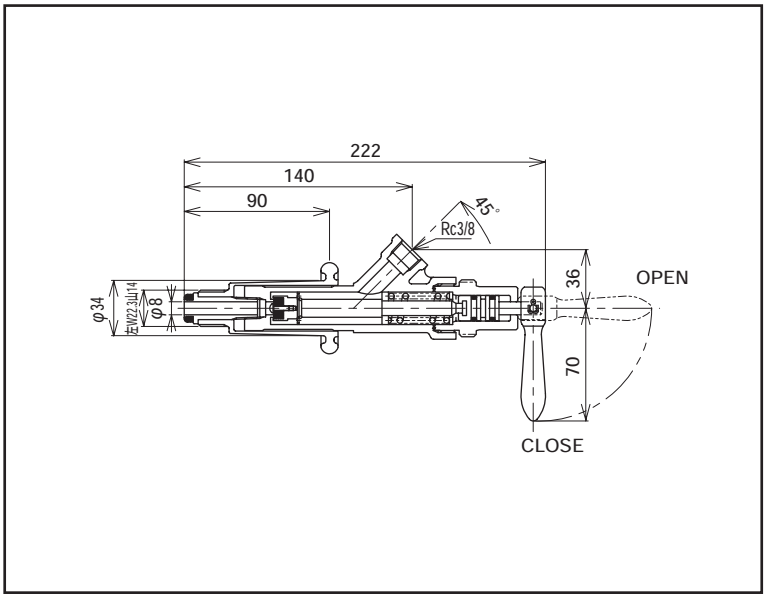

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Lever	C3771B
Spindle	C3604B	Seat Packing	NBR
Adapter Hand Wheel	C3771B		
Gland Nut	C3771B		

製品コード Code	LPF−265−00	重量 Weight	1.2 kg

BRASS 黄銅製品



移充填弁


Filling Valve

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−240N

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/8×POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

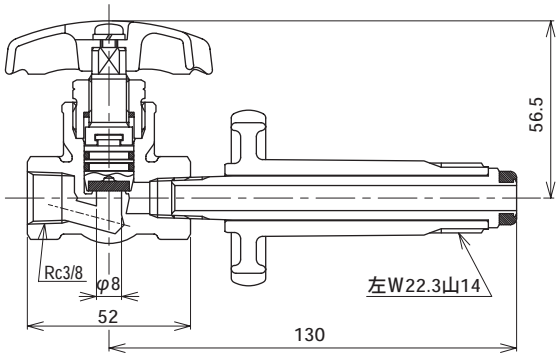

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Adapter Hand Wheel	C3771B
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	LPF−240N−00	重量 Weight	1.0 kg

BRASS 黄銅製品



移充填弁


Filling Valve

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−200BN

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/8 × POL	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

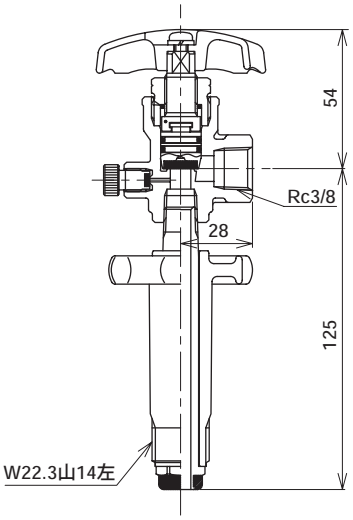


ブロー弁付移充填弁です。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Adapter Hand Wheel	C3771B
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Seat Packing	Nylon		

製品コード Code	LPF−200BN−00	重量 Weight	1.0 kg

BRASS 黄銅製品

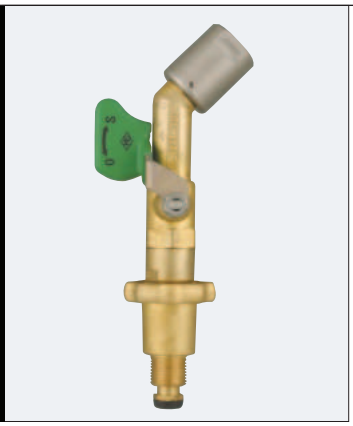

移充填弁

Filling Valve

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−101


サイズ Size	10A, 15A	ボール弁タイプの移充填弁です。	
接続規格 Connection	Rc × POL		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SPCC
Ball	SUS304	Joint	SUS304
Stem	SUS304		
Seat	PTFE		

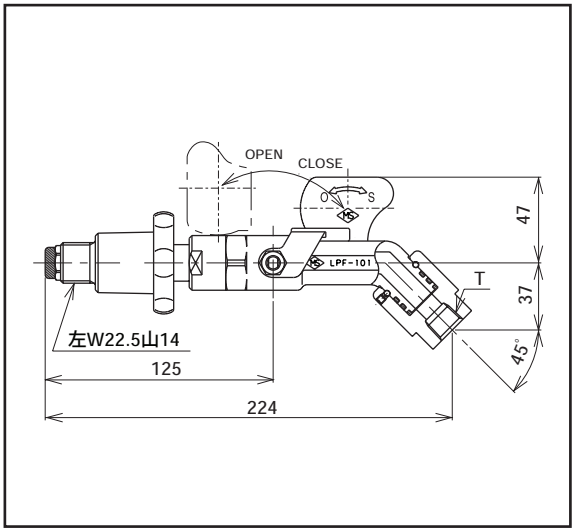

サイズ (Size)	T	接続	重量 Weight	使用先	製品コード Code
10A	Rc3/8	POL	1.14kg	充填機用	LPF−101−00
15A	Rc1/2	POL	1.14kg	充填機用	LPF−101−10

BRASS 黄銅製品



移充填弁

Filling Valve

製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−101K


サイズ Size	10A, 15A	オートスタンド用ディスペンサーに使用される移充填弁です。	
接続規格 Connection	Rc × POL	POL側にはクイックカプラーが装着されます。246ページ参照。	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SPCC
Ball	SUS304	Joint	SUS304
Stem	SUS304		
Seat	PTFE		

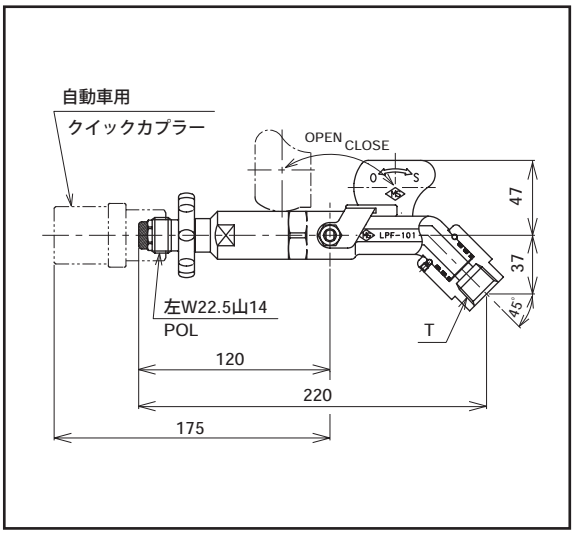

サイズ (Size)	T	接続 Connect	使用先	重量 Weight	製品コード Code
10A	Rc3/8	POL	オートスタンド用	1.14 kg	LPF−101K−01−10
15A	Rc1/2	POL	オートスタンド用	1.14 kg	LPF−101K−01

BRASS 黄銅製品



移充填弁

Filling Valve


製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−220G

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG, Fluoro Carbon
接続規格 Connection	Rc3/4 × TW44	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

大型容器用移充填弁です。

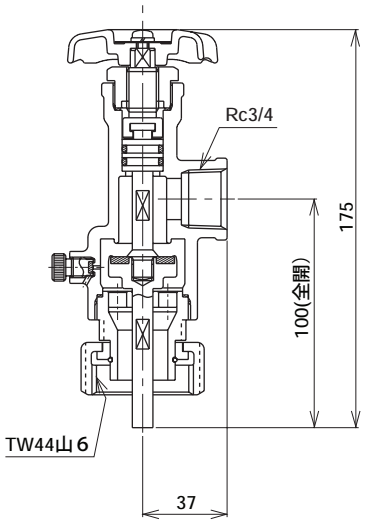

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Seat Packing	Nylon
Stem	C3604B	O-Ring	NBR or CR
Spindle	C3604B		
Gland Nut	C3604B		

製品コード Code	LPF−220G−00（LPG） LPF−220G−01	重量 Weight	1.3 kg

BRASS 黄銅製品



移充填弁

Filling Valve


製品種別：移充填弁

Category：Filling Valve

LPF−105B

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/4 × TW44	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

大型容器用ボール弁タイプの移充填弁です。

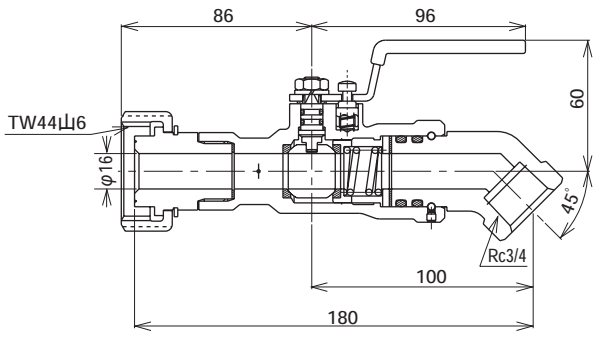

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat	PTFE		
Ball	C3604B		
Connector	C3771B		

製品コード Code	LPF−105B−00	重量 Weight	1.7 kg

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−15H
MSC−20H


サイズ Size	15A, 20A	低圧配管用のボールコックです。	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	ZDC2
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

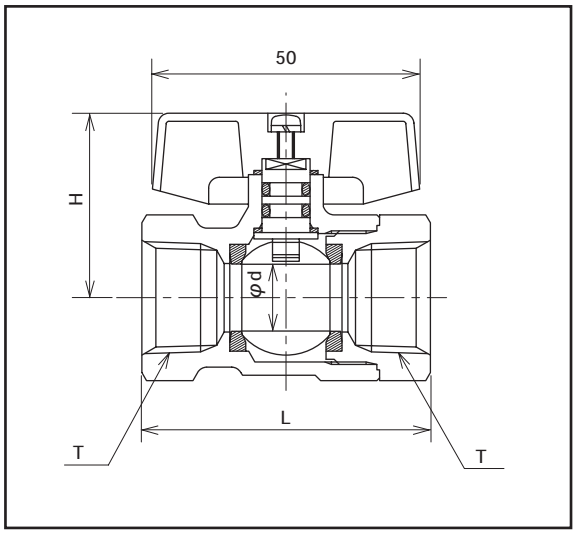

サイズ (Size)	T	d	L	H			重量 Weight	製品コード Code
15A	Rc1/2	12.5	54	36			0.23kg	MSC−15H−00
20A	Rc3/4	16	65	39			0.32kg	MSC−20H−00

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−15HN

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

低圧配管用のボールコックです。（ロック付）

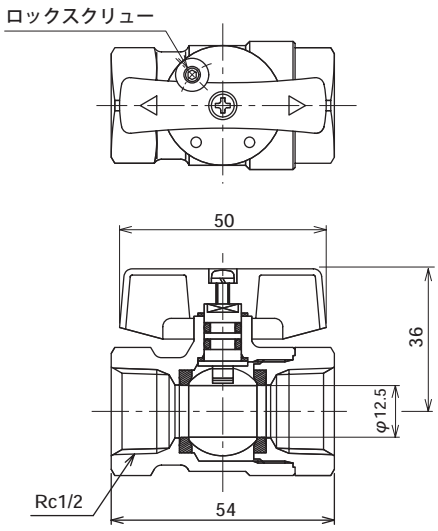

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	ZDC2
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	MSC−15HN−00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−15L

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc1/2	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

低圧配管用のレバー式ボールコックです。

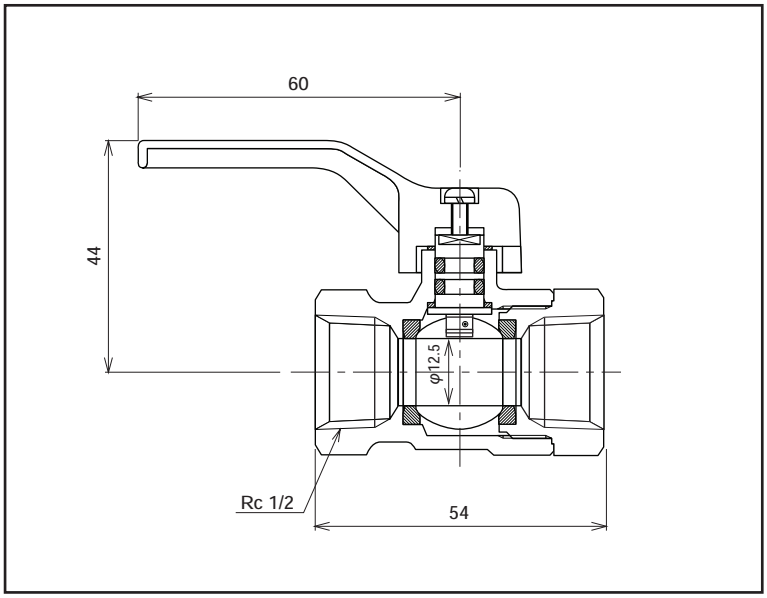

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	ZDC2
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	MSC−15L−00	重量 Weight	0.3 kg

B

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−20L

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/4	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

低圧配管用のレバー式ボールコックです。

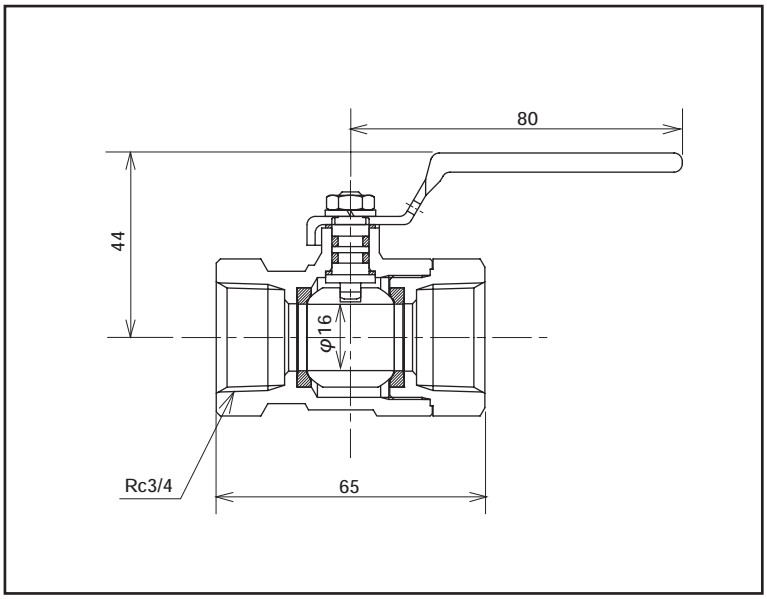

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	SUS430
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	MSC−20L−00	重量 Weight	0.32 kg

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−25L
MSC−32L
MSC−40L
MSC−50L


サイズ Size	25A ～ 50A	低圧配管用のレバー式ボールコックです。	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

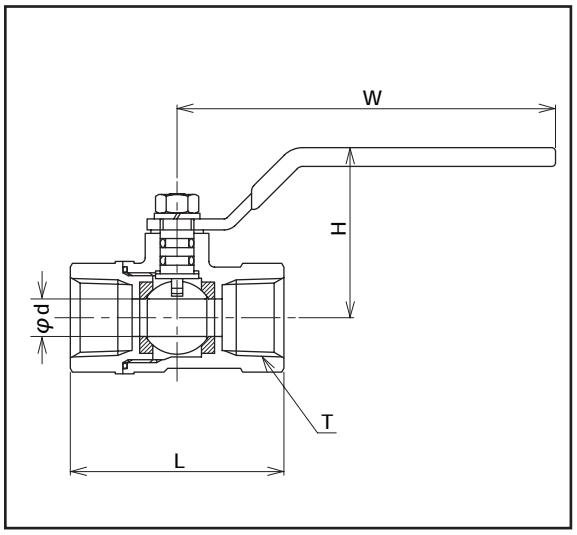

サイズ (Size)	T	d	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
25A	Rc1	20	73	55	118		0.6 kg	MSC−25L−00
32A	Rc1 1/4	25	83	63	132		0.8 kg	MSC−32L−00
40A	Rc1 1/2	32	96	68	132		1.3 kg	MSC−40L−00
50A	Rc2	40	108	78	143		2.0 kg	MSC−50L−00

BRASS 黄銅製品



ねじガス栓

Screw-end Gas Cock

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSD−15L
MSD−20L


サイズ Size	15A, 20A	低圧配管用のボールコックです。（2重ロック式）	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	ZDC2
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

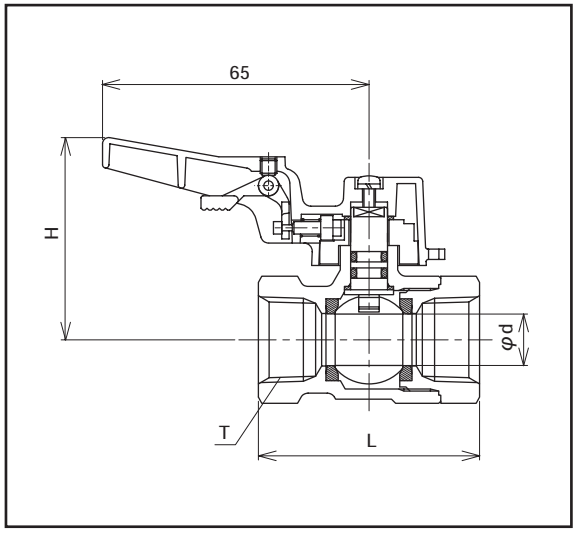

サイズ (Size)	T	d	L	H			重量 Weight	製品コード Code
15A	Rc1/2	12.5	54	50			0.27 kg	MSD−15L−00
20A	Rc3/4	16	65	53			0.32 kg	MSD−20L−00

BRASS 黄銅製品



検査孔付ねじガス栓

Ball Valve with Leakage Testing Hole

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSC−15PL
MSC−20PL

低圧配管用のボールコックです。（コンセント接続型検査孔付）

サイズ Size	15A, 20A		
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	LIA


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa




材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	ZDC2
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ (Size)	T	d	L	L1	H		重量 Weight	製品コード Code
15A	Rc1/2	12.5	54	42	36		0.3kg	MSC−15PL−02
20A	Rc3/4	16	65	45	39.5		0.45kg	MSC−20PL−02

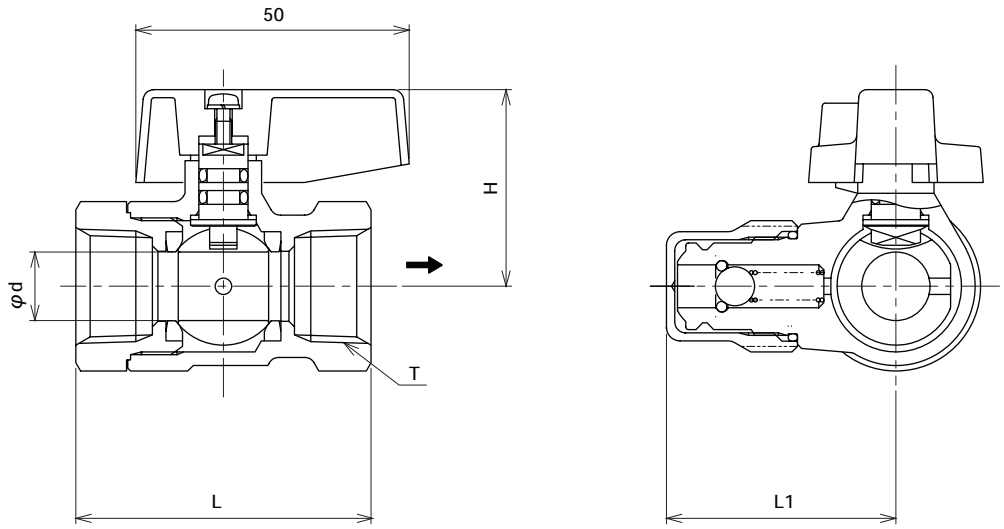

検査項目の概要

全開時	全閉時	
	通常使用時における全閉	上流側検査時における全閉
		
φ9.5用ソケット接続 調整圧力、閉そく圧力試験 全体気密・漏えい試験 エアーパージ	下流側気密・漏えい試験	上流側気密・漏えい試験

BRASS 黄銅製品



可とう管ガス栓

FB−15L


Valve for Flexible Tube Connection

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc1/2	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

低圧配管用のフレキボールコックです。

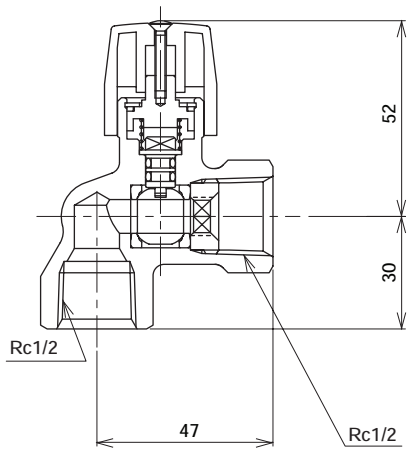

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	PBT
Seat Packing	PTFE		
Ball	C3604B		
Stem	C3604B		

製品コード Code	FB−15L−00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



可とう管ガス栓

FB−15R


Valve for Flexible Tube Connection

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc1/2	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

低圧配管用のフレキボールコックです。

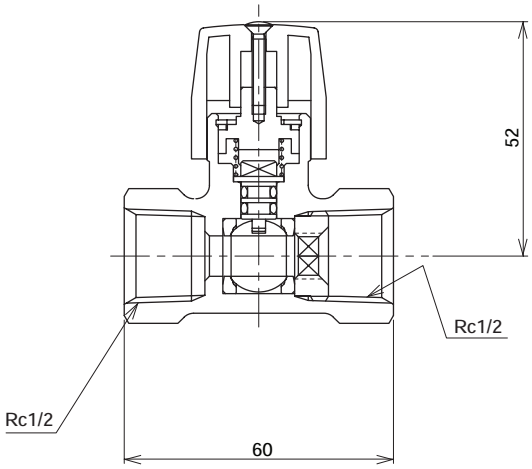


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	22.5kPa

材質 Material			
Body	C3771B	Hand Wheel	PBT
Seat Packing	PTFE		
Ball	C3604B		
Stem	C3604B		

製品コード Code	FB−15R−00	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



逆止弁付根元ボールバルブ

MSA−8CN

Root Valve with Reverse Flow Check Mechanism


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	8A	集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブです。	
接続規格 Connection	Rc1/4		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	−25〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

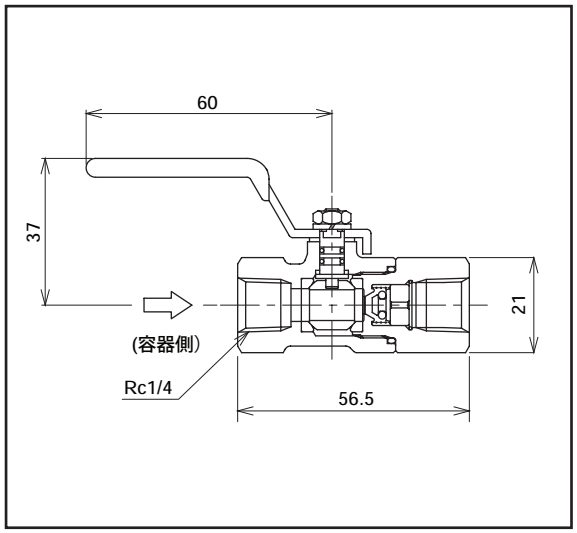


材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS430
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ (Size)	ハンドル開閉方向	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
8A	正(右回転)	1.56	2.6	1.8	0.2 kg	MSA−8CN−00
	逆(左回転)	1.56	2.6	1.8	0.2 kg	MSA−8CN−02

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

MSA−8L

Screw-end Ball Valve


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	8A	集合管に取り付けられる根元バルブです。	
接続規格 Connection	Rc1/4		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

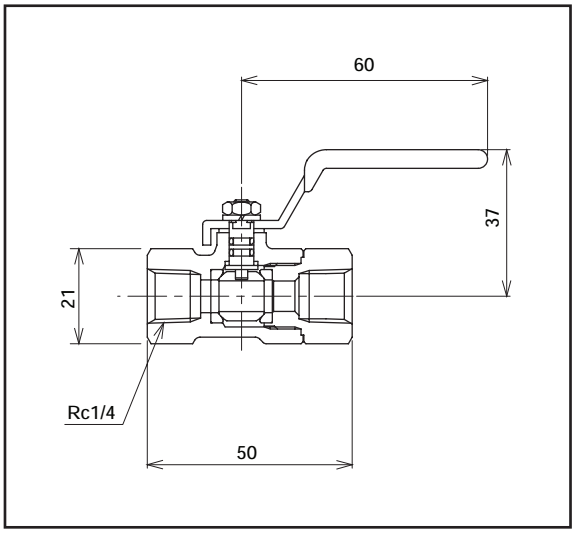

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS430
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ (Size)	法規・等 (ハンドル色)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
8A	認定 green	2.35	3.9	2.35	0.2 kg	MSA−08L−00
	社検 green	2.4	3.9	2.4	0.2 kg	MSA−08L−01
	社検 red	2.4	3.9	2.4	0.2 kg	MSA−08L−13

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

Screw-end Ball Valve

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

BSN−G

中低圧配管用ボールバルブです。

サイズ Size	10A〜50A		
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.2MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.2MPa

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ（Size）	T	d	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
10A	Rc3/8	8	45	34	67		0.15kg	BSN-G-10L
15A	Rc1/2	10	57	45	81		0.25kg	BSN-G-15L
20A	Rc3/4	15	61	48	81		0.3 kg	BSN-G-20L
25A	Rc1	20	73	55	118		0.6 kg	BSN-G-25L
32A	Rc1¼	25	83	63	132		0.8 kg	BSN-G-32L
40A	Rc1½	32	96	68	132		1.3 kg	BSN-G-40L
50A	Rc2	40	108	78	143		2.05kg	BSN-G-50L

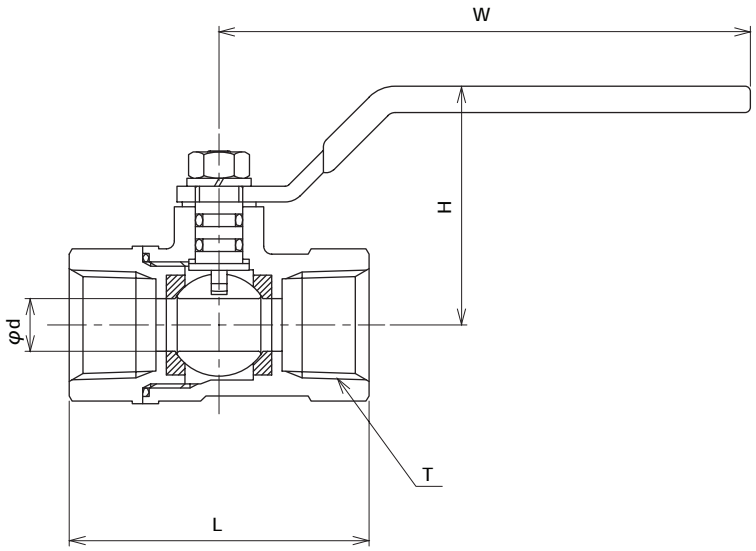

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

BSN

Screw-end Ball Valve

製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

水・油・空気用配管に使用するボールバルブです。

サイズ Size	8A～50A		
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	Water, Oil, Air	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	-10～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ (Size)	T	d	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
8A	Rc1/4	6	40	29	58		0.15 kg	BSN-00-08
10A	Rc3/8	8	45	34	67		0.15 kg	BSN-00-10
15A	Rc1/2	10	57	45	81		0.25 kg	BSN-00-15
20A	Rc3/4	15	61	48	81		0.3 kg	BSN-00-20
25A	Rc1	20	73	55	118		0.6 kg	BSN-00-25
32A	Rc1 1/4	25	83	63	132		0.8 kg	BSN-00-32
40A	Rc1 1/2	32	96	68	132		1.3 kg	BSN-00-40
50A	Rc2	40	108	78	143		2.1 kg	BSN-00-50

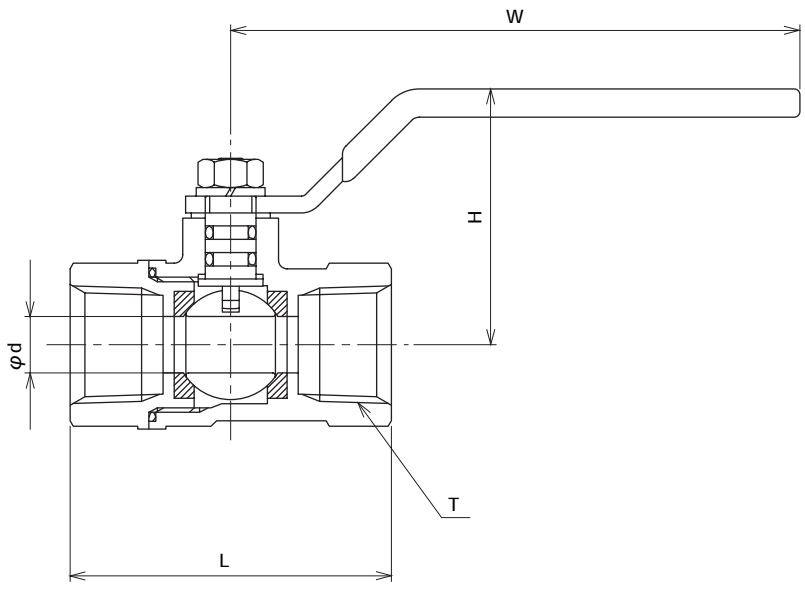

B

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

Screw-end Ball Valve

製品種別：ねじ込み式ボール弁


Category：Screw-end Ball Valve

BSN−01−15
BSN−01−25

サイズ Size	15A, 25A	消火設備用逆ハンドル式ボールバルブです。	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	Water	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

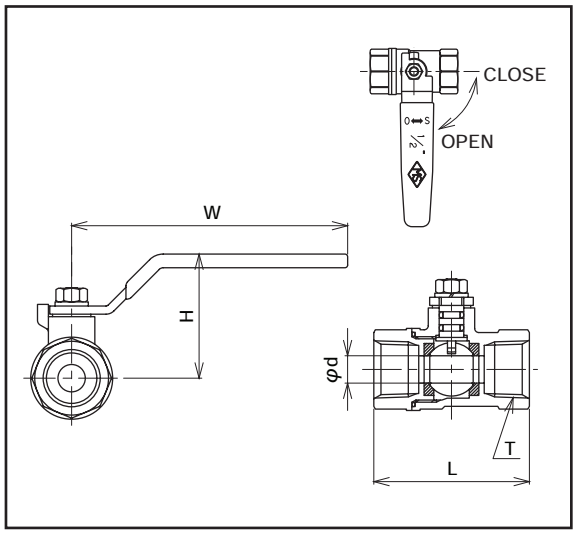

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SUS304
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

サイズ (Size)	T	d	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	Rc1/2	10	57	45	81		0.25 kg	BSN−01−15
25A	Rc1	20	73	55	118		0.6 kg	BSN−01−25

BRASS 黄銅製品



アクチェータ付ボールバルブ

Pneumatic Operation Ball Valve


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

MSA−20C

単作動式エアーアクチェータ付ボールバルブです。

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG, etc.
接続規格 Connection	Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

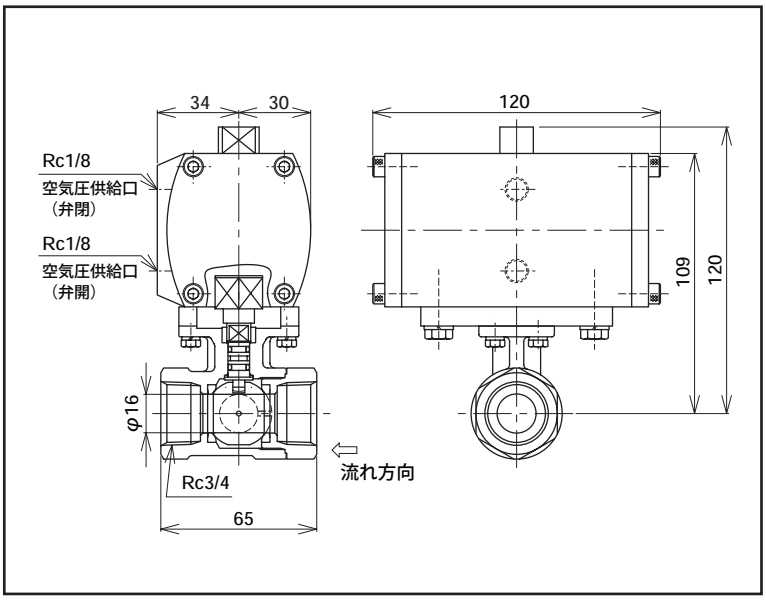

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa
空気操作圧力 0.3〜0.7Mpa			

材質 Material

Body	C3771B	Actuator	Al
Seat Packing	PTFE		
Stem	SUS304		
Ball	SUS304		

製品コード Code	MSA−20C−22	重量 Weight	1.65 kg

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

BS−230

Screw-end Ball Valve


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	8A, 10A		
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG, DME	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

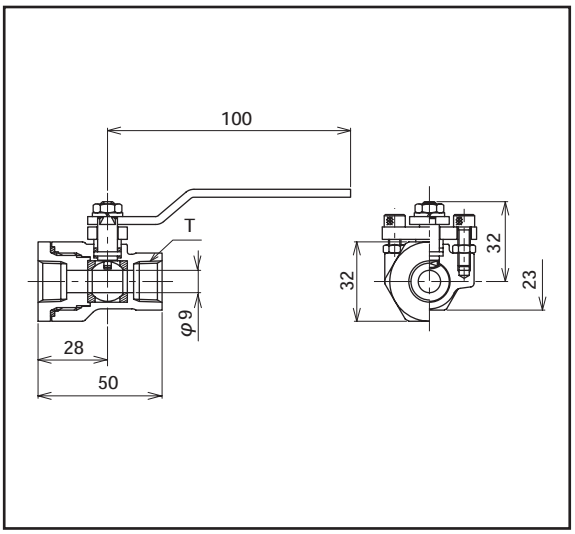


材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SS400
Seat Packing	PTFE		
Ball	C3604B		
Stem	C3604B		

サイズ (Size)	T	重量 Weight	製品コード Code
8A	Rc1/4	0.25 kg	BS−230−00−08
10A	Rc3/8	0.25 kg	BS−230−00−10

B

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式ボールバルブ

BS−230

Screw-end Ball Valve


製品種別：ねじ込み式ボール弁

Category：Screw-end Ball Valve

サイズ Size	15A〜25A	高圧ガス配管用のボールバルブです。	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG, Fluoro Carbon, DME	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

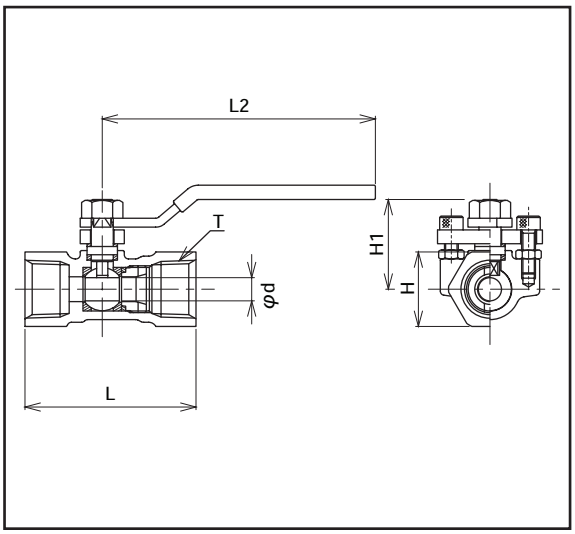

材質 Material

Body	C3771B	Hand Wheel	SS400
Seat Packing	PTFE		
Ball	C3604B		
Spindle	C3604B		

サイズ (Size)	T	d	L	H1	H	L2	重量 Weight	製品コード Code
15A	Rc1/2	8.5	62	31	27	100	0.26 kg	BS−230−00−15
20A	Rc3/4	12	65	36	32	110	0.34 kg	BS−230−00−20
25A	Rc1	16	74	40	41	110	0.54 kg	BS−230−00−25

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

Safety Valve


製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

LPR−610S

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	Fluoro carbon, DME, etc.
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

配管用小型安全弁です。（シートパッキンはテフロンを使用）

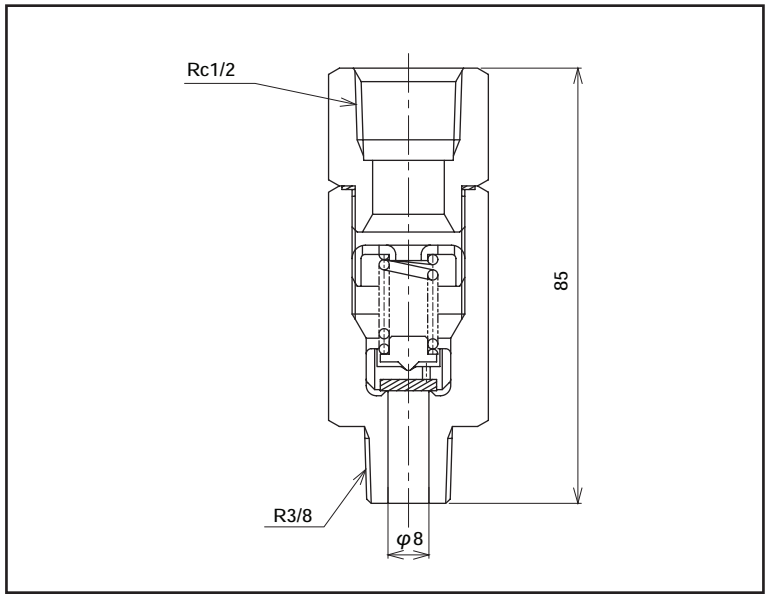

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.5MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.5MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Spring	SUS304
Seat Packing	PTFE

製品コード Code	LPR−610S−00−□□□	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

Safety Valve


製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

LPR−620S

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

配管用小型安全弁です。（シートパッキンはFPMを使用）

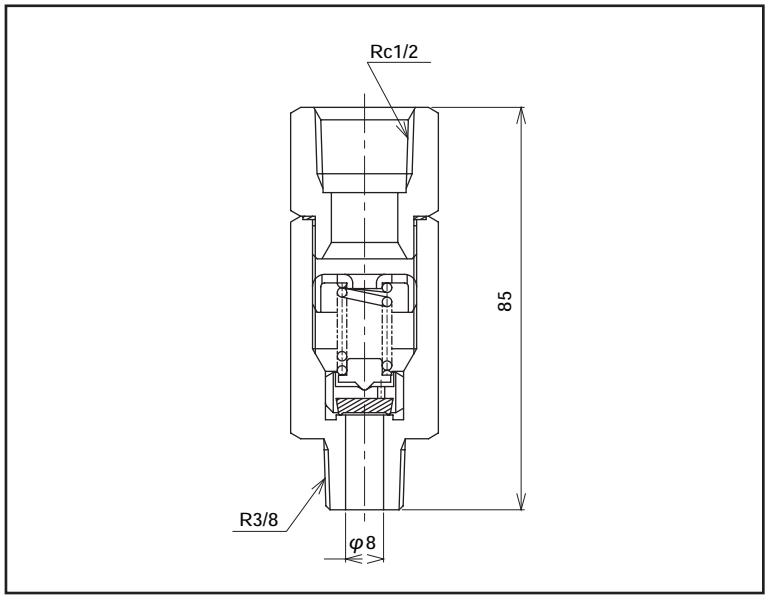

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.5MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.5MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Spring	SUS304
Seat Packing	FPM

製品コード Code	LPR−620S−00−□□□	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

Safety Valve


製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

LPR−610HS

サイズ Size	φ5	主要流体名 Main Fluid	CO_2, N_2, etc.
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

設定圧力3.0MPa以上に使用される小型安全弁です。

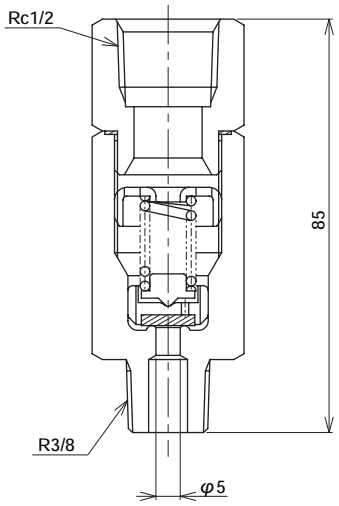

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	5.9MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	8.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	5.9MPa

材質 Material	
Body	C3604B
Disk	C3604B
Spring	SUS304
Seat Packing	PTFE

製品コード Code	LPR−610HS−12−□□□	重量 Weight	0.3 kg

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

Safety Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve


LPR−670

サイズ Size	φ14, φ19	500 k 及び大型容器用安全弁です。	
接続規格 Connection	JISB8245 V2, R1		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

設定圧力　2.8MPa（LPG）

材質 Material	
Body	C3771B, C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPA

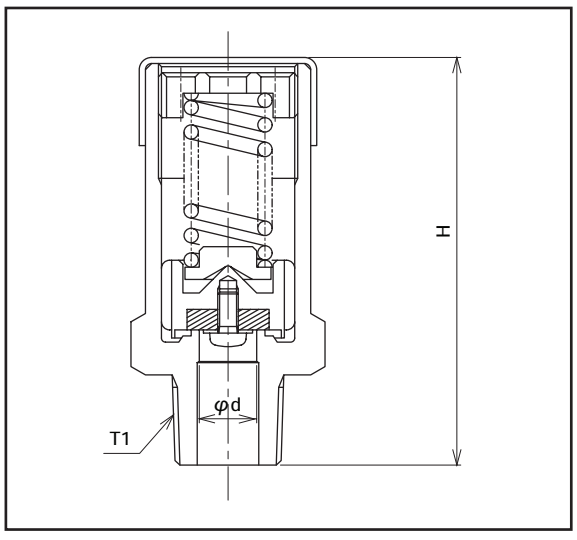

サイズ (Size)	T1	d	H				重量 Weight	製品コード Code
14mm	V2	14	103				0.6 kg	LPR-670-00-14A-□□□
25A	R1	19	128				1.3 kg	LPR-670-00-19-□□□

B

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

LPR−670S

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve


サイズ Size	φ14, φ19	配管用安全弁です。	
接続規格 Connection	JISB8245 V2 × Rc, R × Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG, DME, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.9MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.4MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.9MPa

材質 Material

Body	C3771B, C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPA

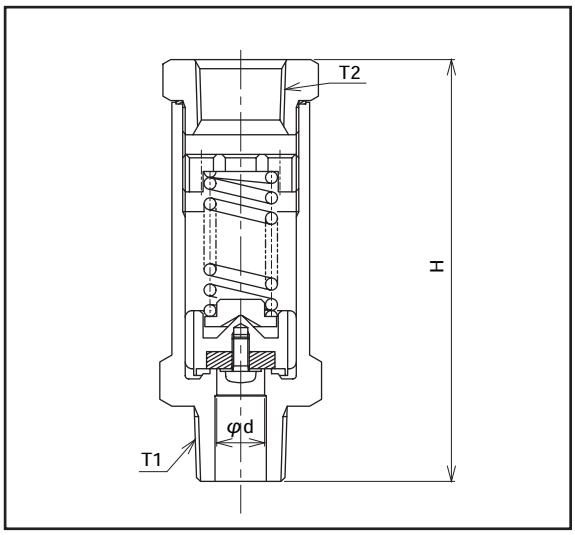

サイズ (Size)	T1	d	H	T2			重量 Weight	製品コード Code
14mm	V2	14	127	Rc3/4			0.78 kg	LPR670S00-14A-□□□
20A	R3/4	14	123	Rc3/4			0.78 kg	LPR670S00-14B-□□□
25A	R1	19	154	Rc1			1.69 kg	LPR670S-00-19-□□□

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

LPR−670SH

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve


サイズ Size	φ5, φ8	設定圧力2.9MPa以上（φ5は5.4MPa以上）に使用される安全弁です。	
接続規格 Connection	$R^{3}/_{4}$×$Rc^{3}/_{4}$		
主要流体名 Main Fluid	CO_2, N_2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	φ5：11.7MPa φ8： 6.2MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	φ5：17.7MPa φ8：9.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	φ5：11.7MPa φ8： 6.2MPa

材質 Material

Body	C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PCTFE
Spring	SUS304

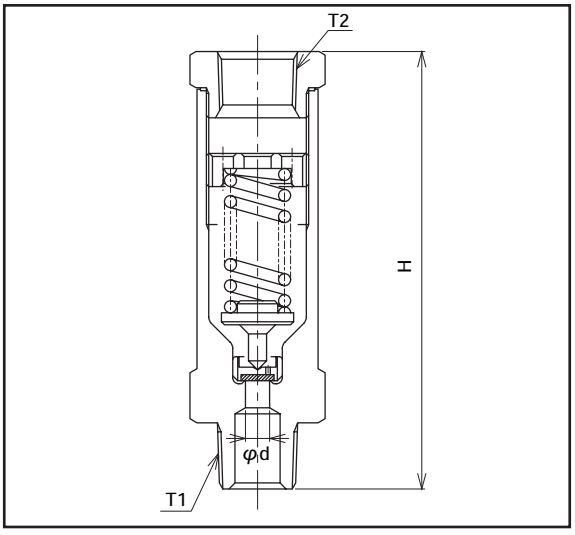

サイズ (Size)	T1	d	H	T2			重量 Weight	製品コード Code
15A	$R^{3}/_{4}$	5	145	$Rc^{3}/_{4}$			1.0 kg	LPR670SH00-5-□□□
20A	$R^{3}/_{4}$	8	145	$Rc^{3}/_{4}$			1.0 kg	LPR670SH00-8-□□□

BRASS 黄銅製品



複式安全栓

Fuse Metal Safety Plug

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

FUSE−1723
FUSE−6972

サイズ Size	40A		
接続規格 Connection	R1 1/2, JISB 8246 V3		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon, etc	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

大型容器用可溶安全弁です。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表


材質 Material

Body	C3604B
Plug	C3604B
Fuse	Fuse Metal

流体 Fluid	(MPa)	(MPa)	溶解温度℃	重量 Weight	製品コード Code
Fluoro Carbon 22	3.4	2.04	70	1.5 kg	FUSE−1723−00−R22
Fluoro Carbon 502	3.6	2.16	65	1.5 kg	FUSE−1723−00−R502
Fluoro Carbon 134a	2.4	1.44	67	1.5 kg	FUSE−1723−00−R134A
Fluoro Carbon 22	3.4	2.04	70	0.5 kg	FUSE−6972−00−R22
Fluoro Carbon 502	3.6	2.16	65	0.5 kg	FUSE−6972−00−R502
Fluoro Carbon 134a	2.4	1.44	67	0.5 kg	FUSE−6972−00−R134A

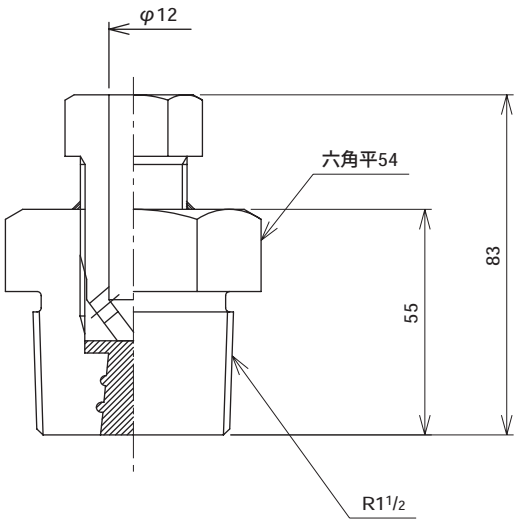

FUSE-1723

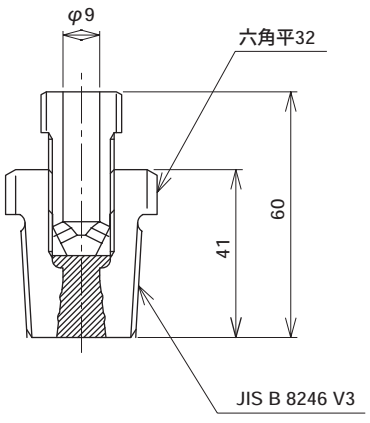

FUSE-6972

B

BRASS 黄銅製品



ヒューズプラグ

Fuse Plug


製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

FUSE−75

サ イ ズ Size		主要流体名 Main Fluid	Air, Oil
接続規格 Connection	R1/4	適用法規等 Applicable Regulation	

緊急遮断弁等に使われる可溶安全弁です。

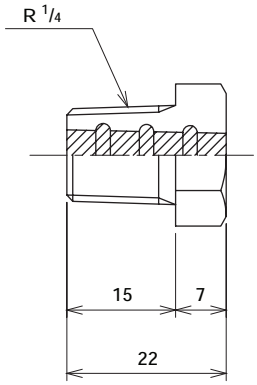

仕 様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	5.9MPa
ヒューズメタル溶解温度	75±5℃		


材 質 Material			
Plug	C3604B		
Fuse	Fuse Metal		

製品コード Code	FUSE−75−08−00	重 量 Weight	0.03 kg

B

BRASS 黄銅製品



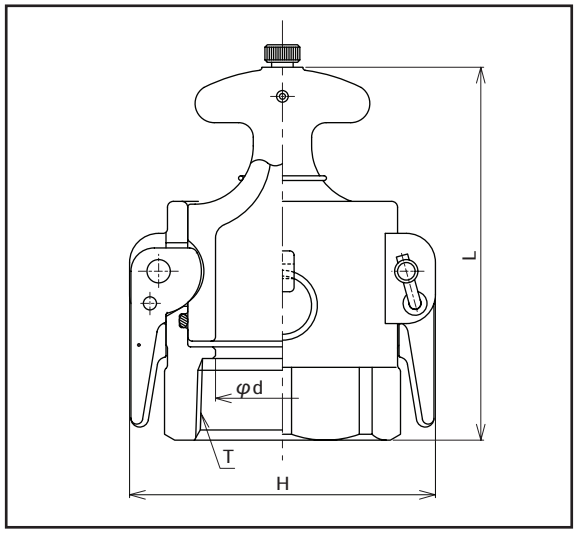

メスカップリング

Female Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

LC−F

サイズ Size	25A, 50A	基地側用メスカップリングです。PV−810BYS（139ページ）に接続してご使用ください	
接続規格 Connection	API , Rc,		
主要流体名 Main Fluid	LPG etc.	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Female Coupling	C3771B
Female Coupling Cover	BC3
Lever	BC3
O-Ring	NBR

サイズ（Size）	T	H	L	d			重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	110	22			1.1 kg	LC−F−00−25A
25A	Rc 1	74	110	22			1.1 kg	LC−F−00−25P
50A	API 2	105	130	46			2.45 kg	LC−F−00−50A
50A	Rc 2	105	130	46			2.45 kg	LC−F−00−50P

APIネジ規格については技術資料（259ページ）を参照下さい
ステンレス製についてはLC−UF（192ページ）を参照下さい

BRASS 黄銅製品



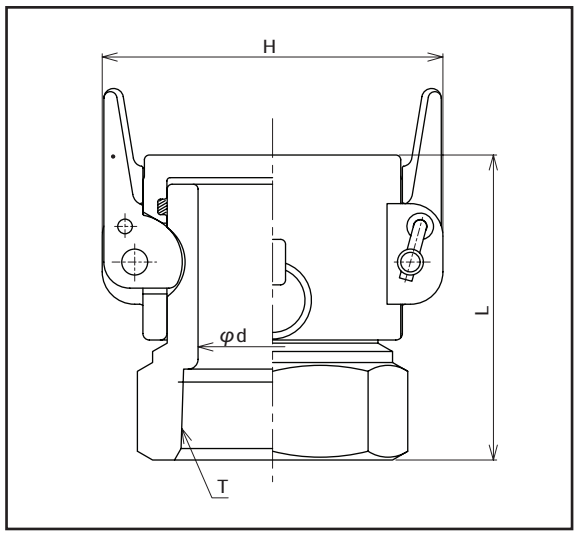

オスカップリング

Male Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

LC−M

サイズ Size	25A, 50A	ローリー車用オスカップリングです。PV−810BYF（139ページ）に接続してご使用下さい。	
接続規格 Connection	API, Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

※ APIネジ規格については、技術資料（259ページ）をご覧下さい。
※ ステンレス製（カバー）についてはLC−UM（192ページ）を参照下さい。

材質 Material

Male Coupling	SUS304
Male Coupling Cover	BC3
Lever	BC3
O-Ring	NBR

サイズ（Size）	T	H	L	d			重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	80	22			1.15 kg	LC−M−00−25A
25A	Rc 1	74	80	22			2.65 kg	LC−M−00−25P
50A	API 2	105	94	46			1.15 kg	LC−M−00−50A
50A	Rc 2	105	94	46			2.65 kg	LC−M−00−50P

B

BRASS 黄銅製品



ガスぴた（手締め）

EX−75H


Excess Flow Check Valve

製品種別：ガス放出防止器

Category：Spout Prevention Device

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	POL×POL	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

過流防止・逆流防止・折損遮断・転倒傾斜遮断の４つの機能により、緊急時のガス漏れを防止します。

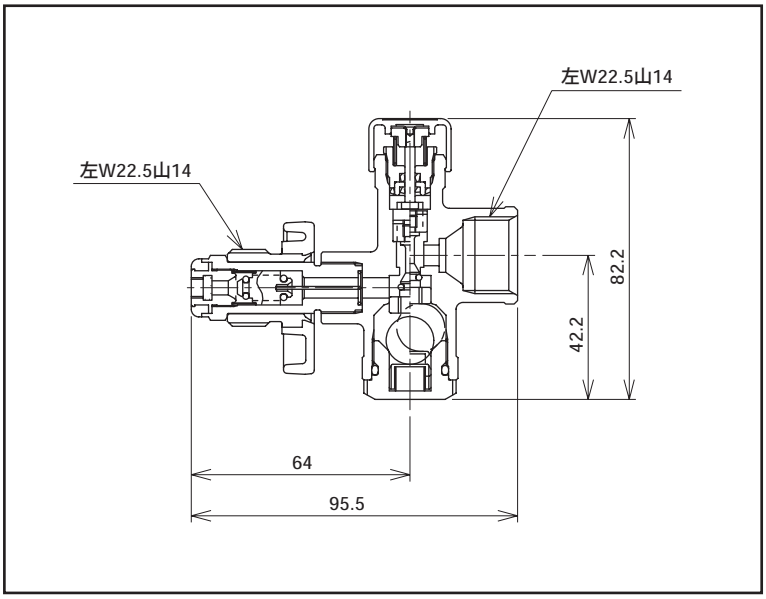

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Gland Nut	C3604B
Disk	C3604B		
O-Ring	NBR		
Rod	SUS303		

製品コード Code	EX−75H−02	重量 Weight	0.47 kg

BRASS 黄銅製品



ガスぴた（スパナ締め）

EX−75S


Excess Flow Check Valve

製品種別：ガス放出防止器

Category：Spout Prevention Device

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	POL×POL	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

過流防止・逆流防止・折損遮断・転倒傾斜遮断の４つの機能により、緊急時のガス漏れを防止します。

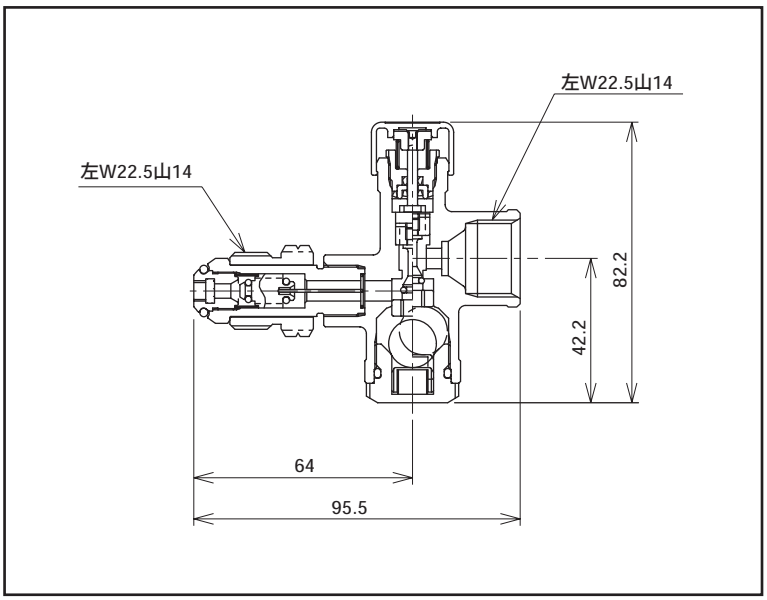

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Gland Nut	C3604B
Disk	C3604B		
O-Ring	NBR		
Rod	SUS303		

製品コード Code	EX−75S−02	重量 Weight	0.45 kg

BRASS 黄銅製品



ガスとまる（張力式手締め）

EX−96H


Excess Flow Check Valve

製品種別：ガス放出防止器

Category：Spout Prevention Device

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	POL×POL	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

地震・豪雪・風水害等の容器傾斜時に、ガスを遮断します。

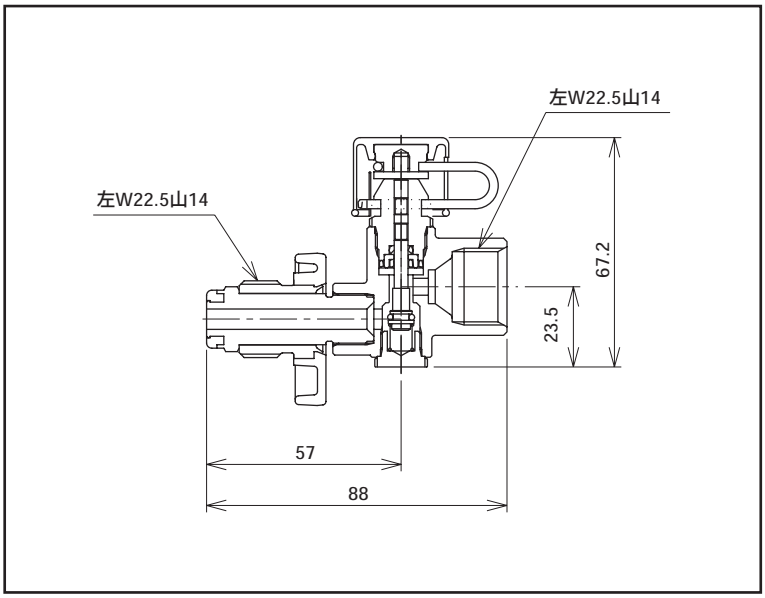

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Stem	C3604B
O-Ring	NBR

製品コード Code	EX−96H−01	重量 Weight	0.33 kg

BRASS 黄銅製品



ガスとまる（張力式スパナ締め）

EX−96S


Excess Flow Check Valve

製品種別：ガス放出防止器

Category：Spout Prevention Device

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	POL×POL	適用法規等 Applicable Regulation	LIA

地震・豪雪・風水害等の容器傾斜時に、ガスを遮断します。

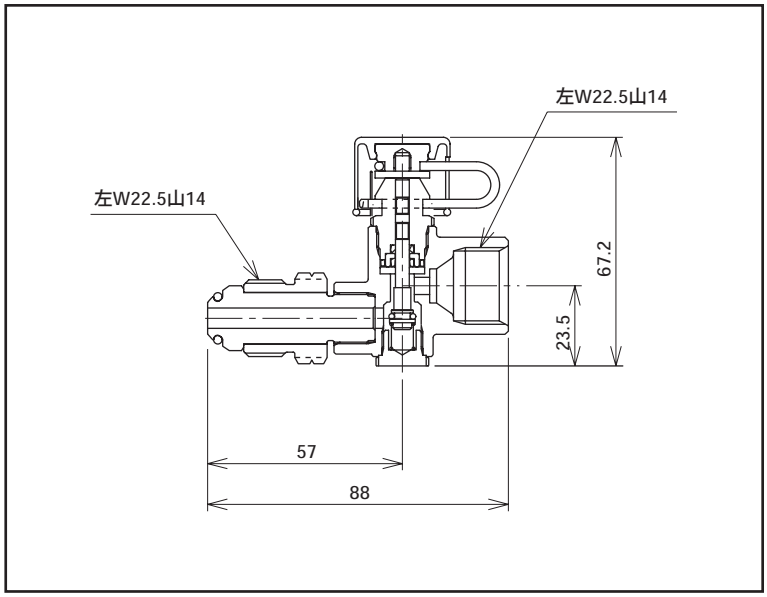


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa

材質 Material	
Body	C3771B
Gland Nut	C3604B
Stem	C3604B
O-Ring	NBR

製品コード Code	EX−96S−01	重量 Weight	0.29 kg

BRASS 黄銅製品

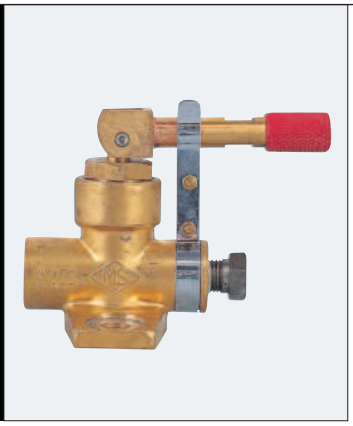

圧抜弁

Relief Valve


製品種別：その他

Category：Others

TCR−630

サイズ Size	8A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	Rc1/4	適用法規等 Applicable Regulation	

油圧用緊急遮断弁に使用される操作弁です。

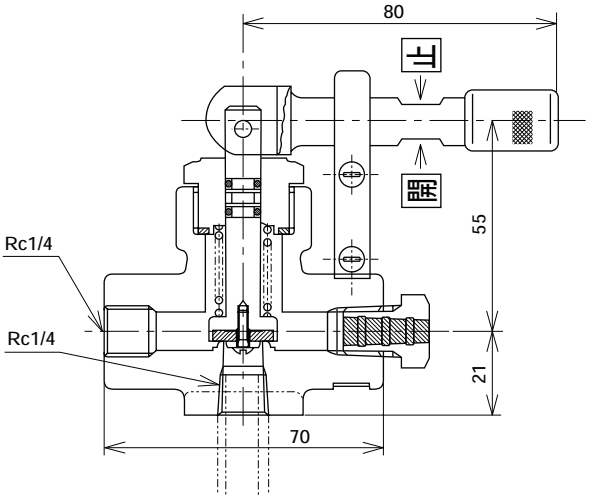

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	9.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	6.9MPa

材質 Material			
Body	C3771B	Seat Packing	NBR
Gland Nut	C3604B		
Stem	C3604B		
Lever	C3604B		

製品コード Code	TCR−630−00	重量 Weight	

BRASS 黄銅製品



ヒューズプラグ付ストレーナ

Strainer with Fuse Plug


製品種別：その他

Category：Others

ST−501

サイズ Size	8A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	Rc × R	適用法規等 Applicable Regulation	


油圧配管用ストレーナです。

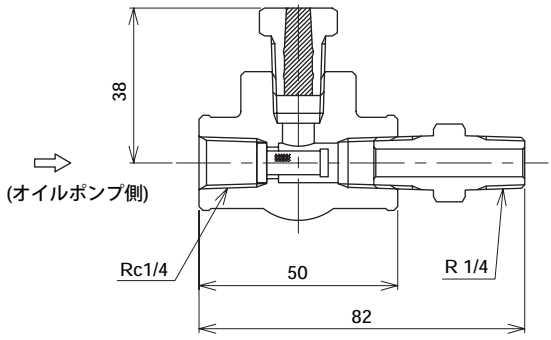

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	9.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	5.9MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃			

材質 Material			
Body	C3771B		
Filter	C2700W 80#		
Fuse Plug	C3604B		

製品コード Code	ST−501−03	重量 Weight	0.5 kg

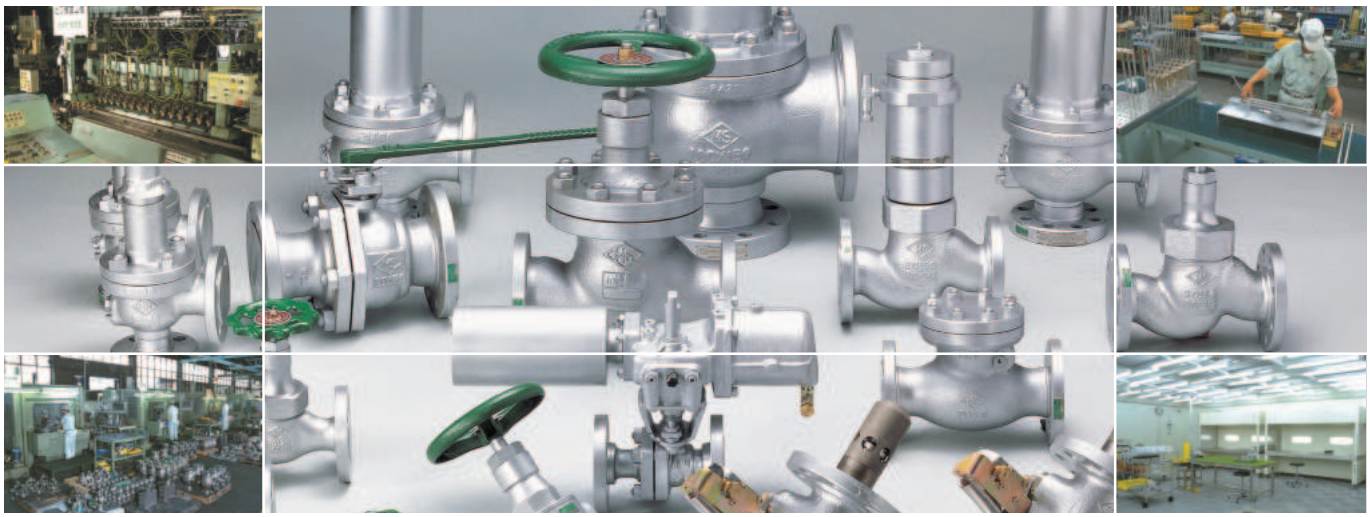

STEEL

鉄鋼製品

INDEX
1
STEEL
鉄鋼製品

■バルク用附属機器 ・・・

INDEX
2

全量式安全弁 SVC－355E ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
Safety Relief Valve

全量式安全弁 SVC－351 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163
Safety Relief Valve

全量式安全弁 SVC－351D ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163
Safety Relief Valve

全量式安全弁 SVC－305 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
Safety Relief Valve

全量式安全弁 SVC－301 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
Safety Relief Valve

φ46タンクローリ用安全弁 LS－311N ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
Safety Valve for LNG tank lorry

タンクローリ用安全弁 TLS－7743 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
Safety Valve for Lorry

ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR－610US ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR－670US ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR－670UH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

フランジ形安全弁（ステンレス製） LPR－670UF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
Stainless Steel Flanged Safety Valve

LNGタンクローリ用安全弁 LNG－SV07 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
Safety Valve for LNG tank lorry

φ25LNGタンクローリ用安全弁 LNG－SV25 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
Safety Valve for LNG tank lorry

■緊急遮断弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

INDEX

3

STEEL

鉄鋼製品

ベローズシール空気作動弁　KBA－BW ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・203
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

ベローズシール空気作動弁　KBA－FA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・203
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

ベローズシール空気作動弁　KFA－BW ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

ベローズシール空気作動弁　KNA－BW ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

ベローズシール空気作動弁　KNA－FA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

■塩素設備用弁類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206～213
Valve for Chroline

フランジ形グローブ弁　CLV－260 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206
Flanged Globe Valve

フランジ形グローブ弁　CLV－260 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206
Flanged Globe Valve

フランジ形ベローズ式グローブ弁　CLB－260 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207
Flanged Bellows-sealed Globe Valve

フランジ形アングル弁　CLV－261 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207
Flanged Angle Valve

ベローズ式遮断弁　CLB－640 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208
Bellows-sealed Emergency shut-off Valve

ベローズ式遮断弁（容器弁用）　CLB－642 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208
Bellows-sealed Emergency shut-off Valve for Cylinder

リフト式ねじ締め逆止め弁　CLV－420 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
Screw-Down Stop Lift Check Valve

塩素用減圧弁　CLR－386 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
Pressure Reducing Valv

ラプチャーディスク付全量式安全弁　SVC－301RB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
Full Bore Safety Relief Valve with Rapture Disk

ラプチャーディスク付安全弁　CLS－370 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
Safety Valve with Rapture Disk

タンク貨車・タンクローリ用安全弁　TCS－326 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
Safety Valve for Tank Car and Lorry

遮断弁付止弁　TCE－642 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
Angle Valve for Chlorine Tank Car


タンク貨車用止弁　TCV－626 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
Stop Valve for Tank Car

受入銅管　CTP－8656, －8657 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
Loading and Unloading Copper Tube

フレキシブルホース　CTP－8671 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
Flexible Hose

■超低温弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

STEEL 鉄鋼製品



液取入弁

Liquid Filling Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

BFV−203N

サイズ Size	25A, 50A	1t以上のバルク貯槽・容器用の片フランジタイプ液取入弁です。 LPF-25M：オスカップリング（53ページ）を接続してご使用下さい。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品 認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.1MPa 1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa 2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa 1.8MPa

上段：附属品

下段：認定品


材質 Material

Body	SCPH2	Lever	SPCC
Seat ring	PTFE		
Stem	SUS304		
Ball	SUS304		

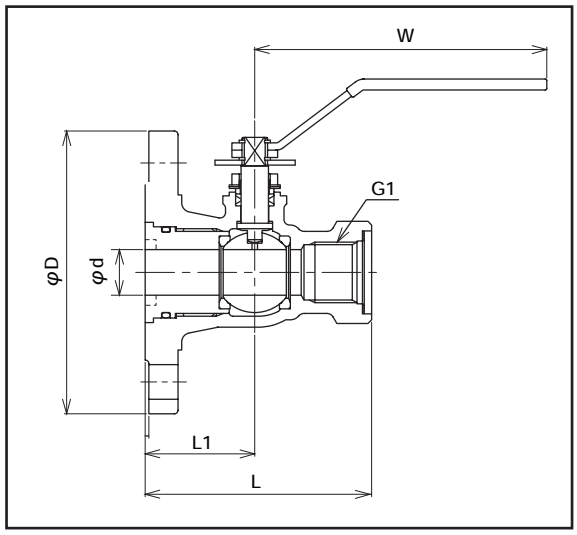

サイズ (Size)	適用	d	D	L	L1	W	重量 Weight	製品コード Code
25A	附属品	25	125	124	60	160	5.5 kg	BFV−203N−00−025
	認定品	25	125	124	60	160	5.5 kg	BFV−203N−20−025
50A	附属品	25	155	124	60	160	6 kg	BFV−203N−00−050
	認定品	25	155	124	60	160	6 kg	BFV−203N−20−050

STEEL 鉄鋼製品



過充填防止装置

Over Filling Prevention Device

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

COC−150N


サイズ Size	φ25（50A）	充填の際、液面が規定の作動位置に達すると、自動的に充填を停止します。 1t以上のバルク貯槽・容器に使用します。	
接続規格 Connection	50A 20K Flange		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Flange	S25C		
Pipe	STPG370		
Body	C3604B		
Float	NBR		

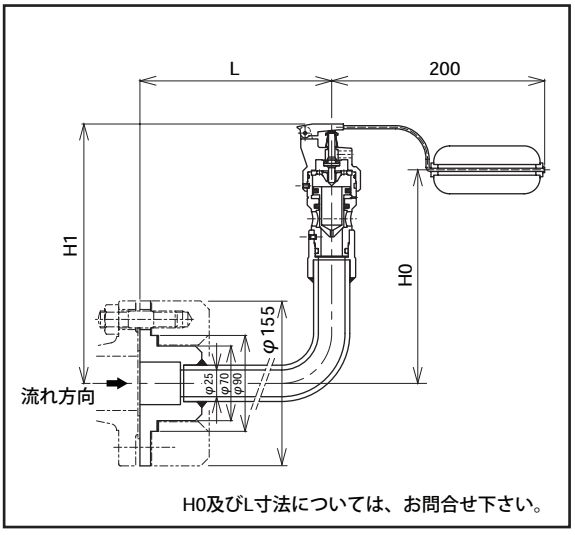

H0及びL寸法については、お問合せ下さい。

種別	対象容器	L	H0	H1		重量 Weight	製品コード Code
1	6000L バルク容器	250	205	248			COC−150N−00−1
2		250	318	361			COC−150N−00−2
3		400	265	318			COC−150N−00−3
4		450	345	388			COC−150N−00−4
5		400	250	293			COC−150N−00−5
□							COC−150N−□□−□

S

STEEL 鉄鋼製品



空気圧式緊急遮断弁

LEV−604N

Pneumatic Emergency Shut-off Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

バルク貯糟・容器用の小型空気圧式緊急遮断弁です。
低操作圧力により作動します。

サイズ Size	20A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表
操作圧力	0.15〜0.2MPa		

材質 Material

Body	SCPH2	Disk	SUS420J2
Bonnet	S25C	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	SUS304	Stem	SUS304
V-Packing	PTFE		

サイズ (Size)	適用	(MPa)	(MPa)	d	D	L	重量 Weight	製品コード Code
20A	認定品	2.7	1.8	20	100	130	10 kg	LEV−604N−04−020
25A	認定品	2.7	1.8	25	125	180	11 kg	LEV−604N−04−025
	附属品	3.5	2.1	25	125	180	11 kg	LEV−604N−00−025
50A	附属品	3.5	2.1	25	155	180	13 kg	LEV−604N−00−050

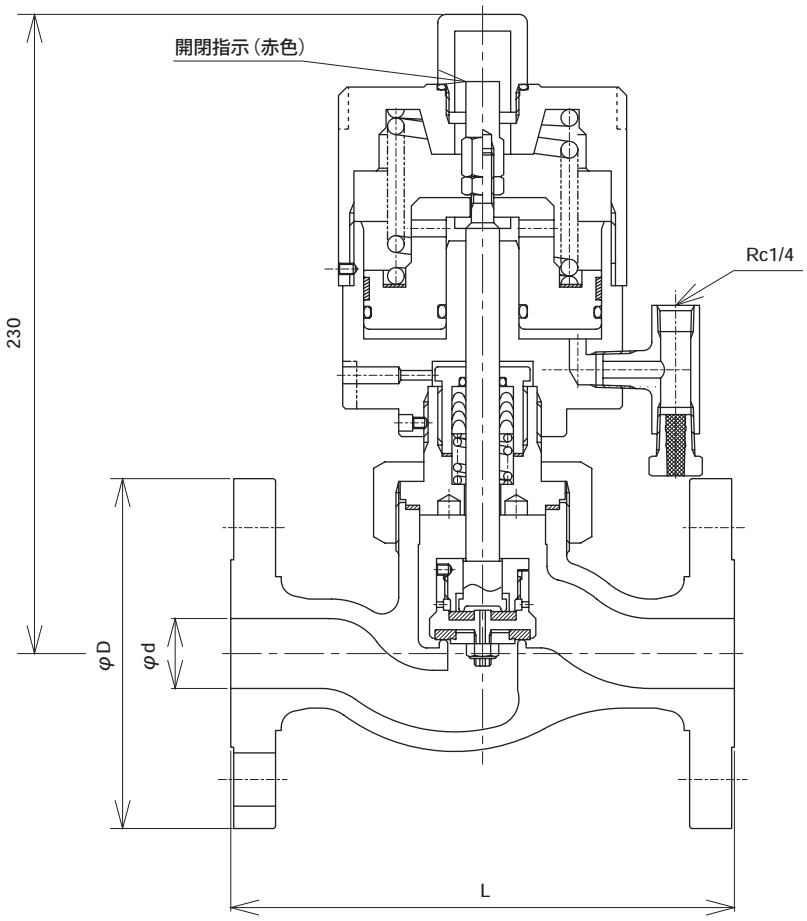

STEL 鉄鋼製品



連結弁

Connection Valve with Reverse Flow Check Mechanism


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

CNV−50J

サイズ Size	50A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	φ120 特殊フランジ	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

COC-80J（66ページ）用の連結弁です。
COC-80J交換の際、ガス抜きが不要です。

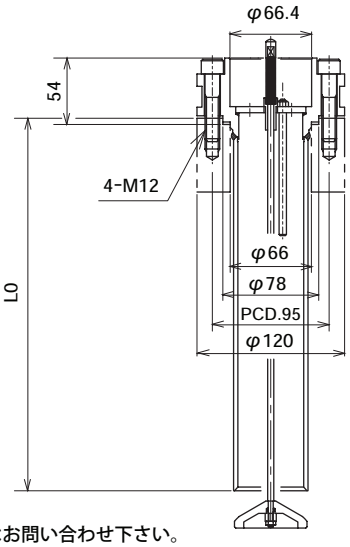

L0寸法についてはお問い合わせ下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-10～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Flange	SUS304		
Pipe	SUS304		
Spindle	SUS303		
Disk	C3604B		

製品コード Code	CNV−50J−□□□	重量 Weight	4.2 kg

STEL 鉄鋼製品



安全弁元弁

Stop Valve for Safety Valve


製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

DBL−40

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF×Rc1 1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

1ｔ以上のバルク貯槽に使用されるφ29安全弁用の元弁です。

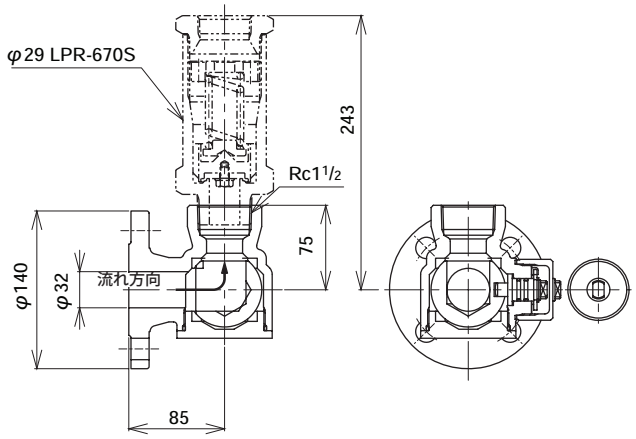


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	-5～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	FCD−S		
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

製品コード Code	DBL−40−02	重量 Weight	5.3 kg

S

STEL 鉄鋼製品

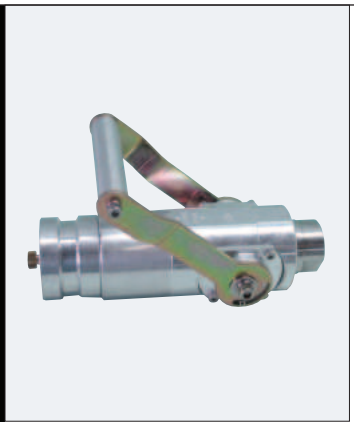

メスカップリング

LPF−20F


Female Coupling

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc3/4×20A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

民生用バルクローリ車の充填ラインや工業用バルクローリ車の均圧ラインに使用されています。民生用バルクローリ車の均圧ライン用については、LPF−10F（55ページ）を参照下さい。

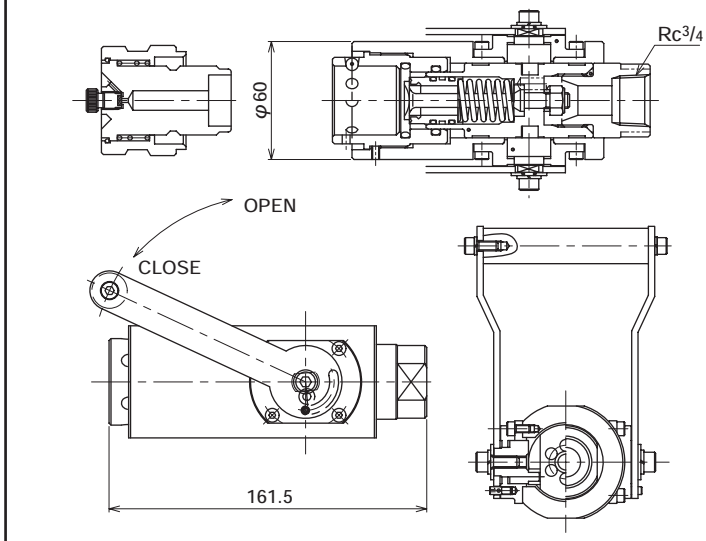

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material			
Body	A2024B	Socket	SUS304
Slide Ring	SUS304	Ball	SUS304
Disk	SUS304		
Seat	C3604B		

製品コード Code	LPF−20F−02	重量 Weight	2.1 kg

STEL 鉄鋼製品



メスカップリング

LPF−25F


Female Coupling

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Rc1×25A Coupling	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

工業用バルクローリ車の充填ラインに使用されています。

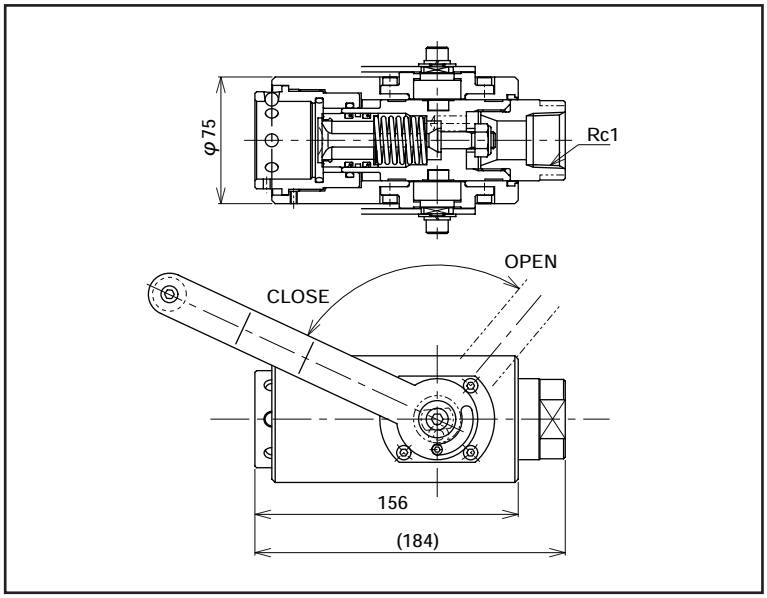

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	-10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material			
Body	A2024B	Socket	SUS304
Slide Ring	SUS304	Ball	SUS304
Disk	SUS304		
Seat	C3604B		

製品コード Code		重量 Weight	

STEEL 鉄鋼製品



3方切替弁

3-Way Valve

製品種別：バルク用附属機器

Category：Valve & Equipment for Bulk System

BS−231


サイズ Size	40A, 50A	仮設供給が必要な際に、バルブを切り替えて予備側からガスを供給することができます。 ※ 20A, 25AについてはP71を参照下さい。	
接続規格 Connection	Rc		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	

仕　様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	0〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa

材　質 Material

Body	FCD450	End Cap	FCD450
Seat Packing	PTFE		
Stem	C3604B		
Ball	C3604B		

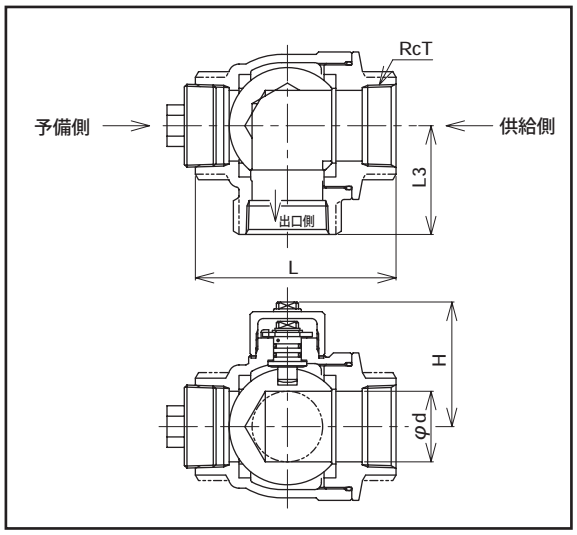

サイズ (Size)	T	d	L	L3	H		重量 Weight	製品コード Code
40A	Rc1 1/2	38	117	63.5	82		4.0 kg	BS−231−00−040
50A	Rc2	51	145	78.5	90		5.3 kg	BS−231−00−050

STEL 鉄鋼製品



ブリーダーバルブ(ステンレス製) SUL−A

Stainless Steel Breather Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe valve


サイズ Size	10A		
接続規格 Connection	R		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

材質 Material

Body	SUS304	Gland Packing	PTFE
Spindle	SUS420 J2		
Seat packing	PTFE		
Gland nut	SUS304		

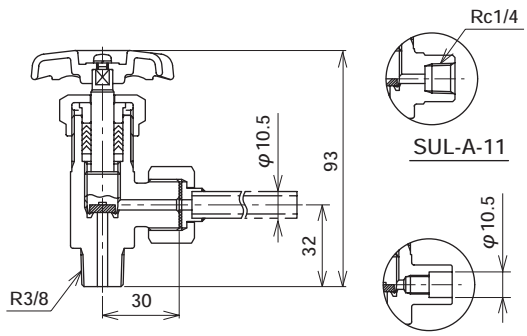

サイズ(Size)	接続(出口側)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
10A	ユニオン継手	2.4	3.9	2.4	0.7 kg	SUL−A−00
	Rc1/4	2.4	3.9	2.4	0.7 kg	SUL−A−11
	SW	2.5	3.75	2.75	0.7 kg	SUL−A−37

STEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形グローブ弁 DG−206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve


サイズ Size	15A 〜 50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Bonnet	S25C
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS420J2		

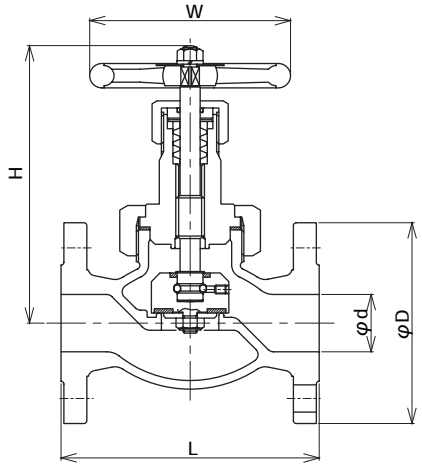

サイズ(Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	128	80		2.5 kg	DG−206−00−015
20A	20	100	120	145	100		3.5 kg	DG−206−00−020
25A	25	125	130	169	125		5.0 kg	DG−206−00−025
40A	40	140	180	194	140		8.3 kg	DG−206−00−040
50A	50	155	230	211	160		12.7 kg	DG−206−00−050

STEEL 鉄鋼製品




ダクタイル製フランジ形グローブ弁 DG−206

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

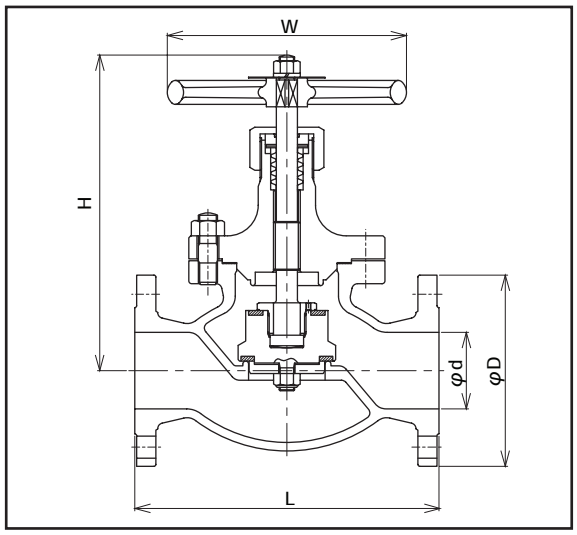

サイズ Size	80A, 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Bonnet	FCD-S
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS403		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
80A	80	200	318	330	250		42.2 kg	DG−206−00−080
100A	100	225	356	389	280		58.5 kg	DG−206−00−100

STEEL 鉄鋼製品




ダクタイル製フランジ形グローブ弁 DG−206KN

Ductile Iron Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

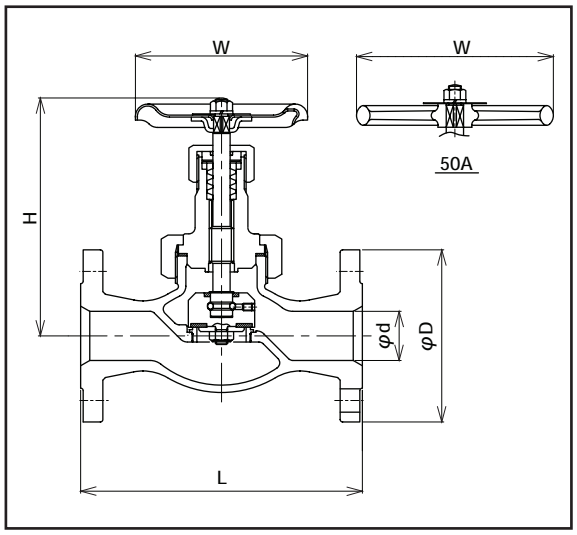

サイズ Size	15A〜50A	韓国規格に基づいた製品です。 KS Flange	
接続規格 Connection	KS 20K		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Bonnet	S25C or FCD-S
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat Packing	PTFE	Gland Nut	S25C
Spindle	SUS420J2		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	152	128	80		2.5 kg	DG−206KN−13−015
20A	20	100	178	145	100		3.5 kg	DG−206KN−13−020
25A	25	125	203	169	120		5.0 kg	DG−206KN−13−025
40A	40	140	229	194	140		8.3 kg	DG−206KN−13−040
50A	50	155	267	211	160		12.0 kg	DG−206KN−13−050

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形グローブ弁 PV−810B

Flanged Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve


サイズ Size	15A〜50A	シートパッキン（PTFE）及びV型成形グランドパッキン（NBR）により、高気密性を実現しました。主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2 or S25C	V-Packing	NBR
Bonnet	S25C	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

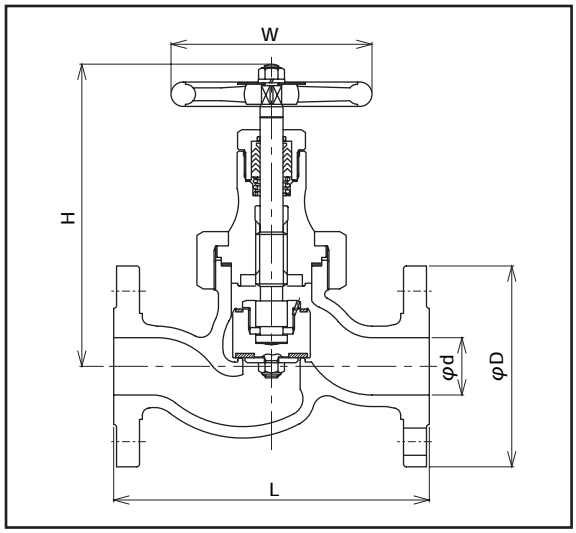

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	150	80		3.5 kg	PV−810B−37−015
20A	20	100	160	163	100		4.7 kg	PV−810B−00−020
25A	25	125	180	176	125		6.1 kg	PV−810B−00−025
40A	40	140	220	210	140		12 kg	PV−810B−00−040
50A	50	155	240	240	160		16 kg	PV−810B−00−050

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形グローブ弁 PV−810B

Flanged Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve


サイズ Size	65A, 80A	シートパッキン（PTFE）及びV型成形グランドパッキン（NBR）により、高気密性を実現しました。主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	V-Packing	NBR
Bonnet	SCPH2	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

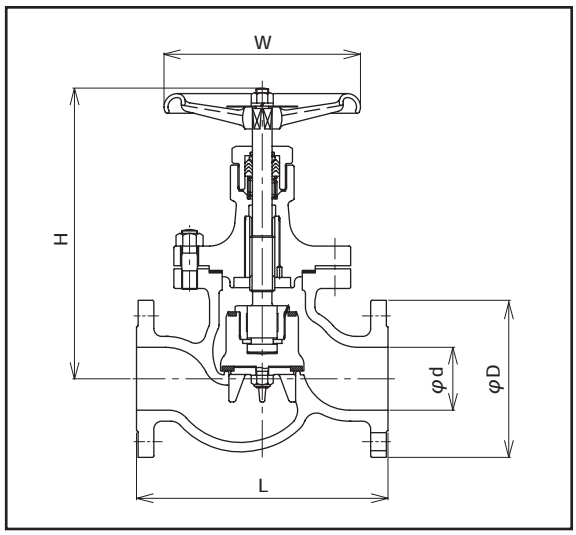

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
65A	65	175	320	370	250		41 kg	PV−810B−00−065
80A	80	200	320	370	250		48 kg	PV−810B−00−080

STEEL 鉄鋼製品




鋳鋼製フランジ形グローブ弁 PV−810B

Flanged Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	100A, 150A	シートパッキン（PTFE）及びV型成形グランドパッキン（NBR）により、高気密性を実現しました。主にタンク元弁等に使用されています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

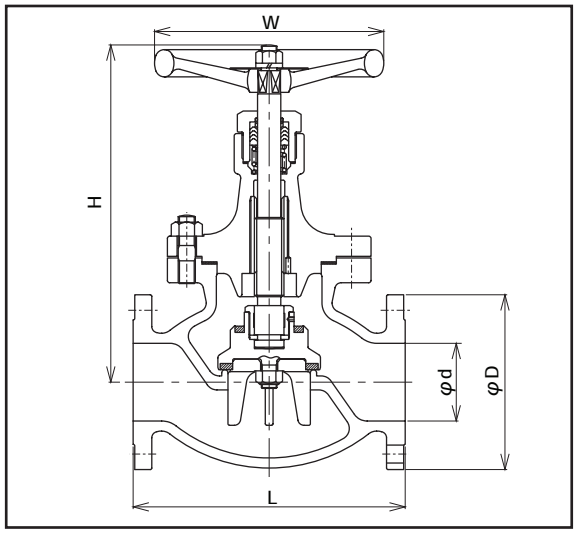

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	V-Packing	NBR
Bonnet	SCPH2	Disk	S25C
Spindle	SUS420J2	Seat Packing	PTFE
Gland Nut	S25C		

サイズ(Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	350	430	295		85 kg	PV−810B−00−100
150A	150	305	500	532	400		170 kg	PV−810B−00−150

STEEL 鉄鋼製品




フランジ形アングル弁 PV−811B

Flanged Angle Valve

製品種別：グローブ弁

Category：GLOBE VALVE

サイズ Size	15A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 20KRF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

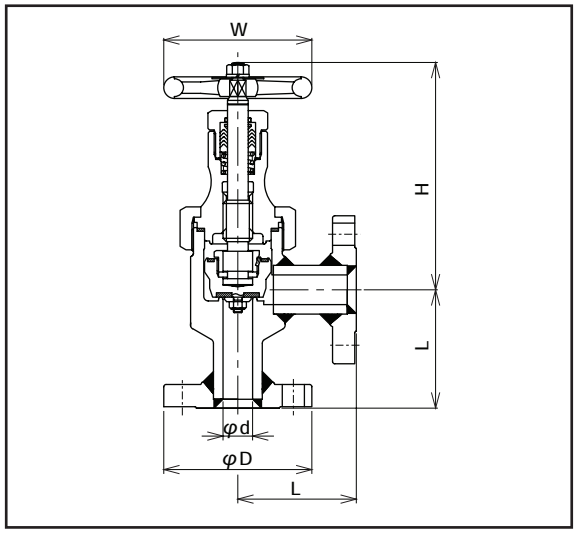

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	S25C, SCPH2	V-Packing	NBR
Bonnet	S25C	Seat Packing	PTFE
Spindle	SUS420J2		
Gland Nut	S25C		

サイズ(Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	75	125	80		4 kg	PV-811B-00-015
20A	20	100	80	154	100		5 kg	PV-811B-00-020
25A	25	125	95	164	125		6.5 kg	PV-811B-00-025
40A	40	140	100	190	140		12 kg	PV-811B-00-040
50A	50	155	110	213	160		16 kg	PV-811B-00-050

STEEL 鉄鋼製品



グローブ弁

Globe Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valbe

PV−810G
PV−810E


サイズ Size	15A〜100A	主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Disk	S25C	SUS304	SUS304	
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304	
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE	

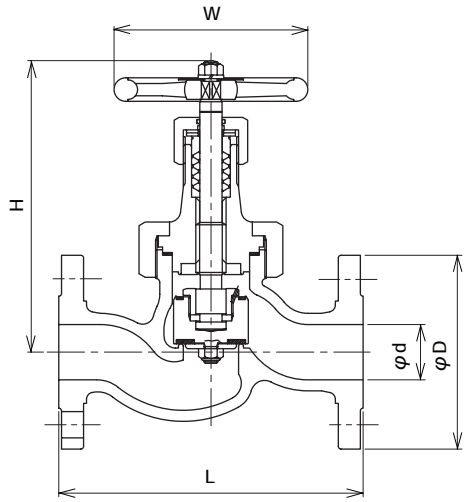


15A〜50A

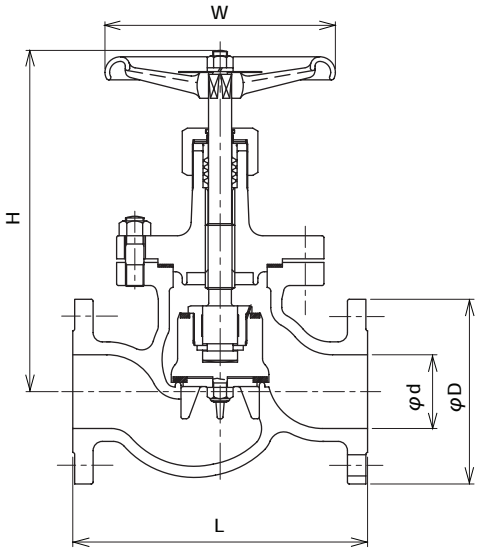


65A, 80A

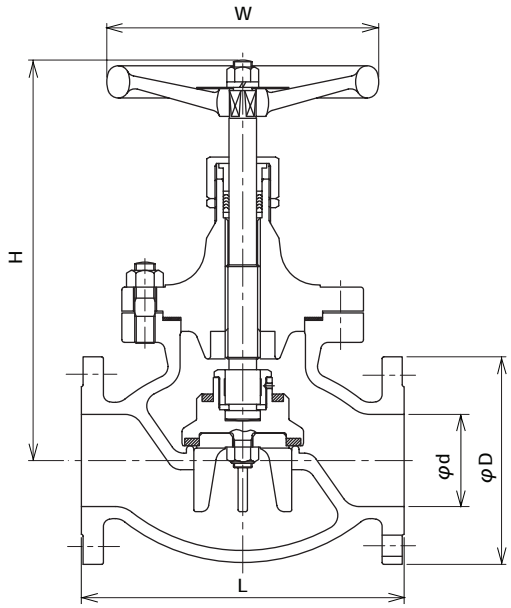

100A



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ (Size)	d	D(JIS 20K フランジ)	L	H	W	d1	dc	重量 Weight
15A	15	95	140	138	80	22.2		3.5 kg
20A	20	100	160	163	100	27.7		4.7 kg
25A	25	125	180	176	125	34.5		6.1 kg
40A	40	140	220	210	140	49.1		12.0 kg
50A	50	155	240	240	160	61.1	52.7	16.0 kg
65A	65	175	320	370	250		65.9	30.0 kg
80A	80	200	320	370	250		78.1	48.0 kg
100A	100	225	350	430	295		102.3	85.0 kg

・製品コード構成・

PV−810 □□□ − □□ − □□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015	80A (3B)	080
20A (3/4B)	020	100A (4B)	100
25A (1B)	025		
40A (1 1/2B)	040		
50A (2B)	050		
65A (2 1/2B)	065		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−	認定品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
G	15〜80A	鋳鋼製 (SCPH2)
E	100A	
UG	15〜80A	ステンレス鋳鋼製 (SUS13)
UE	100A	
GLT	15〜80A	低温鋳鋼製 (SCPL1)
ELT	100A	

JIS規格材料以外については、お問合せ下さい。

- グランド部にバネとテフロンパッキン (PTFE) を採用し、軽いハンドルトルクとメンテナンスフリーを実現しています。
- ISS (内ネジ式) のグランド構造の採用により、コンパクト化を実現しています。
- ソフトバックシート構造の採用により、グランドパッキンの交換が容易にできます。
- ニードル (ラフ)、コニカル等の製作については、別途お問い合わせください。

- The gland adopts a spring and a Teflon packing (PTFE), thereby implementing light handle torque and a maintenance-free product.
- Using an ISS (internal thread type) gland structure achieves compactness.
- Using a soft back seat structure facilitates replacing the gland packing.
- For manufacturing the needle (rough) and conical types, ask us for further information.

STEEL 鉄鋼製品



ベローズシールタイプグローブ弁 PV-810GB

Bellow-sealed Glove Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve


サイズ Size	15A～80A	主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.
接続規格 Connection	JIS20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−45～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa


材質 Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1
Disk	SUS304	SUS304	SUS304
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE
Bellow	SUS316	SUS316	SUS316

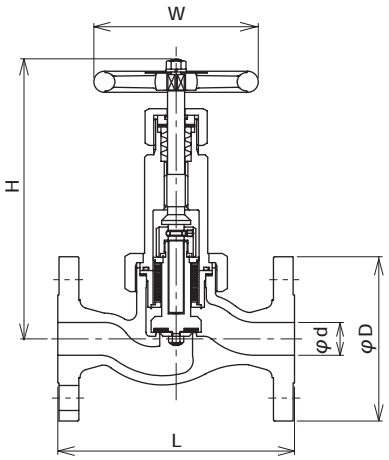


15A～50A

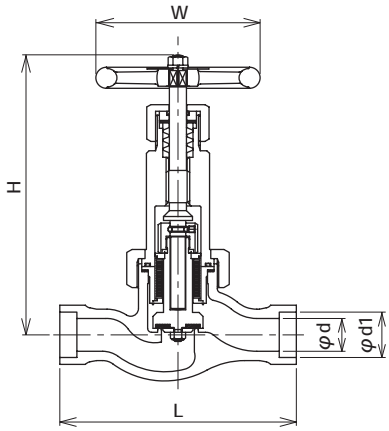


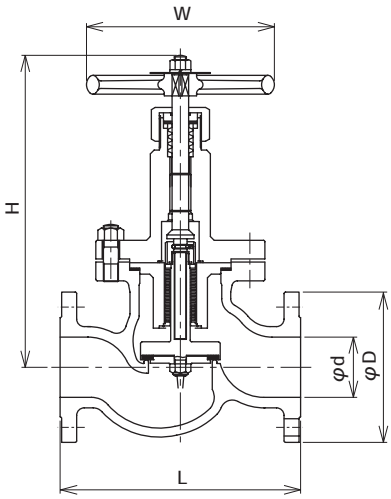

80A



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ (Size)	d	D	L	H	d1	dc		重量 Weight
15A	15	95	140	180	22.2			3.8 kg
20A	20	100	160	221	27.7			5.3 kg
25A	25	125	180	225	34.5			6.2 kg
40A	40	140	220	260	49.1			12.7 kg
50A	50	155	240	300	61.1	52.7		17.8 kg
80A	80	200	320	415		78.1		53.4 kg

・製品コード構成・

PV−810□□□−□□−□□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015		
20A (3/4B)	020		
25A (1B)	025		
40A (1 1/2B)	040		
50A (2B)	050		
80A (3B)	080		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−	認定品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
GB	15〜80A	鋳鋼製 (SCPH2)
UGB	15〜80A	ステンレス鋳鋼製 (SUS13)
GBLT	15〜80A	低温鋳鋼製 (SCPL1)

- グランド構造は、ベローズとグランドパッキン（PTFE）の組み合わせにより、流体漏れを２重に防止しています。
- 環境問題に適応した、ノンリークバルブです。
- ベロー材質等の変更により、各種流体に対応可能です。
- 高圧、高温用の製品については、別途お問合せ下さい。

- The gland structure consisting of a combination of bellows and cone-shaped packing (PTFE) prevents liquid from leaking doubly.
- This valve is a non-leak type meeting requirements for environmental problems.
- Changing the bellows material permits working with different types of fluid.
- For information about products for high pressure and/or high temperature service, please contact our sales staffs.

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形アングル弁


PV−811G

Flanged Angle Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	15A ～50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	NH_3, DME, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

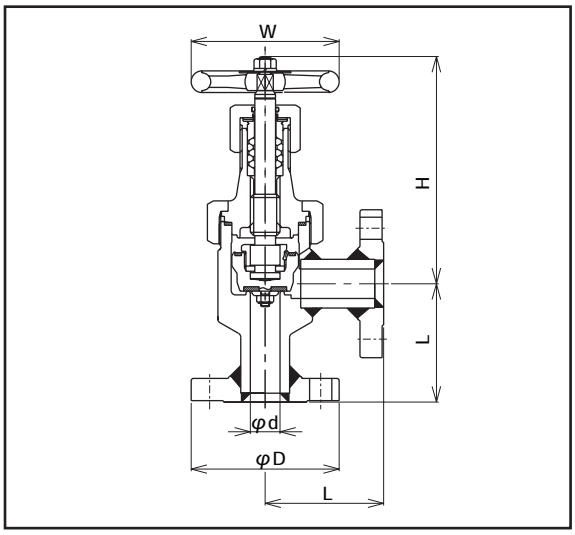

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	S25C or SCPH2	Spindle	SUS304
Bonnet	S25C	Gland nut	S25C
Disk	S25C	Packing	PTFE
Seat packing	PTFE		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	75	125	80		4 kg	PV−811G−00−015
20A	20	100	80	154	100		5 kg	PV−811G−00−020
25A	25	125	95	164	125		6.5 kg	PV−811G−00−025
40A	40	140	100	190	140		12 kg	PV−811G−00−040
50A	50	155	110	213	160		16 kg	PV−811G−00−050

S

STEEL 鉄鋼製品



ネジ締め逆止め玉形弁


PV−810CMF

Globe Valve for Vessel

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	100A, 125A	リフトチャッキ及びグローブ弁の機能を一体化しています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH3, VCM, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	船級

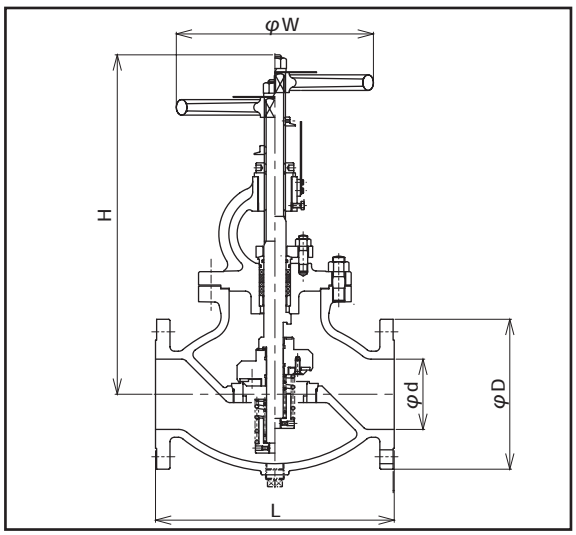

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	0～45℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	KSC49	Packing	PTFE
Bonnet	KSC49	Seat Packing	PCTFE
Spindle	SUS304		
Disk	C3604B,SUS304		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	350	555	280			PV-810CMF-□□-100
125A	125	270	430	615	355			PV-810CMF-□□-125

STEEL 鉄鋼製品



空気作動弁

Pneumatic Emergency Shut-off Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

PIS

サイズ Size	20A～150A	主要流体名 Main Fluid	Air
接続規格 Connection	JIS 10K RF	適用法規等 Applicable Regulation	

原子力発電所等に使われる空気除湿装置用空気作動弁です。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.88MPa	設計温度 Design Temp.	250℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.10MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.88MPa


材質 Material

Body	SCPH2	Spindle	SUS304
Bonnet	S25C	Cylinder	SUS304／S25C
Disk	SUS304		
Seat Packing	PTFE		


製品コード Code		重量 Weight	

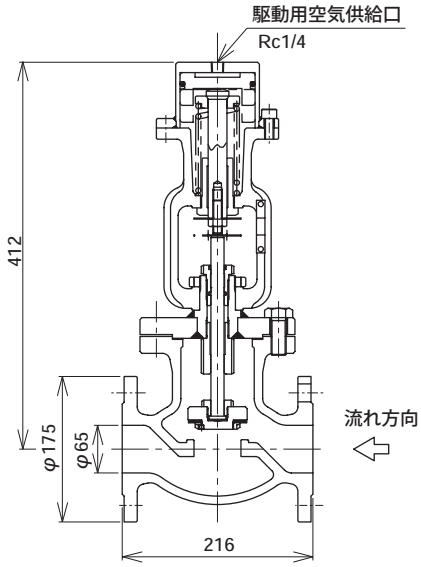

PIS−S−07−065（正栓）

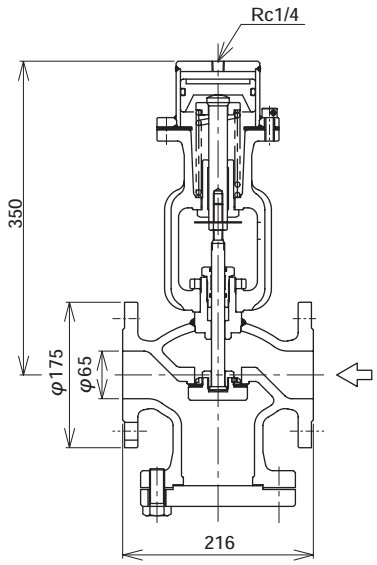

PIS−8311−00−065（逆栓）

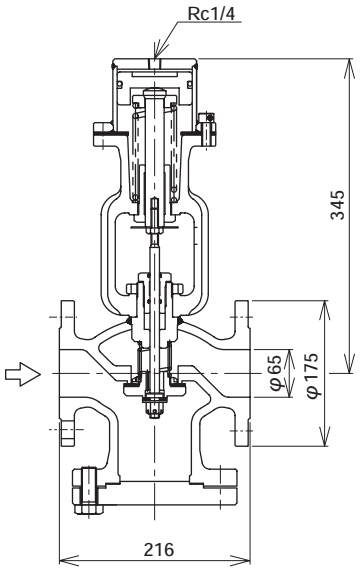

PIS−GP−03−065（二段ピストン弁）

STEEL 鉄鋼製品



船用グローブ弁

Globe Valve for Vessel

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

PV−810GM
PV−810MF


サイズ Size	15A〜250A	主要流体名 Main Fluid	LPG, VCM, etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	船級

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	KSC49, SCPH2	SCS13	KLCB, SCPL1	
Disk	S25C, SUS304, SCS13			
Spindle	SUS420J2	SUS304		
Seat Packing	PTFE			

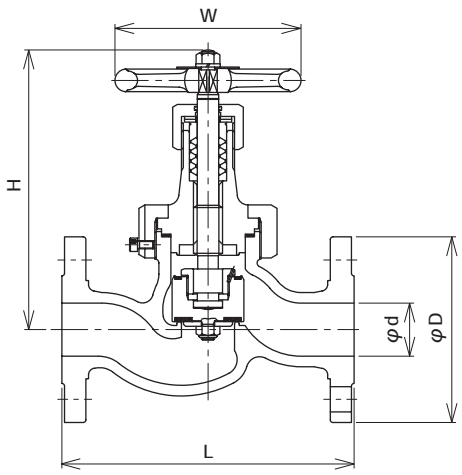

15A 〜 50A

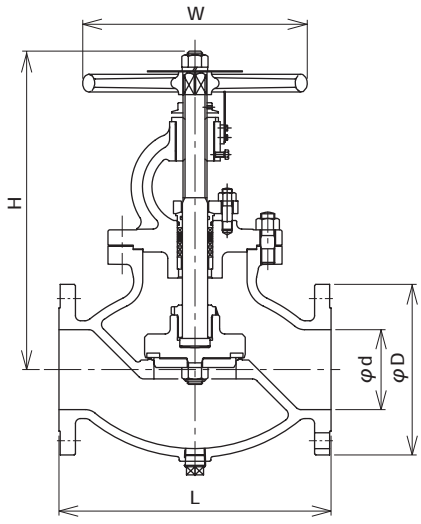

80A 〜 250A

サイズ(Size)	d	D	L	H	W			重量 Weight
15A	15	95	140	128	80			3.5 kg
20A	20	100	160	160	100			4.7 kg
25A	25	125	180	176	125			6.1 kg
40A	40	140	220	216	140			12.0 kg
50A	50	155	240	240	160			16.0 kg
65A	65	175	320	370	250			35.0 kg
80A	80	200	320	370	250			55.0 kg
100A	100	225	350	416	280			88.0 kg
125A	125	270	430	475	355			132.0 kg
150A	150	305	500	561	400			185.0 kg
200A	200	350	640	648	500			310.0 kg
250A	250	430	660	810	710			380.0 kg

・製品コード構成・

PV−810□□□−□□−□□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015	80A (3B)	080
20A (3/4B)	020	100A (4B)	100
25A (1B)	025	125A (5B)	125
40A (1 1/2B)	040	150A (6B)	150
50A (2B)	050	200A (8B)	200
65A (2 1/2B)	065	250A (10B)	250

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−	船級

サイズおよび本体材質		
GM	15〜50A	鋳鋼製(SCPH2)
MF	80〜250A	鋳鋼製(KSC49)
UGM	15〜50A	ステンレス鋳鋼製(SCS13)
UMF	80〜250A	
GMLT	15〜50A	低温鋳鋼製(SCPL1)
EMLT	80〜250A	低温鋳鋼製(KLCB)

- グランド部にバネとテフロンパッキン（PTFE）を採用し、軽いハンドルトルクとメンテナンスフリーを実現しています。
- ＩＳＳ（内ネジ式）のグランド構造の採用により、コンパクト化を実現しています。
- ソフトバックシート構造の採用により、グランドパッキンの交換が容易にできます。
- ニードル（ラフ）、コニカル等の製作については、別途お問い合わせください。
- ユニオンナットの緩みを防止する止ネジ付です。（GM：15A〜50A）
- 100A以上の本体鋳物については、各国船級合格品です。
- 100A以上の製品は、開閉指示金具が取り付けられています。

- The gland adopts a spring and a Teflon packing (PTFE), thereby implementing light handle torque and a maintenance-free product.
- Using an ISS (internal thread type) gland structure achieves compactness.
- Using a soft back seat structure facilitates replacing the gland packing.
- For manufacturing the needle (rough) and conical types, ask us for further information.
- This valve is a provided with a set screw to prevent the union nut against looseness. (GM: 15A to 50A)
- The main body casting exceeding 100A is qualified by the Ship Class Rules for Nations .
- The product exceeding 100A is provided with an opening/closing indicated fitting.

STEEL 鉄鋼製品



高圧ガスタンク車用止弁

Stop Valve for Tank Car

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

TC−258L
TC−258V

タンク内蔵型の遮断弁と過流防止機能付止弁とを一体化し、ハンドルにロック機能をつけたアングル弁です。

サイズ Size	40A, 50A		
接続規格 Connection	Flange×ユニオン		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, VCM etc.	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表
油圧シリンダ操作圧力	2.9〜3.9MPa		

材質 Material

Body	SCPH2
Disk	SUS304
Spindle	SUS420J2
Seat Packing	PTFE

サイズ (Size)	弁種・形状	流体	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
40A	通気弁 2方向	LPG	3.5	2.10		TC−258V−□□−□
		NH_3	2.9	1.74		
		VCM	1.2	0.72		
50A	取入取出弁 1方向	LPG	3.5	2.10		TC−258L−□□−□
		NH_3	2.9	1.74		
		VCM	1.2	0.72		

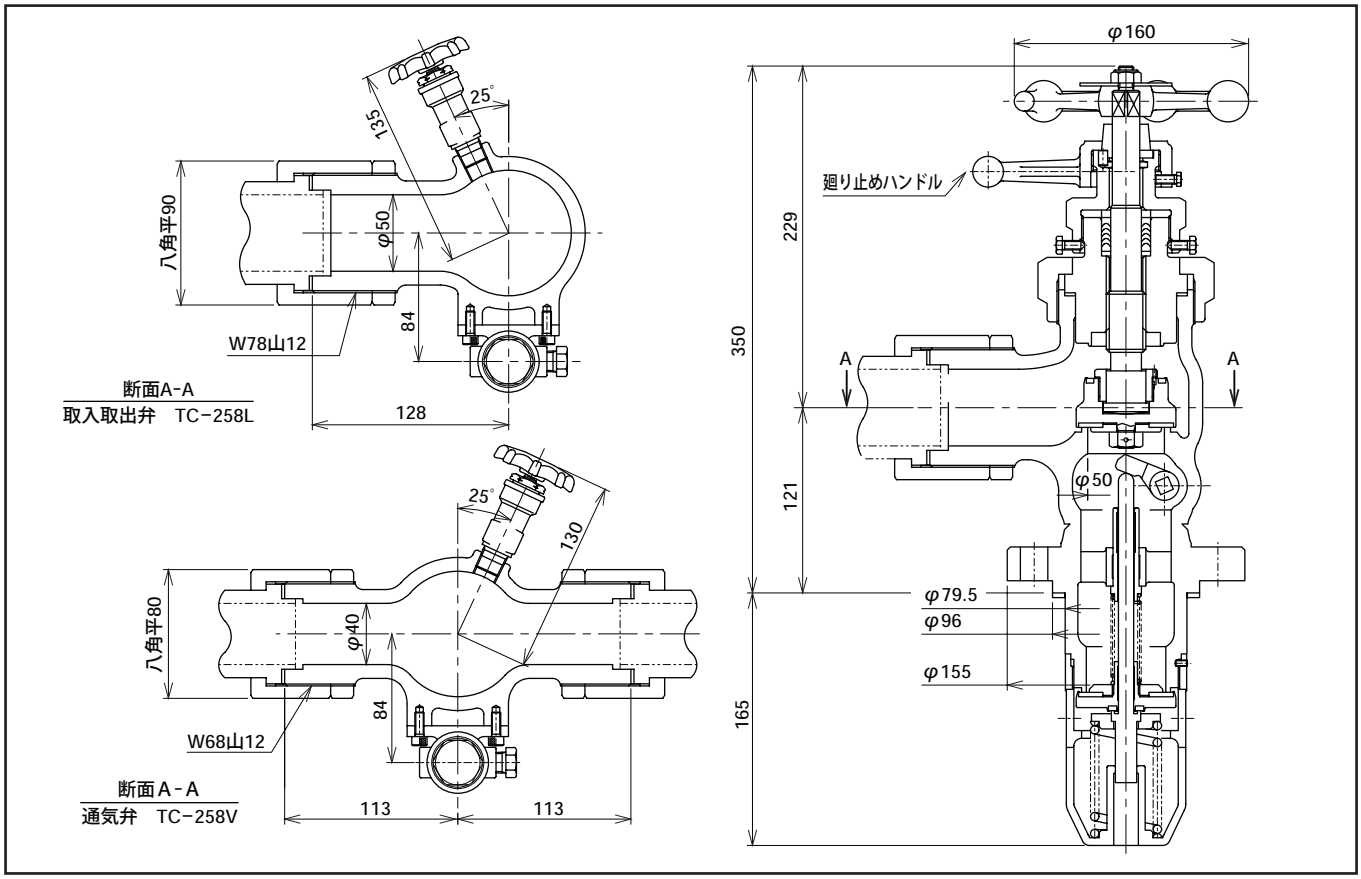

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

タンクローリ車用止弁

TLE−4174

Stop Valve for Tank rorry

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

タンク内蔵型の遮断弁と過流防止機能付止弁とを一体化したアングル弁です。

サイズ Size	25A, 50A		
接続規格 Connection	特殊フランジ×JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, VCM	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表
油圧シリンダ操作圧力	2.9〜3.9MPa		

材質 Material

Body	SCPH2
Disk	SUS304
Spindle	SUS420J2
Seat Packing	PTFE

サイズ (Size)	弁種・形状	流体	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
25A	通気弁 2方向	NH_3	3.6	2.16		TLE-4174-□□-025-□
		VCM	1.3	0.78		
		LPG	3.5	2.10		
	通気弁 1方向	NH_3	3.6	2.16		
		VCM	1.3	0.78		
		LPG	3.5	2.10		
50A	取入取出弁 1方向	NH_3	3.6	2.16		TLE-4174-□□-050-□
		VCM	1.3	0.78		
		LPG	3.5	2.10		

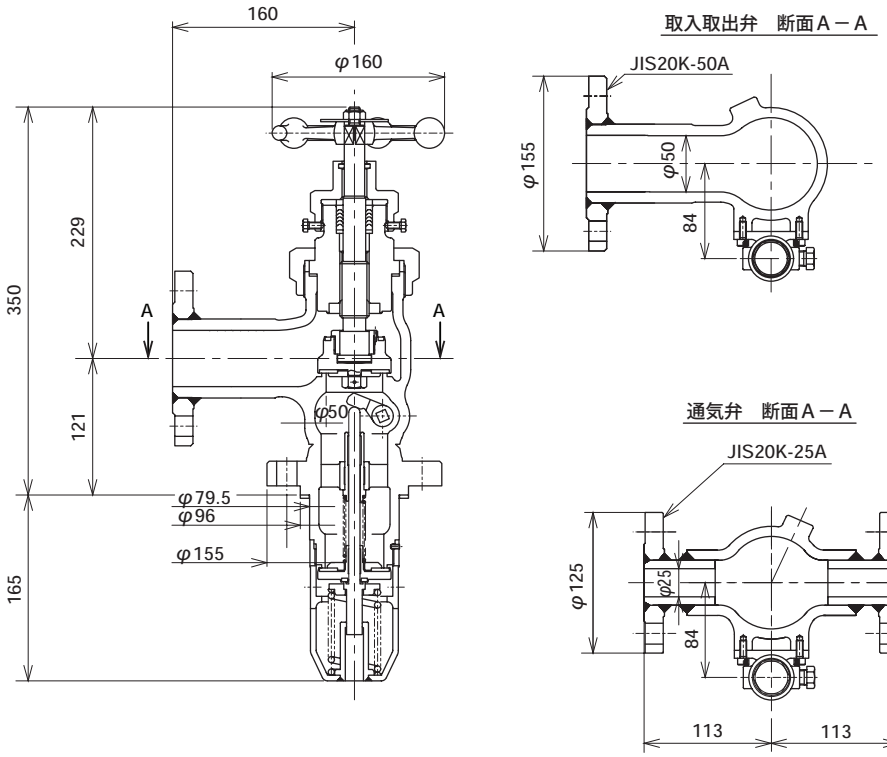

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

タンクコンテナ用取入取出弁･通気弁(ベローズシール) TLE−7744

Filling and Withdrawal Valve with Breather Valve for Tank Container

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	50A × 50A 50A × 40A	主要流体名 Main Fluid	EO etc.
接続規格 Connection	Flange × JIS10K LT	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.2MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.72MPa

材質 Material


Body	SCS13	Bellows	SUS304
Disk	SUS304		
Seat Packing	PTFE		
Bonnet	SUS304		

製品コード Code	TLE−7744−09−050 TLE−7744−09−040	重量 Weight	25 kg 23 kg

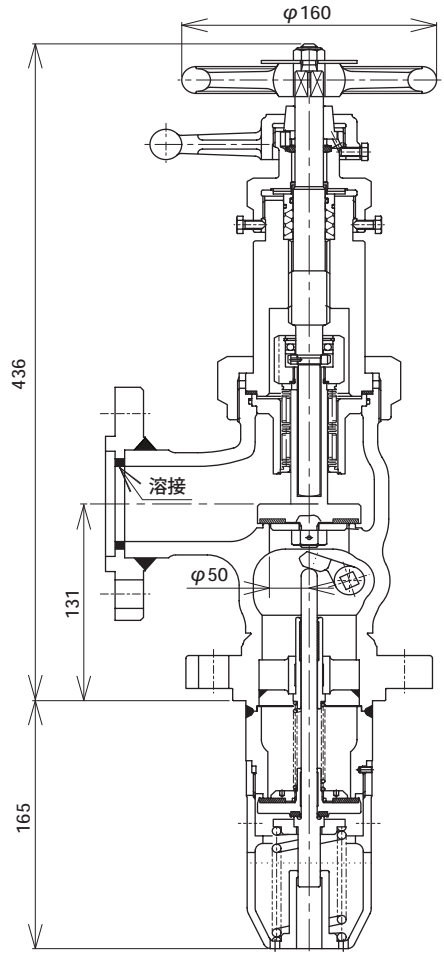

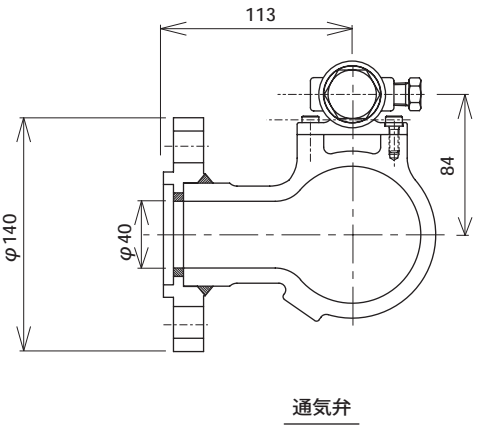

通気弁

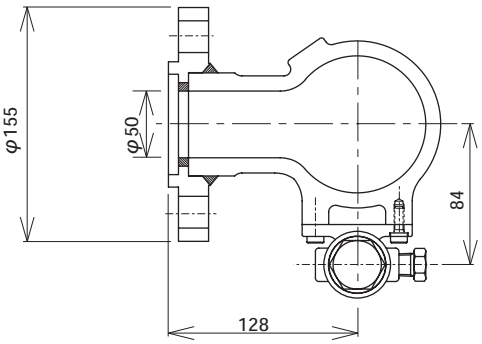

取入取出弁

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製ねじ込み形Y形弁

PV−810BYS

Thread-end Y-type Valve

製品種別：Y形弁

Category：Y-shaped Valve


サイズ Size	25A, 50A	ローディングアームまたはホースに接続し、受払いに使用するY形弁です。	
接続規格 Connection	API ネジ	・ブリーダーバルブはP91を参照下さい。 ・カップリングはP111を参照下さい。	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.94MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.41MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	3.24MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Disk	S25C
Bonnet	S25C	Seat Packing	Nylon
Spindle	SUS304	V-Packing	NBR
Gland Nut	S25C	Bleeder Valve	LPL−10M

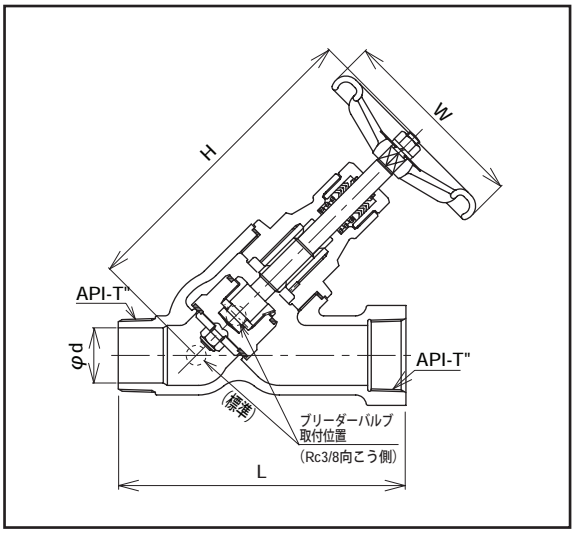

サイズ(Size)	d	API-T"	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
25A	22	1	180	186	125		3.5 kg	PV−810BYS−27−025
25A	22	1	180	186	125		3.5 kg	PV−810BYS−41−025
50A	46	2	240	255	160		9 kg	PV−810BYS−27−050
50A	46	2	240	255	160		9 kg	PV−810BYS−41−050

STEEL 鉄鋼製品



ローリー車用Y形グローブ弁

PV−810BYF

Y-type Valve for Tank Lorry

製品種別：Y形弁

Category：Y-shaped Valve


サイズ Size	25A, 50A	ローリー車の受払いに使用するY形弁です。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF×API		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.10MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Disk	S25C
Bonnet	S25C	Seat Packing	Nylon
Spindle	SUS304	V-Packing	NBR
Gland Nut	S25C	Bleeder Valve	LPL-10M

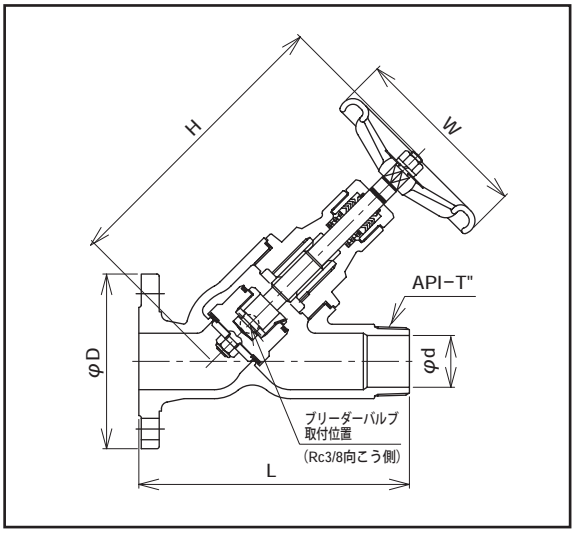

サイズ(Size)	d	D	API-T"	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
25A	22	125	1	180	185	120	4.5 kg	PV−810BYF−20−025
50A	46	155	2	240	255	160	11 kg	PV−810BYF−20−050

STEEL 鉄鋼製品



Y形弁

Y-type Valve

製品種別：Y形弁

Category：Y-shaped Valve

PV−810GY
PV−810GYS


サイズ Size	25A, 50A	主要流体名 Main Fluid	NH_3 , Fuluoro Carbon, etc.
接続規格 Connection	JIS20K RF, SW, BW	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Disk	S25C	SUS304	SUS304	
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304	
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE	

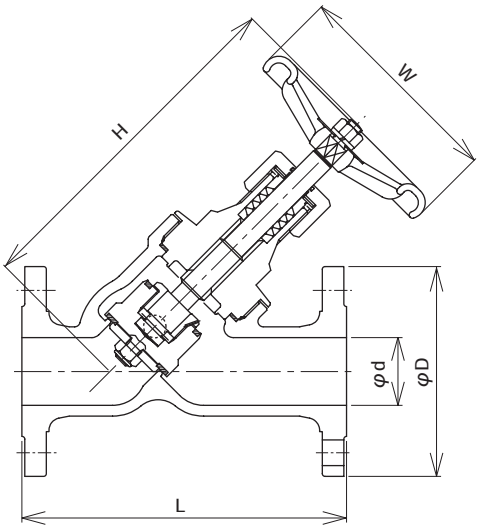


PV−810GY

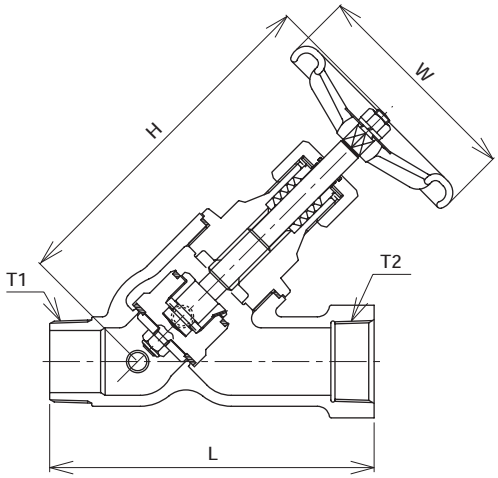


PV−810GYS

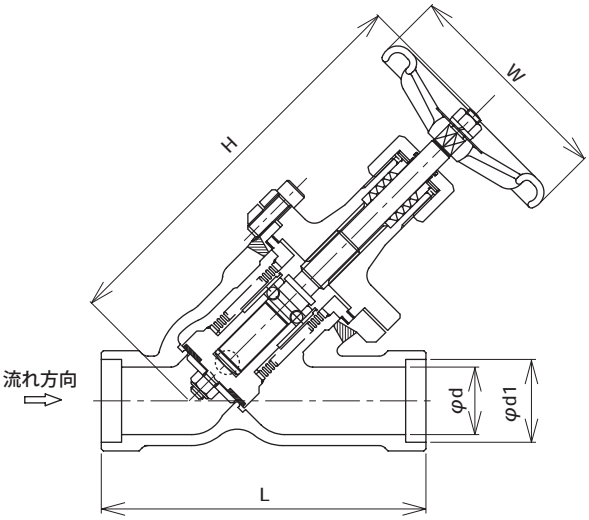



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ(Size)	d	D	L	H	W	T1	T2	d1	重量 Weight
25A	25	125	180	186	120	API, R, Rc	API, R, Rc	34.5	
50A	50	155	240	255	160	API, R, Rc	API, R, Rc	61.1	
								dc	
25A	25		180	186	120				
50A	50		240	255	160			52.7	

・製品コード構成・

PV−810□□−□□−□□□

サイズ表記			
25A(1B)	025		
50A(2B)	050		

仕様種別

サイズおよび本体材質		
GY	25A, 50A	鋳鋼製(SCPH2) Y形グローブ弁
UGY	25A, 50A	ステンレス鋳鋼製(SCS13) Y形グローブ弁
GYLT	25A, 50A	低温鋳鋼製(SCPL1) Y形グローブ弁

接続規格	
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−
Screw	S
Socket Weld	SW
Butt Weld	BW

適用法規・等
附属品
認定品

- グランドパッキンは、テフロン(PTFE)を使用し、軽いハンドルトルクを実現しています。
- ボンネットねじ部に二種類の構造を備えており、毒性ガスの場合は、ねじ部分が液に接しないよう、設計されています。
- メスカップリングLC−F(111ページ), LC−UF(192ページ)の接続ねじは、API(259ページ)を標準としております。
- SUS製ブリーダーバルブ(124ページ)は、使用用途により接続形状が異なります。
- シール性を特に重視した、ベローズタイプのY形弁も製作しております。

- Gland packing is made of Teflon (PTFE) for easy handle operation.
- There are two types of bonnet thread. One is designed for non-toxic gases and the other is for toxic gases not to touch the fluid.
- API (page259) thread is standard for female coupling LC-F (page111), LC-UF (page192).
- There is difference in connection of stainless steel breather valves according to the type of counterparts to be connected.
- Bellows-sealed Y type valve is also available.

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フルボアボールバルブ

DB−280

Ductile Iron Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	15A ～ 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5～150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material


Body	FCD-S	Body Cap	FCD-S
Seat Ring	PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ(Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	92	130		2.8 kg	DB−280−00−015
20A	20	100	152	98	130		3.6 kg	DB−280−00−020
25A	25	125	165	107	160		5.1 kg	DB−280−00−025
40A	38	140	190	122	230		8.4 kg	DB−280−00−040
50A	51	155	216	130	230		12.0 kg	DB−280−00−050
65A	64	175	241	154	400		22.0 kg	DB−280−00−065
80A	76	200	283	163	400		27.5 kg	DB−280−00−080
100A	102	225	305	182	700		31.0 kg	DB−280−00−100
150A	152	305	403	273	1100		62.0 kg	DB−280−00−150

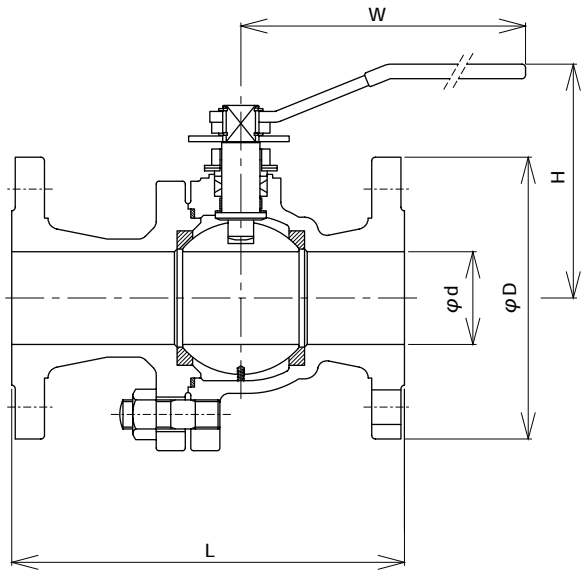



100A



65A・80A

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フルボアボールバルブ DB−281

Ductile Iron Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	15A〜200A		
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Body Cap	FCD-S
Seat Ring	PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	108	92	130		2.2 kg	DB−281−00−015
20A	20	100	117	98	130		2.8 kg	DB−281−00−020
25A	25	125	127	107	160		3.9 kg	DB−281−00−025
40A	38	140	165	122	230		7.0 kg	DB−281−00−040
50A	51	155	178	130	230		9.3 kg	DB−281−00−050
65A	76	175	203	163	400		21.3 kg	DB−281−00−065
80A	76	185	203	163	400		21.3 kg	DB−281−00−080
100A	102	210	229	182	700		29.0 kg	DB−281−00−100
150A	152	280	394	273	1100		80.0 kg	DB−281−00−150
200A	203	330	457	360	1500		140 kg	DB−281−00−200

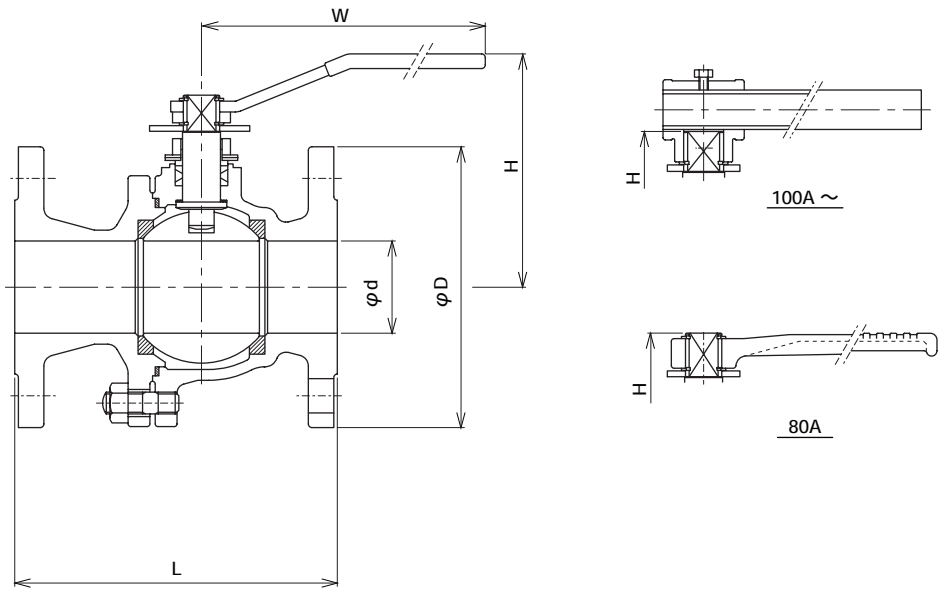

S

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フルボアボールバルブ　DB−283

Ductile Iron Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve


サイズ Size	15A ～ 25A	本体一体型のボールバルブです。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材　質　Material

Body	FCD-S	Insert	S25C
Seat Ring	PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304		

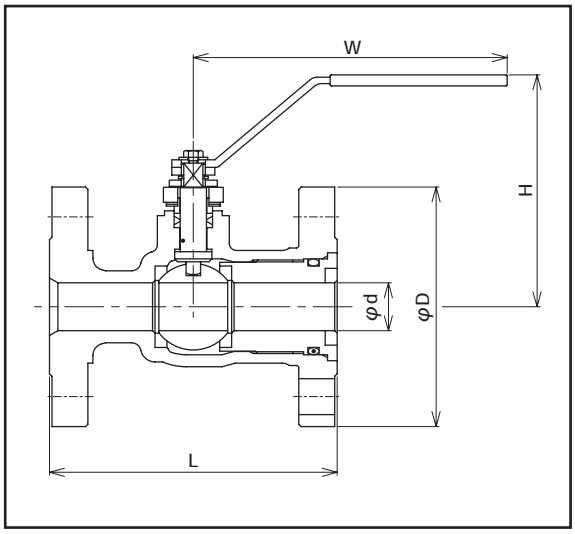

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	92	130		2.0 kg	DB−283−00−015
20A	20	100	120	98	130		2.45 kg	DB−283−00−020
25A	25	125	130	107	160		3.1 kg	DB−283−00−025

STEEL 鉄鋼製品



船用鋳鋼製フルボアボールバルブ　BFV−209NM

Cast Steel Full Bore Ball Valve for Vessel

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve


サイズ Size	125A, 150A	本体材質は、K編材を使用しています。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, VCM etc.	適用法規等 Applicable Regulation	船級

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材　質　Material

Body	KSC49	Body Cap	KSC49
Seat Ring	PTFE	Gland Packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SCS13		

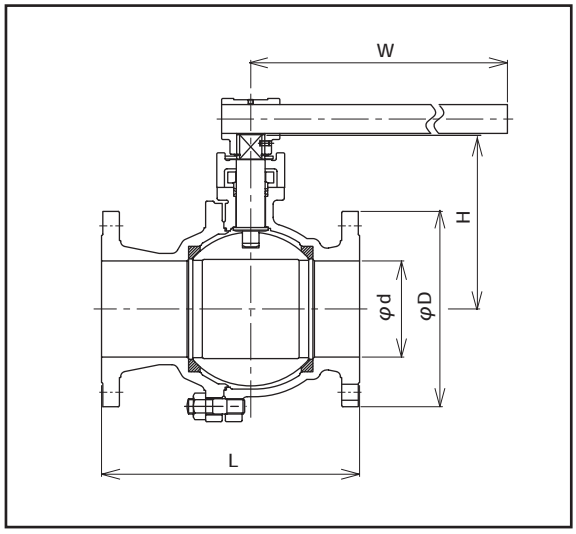

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
125A	127	270	381	252	1100		109 kg	BFV−209NM−20−125
150A	152	305	403	273	1100		121 kg	BFV−209NM−20−150

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フルボアボールバルブ

BFV−209N

Cast Steel Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	15A ～ 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

バルク容器用に使用される場合は、附属品検査合格品となります。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5～150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2 or S25C	Body Cap	SCPH2 or S25C
Seat Ring	PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	92	130		2.5 kg	BFV−209N−00−015
20A	20	100	152	98	130		3.6 kg	BFV−209N−00−020
25A	25	125	165	107	160		5 kg	BFV−209N−00−025
40A	38	140	190	122	230		11 kg	BFV−209N−00−040
50A	51	155	216	130	230		13.3 kg	BFV−209N−00−050
65A	64	175	241	154	400		27.0 kg	BFV−209N−00−065
80A	76	200	283	163	400		30.6 kg	BFV−209N−00−080
100A	102	225	305	182	700		50.0 kg	BFV−209N−00−100
150A	152	305	403	723	1100		120.0 kg	BFV−209N−00−150

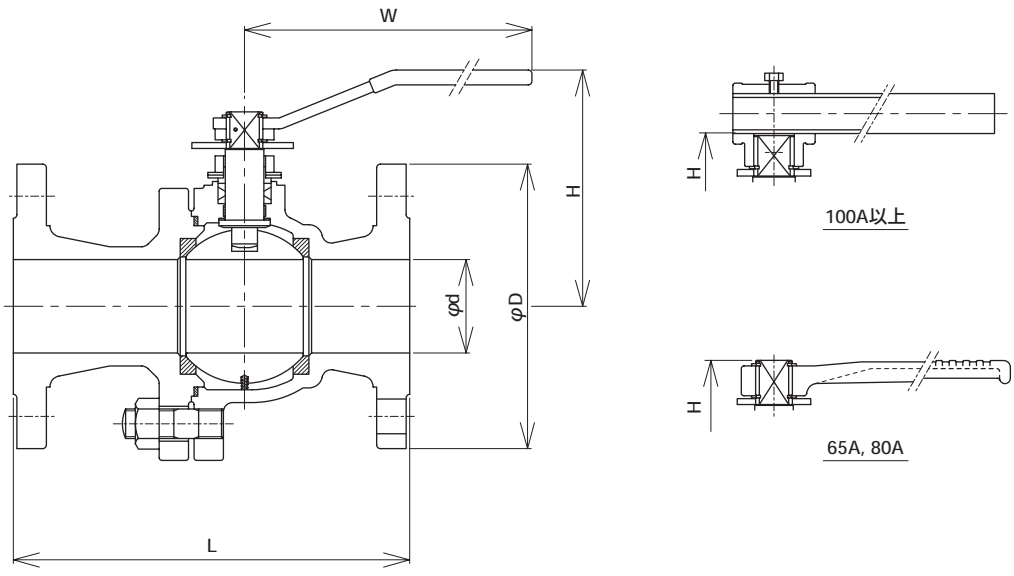

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フルボアボールバルブ(ブリーダーバルブ付) BFV−209N−B

Cast Steel Full Bore Ball Valve with Breather Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	15A〜100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

検査用の小型配管弁が取り付けられています。

ブリーダバルブ（LPI−08−00）は、P89を参照ください。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2 or S25C	Body Cap	SCPH2 or S25C
Seat ring	PTFE	Gland Packing	PTFE
Stem	SUS304	Bleeder Valve	LPI−08−00
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ(Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	92	130		3.0 kg	BFV-209N-B-09-015
20A	20	100	152	98	130		4.1 kg	BFV-209N-B-09-020
25A	25	125	165	107	160		5.5 kg	BFV-209N-B-09-025
40A	38	140	190	122	230		11.5 kg	BFV-209N-B-09-040
50A	51	155	216	130	230		13.8 kg	BFV-209N-B-09-050
65A	64	175	241	154	400		28.0 kg	BFV-209N-B-09-065
80A	76	200	283	163	400		32.0 kg	BFV-209N-B-09-080
100A	102	225	305	182	700		51.0 kg	BFV-209N-B-09-100

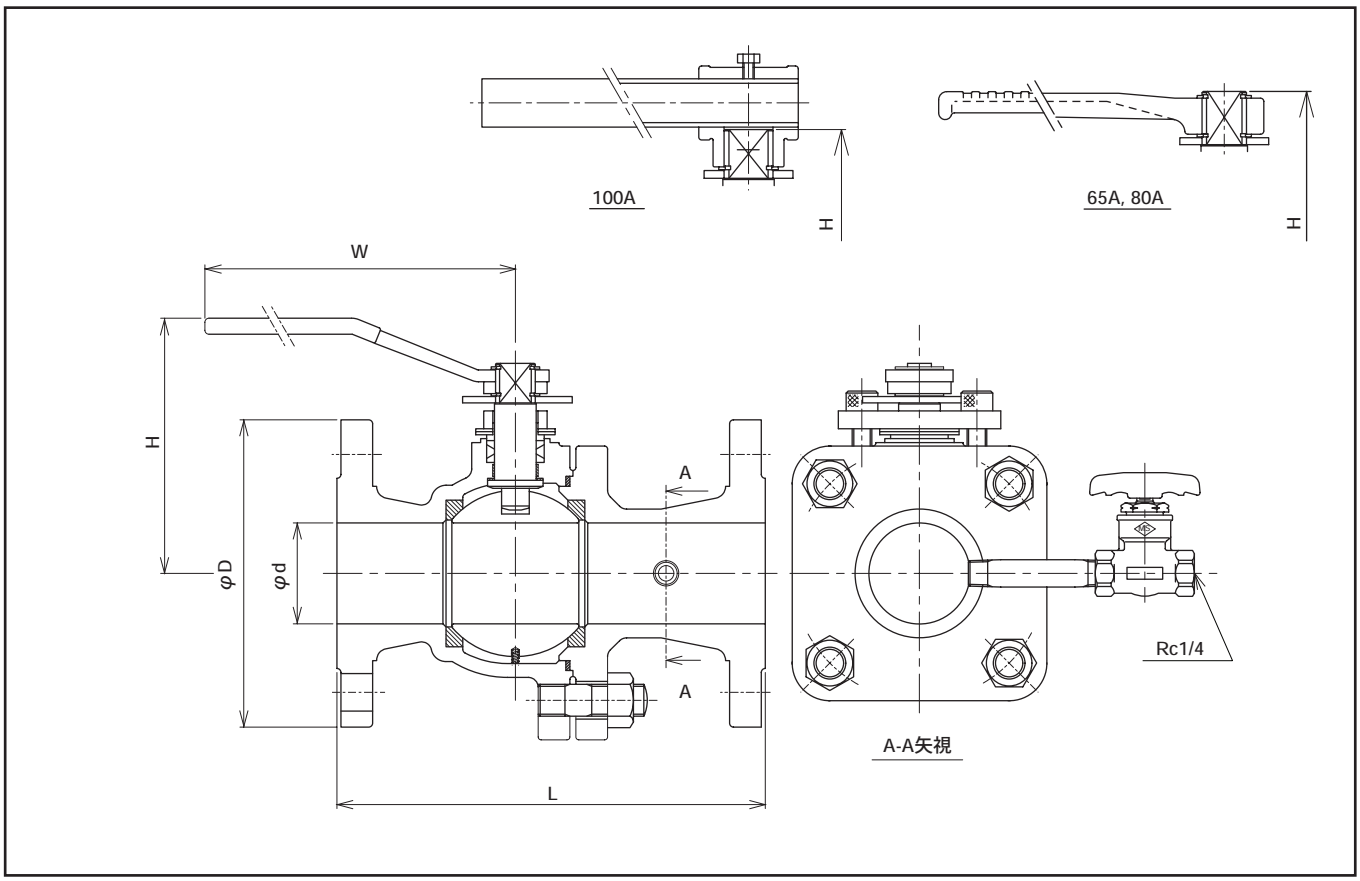

STEEL 鉄鋼製品



片フランジ形ボールバルブ（カップリング付）

BFV−207U

Ball Valve with Flange & Coupling on each end


製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	25A , 50A	ローリー車用のオスカップリングとボールバルブを一体化した受払い用バルブです。	
接続規格 Connection	JIS20K × Coupling	ブリダーバルブ（LPL-10M-15）についてはP91を参照下さい	
主要流体名 Main Fluid	LPG, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

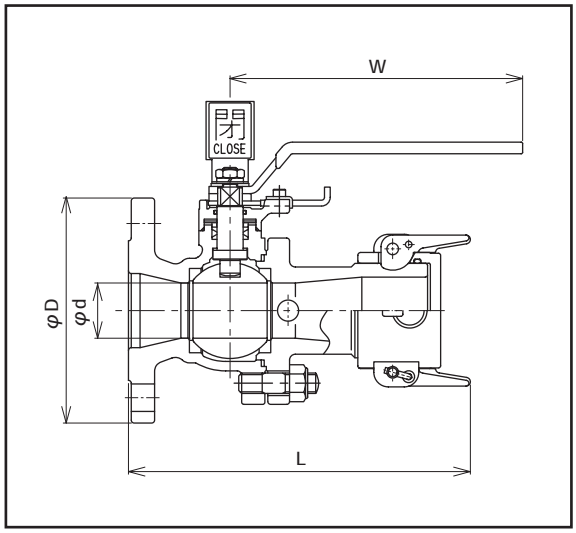

材質 Material

Body	SCS13	Body Cap	SCS13
Seat Ring	PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304	Bleeder Valve	LPL-10M-15
Ball	SUS304		

サイズ（Size）		(MPa)	(MPa)	d	D	L	W	重量 Weight	製品コード Code
25A	附属品	3.5	2.10	20	125	185	130	5.0 kg	BFV-207U-00-025
	認定品	3.9	2.35						BFV-207U-01-025
50A	附属品	3.5	2.10	38	155	236	200	11.0 kg	BFV-207U-00-050
	認定品	3.9	2.35						BFV-207U-01-050

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

ステンレス製SW形ボールバルブ BSV−247N

Socket Weld Type Stainless Steel Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	20A〜40A	3ピース構造により高メンテナンス性・コンパクト化を実現し、限られた狭いスペースへの取付にも適しています。	
接続規格 Connection	SW, Rc		
主要流体名 Main Fluid	CO_2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	3.0MPa	設計温度 Design Temp.	−50〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

材質 Material

Body	SUS304
Stem	SUS304
Body Cap	SUS304
Seat Ring	PTFE

サイズ (Size)	d1	L	H1	W	法規・等	(MPa)	(MPa)	ハンドル回転方向	重量 Weight	製品コード Code
20A	27.7	88	63	140	認定品	4.5	3.0	正 逆		BSV-247N-□□-020
					附属品	5.0	3.3			BSV-247N-□□-020-□
25A	34.5	88	63	140	認定品	4.5	3.0	正 逆		BSV-247N-□□-025
					附属品	5.0	3.3			BSV-247N-□□-025-□
40A	49.1	130	132	160	認定品	4.5	3.0	正		BSV-247N-□□-□
					附属品	5.0	3.3			BSV-247N-□□-040-□
40A × 25A	49.1×34.5	130	132	160	認定品	4.5	3.0	正		BSV-247N-□□-□
					附属品	5.0	3.3			BSV-247N-□□-□

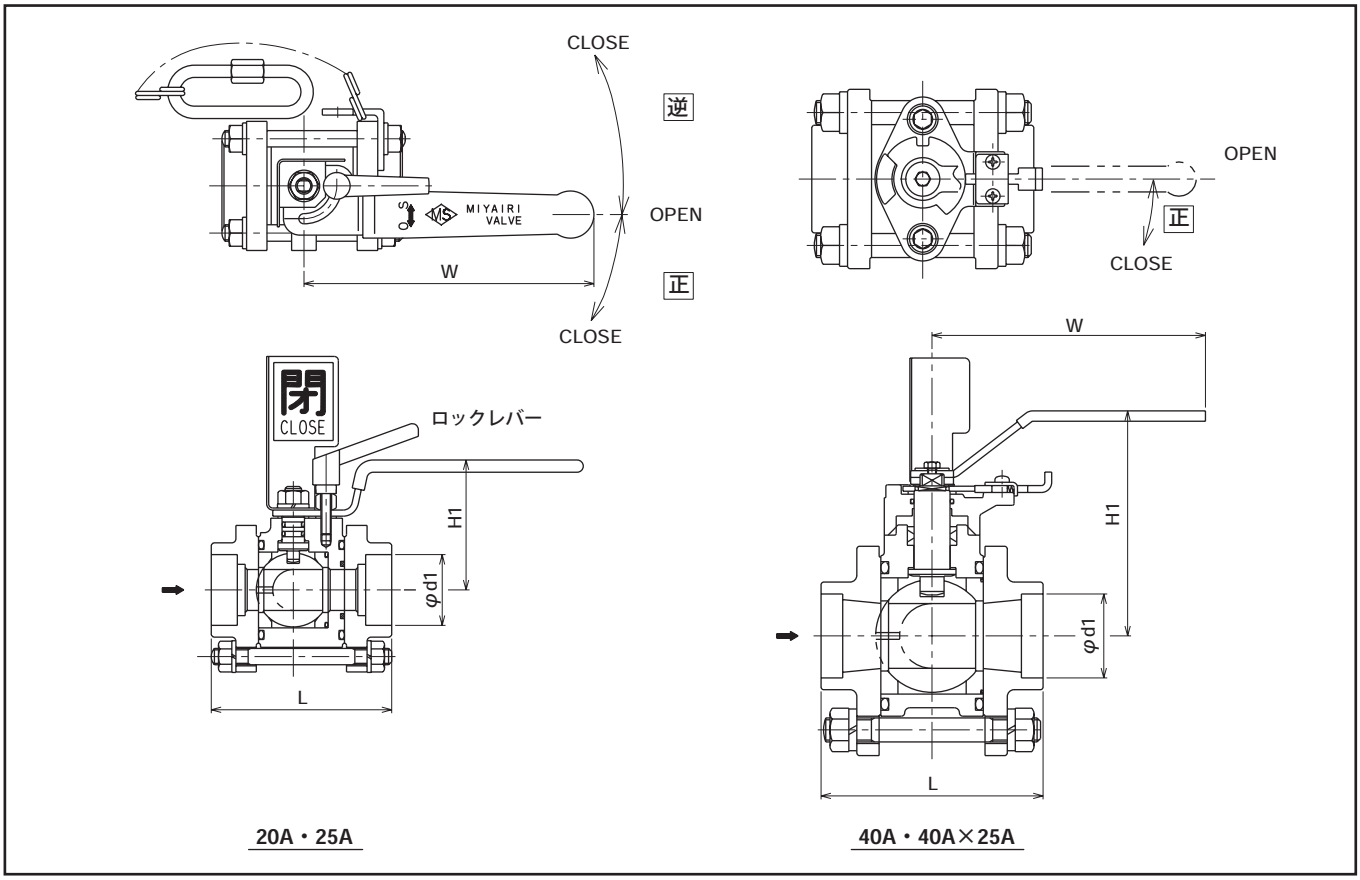

20A・25A　　40A・40A×25A

STEL 鉄鋼製品



CO_2点検用閉止弁

BFV−269

Stop Valve with Open & Close Indication

製品種別：ボール弁


Category：Ball Valve

サイズ Size	65A〜100A		
接続規格 Connection	JPI Class600 RF		
主要流体名 Main Fluid	CO_2	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	10.8MPa	設計温度 Design Temp.	0〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	16.2MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	10.8MPa

二酸化炭素消火設備に使用される点検用閉止弁です。

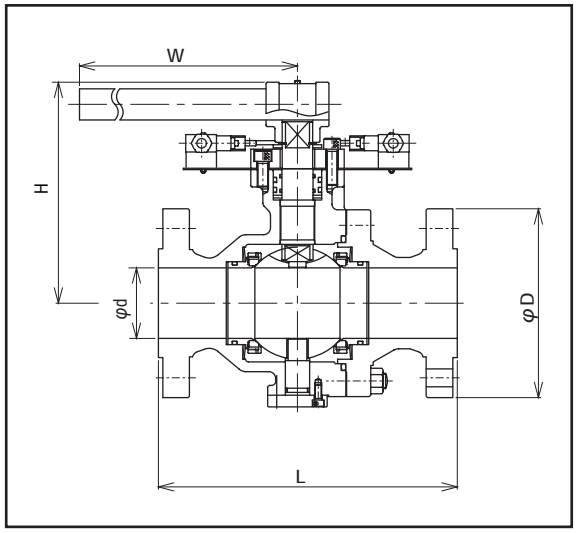

材質 Material

Body	SCPH2	Body Cap	SCPH2
Seat Ring	PTFE	Packing Gland	C3604B
Ball	SUS304		
Stem	SUS304		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
65A	64	190	330	202.5	400		42.5 kg	BFV−269−00−065
80A	76	210	356	253	700		59.5 kg	BFV−269−00−080
100A	102	273	432	321	1100		106.5 kg	BFV−269−00−100

S

STEL 鉄鋼製品

now taking picture

CO_2点検用閉止弁（ギア付）

BFV−269

Gear Operated Stop Valve with Open & Close Indication

製品種別：ボール弁


Category：Ball Valve

サイズ Size	100A〜150A		
接続規格 Connection	JPI Class600 RF		
主要流体名 Main Fluid	CO_2	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	10.8MPa	設計温度 Design Temp.	0〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	16.2MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	10.8MPa

二酸化炭素消火設備に使用される点検用閉止弁です。

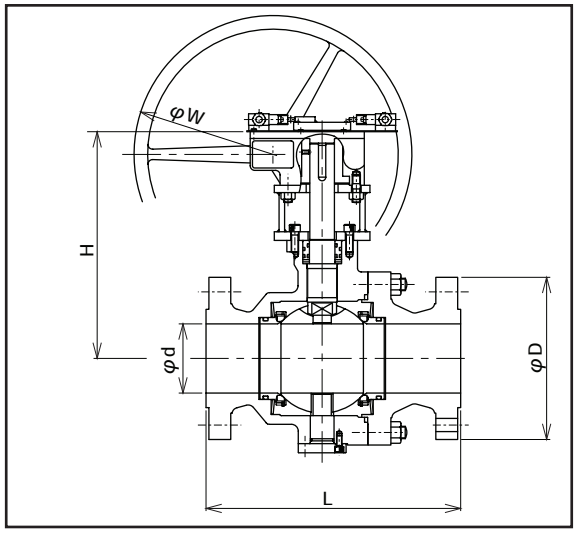

材質 Material

Body	SCPH2	Body Cap	SCPH2
Seat Ring	PTFE	Packing Gland	C3604B
Ball	SUS304		
Stem	SUS304		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
100A	102	273	432	309	460		129.5 kg	BFV−269−00−100
125A	127	330	508	370	460		220.0 kg	BFV−269−00−125
150A	152	356	559	498	610		295.0 kg	BFV−269−00−150

STEEL 鉄鋼製品



四方ボールバルブ

BV−211B

4-Way Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

サイズ Size	25A, 40A		
接続規格 Connection	20K Flange		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	FCD-S	Gland Packing	PTFE
Seat Ring	PTFE		
Ball	SCS13		
Stem	SUS304		

サイズ (Size)	d	L	H	H1	W		重量 Weight	製品コード Code
25A	25	140	141	49	250		5.0 kg	BV−211B-00-025
40A	38	160	168	55	400		8.4 kg	BV−211B-00-040

ポンプ・コンプレッサに使用する切替ボールバルブです。

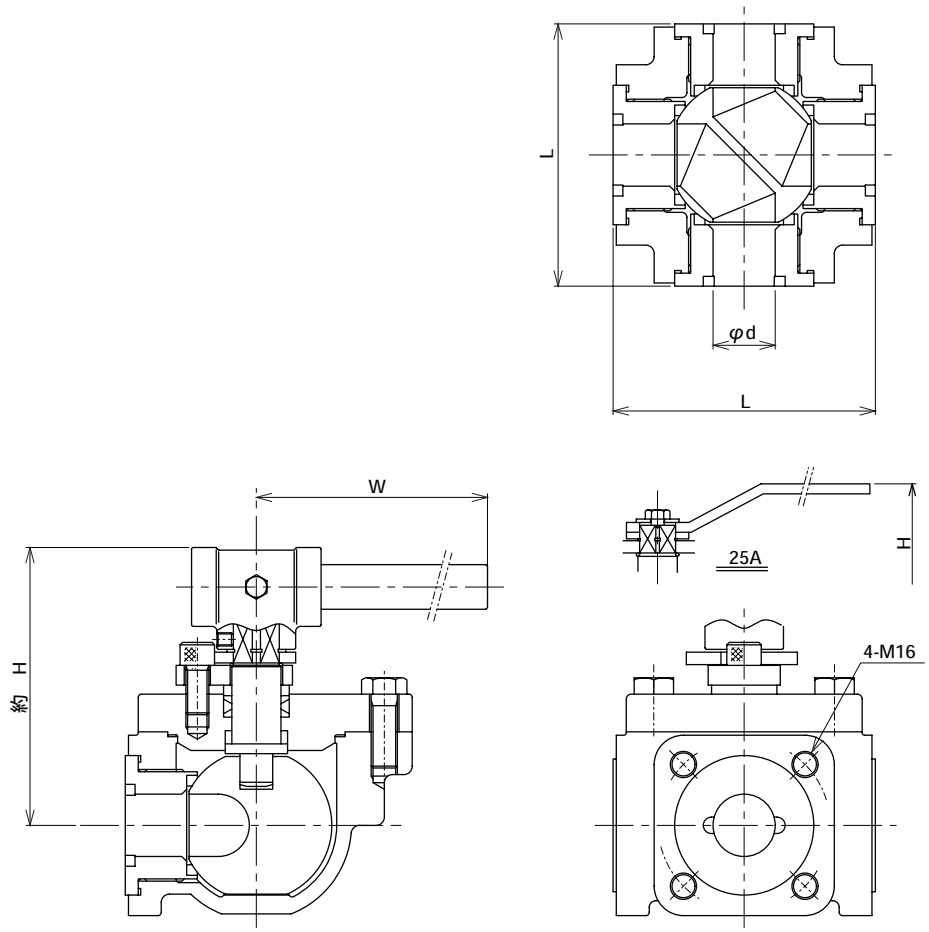

STEL 鉄鋼製品



埋設管用耐震型バルブ

Aseismatic Butterfly Valve for Underground Pipe

製品種別：バタフライ弁

Category：Buterfly Valve

HPB−2T
HPB−2G

サイズ Size	100A〜300A	主要流体名 Main Fluid	都市ガス
接続規格 Connection	TM継手, GM継手	適用法規等 Applicable Regulation	

バルブ本体と配管継手を一体化し、耐震性を大きく向上させたセクターバルブです。


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	0.5MPa	設計温度 Design Temp.	10〜50℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.55MPa

材　質　Material

Body	FCD450	Seat	PTFE
Body Cap	FCD450	Gland Packing	PTFE
Disk	SCS13A		
Shaft	SUS304		

製品コード Code	HPB−2T10−22−300	重量 Weight	155 kg

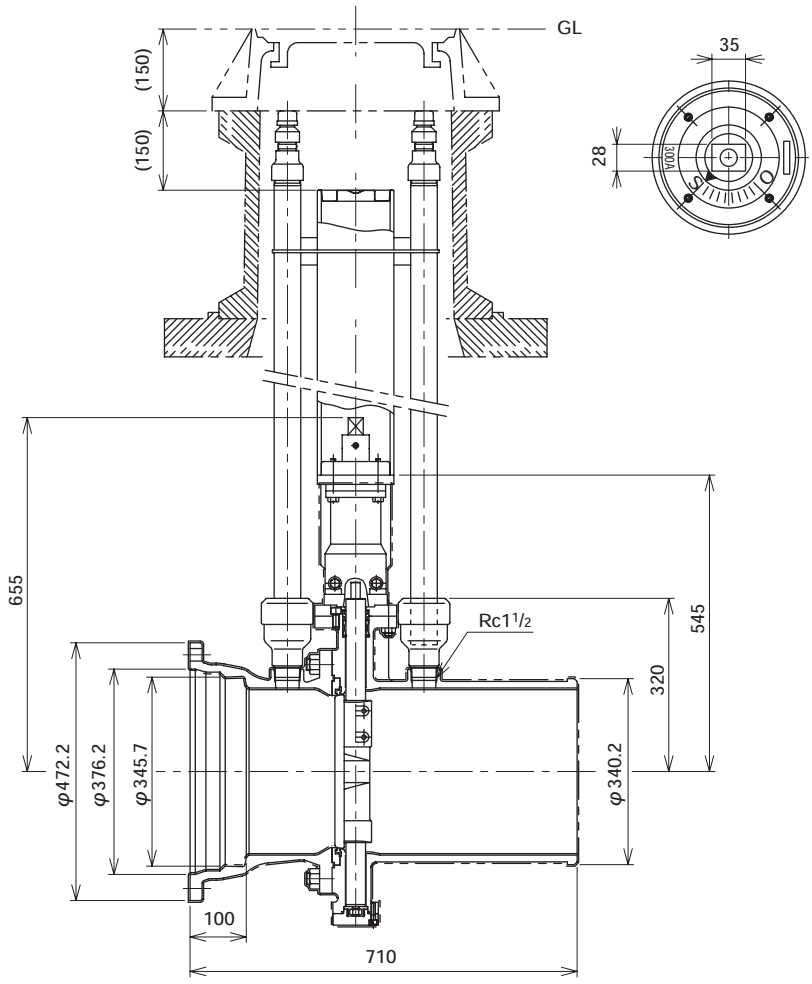

S

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形リフト逆止弁 PV−840BE

Cast Steel Lift Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valbe


サイズ Size	15A〜50A	主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, Fluoro Carbon
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Disk	SUS420J2	SUS304	SUS304	
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE	

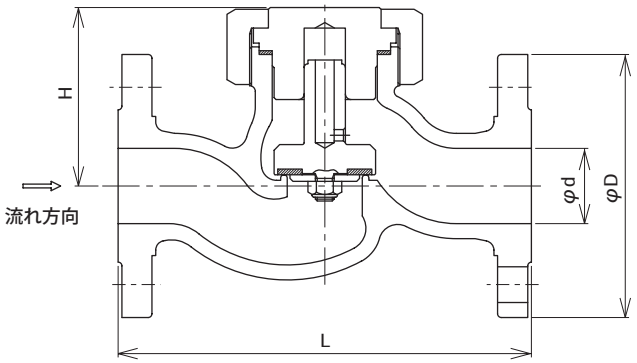

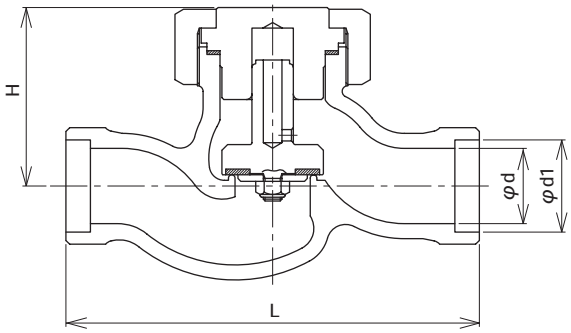

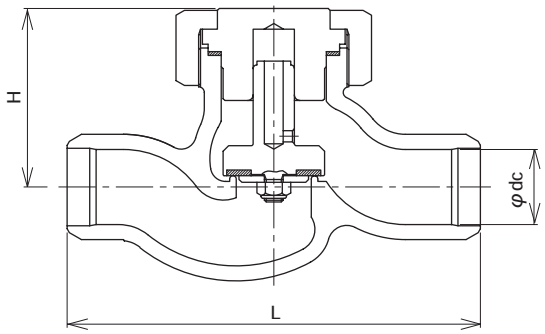

サイズ (Size)	d	D	L	H	d1	dc		重量 Weight
15A	15	95	140	60	22.2			2.7 kg
20A	20	100	160	65	27.7			3.8 kg
25A	25	125	180	68	34.5			5.3 kg
40A	40	140	220	95	49.1			9.7 kg
50A	50	155	240	112	61.1	52.7		12.1 kg

・製品コード構成・

PV−840 □□□ − □□ − □□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015		
20A (3/4B)	020		
25A (1B)	025		
40A (1 1/2B)	040		
50A (2B)	050		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−	認定品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
BE	15〜50A	鋳鋼製 (SCPH2)
UBE	15〜50A	ステンレス鋳鋼製 (SCS13)
BELT	15〜50A	低温鋳鋼製 (SCPL1)

- 弁体にソフトシートを採用し、高い気密性を保っております。
- メタルシート等については、別途お問合せ下さい。
- 水平配管 (正立姿勢) 以外では使用できません。
- JIS規格材以外については、お問合せ下さい。

- Using a soft seat in the valve body permits maintaining high air tightness.
- For information about check valve with metal seat, please contact our sales staffs.
- PV-840 type check valve is to be installed in horizontal piping and in upright position.
- For information about check valve of other material than standardized by JIS, please contact our sales staffs.

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形リフト逆止弁 DC−407L


Ductile iron Lift Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valve

サイズ Size	15A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

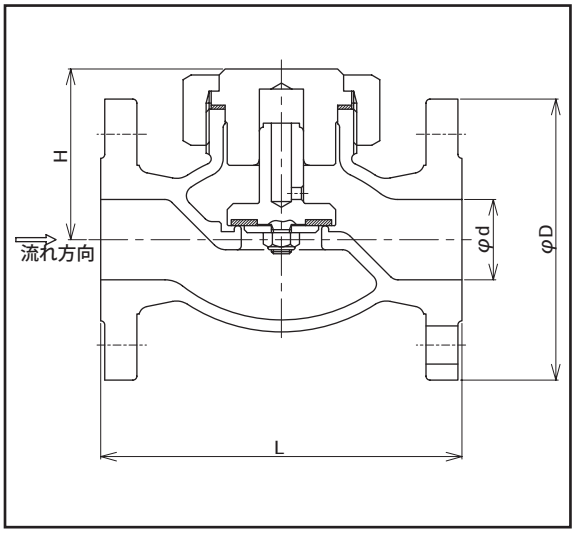

材質 Material	
Body	FCD-S
Disk	SUS420J2
Seat Packing	PTFE
Bonnet	SUS410

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	57			2.2 kg	DC-407L-00-015
20A	20	100	120	60			2.9 kg	DC-407L-00-020
25A	25	125	130	65			4.5 kg	DC-407L-00-025
40A	40	140	180	85			7.6 kg	DC-407L-00-040
50A	50	155	230	100			11.5 kg	DC-407L-00-050

S

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形スイング逆止弁 DC−407S


Ductile iron Swing Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valve

サイズ Size	25A〜100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

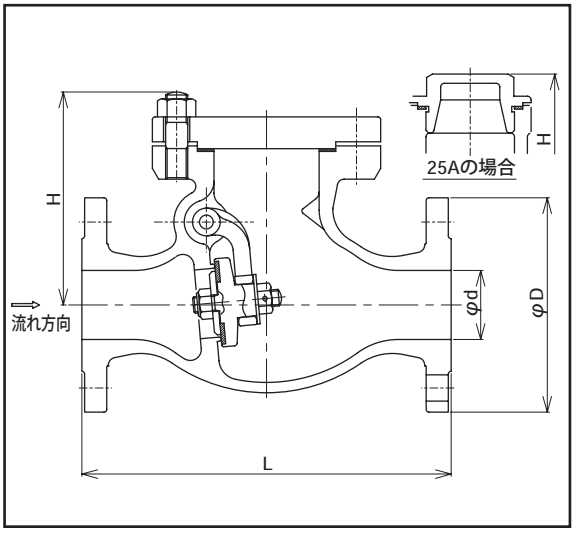

材質 Material	
Body	FCD-S
Disk	SUS403
Seat Packing	PTFE
Cap	S25C

サイズ (Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	130	82			4.5 kg	DC-407S-00-025
40A	40	140	241	130			12.5 kg	DC-407S-00-040
50A	50	155	267	155			19 kg	DC-407S-00-050
80A	80	200	318	175			32 kg	DC-407S-00-080
100A	100	225	356	210			48 kg	DC-407S-00-100

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁 PV−840A

Cast Steel Swing Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valve


サイズ Size	25A〜80A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, DME, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2
Cap	S25C
Disk	SUS420J2
Seat Packing	PTFE

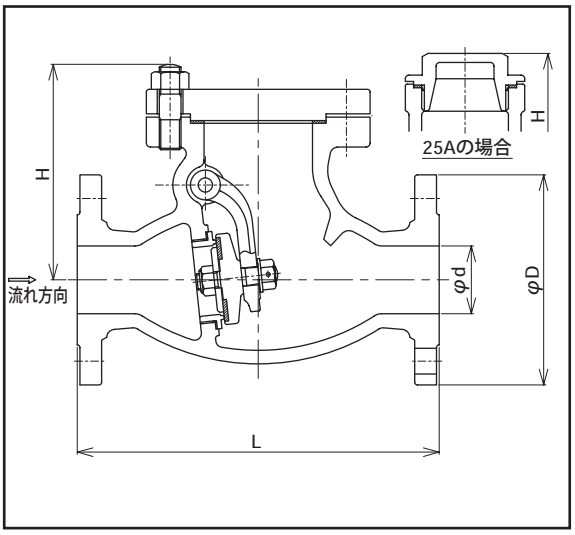

サイズ(Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	130	82			4.6 kg	PV-840A-00-025
40A	40	140	229	135			12.8 kg	PV-840A-00-040
50A	50	155	267	158			19.0 kg	PV-840A-00-050
65A	65	175	292	200			38.5 kg	PV-840A-00-065
80A	80	200	318	216			50.2 kg	PV-840A-00-080

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁 PV−840A

Cast Steel Swing Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valve


サイズ Size	100A〜150A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, DME, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2
Cap	SCPH2
Disk	SUS420J2
Seat Packing	PTFE

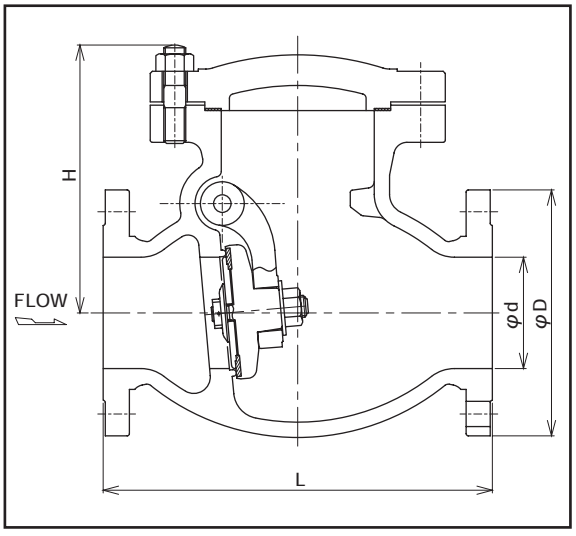

サイズ(Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	356	245			65 kg	PV−840A−00−100
150A	150	305	444	295			128kg	PV−840A−00−150

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁 PV−840AE

Cast Steel Swing Check Valve

製品種別：逆止弁

Category：Check Valbe


サイズ Size	25A〜150A	主要流体名 Main Fluid	NH_3, etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Disk	SUS420J2	SUS304	SUS304	
Arm	SCPH2	SUS304, SCS13	LF2, SCPL1	
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE	

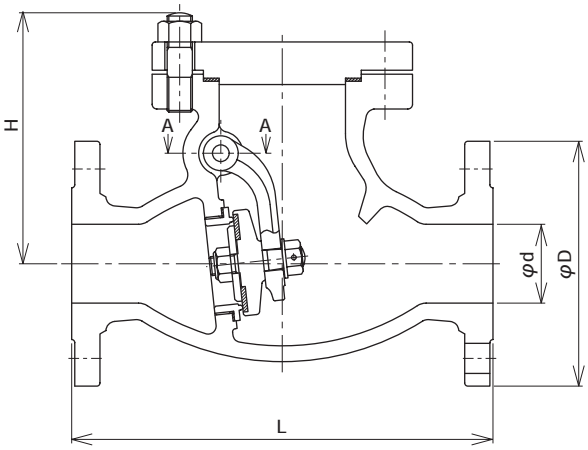


25A〜80A

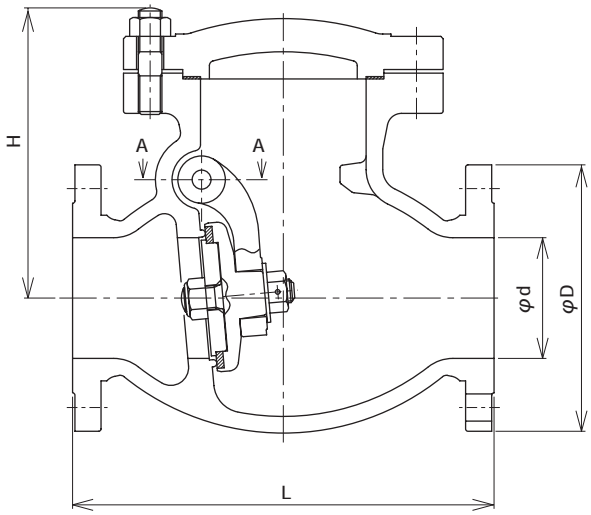


100A〜



ソケットウェルド



A-A矢視



バットウェルド

S

サイズ(Size)	d	D	L	H		d1	dC	重量 Weight
25A	25	125	130	90		34.5		4.6 kg
40A	40	140	229	135		49.1		12.8 kg
50A	50	155	267	158		61.1	52.7	19.0 kg
65A	65	175	292	200			65.9	38.5 kg
80A	80	200	318	216			78.1	50.2 kg
100A	100	225	356	245			102.3	65.0 kg
125A	125	270	400	265			126.6	128.0 kg
150A	150	305	444	295			151.0	215.0 kg

・製品コード構成・

PV−840 □□□ − □□ − □□□

サイズ表記			
25A (1B)	025	125A (5B)	125
40A (1 1/2B)	040	150A (6B)	150
50A (2B)	050		
65A (2 1/2B)	065		
80A (3B)	080		
100A (4B)	100		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	−	認定品 設備品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
AE	25〜150A	鋳鋼製(SCPH2)
UAE	25〜150A	ステンレス鋳鋼製(SCS13)
AELT	25〜150A	低温鋳鋼製(SCPL1)

- 弁体にソフトシートを採用し、高い気密性を保っております。
- 各国船級合格品の製作については、別途お問い合わせください。
- 水平配管(正立姿勢)及び垂直配管(下から上に流れる場合のみ)に使用できます。

- Using a soft seat in the valve body permits maintaining high air tightness.
- For manufacturing the product qualified by the Ship Class Rules for Nations, ask us for further information.
- This valve is to be installed in horizontal piping and also in upright position, or in vertical piping only when flow direction is upward.

STEL 鉄鋼製品



ボールチェックバルブ

CGV−15R


Ball Check Valve

製品種別：グローブ弁

Category：Globe Valve

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

反射式液面計CG-2（235ページ）の破損時に、液の大量流出を防止します。

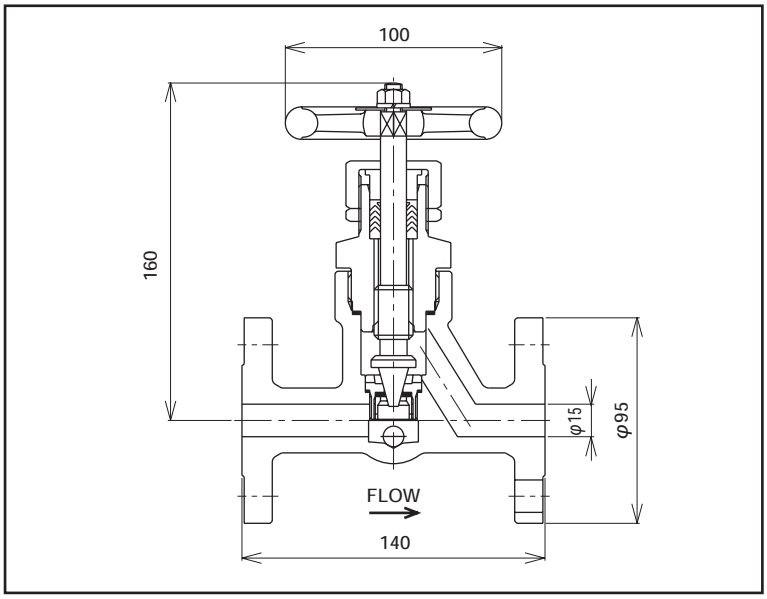


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	S25C	Spindle	SUS420J2
Bonnet	S25C		
Gland Nut	S25C		
V-Packing	NBR		

製品コード Code	CGV−15R−32	重量 Weight	3.4 kg

STEL 鉄鋼製品



ダクタイル製Y形ストレーナ

DF−513

Ductile Iron Y-type Strainer


製品種別：ストレーナ

Category：Strainer

サイズ Size	15A〜25A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	FCD-S		
Bonnet	S25C		
Screen	SUS304 150メッシュ		

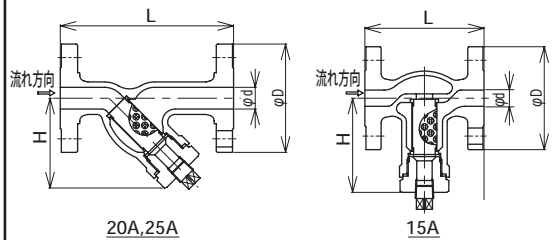

サイズ (Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	110	87			2.5 kg	DF−513−00−015
20A	20	100	160	83			2.5 kg	DF−513−00−020
25A	25	125	180	99			4.5 kg	DF−513−00−025

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製Y形ストレーナ

DF−510

Ductile Iron Y-type Strainer

製品種別：ストレーナ

Category：Strainer

サイズ Size	15A〜100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜220℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material

Body	FCD-S
Bonnet	S25C
Screen	SUS304 40メッシュ

サイズ (Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	130	80			2.5 kg	DF−510−00−015
20A	20	100	140	80			2.9 kg	DF−510−00−020
25A	25	125	160	95			4.8 kg	DF−510−00−025
40A	40	140	210	125			8.3 kg	DF−510−00−040
50A	50	155	250	155			10.5 kg	DF−510−00−050
80A	80	200	320	240			26.5 kg	DF−510−00−080
100A	100	225	380	280			31.5 kg	DF−510−00−100

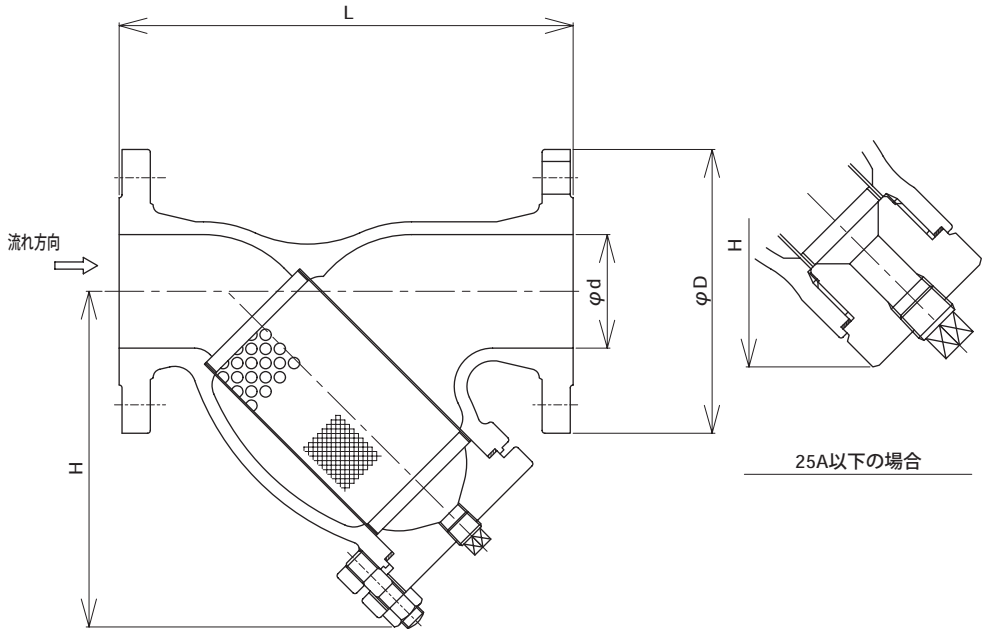

S

STEEL 鉄鋼製品



鋳鋼製フランジ形ストレーナ

Cast Steel Strainer

製品種別：ストレーナ

Category：Strainer

PV-813GT
PV-813GY
PV-813EY


サイズ Size	15A～250A	主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-45～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Bonnet	SUS304 or SCPH2	SUS304 or SCS13	LF20 or SCPL1	
Screen	SUS304	SUS304	SUS304	
Gasket	PTFE	PTFE	PTFE	

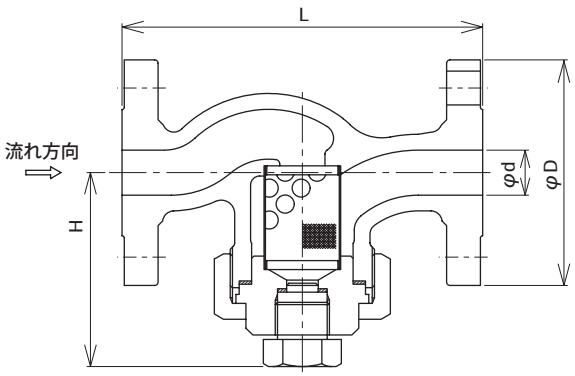


15A～20A

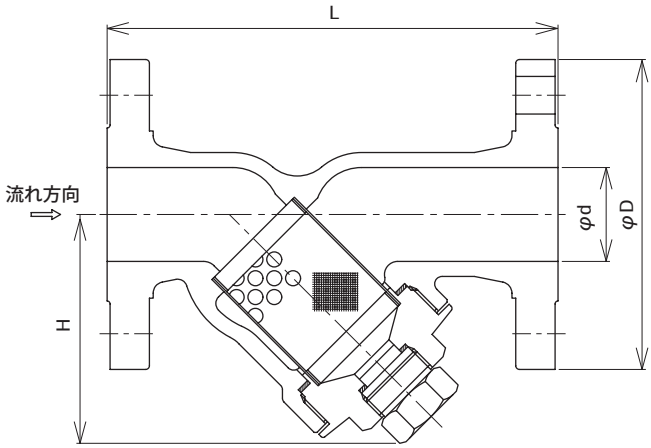


25A～50A

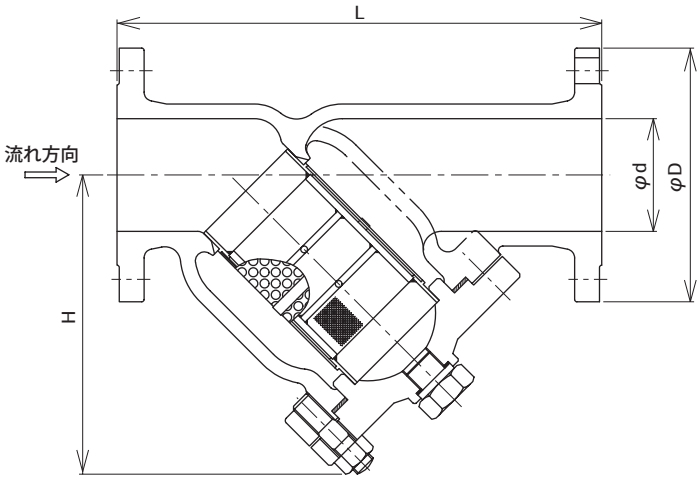

65A～250A



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ (Size)	d	D	L	H	d1	dC		重量 Weight
15A	15	95	140	75	22.2			2.5 kg
20A	20	100	160	86	27.7			3.4 kg
25A	25	125	180	86	34.5			4.6 kg
40A	40	140	200	102	49.1			6.9 kg
50A	50	155	240	122	61.1	52.7		9.9 kg
80A	80	200	320	210		78.1		34.8 kg
100A	100	225	430	265		102.3		
125A	125	270	500	335		126.6		
150A	150	305	580	378		151.0		132.0 kg
200A	200	350	690	465		199.9		203.0 kg
250A	250	430	835	570		248.8		

・製品コード構成・

PV−813 □□−□□−□□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015	80A (3B)	080
20A (3/4B)	020	100A (4B)	100
25A (1B)	025	125A (5B)	125
40A (1½B)	040	150A (6B)	150
50A (2B)	050	200A (8B)	200
65A (2½B)	065	250A (10B)	250

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	–	認定品 設備品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
GT	15〜20A	鋳鋼製 (SCPH2) T形ストレーナー
GY	25〜50A	鋳鋼製 (SCPH2) Y形ストレーナー
EY	65〜250A	
UGT	15〜20A	ステンレス鋳鋼製 (SCS13) T形ストレーナー
UGY	25〜50A	ステンレス鋳鋼製 (SCS13) Y形ストレーナー
UEY	65〜250A	
GTLT	15〜20A	低温鋳鋼製 (SCPL1) T形ストレーナー
GYLT	25〜50A	低温鋳鋼製 (SCPL1) Y形ストレーナー
EYLT	65〜250A	

- スクリーンは、40メッシュ（標準）以外の製作も承ります。
- 各国船級合格品の製作については、別途お問い合わせください。

- Any screen other than 40 meshes (standard) can also be manufactured.
- For manufacturing the product qualified by the Ship Class Rules for Nations, ask us for further information.

STEEL 鉄鋼製品


now taking picture

全量式安全弁

Sefety Rerief Valve
製品種別：安全弁
Category：Sefety Valve

SVC−355

サイズ Size	20A×25A	主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, DME, etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF × JIS 10K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

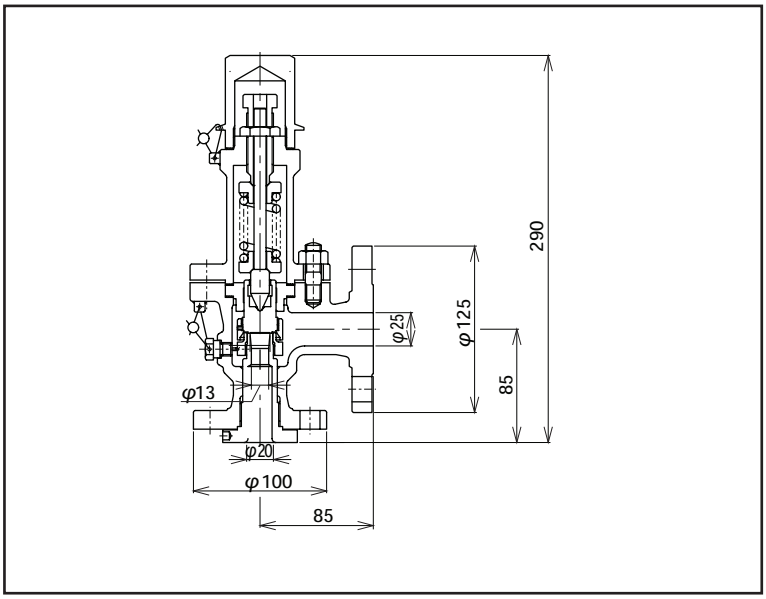

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	SCPH2	Spring	SWPA
Nozzle	SUS304	Bonnet	S25C
Disk	SUS304		
Spindle	SUS420J2		

製品コード Code	SVC−355−00−020−□□□	重量 Weight	12 kg

STEEL 鉄鋼製品


now taking picture

全量式安全弁

Sefety Rerief Valve
製品種別：安全弁
Category：Sefety Valve

SVC−355E

サイズ Size	20A×25A	主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, DME, etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF × JIS 10K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

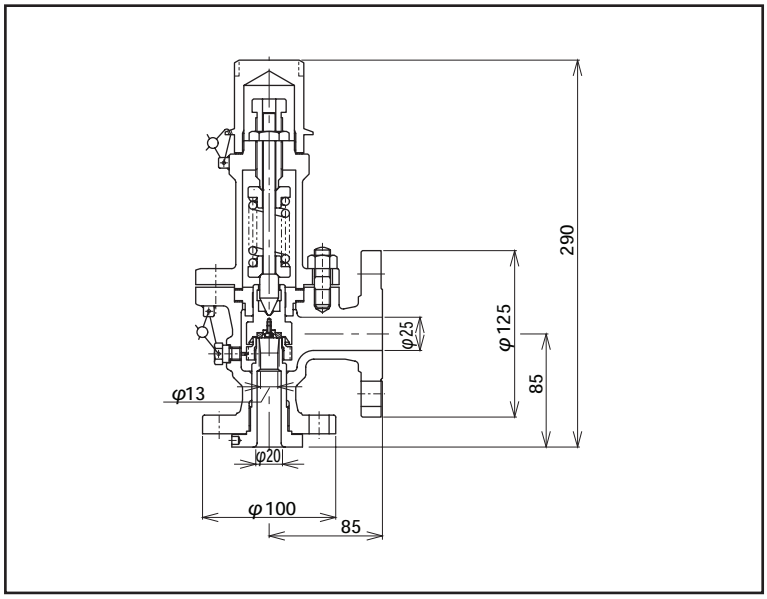

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	SCPH2	Spindle	SUS420J2
Nozzle	SUS304	Spring	SWPA
Disk	SUS304	Bonnet	S25C
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	SVC−355E−03−020−□□□	重量 Weight	8.5 kg

STEEL 鉄鋼製品



全量式安全弁

SVC−351

Safety Relief Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety valve


サイズ Size	25A × 40A ～ 100A × 150A		
接続規格 Connection	JIS 20K RFX JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	25A～80A 2.4MPa 100A 1.9MPa	設計温度 Design Temp.	−5～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	25A～80A 2.4MPa 100A 1.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Spindle	SUS420J2
Nozzle	SUS304	Spring	SUP9
Disk	SUS304	Bonnet	SCPH2 or S25C
Seat Packing	PTFE		

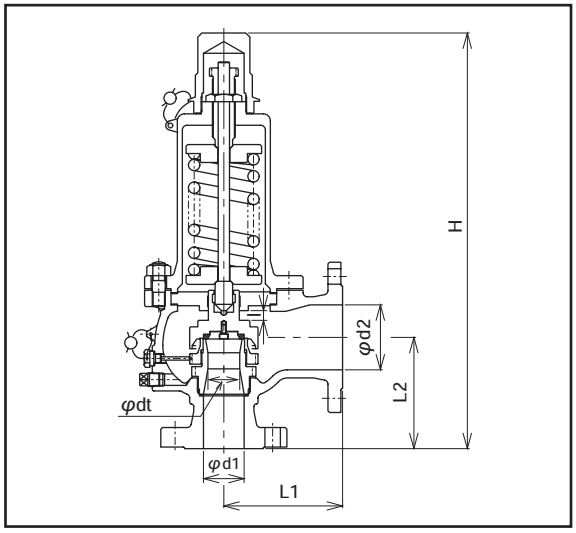

サイズ (Size)	d1	dt	d2	L1	L2	H	重量 Weight	製品コード Code
25 × 40	25	16	40	105	105	317	11.7 kg	SVC-351-00-025-□□□
40 × 50	40	26	50	121	115	402	18.6 kg	SVC-351-00-040-□□□
50 × 80	50	38	80	146	137	521	28.3 kg	SVC-351-00-050-□□□
80 × 125	80	59	125	178	172	700	34.6 kg	SVC-351-00-080-□□□
100 × 150	100	75	150	210	205	799	68 kg	SVC-351-00-100-□□□

STEEL 鉄鋼製品



全量式安全弁

SVC−351D

Full Bore Safety Relief Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve


サイズ Size	25A～200A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF×JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, N_2 etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	25A～80A：2.4MPa 100A～ ：1.9MPa	設計温度 Design Temp.	-5～225℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	25A～80A：2.4MPa 100A～ ：1.9MPa

材質 Material

Body	$SCPH_2$	Spring	SUP6, SWPA
Nozzle	SUS304	Bonnet	S25C, $SCPH_2$
Disk	SUS304		
Spindle	SUS420J2		

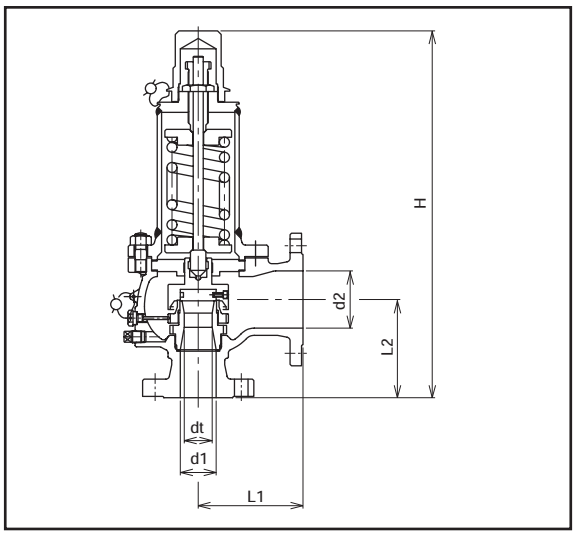

サイズ (Size)	d1	dt	d2	L1	L2	H	重量 Weight	製品コード Code
25×40	25	16	40	105	105	317	11.7 kg	SVC-351D-□□-025-□□□
40×50	40	26	50	121	115	402	18.6 kg	SVC-351D-□□-040-□□□
50×80	50	38	80	146	137	521	28.3 kg	SVC-351D-□□-050-□□□
80×125	80	59	125	178	172	700	34.6 kg	SVC-351D-□□-080-□□□
100×150	100	75	150	210	205	790	68 kg	SVC-351D-□□-100-□□□

S

STEEL 鉄鋼製品



全量式安全弁

Full Bore Safety Relief Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

SVC−305


サイズ Size	80A×125A～150A×250A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF×JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	NH_3, LPG, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	80A～125A：2.4MPa 150A：1.9MPa	設計温度 Design Temp.	−5～150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	80A～125A：2.4MPa 150A：1.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Spring	SUP9
Nozzle	SCS13	Bonnet	SCPH2/STPG370/S25C
Disk	SCS13		
Spindle	SUS420J2		

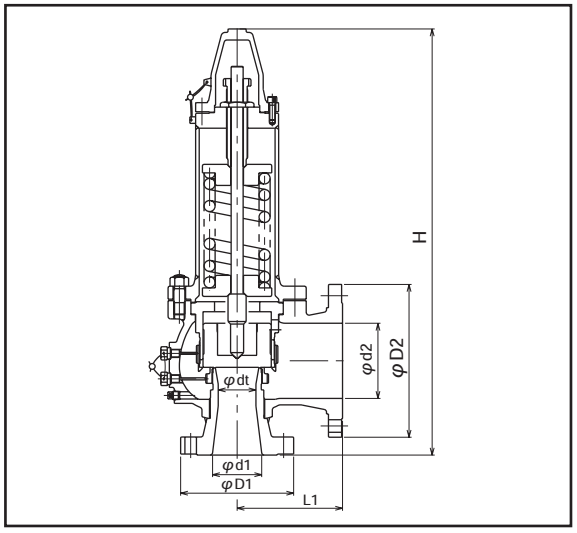

サイズ (Size)	d1	dt	d2	L1	L2	H	重量 Weight	製品コード Code
80×125	80	59	125	178	172	734		SVC-305-00-080-□□□
100×150	100	75	150	210	188	850		SVC-305-00-100-□□□
125×200	125	92	200	242	230	1034		SVC-305-00-125-□□□
150×200	150	115	200	260	250	1126		SVC-305-00-150A-□□□
150×250	150	115	250	267	265	1150		SVC-305-00-150B-□□□

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

全量式安全弁

Safety Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

SVC−301


サイズ Size	25A×50A～150A×200A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF × JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG NH3 DME etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5～150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Spring	SUP9 or SWPA
Nozzle	SCS13 or SUS304	Bonnet	S25C/STPG370
Disk	SUS304		
Spindle	SUS420J2		

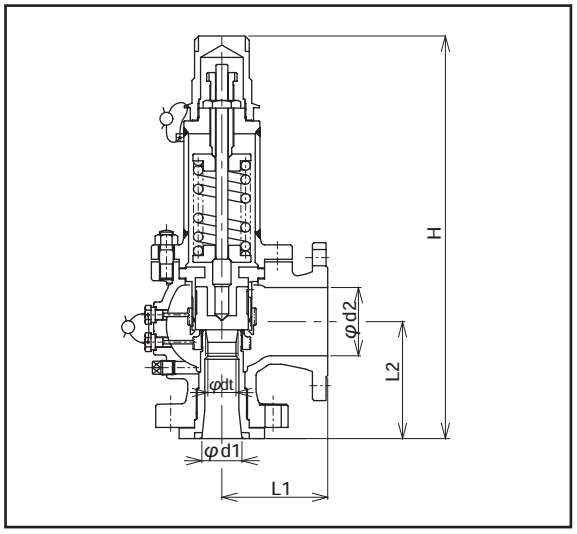

サイズ (Size)	d1	dt	d2	L1	L2	H	重量 Weight	製品コード Code
25×50	23	16	50	115	115	340	16.9 kg	SVC-301-00-025-□□□
40×65	37	26	65	121	124	420	23.6 kg	SVC-301-00-040-□□□
50×80	47	33	80	124	137	472	28.5 kg	SVC-301-00-050-□□□
80×100	70	49	100	162	156	625	53.5 kg	SVC-301-00-080-□□□
100×150	94	72	150	210	188	850	116 kg	SVC-301-00-100-□□□
150×200	140	100	200	242	240	1025	232 kg	SVC-301-00-150-□□□

STEEL 鉄鋼製品



φ46タンクローリ用安全弁

LS−311N

Safety Valve for LNG tank lorry

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	65A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

吹き始め圧力：下表

材質 Material

Body	SCPH2	Spring	SUP9
Disk	SUS304		
Seat Packing	PTFE		
Rod	SUS304		

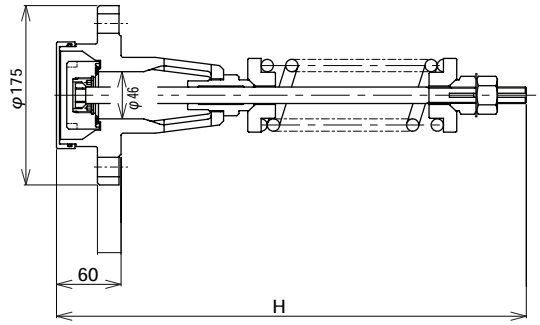

	(MPa)	(MPa)	(MPa)	H			重量 Weight	製品コード Code
LPG（混合）	3.5	2.10	2.80	465			10 kg	LS−311N-00-TP36
プロピレン	3.5	2.10	2.80	465			10 kg	LS−311N-00-TP36
ブタジエン	1.2	0.72	0.96	425			9 kg	LS−311N-00-TP12
ブチレン	1.0	0.60	0.80	395			8.5 kg	LS−311N-00-TP10
アンモニア	3.6	2.16	2.88	465			10 kg	LS−311N-01-TP37
メチルエーテル	2.3	1.38	2.30	465			10 kg	LS−311N-01-TP23

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

タンクローリ用安全弁

TLS−7743

Safety Valve for Lorry

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve


サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	EO, etc.
接続規格 Connection	Flange	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.2MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	0.72MPa

材質 Material

Body	SUS304	Spring	SUS304
Disk	SCS13		
Seat Packing	PTFE		
Spindle	SUS304		

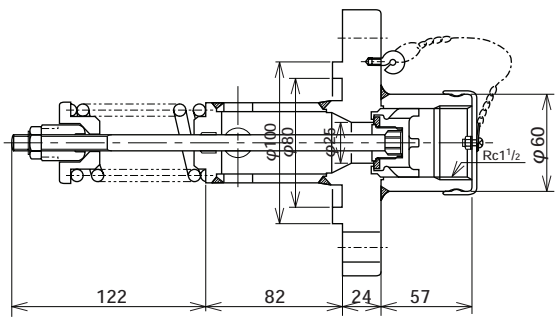

製品コード Code	TLS-7743-□□□	重量 Weight	

STEL 鉄鋼製品




ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR−610US

Stainless Steel Screw-end Safety Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon, CO_2, etc.
接続規格 Connection	R3/8 × Rc1/2	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

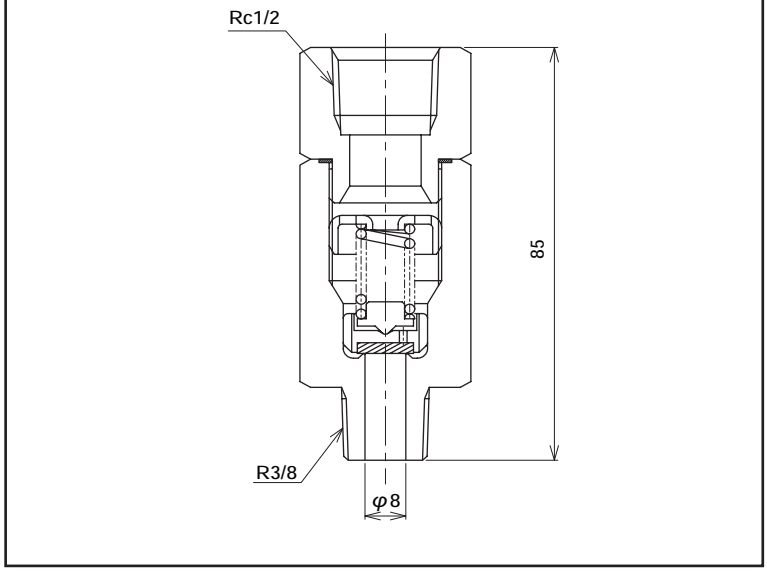

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.5MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.5MPa

材質 Material	
Body	SUS304
Disk	SUS304
Spring	SUS304
Seat Packing	PTFE

製品コード Code	LPR−610US−00−□□□	重量 Weight	

STEL 鉄鋼製品




ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR−670US

Stainless Steel Screw-end Safety Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	φ14, φ19		
接続規格 Connection	JIS B8245 V2 × Rc3/4 R3/4 × Rc3/4 R1 × Rc1		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon, CO_2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

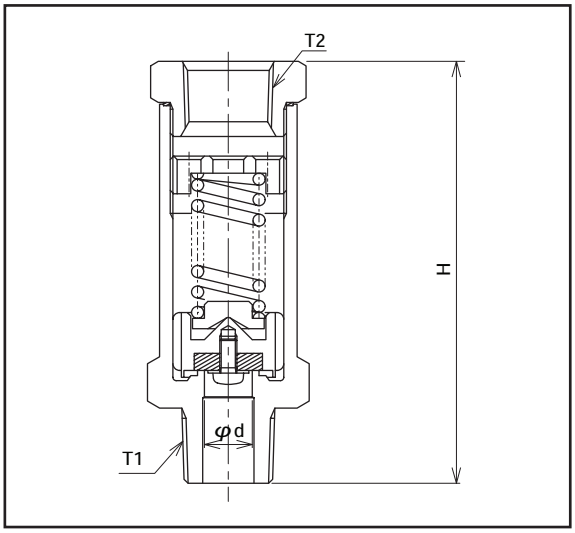

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.9MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.4MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.9MPa

材質 Material			
Body	SUS304		
Disk	SUS304, SCS13		
Seat Packing	PTFE		
Spring	SUS304		

サイズ (Size)	T1	d	H	T2			重量 Weight	製品コード Code
14mm	V2	14	127	Rc3/4			0.78 kg	LPR670US12−14A−□□□
20A	R3/4	14	123	Rc3/4			0.78 kg	LPR670US12−14B−□□□
25A	R1	19	154	Rc1			0.9 kg	LPR670US12−19−□□□

STEEL 鉄鋼製品




ねじ込み式安全弁（ステンレス製） LPR−670UH

Stainless Steel Screw-end Safety Valve

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	φ5, φ8		
接続規格 Connection	R3/4 × Rc3/4		
主要流体名 Main Fluid	CO_2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

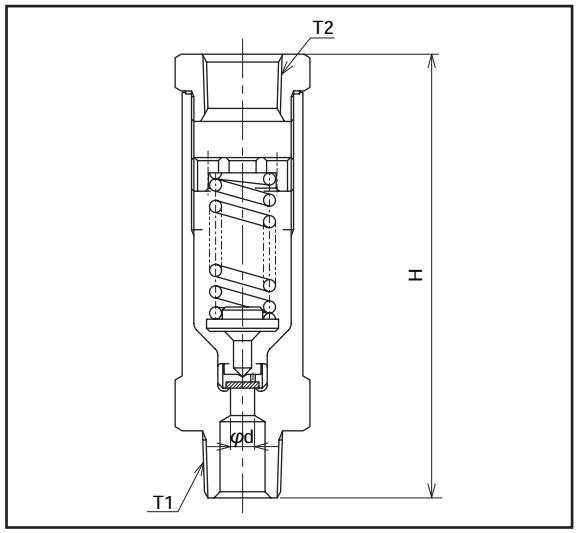

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	φ5：11.7MPa φ8：6.2MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	φ5：17.7MPa φ8：9.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	φ5：11.7MPa φ8：6.2MPa

材質 Material

Body	SUS304
Disk	SUS304
Seat Packing	PCTFE
Spring	SUS304

サイズ (Size)	T1	d	H	T2			重量 Weight	製品コード Code
20A	R3/4	5	145	Rc3/4			1 kg	LPR670UH03-5-□□□
25A	R3/4	8	145	Rc3/4			1 kg	LPR670UH03-8-□□□

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形安全弁（ステンレス製） LPR−670UF

Stainless Steel Flanged Safety Valve


製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	15A × 25A, 20A × 40A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF × JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	NH_3, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

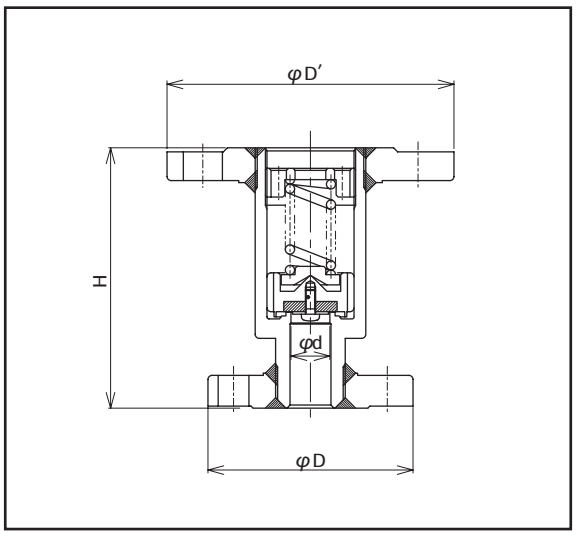

材質 Material

Body	SUS304
Disk	SUS304, SCS13
Seat Packing	PTFE
Spring	SUS304

サイズ (Size)	d	D	D'	H			重量 Weight	製品コード Code
15 × 25	14	95	125	103			1.5 kg	LPR670UF00-15-□□□
20 × 40	19	100	140	127			1.65 kg	LPR670UF00-20-□□□

S

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

LNGタンクローリ車用安全弁

LNG−SV07

Safety Valve for LNG tank lorry

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	10A（φ7）		
接続規格 Connection	Rc3/8×SW		
主要流体名 Main Fluid	LNG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	−196〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

材質 Material

Body	SUS304	Socket	SUS304
Disk	SUS304		
Seat Packing	PTFE		
Spring	SUS304		

種別 Class	設定圧力 (MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
0	0.98	1.47	0.98	0.98		LNG-SV07-□□-□□□
1	1.69	2.94	1.96	1.96		
2	0.95	1.43	0.95	0.95		
3	0.78	1.47	0.98	0.98		
4	0.93	1.4	0.93	0.93		

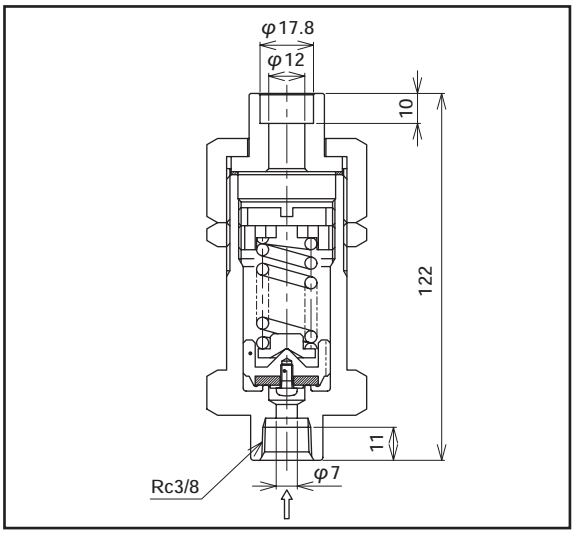

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

φ25 LNGタンクローリ用安全弁

LNG−SV25

Safety Valve for LNG tank lorry

製品種別：安全弁

Category：Safety Valve

サイズ Size	40A×40A		
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LNG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	下表	設計温度 Design Temp.	−196〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

材質 Material

Body	SCS13	Spring	SUS304
Disk	SUS304	Seat Packing	PTFE
Spindle	SUS304		
Bonnet	SCS13		

種別 Class	安全弁の名称	設定圧力 (MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	重量 Weight	製品コード Code
0	副安全弁	0.39	1.17	0.78	0.78		LNG-SV-25-01-0
1	主安全弁	0.78	1.0	0.65	0.59		LNG-SV-25-01-1

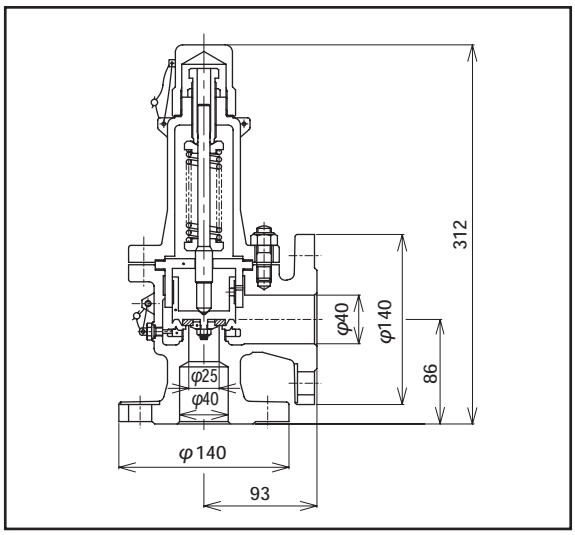

STEEL 鉄鋼製品



ボール弁式緊急遮断弁(ダクタイル製)

LEV−280−S
LEV−281−S

Ductile Iron Pneumatic Actuator Operated Ball Valve
製品種別：緊急遮断弁
Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	20A～100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

アクチュエーター
作動：　エアレスクローズ（スプリングリターン）
空気操作圧力：　0.4～0.7MPa

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa 1.2MPa	設計温度 Design Temp.	−5～40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa 2.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa 1.2MPa

上段：LEV−280−S
下段：LEV−281−S

材質 Material

Body	FCD-S	Seat Ring	PTFE
Body Cap	FCD-S	Gland Packing	PTFE
Ball	SUS304	Actuator	ADC12
Stem	SUS304		

サイズ(Size)	d	L	D	H	I	アクチュエーター形式	重量 Weight	製品コード Code
20A	20	152	100	227	348	MZ−06S	7.0 kg	LEV−280−S−00−020
25A	25	165	125	239	348	MZ−06S	8.4 kg	LEV−280−S−00−025
40A	38	190	140	298	428	MZ−08S	16 kg	LEV−280−S−00−040
50A	51	216	155	307	428	MZ−08S	19 kg	LEV−280−S−00−050
80A	76	283	200	403	543	MZ−11S	38 kg	LEV−280−S−00−080
100A	102	305	225	427	654	MZ−12S	57 kg	LEV−280−S−00−100
25A	25	127	125	239	348	MZ−06S	8 kg	LEV−281−S−00−025
40A	38	165	140	298	428	MZ−08S	15 kg	LEV−281−S−00−040
50A	51	178	155	307	428	MZ−08S	17 kg	LEV−281−S−00−050
80A	76	203	185	403	543	MZ−11S	35 kg	LEV−281−S−00−080

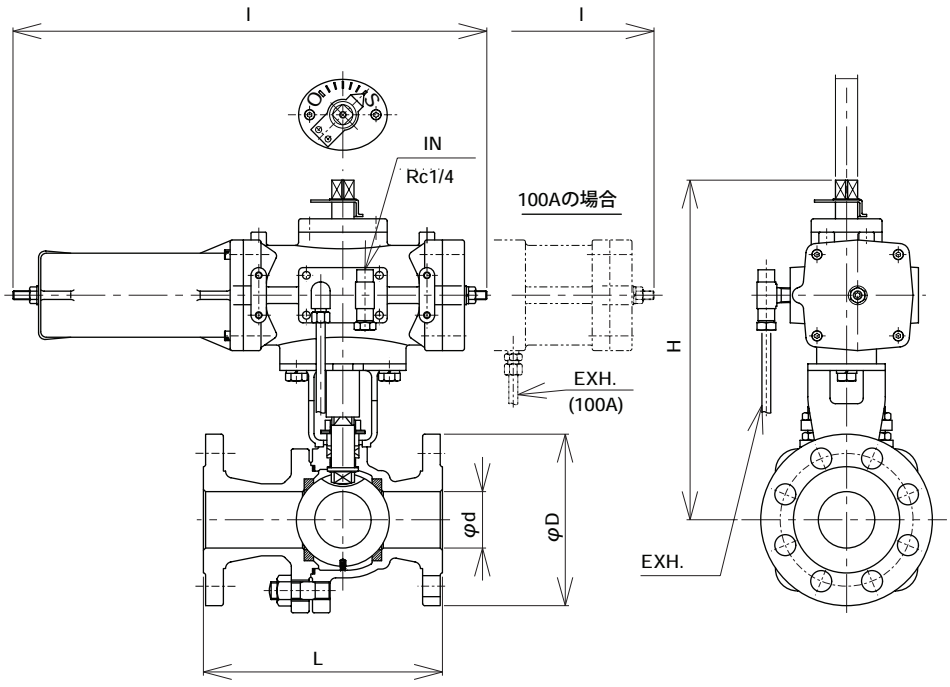

S

STEEL 鉄鋼製品



ボール弁式緊急遮断弁（鋳鋼製）

LEV−209−S

Cast Steel Pneumatic Actuator Operated Ball Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	20A～ 100A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

アクチュエーター
作動： エアレスクローズ（スプリングリターン）
空気操作圧力： 0.4～0.7MPa


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−5～40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Body	SCPH2 or S25C	Seat Ring	PTFE
Body Cap	SCPH2 or S25C	Gland Packing	PTFE
Ball	SUS304	Actuator	ADC12
Stem	SUS304		

サイズ(Size)	d	L	D	H	I	アクチュエーター形式	重量 Weight	製品コード Code
20A	20	152	100	227	348	MZ−06S	7.4 kg	LEV−209−S−00−020
25A	25	165	125	239	348	MZ−06S	8.9 kg	LEV−209−S−00−025
40A	38	190	140	298	428	MZ−08S	16 kg	LEV−209−S−00−040
50A	51	216	155	307	428	MZ−08S	19 kg	LEV−209−S−00−050
80A	76	283	200	403	543	MZ−11S	38 kg	LEV−209−S−00−080
100A	102	305	225	427	654	MZ−12S	66 kg	LEV−209−S−00−100

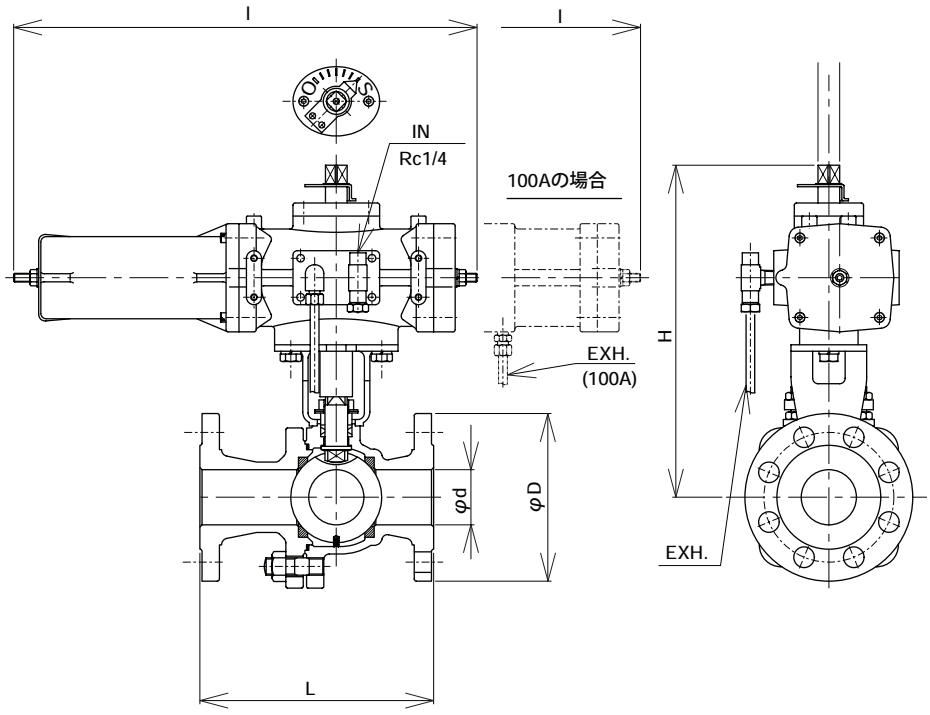

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

ボール弁式緊急遮断弁

Cast Steel Pneumatic Actuator Operated Ball Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Eergency Shtt-off Valve

BFV−209NSK
BFV−209N−S

サイズ Size	15A〜80A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	NH_3	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

アクチュエータ


作　動　　エアレスクローズ（スプリングリターン）

空気操作圧力　　0.4〜0.7MPa

材質 Material

Body	S25C or SCPH2	Seat Ring	PTFE
Body Cap	S25C or SCPH2	Gland Packing	PTFE
Ball	SUS304		
Stem	SUS304		

サイズ(Size)	d	D	L	H	L_3		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	224	115.5			BFV-209NSK-B7-015
20A	20	100	152	230	115.5			BFV-209NSK-B7-020
25A	25	125	165	266	131.5			BFV-209NSK-B7-025
40A	38	140	190	367	195			BFV-209NSK-84-040
50A	51	155	216	376	195			BFV-209NSK-84-050
80A	76	200	283	457	810			BFV-209NS-99-080

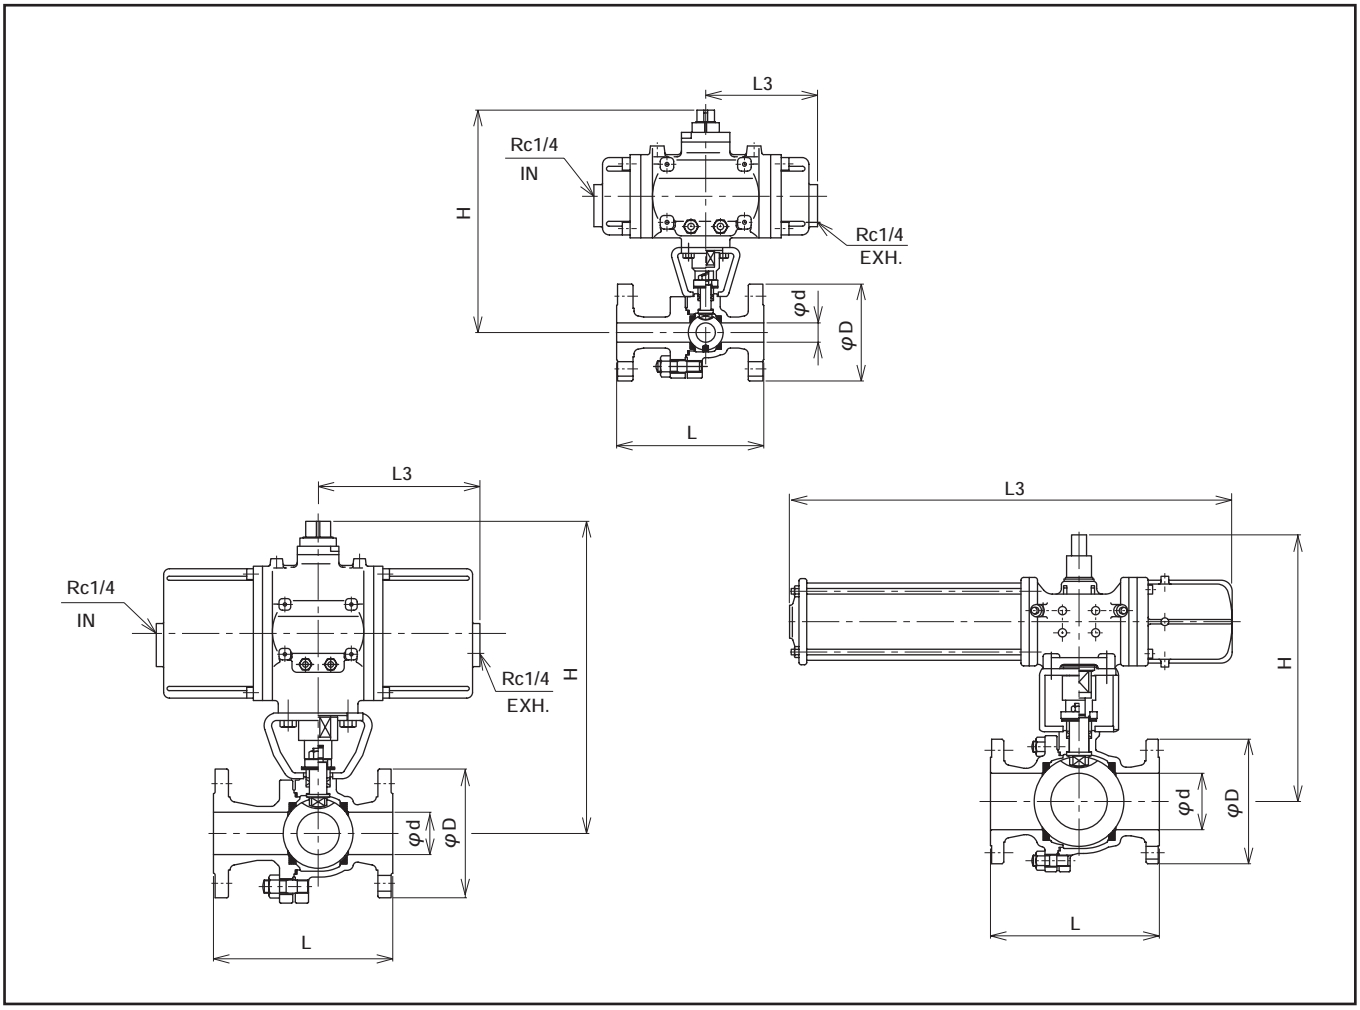

S

STEEL 鉄鋼製品

緊急遮断弁の「パイロット機構」について


一般的には、空気圧又は油圧により一気に弁を開こうとする場合、弁の口径が大きくなれば、背圧により弁体の受ける荷重が大きくなり、空気圧又は油圧シリンダーの能力（口径）も大きくしなければなりません。
こうした問題を解決するために、考案されたのが「パイロット方式」と呼ばれるメカニズムです。
当社の緊急遮断弁にも、この「パイロット方式」と呼ばれるメカニズムが採用されています。これにより、弁口径、背圧のいかんに関わらず、小さな力で弁を開くことができるようになると同時に、シリンダーの容積を小さくすることができるため、製品自体の軽量化やコンパクト化を実現しています。
以下に、この「パイロット方式」のメカニズムについて、油圧式緊急遮断弁（LEV−PE、サイズ20A〜80A）を例にとってその作動原理を解説します。

"Pilot Mechanism" of Emergency Shut-off Valve

Generally, when the valve is opened at a stretch by air pressure or oil pressure, the load to be received by the valve body is increased more by back pressure as the valve bore becomes larger, so the pneumatic or hydraulic cylinder capability (bore) must be made larger. A contrivance to solve this problem is a mechanism called "pilot system". Our emergency shut-off valve adopts this mechanism called "pilot system". This permits opening the valve with small force regardless of the valve bore and back pressure and also reducing the volume of the cylinder, with the result that the product can be made more lightweight and more compact.
In the following, we are explaining the principle of operation of this mechanism of "pilot system" taking the hydraulic emergency shut-off valve (LEV-PE, size 20A-80A) as an example.


1. 油圧シリンダーに圧力を加えると、ピストンを押し上げ、それと連動してスピンドルが引き上げられる。

When pressure is applied to the hydraulic cylinder, the piston is pushed up and the spindle is also pulled up in interconnected form.

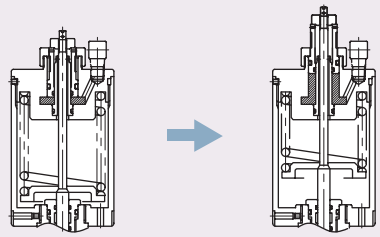


2. スピンドルが上がり始まる極めて初期の段階において、スピンドルが上がることにより、スピンドル先端のノズルと弁体内部を貫通するラインを通って、流体が一次側より二次側に流れる。この作動は、主弁が「開」になるのに先んじて生じる「先導的作動」となるので「パイロット（先導するもの）」の方式と呼ばれている。

On the other hand, in a very early stage where the spindle starts to go up, the fluid flows from the primary side to the secondary side through the line connecting the nozzle at the end of the spindle to the inside of the valve body when the spindle is caused to go up. This motion becomes a "leading motion" arising prior to opening of the main valve. So it is called the "pilot (leader)" system.

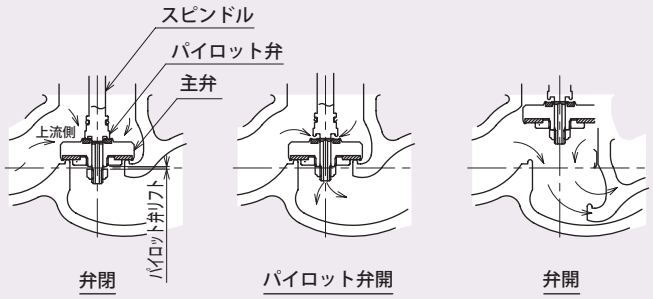

3. 更に一次側の流体が二次側に流れ、圧力差及び弁体荷重が少なくなった時に、シリンダ内スプリングの力により更にピストンが押し上げられ、弁体は全開となる。

When the fluid of the primary side flows to the secondary side and the pressure difference and valve body load are reduced, the piston is pushed up by the force of the spring in the cylinder, so that the valve body is fully opened.

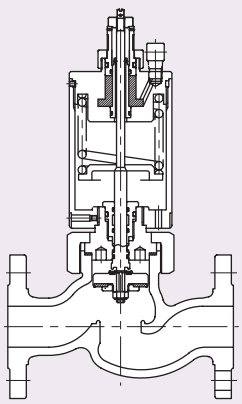

STEEL 鉄鋼製品



空気圧式緊急遮断弁

Pneumatic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−PA

サイズ Size	20A ～ 80A	バルブの主な機能等は、175ページを参照下さい。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

空気圧シリンダ操作圧力　0.3～0.5MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃

材質 Material

Body	SCPH2	Disk	SUS420J2
Bonnet	S25C	Seat Packing	PTFE
Bush	C3604B	O-Ring	NBR
Spindle	SUS304		

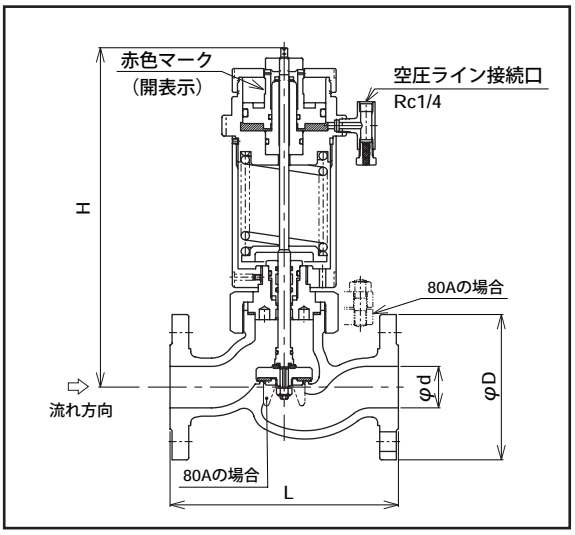

サイズ（Size）	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
20A	20	100	160	330			11 kg	LEV−PA−00−020
25A	25	125	180	330			12 kg	LEV−PA−00−025
40A	40	140	220	330			16 kg	LEV−PA−00−040
50A	50	155	240	350			21 kg	LEV−PA−00−050
80A	80	200	320	500			59.6 kg	LEV−PA−00−080

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

空気圧式緊急遮断弁

Pneumatic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−PA

サイズ Size	100A～250A	バルブの主な機能等は、175ページを参照下さい。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品　設備品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

空気圧シリンダ 操作圧力　0.3～0.5 MPa
ヒューズメタル 溶解温度　75℃

材質 Material

Body	SCPH2	Seat Packing	PTFE
Bonnet	SCPH2 or S25C	Bush	SUS304
Spindle	SUS304	O-Ring	NBR
Disk	SUS420J2		

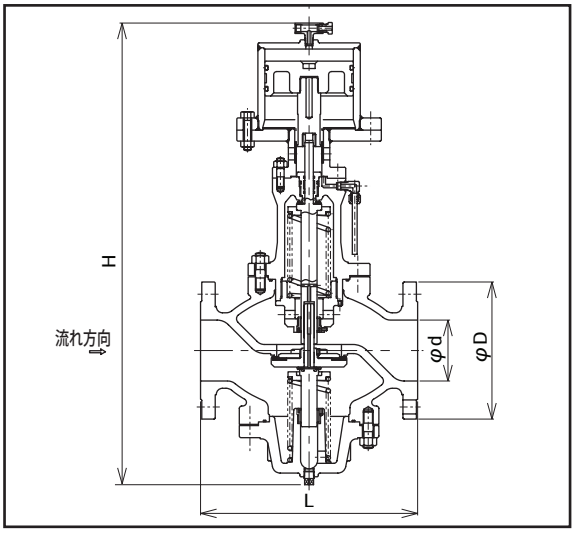

サイズ（Size）	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	356	760			79.6 kg	LEV−PA−00−100
125A	125	270	410	895			89 kg	LEV−PA−00−125
150A	150	305	444	980			163 kg	LEV−PA−00−150
200A	200	350	559	1060			266 kg	LEV−PA−00−200
250A	250	430	622	1215			398 kg	LEV−PA−00−250

STEEL 鉄鋼製品



空気圧式緊急遮断弁

Pneumatic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−PAE

サイズ Size	20A〜250A	主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品


作動圧力　0.3〜0.5MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃


仕　様　Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa


材　質　Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1
Disk	SUS420J2	SUS304	SUS304
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE

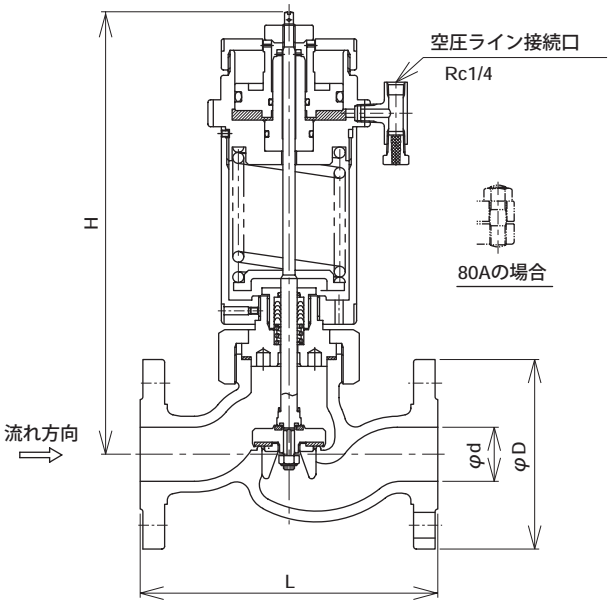


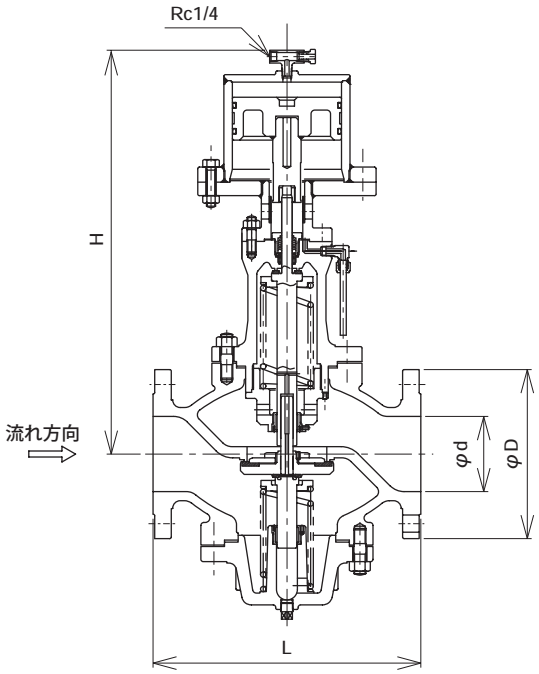

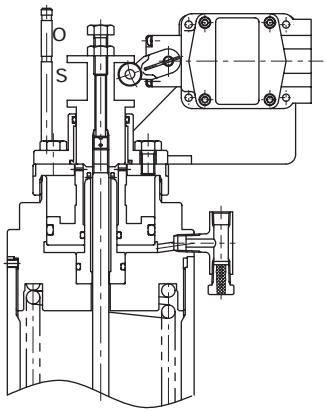



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ(Size)	d	D	L	H	d1	dC		重量 Weight
20A	20	100	160	330	27.7			11.0 kg
25A	25	125	180	330	34.5			12.0 kg
40A	40	140	220	330	49.1			16.0 kg
50A	50	155	240	350	61.1	52.7		21.0 kg
80A	80	200	320	500		78.1		59.6 kg
100A	100	225	356	760		102.3		79.6 kg
125A	125	270	410	895		126.6		125.0 kg
150A	150	305	444	980		151.0		163.0 kg
200A	200	350	559	1060		199.9		266.0 kg
250A	250	430	622	1215		248.8		398.0 kg

・製品コード構成・

LEV-PA □ □□ - □□ - □□□

サイズ表記			
20A (3/4B)	020	100A (4B)	100
25A (1B)	025	125A (5B)	125
40A (1 1/2B)	040	150A (6B)	150
50A (2B)	050	200A (8B)	200
65A (2 1/2B)	065	250A (10B)	250
80A (3B)	080		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	–	認定品 設備品
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
E	20～250A	鋳鋼製(SCPH2)
EU	20～250A	ステンレス鋳鋼製(SCS13)
ELT	20～250A	低温鋳鋼製(SCPL1)

- 流体圧とバネの力で閉止方向に作動する構造で、弁を完全に閉止します。
- パイロット機構（172ページ）の採用により、シリンダ部をコンパクト化しています。
- 流体を閉止することなく、シリンダ部・グランド部のメンテナンスが可能です。
- 開閉表示機能付です。
- リミットスイッチ・電磁弁の取付製作もいたします。
- 設置の際は、保護する側（通常はタンク側）を必ず弁の入口側にしてください。逆向きに設置すると、弁が閉止いたしません。

- A structure that is operated in the closing direction by fluid pressure and spring shuts off the valve completely.
- Using a pilot mechanism (page172) makes the cylinder compact.
- The cylinder and gland can be maintained without shutting off the fluid.
- The valve is provided is an opening/closing indicating function.
- Limit switches and solenoid valves can also be installed and manufactured.
- When installing the valve, the side to be protected (usually the tank side) should be the valve inlet side. If it is installed in the opposite direction, the valve cannot be shut off.

STEEL 鉄鋼製品



油圧式緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−P

サイズ Size	20A〜80A	バルブの主な機能等は、179ページを参照下さい。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

油圧シリンダ操作圧力　2.9〜4.9MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃

材質 Material

Body	SCPH2	Disk	SUS420J2
Bonnet	S25C	Seat Packing	PTFE
Bush	C3604B	O-Ring	NBR
Spindle	SUS304		

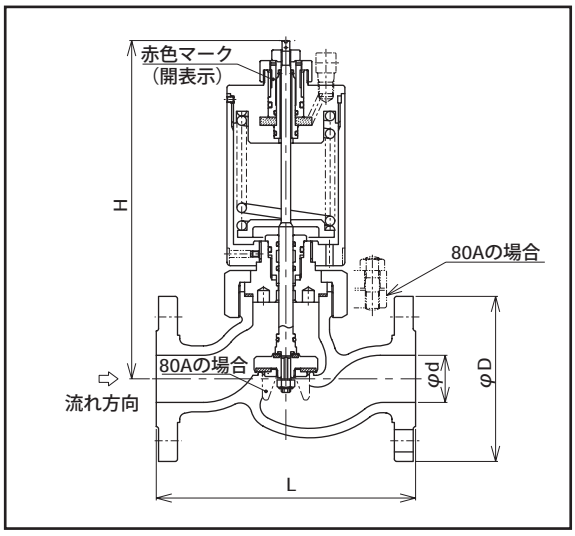

サイズ (Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
20A	20	100	160	285			9.8 kg	LEV−P−00−020
25A	25	125	180	285			10.8 kg	LEV−P−00−025
40A	40	140	220	285			14.5 kg	LEV−P−00−040
50A	50	155	240	300			18.4 kg	LEV−P−00−050
80A	80	200	320	440			55.0 kg	LEV−P−00−080

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

油圧式緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−P

サイズ Size	100A〜250A	バルブの主な機能等は、179ページを参照下さい。	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品　設備品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

油圧シリンダ 操作圧力　2.9〜4.9 MPa
ヒューズメタル 溶解温度　75℃

材質 Material

Body	SCPH2	Seat Packing	PTFE
Bonnet	SCPH2	Bush	SUS304
Spindle	SUS304	O-Ring	NBR
Disk	SUS420J2		

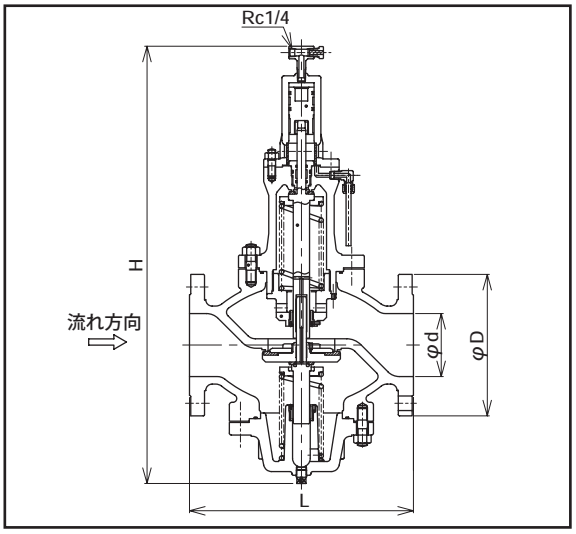

サイズ (Size)	d	D	L	H			重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	356	695			77 kg	LEV−P−00−100
125A	125	270	410	795			120 kg	LEV−P−00−125
150A	150	305	444	885			161 kg	LEV−P−00−150
200A	200	350	559	975			264 kg	LEV−P−00−200
250A	250	430	622	1150			395 kg	LEV−P−00−250

STEEL 鉄鋼製品



油圧式緊急遮断弁（船用）

LEV−PEM

Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

弁を開ける手動ハンドルが取り付けられています。

サイズ Size	100A〜250A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH3, VCM, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	船級

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	0〜45℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

油圧シリンダ操作圧力　2.9〜4.9MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃

材質 Material

Body	KSC49	Disk	SUS420J2
Bonnet	KSC49 or KSF45	Bush	SUS304
Spindle	SUS304	V-Packing	PTFE
Seat Packing	PTFE		

サイズ (Size)	d	D	L	H1	H2		重量 Weight	製品コード Code
100A	100	225	356	220	695		79 kg	LEV−PEM−15−100
125A	125	270	410	270	780		122 kg	LEV−PEM−15−125
150A	150	305	444	305	815		163 kg	LEV−PEM−15−150
200A	200	350	559	335	905		267 kg	LEV−PEM−15−200
250A	250	430	622	400	1035		399 kg	LEV−PEM−15−250

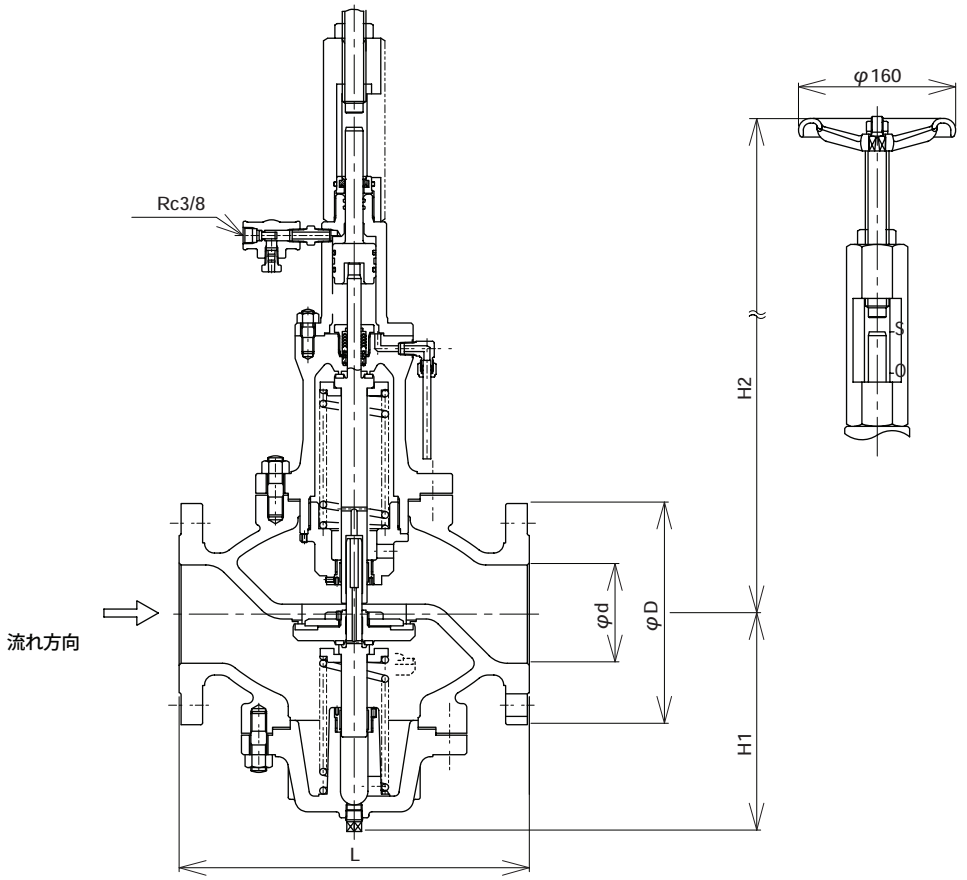

STEEL 鉄鋼製品



油圧式緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

LEV−PE

サイズ Size	20A〜250A	主要流体名 Main Fluid	NH_3
接続規格 Connection	JIS 20K RF, SW, BW, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品


作動圧力　2.9〜4.9MPa
ヒューズメタル溶解温度　75℃


仕　様　Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa


材　質　Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1
Disk	SUS420J2	SUS304	SUS304
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE

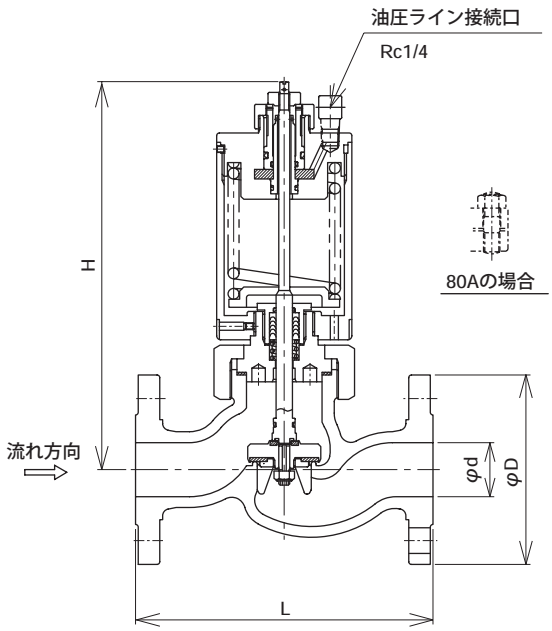


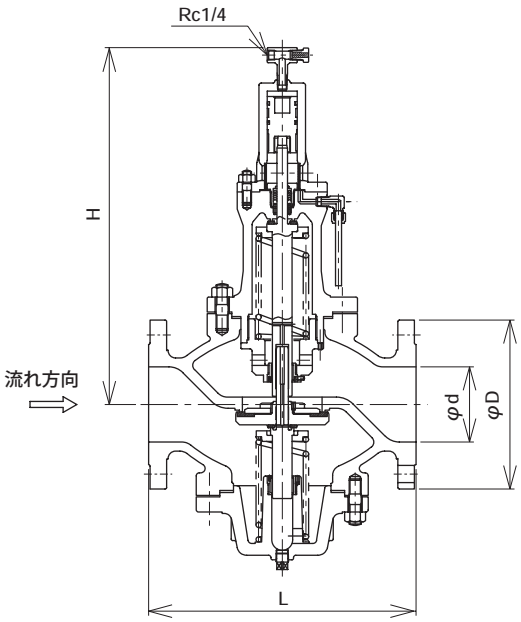





ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ（Size）	d	D	L	H	d1	dC		重量 Weight
20A	20	100	160	285	27.7			9.0 kg
25A	25	125	180	285	34.5			10.8 kg
40A	40	140	220	285	49.1			14.5 kg
50A	50	155	240	300	61.1	50		18.4 kg
80A	80	200	320	440		78.1		55.0 kg
100A	100	225	356	475		102.3		77.0 kg
125A	125	270	410	525		126.6		120.0 kg
150A	150	305	444	580		151.0		161.0 kg
200A	200	350	559	640		199.9		264.0 kg
250A	250	430	622	750		248.8		395.0 kg

・製品コード構成・

LEV－P □ □□ － □□ － □□□

サイズ表記			
20A（3/4B）	020	100A（4B）	100
25A（1B）	025	125A（5B）	125
40A（1½B）	040	150A（6B）	150
50A（2B）	050	200A（8B）	200
65A（2½B）	065	250A（10B）	250
80A（3B）	080		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange（JIS 20K, 300lb, LT, LG）	－	認定品 設備品
Socket Weld	SW	
Buyy Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
E	20～250A	鋳鋼製（SCPH2）
EU	20～250A	ステンレス鋳鋼製（SCS13）
ELT	20～250A	低温鋳鋼製（SCPL1）

- 流体圧とバネの力で閉止方向に作動する構造で、弁を完全に閉止します。
- パイロット機構（172ページ）の採用により、シリンダ部をコンパクト化しています。
- 流体を閉止することなく、シリンダ部・グランド部のメンテナンスが可能です。
- 開閉表示機能付です。
- リミットスイッチ・電磁弁の取付製作もいたします。
- 設置の際は、保護する側（通常はタンク側）を必ず弁の入口側にしてください。逆向きに設置すると、弁が閉止いたしません。
- エアータイプに比べ、瞬時に圧力降下し遮断することが可能です。

- A structure that is operated in the closing direction by fluid pressure and spring shuts off the valve completely.
- Using a pilot mechanism (page172) makes the cylinder compact.
- The cylinder and gland can be maintained without shutting off the fluid.
- The valve is provided is an opening/closing indicating function.
- Limit switches and solenoid valves can also be installed and manufactured.
- When installing the valve, the side to be protected (usually the tank side) should be the valve inlet side. If it is installed in the opposite direction, the valve cannot be shut off.
- As compared with the air type, the pressure drops in a moment to shut off the valve.

STEEL 鉄鋼製品



油圧式低温用緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Low Temperature Service

LEV−PL−B


製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A〜 50A		
接続規格 Connection	SW		
主要流体名 Main Fluid	LNG, LN2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.06MPa	設計温度 Design Temp.	−196〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.4MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.27MPa

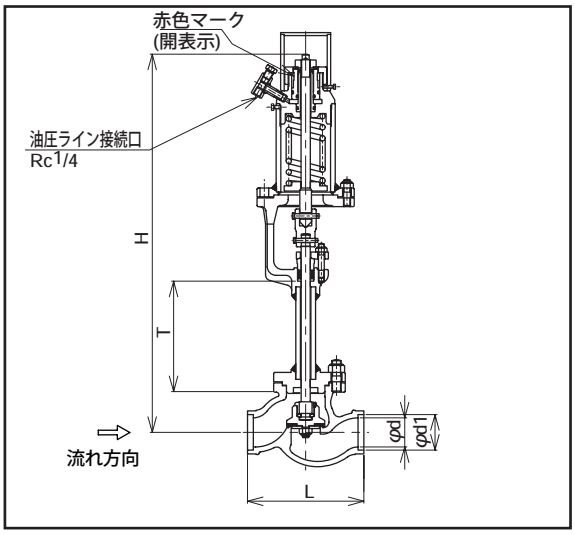

材　質　Material

Body	SCS13	Seat Packing	PTFE
Spindle	SUS304	D-Packing	PTFE
Bonnet	SUS304		
Disk	SUS304		

サイズ (Size)	d	d1	L	H	T		重量 Weight	製品コード Code
25A	25	34.5	150	580	140		25 kg	LEV−PL−B−01−025
40A	40	49.2	190	640	175		30 kg	LEV−PL−B−01−040
50A	50	61.1	200	655	185		37 kg	LEV−PL−B−01−050

S

STEEL 鉄鋼製品



内蔵形油圧式緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Internal Installation

IEV−A


製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	40A〜 200A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

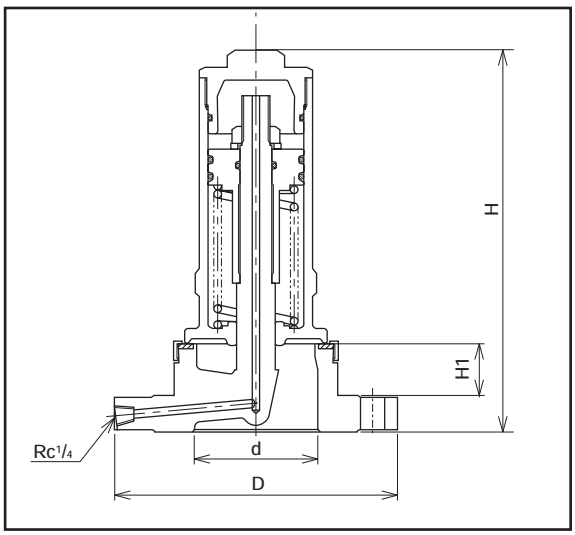

材　質　Material

Body	SCPH2		
Sylinder	SUS304		
Piston	SUS304		
Seat Packing	PTFE		

サイズ (Size)	d	D	H	H1			重量 Weight	製品コード Code
40A	40	140	190	31			4.1 kg	IEV−A−□□−□□□
50A	50	155	200	31			5.5 kg	IEV−A−□□−□□□
80A	80	200	280	42			14.0 kg	IEV−A−□□−□□□
100A	100	225	320	50			127 kg	IEV−A−□□−□□□
150A	150	305	420	62				IEV−A−□□−□□□
200A	200	350	500	74				IEV−A−□□−□□□

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

油圧シリンダー式緊急遮断弁 ISC−B

Internal Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A〜80A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Oリングシール Gland part：sealed with o-ring.	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

油圧シリンダ操作圧力：3〜4.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2
Stem	SUS304
Seat Packing	PTFE

サイズ (Size)	D1	D2	L3		法規・等	(MPa)	(MPa)	EFV閉止流量 (/min) LPガス	重量 Weight	製品コード Code
25A	125	155	258		認定品	3.9	2.4	300	8.0 kg	ISC−B−□□−025
					附属品	3.5	2.10			
40A	140	175	325		認定品	3.9	2.4	450	12.3 kg	ISC−B−□□−040
					附属品	3.5	2.10			
50A	155	200	326		認定品	3.9	2.4	900	14.1 kg	ISC−B−□□−050
					附属品	3.5	2.10			
80A	200	270	427		認定品	3.9	2.4	1500	32.5 kg	ISC−B−□□−080
					附属品	3.5	2.10			

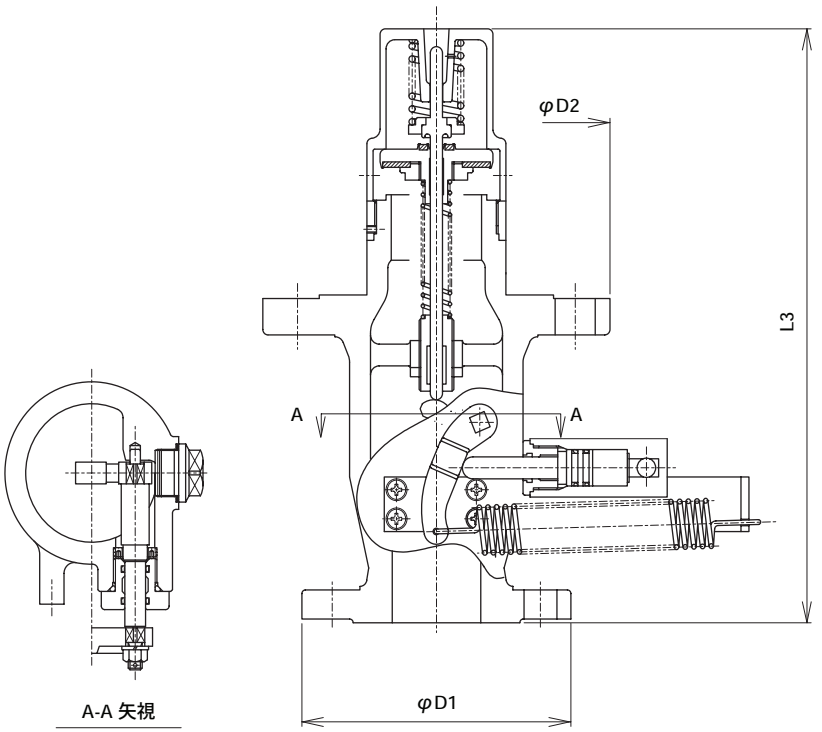

S

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

油圧シリンダー式緊急遮断弁 ISC−BE

Internal Hydraulic Emergency Shut-off Valve

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A〜80A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Vパッキンシール Gland part：sealed with V-packing.	
主要流体名 Main Fluid	NH_3, VCM, Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 附属品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表


油圧シリンダ操作圧力：3〜4.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2
Stem	SUS304
Seat Packing	PTFE

下記サイズ表中の※については、使用される流体によりEFV閉止流量が変わりますのでお問合せ下さい。

サイズ (Size)	D1	D2	L3	法規・等	流体	(MPa)	(MPa)	EFV閉止流量 (/min)	重量 Weight	製品コード Code
25A	125	155	258	認定品	※	3.9	2.4	※	8.0 kg	ISC-BE-□□-025
				附属品	NH_3	3.6	2.16	260	8.0 kg	ISC-BE-□□-025-□□
					VCM	1.3	0.78	210		
					DME	2.6	1.56	260		
40A	140	175	325	認定品	※	3.9	2.4	※	12.3 kg	ISC-BE-□□-040
				附属品	NH_3	3.6	2.16	405	12.3 kg	ISC-BE-□□-040-□□
					VCM	1.3	0.78	320		
					DME	2.6	1.56	390		
50A	155	200	326	認定品	※	3.9	2.4	※	14.1 kg	ISC-BE-□□-050
				附属品	NH_3	3.6	2.16	805	14.1 kg	ISC-BE-□□-050-□□
					VCM	1.3	0.78	640		
					DME	2.6	1.56	780		
80A	200	270	427	認定品	※	3.9	2.4	※	32.5 kg	ISC-BE-□□-080
				附属品	NH_3	3.6	2.16	1350	32.5 kg	ISC-BE-□□-080-□□
					VCM	1.3	0.78	1080		
					DME	2.6	1.56	1300		

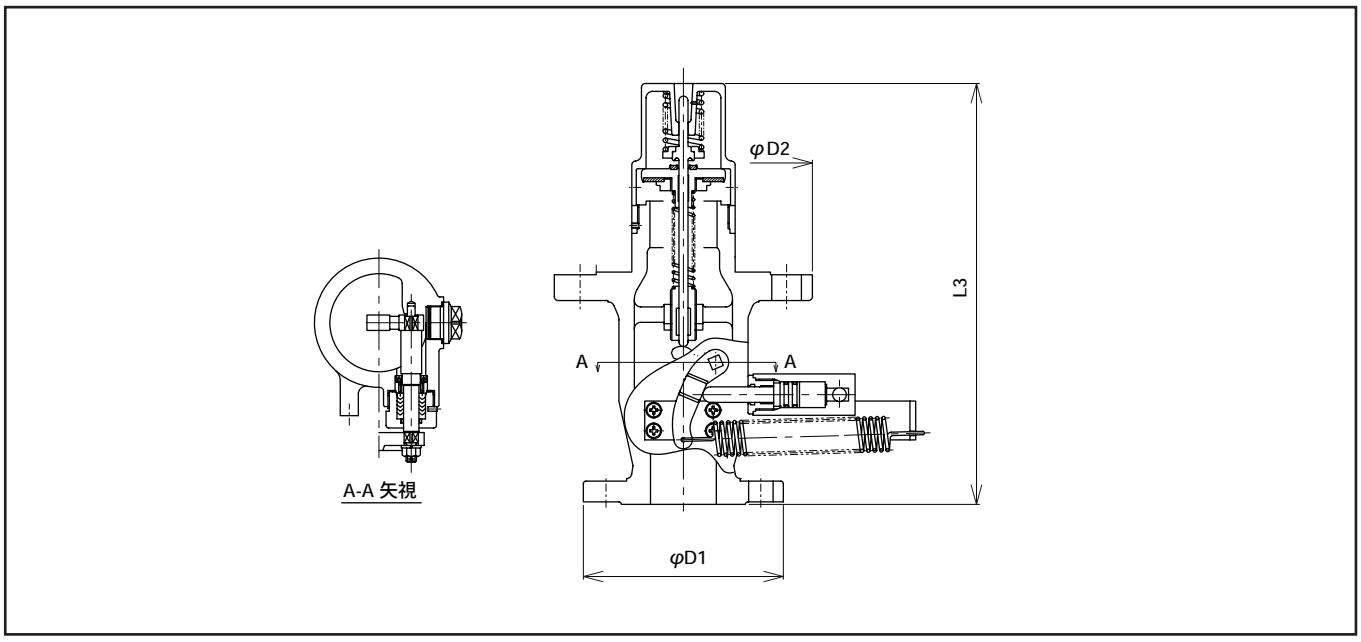

STEEL 鉄鋼製品



タンクローリ車用手動式緊急遮断弁 ISC−L

Manually Operated Emergency Shut-off Valve for Lorry

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A, 50A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Oリングシール Gland part：sealed with O-ring.	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

弁開閉操作：ワイヤー式
Wire operation

材質 Material

Body	SCPH2		
Stem	SUS303		
Seat Packing	PTFE		

サイズ (Size)	d1	D1	d2	D2	L3	L6	L7	EFV閉止流量 (ℓ/min) LPガス	重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	50	155	188	150	170	300	8.0 kg	ISC−L−00−025
								450		ISC−L−11−025
50A	50	155	80	200	236	180	160	900	16.0 kg	ISC−L−00−050
								1100		ISC−L−04−050

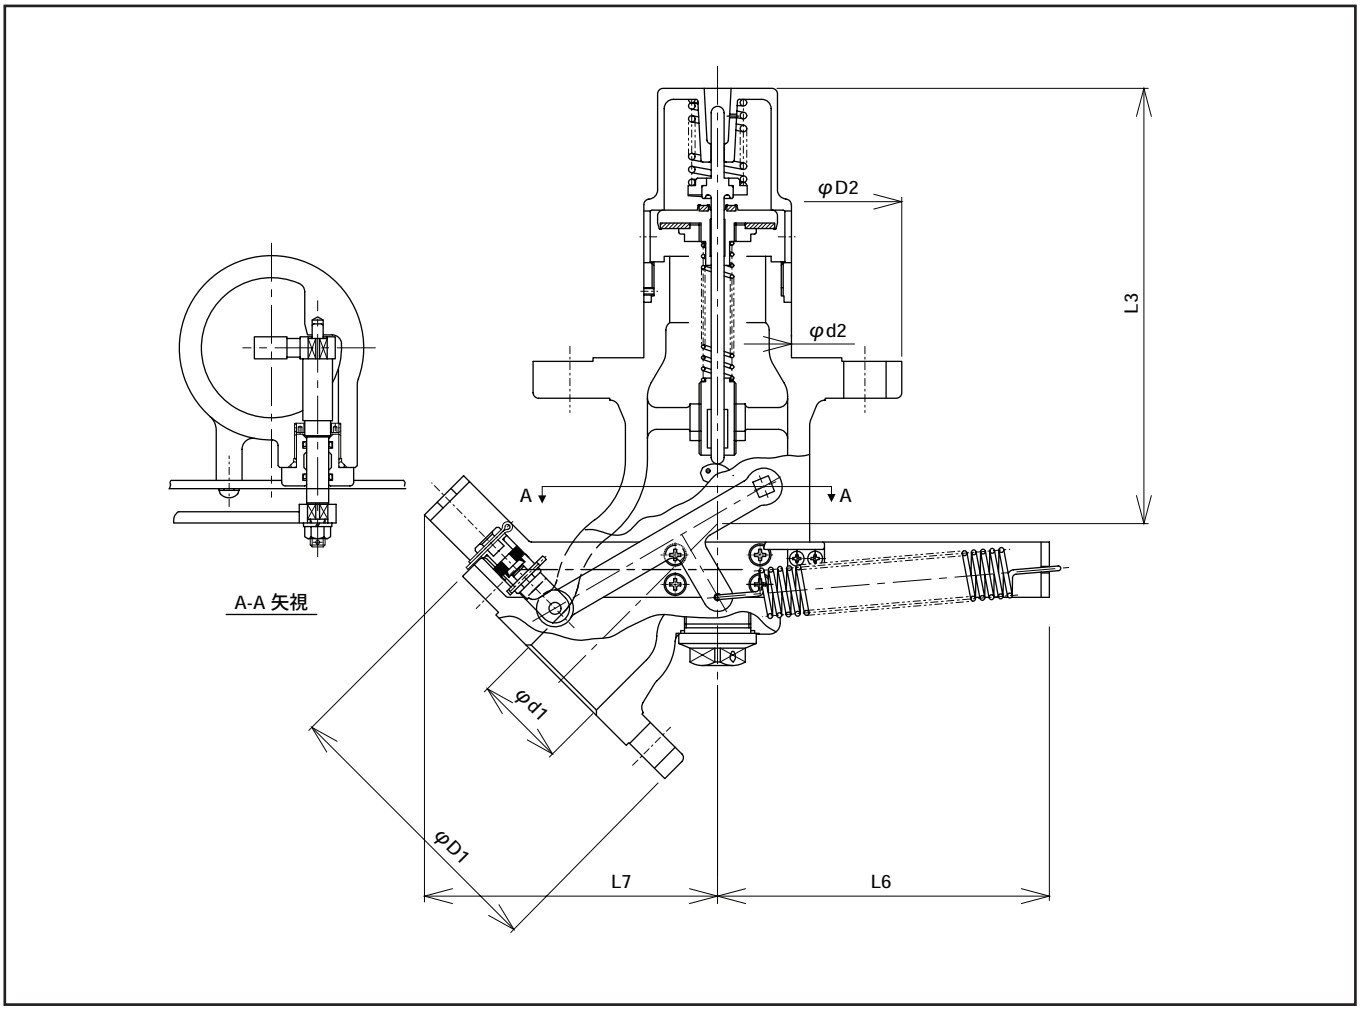

S

STEL 鉄鋼製品



タンクローリ車用手動式緊急遮断弁 ISC−LE

Manually Operated Emergency Shut-off Valve for Lorry

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A, 50A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism. グランド部：Vパッキンシール Gland part：sealed with V-packing.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

弁開閉操作：ワイヤー式
Wire operation

材質 Material

Body	SCPH2			
Stem	SUS303			
Seat Packing	PTFE			

サイズ (Size)	D1	D2	L3	L6	流体	(MPa)	(MPa)	EFV閉止流量 (/min)	重量 Weight	製品コード Code
25A	125	155	190	150	NH_3	3.6	2.16	260	8.0 kg	ISC−LE−□□−025
					VCM	1.3	0.78	210		
50A	155	200	240	180	NH_3	3.6	2.16	805	16.0 kg	ISC−LE−□□−050
					VCM	1.3	0.78	640		

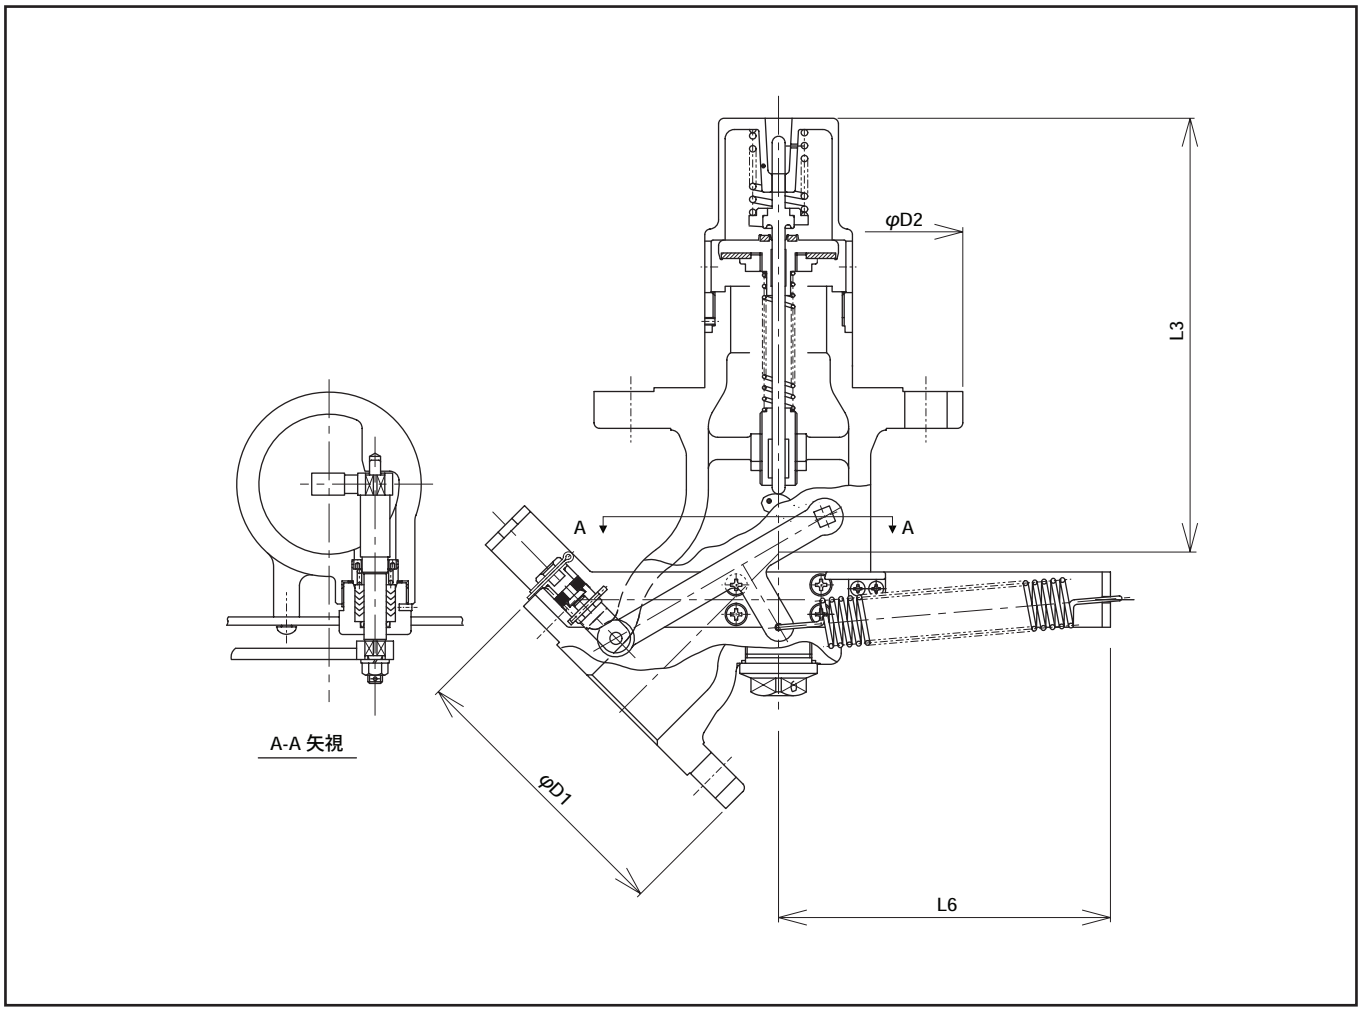

STEEL 鉄鋼製品



タンクローリ車用油圧式緊急遮断弁 ISC−LB

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A, 50A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Oリングシール Gland part：sealed with O-ring.	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

油圧シリンダ操作圧力　3〜4.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2		
Stem	SUS303		
Seat Packing	PTFE		

サイズ（Size）	d1	D1	d2	D2	L3	L4	L6	EFV閉止流量（ /min）LPガス	重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	50	155	190	100	150	300	8.0 kg	ISC−LB−00−025
								450		ISC−LB−07−025
								1000		ISC−LB−06−025
50A	50	155	80	200	240	120	180	900	16.0 kg	ISC−LB−00−050
								1100		ISC−LB−09−050
								3000		ISC−LB−06−050

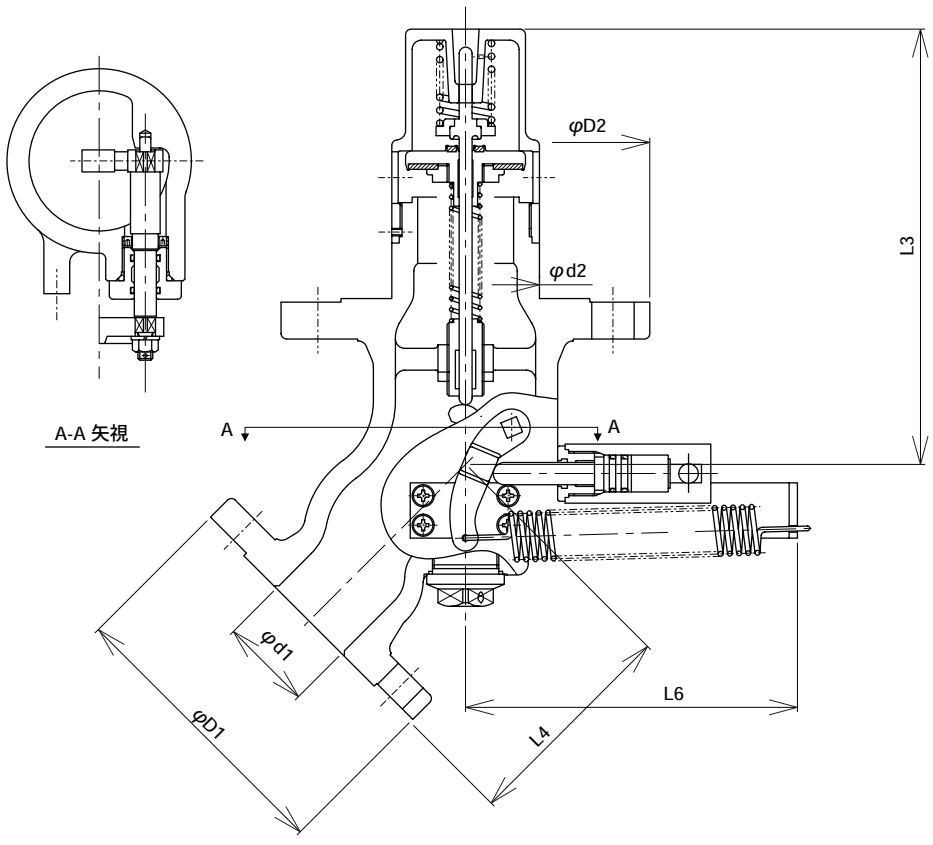

S

STEEL 鉄鋼製品



タンクローリ車用油圧式緊急遮断弁（EFVなし） ISC−LNB

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry（without Excess Flow Check Mechanism）

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25A, 50A	EFVは内蔵されていません Internal Type Emergency Shut-off Valve without excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Oリングシール Gland part：sealed with O-ring.	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa
油圧シリンダ操作圧力　3〜4.9MPa			

材質 Material

Body	SCPH2	Gland Nut	SUS304
Stem	SUS304	Seat Packing	PTFE
Pilot Valve	SUS304	O-ring	NBR
Spindle	SUS304		

サイズ（Size）	d1	D1	d2	D2	L3	L4	L6		重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	50	155	190	100	150		8.0 kg	ISC−LNB−00−025
50A	50	155	80	200	240	120	180		16.0 kg	ISC−LNB−00−050

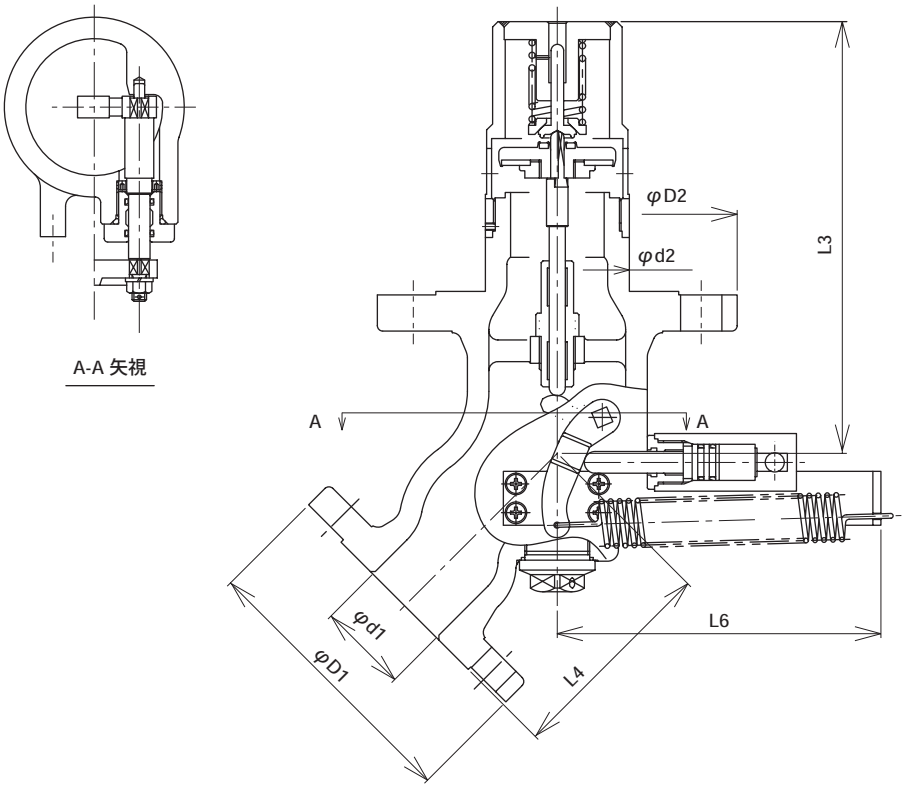

STEEL 鉄鋼製品



タンクローリ車用油圧式緊急遮断弁 ISC-LBE

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

サイズ Size	25, 50A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Vパッキンシール Gland part：sealed with V-packing.	
主要流体名 Main Fluid	NH_3 etc.	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

油圧シリンダ操作圧力　3～4.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2	Gland Nut	SUS304
Stem	SUS303	Seat Packing	PTFE
Pilot Valve	SUS304	Packing	PTFE
Spindle	SUS304		

サイズ (Size)	d1	D1	L3	L4	L6	流体	(MPa)	(MPa)	EFV閉止流量 (/min)	重量 Weight	製品コード Code
25A	25	125	188	100	150	NH_3	3.6	2.16	260	8.0 kg	ISC-LBE-□□-025-□
						VCM	1.3	0.78	210		
50A	50	155	236	120	180	NH_3	3.6	2.16	805	16.0 kg	ISC-LBE-□□-050-□
						VCM	1.3	0.78	640		

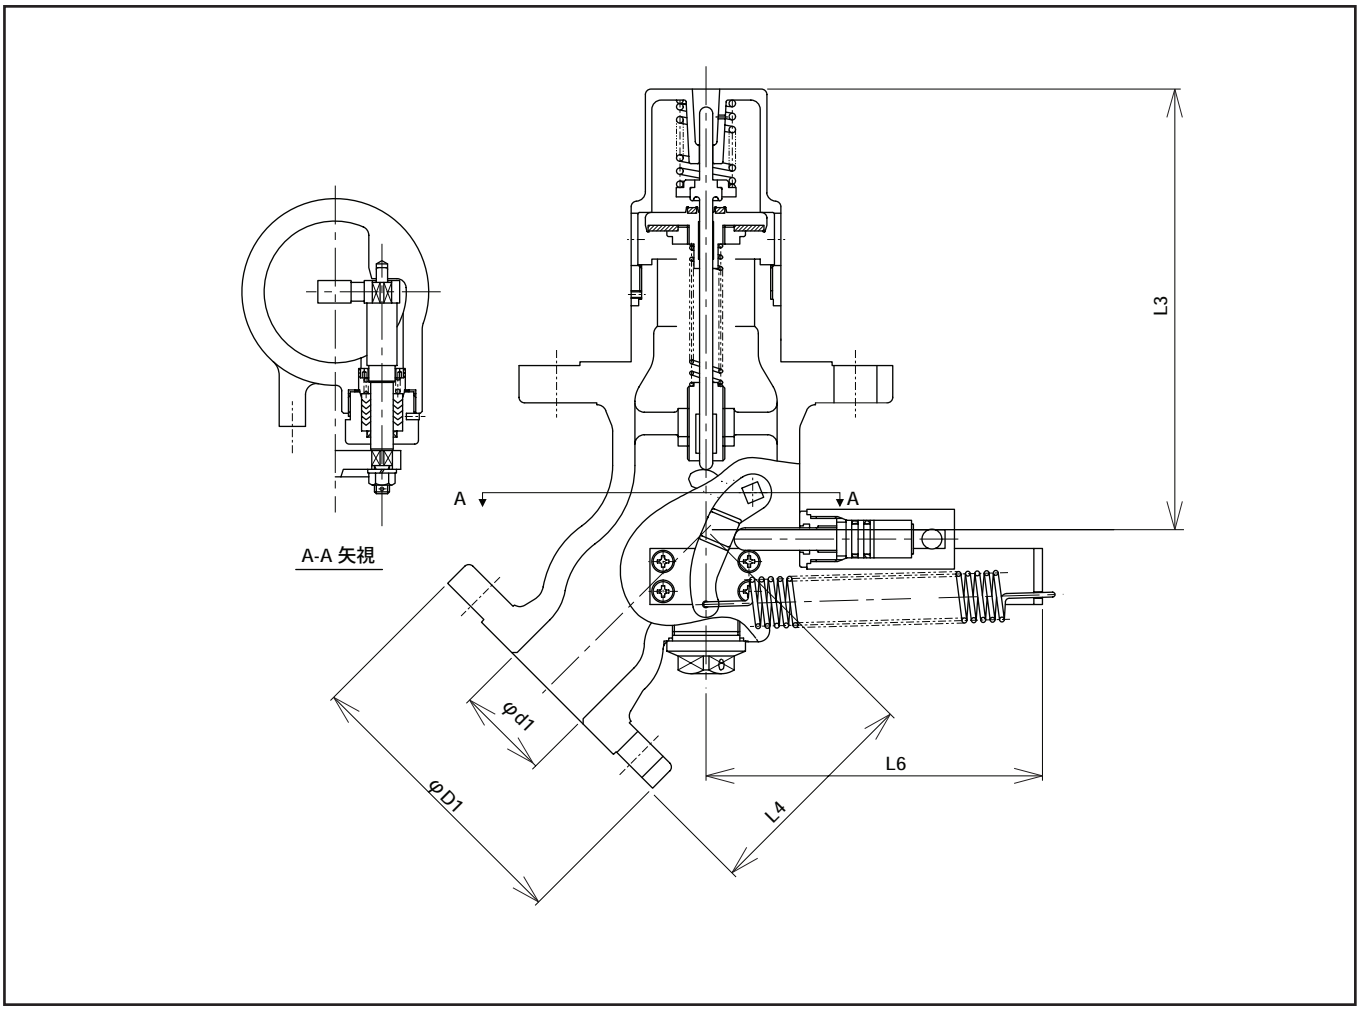

S

STEL 鉄鋼製品



タンクコンテナ用油圧式緊急遮断弁

Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Tank Container

製品種別：緊急遮断弁

Category：Emergency Shut-off Valve

ISC−RB
ISC−URB

サイズ Size	25A, 50A	タンク内蔵式EFV（P189）付遮断弁 Internal Type Emergency Shut-off Valve with excess flow check mechanism.	
接続規格 Connection	JIS 20K RF	グランド部：Vパッキンシール Gland part：sealed with V-packing.	
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	下表	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	下表

油圧シリンダ操作圧力　3〜4.9MPa

材質 Material

Body	SCPH2	SCS13	SCPL1	
Disk	SUS304	SUS304	SUS304	
Pilot valve	SUS304	SUS304	SUS304	
Seat Packing	PTFE	PTFE	PTFE	

サイズ（Size）	D1	D2	L3	L4	主要流体	（MPa）	（MPa）	重量 Weight	製品コード Code
25A	125	155	213	120	Fluoro carbon 134a	2.4	1.44	9.0 kg	ISC-RB-□□-025-□
									ISC-URB-□□-025-□
50A	155	200	276	140	Fluoro carbon 134a	2.4	1.44	16.3 kg	ISC-RB-□□-050-□
									ISC-URB-□□-050-□

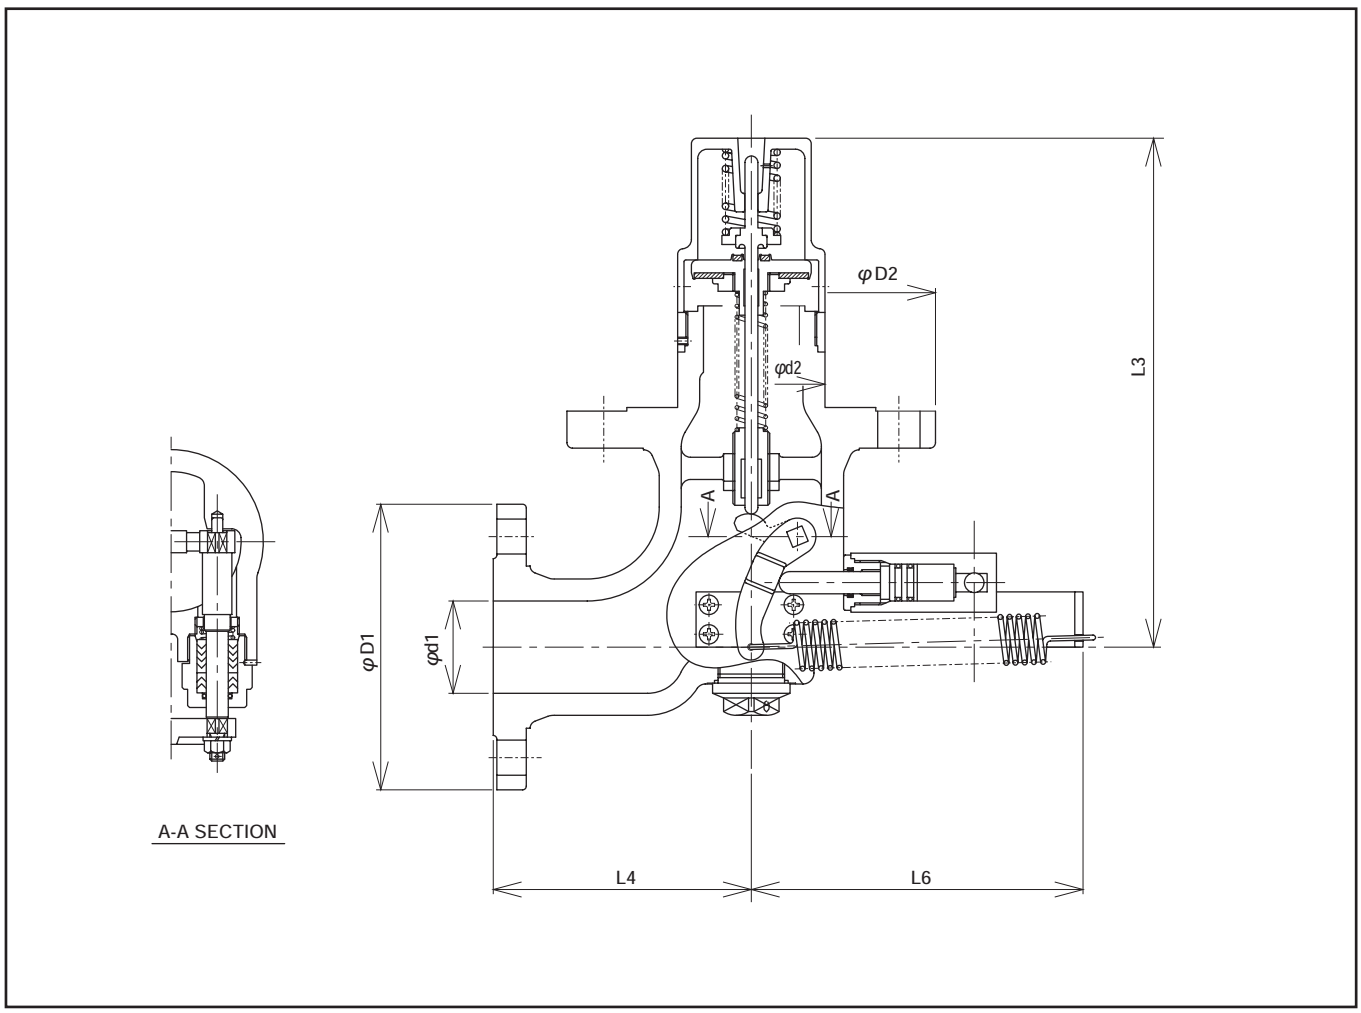

STEEL 鉄鋼製品

エクセスフローバルブ（EFV）の作動原理について

ストレージタンクやタンクローリ車等のタンクへの液の充填と払い出しは、全て配管を通じて行われます。万一、払い出し作業中に、何らかの理由により配管の一部が破損した場合、タンク内の液またはベーパーは急速に大気に放出され非常に危険です。
エクセスフローバルブは、配管の破損により流量が異常に大きくなった場合に、液体の流れを自動的に遮断する目的で使用します。

Where liquid is charged into or discharged from liquid containers such as storage tank and tank lorry, piping is needed. If pipe should be damaged, then the liquid vapor inside the tank will be released out to atmosphere at high speed. The Excess Flow Valve (hereinafter called EFV) is used to cut off this release automatically.


エクセスフローバルブの作動原理について、当社のモデルEFV-Fを例にとって解説します。

右図において、流体の通過する経路ABCDの中にチェックプレート（ ）があり、スプリング（ ）の力で入口側（Aの方向）に引っ張られています。

この中を流体が通過する時には、必ず圧力損失が生じ、その損失は流速が速くなるにつれて増大します。その圧力は経路中のAからDに近づくにつれて次第に小さくなっていきます。

そして、BとCとの圧力差があるレベルに達した時、スプリング（ ）の力が負けて縮まり、チェックプレート（ ）が、シート（ ）に当たることにより、AからDへの流体の流れが遮断されます。

流体が遮断された後も、チェックプレート（ ）内のノズル（ ）を通って、微量の流体がAからDの方向に流出するような構造になっています。このノズル（ ）の働きにより、一次側と二次側を均圧状態になると、スプリング（ ）の復元力によりチェックプレート（ ）は元の位置に戻り、再度バルブは開の定常状態に復帰します。

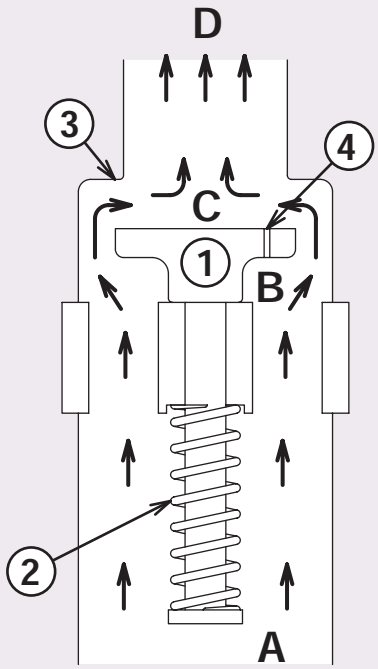

The figure shows that we assume a circuit including four points as A,B,C and D where fluid passes through and that check plate (No.1) is pulled towards the inlet (to the direction of A) by the force of the spring (No.2).

When the liquid flows through this area, there always occurs pressure loss and the loss increases, as the velocity of the flow is higher. Then, The pressure will be gradually decreased as the liquid passes forward through the points from A to D. When pressure difference between B and C reaches A certain point and the spring force pulling the check plate becomes smaller than the force by the differential pressure, the check plate is pulled up to touch the seat (No.3) and the liquid flowing from A to D is shut off, that is to say, The Excess Flow Valve is activated.

There is a hole or nozzle (No.4) witch allows very small amount of liquid to release from a to D even after The shut‐off. This nozzle is designed as A uniform‐Pressure nozzle with its diameter less than 1.0 MM. The nozzle functions as a by‐pass which resets the check plate to the normal position after when by releasing liquid through its small hole until there is no difference in pressure between C and D, after the Excess Flow Valve is activated.

STEEL 鉄鋼製品



エキセスフローバルブ

Excess Flow Check Valve **EFV-F**

製品種別：EFV

Category：Excess Flow Valve

サイズ Size	15A～350A	主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, etc.
接続規格 Connection	300 lb, SW, BW	適用法規等 Applicable Regulation	


配管の破損等の事故による大量流出を防ぐ遮断弁です。

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-45～120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material


Body, Bodycap	S25C, SCPH2, A105, WCB	SUS304, SCS13, CF8	LF2, SCPL1, LCB
Spindle	SUS304	SUS304	SUS304
Disk	SUS304	SUS304	SUS304

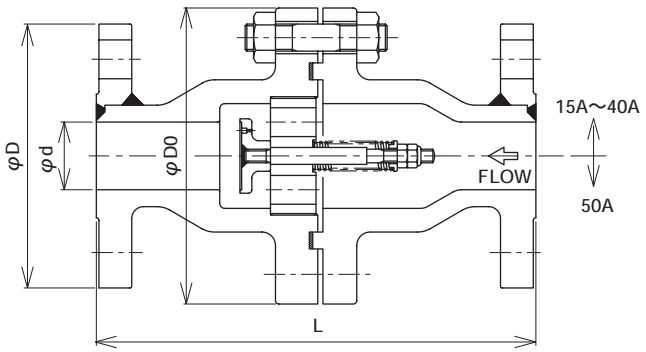


15A～50A

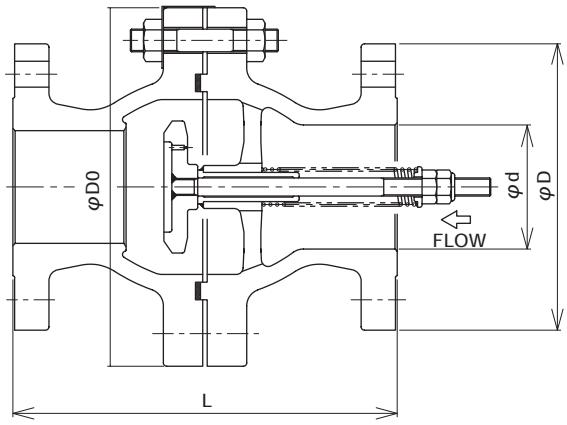

80A～



ソケットウェルド



バットウェルド

サイズ (Size)	d	D	L	D0	d1	dC		重量 Weight
15A	15	95	160	100	22.2			2.0 kg
20A	20	117	170	125	27.7			2.4 kg
25A	25	124	180	140	34.5			3.9 kg
40A	40	155	260	175	49.1			7.0 kg
50A	50	165	280	200	61.1	52.7		9.3 kg
80A	80	214	330	270		78.1		21.6 kg
100A	100	254	341	318		102.3		62.0 kg
150A	150	318	451	430		151.0		110.0 kg
200A	200	381	559	520		199.9		170.0 kg
250A	250	445	670	650		248.8		
350A	350	585	850	795		333.4		

・製品コード構成・

EFV− □ □□ − □□ − □□□

サイズ表記			
15A (1/2B)	015	125A (5B)	125
20A (3/4B)	020	150A (6B)	150
25A (1B)	025	200A (8B)	200
40A (1½B)	040	250A (10B)	250
50A (2B)	050	300A (12B)	300
65A (2½B)	065	350A (14B)	350
80A (3B)	080	500A (20B)	500
100A (4B)	100		

仕様種別

接続規格		適用法規・等
Flange (JIS 20K, 300lb, LT, LG)	–	
Socket Weld	SW	
Butt Weld	BW	

サイズおよび本体材質		
F	15〜350A	鋳鋼製 (S25C, SCPH2, WCB)
UF	15〜350A	ステンレス鋳鋼製 (SUS304, SCS13)
FLT	15〜350A	低温鋳鋼製 (LF2, SCPL1)

上記以外の材質は、別途、お問合せ下さい。
For information about products of other material than listed above, please contact our sales staffs.

※御注文の際には、下記仕様項目をお知らせ下さい。
In your inquiry of excess flow check valves, please specify each item listed below.

呼び径	SIZE	
流体	FLUID	
運転圧力	OPERATING PRESS.	MPa
温度	TEMPERATURE	℃
運転時流量	NOR. FLOW RATE	m³/H
運転時圧力損失	DIFFERENTIAL PRESS.	MPa
閉止時流量	CLOSING FLOW RATE	m³/H
閉止時差圧	△P AT CLOSING	MPa
取付姿勢	POSITION OF INSTALLATION	
設計圧力	DESIGN PRESS.	MPa
設計温度	DESIGN TEMP.	℃
耐圧試験圧力	HYDROSTATIC TEST PRESS.	MPa
気密試験圧力	LEAKAGE TEST PRESS.	MPa

STEEL 鉄鋼製品



ステンレス製オスカップリング LC−UM

Stainless Steel Male Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

サイズ Size	25A, 50A	ローリー車用オスカップリングです。 流体の性質により、Oリングの材質を選定下さい。	
接続規格 Connection	API, Rc		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

※ APIネジ規格については技術資料APIねじ（259ページ）を参照下さい
※ 黄銅製（カバー）についてはLC−M（111ページ）を参照下さい

材　質　Material

Male Coupling	SUS304	O-Ring	NBR, CR or FPM
Male coupling Cover	SCS13		
Lever	SCS13		

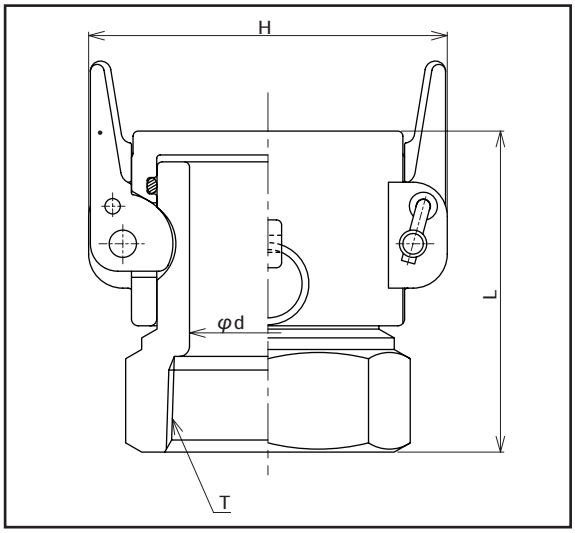

サイズ（Size）	T	H	L	d			重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	80	22			1.6 kg	LC−UM−00−25A
25A	Rc 1	74	80	22			1.6 kg	LC−UM−00−25P
50A	API 2	105	94	46			3.2 kg	LC−UM−00−50A
50A	Rc 2	105	94	46			3.2 kg	LC−UM−00−50P

STEEL 鉄鋼製品



ステンレス製メスカップリング LC−UF

Stainless Steel Female Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

サイズ Size	25A, 50A	基地側用メスカップリングです。	
接続規格 Connection	API, Rc		
主要流体名 Main Fluid	Fluoro Carbon etc.	適用法規等 Applicable Regulation	


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

※ APIネジ規格については技術資料APIねじ（259ページ）を参照下さい
※ 黄銅製についてはLC−F（111ページ）を参照下さい

材　質　Material

Female Coupling	SCS13	O-Ring	NBR, CR or FPM
Female coupling Cover	SUS304		
Lever	SCS13		

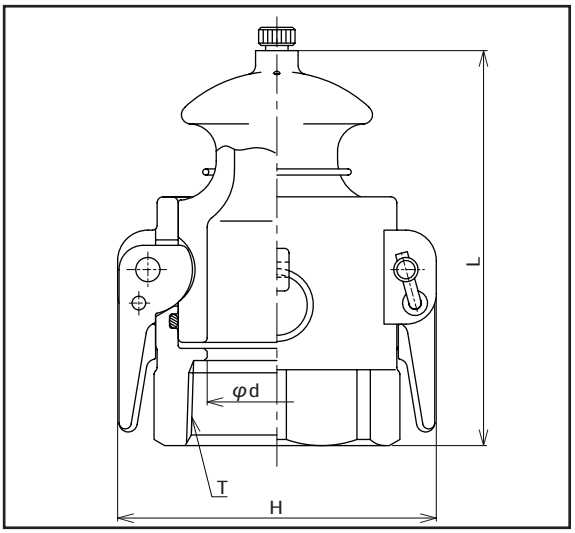

サイズ（Size）	T	H	L	d			重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	98	22			1.5 kg	LC−UF−00−25A
25A	Rc 1	74	98	22			1.5 kg	LC−UF−00−25P
50A	API 2	105	130	46			3 kg	LC−UF−00−50A
50A	Rc 2	105	130	46			3 kg	LC−UF−00−50P

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシールバルブ

BV-SW-SS

Miniature Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	1/4～1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	喰込み		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	L	H	A				重量 Weight	製品コード Code
1/4	64.66	64	6.35				0.25 kg	4BV-SW-SS-00
3/8	81.26	71	9.53				0.30 kg	6BV-SW-SS-00
1/2	86.8	71	12.7				0.35 kg	8BV-SW-SS-00

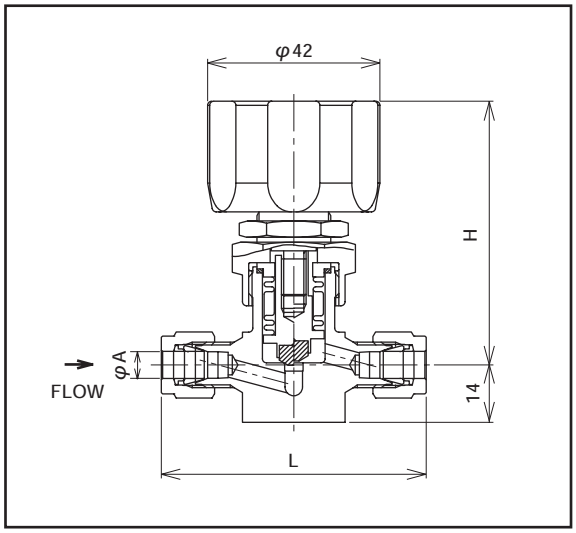

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシールバルブ

BV-VM-SS

Miniature Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	1/4～1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	UNF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material


Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	L	H	H1				重量 Weight	製品コード Code
1/4	58	64	14				0.25 kg	4BV-VM-SS-00
3/8	60	71	16				0.30 kg	6BV-VM-SS-00
1/2	60	71	16				0.35 kg	8BV-VM-SS-00

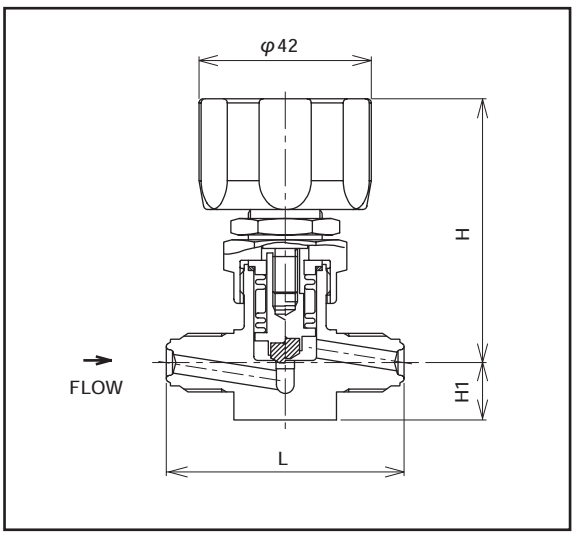

S

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシールバルブ

BV−VF−SS

Miniature Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	1/4〜1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	UNF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

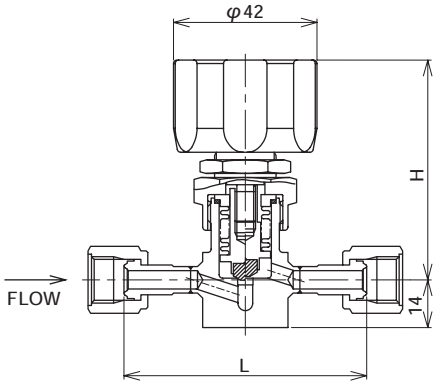

サイズ(Size)	L	H	重量 Weight	製品コード Code
1/4	70.5	64	0.3 kg	4BV−VF−SS−00
3/8	90	71	0.4 kg	6BV−VF−SS−00
1/2	90	71	0.4 kg	8BV−VF−SS−00

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシールバルブ

BV−TW−SS

Miniature Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	1/4〜1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

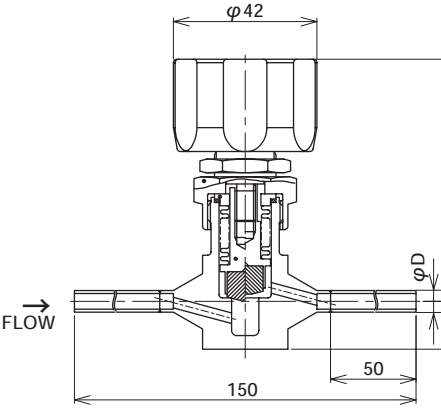

サイズ(Size)	D	重量 Weight	製品コード Code
1/4	6.35	0.2 kg	4BV−TW−SS−00
3/8	9.53	0.25 kg	6BV−TW−SS−00
1/2	12.7	0.3 kg	8BV−TW−SS−00

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシールバルブ


BV-UN-SS

Miniature Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	8A	主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He
接続規格 Connection	ユニオン	適用法規等 Applicable Regulation	

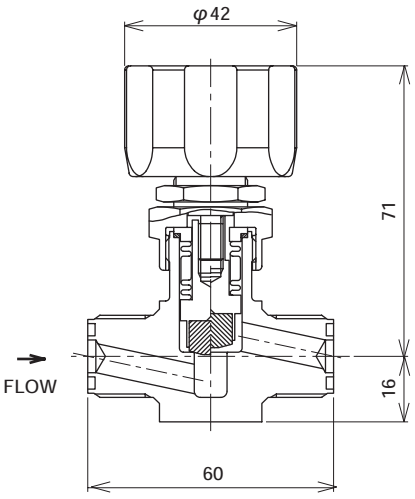

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

外部Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下

弁座Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下

材質 Material			
Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

製品コード Code	8BV-UN-SS-00	重量 Weight	0.3 kg

STEEL 鉄鋼製品



ダイヤフラムバルブ

DV-VM-SS


Diaphragm Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	1/4〜 1/2	外部Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下 弁座Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下	
接続規格 Connection	UNF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

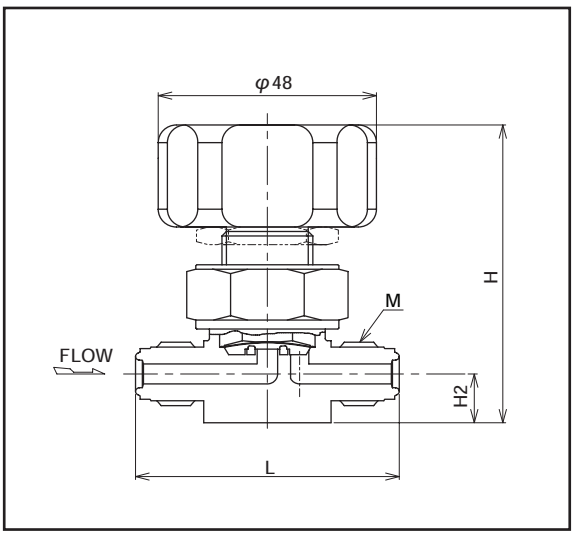

材質 Material	
Body	SUS316L
Seat	PCTFE
Diaphragm	Ni-Co Alloy
Bonnet	SUS304

サイズ (Size)	H	H2	L	M		重量 Weight	製品コード Code
1/4	67	11	58	9/16-18UNF		0.25 kg	4DV-VM-SS-00
3/8	81	16	76	7/8-14UNF		0.65 kg	6DV-VM-SS-00
1/2	81	16	76	7/8-14UNF		0.65 kg	8DV-VM-SS-00

S

STEL 鉄鋼製品

now taking picture

ダイヤフラムバルブ

Diaphragm Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic

DV-SW-SS

サイズ Size	1/4～ 1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	喰込み		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa


材　質　Material

Body	SUS316L
Seat	PCTFE
Diaphragm	Ni-Co ALLOY
Bonnet	SUS304

サイズ(Size)	A	H	H2	L	重量 Weight	製品コード Code
1/4	6.35	67	11	66.7	0.25 kg	4DV−SW−SS−00
3/8	9.53	81	16	75.5	0.65 kg	6DV−SW−SS−00
1/2	12.7	81	16	87.3	0.65 kg	8DV−SW−SS−00

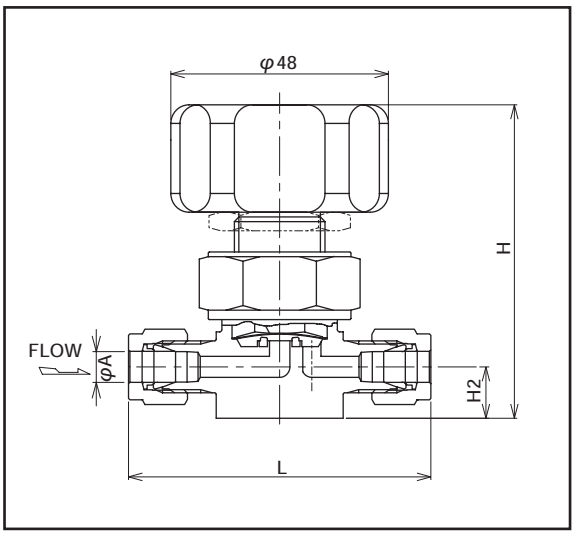

STEL 鉄鋼製品



ボールバルブ

Ball Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic

BS-SW-SS

サイズ Size	1/4～ 1/2		
接続規格 Connection	喰込み		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材　質　Material

Body	SUS316	Stem	SUS316
Body cap	SUS316	Gland	SUS304
Ball	SUS316		
Seat packing	R/PTFE		

サイズ(Size)	A	H	h	L	W	重量 Weight	製品コード Code
1/4	6.35	36.7	10.5	36.4	45		4BS−SW−SS−00
3/8	9.53	40.7	13	42.5	54		6BS−SW−SS−00
1/2	12.7	52.5	15	48.2	70.5	0.4 kg	8BS−SW−SS−00

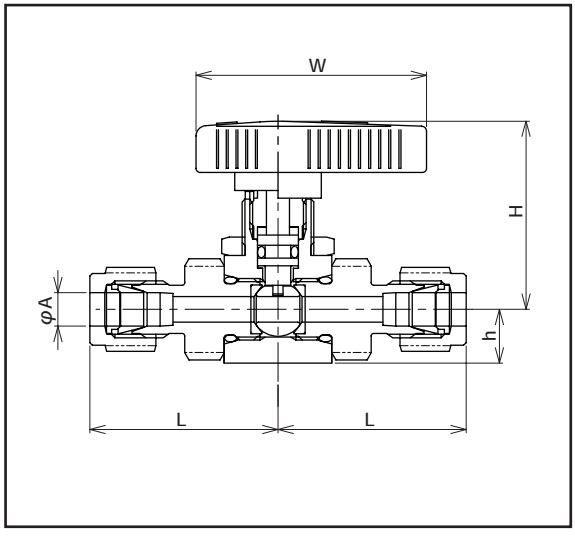

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ KB-UA

Bellows-sealed Globe Valve


製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Elecroric Gases

サイズ Size	10A～25A	外部Heリーク試験(Pa･m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa･m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	ユニオン		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

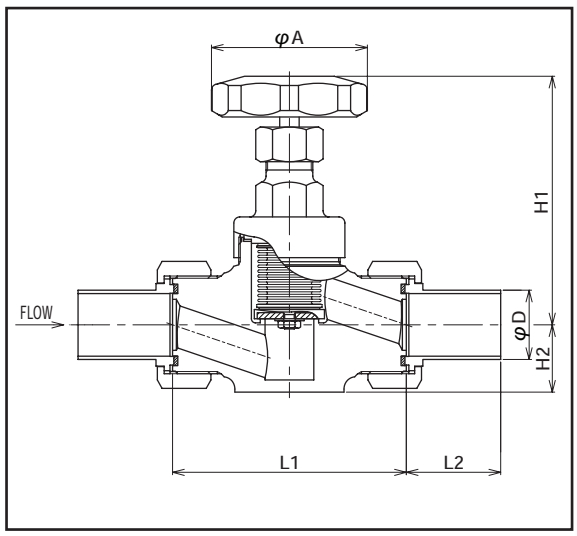

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disk	PTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	D	L1	L2	H1	H2	A	重量 Weight	製品コード Code
10A	17.3	90	47.5	103	20	60	1.35 kg	KB-UA-01-010
15A	21.7	100	47.5	103	24	60	1.70 kg	KB-UA-01-015
20A	27.2	110	48.5	110	28	60	2.20 kg	KB-UA-01-020
25A	34	120	48.5	122	33	80	3.15 kg	KB-UA-01-025

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ KB-BW

Bellows-sealed Globe Valve


製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Elecroric Gases

サイズ Size	10A～25A	外部Heリーク試験(Pa･m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa･m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

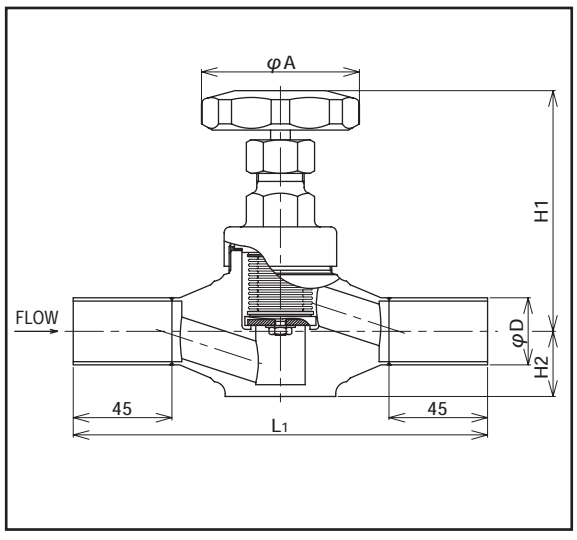

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disc	PTFE		
Disc Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	D	t	L1	H1	H2	A	重量 Weight	製品コード Code
10A	17.3	1.2	180	103	20	60		KB-BW-00-010
15A	21.7	1.65	190	103	24	60	1.30 kg	KB-BW-00-015
20A	27.2	1.65	200	110	28	60	1.75 kg	KB-BW-00-020
25A	34	1.65	210	122	33	80	2.45 kg	KB-BW-00-025

S

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ KB−FA

Bellows-sealed Glove Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electoric Gases


サイズ Size	10A〜25A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	N₂, O₂, H₂, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disc	PTFE		
Disc Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

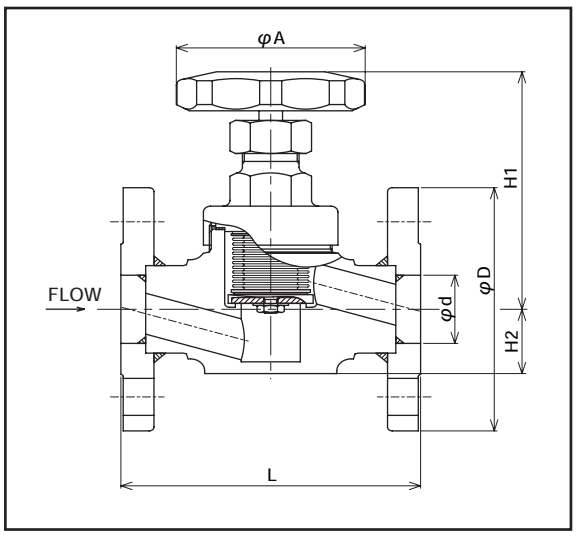

サイズ(Size)	d	L	D	H1	H2	A	重量 Weight	製品コード Code
10A	20	100	90	103	20	60	2.2 kg	KB−FA−00−010
15A	24	108	95	103	24	60	2.5 kg	KB−FA−00−015
20A	28	117	100	110	28	60	3.2 kg	KB−FA−00−020
25A	35	127	125	122	33	80	4.8 kg	KB−FA−00−025

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ KF−BW

Bellows-sealed Glove Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Elecroic Gases


サイズ Size	32A, 40A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N₂, O₂, H₂, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SUS316L	Bonnet	SUS304
Disc	PTFE		
Disc Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

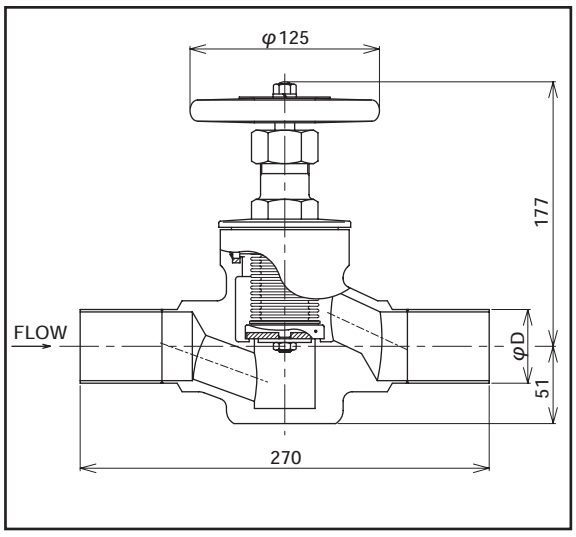

サイズ(Size)	D						重量 Weight	製品コード Code
32A	42.7						5.75 kg	KF−BA−00−032
40A	48.6						5.75 kg	KF−BA−00−042

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ

KN−FA

Bellows-sealed Glove Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	15A〜40A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SCS16	Bonnet	SCS13
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	d	D	L	H	A		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	108	142.5	80		3.0 kg	KN−FA−00−015
20A	20	100	117	143.5	80		3.5 kg	KN−FA−00−020
25A	25	125	127	168.5	100		5.4 kg	KN−FA−00−025
32A	40	135	165	203	140		9.8 kg	KN−FA−00−032
40A	40	140	165	203	140		9.1 kg	KN−FA−00−040

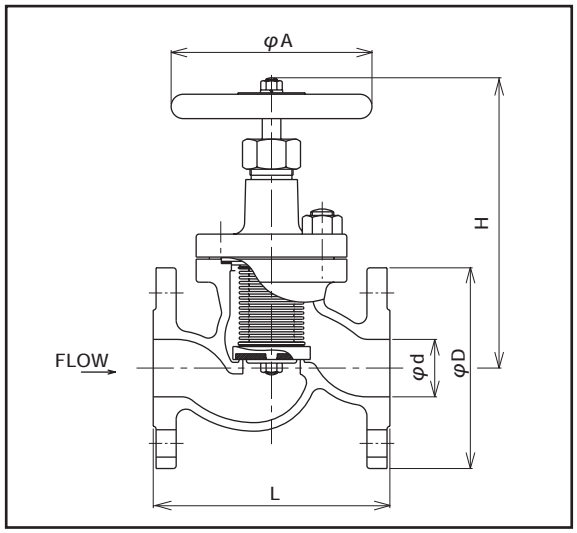

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ

KN−FA

Bellows-sealed Glove Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	50A,65A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材質 Material

Body	SCS16	Bonnet	SCS13
Disk	PTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	d	D	L	H	A		重量 Weight	製品コード Code
50A	50	155	203	255	140		14.3 kg	KN−FA−00−050
65A	65	175	216	300	160		22.1 kg	KN−FA−00−065

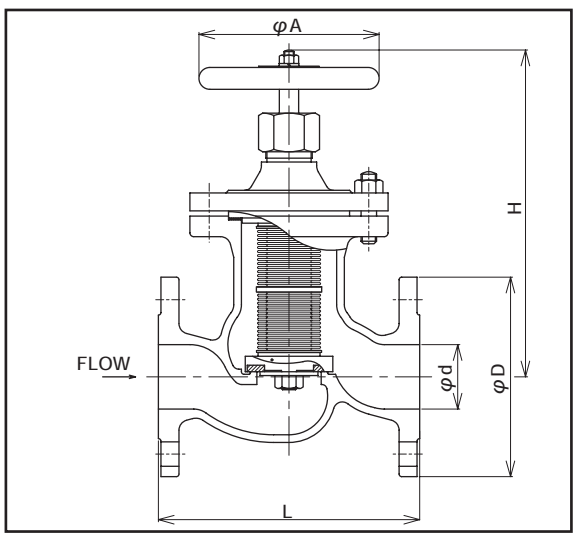

STEEL 鉄鋼製品



ベローズタイプグローブバルブ

KN−FA

Bellows-sealed Glove Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	80A〜250A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材　質　Material

Body	SCS16	Bonnet	SCS13
Disk	PCTFE		
Disk holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

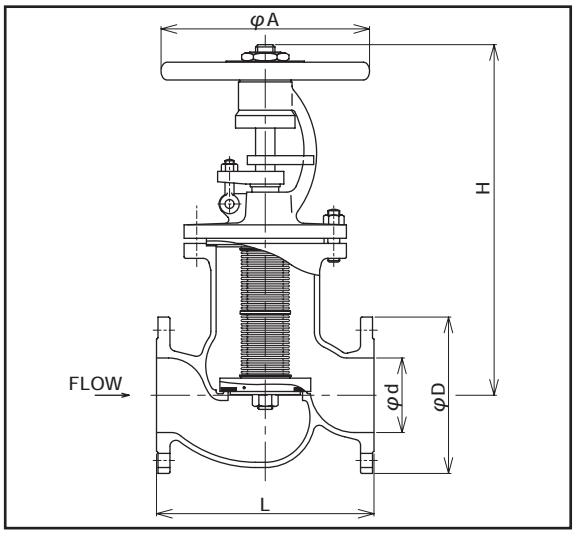

サイズ(Size)	d	D	L	H	A		重量 Weight	製品コード Code
80A	80	185	241	424	250		35.2 kg	KN−FA−00−080
100A	100	210	292	474	280		42.0 kg	KN−FA−00−100
125A	125	250	356	542	300		56.0 kg	KN−FA−00−125
150A	150	280	406	540	355		88.0 kg	KN−FA−00−150
200A	200	330	495	637	400		155 kg	KN−FA−00−200
250A	254	400	622	740	450			KN−FA−00−250

STEEL 鉄鋼製品



ベローズシールバルブ

KN−BW

Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	50A, 65A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa

材　質　Material


Body	SCS16	Bonnet	SCS13
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

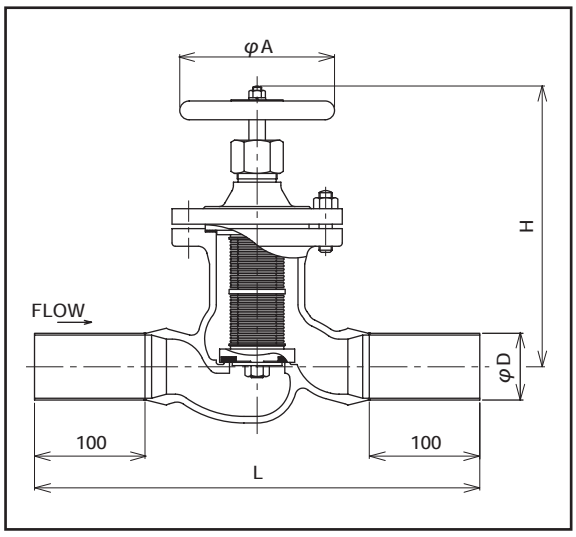

サイズ(Size)	D	L	H	A			重量 Weight	製品コード Code
50A	60.5	403	255	140			14.3 kg	KN−BW−00−050
65A	76.3	416	300	160			22.1 kg	KN−BW−00−065

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

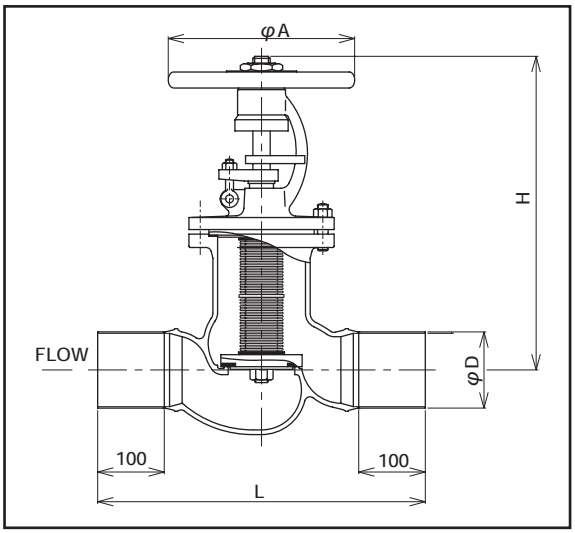

ベローズシールバルブ

KN－BW

Bellows-sealed Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	80A～150A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa


材質 Material

Body	SCS16	Bonnet	SCS13
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	D	L	H	A			重量 Weight	製品コード Code
80A	89.1	441	424	250			35.2 kg	KN-BW-00-080
100A	114.3	492	474	280			42.0 kg	KN-BW-00-100
125A	139.8	556	542	300			56.0 kg	KN-BW-00-125
150A	165.2	606	540	355			88.0 kg	KN-BW-00-150

STEEL 鉄鋼製品



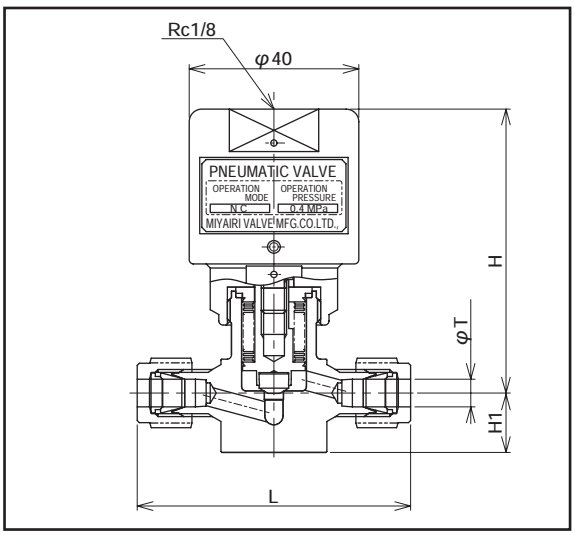

ミニチュアベローズシール空気作動弁

BVA−SW−SS

Miniature Bellows-sealed Valve with Pneumatic Actuator

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	1/4～1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	喰込み		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.4MPa		

材質 Material

Body	SUS316L	Actuator	Al
Disk	PCTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	T	L	H	H1			重量 Weight	製品コード Code
1/4	6.35	64.66	67	14			0.4 kg	4BVA-SW-SS-00
3/8	9.53	81.26	73.5	16			0.4 kg	6BVA-SW-SS-00
1/2	12.7	86.8	73.5	16			0.5 kg	8BVA-SW-SS-00

STEEL 鉄鋼製品



ミニュチュアベローズシール空気作動弁

Miniature Bellows-sealed Valve with Pneumatic Actuator

BVA−VM−SS

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	1/4〜1/2	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):7×10⁻¹⁰以下	
接続規格 Connection	UNF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.4MPa		

材質 Material

Body	SUS316L	Actuator	Al
Disk	PCTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	D	L	H	H1		重量 Weight	製品コード Code
1/4	9/16-18UNF	58	67	14		0.35 kg	4BVA−VM−SS−00
3/8	7/8-14UNF	60	73.5	16		0.45 kg	6BVA−VM−SS−00
1/2	7/8-14UNF	60	73.5	16		0.45 kg	8BVA−VM−SS−00

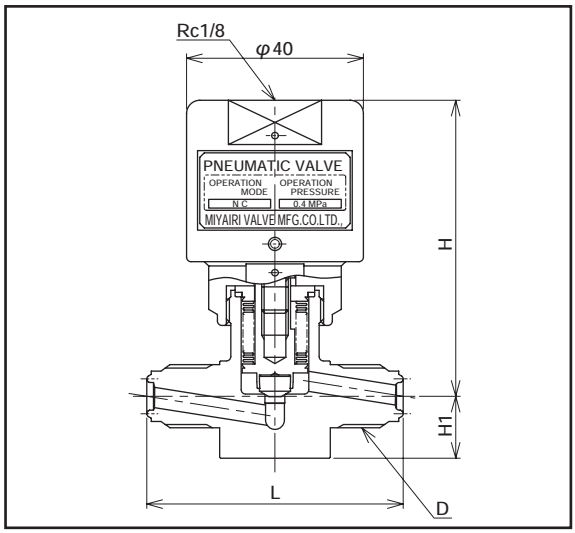

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

ベローズシール空気作動弁

Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KBA−UA

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	10A〜25A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	ユニオン		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material

Body	SUSF316L	Actuator	Al
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

サイズ(Size)	D	D1	L1	L2	H	H1	重量 Weight	製品コード Code
10A	17.3	120	90	47.5	185	20	5.5 kg	KBA−UA−01−010
15A	21.7	120	100	47.5	185	24	5.8 kg	KBA−UA−01−015
20A	27.2	140	110	48.5	222	28	6.3 kg	KBA−UA−01−020
25A	34	140	120	48.5	246	33	7.3 kg	KBA−UA−01−025

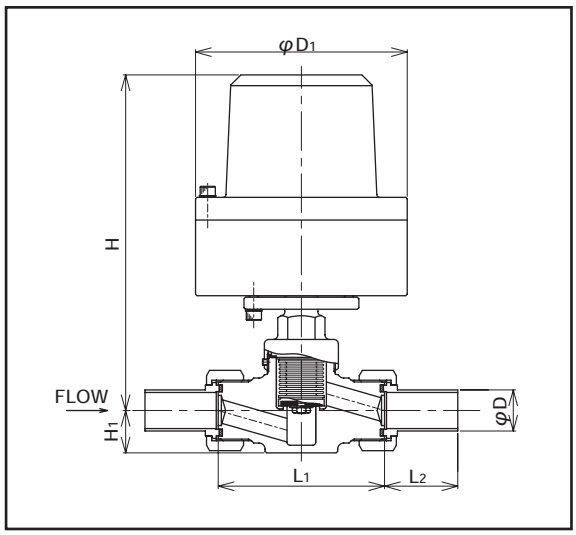

STEEL 鉄鋼製品



ベローズシール空気作動弁

KBA－BW

Bellows-sealed Valve Pneumatic Operation Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	10A～25A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material

Body	SUSF316L	Actuator	Al
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

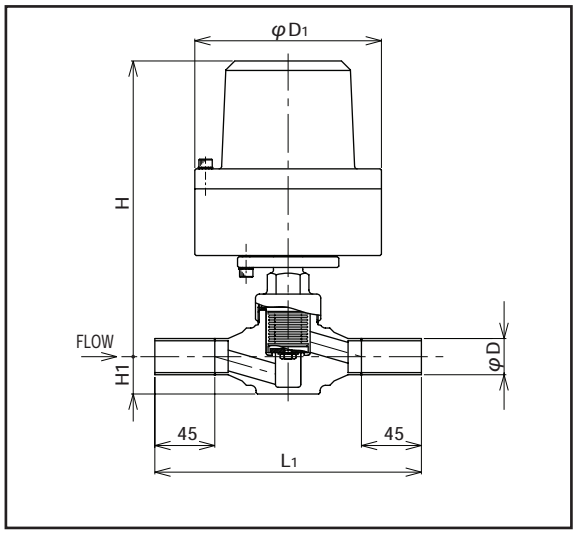

サイズ (Size)	D	D1	L1	H	H1		重量 Weight	製品コード Code
10A	17.3	120	180	185	20			KBA-BW-00-010
15A	21.7	120	190	185	24		5.4 kg	KBA-BW-00-015
20A	27.2	140	200	222	28		5.9 kg	KBA-BW-00-020
25A	34	140	210	246	33		6.5 kg	KBA-BW-00-025

STEEL 鉄鋼製品



ベローズシール空気作動弁

KBA－FA

Bellows-sealed Valve Pneumatic Operation Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases


サイズ Size	15A～25A	外部Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下 弁座Heリーク試験(Pa·m³/sec):1×10⁻⁶以下	
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material

Body	SUSF316L	Actuator	Al
Disk	PTFE		
Disk Holder	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

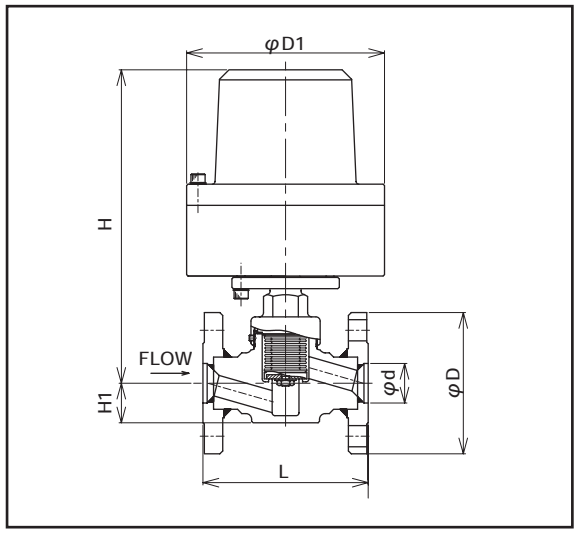

サイズ (Size)	d	D	H	H1	D1	L	重量 Weight	製品コード Code
15A	24	95	185	24	120	108	6.6 kg	KBA-FA-00-015
20A	28	100	222	28	140	117	7.3 kg	KBA-FA-00-020
25A	35	125	246	33	140	127	8.9 kg	KBA-FA-00-025

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

ベローズシール空気作動弁


KFA－BW

Bellows-Sealed Pneumatic Operation Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	32A. 40A	主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He
接続規格 Connection	BW	適用法規等 Applicable Regulation	

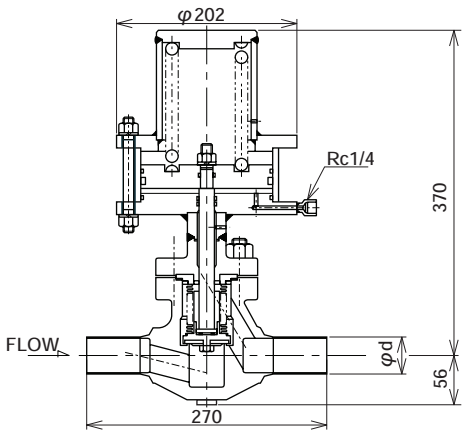

	d
32A	42.7
40A	48.6

外部Heリーク試験(Pa･m^3/sec):7×10^{-10}以下
弁座Heリーク試験(Pa･m^3/sec):7×10^{-10}以下

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material			
Body	SUSF316L	Bellows	SUS316L
Disk Holder	SUS316L	Actuator	SUS304
Disk	PTFE		
Stem	SUS304		

製品コード Code	99−BS8102−□□−□□□	重量 Weight	3.2 kg

STEEL 鉄鋼製品

now taking picture

ベローズシール空気作動弁

KNA－BW

Miniature Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve


製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	50A〜80A	外部Heリーク試験(Pa･m^3/sec):1×10^{-6}以下 弁座Heリーク試験(Pa･m^3/sec):1×10^{-6}以下	
接続規格 Connection	BW		
主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material			
Body	SCS16	Actuator	SUS304
Disk	PTFE		
Disk Holdwe	SUS316L		
Bellows	SUS316L		

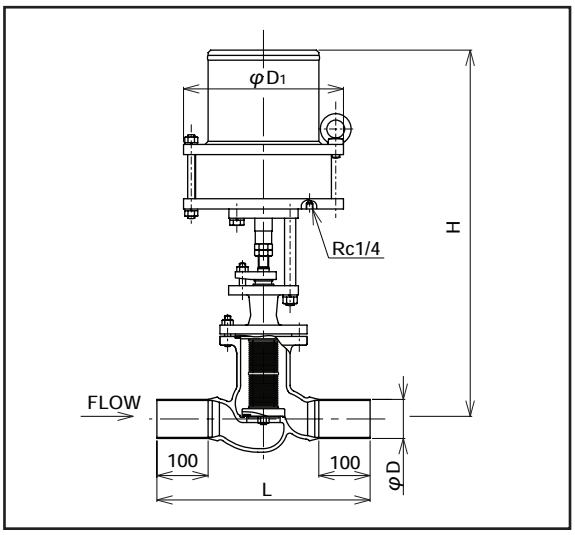

サイズ(Size)	D	D1	L	H			重量 Weight	製品コード Code
50A	60.5	289	403	675				KNA−BW−00−050
65A	76.3	312	416	720				KNA−BW−00−065
80A	89.1	365	441	815				KNA−BW−00−080

STEEL 鉄鋼製品



ベローズシール空気作動弁


KNA－FA

Bellows-Sealed Pneumatic Operation Valve

製品種別：半導体製造設備用

Category：Valve for Electronic Gases

サイズ Size	100A	主要流体名 Main Fluid	N_2, O_2, H_2, Ar, He
接続規格 Connection	JIS 10K RF	適用法規等 Applicable Regulation	

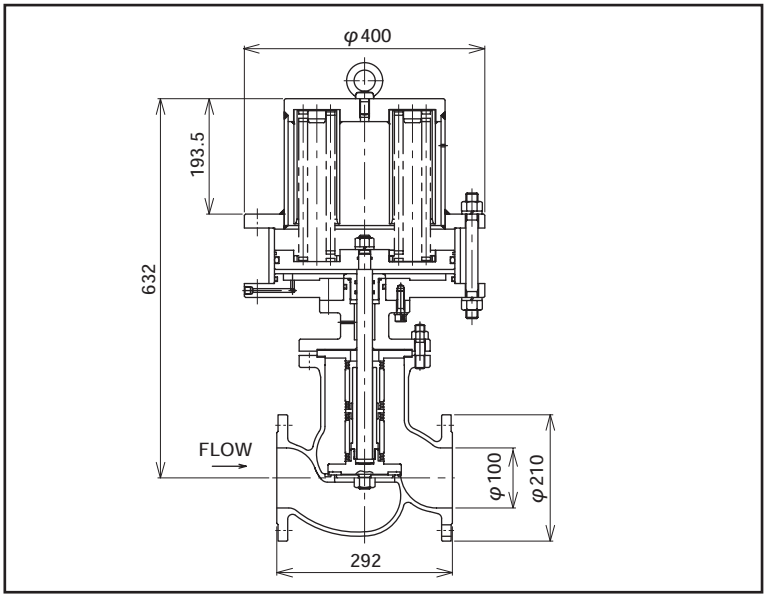

外部Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下
弁座Heリーク試験（Pa・m^3/sec）：7×10^{-10}以下

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	0.98MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.1MPa
操作圧力	0.5MPa		

材質 Material			
Body	SCS16	Stem	SUS304
Disk Holder	SUS316L	Actuator	SUS304
Disk	PTFE		
Bellows	SUS316L		

製品コード Code	99−BS8102−051−100	重量 Weight	

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形グローブ弁

Flanged Glove Valve

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

CLV−260

サイズ Size	10A～ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45～100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

ボデー材質SF440Aの場合設計温度−5～100℃

材　質　Material

Body	LF2（SF440A）	Gland Packing	PTFE
Spindle	SUS316		
Bonnet	LF2		
Seat ring	NCuC		

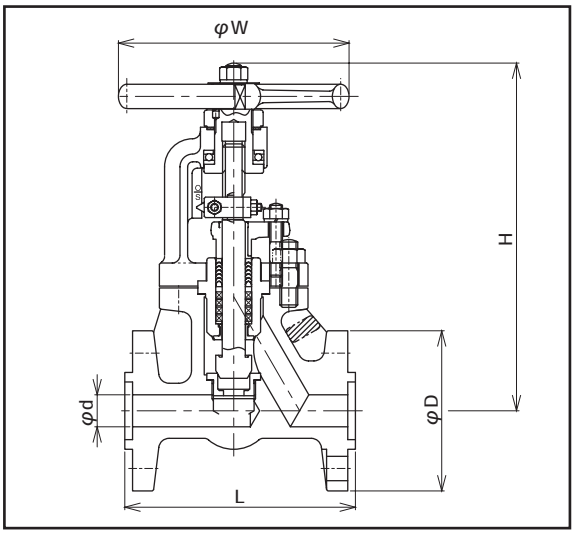

サイズ（Size）	d	L	D	H	W	重量 Weight	製品コード Code
10A	10	140	90	216	125	7 kg	CLV−260−00−010
15A	15	140	95	216	125	7 kg	CLV−260−00−015
20A	20	160	100	248	140	10 kg	CLV−260−00−020
25A	25	180	125	272	180	13 kg	CLV−260−00−025
40A	40	240	140	356	224	24 kg	CLV−260−00−040
50A	50	300	155	416	250	38 kg	CLV−260−00−050

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形グローブ弁

Flanged Glove Valve

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

CLV−260

サイズ Size	80A～ 200A		
接続規格 Connection	JIS 20 K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品　設備品


仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45～100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

125A以上のヨークはピラボルトタイプになります

材　質　Material

Body	SCPL1	Gland Packing	PTFE
Spindle	SUS316		
Bonnet	LF2		
Seat Ring	NCuC		

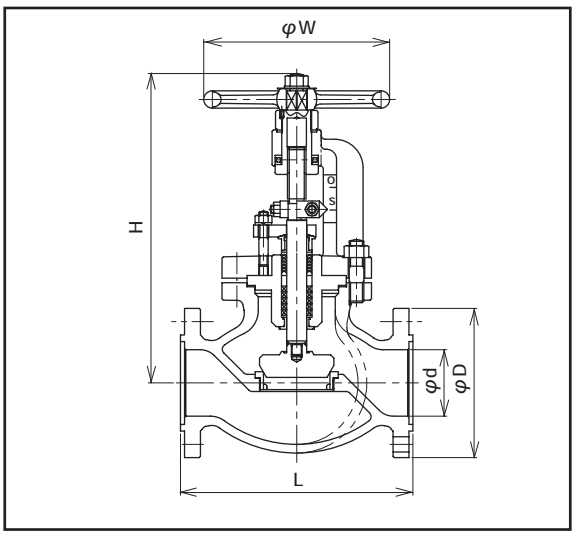

サイズ（Size）	d	L	D	H	W	重量 Weight	製品コード Code
80A	80	310	200	435	250	54 kg	CLV−260−00−080
100A	100	350	225	466	280	76 kg	CLV−260−00−100
125A	125	400	270	555	400	126 kg	CLV−260−00−125
150A	150	440	305	638	450	175 kg	CLV−260−00−160
200A	200	540	350	746	560	235 kg	CLV−260−00−200

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形ベローズ式グローブ弁 CLB−260

Flanged Bellows-sealed Glove Valve


製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	15A～ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20 K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45～100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

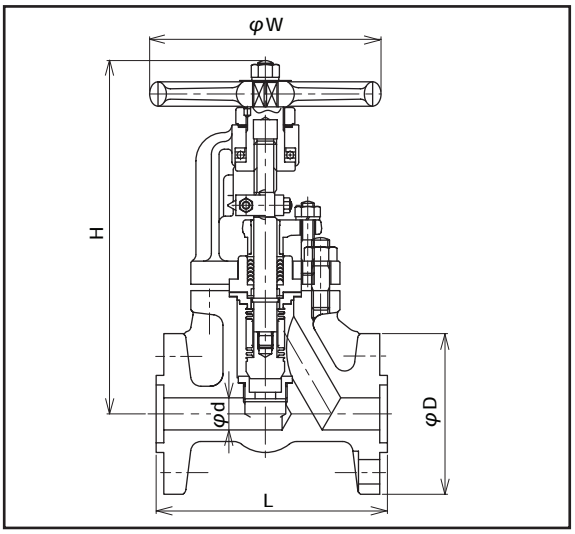

材質 Material

Body	LF2	Bellows	SUS316L
Disk	SUS316L	Gland Packing	PTFE
Bonnet	LF2		
Seat Ring	NCuC		

サイズ (Size)	d	L	D	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	140	95	219	125		7 kg	CLB−260−00−015
20A	20	160	100	251	140		10 kg	CLB−260−00−020
25A	25	180	125	275	180		13 kg	CLB−260−00−025
40A	40	240	140	359	224		24 kg	CLB−260−00−040
50A	50	300	155	420	250		38 kg	CLB−260−00−050

STEEL 鉄鋼製品



フランジ形アングル弁 CLV−261

Flanged Angle Valve


製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	10A～ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20 K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

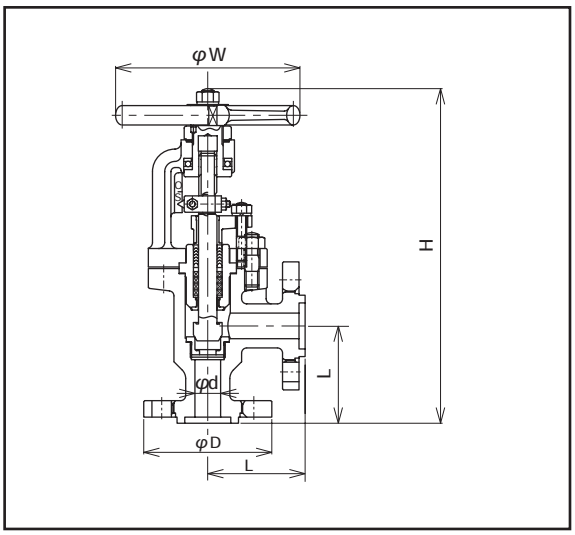

材質 Material

Body	LF2	Gland Packing	PTFE
Spindle	SUS316		
Bonnet	LF2		
Seat Ring	NCuC		

サイズ (Size)	d	L	D	H	W		重量 Weight	製品コード Code
10A	10	80	90	190	125		7 kg	CLV−261−00−010
15A	15	80	95	190	125		7 kg	CLV−261−00−015
20A	20	90	100	216	140		10 kg	CLV−261−00−020
25A	25	95	125	232	180		13 kg	CLV−261−00−025
40A	40	120	140	300	224		24 kg	CLV−261−00−040
50A	50	125	155	345	250		38 kg	CLV−261−00−050

STEL 鉄鋼製品



ベローズ式遮断弁


CLB−640

Bellows-sealed Emergency Shut-off Valve for Cylinder

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	15A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 20K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

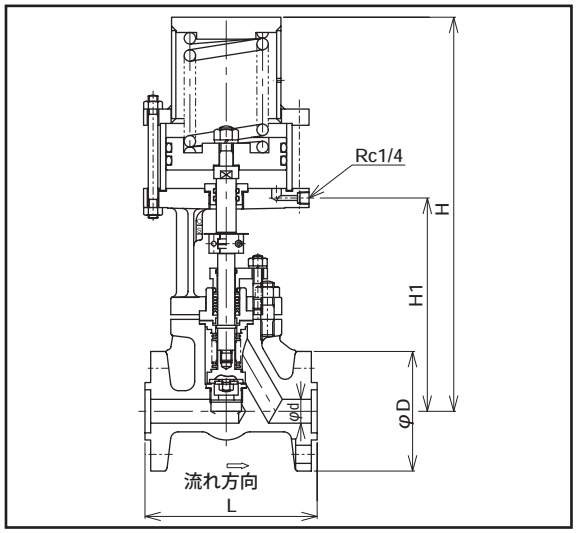

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.53MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.53MPa
空気操作圧力	0.4〜0.7MPa エアーレスクローズ		

材質 Material

Body	LF2	Seat Ring	NCuC
Spindle	SUS316L	Gland Packing	PTFE
Bonnet	LF2	Bellows	SUS316L
Disk	PTFE		

サイズ(Size)	d	L	D	H1	H		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	140	95	187	329		15 kg	CLB−640−00−015
20A	20	160	100	213	402		25 kg	CLB−640−00−020
25A	25	180	125	223	412		28 kg	CLB−640−00−025
40A	40	240	140	306	547		66 kg	CLB−640−00−040
50A	50	300	155	360	622		82 kg	CLB−640−00−050

STEL 鉄鋼製品

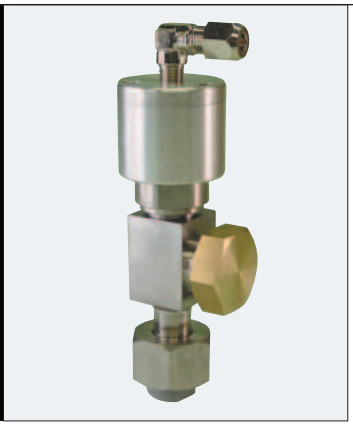

ベローズ式遮断弁（容器弁用）


CLB−642

Bellows-sealed Emergency shut-off Valve for Cylinder

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	6A	主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases
接続規格 Connection	W26 × W26	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

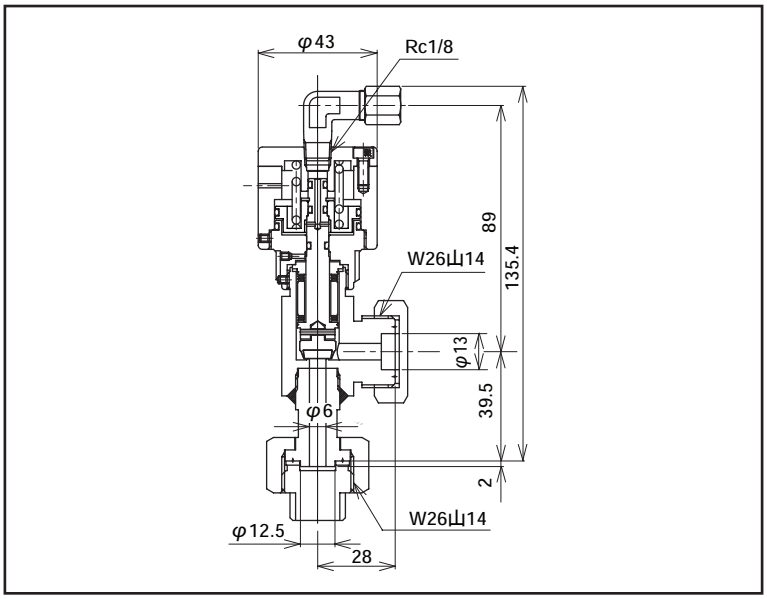

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.53MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.53MPa
空気操作圧力	0.49〜0.69MPa エアーレスクローズ		

材質 Material

Body	SUS316	Bellows	SUS316L
Disk	PCTFE		
Disk Holder	SUS316		
Stem	SUS316L		

製品コード Code	CLB−642−00	重量 Weight	0.65 kg

STEEL 鉄鋼製品



リフト式ねじ締め逆止め弁

CLV−420

Screw-Down Stop Lift Check Valve

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	10A～ 50A		
接続規格 Connection	JIS 20K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45～100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

最小差圧0.05MPaで弁が開きます。

材質 Material

Body	LF2	Disk	PTFE
Spindle	SUS316	Seat Ring	NCuC
Bonnet	LF2	Gland Packing	PTFE
Disk Holder	SUS316		

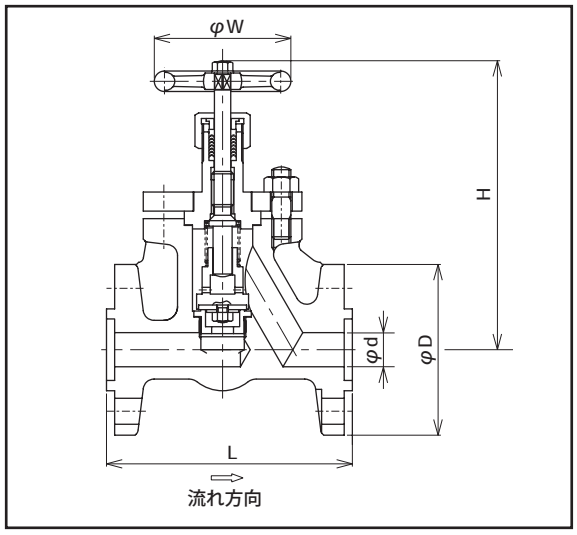

サイズ(Size)	d	L	D	H	W		重量 Weight	製品コード Code
10A	10	140	90	170	80		4 kg	CLV−420−00−010
15A	15	140	95	170	80		5 kg	CLV−420−00−015
20A	20	160	100	192	100		7 kg	CLV−420−00−020
25A	25	180	125	214	100		10 kg	CLV−420−00−025
40A	40	240	140	270	125		18 kg	CLV−420−00−040
50A	50	300	155	302	125		30 kg	CLV−420−00−050

STEEL 鉄鋼製品



塩素用減圧弁

CLR−380

Pressure Reducing Valve

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	15A～ 25A		
接続規格 Connection	JIS 20K LT		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.0MPa	設計温度 Design Temp.	0～60℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.53MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.53MPa（Body） 1.0MPa（Diaphragm）

一次圧力0.4～1.0MPa, 二次圧力0.05～0.78MPa

最大流量　300 kg/H（Cl_2）

材質 Material

Body	SUS316	Diaphragm	PFA
Spring	SUS304WPB		
Diaphragm	FPM		
Needle	Hastelloy C		

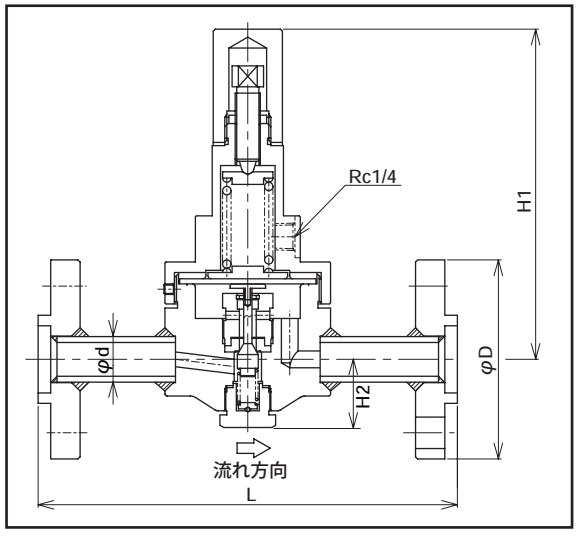

サイズ(Size)	d	L	D	H2	H1		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	200	95	32	157.5		4 kg	CLR−380−01−015
20A	20	212	100	86	295		28 kg	CLR−380−01−020
25A	25	212	125	86	295		28 kg	CLR−380−01−025

S

STEEL 鉄鋼製品



ラプチャーディスク付全量式安全弁

SVC−301RB

Full Bore Safety Relief Valve with Rapture Disk

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	25A〜80A		
接続規格 Connection	JIS 20K LG×JIS 10K LG		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

材質 Material

Body	SCPL1/LF2	Spring	SUP6 or SWPA
Nozzle	SUS304	Bonnet	S25C/STPG370
Disk	SUS304	Rupture Disk	NI/SUS304
Spindle	SUS420J2		

サイズ(Size)	d1	dt	L11	L12	D11	d2	L21	L22	D21	H	重量 Weight	製品コード Code
25A×50A	35	16	121	157	125	50	140	181	155	384	23 kg	SVC−301RB−94−025−□□□
40A×65A	47.2	26	130	165	140	65	145	184	175	462	31 kg	SVC−301RB−94−040−□□□
50A×80A	63.7	33	143	193	155	80	175	220	185	530	51 kg	SVC−301RB−94−050−□□□
80A×100A	89	49	162	207	200	100	200	248	210	677	107 kg	SVC−301RB−94−080−□□□

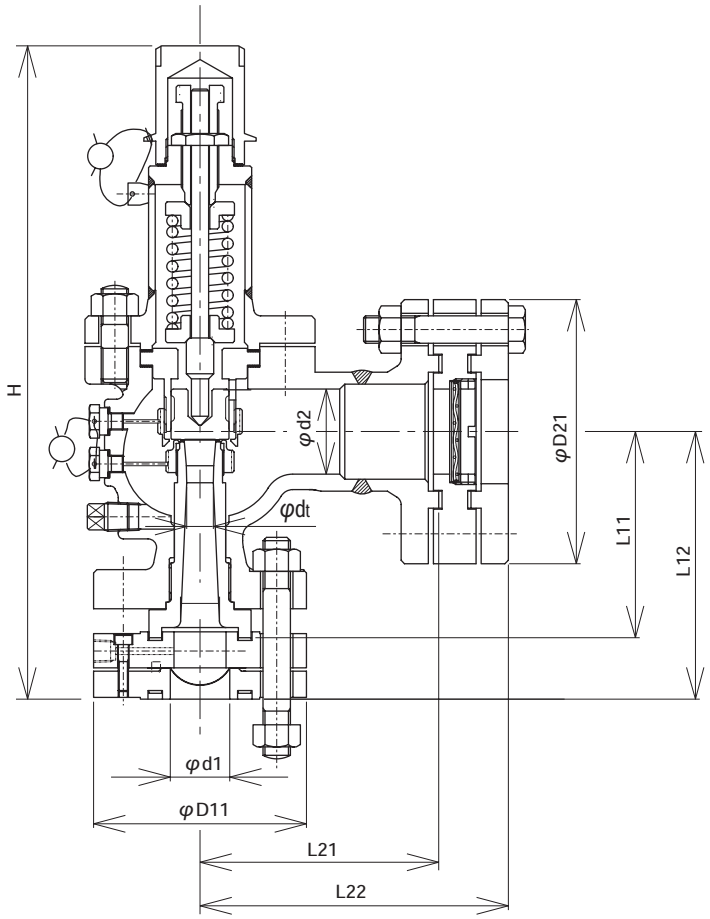

STEEL 鉄鋼製品



ラプチャーディスク付安全弁

CLS−370

Safety Valve with Rapture Disk


製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	10A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 20K LG × JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	認定品 設備品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.0MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.0MPa

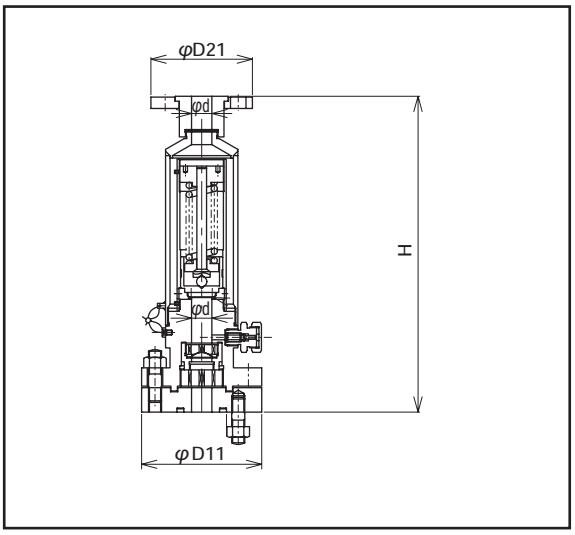

材質 Material

Body	LF2	Spring	SUS304 or SUP6
Disk	PTFE	Rupture Disk	Ag
Disk Holder	SUS316		
Spindle	SUS304		

サイズ(Size)	d	D11	C11	H	D21		重量 Weight	製品コード Code
10A	15	128	65	313	90		6 kg	CLS-370-02-010-□□□
15A	15	128	70	313	90		6 kg	CLS-370-02-015-□□□
20A	25	148	75	389	125		13 kg	CLS-370-02-020-□□□
25A	25	148	90	389	125		13 kg	CLS-370-02-025-□□□
40A	40	185	105	501	155		31 kg	CLS-370-02-040-□□□
50A	50	205	120	569	155		48 kg	CLS-370-02-050-□□□

STEEL 鉄鋼製品



タンク貨車・タンクローリー用安全弁

TCS−326

Safety Valve for Tank Car and Lorry

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chrolines

サイズ Size	31A	主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases
接続規格 Connection	特殊フランジ	適用法規等 Applicable Regulation	附属品


ラプチャージイスクとスプリング式安全弁とを
直列に配置した複合式安全弁です。

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.5MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.5MPa
設定圧力	2.0MPa		

材質 Material

Body	LF2	Spring	SUS304WPB
Seat ring	NCMC	Rupture Disk	Ag
Spindle	SUS316		
Disk	SCS14		

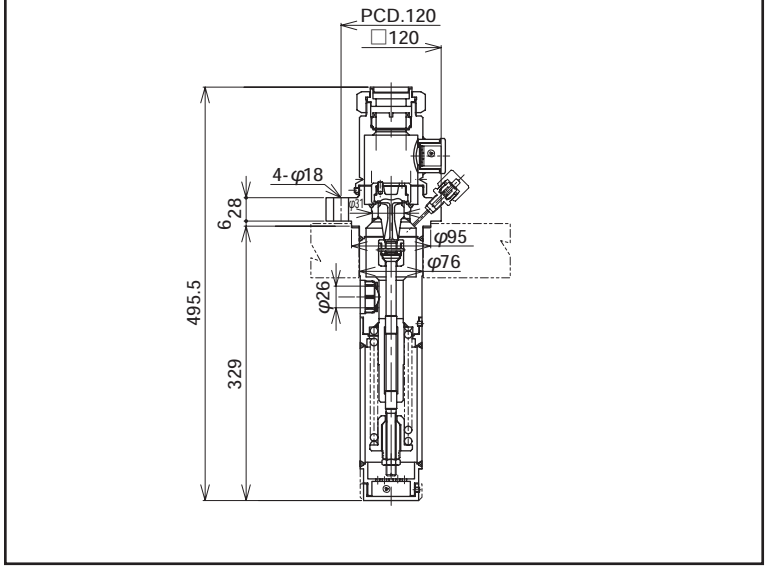

製品コード Code	TCE−326−00	重量 Weight	8 kg

S

STEL 鉄鋼製品



遮断弁付止弁

TCE−642


Angle Valve for Chroline Tank Car

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases
接続規格 Connection	JIS20K 50A × M52	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

タンク内蔵型の遮断弁と止弁を一体化し
ハンドルにロック機能をつけたアングル弁です。

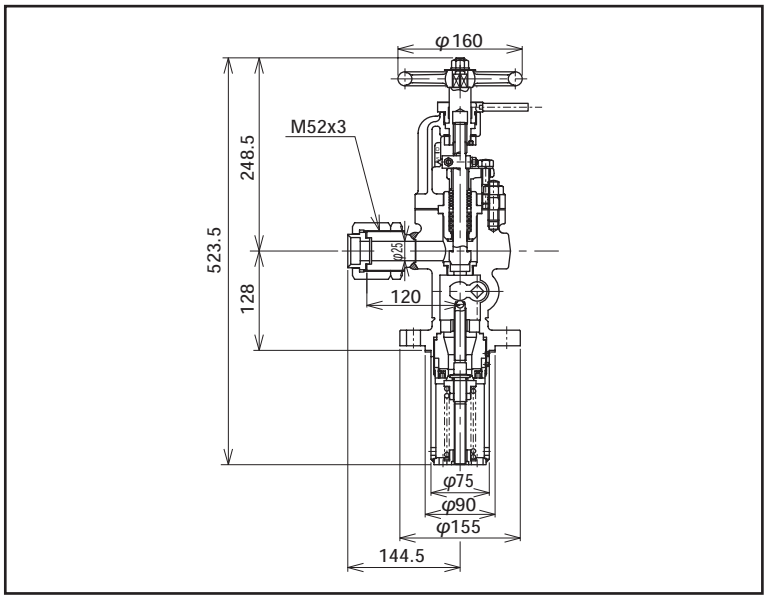

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.5MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.5 MPa
油圧シリンダ操作圧力	3〜4MPa		

材質 Material			
Body	LF2	Gland Packing	PTFE
Seat ring	NCuC		
Bonnet	LF2		
Spindle	SUS316		

製品コード Code	TCS−642−00	重量 Weight	20 kg

STEL 鉄鋼製品

now taking picture

タンク貨車用止弁

TCV−626


Stop Valve for Tank Car

製品種別：塩素設備用弁類

Category：Valve for Chroline

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases
接続規格 Connection	JIS20K 40A × M52	適用法規等 Applicable Regulation	附属品

主弁の開閉に同調して開閉する逆止弁を内蔵し
さらにハンドルにロック機能をつけたアングル弁です。

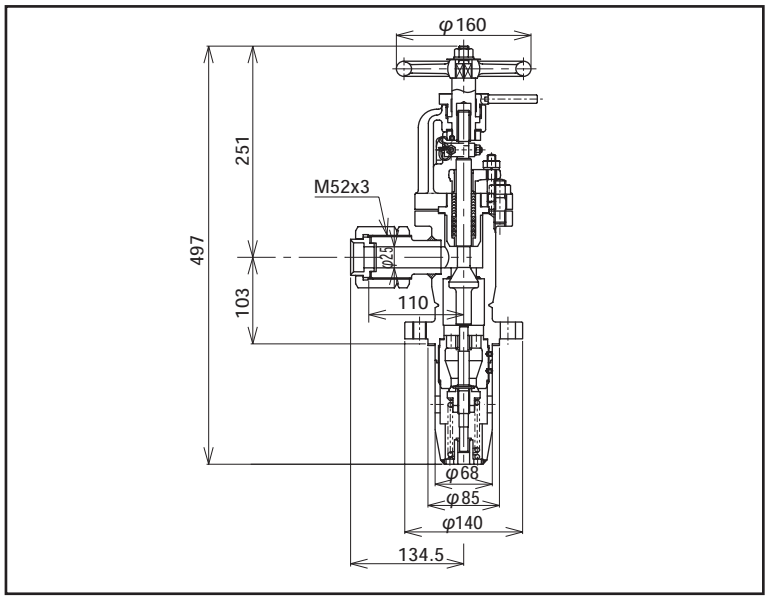

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.5MPa	設計温度 Design Temp.	−45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.5MPa

材質 Material			
Body	LF2	Disc	PTFE
Spindle	SUS316		
Bonnet	SUS316		
Gland Packing	PTFE		

製品コード Code	TCV−626−00	重量 Weight	18 kg

STEEL 鉄鋼製品



受入銅管

Loading and Unloading Copper Tube

製品種別：塩素設備用弁類


Category：Valve for Chroline

CTP−8656
CTP−8657

サイズ Size	19A, 28A		
接続規格 Connection	JIS 20K 25A		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.53MPa	設計温度 Design Temp.	55℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.53MPa

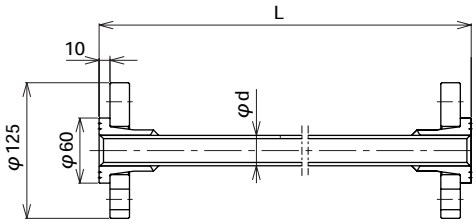

材　質　Material

Flange	SUS304		
Joint	C3604B		
Cuper Tube	C1220T-H		

サイズ (Size)	d	L	重量 Weight	製品コード Code
19A	19	ご指示下さい。 Please specify.		CTP−8656−□□
28A	28	ご指示下さい。 Please specify.		CTP−8657−□□

STEEL 鉄鋼製品



フレキシブルホース

Flexible Hose

製品種別：塩素設備用弁類


Category：Valve for Chroline

CTP−8671

サイズ Size	8A		
接続規格 Connection	W26フクロナット		
主要流体名 Main Fluid	Cl_2, Other Toxic Gases	適用法規等 Applicable Regulation	

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.53MPa	設計温度 Design Temp.	-45〜100℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.53MPa

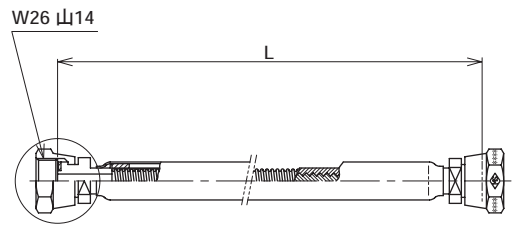

材　質　Material


Spiral Tube	NCuP	Nut	SUS304
Braid	SUS304		
Hose	Au		
Piece	NCuB		

サイズ (Size)	L		重量 Weight	製品コード Code
1500	1591			CTP−8671−00−01
2000	2091			CTP−8671−00−02
3000	3091			CTP−8671−00−03
4000	4091			CTP−8671−00−04

S

STEL 鉄鋼製品

now taking picture

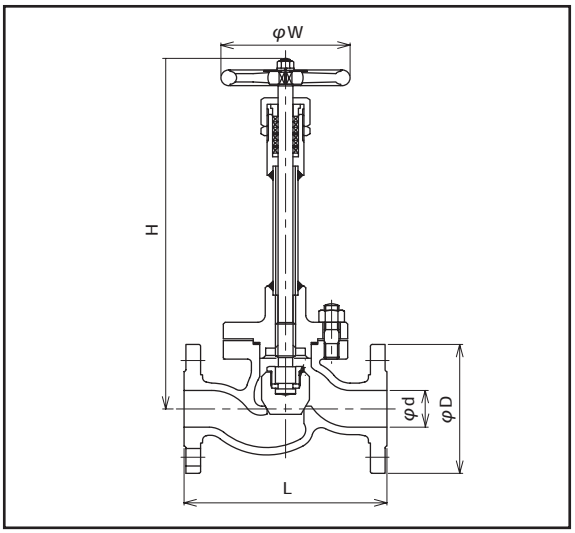

低温用長軸グローブ弁

Cryogenic Long Bonnet Type Globe Valve

製品種別：超低温弁

Category：Cryogenic Valves

LTV−290

サイズ Size	10A〜50A		
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LNG, LN2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	-196℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa


材質 Material

Body	SCS13	Packing	PTFE
Bonnet	SUS304	Pipe	SUS304TP
Spindle	SUS304		
Disk	SUS304		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
10A	15	90	120	250	100			LTV−290−00−010
15A	15	95	120	250	100			LTV−290−00−015
20A	20	100	140	280	120			LTV−290−00−020
25A	25	125	170	300	140			LTV−290−00−025
40A	40	140	200	380	160			LTV−290−00−040
50A	50	155	220	380	200			LTV−290−00−050

STEL 鉄鋼製品

now taking picture

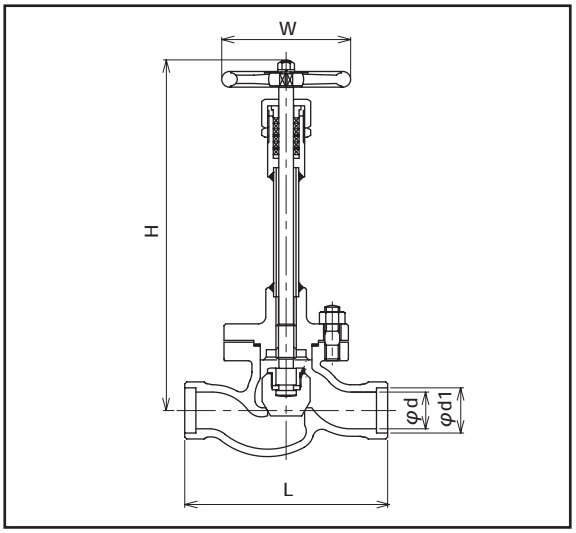

低温用長軸グローブ弁

Cryogenic Long Bonnet Type Globe Valve

製品種別：超低温弁

Category：Cryogenic Valves

LTV−290SW

サイズ Size	10A〜50A		
接続規格 Connection	SW		
主要流体名 Main Fluid	LNG, LN2, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	-196℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	1.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa

材質 Material

Body	SCS13	Packing	PTFE
Bonnet	SUS304	Pipe	SUS304TP
Spindle	SUS304		
Disk	SUS304		

サイズ (Size)	d	L	H	W	d1		重量 Weight	製品コード Code
10A	14	100	250	100	17.8			LTV−290SW−01−010
15A	17.5	100	250	100	22.2			LTV−290SW−01−015
20A	23	120	280	120	27.7			LTV−290SW−01−020
25A	28.4	150	300	140	34.5			LTV−290SW−01−025
40A	43	180	380	160	49.1			LTV−290SW−01−040
50A	54.9	200	380	200	61.1			LTV−290SW−01−050

STEL 鉄鋼製品



油圧ポンプ

Oil Pump


製品種別：その他

Category：Others

OP−4B

サイズ Size	8A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	Rc	適用法規等 Applicable Regulation	

タンクローリ車緊急遮断弁用の手動式油圧ポンプです。

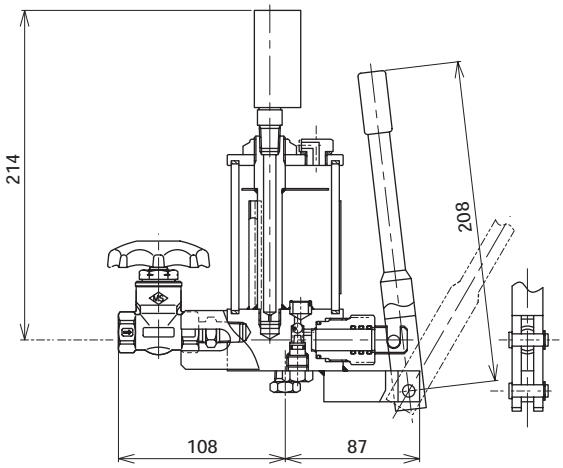

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	6.9MPa	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material			
Body	S25C	Lever	SS400
cylinder	SS400		
Piston	S45C		
O−ring	NBR		

製品コード Code	OP−4B−00	重量 Weight	3.5 kg

S

STEL 鉄鋼製品



油圧ポンプ

Oil Pump


製品種別：その他

Category：Others

OP−8

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	R	適用法規等 Applicable Regulation	

緊急遮断弁開閉操作用の手動式油圧ポンプです。

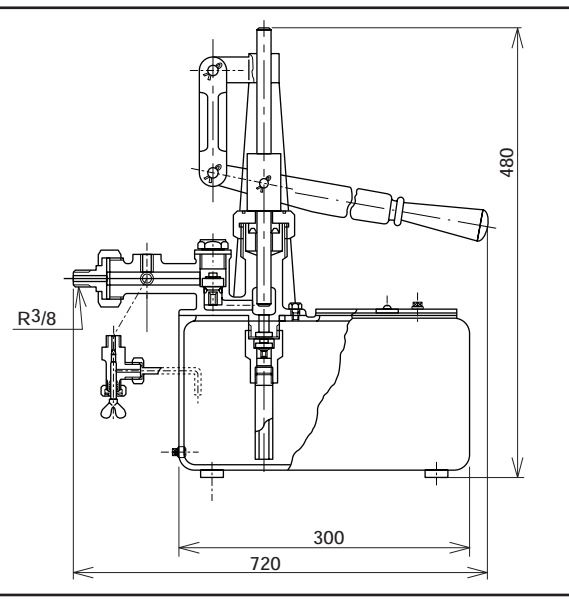

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	6.9MPa	設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material			
Oil Box	FC200		
Shaft	S45C		
Lever	FC200		

製品コード Code	OP−8−00	重量 Weight	21 kg

STEEL 鉄鋼製品



アキュームレータ


LAQ−880

Accumulator

製品種別：その他

Category：Others

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	R1	適用法規等 Applicable Regulation	

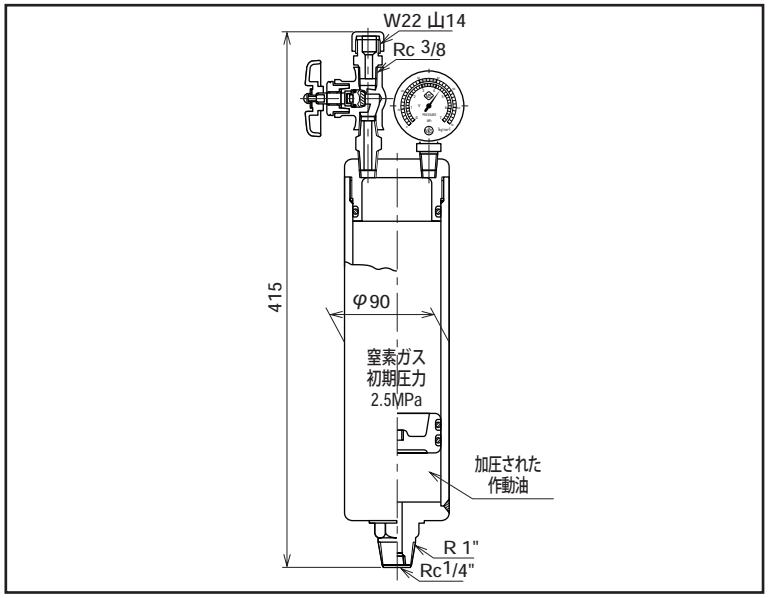

油圧式緊急遮断弁用油圧ラインの温度変化による圧力変動を、一定に保持するために使用します。
使用時、アキュームレータに圧力2.5MPaのN_2ガスが封入されている事をご確認下さい。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	9.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	5.9MPa

材質 Material			
Cylinder	STPG370		
Cap	S25C		
Piston	SUS304		

製品コード Code	LAQ−880−02	重量 Weight	6.5 kg

STEEL 鉄鋼製品



タンク車用アキュームレータ


TCA−80

Accumulaator for Tank Car

製品種別：その他

Category：Others

サイズ Size	10A	主要流体名 Main Fluid	Oil
接続規格 Connection	$Rc^3/_8$, $Rc^1/_4$	適用法規等 Applicable Regulation	

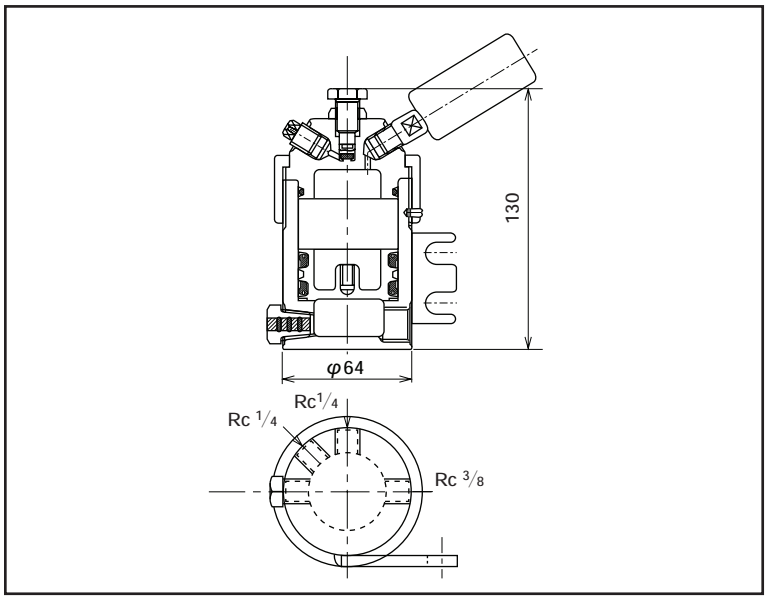

タンク車の緊急遮断弁用油圧ラインの温度変化による圧力変動を、一定に保持するために使用します。
使用時、アキュームレータに圧力2.5MPaのN_2ガスが封入されている事をご確認下さい。


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	9.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	6.9MPa

材質 Material			
Body	S25C		
Bonnet	S25C		
Piston	SUS304		

製品コード Code	TCA−80−00−1 TCA−80−00−2	重量 Weight	

宮入バルブ総合カタログ


Valve の豆知識

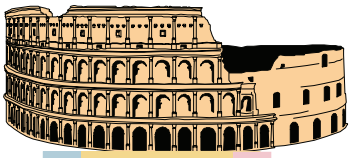

バルブの歴史

バルブの歴史は、
今から約 7,000 年前の紀元前 5,000 年前後にさかのぼります。
現存する ものでは紀元前 1,000 年頃の古代エジプトの遺跡から発掘された
木製のコックが 最古のものといわれています。
そして古代ローマ時代には、すでに貴族の家々にまで水道のパイプが敷かれ、
その出口には青銅製のコックがついていました。

日本に金属製のバルブが登場したのは、
文久３年（1863 年）島津藩がイギリスから紡績用の ボイラーを輸入した時、
一緒に入ってきたのが最初と言われます。
そして明治 10 年に 京都・向島の京都府勧業工場「伏水製作所」で
日本最初のバルブが製造されました。

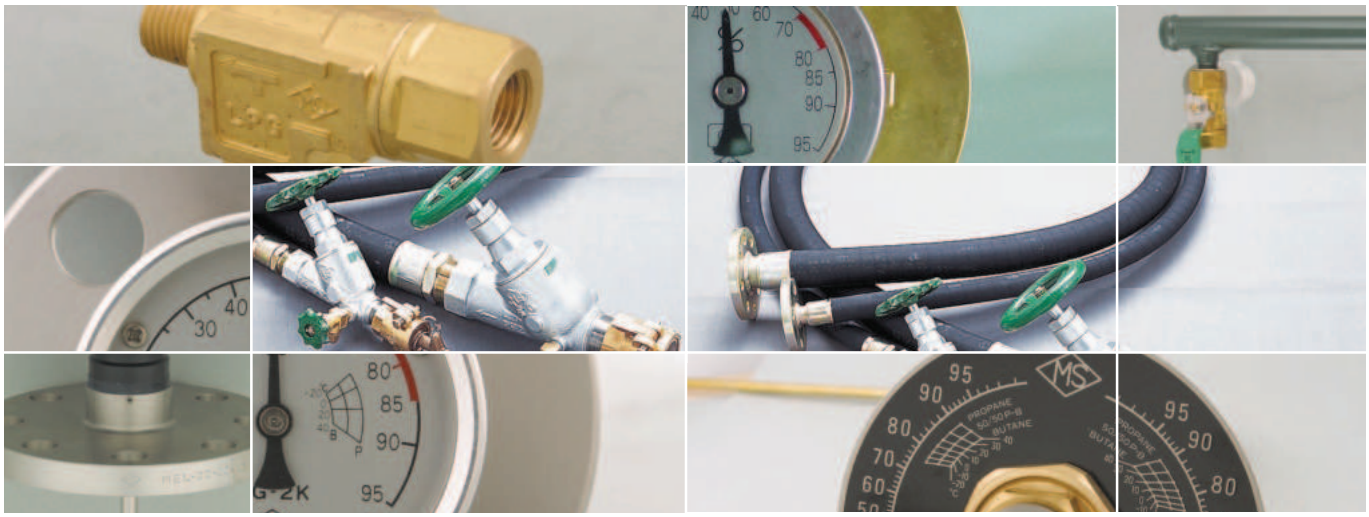

OTHERS

その他製品

INDEX

OTHERS
その他製品

■ 液面計 ・・・

OTHERS その他製品



フロート式液面計

Float Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

FG−6B
FG−6C

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	φ82 Flange	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification


設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa


材質 Material


Body	C3771B	Float	NBR
Arm	STPG370		
Main Shaft	SUS304		
Bracket	ADC		

製品コード Code	FG−6B−□□□ FG−6C−□□□	重量 Weight	


FG−6B：接点出力（２点）
FG−6C：連続信号出力（レベルコンバータ対応）
主に300Ｋ以下のバルク貯槽に使用されています。

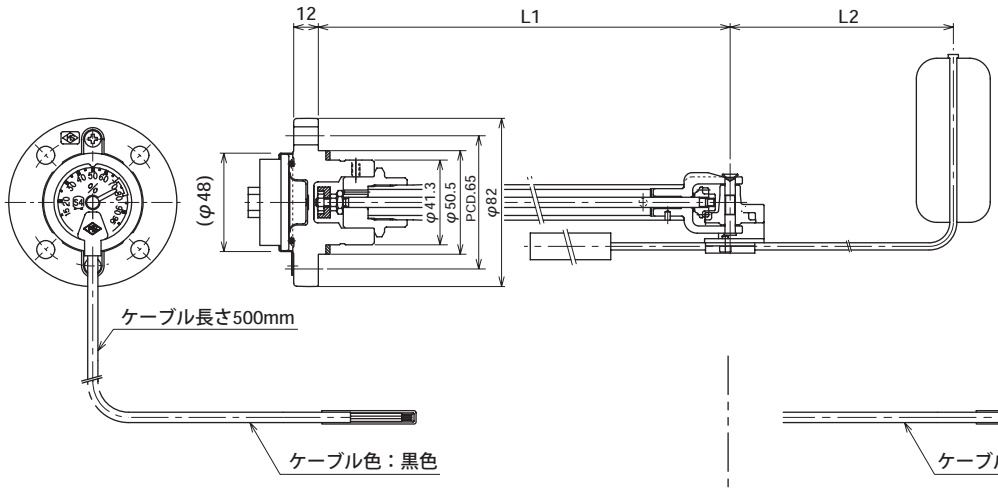

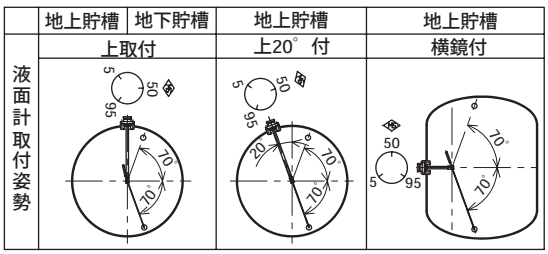




FG-6B（２点接点式）の場合

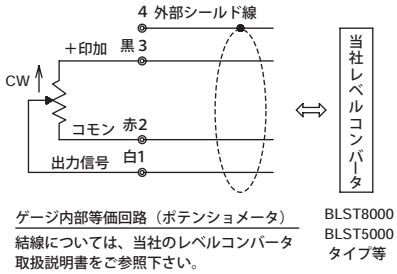

ゲージ内部等価回路（ポテンショメータ）
結線については、当社のレベルコンバータ取扱説明書をご参照下さい。

FG-6C（連続信号式）の場合

OTHERS その他製品

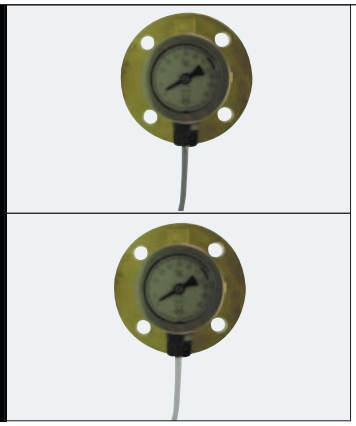

フロート式液面計

Float Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

FG−7B
FG−7C

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	Flange	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa


材　質　Material


Body	C3771B	Float	NBR
Arm	SUS304		
Main Shaft	SUS304		
Bracket	ADC		




製品コード Code	FG-7B-□□-□□□□□ FG-7C-□□-□□□□□	重量 Weight	

FG-7B：接点出力（2点）
FG-7C：連続信号出力（レベルコンバータ対応）


主に1t未満のバルク貯槽に使用されています。

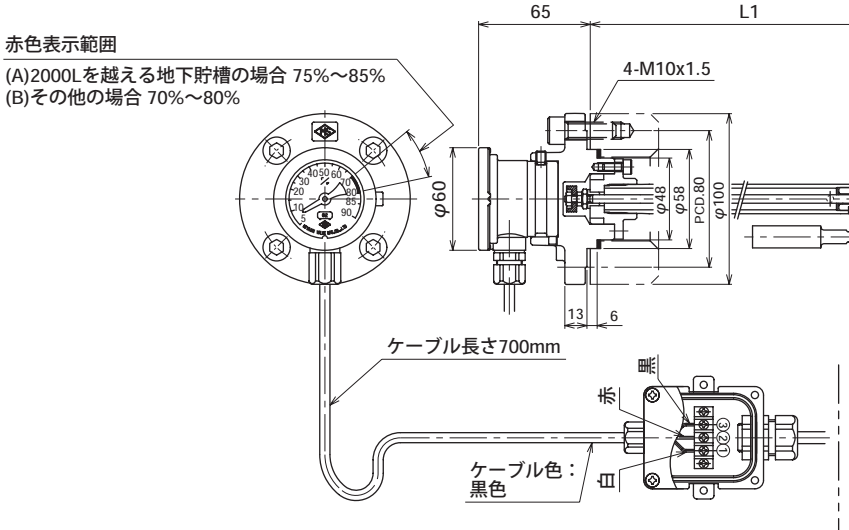

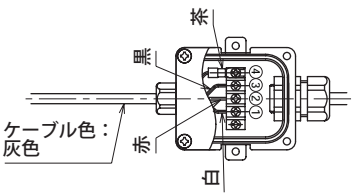


	地上貯槽	地下貯槽	地上貯槽	地上貯槽
	上取付		上20° 付	横鏡付
液面計取付姿勢				

スイッチ回路図



FG-7B(２点接点式)の場合


レベルコンバータとの接続は下図により行って下さい

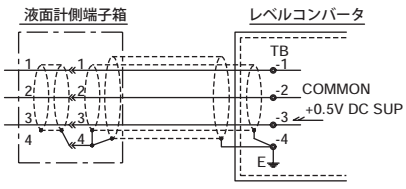

KPEVツイストケーブル
各対シールド　かつ
アルミ 一括シールド方式
(2ペア, 0.5mm²)

FG-7C(連続信号式)の場合

OTHERS その他製品

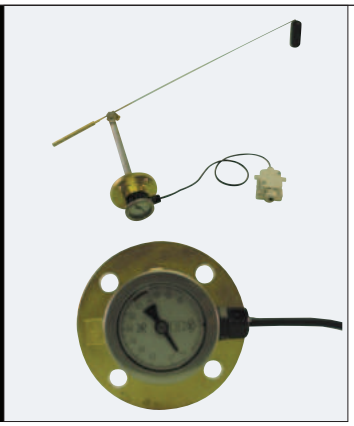

フロート式液面計

Float Type Liquid Level Gauge


製品種別：液面計

Category：Level Gauge

FG−8J

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	特殊フランジ	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

液面計が正常に作動していることを確認するため、外部からの操作によりフロートを上下させることができます。

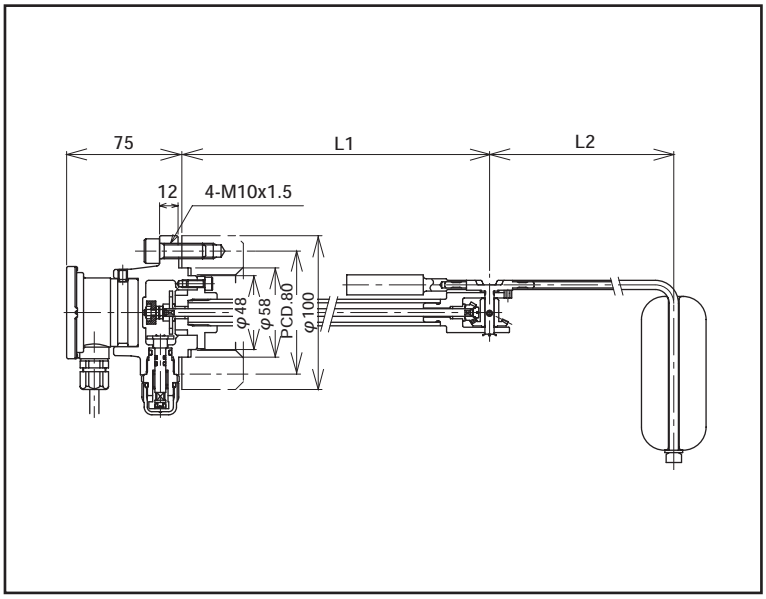

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material			
Body	C3771B		
Main Shaft	SUS304		
Arm	SUS304		
Float	NBR		

製品コード Code	FG−8J−□□−□□□□□□	重量 Weight	

O

OTHERS その他製品



フロート式液面計

Float Type Liquid Level Gauge


製品種別：液面計

Category：Level Gauge

FG−2KN

サイズ Size	32A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主に2.9tのバルク貯槽・容器に使用されています。

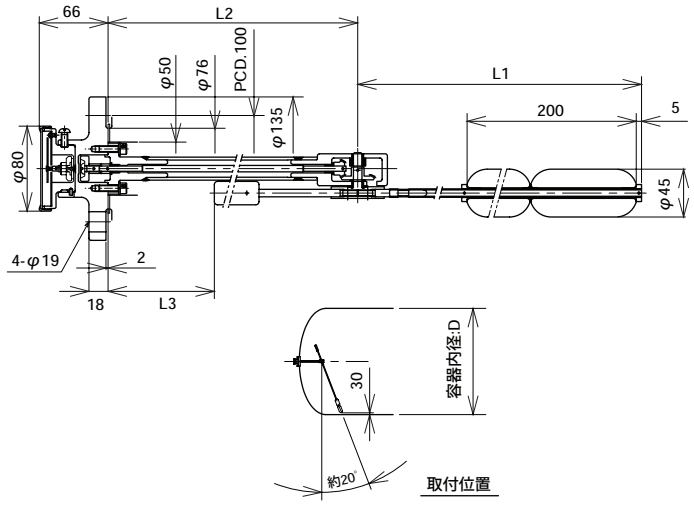

D, L1, L2寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.10MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.10MPa

材質 Material			
Body	SUS304	Float	NBR
Bracket	SCS13		
Arm	SUS304		
Main Shaft	SUS304		

製品コード Code	FG−2KN−□□−□	重量 Weight	0.5 kg

OTHERS その他製品



フロート式液面計

Float Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：level Gauge

FG−2KB
FG−2KC

サイズ Size	32A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa


材質 Material


Body	SUS304	Main Shaft	SUS304
Bracket	SCS13		
Arm	SUS304		
Float	NBR		

サイズ(Size)	D	L1	L2	L3(Min)	重量 Weight	製品コード Code
6000L	1750	900	400	170	1.2 kg	FG−2KB−24−900/400
6000L	1800	926	400	170	1.2 kg	FG−2KB−24−926/400
6000L	1750	900	400	170	1.2 kg	FG−2KC−25−900/400
6000L	1800	926	400	170	1.2 kg	FG−2KC−25−926/400


D：容器内径

FG−2KB：接点出力(2点)
FG−2KC：連続信号出力(レベルコンバータ対応)
主に2.9tのバルク貯槽に使用されています。

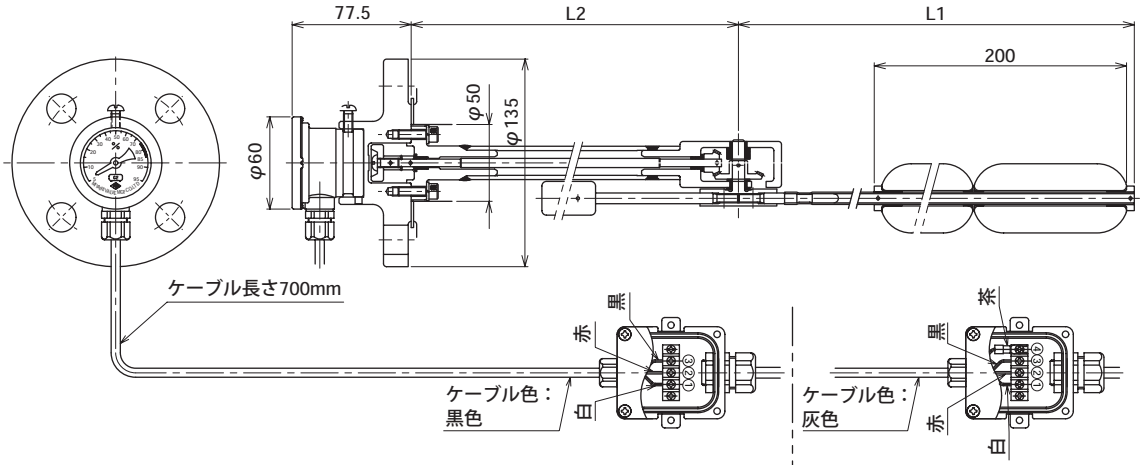

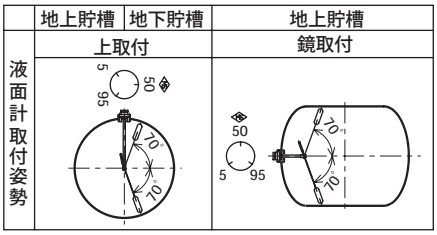


スイッチ回路図



FG-2KB（2点接点式）の場合

レベルコンバータとの接続は下図により行って下さい

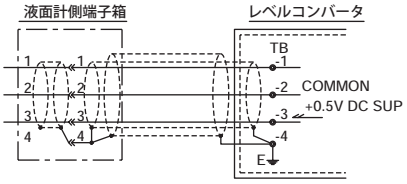

KPEVツイストケーブル
各対シールド　かつ
アルミ 一括シールド方式
(2ペア, 0.5mm²)

FG-2KC（連続信号式）の場合

OTHERS その他製品



フロート式液面計


Float Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

FG−2H

サイズ Size	80A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

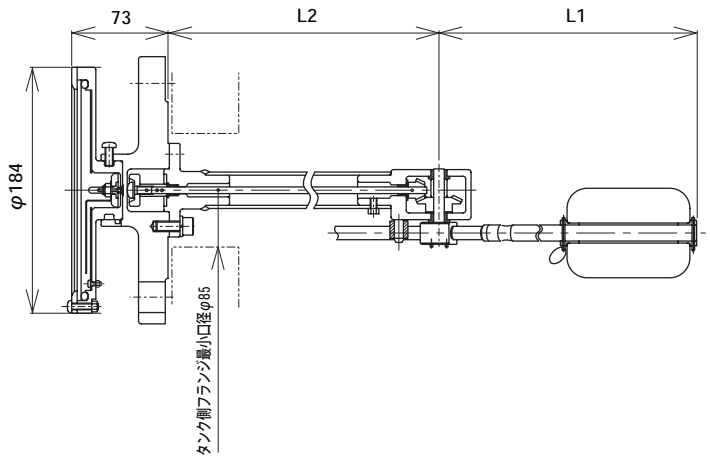

L1, L2寸法についてはお問合せ下さい

主に大型の地下貯槽に使用されています。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	SUS304	Main Shaft	SUS304
Bracket	SCS13		
Arm	SUS304		
Float	NBR		

製品コード Code	FG−2H−□□−□□□	重量 Weight	11 kg

O

OTHERS その他製品



BLST−5000D




BLST−5000
BLST−8000

レベルコンバータ（電池式）


Level Converter（DC Type）
製品種別：双方向通信端末
Category：Communications Equipment

BLST−5000D
BLST−5000
BLST−8000D

入力側は、当社製フロート式液面計（連続出力タイプ＝C Type）と接続し、出力側はNCUと接続することによって、貯槽等の残量遠隔監視を行うための双方向通信端末です。

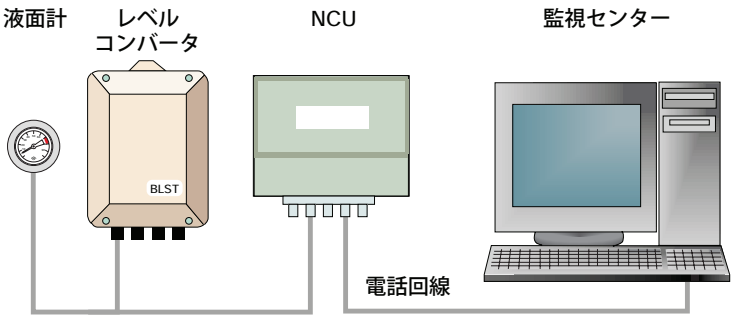


BLST−5000D
電源：DC−3.6V
電文：5bit

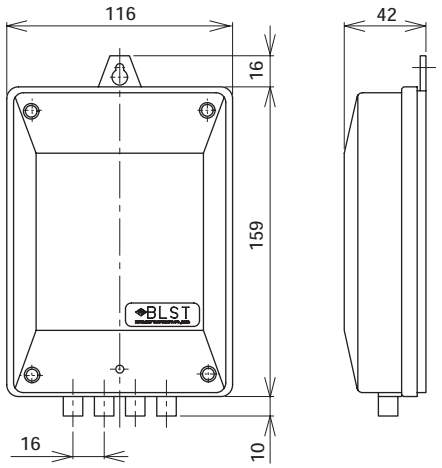

BLST−5000
電源：AC100V
電文：5bit

BLST−8000
電源：DC−6V
電文：5bit

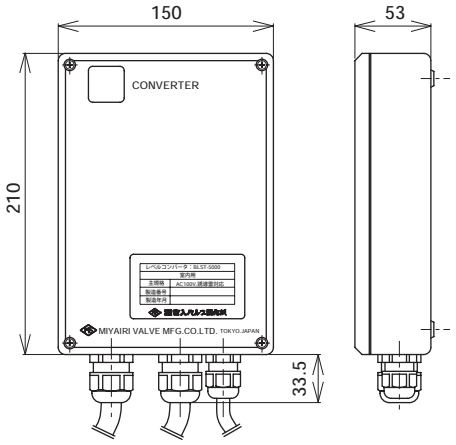

製作仕様 Specification		BLST-5000D-0-00	BLST-5000-0-02	BLST-8000-1-00
電源 Power		DC-3.6V	AC100V	DC-6V
OUT	電文出力 Protocol	5bit 共通型伝送装置の標準仕様	5bit 共通型伝送装置の標準仕様	8bit 共通型伝送装置の標準仕様
	接点出力 NPN O/C	2点（残液警報）	2点（残液警報）	3点（残液2点＋充填1点）
IN	センサー入力 From Gauge	0〜1KΩ	0〜1KΩ	0〜1KΩ
	接点入力 NPN O/C	2点	4点	−
残量警告 Alarms		残量警告1・2・3、他	残量警告1・2・3、他	残量警告1・2・3、他
データメモリ Data Memory		不揮発性メモリー EEPROM	不揮発性メモリー EEPROM	不揮発性メモリー EEPROM
雷サージ Lightning Surge-proof		◎INPUT ◎OUTPUT	◎INPUT ◎OUTPUT ◎POWER	◎INPUT ◎OUTPUT
消費電力 E.Power Consumption		N.A.	15VA	N.A.
使用温度範囲 Temp.Range		-5〜55℃	-5〜55℃	-5〜55℃
使用湿度範囲 Humidity Range		20〜90% RH	20〜90% RH	20〜90% RH
防水構造 Waterproof Structure		IP65 相当	IP65 相当	IP65 相当

OTHERS その他製品



レベルコンバータ用防爆ユニット

BEP760−00


Explosion Proof Unit for Level Converter

製品種別：双方向通信端末

Category：Liquid Level Telemering Device

防爆対応の必要な箇所に、レベルコンバータを設置する際に、本防爆ユニットを取付けます。詳細な結線方法等につきましては、別途取扱説明書をご参照下さい。

※注：非危険エリアに本ユニットを置き、必ず第１種1点接地要

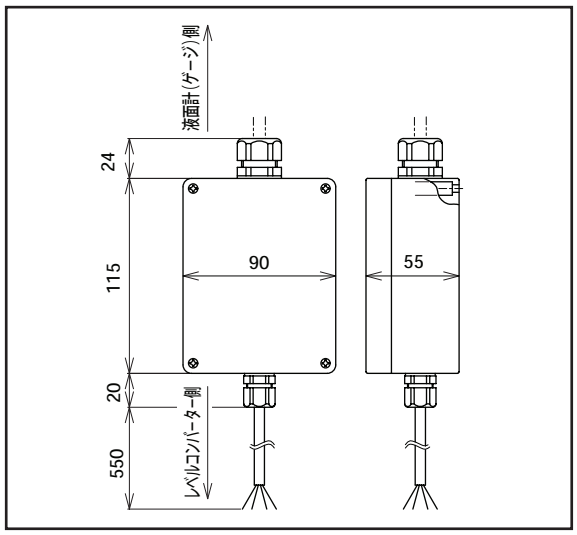

仕　様　Specification

最大端子間抵抗	85Ω	許 容 電 圧	7.4V max
使 用 電 圧	6.0V wkg	ヒューズ定格	50mA

※注：周囲温度（連続使用時）：−20〜60℃
　　周囲湿度（連続使用時）：5〜95%（RH）

MTL社製「本質安全防爆バリア」を使用 **MTL760**

労働省検定合格番号

構 造 規 格	第48696号
技 術 基 準	第C13230号

労働省検定合格番号

本質安全防爆	通常運転中または予測可能事故時、危険場所に発生する電気スパークエネルギーおよび表面温度を爆発性雰囲気に点火させない程度に限定することにより、防爆を達成すること。
ガ ス 分 類	プロパン＝Group IIA

O

OTHERS その他製品




タンクローリ車用磁歪式液面計(センサユニット) MEL−02

Sensor Unit of Magnetoelastic Liquid Level Indicator

製品種別：液面計

Category： Level Indicator

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	65A−JIS 20K	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

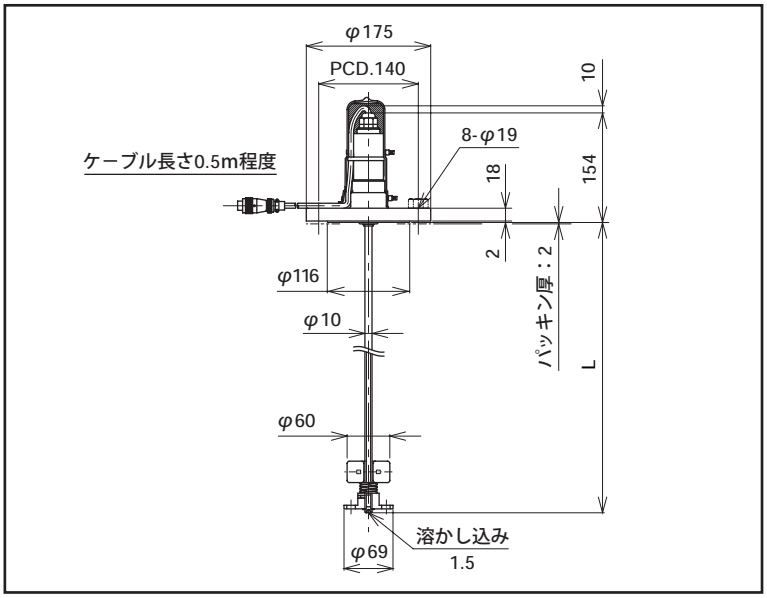

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜50℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa

材質 Material

Flange	SUS304	Cover	ADC
Pipe	SUS304		
Float	NBR		
Case	ADC		

概要 Outline

本液面計は、タンクローリ等のLPG液位を高精度に表示します。
ウイーデマン（Wiedemann）効果に基づく、パルス弾性超音波発生原理を利用しております。

製品コード Code	MEL−02−00−□□	重量 Weight	

製作仕様 Specification

耐圧	3.5MPa（但し、フロートは2.1MPa）
耐衝撃	50G（2msec）
耐振動	JIS D 1601：3種B種に準ずる
防爆構造（現状）	本設置場所にては、法律的に不要
保護等級（防塵・防滴）	IP65
使用温度範囲	-10℃−70℃（但し、耐圧部は、-10℃−50℃）
使用湿度範囲	5%−90% RH
電源電圧	DC24±2V
消費電力	2.5VA
データメモリ不揮発	機能有
連続入力信号	パルス弾性波
連続出力信号	アナログ4−20mA DC

OTHERS その他製品



タンクローリ車用磁歪式液面計(表示ユニット)


Indication Unit of Magnetoelastic Liquid Level Indicator

MED−03

製品種別：液面計

Category : Level Indicator

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection		適用法規等 Applicable Regulation	

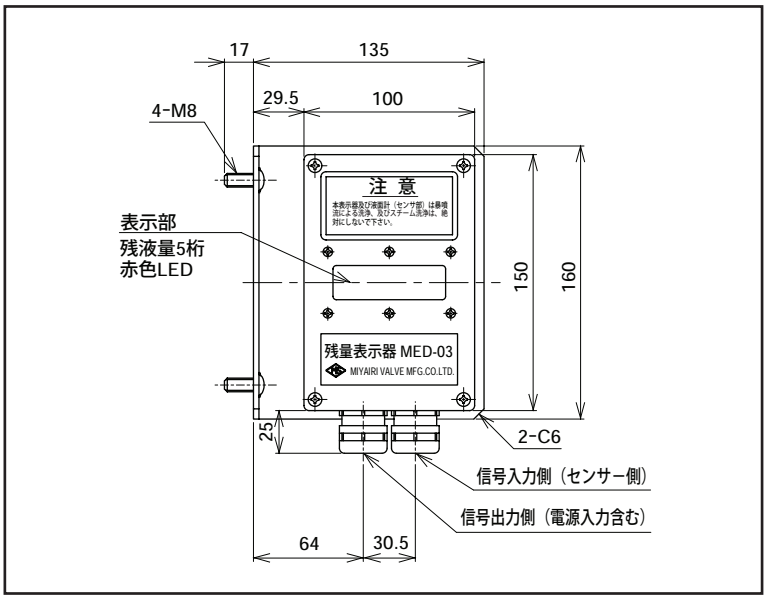

仕　様　Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材　質　Material

Case	ADC10		
Cover	ADC10		

製品コード Code	MED−03−06−0	重量 Weight	

接続ケーブル　Connection Cable

出力側

No.	線色	信号名
1	赤	電源＋
2	赤白	電源−
3	黒	OUT1＋
4	黒白	OUT2＋
5	緑	OUT3＋
6	緑白	COM
7	黄	LED＋
8	黄白	LED−

入力側(センサ側)

No.	緑色	信号名
1	赤	電源＋
2	赤白	電源−
3	黒	IN＋
4	黒白	IN−

※オプション：モニター用出力ケーブル詳細については別途お問合せ下さい。

製作仕様　Specification

警報発呼		自動発信：レベル L1/L2/L3
警報値設定		レベル L1値/L2値/L3値　Aタイプ/Bタイプ
データメモリ		不揮発性：E^2PROMに以下を設定 警報値、警報出力タイプ、パラメータ
インターフェース信号	入力信号	アナログ：4−20mA DC
	出力信号	警報出力3点 NPNオープンコレクタ 許容最大印加電圧35V 許容最大電流100mA
	表示	7セグメントLED　6桁 文字高さ10mm 赤色(残液量表示は5桁) モード表示LEDランプ(φ3、緑色)
電源電圧		DC24V±2V
消費電力		2.4W
絶縁抵抗		100MΩ以上　端子一括とケース間
耐電圧		AC1500V(50/60Hz)　1分間　端子一括とケース間
耐久振動		JIS D 1601(1995)、3種・B種に準拠
使用(保存)温度範囲		-5〜+50℃
使用(保存)湿度範囲		5%〜90%RH

OTHERS その他製品



超音波式液面計

Ultrasonic Liquid Level Indicator

D6−M


製品種別：液面計

Category：Level Indicator


適用流体：い号プロパン
その他の流体についてはご相談下さい。

製作仕様　Specification

計測対象		LPG用バルク貯槽 150K〜990K
計測範囲		150mm〜2000mm
計測精度		±5% of Full Scale
電源		DC 3V　電池寿命：約3〜5年（使用状況により異なります）
使用温湿度範囲		温度　-20〜60℃　　湿度　25〜95%RH
保存温湿度範囲		温度　-30〜70℃　　湿度　25〜95%RH
外形寸法	表示ユニット	127（W）×148（H）×34.5（D）
	センサユニット	79φ（W）×88.7（H）×35（D）
防水保護構造		IP65以上
表示形式	LCD	残量表示（4桁：%） 警告出力表示（4段階） 設定状態表示 残量レベル表示（5段階） 電池電圧低下表示
	LED	電池電圧低下表示
設定機能		タンクパラメータ設定 インターバル時間設定 残量警告値設定（3点） ヒステリシス設定
外部通信出力	電文出力	5ビット　マイコンガスメータインターフェース
	オープンコレクタ出力	NPNオープンコレクタ出力（3点） 最大定格DC6V/10mA
センサケーブル		4芯シールド線　0.2mm²×2.5m
取付構造	表示ユニット	ネジ取付：M3 ネジ×3ヶ所、またはマグネット板
	センサユニット	マグネット
耐用年数(電池を除く)		約10年（使用状況により異なります）

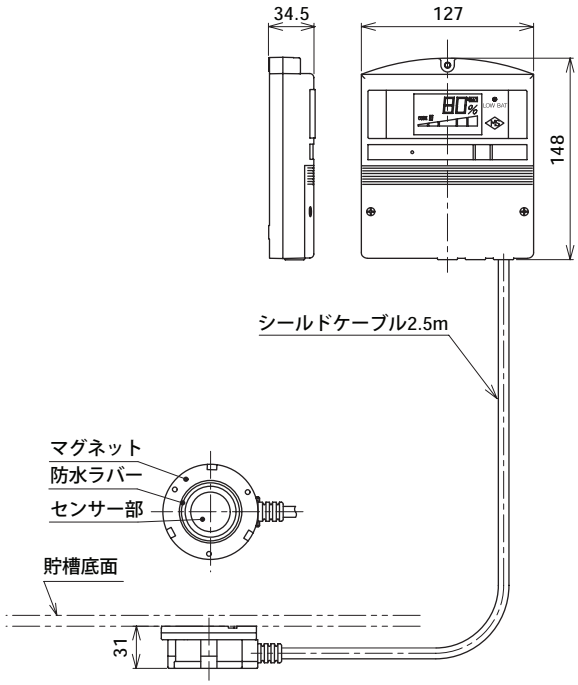

OTHERS その他製品




ロータリー式液面計

Rotary Level Gauge
製品種別：液面計
Category：Level Gauge

RG−3

サイズ Size	25A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主に500ｋ容器用に使用されています。

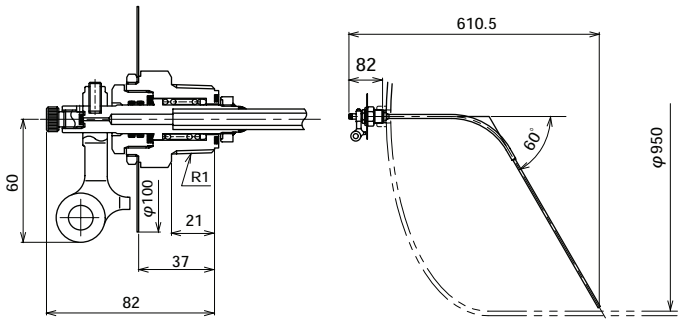


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	C3604B	O-Ring	NBR
Gland Nut	C3604B		
Spindle	C3604B		
Gland Packing	PTFE		

製品コード Code	RG−3−950	重量 Weight	0.7 kg

O

OTHERS その他製品

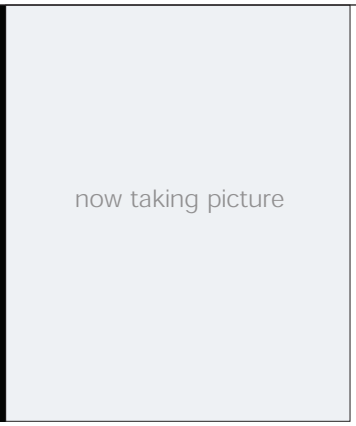


ロータリー式液面計

Rotary Level Gauge
製品種別：液面計
Category：Level Gauge

RG−6

サイズ Size	65A	主要流体名 Main Fluid	LPG, Fluoro Carbon
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクコンテナ等に使用されています。

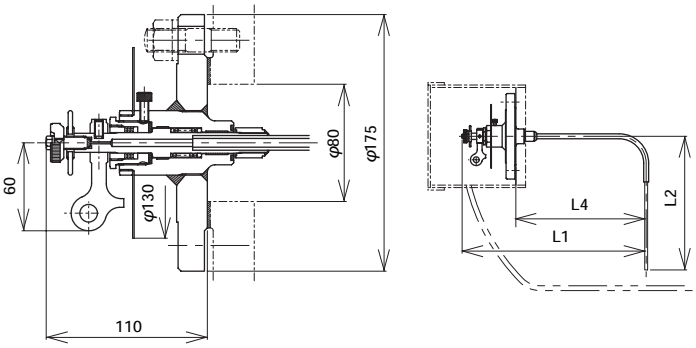

L1, 2, 4 寸法についてはお問い合わせください

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	S25C		
Gland Nut	S20C		
Spindle	SUS304		
V-Packing	PTFE		

製品コード Code	RG−6−□□−□	重量 Weight	

OTHERS その他製品

now taking picture

ロータリー式液面計 RG−7


Rotary Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	20A	主要流体名 Main Fluid	LPG, Fluoro Carbon
接続規格 Connection	JIS 30K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクコンテナ等に使用されています。
JIS20Kタイプも対応しております

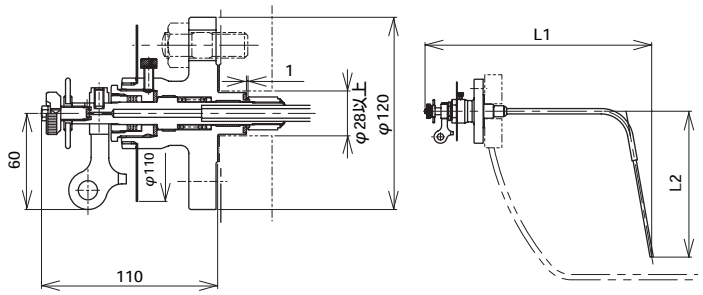

L1, L2 寸法についてはお問い合わせください

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	3.48MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	5.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	3.48MPa


材質 Material

Body	S25C
Gland Nut	S25C
Spindle	SUS304
V-Packing	PTFE

製品コード Code	RG−7−□□−□	重量 Weight	

O

OTHERS その他製品

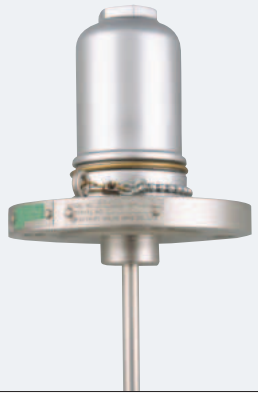

スリップチューブ式液面計 SG−2C


Slip Tube Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクローリ車、地下貯槽に使用されています。

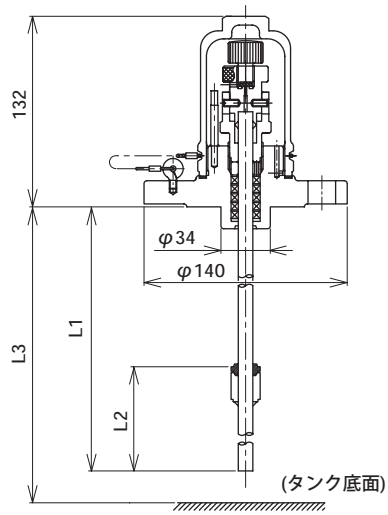

L1〜3寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Body	S25C	Packing	PTFE
Cap	BC3	Slip Tube	SUS304
Gland Nut	SCS13		
Blow Valve Body	SUS304		

製品コード Code	SG−2C−□□−□□□□	重量 Weight	

OTHERS その他製品



スリップチューブ式液面計

SG−2M


Slip Tube Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクローリ車、地下貯槽に使用されています。

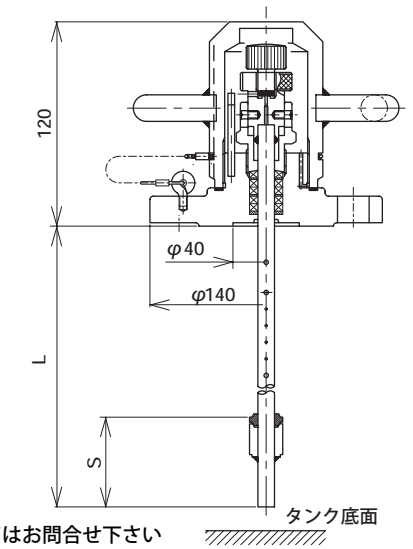


L寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	S25C	Packing	PTFE
Cap	S25C	Slip Tube	SUS304
Gland Nut	SCS13		
Blow Valve Body	SUS304		

製品コード Code	SG−2M−□□−□□□	重量 Weight	

OTHERS その他製品

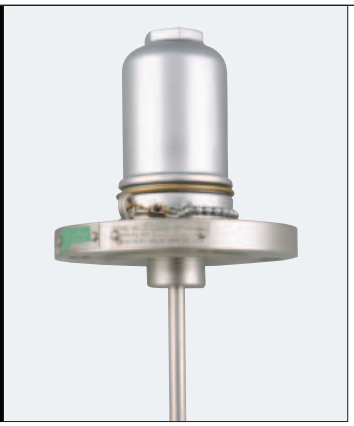

スリップチューブ式液面計

SG−2K


Slip Tube Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクローリ車、地下貯槽に使用されています。

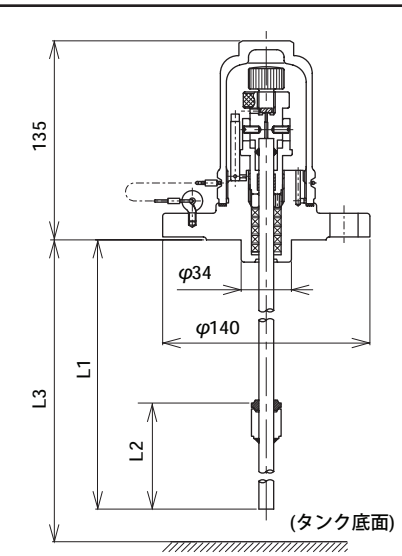


L1〜3寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	S25C	Packing	PTFE
Cap	BC3	Slip Tube	SUS304
Gland Nut	SCS13		
Blow Valve Body	SUS304		

製品コード Code	SG−2K−□□−□□□	重量 Weight	4.5 kg

OTHERS その他製品

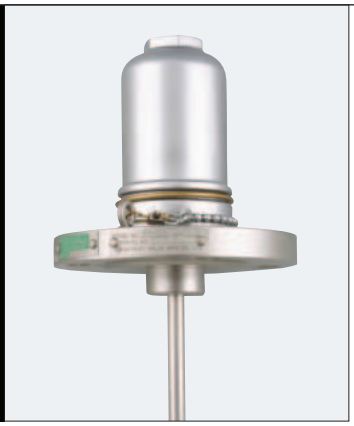

スリップチューブ式液面計 SG−2KE


Slip Tube Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	DME etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にタンクローリ車、地下貯槽に使用されています。

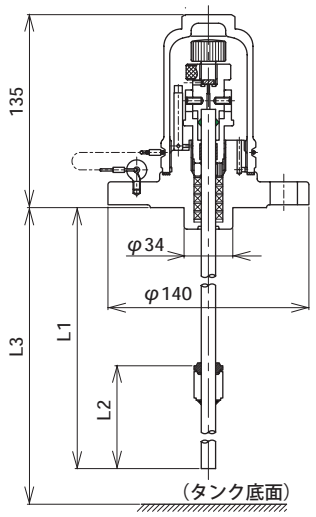

L1〜3寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	S25C	Packing	PTFE
Cap	BC3	Slip Tube	SUS304
Gland Nut	SCS13		
Blow Valve Body	SUS304		

製品コード Code	SG−2KE−□□−□□□□	重量 Weight	

OTHERS その他製品

now taking picture

船用スリップチューブ式液面計 SG−3UB


Slip Tube Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

サイズ Size	40A	主要流体名 Main Fluid	LPG, NH_3, VCM, etc.
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

主にLPG等の液化ガスタンク船に使用されています。

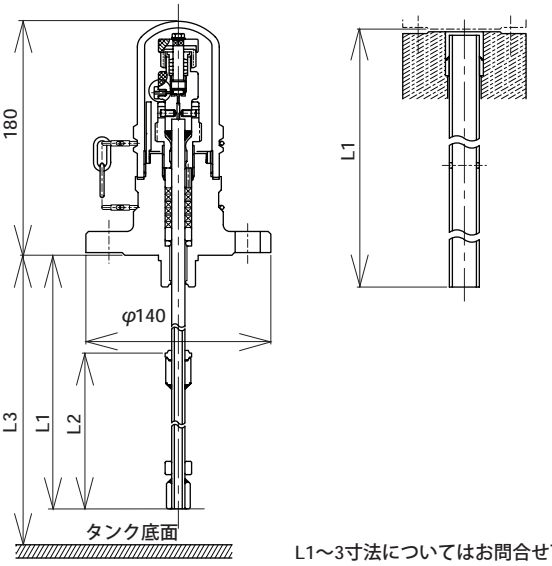


L1〜3寸法についてはお問合せ下さい

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	0〜45℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	SUS304	Slip Tube	SUS304
Cap	SCS13	Packing	PTFE
Gland Nut	SUS304		
Blow Valve	SUS304		

製品コード Code	SG−3UB−□□−□□□□	重量 Weight	

OTHERS その他製品

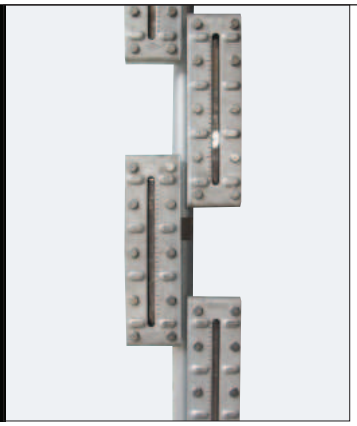

反射式液面計

Klinger Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

CG−2

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

貯槽内の液面を、直接目視で確認できます。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	−5〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material

Main Pipe	STPG370	Seal Ring	CR
Gauge Body	SUS304	Cushion Gasket	Vinyl Chloride
Gauge Cover	SUS304		
Site Glass	Hard Glass		

製品コード Code	CG−2□−□□−□□□	重量 Weight	0 kg

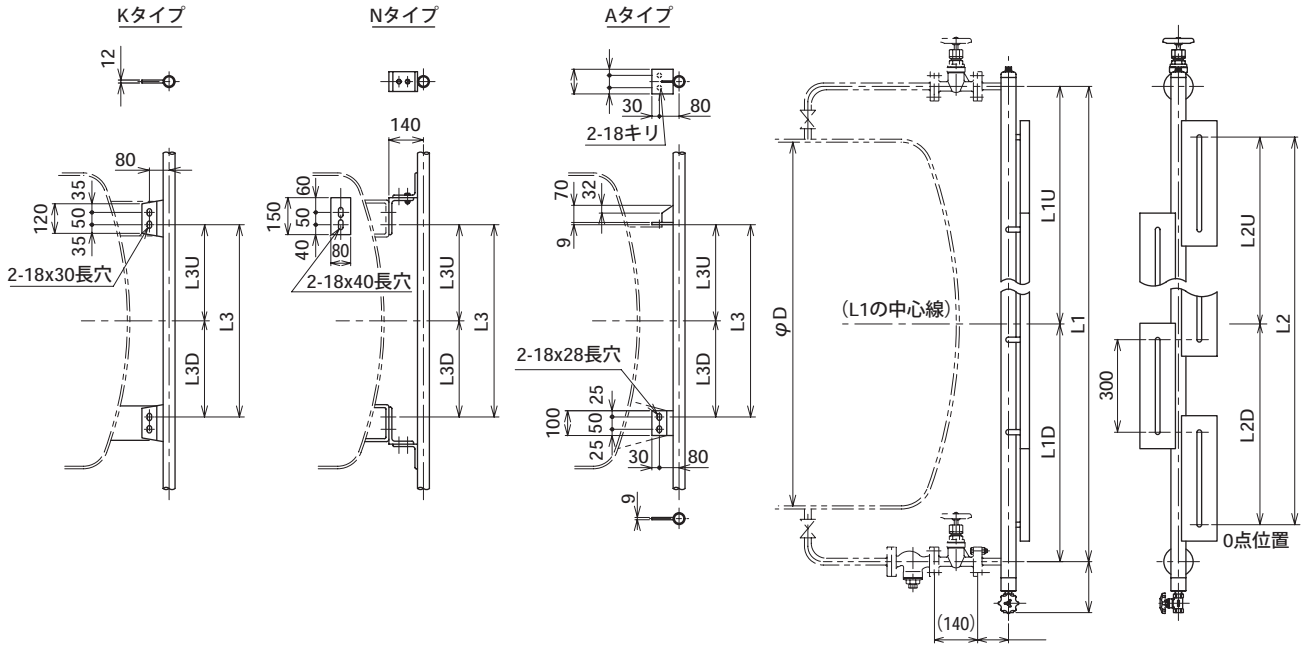

L1〜3の寸法についてはお問合せ下さい

OTHERS その他製品



マグネットフロート式液面計

Magnet Float Type Liquid Level Gauge

製品種別：液面計

Category：Level Gauge

MG−1N

サイズ Size	15A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	JIS 20K RF	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

フロートの上下動により、指示計のローターが反転し、液面を表示します。


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−10〜40℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material

Main Pipe	SUS304TP
Flange	SUS304
Indicator	Al

製品コード Code	MG−1N−□□−□□□−□□	重量 Weight	

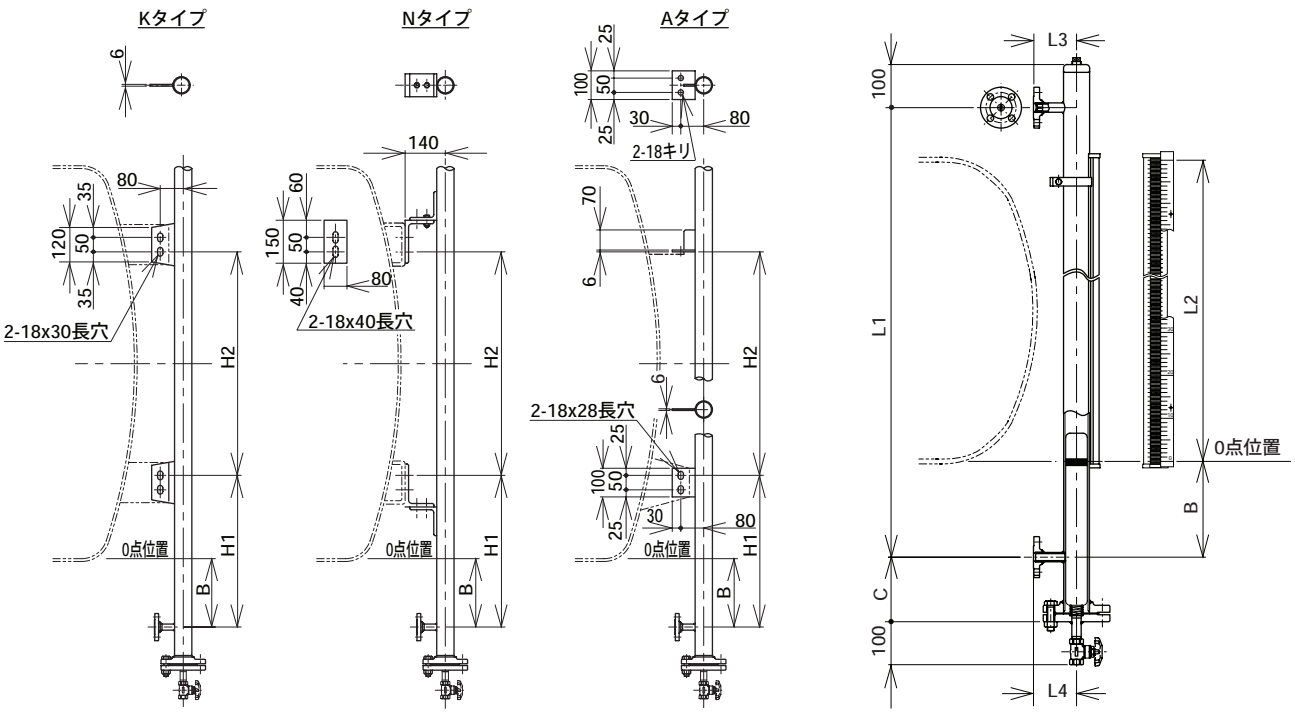

(標準は、L3,L4とも100mm)

B, C, H1, H2, L1〜4の寸法についてはお問合せ下さい

OTHERS その他製品



高圧集合管


High Pressure Manifold

製品種別：集合管


Category：Manifold Distribution System

MS −20−04S
MF −20−06H
MFF−20−08S


※パイプ：STPG370 15A（PTねじ及びJIS 20K RF 接続）
※圧力計ボスはR1/4
※ヘッダーバルブは逆止弁付ボール弁MSA−8CN（101ページ）を標準としておりますが、
MSA−8L（101ページ）、グローブ弁はLPI−8（89ページ）も取扱いさせて頂いております
※ホース詳細は（238ページ）を参照下さい（−Sはスパナ締め、−Hは手締めになります）
※調整器付または特殊仕様の製作は別途ご相談下さるようお願い致します

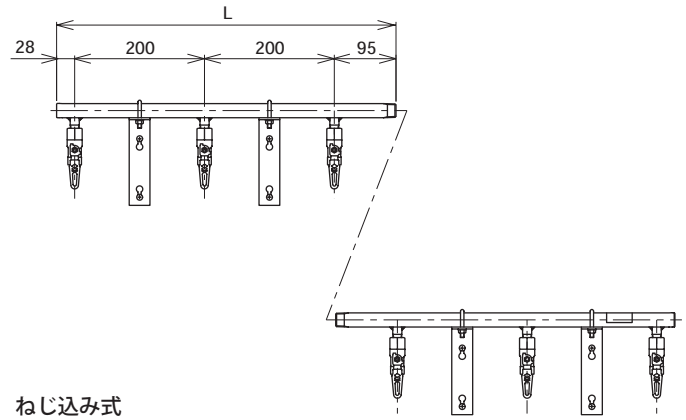

ねじ込み式

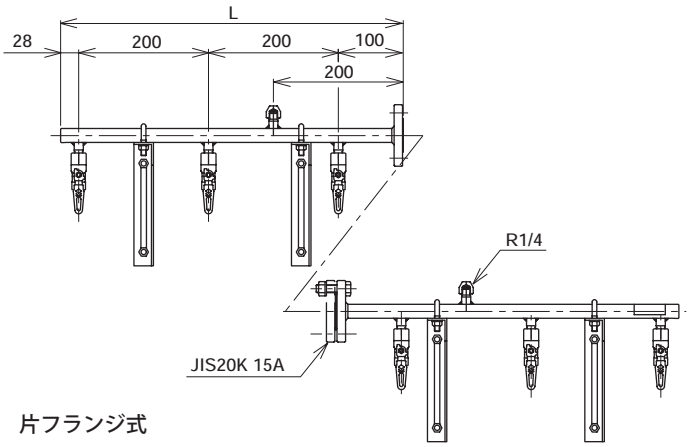

片フランジ式

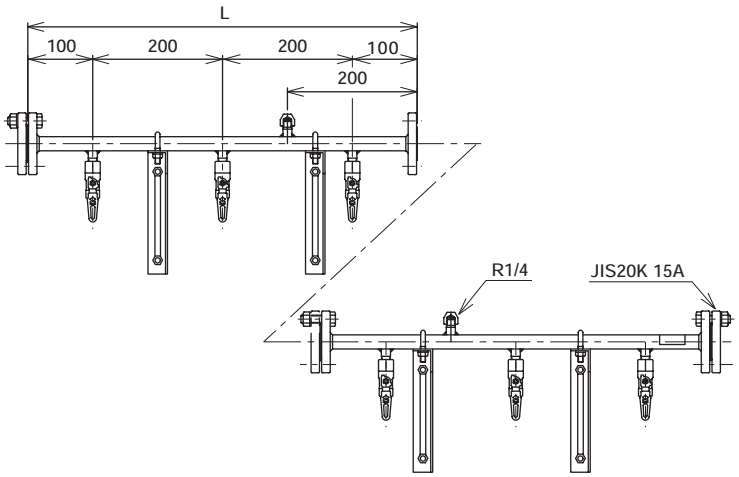

両フランジ式

L	型式 Model No.		附属ホース
323	MS−20−04	-00	なし
		S-00	650L×4本（スパナ締め）
		H-00	650L×4本（手締め）
523	MS−20−06	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×2本
		H-00	650L×4本, 1050L×2本
723	MS−20−08	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×4本
		H-00	650L×4本, 1050L×4本
923	MS−20−10	-00	なし
		S-00	650L×5本, 1050L×5本
		H-00	650L×5本, 1050L×5本
328	MF−20−04	-00	なし
		S-00	650L×4本（スパナ締め）
		H-00	650L×4本（手締め）
528	MF−20−06	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×2本
		H-00	650L×4本, 1050L×2本
728	MF−20−08	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×4本
		H-00	650L×4本, 1050L×4本
928	MF−20−10	-00	なし
		S-00	650L×5本, 1050L×5本
		H-00	650L×5本, 1050L×5本
400	MFF−20−04	-00	なし
		S-00	650L×4本（スパナ締め）
		H-00	650L×4本（手締め）
600	MFF−20−06	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×2本
		H-00	650L×4本, 1050L×2本
800	MFF−20−08	-00	なし
		S-00	650L×4本, 1050L×4本
		H-00	650L×4本, 1050L×4本
1000	MFF−20−10	-00	なし
		S-00	650L×5本, 1050L×5本
		H-00	650L×5本, 1050L×5本
1200	MFF−20−12	-00	なし
		S-00	650L×6本, 1050L×6本
		H-00	650L×6本, 1050L×6本

OTHERS その他製品



簡易ヘッダー（逆止弁付）


MH−8C

Connection Valve with Reverse Flow Check Mechanism

製品種別：集合管

Category：Manifold Distribution System

サイズ Size	8A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R×Rc	適用法規等 Applicable Regulation	

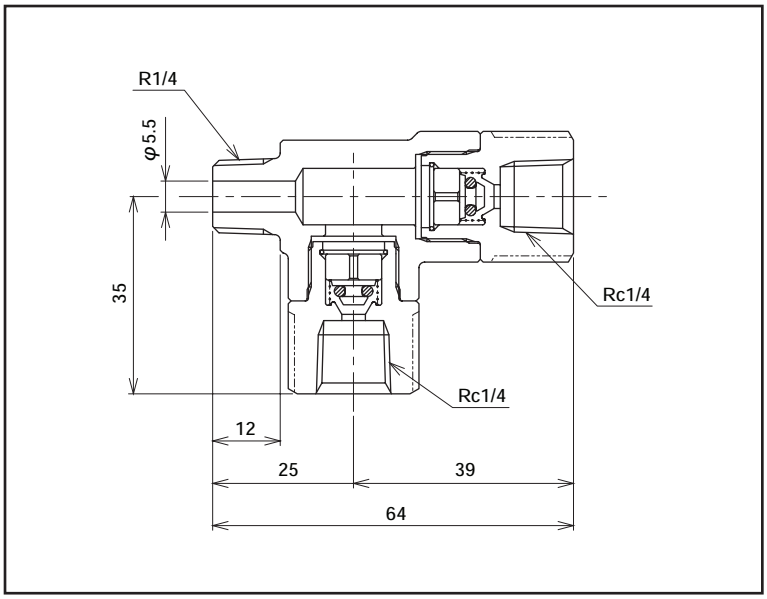

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	−10〜70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa
閉止後もれ量：5L/H（air）以下（差圧0.03MPa以上）			

材質 Material	
Body	C3771B
End Cap	C3771B
Disk	C3604B
O-Ring	NBR

製品コード Code	MH−8C−00	重量 Weight	

OTHERS その他製品



集合管用ホース

HH−0650−S
HH−1050−H

High Pressure Hose for Manifold Distribution


製品種別：集合管

Category：Manifold Distribution System

サイズ Size			
接続規格 Connection	R × POL		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.6MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.56MPa

材質 Material	
Union Nut	C3602B
High Pressure Hose	NBR
Connection B	C3602B

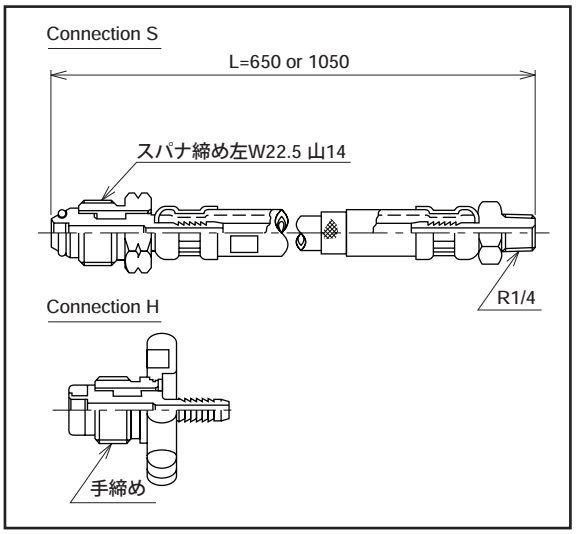

全長 英文 L	接続 Connection		重量 Weight	製品コード Code
650	S	スパナ締め		HH−0650−S
650	H	手締め		HH−0650−H
1050	S	スパナ締め		HH−1050−S
1050	H	手締め		HH−1050−H

OTHERS その他製品

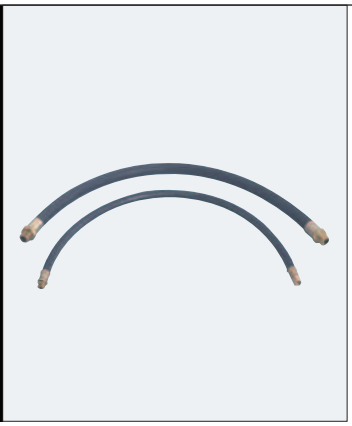


高圧ホース
High Pressure Hose
製品種別：その他
Category：Others

HP

サイズ Size	10A～20A	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R, Rc, POL	適用法規等 Applicable Regulation	

長さ（L0）については特殊寸法も取り扱っております。

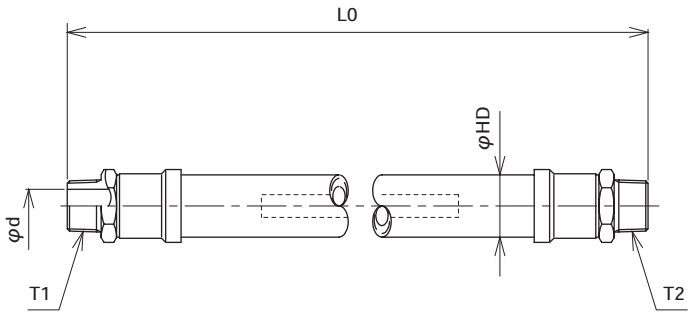

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.8MPa	設計温度 Design Temp.	−20～80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.7MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.8MPa

材質 Material	
Hose	CR/NBR
Screw	S25C



	サイズ T1×T2	内径d×補強ワイヤ	ホース外形 HD	ホース使用例	全長 L0	製品コード	
①	10A×10A	9×1W/B	21.2	充填機用、残ガス回収、容器移充填用、500K容器ガス取出しホース	1m 1.5m 2m	HP−TA10−10	−1000 −1500 −2000
	15A×15A	12×1W/B	24.4	充填機用、残ガス回収、容器移充填用、500K容器ガス取出しホース		HP−TA15−15	−1000 −1500 −2000
②	20A×20A	19×1W/B	31.3	500K容器液取出し又は充填用ホース	1m 1.5m 2m	HP−TA20−20	−1000 −1500 −2000
③	15A×10A	12×1W/B	24.4	オートガススタンド用充填ホース	3.5m 4m	HP−□	
	15A×15A	15×1W/B	27.3				
	20A×15A						
④	15A×10A	12×1W/B	24.4	オートガススタンド用補助ホース	0.3m 0.5m		
	15A×15A	15×1W/B	27.3				
	20A×20A（Rc）						

※長さ（L0）については特殊寸法も取り扱っております。
※ホース接続についてはR、Rc、POLを確認ください

OTHERS その他製品



ローリホース

Lorry Hose

製品種別：その他

Category：Others

HP−FA−25
HP−FA−50


サイズ Size	25A, 50A	長さ(L0)については特殊寸法も取り扱っております。	
接続規格 Connection	API×JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.1MPa	設計温度 Design Temp.	−20〜80℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.2MPa
最小曲げ半径	300mm（25×1 W/B） 600mm（50×1 W/B）		

材質 Material

Hose	CR/NBR
Flange	S25C

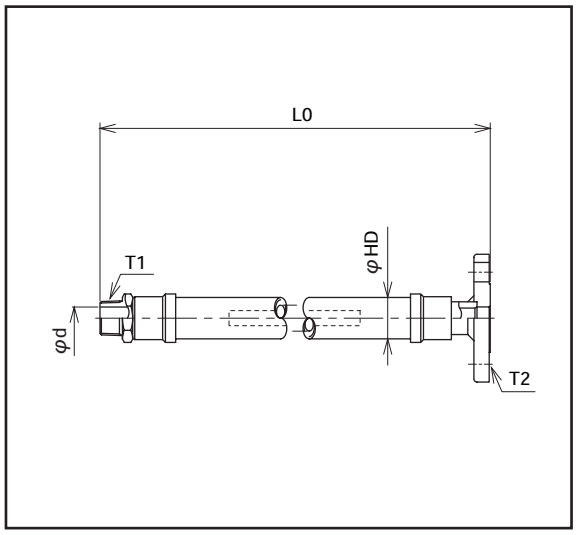

サイズ(Size) T1×T2	内径d×補強ワイヤ	ホース使用例	全長 L0	ホース外形 HD	重量 Weight	製品コード Code	
25A(APIオス)×25A 20K−RF	25×1W/B	ローリ受入れ用ホースガス(均圧)用	3m 5m m	40.5		HP−FA25	−3000 −5000
50A(APIオス)×50A 20K−RF	50×1W/B	ローリ受入れ用ホース液用	3m 5m m	64.6		HP−FA50	−3000 −5000

OTHERS その他製品



LPGバンドレスホース

2 Built-in Rubberized Flange Type Loading & Unloading Hose

製品種別：その他

Category：Others

主要流体名 Main Fluid	Propan, Butane, etc.

仕　様　Specification

常用圧力 Working Pressure	2.16MPa	温度 Design Temperature	−20〜40℃
試験圧力 Testing Pressure	3.25MPa	最小曲げ半径 Bending Radius(min.)	As mentioned below

材　質　Material


Inner Tube	NBR	Flange (One End Loose)	S25C
Reinforcement	Synthetic textile cord (10HCP)	Flange (Fix)	S25C
Reinforcement	Wire helix (SWB/1W)	Earth	Copper Wire
Adhesion Rubber	NR	Packing Reinforcement	Vinyl Cloth
Reinforcement	Polyester cord ply (2CP)	Retainer Ring	S25C
Outer Cover	CR	Rubber Packing	NBR
Nipple	S25C		

特　長　Features

1. 内面ゴムに耐LPGガス性、外面ゴムに耐候性ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層は合成繊維コードを使用しており、可撓性・耐圧性に優れています。
3. NL構造のため、金具部分がゴムライニングされており、流体の漏洩がなく軽量で取扱いが容易です。

1. LPG resistant rubber to Inner Tube and weather/abrasion-proof rubber to Outer Cover are applied and which makes strong durability.
2. Strong synthetic textile cords and wire helix are applied to Reinforcement and which makes flexible and superior to pressure withstanding.
3. Fitting are rubberized and which makes no leakage and easy to operate.

呼称(インチ) ND (inch)	内径 ID (inch) mm	仕様 Spec. Code	最高使用圧力 Max. Operating Pressure (MPa)	最小曲げ半径 Minimum Bending Radius (mm)	ホース重量 Hose N/W (kg/m)	金具重量 Fitting N/W (kg/pc)	最大単長 Maximum Length (m)
3	76.2	6CP×1W×1P	2.16	750	6.21	2.85	20
4	101.6	6CP×1W×1P	2.16	1,000	8.32	4.26	20
5	127.0	6HCP×1W×1P	2.16	1,250	10.41	6.33	20
6	152.4	6HCP×1W×2P	2.16	1,800	15.19	9.26	20
8	203.2	10HCP×1W×1P	2.16	2,400	28.89	15.95	20

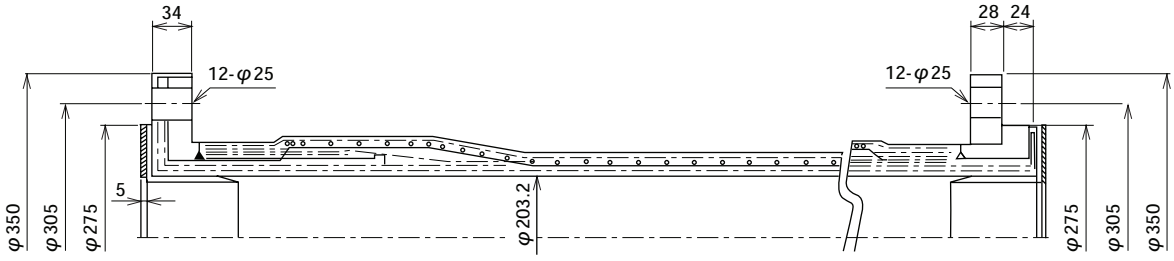

※金具は JIS 20kgf/cm² フランジ（クラス300）を両端に取り付けた場合を示します。

※ Drawing indicates that the fitting JIS 20kgf/cm² Flange（Class 300）and Retainer Ring are attached on both ends.

OTHERS その他製品



LP-GAS REGULATOR

LP Gas Reglator
製品種別：調整器
Category：Regulator

CB−1 (for Butane)
CP−1 (for Propane)

サ イ ズ Size		主要流体名 Main Fluid	Butane, Propane
接続規格 Connection	Shell Bayonet	適用法規等 Applicable Regulation	

仕 様 Specification


設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	IN： 15/30kg/cm2 OUT：150gm/cm2

材 質 Material

Body	Zinc Die Casting	Bayonet Connector	Brass
Bonnet	Aluminum Die Casting		
Diaphragm	Sythetic Rubber		
Diaphragm	Poppet Brass		

製品コード Code	CB−1HB, −SG CP−1−0G−K	重 量 Weight	0.37 kg

Shell Bayonet type Regulator for Butane,Propane
Flow capacity：1kg/h
Inlet pressure ：0.7〜15.6kg/cm²
Outlet pressure：30gm/cm²
with Bayonet connector
Outlet：5mm I.D.×10mm O.D. Fullham nozzle
acc.to SIPC Spec. No.33/63
Body color：1. For CB-1・・・Hong Kong Blue（HB）
Silver Gray（SG）
2. For CP-1・・・Old Gold（OG）

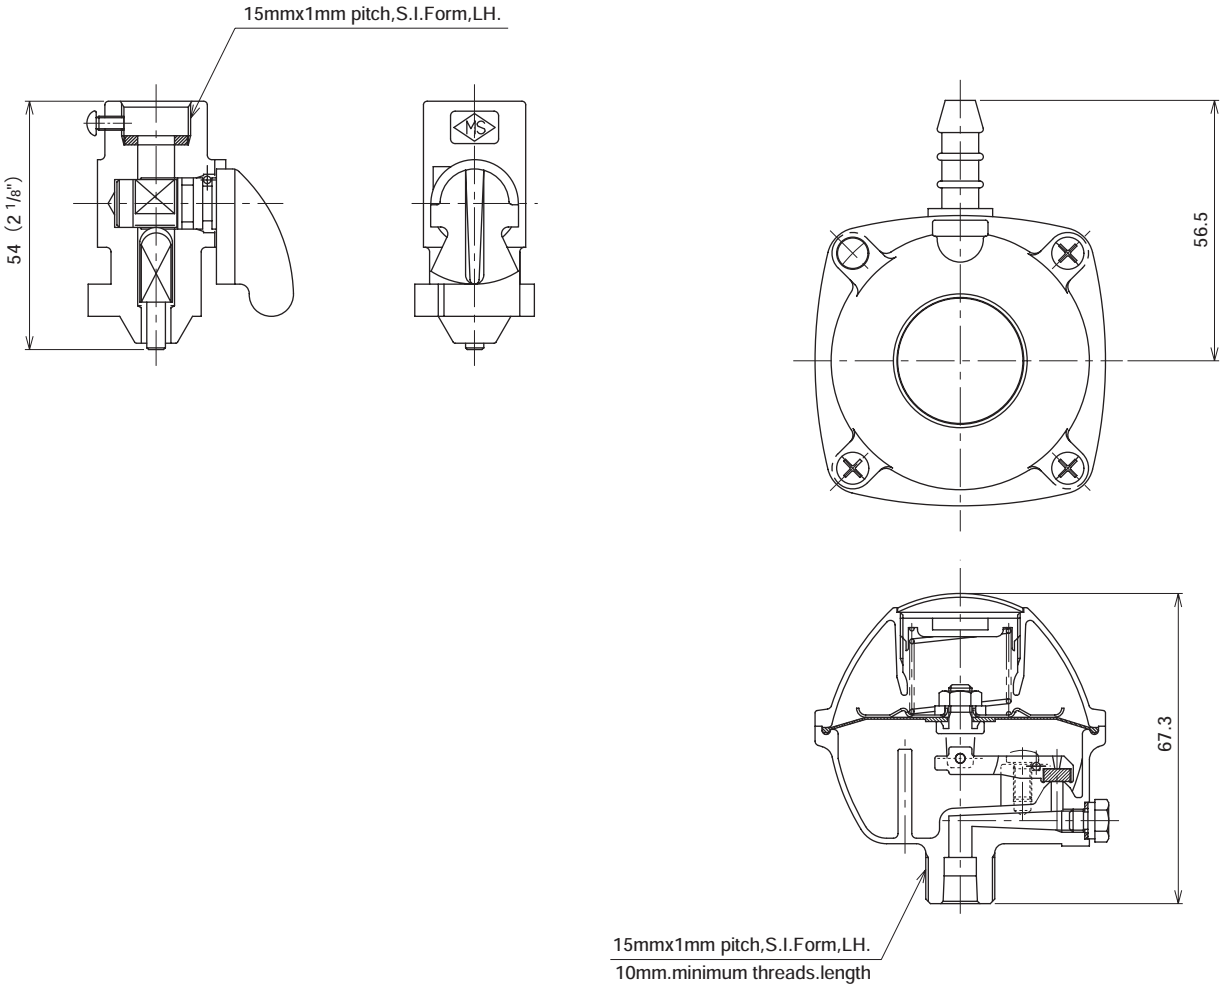

OTHERS その他製品



LP-GAS REGURATOR

LP Gas Regulator
製品種別：調整器
Category：Regulator

EFK−3

サ イ ズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接 続 規 格 Connection		適 用 法 規 等 Applicable Regulation	

仕 様 Specification


設 計 圧 力 Design Pressure		設 計 温 度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	


材 質 Material

Body	ZDC2
Bonnet	ADC12
Diaphragm	Synthetic Rubber
Diaphragm Poppet	ZDC2

製 品 コ ー ド Code	EFK−3−HB, −TM	重 量 Weight	0.41 kg


Flame-King type LPG Regulator
Flow capacity : 35 CFH(1.855kg/h)
Built-in safety valve setting : 29.5"(750mm)W.C.
Inlet pressure : 10 psig
Outlet pressure : 12"(300mm)W.C.
Outlet connection : 3/8" I.D. hose nozzle

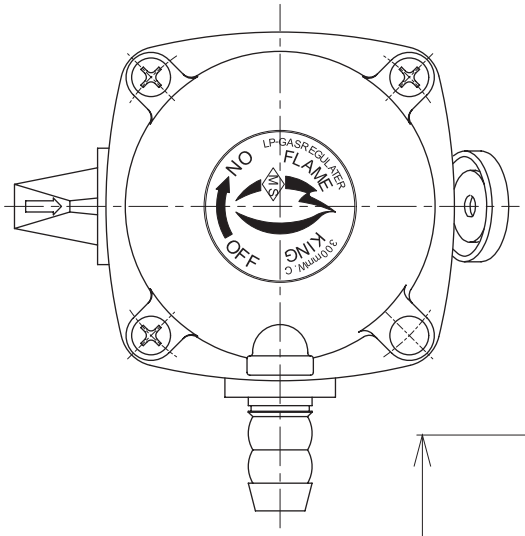

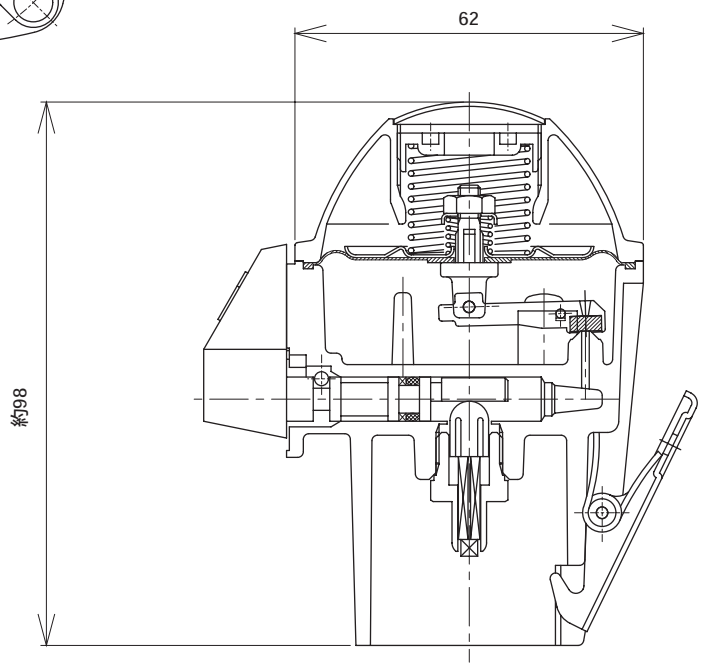

O

OTHERS その他製品




インレットプラグ

Inlet Plug **P−POL**

製品種別：その他
Category：Others

サイズ Size		主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	W22.3　山14左	適用法規等 Applicable Regulation	

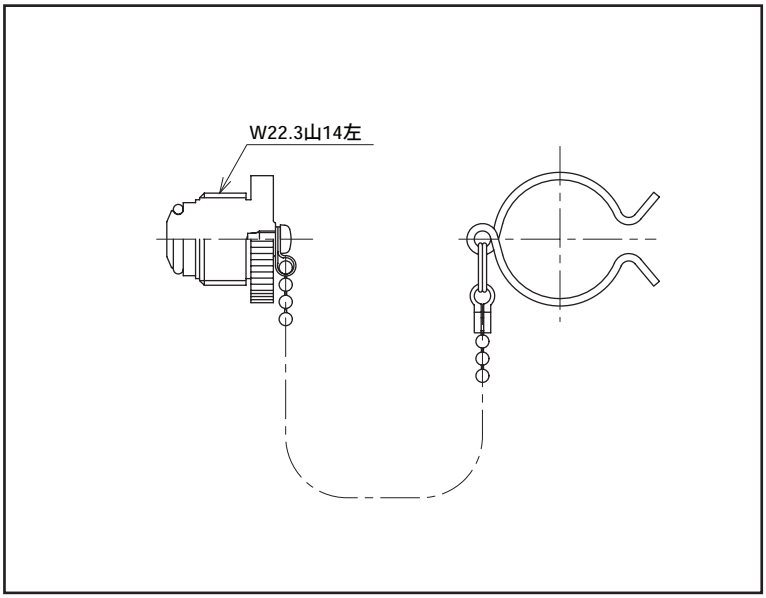

POLねじ部に接続するプラグです。

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure		気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	

材質 Material			
Plug	6−Nylon		
O-Ring	NBR		

製品コード Code	P−POL−00G　気相用 P−POL−00R　液相用	重量 Weight	0.02 kg

OTHERS その他製品



LPG耐油グリース（500g）

Oil-resistant Grease **GREASE−J**

製品種別：その他
Category：others

●特　長

・LPGやガソリン等の石油製品類に溶けにくい
・ゴムを膨潤させない
・耐水性、耐熱性に優れている

●用　途

・石油類と接するバルブ等のシール及び潤滑用
・LPG容器用バルブのO-リング部に塗布
・石油類配管のフランジパッキンにシール剤として塗布

OTHERS その他製品



カップリング保安ゲージ

Coupling Maintenance Gauge **CHG−SET**

製品種別：その他
Category：others

この保安ゲージは、カップリングに差し込むだけで、寸法検査を容易に行なうことができます。

●セット明細

①カップリング、ツメ摩耗測定ゲージ 25A, 50A	各1
②LPG耐油グリース（パーマブルJ）	1缶
③交換用O-リング 25A,50A	各3
④O-リングリムーバー	1
⑤カップリング用ブロープラグ	2
⑥ツールボックス	1

OTHERS その他製品



COC-80J（P66）の交換時に、専用治具として使用します。


COC−80J交換治具

Replacement tool for COC80J

製品種別：その他

Category：Others

R−80J−00

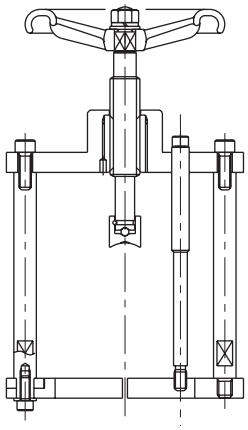

OTHERS その他製品




Main Fluid ：LPG
Material ：Forged steel JIS G4051 S20C or equiv.
Thread Spec：JIS, DIN, NGT etc. on request

NECKRING（Valve Boss）

for LPG Cylinder

製品種別：その他

Category：Others

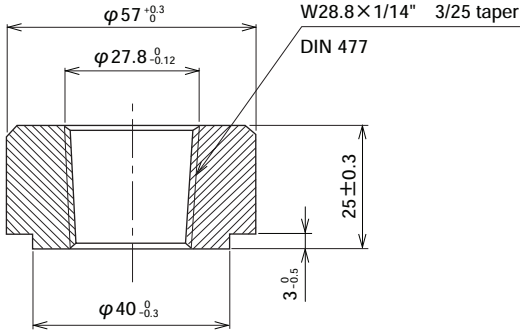

OTHERS その他製品



V−8B（P90）、V−81B（P90）、LPR−670S（P108）、等を接続するための溶接ボスです。


ネックリング（V1, V2）

Neckring for LPG pipng

製品種別：その他

Category：Others

WN−B−V1
WN−B−V2



製品コード	WN-B-V1	WN-B-V2
d	8	14
D1	28	42
D2	16	26
H	40	50
L	15	17
T	JIS B 8245 V1	JIS B 8245 V2

OTHERS その他製品



セーフティーカップリング（TDK）

LP−6−MF

Safety Coupling
製品種別：その他
Category : others

サイズ（SIZE）：R3/4 × Rc3/4　製品コード（CODE）：14−LP−6−MF

オートガススタンドで、ガス充填中ホースに異常な緊張が加えられると、
ソケット部・プラグ部に分離し、ホースは損害を受けることなく、二分します。
同時にソケット部・プラグ部に内蔵されているバルブは、瞬時に閉鎖し、ガスの
外部への流出は防止されます。

OTHERS その他製品



セーフティーカップリング（TDK）

LP−4−FF

Safety Coupling
製品種別：その他
Category : others

サイズ（SIZE）：Rc1/2　製品コード（CODE）：14−LP−4−FF

設 計 圧 力	Design Pressure	：2.5MPa
気密試験圧力	Leakage Testing Pressure	：2.1MPa
耐圧試験圧力	Hydrostatic Testing Pressure	：3.6MPa
使用温度範囲	Strength Test Design Temp.	：-20〜60℃

O

OTHERS その他製品



クイックカップラー（オス）

3P−R

Quick Coupler
製品種別：その他
Category : others

サイズ（SIZE）：POL × Coupling　製品コード（CODE）：14−LPG 3P−R

自動車側に取り付ける充填受け用オスカップリングです。
自動車メーカー及び車種により仕様が異なります。

OTHERS その他製品




クイックカップラー（メス）

3S−TL

Quick Coupler
製品種別：その他
Category : others

サイズ（SIZE）：POL × Coupling　製品コード（CODE）：14−LPG 3S−TL

充填バルブ LPF−101K（94ページ）に接続するアダプターで、3P−Rとの
接続作業が容易に行えます。

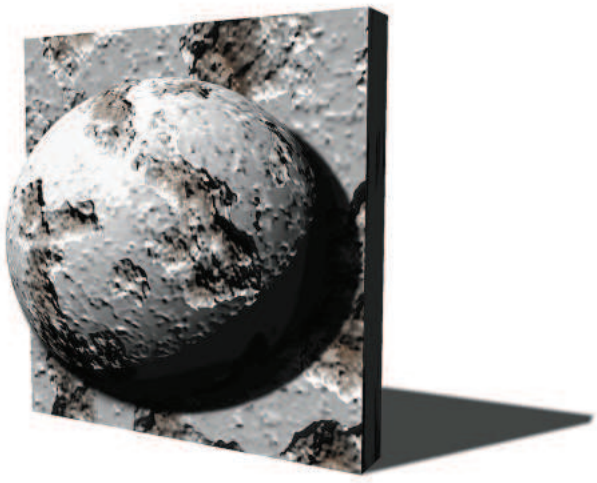

TECHNICAL SHEETS

技術資料

技術資料

INDEX インデックス


■ フランジ寸法規格　JIS B2238 …… 249
■ フランジ寸法規格　JIS B2238 …… 250
■ フランジ寸法規格　ANSI B16.5 …… 251
■ フランジ寸法規格　JIS B16.5　はめ込み形フランジ及びみぞ形フランジ …… 252
■ ねじ規格 …… 253

G　管用平行ねじ　（JIS　B0202） …… 254
R　管用テーパねじ（JIS　B0203） …… 255～256
一般用アメリカねじ（抜粋） …… 257～258

■ API ねじ …… 259
■ 流体別の金属材料の選択基準（参考） …… 260
■ 流体別の合成樹脂、ゴム類の選択基準（参考） …… 261
■ 流体別の合成樹脂、ゴム類の選択基準－2 …… 262
■ ガスの諸性質 …… 263
■ 蒸気用及びガス用ばね安全弁 …… 264～265
■ 吹出し容量表 1 …… 266
■ 吹出し容量表 2 …… 267

フランジ寸法規格　JIS B2238

Flange dimensional standard

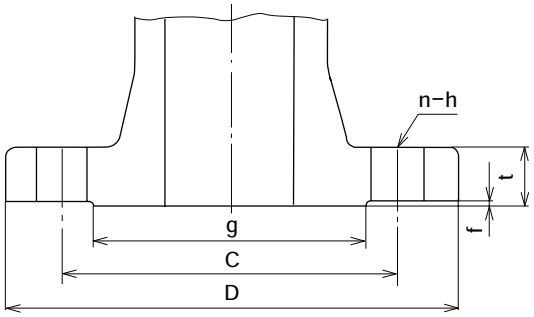

10K フランジ寸法表（JIS B 2238−1998）
10K flange dimension table

大きさの呼び Nominal size	フランジ Flange 外径 External diameter D	t	f	径 Diameter g	ボルト穴 Bolt hole 中心円の径 Diameter of center circle C	数 Number n	径 Diameter h	ボルトのねじの呼び Nominal diameter of bolt thread
10	90	12	1	46	65	4	15	M12
15	95	12	1	51	70	4	15	M12
20	100	14	1	56	75	4	15	M12
25	125	14	1	67	90	4	19	M16
32	135	16	2	76	100	4	19	M16
40	140	16	2	81	105	4	19	M16
50	155	16	2	96	120	4	19	M16
65	175	18	2	116	140	4	19	M16
80	185	18	2	126	150	8	19	M16
100	210	18	2	151	175	8	19	M16
125	250	20	2	182	210	8	23	M20
150	280	22	2	212	240	8	23	M20
200	330	22	2	262	290	12	23	M20
250	400	24	2	324	355	12	25	M22
300	445	24	3	368	400	16	25	M22

20K フランジ寸法表（JIS B 2238）
20K flange dimension table

大きさの呼び Nominal size	フランジ Flange 外径 External diameter D	t	f	径 Diameter g	ボルト穴 Bolt hole 中心円の径 Diameter of center circle C	数 Number n	径 Diameter h	ボルトのねじの呼び Nominal diameter of bolt thread
10	90	14	1	46	65	4	15	M12
15	95	14	1	51	70	4	15	M12
20	100	16	1	56	75	4	15	M12
25	125	16	1	67	90	4	19	M16
32	135	18	2	76	100	4	19	M16
40	140	18	2	81	105	4	19	M16
50	155	18	2	96	120	8	19	M16
65	175	20	2	116	140	8	19	M16
80	200	22	2	132	160	8	23	M20
100	225	24	2	160	185	8	23	M20
125	270	26	2	195	225	8	25	M22
150	305	28	2	230	260	12	25	M22
200	350	30	2	275	305	12	25	M22
250	430	34	2	345	380	12	27	M24
300	480	36	3	395	430	16	27	M24

30K フランジ寸法表（JIS B 2238−1998）
30K flange dimension table

大きさの呼び Nominal size	フランジ Flange 外径 External diameter D	t	f	径 Diameter g	ボルト穴 Bolt hole 中心円の径 Diameter of center circle C	数 Number n	径 Diameter h	ボルトのねじの呼び Nominal diameter of bolt thread
10	110	16	1	52	75	4	19	M16
15	115	18	1	55	80	4	19	M16
20	120	18	1	60	85	4	19	M16
25	130	20	1	70	95	4	19	M16
32	140	22	2	80	105	4	19	M16
40	160	22	2	90	120	4	23	M20
50	165	22	2	105	130	8	19	M16
65	200	26	2	130	160	8	23	M20
80	210	28	2	140	170	8	23	M20
100	240	32	2	160	195	8	25	M22
125	275	36	2	195	230	8	25	M22
150	325	38	2	235	275	12	27	M24
200	370	42	2	280	320	12	27	M24
250	450	48	2	345	390	12	33	M30×3
300	515	52	3	405	450	16	33	M30×3

注記 Notes

1) 各種バルブの各クラス別フランジにおける「大平面座」の面間Lは標準品の基本面間と同じです。（外国規格フランジ品についても同じ）
The face-to-face length (L) of "large plane seat" of flange by valve class is the same as the basicface-to-face length of the standard valve.
(The same can be said about foreign-standard flange products.)


2) 全面座（フラットフェース）フランジ品も製作いたします。
The flat-face-seat flange products can be manufactured.


3) 全面座フランジの厚さは座の高さを含み面間寸法は標準品と同じです。
The thickness of the flat-face-seat flange includes the seat height and the face-to-face length is the same as the standard product.

フランジ寸法規格　JIS B2238　はめ込み形フランジ及びみぞ形フランジ


Flange dimensional standard　Insertion type flange and groove type flange


はめ込み形
Insertion type flange

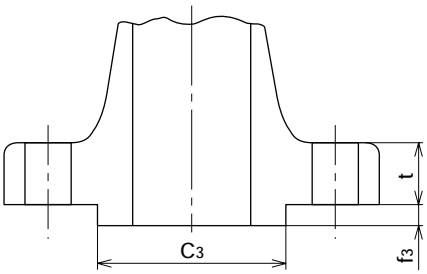

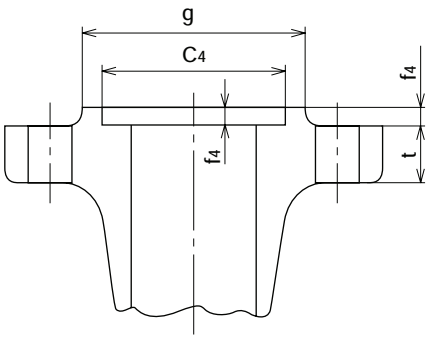

みぞ形フランジ
Groove type flange

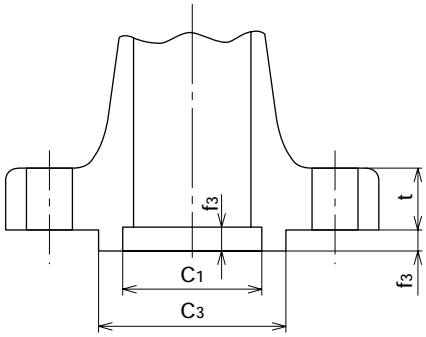

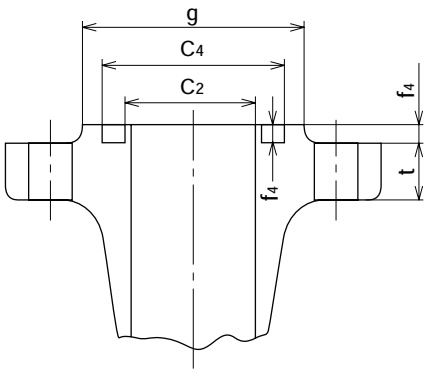


フランジの大きさの呼び Nominal size of flange	はめ込み形 Insertion type				みぞ形 Groove type					
	C_3	C_4	f_3	f_4	C_1	C_3	f_3	C_2	C_4	f_4
10	38	39	6	5	28	38	6	27	39	5
15	42	43	6	5	32	42	6	31	43	5
20	50	51	6	5	38	50	6	37	51	5
25	60	61	6	5	45	60	6	44	61	5
32	70	71	6	5	55	70	6	54	71	5
40	75	76	6	5	60	75	6	59	76	5
50	90	91	6	5	70	90	6	69	91	5
65	110	111	6	5	90	110	6	89	111	5
80	120	121	6	5	100	120	6	99	121	5
100	145	146	6	5	125	145	6	124	146	5
125	175	176	6	5	150	175	6	149	176	5
150	215	216	6	5	190	215	6	189	216	5
200	260	261	6	5	230	260	6	229	261	5
250	325	326	6	5	295	325	6	294	326	5
300	375	376	6	5	340	375	6	339	376	5


注記
1) フランジの厚さ(t)及び大平面座(g)は2ページのフランジ寸法規格によります。
2) このフランジを使用するバルブの面間寸法は、標準品の面間寸法(L)に座の高さ(f_3×2)あるいは(f_4×2)の数値を加えたものになります。


Notes
1) The flange thickness (t) and the large plane seat (g) conform to the flange dimensional standard on page 2.
2) The face-to-face length of the valve using this flange corresponds to a sum of the face-to-face length (L) of the standard product and the seat height (f3 x 2) or (f4 x 2).

フランジ寸法規格　ANSI B16.5

Flange dimensional standard

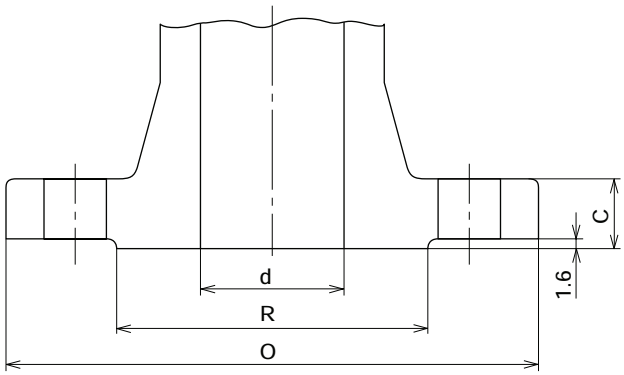





（単位 Unit mm）

ANSIクラス150フランジ寸法表（ANSI B16.5）
ANSI class 150 flange dimension table

大きさの呼び Nominal size	フランジ Flange			ボルト穴 Bolt hole			ボルト Bolt		
	外径 External diameter O	C	径 diameter R	中心円の径 Diameter of center circle	数 Number	径 diameter	ねじの呼び Nominal diameter of thread	長さ Length F	長さ Length G
1/2"	89	11.5	35.1	60.5	4	16	1/2	60	50
3/4"	99	13.0	42.9	69.8	4	16	1/2	65	55
1"	108	14.5	50.8	79.2	4	16	1/2	65	55
1 1/4"	117	16.0	63.5	88.9	4	16	1/2	70	60
1 1/2"	127	18.0	73.2	98.6	4	16	1/2	75	65
2"	152	19.5	91.9	120.6	4	19	5/8	80	70
2 1/2"	178	22.5	104.6	139.7	4	19	5/8	90	75
3"	190	24.0	127.0	152.4	4	19	5/8	90	80
4"	229	24.0	157.2	190.5	8	19	5/8	90	80
5"	254	24.0	185.6	215.9	8	22	3/4	95	85
6"	279	25.5	215.9	241.3	8	22	3/4	100	85
8"	343	28.5	269.7	298.4	8	22	3/4	105	90
10"	406	30.5	323.8	362.0	12	26	7/8	115	100
12"	483	32.0	381.0	431.8	12	26	7/8	120	105


ANSIクラス300フランジ寸法表（ANSI B16.5）
ANSI class 300 flange dimension table

大きさの呼び Nominal size	フランジ Flange			ボルト穴 Bolt hole			ボルト Bolt		
	外径 External diameter O	C	径 diameter R	中心円の径 Diameter of center circle	数 Number	径 diameter	ねじの呼び Nominal diameter of thread	長さ Length F	長さ Length G
1/2"	95	14.5	35.1	66.5	4	16	1/2	65	55
3/4"	117	16.0	42.9	82.6	4	19	5/8	75	65
1"	124	18.0	50.8	88.9	4	19	5/8	80	65
1 1/4"	133	19.5	63.5	98.6	4	19	5/8	80	70
1 1/2"	155	21.0	73.2	114.3	4	22	3/4	90	75
2"	165	22.5	91.9	127.0	8	19	5/8	90	75
2 1/2"	190	25.5	104.6	149.4	8	22	3/4	100	85
3"	210	28.5	127.0	168.1	8	22	3/4	105	90
4"	254	32.0	157.2	200.2	8	22	3/4	115	100
5"	279	35.5	185.6	235.0	8	22	3/4	120	105
6"	318	37.0	215.9	269.7	12	22	3/4	125	110
8"	381	41.5	269.7	330.2	12	26	7/8	140	125
10"	444	48.0	323.8	387.4	16	29	1	160	140
12"	520	51.0	381.0	450.8	16	32	1 1/8"	170	150


フランジ寸法規格　ANSI B16.5　はめ込み形フランジ及びみぞ形フランジ

Flange dimensional standard　Insertion type flange and groove type flange


Large Male




Large Female




Small Male

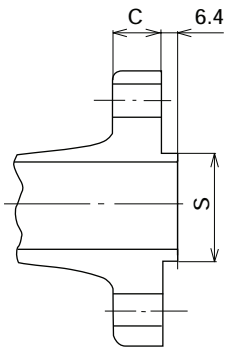


Small Female




Large Tongue




Large Groove



Small Tongue



Small Groove




フランジの大きさの呼び Nominal size of flange	はめ込み形 Insertion type						みぞ形 Groove type							
	R	W	S	X	K	L	U	R	W	Z	T	Y	K	L
1/2"	35.1	36.6	18.3	19.8	44	46	25.4	35.1	36.6	23.9	35.1	36.6	44	46
3/4"	42.9	44.4	23.9	25.4	52	54	33.3	42.9	44.4	31.8	42.9	44.4	52	54
1"	50.8	52.3	30.2	31.8	57	62	38.1	50.8	52.3	36.6	47.8	49.3	57	62
1 1/4"	63.5	65.0	38.1	39.6	67	75	47.8	63.5	65.0	46.0	57.2	58.7	67	75
1 1/2"	73.2	74.7	44.4	46.0	73	84	53.8	73.2	74.7	52.3	63.5	65.0	73	84
2"	91.9	93.7	57.2	58.7	92	103	73.2	91.9	93.7	71.4	82.6	84.1	92	103
2 1/2"	104.6	106.4	68.3	69.8	105	116	85.9	104.6	106.4	84.1	95.2	96.8	105	116
3"	127.0	128.5	84.1	85.9	127	138	108.0	127.0	128.5	106.4	117.3	119.1	127	138
4"	157.2	158.8	109.5	111.3	157	168	131.8	157.2	158.8	130.0	144.5	146.0	157	168
5"	185.6	187.5	136.7	138.2	186	197	160.3	185.6	187.5	158.8	173.0	174.8	186	197
6"	215.9	217.4	162.1	163.6	216	227	190.5	215.9	217.4	189.0	203.2	204.7	216	227
8"	269.7	271.5	212.9	214.4	270	281	238.3	269.7	271.5	236.5	254.0	255.5	270	281
10"	323.8	325.4	266.7	268.2	324	335	285.8	323.8	325.4	284.2	304.8	306.3	324	335
12"	381.0	382.5	317.5	319.0	381	392	342.9	381.0	382.5	341.4	362.0	363.5	381	392

注記
1) フランジの厚さ（C）は251ページのフランジ寸法規格によります。
2) このフランジを使用するバルブの面間寸法は、標準品の面間寸法（L）に座の高さ（6.4×2）あるいは（4.8×2）の数値を加えたものになります。
3) ラージタイプはクラス150には適用されません。
4) リングジョイントフランジも製作できます。

Notes
1) The flange thickness (C) conforms to the flange dimensional standard on page 251.
2) The face-to-face length of the valve using this flange corresponds to a sum of the face-to-face length (L) of the standard product and the seat height (6.4 x 2) or (4.8 x 2).
3) The large type is not applicable to Class 150.
4) Ring joint flanges can also be manufactured.

■ ねじ規格
Screw standard


ガス充填口（POL）の寸法
Dimensions of gas charging port (POL)

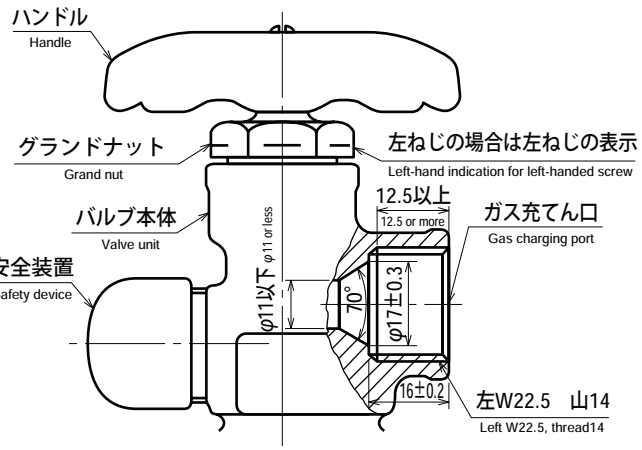

備 考
1）充てん口のねじは、JIS B 8245の附属書による。
2）充てん口70°面の角度の許容差は±3°とし、仕上げは、滑らかなこと。

Remarks
1） For the screw of the charging port, refer to the Annex of JIS B 8245.
2） The angle of the 70° face of the charging port has a tolerance of ±3° and is finished smoothly.

バルブの容器取付部の寸法
Dimensions of valve casing mounting section

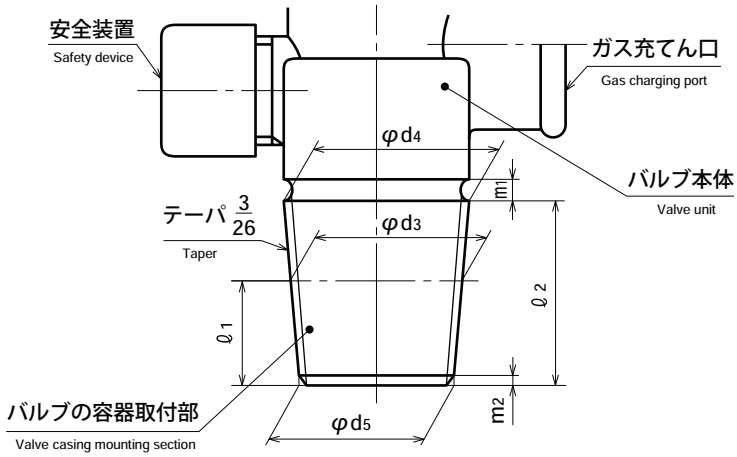

（単位 Unit mm）

容器取付部記号 Casing mounting section symbol	ねじ部 Thread portion							m_1 (約 Approx.)	m_2 (約 Approx.)
	d_4 (約 Approx.)	d_5	基準径 Gauge diameter d_3	ℓ_1 (約 Approx.)	ℓ_2	ねじ山数 Number of threads (25.4 mmにつき)	テーパ Taper		
V_1	21.2	18.661	20.000	11.6	22	14	3/26	3	2
V_2	29.5	26.500	28.000	13.0	26	14	3/26	3	2


注 記
1）容器取付部のねじは、JIS B 8245の付属書による。
2）ねじ山の形状は、角度55°のねじ山に丸みをもつ三角ねじ（H1=0.6397P、r=0.1374P）で、軸心に直角なものとし、ピッチは軸心に沿って測る。
3）ねじは右ねじとする。
4）ねじゲージを手締めの状態ではめ合わせた時、ねじ部の末端は使用するねじゲージの末端から2山（ねじゲージの切欠きの範囲）以内とする。

Remarks
1) For the casing mounting section, refer to the Annex of JIS B 8245.
2) The screw thread is a triangular thread (0.6397P, 0.1374P) being rounded on the 55° screw thread, and perpendicular to the shaft center. The pitch is measured along the shaft center.
3) The screw is a right-hand screw.
4) When a screw gauge is fitted in the hand-tightened status, the end of the thread portion should be within 2 threads (notch range of the screw gauge) from the end of the gauge to be used.

G

管用平行ねじ
Parallel pipe thread
（JIS B 0202）

基準山形及び基準寸法
Standard thread shape and datum sizes

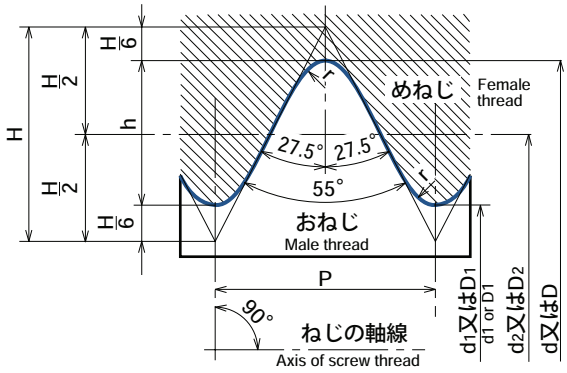

太い実線は、基準山形を示す。
The thick line represents the standard thread shape.

$P = \frac{25.4}{n}$

$H = 0.960491P$

$h = 0.640327P$

$r = 0.137329P$

$d_2 = d - h$　$D_2 = d_2$

$d_1 = d - 2h$　$D_1 = d_1$

（単位Unit **mm**）

ねじの呼び Nominal diameter of thread	ねじ山数 Number of threads (25.4mmにつき) n	ピッチ Pitch (Reference) P（参考）	ねじ山の高さ Height of thread h	山の頂及び谷の丸み Crest of thread and root roundness r	おねじMale thread 外径 Major diameter d	おねじMale thread 有効径 Pitch diameter d_2	おねじMale thread 谷の径 Core diameter D_1	めねじFemale thread 谷の径 Core diameter D	めねじFemale thread 有効径 Pitch diameter D_2	めねじFemale thread 内径 Minor diameter D_1
G 1/16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561			
G 1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566			
G 1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445			
G 3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950			
G 1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631			
G 5/8	14	1.8143	1.162	0.25	22.911	21.749	20.587			
G 3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117			
G 7/8	14	1.8143	1.162	0.25	30.201	29.039	27.877			
G 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291			
G 1 1/8	11	2.3091	1.479	0.32	37.897	36.418	34.939			
G 1 1/4	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952			
G 1 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845			
G 1 3/4	11	2.3091	1.479	0.32	53.746	52.267	50.788			
G 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656			
G 2 1/4	11	2.3091	1.479	0.32	65.710	64.231	62.752			
G 2 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226			
G 2 3/4	11	2.3091	1.479	0.32	81.534	80.055	78.576			
G 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926			
G 3 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	100.330	98.851	97.372			
G 4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072			
G 4 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	125.730	124.251	122.772			
G 5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472			
G 5 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	151.130	149.651	148.172			
G 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872			


備 考　表中の管用平行ねじを表す記号Gは、必要に応じ省略してもよい。
Remarks　The symbol G representing a parallel pipe thread in the table may be omitted as required.

R

管用テーパねじ
Taper pipe threads
（JIS B 0203）

基準山形及び基準寸法
Standard thread shape and datum sizes

テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形
Standard thread shape that applies to taper external threads and taper internal threads

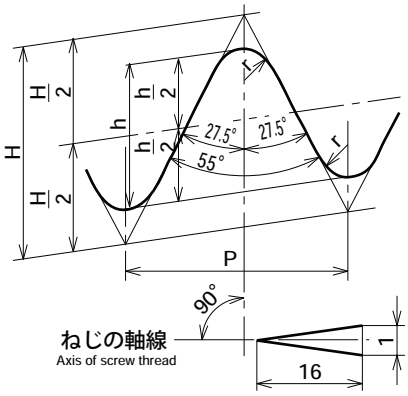

太い実線は基準山形を示す。
The thick line represents the standard thread shape.


$P=\frac{25.4}{n}$

H=0.960237 P

h=0.640327 P

r=0.137278 P

平行めねじに対して適用する基準山形
Standard thread shape that applies to parallel internal threads

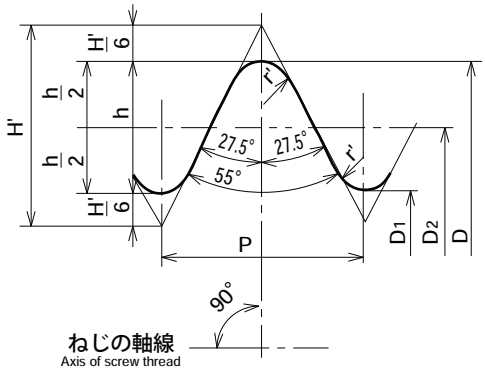

太い実線は基準山形を示す。
The thick line represents the standard thread shape.


$P=\frac{25.4}{n}$

H'=0.960491 P

h=0.640327 P

r'=0.137329 P

テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのはめあい
Fitting between taper external thread and taper internal thread or parallel internal thread

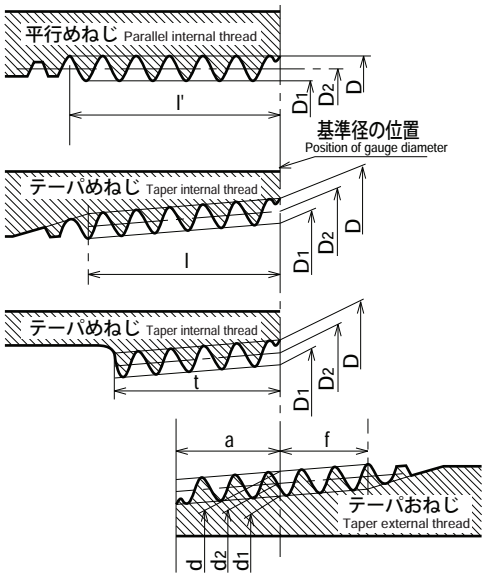

R

管用テーパねじ

（JIS B 0203）

（単位 Unit mm）

（注 Note）ねじの呼び Nominal diameter of thread	ねじ山 Thread: ねじ山数 Number of threads (25.4 mmにつき per 25.4 mm) n	ピッチ Pitch (reference) P	山の高さ Height of thread h	丸み Roundness r又は or r'	基準径 Gauge diameter: おねじ Male thread: 外径 Major diameter d	おねじ: 有効径 Pitch diameter d_2	おねじ: 谷の径 Core diameter d_1	めねじ Female thread: 谷の径 Core diameter D	めねじ: 有効径 Pitch diameter D_2	めねじ: 内径 Minor diameter D_1	基準径の位置 Position of gauge diameter: おねじ Male thread: 管端から From the pipe end: 基準の長さ Datum size a	おねじ: 軸線方向の許容差 Tolerance in the direction of axial line ±b	めねじ Female thread: 管端部 Pipe end: 軸線方向の許容差 Tolerance in the direction of axial line ±c	平行めねじのD, D_2及びD1の許容差 Parallel female thread D, D2 and D1 tolerance ± ±	有効ねじ部の長さ（最小） Effective thread length (minimum): おねじ Male thread: 基準径の位置から大径側に向かって From the gauge diameter to the large diameter side f	めねじ Female thread: 不完全ねじ部がある場合 When imperfect thread portion exists: テーパめねじ Taper internal thread: 基準径の位置から小径側に向かって From the gauge diameter to the small diameter side l	めねじ: 不完全ねじ部がある場合: 平行めねじ Major diameter: 管又は管継手端から（参考） From the pipe or pipe joint end l	めねじ: 不完全ねじ部がない場合 When no imperfect thread exists: テーパめねじ・平行めねじ Taper internal thread・Parallel female thread: 基準径又は管・管継手端から From the gauge diameter, pipe or pipe joint end t	配管用炭素鋼鋼管の寸法（参考） Dimensions of carbon steel pipe for piping (reference): 外径 Parallel female thread	厚さ Thickness
R 1/16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	–	–
R 1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	10.5	2.0
R 1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	1.34	1.67	0.104	3.7	9.4	11.0	6.7	13.8	2.3
R 3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	1.34	1.67	0.104	3.7	9.7	11.4	7.0	17.3	2.3
R 1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	1.81	2.27	0.142	5.0	12.7	15.0	9.1	21.7	2.8
R 3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	1.81	2.27	0.142	5.0	14.1	16.3	10.2	27.2	2.8
R 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291	10.39	2.31	2.89	0.181	6.4	16.2	19.1	11.6	34.0	3.2
R 1 1/4	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	42.7	3.5
R 1 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	48.6	3.5
R 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656	15.88	2.31	2.89	0.181	7.5	22.8	25.7	16.9	60.5	3.8
R 2 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226	17.46	3.46	3.46	0.216	9.2	26.7	30.1	18.6	76.3	4.2
R 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926	20.64	3.46	3.46	0.216	9.2	29.8	33.3	21.1	89.1	4.2
R 4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072	25.40	3.46	3.46	0.216	10.4	35.8	39.3	25.9	114.3	4.5
R 5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	139.8	4.5
R 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	165.2	5.0

（注意 Notes）

この呼びは，テーパおねじに対するもので，テーパめねじ及び平行めねじの場合は，Rの記号をRc又はRpとする。

This nominal diameter is for taper external threads. For taper internal threads and parallel female threads, Rc or Rp is used in stead of the symbol R. (Refer to 4.)

備考

1）管用ねじを表す記号（R，Rc及びRp）は，必要に応じて省略してもよい。

2）ねじ山は中心軸線に直角とし，ピッチは中心軸線にそって測る。

3）有効ねじ部の長さとは，完全なねじ山が切られたねじ部の長さで，最後の数山だけは，その頂に管又は管継手の面が残っていてもよい。
また，管又は管継手の末端に面取りがしてあっても，この部分を有効ねじ部の長さに含める。

4）a，f又はtがこの表の数値によりがたい場合は，別に定める部品の規格による。

Remarks

1)The symbols (R, Rc and Rp) representing pipe threads may be omitted as required.

2)The thread is rectangular to the center axial line and the pitch is measured along the center axial line.

3)The effective thread length means the thread portion length in which perfect threads are cut. On only final several threads, there may remain a pipe or pipe joint face on the crest. Even if the pipe or pipe joint end is chamfered, this portion is included in the effective thread portion length.

4)When a, f or t cannot be based on the numeric values in this table, apply the standard for parts that is separately specified.

一般用アメリカ管用ねじ（抜粋）

General-purpose U.S. Pipe Threads (Extract)

（ANSI/ASME B1.20.1-1983 の NPT ねじの部分だけの要約）


(Only the NTP thread portion of ANSI/ASME B1.20.1-1983 is summarized.)

管用ねじの基準山形（図 1）

Thread shapes of pipe threads (Fig.1)

図 1　アメリカ管用テーパねじの基準山形

Fig. 1 Standard thread shapes of U.S. pipe taper threads

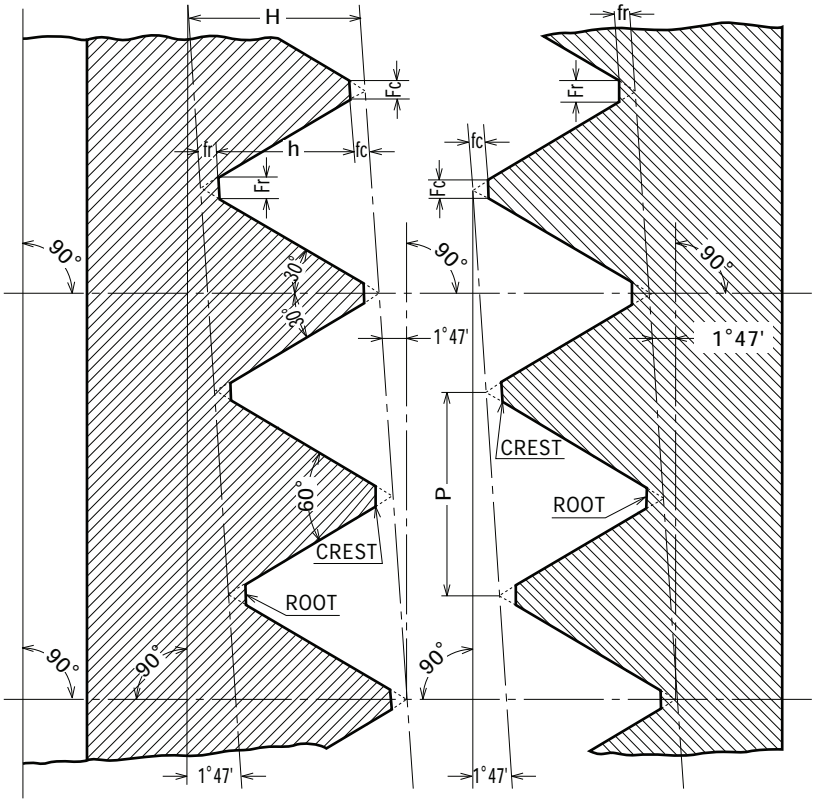

おねじ External thread　　めねじ Internal thread

H＝0.866025p (1)　　h＝0.800000p

注（1）テーパねじでは、実際は0.865743pになるが、その差は実用上無視できるので、基準寸法のままを使う。

Note (1): Actually, H is 0.865743p for taper threads. However, as this difference can be ignored for practical use, the datum size is used as it is.

ねじ山の角度＝ 60°（軸直角）
Included angle (perpendicular to the axis)
とがり山の高さ H ＝ 0.866025p
Height of cone thread
ねじ山の高さ h ＝0.800000p
Height of thread
山頂の切取り高さ fc ＝0.033p（めねじ，おねじとも）
Crest cut height
谷底の切取り高さ fr ＝0.033p（めねじ，おねじとも）
Root cut height (Both internal thread and external thread)
ねじのピッチ p（軸平行）＝1/n（n は 25.4mm に対する山数）
Thread pitch p (Parallel to the axis) (n is the number of threads per 25.4 mm.)

管用テーパねじ NPT

Pipe taper threads NPT

●このNPTねじは、シール剤の使用とパイプレンチによる締め上げによって気密を保つものである。

This NPT thread is kept at a certain air tightness level by using a sealing agent and tightening with a pipe wrench.

●ねじの表わし方はつぎの例による。

How to represent threads is based on the following example.

3/8 - 18 NPT

- 管用テーパねじの記号 Symbol of pipe taper thread
- 1インチの山数 Number of threads per inch
- 管の呼びサイズ Nominal size of pipe

●山頂及び谷底の切取りの高さ fc、fr の許容限界寸法

Allowable limit sizes of crest and root cut fc and fr of internal thread and external thread


山数 Number of threads (25.4mm につき) (per 25.4 mm)	fc及びf fc and fr						公差 Tolerance	
	最小値 Minimum value			最大値 Maximum value				
	式 Expression	(インチ) (inch)	(mm)	式 Expression	(インチ) (inch)	(mm)	(インチ) (inch)	(mm)
27	0.033p	0.0012	0.031	0.096p	0.0036	0.091	0.0024	0.060
18	0.033p	0.0018	0.046	0.088p	0.0049	0.124	0.0031	0.078
14	0.033p	0.0024	0.061	0.078p	0.0056	0.142	0.0032	0.081
11.5	0.033p	0.0029	0.074	0.073p	0.0063	0.160	0.0034	0.086
8	0.033p	0.0041	0.105	0.062p	0.0078	0.198	0.0037	0.093

(訳者注) インチの小数位は原文どおりで、この値が規格値である。メートル換算はμm位以下最小値は切上げ、最大値は切捨て。
この他にとがり山の高さH、ねじ山の高さhの最大と最小、切取りの幅Fc、Frの欄がある。
fc、frはめねじとおねじに同じ値を与えてあるので、おねじの山頂と谷底部にはすきまが生じる場合と締めしろのある場合とがある。

(Translator's note)
The decimal places of inch are described as stated in the original text. This value is the standard value. In conversion into meter, the figures below the _m position are rounded up for the minimum value and truncated for the maximum value. In the original text, Table 1 also includes conical thread height H, maximum/minimum of thread height h, and cut width Fc and Fr.
Because the same values of fc and fr are given to both internal thread and external thread, there may be a clearance or interference between the crest and root of external thread.

●ねじのテーパ＝1／16（＝1フートにつき0.75インチ）

Thread taper = 1/16 (0.75 inch per foot)

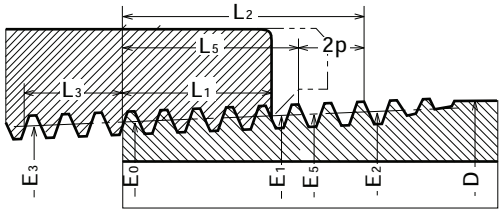

●アメリカ管用ねじNPTの基準寸法

Datum size

(単位 Unit mm)

呼びサイズ(1) Nominal size	管の外径 External diameter of pipe D		山数 Number of threads (25.4mm につき) (per 25.4 mm) n	ねじのピッチ Thread pitch p	手回し締めによるはめ込み長さ Insertion length by manual tightening			おねじの有効長さ Effective length of external thread		レンチによる増し締め長さ Tightening length with a wrench		管端のおねじの谷径 K_0 Core diameter of external thread at pipe end
					L_1		有効径 Pitch diameter E_1	L_2		L_3		
					長さ Length	ねじ山数 Number of threads		長さ Length	ねじ山数 Number of threads	長さ Length	ねじ山数 Number of threads	
1	2(インチ)	2	3	4	6	7	8	9	10	14	15	24
1/16	0.3125	7.938	27	0.94082	4.064	4.32	7.142	6.632	7.05	2.822	3	6.137
1/8	0.405	10.287	27	0.94082	4.102	4.36	9.489	6.703	7.12	2.822	3	8.481
1/4	0.540	13.716	18	1.41122	5.786	4.10	12.487	10.206	7.23	4.234	3	10.996
3/8	0.675	17.145	18	1.41122	6.096	4.32	15.926	10.358	7.34	4.234	3	14.417
1/2	0.840	21.336	14	1.81432	8.128	4.48	19.772	13.556	7.47	5.443	3	17.813
3/4	1.050	26.670	14	1.81432	8.611	4.75	25.117	13.861	7.64	5.443	3	23.127
1	1.315	33.401	11.5	2.20878	10.160	4.60	31.461	17.343	7.85	6.627	3	29.060
1 1/4	1.660	42.164	11.5	2.20878	10.668	4.83	40.218	17.953	8.13	6.627	3	37.785
1 1/2	1.900	48.260	11.5	2.20878	10.668	4.83	46.287	18.377	8.32	6.627	3	43.853
2	2.375	60.325	11.5	2.20878	11.074	5.01	58.325	19.215	8.70	6.627	3	55.867
2 1/2	2.875	73.025	8	3.17500	17.323	5.46	70.159	28.893	9.10	6.350	2	66.535
3	3.500	88.900	8	3.17500	19.456	6.13	86.068	30.480	9.60	6.350	2	82.311
3 1/2	4.000	101.600	8	3.17500	20.853	6.57	98.776	31.750	10.00	6.350	2	94.933
4	4.500	114.300	8	3.17500	21.438	6.75	111.433	33.020	10.40	6.350	2	107.554

注(1) Note 呼び方はつぎによる。 The denomination is as follows:

3/8 NPTあるいは0.675NPT 3/8NPT or 0.675NPT


- 外径のデジマル寸法 Decimal length of external diameter

(訳者注) 原文からのメートル換算は、ピッチpは小数5位、その他は小数3位以下四捨五入。
原文には欄の番号が1～24あり、上表のほかに各部有効径、L_2-L_1、L_4、L_5、ねじ山高さh、一山あたりの直径増加が示されている。


(Translator's note)
In conversion of meter in the original text, up to the fifth decimal place is calculated for the pitch p, and the figures are rounded to the third decimal place for the others.
In the original text, there are column No.1 to No.24. In addition to the above table, each pitch diameter, L2-L1, L4, L5, thread height h, and increase in diameter per thread are indicated.

API ねじ
API Thread

テーパねじ（テーパ 1 ／ 16）山の形状
Thread shape of taper thread (taper 1/16)

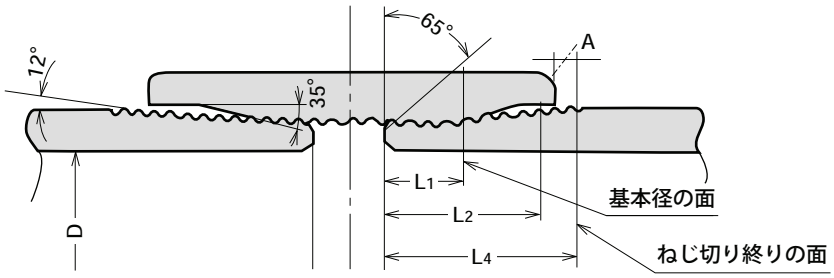

管と継手管との手締めによるはめあい
（機械締めによるはめあいは継手管の末端と管のねじ切り終りの面とが一致する）
Fitness by manual tightening between pipe and pipe joint
(In the fitness by mechanical tightening, the end of the joint pipe matches the thread cutting end surface.)

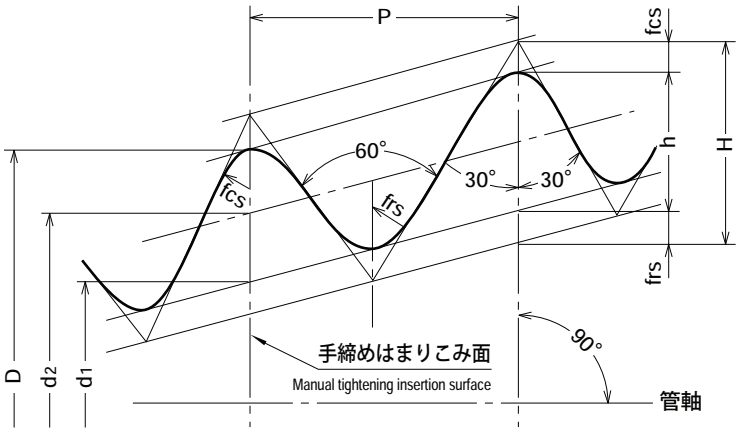

$P = \frac{25.4}{n}$
H = 0.866P
h = 0.760P
fcs = 0.073P
frs = 0.033P

API 5L-1952 Line Pipe Threads

管 Pipe		ねじ山の形状 Thread shape					
呼び径 Nominal diameter in	外径 External diameter	ねじ山数 Number of threads (25.4mmにつき) (per 25.4 mm) n	ピッチ Pitch P	山の高さ Height of thread		山頂の切取り高さ Crest cut height	
				H	h	fcs	frs
1	33.4	11.5	2.209	1.913	1.679	0.160	0.074
2	60.3	11.5	2.209	1.913	1.679	0.160	0.074

管 Pipe	管のねじ Pipe thread						管と継手管とのはめあい Fitness between pipe and joint pipe	
呼び径 Nominal diameter in	基本径の面における On basic diameter surface			管端と基本径面との距離 Distance between pipe end and basic diameter surface L1	有効ねじ部の長さ Effective thread portion length L2	ねじの全長 Total thread length L4	手締めにおける締めしろA Interference for manual tightening A	
	山頂の径 Crest diameter D	谷の径 Core diameter d1	有効径 Pitch diameter d2				山数 Number of threads	許容差（山数） Tolerance (number of threads)
1	33.054	29.696	31.461	10.16	17.34	25.01	3	±1
2	59.918	56.560	58.325	11.07	19.22	26.88	3	±1

■ 流体別の金属材料の選択基準（参考）

Selection Standard for Metallic Materials for Each Fluid (Reference)

1. 適用範囲 Scope

この基準は、当社製品に使用する金属材料について、流体別に腐食等の適否について規定する。
但し、選定にあたっては、設計条件、法律等総合的に検討の上選定する。

This standard applies to whether metallic materials to be used for our products are proper or not for corrosion and others by fluid.
At selection of materials, however, the design conditions, legal regulations and others shall be deliberated comprehensively.

2. 表中の記号の意味 Meanings of Symbols in the Table

○ … 使用可能材料
△ … 全く不可能ではないが、使用条件による材料
①、②は使用順位
D は乾燥時であれば使用可能という条件
NT は常温であれば使用可能という条件を示す。
× … 使用不可の材料

○ … Appropriate
△ … Not always appropriate
1 or 2 denotes the order of use.
D denotes "usable" in a dry status.
NT denotes "usable" at the normal temperature.
X … Not Appropriate

	流体名 Fluid name			鉄鋼材料 Iron or steel material						非鉄材料 Non-ferrous material							
				鉄 Iron	炭素鋼鋳鋼 Carbon steel Cast steel	高Cr鋼 High Cr steel	SUS304	Ni鋼 ハステロイ Ni steel Hastelloy	鋳鉄 Cast iron	銅 Copper	黄銅 Brass	青銅 Bronze	亜鉛 Zinc	アルミ合金 Aluminum alloy	ニッケル Nickel	鉛 Lead	モネル Monel
1	プロパン	Propane	C_3H_8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
2	ブタン	Butane	C_4H_{10}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
3	プロピレン	Propylene	C_3H_6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
4	クロルメチル	Chloromethyl	CH_3Cl	△ D	△ D	○	○	○	② D	① D	① D	△ D	×	×	○	○	○
5	クロルエチル	Chloroethyl	C_2H_5Cl	① D	① D	○	△ D	○	① D	○	○	②	×	×	○	○	○
6	ブロムメチル	Bromoethyl	CH_3Br	① D	① D	○	① D	○	① D	○	○	②	×	×	○	○	○
7	メチルエーテル	Methyl ether	$(CH_3)_2O$	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	エチレン	Ethylene	C_2H_4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	ブタジエン	Butadiene	$(CH_2CH)_2$	△	△	△	○	△	○	×	○	△	×	○	△	△	△
10	酸化エチレン	Ethylene oxide	$(CH_2)_2O$	○	○	○	○	△	○	×	×	△	×	○		○	○
11	塩　素	Chlorine	Cl_2	② D	② D	② D	① D	○	② D	① D	① D	① D	×	② D	② D	① D	○
12	アンモニア	Ammonia	NH_3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	△ D	△ D	△ D	△ D
13	硫化水素	Hydrogen sulfide	H_2S	○	○	○	○	○	○	△ NT D	△ NT D	×	○	○	△	○	△
14	亜硫酸ガス	Sulfurous acid gas	SO_2	×	② D	② D	○	② D	② D	① NT	○	○	②	① D	② NT	○	② D
15	炭酸ガス	Carbonic acid gas	CO_2	② NT	○	○	○	○	○	① NT	○	○		○	②	○	②
16	フルオロカーボン12	Fluorocarbon 12	CCl_2F_2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△ D	○	○	○
17	フルオロカーボン22	Fluorocarbon 22	$CHClF_2$	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△ D Mg<2%	○	○	○
18	塩化ビニール	Vinyl chloride	C_2H_3Cl	△	○	○	○	○	○	△	△		×	△		△	
19	フッ素	Fluorine	F_2	×	×		×	×	×	△ NT	×	×	×	×		△ NT	○
21	アセチレン	Acetylene	C_2H_2	○	○	○	○	○	○	×	△ Cu<62%	×	○	○	○	○	○
24	メタン	Methane	CH_4	△	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
25	水　素	Hydrogen	H_2	△	△	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
26	酸　素	Oxygen	O_2	△ NT	○	○	○	○	○	△ NT	○	○	△ NT	○	○	○	○
27	窒　素	Nitrogen	N_2	△	△	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
28	ヘリウム	Helium	He	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	水蒸気	Vapor	H_2O	△ <260℃	△ <260℃	○	○	○	○	△ <260℃	○	○	△	△	○	△ <150℃	○
30	石　油	Petroleum		○	○	○	○	○	○	△	△	△	×	△	○	△	○
31	ナフサ	Naphtha	$H_{16}C_7$～$H_{28}C_{13}$	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
32	アセトアルデヒド	Acetaldehyde	CH_3CHO	○	○		○	○		×	×		×	△	○	○	○
33	アセトン	Acetone	$(CH_3)_2CO$	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
35	アクリルニトリル	Acrylonitrile	$CH_2=CHCN$		○	○	○		×	○	○	○		△			○
36	メチルアルコール	Methyl alcohol	CH_3OH	△	△	○	○	○	△	△	△	△	△	△	○	○	△
39	メチルメルカプタン	Methylmercaptan	CH_3SH	△	△	○	○	○	△	△	△	△		△			○
40	クロロホルム	Chloroform	$CHCl_3$	△ D	△ D	○	○	○	△ D	○	○	△ D	○	△ NT D	○	○	○
41	二硫化炭素	Carbon disulfide	CS_2	○	○		○			○						○	
42	硫　黄	Sulfur	S	×	△	○	○		△	△ NT	△	×	○	○	×	×	△
43	石炭酸	Carboric acid	C_6H_5OH	×	×	○	○		×	×	○	○		○	○	○	○
45	液化酸素	Liquefied oxygen	O_2				○			○	○	○					
46	LNG	LNG					○			△ H_2S 0.1%以下とする/H_2S shall be 0.1% or less.	△	△		△	△		○
47	アルゴン	Argon	Ar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ 流体別の合成樹脂、ゴム類の選択基準（参考）

Selection Standard for Synthetic Resin and Rubber for Each Fluid (Reference)

1. 適用範囲　Scope

この基準は、当社製品に使用する合成樹脂、ゴム類について、流体別に腐食等の適否について規定する。
但し、選定にあたっては、設計条件、法律等総合的に検討の上選定する。

This standard applies to whether Synthetic Resin and Rubber to be used for our products are proper or not for orrosion and others by fluid. At selection of materials, however, the design conditions, legal regulations and others shall be deliberated comprehensively.

2. 表中の記号の意味　Meanings of Symbols in the Table

○ … 使用可能材料
△ … 全く不可能ではないが、使用条件による材料
　D は乾燥時であれば使用可能という条件
　NT は常温であれば使用可能という条件を示す。
× … 使用不可の材料

○ … Usable material
△ … Not unusable at all but depending on the operating conditions.
　D denotes "usable" in a dry status.
　NT denotes "usable" at the normal temperature.
× … Unusable material

	流体名 Fluid name			合成樹脂類 Synthetic resin							ゴム類 Rubber				
				ナイロン Nylon	PTFE	ダイフロン Daifron	塩ビ Polyvinyl chloride	ファイバー Fiber	ベークライト Bakelite	アスベスト Asbestos	NBR	CR	FPM	IIR	ハイパロン
1	プロパン	Propane	C_3H_8	○	○	○	×	○	○		○	△ NT	○	×	○
2	ブタン	Butane	C_4H_{10}	○	○	○	×	○	○		○	△ NT	○	×	○
3	プロピレン	Propylene	C_3H_6	○	○	○	×	○	○		○	△	○		
4	クロルメチル	Chloromethyl	CH_3Cl	○	○	△	×	△	×	○	△	△	×	○	
5	クロルエチル	Chloroethyl	C_2H_5Cl	○	○	×	×	△	△		△	△ NT	×	○	○
6	ブロムメチル	Bromomethyl	CH_3Br	○	○	×	×	△	△						
7	メチルエーテル	Methyl ether	$(CH_3)_2O$	○	○	○	×	△	△		○	△ NT	△ NT	△	△ NT
8	エチレン	Ethylene	C_2H_4	○	○	○	×	○	○		○	○	○		
9	ブタジエン	Butadiene	$(CH_2CH)_2$	○	○	○					△ NT	△ NT	△		△ NT
10	酸化エチレン	Ethylene oxide	$(CH_2)_2O$	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×		
11	塩　素	Chlorine	Cl_2	○	○	○	○	×	○	○	△	△ D	○	△	△ D
12	アンモニア	Ammonia	NH_3	○	○	○	○	○	△	○	△ NT	○	×	○	
13	硫化水素	Hydrogen sulfide	H_2S	○	○	○	○	○	○		△ NT D	○	○	○	○
14	亜硫酸ガス	Sulfurous acid gas	SO_2	○	○	○	○	×	△		△	△ NT	○	○	△ NT
15	炭酸ガス	Carbonic acid gas	CO_2	○	○	○	○	○	○		△ D	○	○		
16	フルオロカーボン12	Fluorocarbon 12	CCl_2F_2	○	○	○	×	○	○		○	○	△ NT	△	○
17	フルオロカーボン22	Fluorocarbon 22	$CHClF_2$	○	○	○	×	○	○		△	○	△ NT	△ NT	
18	シアン化水素	Hydrogen cyanide	HCN	△	○	○	○	○	○		△	△	△ <65℃		
19	塩化ビニール	Vinyl chloride	C_2H_3Cl	○	○	○	×	×	○		△	×	△		
20	三フッ化ホウ素	Boron trifluoride	BF_3	○	○	○					×	×	×		
21	フッ素	Fluorine	F_2	×	○	×	×	×	×						

■ 流体別の合成樹脂、ゴム類の選択基準－２

Selection Standard for Synthetic Resin and Rubber for Each Fluid (Reference)-2

	流体名 Fluid name			合成樹脂類 Synthetic resin							ゴム類 Rubber				
				ナイロン Nylon	PTFE	ダイフロン Daifron	塩ビ Polyvinyl chloride	ファイバー Fiber	ベークライト Bakelite	アスベスト Asbestos	NBR	CR	FPM	IIR	ハイパロン
22	モノメチルアミン	Monomethylamine	CH_3NH_2	○	○	○	×			○	△	○	○		
23	フッ化水素	Hydrogen fluoride	HF	△	○		○				×	△			○
24	アセチレン	Acetylene	C_2H_2	○	○	○	×	○	○		○	○	○	○	○
25	メタン	Methane	CH_4	○	○	○	×	○	○		○	△	○		
26	水　素	Hydrogen	H_2	○	○	○		○	○		○	○		○	
27	酸　素	Oxygen	O_2	△	○	△	×	△	△	○	×	×	△	△ NT	○
28	窒　素	Nitrogen	N_2	○	○	○	○	○	○		○	○	○		
29	ヘリウム	Helium	He	○	○	○	○	○	○		○	○	○		
30	水蒸気	Vapor	H_2O	<130℃	<250℃	<200℃				<380℃	<150℃	<160℃	<200℃		
31	石　油	Petroleum		○	○	○	×	○	○		○	△	○		
32	ナフサ	Naphtha	$H_{16}C_7$～$H_{28}C_{13}$	○	○	○	×	○	○		△ NT	△	○	×	×
33	アセトアルデヒド	Acetaldehyde	CH_3CHO	○	○	○					×	△	×	○	△ NT
34	アニリン	Aniline	$C_6H_5NH_2$	○	○	○			△		×	△ NT	△ NT	○	△ NT
35	アセトシアンヒドリン	Acetocyanhydrin	$(CH_3)_2C(OH)CN$	○	○	○					×				
36	アセトン	Acetone	$(CH_3)_2CO$	○	○	○				○	×	△ NT	×	○	○
37	アクリルニトリル	Acrylonitrile	$CH_2=CHCN$	×	○						×	△ NT	△	△ NT	
38	エチルベンゼン	Ethylbenzene	$C_6H_5C_2H_5$	○	○	○				○	×	×	△		
39	エチルイミン	Ethyl imine	C_2H_4NH	○	○	○									
40	エチレングリコール	Ethylene gylcol	$(CH_2OH)_2$	○	○	○					○	○	○	○	○
41	メチルアルコール	Methyl alcohol	CH_3OH	○	○	○					○	○	○		○
42	メチルメルカプタン	Methyl mercaptan	CH_3SH	○	○	○					○		○		
43	クロロホルム	Chloroform	$CHCl_3$	○	○	○	×			○	×	×	○	×	×
44	二硫化炭素	Carbon disulfide	CS_2	○	○	○	△				△ NT	×	○	×	×
45	硫　黄	Sulphur	S		○						△	○	○	○	△
46	四塩化炭素	Carbon tetrachloride	CCl_4		○	○	×			○	×	×	○	×	×
47	石炭酸	Carboric acid	C_6H_5OH	×	○	○	△		○		×	×	○		×
48	液化酸素	Liquefied oxygen	O_2												
49	LNG	LNG													
50	アルゴン	Argon	Ar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
51	ネオン	Neon	Ne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
52	エチレンジアミン	Ethylene diamine	$C_2H_4(NH_2)_2$								○	○		×	
53	メチルフロン	Methylflon	$C4H_3O(CH_3)$												
54	エチレンオキサイド	Ethylene oxide	C_2H_4O												
55	トリメチルアミン	Trimethylamine	$(CH_3)_3N$												

■ ガスの諸性質

Gas Characteristics

物質区分 Material classification				容器保安規則 Container safety rule					
ガス番号 Gas No.	化学式 Chemical formula	ガス名 Name	分子量 Molecular weight	流体区分 Fluid class	容器(容量) Container (Capacity)	耐圧試験 Pressure resistance test 圧力 Pressure	気密試験 Air tightness test 圧力 Pressure	安全弁作動 Safety valve operation 圧力上限 Upper limit of pressure	溶栓作動 Container plug operation 温度上限 Upper limit of temperature
						MPa	MPa	MPa	℃
137	————	LPG（プロパン級とする） Liquefied Petroleum Gas	(44.1)	1	A	3.0	1.80	2.40	—
					B	3.5	2.10	2.80	—
105	C_2H_6	エタン Ethane	30.1	1		19.6	11.76	15.68	56
114	C_3H_6	プロピレン Propylene	42.1	1	A	3.0	1.80	2.40	60
					B	3.5	2.10	2.80	—
117	C_3H_8	プロパン Propane	44.1	1	A	2.5	1.50	2.00	61
					B	2.9	1.74	2.32	68
131	C_4H_{10}	ブタン（n-ブタン） Butane	58.1	1	A	0.9	0.54	0.72	58
					B	1.1	0.66	0.88	65
225	C_4H_{10}	イソブタン（i-ブタン） I-Butane	58.1	1	A	1.0	0.60	0.80	58
					B	1.2	0.72	0.96	66
—	————	LPG（70%以上の混合ブタン） Butane (Mixed butane of 70% or more)	(53.8)	1	A	—	—	—	—
					B	—	—	—	—
229	C_4H_8	1-ブテン（イチブテン） 1-Butene	56.1	5	A	0.8	0.48	0.64	57
					B	1.0	0.60	0.80	65
—	C_4H_8	i-ブテン（イソブテン） i-Butene	56.1	5	A	上記参照 Refer to the above.			
					B	〃			
115	NH_3	アンモニア Ammonia	17.0	3	A	2.9	1.74	2.32	57
					B	3.6	2.16	2.88	66
119	Cl_2	塩素 Chlorine	70.9	2	A	2.2	1.32	1.76	61
					B	2.5	1.50	2.00	69
125	CH_3Cl	クロルメチル（塩化メチル） Methyl Chloride	50.5	5	A	1.6	0.96	1.28	59
					B	2.0	1.20	1.60	68
241	CH_3Br	ブロムメチル（臭化メチル） Methyl Bromide	95.0	3	A	製造設備外のものは高圧ガスとならない。 Those except manufacturing facilities do no become high-pressure gas.			
					B	(施行令第2条第3項第4号) (Enforcement ordinance, Article 2, Section 3, No.4)			
129	$(CH_2CH)_2$	ブタジエン Butadiene	54.1	1	A	1.0	0.60	0.80	70
					B	1.2	0.72	0.96	76
130	$(CH_2)_2O$	酸化エチレン Ethylene Oxide	44.1	3	A	1.0	0.60	0.80	81
					B	1.2	0.72	0.96	88
—	$(C_2H_5)_2O$	エチルエーテル Ethyl Ether	74.1	5	A	—	—	—	—
					B	—	—	—	—
124	$(CH_3)_2O$	メチルエーテル、ジメチルエーテル、(DME) Methyl Ether、Dimethyl Ether	46.1	1	A	1.8	1.08	1.44	62
					B	2.3	1.38	1.84	72
127	C_2H_3Cl	塩化ビニル（VCM） Vinyl Choloride Monomer	62.5	1	A	1.2	0.72	0.96	62
					B	1.3	0.78	1.04	65
103	CO_2	炭酸ガス（二酸化炭素） Carbon Dioxide	44.0	4	A	19.6	11.76	15.68	—
					B				
116	$CHClF_2$	フルオロカーボン22 Fluoro Carbon 22	86.5	5	A	2.9	1.74	2.32	60
					B	3.4	2.04	2.72	70
227	CH_3CClF_2	フルオロカーボン142b Fluoro Carbon 142b	100.5	5	A	1.0	0.60	0.80	57
					B	1.2	0.72	0.96	65
246	CH_2FCF_3	フルオロカーボン134a Fluoro Carbon 134a	102.0	5	A	2.1	1.26	1.68	60
					B	2.4	1.44	1.92	67
—	————	LNG　液化天然ガス Liquefied Natural Gas	—	1		最高充填圧力 (withstand pressure x 0.6)			—
						×5/3	×1.1	×5/3×0.8	
—	————	CNG　圧縮天然ガス Compressed Natural Gas	—	1		最高充填圧力 (withstand pressure x 0.6)		耐圧試験圧力 Pressure for pressure resistance test	耐圧×0.8となる温度 Temperature equivalent to withstand pressure x 0.8
						×5/3	(耐圧×0.6)	×0.8	

※ガス番号はKHK付属品検査の資料番号です。
※ブタンについては異性体としてn-ブタンとi-ブタンがあります。ブテンについても同様です。
※流体区分について　1：可燃性ガス　2：毒性ガス　3：毒性・可燃性ガス　4：特殊高圧ガス　5：毒・燃・特殊以外のガス
※Aは500Lを超える断熱容器又は500L以下の容器、Bはそれ以外の容器
※Gas No. is a reference number of KHK accessory inspection.
※Regarding butane, there are n-butane and i-butane as isomers. The same can be said about butene.
※Fluid classification is: 1: Combustible gas, 2: Toxic gas, 3: Toxic/combustible gas, 4: Special high-pressure gas, 5: Others than toxic/combustible/special gas.
※A is an insulated container whose capacity is bigger than 500 liters or a container whose capacity is not bigger than 500 liters. B is other type of container than A.

■ 蒸気用及びガス用ばね安全弁

Steam boilers and pressure vessels -Spring loaded safety valves

用語の定義　この規格に用いる主な用語の定義は、JIS B 0100 によるほか、次による。

Definitions of terms: The definitions of the major terms used in this standard conform to JIS B 0100 and the following definitions.

(1) 安全弁（safety valve）

バルブの入口側の圧力が上昇してあらかじめ定められた圧力になったとき自動的に作用し、弁体が開き、流体（蒸気又はガス）を排出し、圧力が所定の値に降下すれば、再び弁体が閉じる機能をもつバルブ。

備 考　1. 公称吹きだし量を排出する能力をもつバルブ。

2. 主として蒸気又はガスの発生装置、圧力容器、配管などの安全確保のために使用するバルブ。

A valve that is automatically actuated and whose valve body is opened to discharge a fluid (vapor or gas) when the pres sure on the valve inlet side increases and reaches the preset pressure level, and whose valve body is opened when the pressure is lowered to the specified level.

Remarks 1. A valve having a capability to discharge the certified capacity.

2. A valve used to secure safety in the vapor or gas generator, pressure vessel, pipe, etc.

(2) 揚程式安全弁（lift safety valve）

安全弁のリフトが弁座口の径の 1/40 以上 1/4 未満で、弁体が開いたときの流路面積の中で弁座流路面積（カーテン面積）が 最小となる安全弁。

A safety valve whose lift is above 1/40 up to 1/4 of the diameter of the valve seat port and whose seat flow path area (curtain area) is minimized among the seat flow areas with the valve body opened.

(3) 全量式安全弁（full bore safety valve）

弁座流路面積が弁体と弁座の当たり面より下部におけるノズルののど部の面積より十分大きなものとなるようなリフトが得られる安全弁。

A safety valve that permits a lift in such a way that the seat flow area may be larger than the throat area of the nozzle in the lower part than the contact surface between the valve body and the valve seat.

(4) 吹始め圧力（start to discharge pressure;start to leak pressure）

入り口側の圧力が増加して、出口側で流体の微量な流出が検知されるときの入り口側の圧力。

備 考　この場合の微量な流出とは、蒸気用は目視又は聴音によって検知される時の流出、ガス用は聴音、石鹸水等によって検知される時の流出であって、弁座漏れによる流出ではない。

Pressure on the inlet side when the pressure on the inlet side increases and a slight flow of a fluid is detected on the outlet side.

Remarks In this case, the slight flow means an outflow that is detected by visual or auditory check in the case of vapor, or an outflow that is detected by hearing sound or liquid soap in the case of gas, but not an outflow due to a leak from the valve seat.

(5) 吹出し圧力（opening pressure ;popping pressure）

安全弁がポッピングする時の入り口側の圧力。

備考 1. ポッピング圧力ともいう。

2. ポッピング（popping）とは、安全弁のリフトが瞬間的に増大し、内部の流体を吹出す作用。

Pressure on the inlet side when the safety valve performs popping.

Remarks 1. This is called popping pressure.

2. Popping is an action to momentarily increase the lift of the safety valve and blow off the internal fluid.

(6) 設定圧力（set pressure）

設計上定めた吹き出し圧力、又は吹始め圧力。

Blow-off pressure specified as a matter of design, or blow-off starting pressure.

(7) 吹止り圧力（closing pressure;reseating pressure）

入り口側の圧力が減少して弁体が弁座と再接触するとき、すなわちリフトがゼロになったときの入口側の圧力。

備 考　再着座圧力ともいう。

Pressure on the inlet side when the pressure on the inlet side decreases and the valve body contacts the valve seat again or the lift becomes zero.

Remarks This is also called reseating pressure.

(8) 吹下り（brow down）

吹出し圧力と吹止り圧力との差又は吹始め圧力と吹止り圧力との差。

A difference between the blow-off pressure and the blow-down pressure, or a difference between the blow-off starting pressure and the blow-down pressure.

(9) 超過圧力（over pressure）

安全弁の設定圧力を超えて増加する圧力。

Pressure that increases over the set pressure of the safety valve.

(10) 許容超過圧力（allowable over pressure）

安全弁の設定圧力を超えて許容される超過圧力。

Over pressure that is allowed over the set pressure of the safety valve.

(11)吹出し係数（coefficient of dischage）

安全弁の吹出し量を計算する際に用いる、実際の吹出し量と理論吹出し量との比であり、安全弁を通過する流体の摩擦抵抗などを考慮した係数。

A ratio between the actual blow-off amount and the theoretical blow-off amount that is used for calculation of blow-off amount of the safety valve, or a coefficient in consideration of the friction drag of a fluid passing the safety valve.

(12)公称吹出し係数（certified coefficient of discharge）

公称吹出し量に適用される吹出し係数。

A coefficient of blow-off that applies to the certified capacity.

(13)公称吹出し量決定圧力（flow rating pressure）

安全弁の公称吹出し量を算出する場合の入口側の圧力で、設定圧力と許容超過圧力との和。

Pressure on the inlet side for calculation of the certified capacity of the safety valve, or a sum of set pressure and allowable over pressure.

(14)背圧（back pressure）

安全弁の出口側の圧力で、累積背圧と既存背圧の二つがある。

Pressure on the outlet side of the safety valve. There are types of back pressure, namely, built-up back pressure and super importedback pressure.

(15)累積背圧（built-up back pressure）

安全弁が吹出したとき出口側の流れによって発生する安全弁の出口側の圧力。

Pressure on the outlet side of the safety valve that is generated by a flow on the outlet side when the safety valve blows off.

(16)既存背圧（super imported back pressure）

安全弁が吹出す前に、既に出口側に存在する圧力で、それは他の供給源から安全弁の出口側に導入される圧力。

Pressure that already exists on the outlet side before the safety valve blows off and that is led from another supply source to the outlet side of the safety valve.

(17)理論吹出し量（theoretical relieving capacity）

安全弁を通過する流体の摩擦がなく、流量係数が1であって、等エントロピー変化をする比熱一定の理想ガス体が噴出するものと仮定して計算した吹出し量。

A blow-off amount calculated on the supposition that there is no friction of a fluid passing the safety valve, the coefficient of blow-off is 1, and ideal gas having an entropy change and constant specific heat is blown out.

(18)公称吹出し量（certified capacity;rated relieving capacity）

個々の安全弁に対して保証する吹出し量で、理論吹出し量＊公称吹出し係数*0.9によって算出される値。

備考　理論吹出し量はJIS B 8225の規定による。

A blow-off amount that is guaranteed for individual safety valves and a value calculated by theoretical reliving capacity * nominal　　coefficient of blow-off * 0.9.

Remarks　The theoretical reliving capacity conforms to JIS B 8225.

(19)リフト（lift）

閉弁位置から、安全吹出し中の開弁位置までの弁体の軸方向の移動量。

A moving amount in the axial direction of the valve body from the valve closing position to the valve opening position when the safety valve blows off.

(20)定格リフト（rated lift）

公称吹出し量が得られる設計上のリフト。

Lift as a matter of design that permits obtaining the certified capacity.

(21)弁座口の径（seat diameter）

弁体と弁座との当たり面の内径。

Internal diameter of the contact surface between the valve body and the valve seat.

(22)のど部の径（throat diameter;bore diameter）

流体取入口から弁座面に至るノズルの最狭部分の内径。

Internal diameter of the narrowest portion of the nozzle from the fluid inlet to the valve seat surface.

(23)のど部の面積（throat area;bore area）

のど部の径による流路面積。

A flow area depending on the diameter of the throat.

(24)弁座流路面積（seat flow area;curtain area）

弁体のリフトによって得られる弁体と弁座面間の円筒上又は円すい状開口部の流路面積。

備考　カーテン面積ともいう。

A flow area on the cylindrical or conical opening between the valve body and the valve seat that can be obtained by a lift of the valve body.

Remarks　This is also called curtain area.

(25)吹出し面積（effective discharge area）

安全弁を通過する流量を決定する部分の流路面積で、公称吹出し量の計算に用いる面積。

A flow area of the portion that determines a flow rate passing the safety valve and is used for calculation of the certified capacity.

■ 吹出し容量表１

Safety Valves Capacity Table

15.6℃ 空気　　Air Capacities SCFM at 15.6℃
超過圧力10%　and set pressure plus 10% over pressure.

orifice diameter (mm)		10	13	16	21	26	33	39	49
Api Std. 526 Orifice letter		D	E	F	G	H	J	K	L
Orifice Area (cm²)		0.785	1.32	2.01	3.46	5.3	8.55	11.9	18.8
Set Pressure kgf/cm² (bar.G)	0.5	51.590	86.750	132.097	227.391	348.316	561.906	782.068	1235.536
	0.65	57.082	95.985	146.159	251.597	385.395	621.722	865.320	1367.061
	0.8	62.574	105.220	160.221	275.804	422.474	681.538	948.573	1498.586
	1.0	69.896	117.533	178.970	308.078	471.912	761.292	1059.576	1673.952
	1.25	79.050	132.924	202.407	348.422	533.710	860.985	1198.330	1893.160
	1.6	91.864	154.472	235.218	404.903	620.227	1000.555	1392.586	2200.051
	2.0	106.509	179.098	272.717	469.453	719.104	1160.064	1614.592	2550.784
	2.5	124.815	209.880	319.590	550.140	842.700	1359.450	1982.100	2989.200
	3.15	148.613	249.897	380.525	655.033	1003.375	1618.652	2252.860	3559.141
	4.0	179.734	302.227	460.210	792.202	1213.488	1957.608	2724.624	4304.448
	5.0	216.346	363.792	553.956	953.576	1460.680	2356.380	3279.640	5181.280
	6.3	263.962	443.826	675.826	1163.363	1782.030	2874.784	4001.161	6321.162
	8.0	236.183	548.486	835.195	1437.669	2202.256	3552.696	4944.688	7811.776
	10.0	399.408	671.616	1022.688	1760.448	2696.640	4350.240	6054.720	9565.440
	11.2	443.343	745.494	1135.184	1954.097	2993.270	4828.766	6720.739	10617.638
	12.5	490.939	825.528	1257.054	2163.884	3314.620	5347.170	7442.260	11757.520
	14.0	545.858	917.875	1397.674	2405.946	3685.408	5945.328	8274.784	13072.768
	16.0	619.082	1041.005	1585.166	2728.694	4179.792	6742.872	9384.816	14826.432
	18.0	692.307	1164.134	1772.659	3051.443	4674.176	7540.416	10494.848	16580.096
	20.0	765.532	1287.264	1960.152	3374.192	5168.560	8337.960	11604.880	18333.760
	22.4	853.402	1435.020	2185.143	3761.491	5761.821	9295.013	12936.918	20438.157
	25.0	948.594	1595.088	2428.884	4181.064	6404.520	10331.820	14379.960	22717.920
	28.0	1058.431	1779.782	2710.123	4665.187	7146.096	11528.136	16045.008	25348.416
	30.0	1131.656	1902.912	2827.616	4987.936	7640.480	12325.680	17155.040	27102.080
	31.5	1186.575	1995.259	3038.236	5229.998	8011.268	12923.838	17987.564	28417.328
	33.5	1259.799	2118.389	3225.728	5552.746	8505.652	13721.382	19097.596	30170.992
	35.5	1333.024	2241.518	3413.221	5875.495	9000.036	14518.926	20207.628	31294.656
	37.5	1406.249	2364.648	3600.714	6198.244	9494.420	15316.470	21317.660	33678.320
	40.0	1497.780	2518.560	3835.080	6601.680	10112.400	16313.400	22705.200	35870.400
	42.5	1589.311	2672.472	4069.446	7005.116	10730.380	17310.330	24092.740	38062.480
	45.0	1680.842	2826.384	4303.812	7408.552	11348.360	18307.260	25480.280	40254.560
	47.5	1772.373	2980.296	4538.178	7811.988	11966.340	19304.190	26867.820	42446.640
	50.0	1863.904	3134.208	4772.544	8215.424	12584.320	20301.120		44638.720
	53.0	1973.741	3318.903	5053.783	8699.547	13325.896	21497.436		47269.216
	56.0	2083.578	3513.597	5335.022	9183.670				
	60.0	2230.028	3749.856	5710.008	9829.168				
	63.0	2339.865	3934.550	5991.247					
	67.0	2486.315	4180.810	6366.233					
	71.0	2632.764	4427.069	6741.218					
	75.0	2779.214	4673.328	7116.204					
	80.0	2962.276		7584.936					
	85.0	3145.338		8053.668					

NOTE. 1SCFM＝1.60717Nm^3/H

■ 吹出し容量表 2

Safety Valves Capacity Table

15.6℃ 空気　Air Capacities SCFM at 15.6℃
超過圧力10%　and set pressure plus 10% over pressure.

orifice diameter（mm）		59	72	75	92	100	115	125	145
Api Std. 526 Orifice letter		N	p	-	Q	R	R	-	T
Orifice Area（cm²）		27.33	40.70	44.17	66.47	103.8	103.8	122.7	165.1
Set Pressure kgf/cm²（bar.G）	0.5	1796.128	2674.804	2902.852	4368.408	5161.649	6821.736	8063.844	10850.372
	0.6	1987.328	2959.541	3211.866	4833.433	5711.115	7547.921	8922.253	12005.412
	0.8	2178.529	3244.278	3520.879	5298.457	6260.580	8274.106	9780.662	13160.451
	1.0	2433.453	3623.928	3932.897	5918.489	6993.202	9242.352	10925.208	14700.504
	1.25	2752.131	4098.490	4447.919	6693.529	7908.978	10452.660	12355.890	16625.570
	1.6	3918.266	4762.877	5168.950	7778.585	9191.065	12147.091	14357.845	19320.662
	2.0	3708.134	5522.176	5992.986	9018.650	10656.307	14083.584	16647.936	22400.768
	2.5	4345.470	6471.300	7023.030	10568.730	12487.860	16504.200	19509.300	26250.900
	3.15	5174.066	7705.161	8362.088	12583.835	14684.879	19651.001	23229.073	31256.072
	4.0	6257.477	9318.672	10113.163	15218.971	17982.518	23766.048	28093.392	37801.296
	5.0	7532.148	11216.920	12173.252	18319.132	21645.624	28607.280	33816.120	45501.560
	6.3	9189.221	13684.664	14851.367	22349.341	26407.661	34900.882	41255.666	55511.903
	8.0	11356.162	16911.664	18353.518	26619.614	32634.941	43130.976	50984.304	68602.352
	10.0	13905.504	20708.160	22473.696	33819.936	39961.152	52813.440	62429.760	
	11.2	15435.109	22986.058	24915.803	37540.129	44356.879	58622.918	69297.034	
	12.5	17092.182	28301.152	27623.918	41570.338	49118.916	64916.520		
	14.0	19004.189	32097.648	30714.051	46220.579	54613.786	72178.368		
	16.0	21553.531	35894.144	34834.229	52420.901	61939.786	81860.832		
	18.0	24102.874	39690.640	38954.406	58621.222	69265.997	91543.296		
	20.0	26652.216	44246.435	43074.584	64821.544	76592.208	101225.760		
	22.4	29771.427	49181.880	48018.797	72261.930	85383.661			
	25.0	33025.572	54876.624	53375.028	80322.348	94907.736			
	28.0	36849.586		59555.294	89622.830	105897.053			
	30.0	39398.928		63675.472		113223.264			
	31.5	41310.935				118717.922			
	33.5	43860.277				126044.134			
	35.5	46409.620							
	37.5	48958.962							
	40.0	52145.640							
	42.5	55332.318							
	45.0	58518.996							
	47.5	61705.624							
	50.0								
	53.0								
	56.0								
	60.0								
	63.0								
	67.0								
	71.0								
	75.0								
	80.0								
	85.0								

信頼のブランドMSマークでお馴染みの宮入バルブの製品は、永年にわたり様々な分野でご利用いただき、現在も活躍し続けております。それは豊富な経験と実績に裏付けられた高い技術力の「証」でもあります。
さらに国際的品質管理へのより早い取組みにより「ISO9001認証」を取得。日本を代表するMSブランドは、今世界へとそのフィールドを拡げております。

The products of Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. known under the reliable MS brand mark have been used in various fields for many years and are playing their roles. This proves a high technology backed up with its abundant experiences and past business results. The company that started to wrestle with international quality control at an early stage is qualified under "ISO 9001 Authorization". The MS Brand that is one of Japanese representative brands is now extending its field to the world.


品質システム審査登録証附属書


Appendix to
Quality System Certificate
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
KOFU PLANT

ISO9001 International Standard Organization
（国際標準化機構　ISO9001 認証取得）





JIS
Japan Industrial Standard Approved Factory
日本工業規格表示許可工場



METI
The Ministry of Economy,Trade and Industry Approved Factory
経済産業大臣認定工場

UL
Undewriters Laboratories Inc. Licensed Factory
アメリカ保険研究所認定工場

一般建設業（東京都知事許可）
General Construction Permit approved by the Governor of the Metropolis of Tokyo

- 管工事業　Pipe Construction
- 水道施設工事業　Water Supply Construction
- 機械器具設置業　Machine and Instrument Installation

SIPC
Shell International Petroleum Company Limited

SIPM
Shell Internationale Petroleum Maatschappij


品質システム審査登録証


Quality System Certificate
MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.
KOFU PLANT



COMPANY INFORMATION

会社案内

COMPANY INFORMATION

CONCEPT

Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. intends to be a "bridge" between the contemporary society and the future in pursuit of comfortable life through "valves".

わたしたち宮入バルブは、「バルブ」を通して、快適な暮らしを追求する現代社会の、そして明るい未来のまさに「架け橋」でありたいと考えております。






TECHNOLOGY

その「バルブ」は今、大きなテーマに直面しています。社会の基盤が大きく変化し、また産業構造の激変によって、エネルギー周辺技術はドラスティックに生まれ変わろうとしています。LPG／LNGなどの地球環境にやさしいエネルギーへの期待が少しずつしかし確実に大きくなっているからです。
宮入バルブでは、これらのテーマをクリアするために、様々な技術革新に積極的に取り組み、永年にわたり培った経験と融合させることで、広く社会に貢献できる「製品」「サービス」の創造を目指しています。

These "valves" are now confronted with a big theme. With a large change of social infrastructure and a remarkable change of industrial structure, the peripheral technologies of energy are changing drastically. Not only life-related energies including LPG but also industrial energies such as natural gas are expected to be global-environment-friendly ones. This expectation is surely growing.
Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. wrestled with new technologies promptly to clear this theme and is certain that we can create "products" making a contribution to the society by merging its own past experiences with these new technologies.



SALES NETWORK

国際標準単位化、インターネットの普及は、より一層地球を小さくしました。それによってビジネス分野のグローバリゼーションは大きく前進し、今や私達のマーケットは日本国内にとどまらず、世界へとその裾野を拡げています。
宮入バルブは、すでに欧州、東南アジア、中近東、さらには中南米と、地球を舞台に駆け回り、世界中から高い評価を博して参りました。
そして今、信頼の証として獲得した「MSブランド」をより強固なものにし、よりよいサービスをご提供できるセールスネットワークを構築するために更なる努力を続けて参ります。

International standardization and spread of the Internet have made the earth smaller, thereby advancing globalization of business fields and expanding our markets from the Japanese territory to the world.
Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. is highly appraised in all the countries of the world, including Europe, South East Asia, Middle East, and Central and South America, playing an active part in the global market.
The company is making efforts further to establish a sales network that will solidify its "MS Brand" gained as a proof of reliability and permit offering higher-quality services.











R&D

バルブに対する技術革新への期待は、日ごとに高まっています。それはバルブが私達の生活と大きく係わり、何より安全が強く求められているからです。ダウンサイジング時代に求められる「コンパクトでローコストであること」は、現代の産業界共通の認識です。しかし安全性のような基本的コンセプトを無視することはできません。それゆえに半世紀にわたる経験と実績をベースに新しい技術と向かい合う私達宮入バルブへの期待が一層大きくなってきており、またその期待の重さを痛感しています。宮入バルブでは、フィールドのニーズをマーケティング部門が収集分析し、製品化をリサーチ。それを受けて関係部署による緻密なデザインレビュー（DR）を行い、技術開発部によって設計・開発・評価を行っております。


The expectation to technical innovation for valves is growing day after day. The reason is that the valves are closely related to our life and positioned next door to safety. "Compact and low cost" required in the downsizing age is a common recognition of the contemporary industrial world. However, the basic concept of safety cannot be ignored. Accordingly, Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. that is facing new technologies on the basis of its half-century experiences and business results is expected more and more. The company fully realizes the gravity of the expectation.
In Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd., the business control division collects and analyzes field needs and researches the commercialization of products, and the technical development department performs design and development according to its results and the plants manufacture products.



QUALITY

宮入バルブは、本社及び甲府工場において 1996 年 ISO9001 の認証を取得し、世界に向けてその品質管理の質の高さを証明しております。また、経済産業大臣認定工場をはじめ JIS 表示工場、UL 表示許可工場、SHELL 石油認定工場などの様々な資格を認定され、それぞれ品質面での高さを評価していただいております。
甲府工場においては、品質方針に基づき厳格な品質管理を実施し、安全でかつ高品質な製品を市場に提供しております。

The head office and Kofu Plant of Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. are authorized under ISO 9001 in 1996, which proves its high quality of control for the world. They are also qualified as plants authorized by the Minister of Economy, Trade and Industry, JIS approved plants, UL licensed plants, Shell Oil qualified plants, etc. being qualified by different authorities and highly appraised in respect of equality.
Kofu Plant performs strict quality control according to the company's quality policy and supplies safe and high-quality products to the markets.

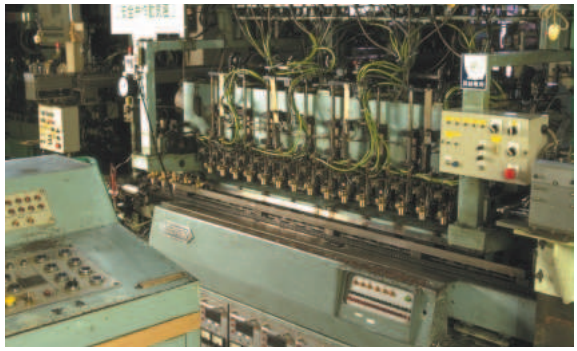

DATA & PROFILE

HISTORY

April,	1949	Miyairi Works Co., Ltd. was founded at Omori, Ota-ku, Tokyo.
December,	1957	Approved as the Plant of QPL permission of the United States.
May,	1958	The Sales Department was separated and became independent, and Miyairi Valve Sales Co., Ltd. was estabished.
July,	1959	A site of 186,332m2 was acquired in the surburbs of kofu City, which proceeded to the construction of Kofu Plant as the Plant No.1 Iured by the Prefecture of Yamanashi.
February,	1960	Taking the opportunity of the final completion of Kofu Plant, Miyairi Works Co., Ltd. was dissolved, and indicating the conventional trademark, M. S. Valve Mfg. Co., Ltd.（￥20,000,000.-of capital）was estabished.
June,	1960	The capital was increased to ￥40,000,000.-
August,	1962	The capital was increased to ￥100,000,000.-
September,	1963	Listed in the Tokyo Stock Exchange, Market Section 2.
February,	1964	Became as the Plant of JIS Indication permission.
May,	1964	Miyairi Valve Sales Co., Ltd. was merged, and the corporate name was changed to miyairi Valve Mfg. Co., Ltd.
October,	1965	Became as the Plant of UL indication permission of the United States.
July,	1967	Became as the plant of API indication permission of the United States.
October,	1968	The capital was increased to ￥3000,000,000.-
June,	1971	Designated as the plant qualified by the minister of the International Trade and Industry.
December,	1971	The capital was increased to ￥450,000,000.-
April,	1973	The capital was increased to ￥550,000,000.-
December,	1984	Tetsuhiro Oyama took office as representative director.
December,	1988	The capital was increased to ￥1,250,000,000.-
September,	1989	The capital was increased to ￥2,315,000,000.-
August,	1996	Authorized under ISO9001





昭和 39 年 5 月　宮入バルブ販売株式会社を吸収合併して、商号を株式会社宮入バルブ製作所と改める。

昭和 39 年 2 月　JIS 表示許可工場となる。

昭和 38 年 9 月　東京証券取引所市場第 2 部に上場。

昭和 37 年 8 月　資本金を 1 億円に増資。

昭和 35 年 6 月　資本金を 4,000 万円に増資。

昭和 35 年 2 月　甲府工場竣工を契機に株式会社宮入製作所を解消し、従来の商標を表示して株式会社エムエスバルブ製作所（資本金 2,000 万円）を設立。

昭和 34 年 7 月　甲府市郊外に、186.332m^2 の敷地を得て、山梨県誘致工場第 1 号として甲府工場建設に着手。

昭和 33 年 5 月　販売部門を分離独立させて宮入バルブ販売株式会社を設立する。

昭和 32 年 12 月　米国 QPL 認定工場として承認される。

昭和 24 年 4 月　東京都大田区大森において、株式会社宮入製作所を創立。

NETWORK





大阪営業所
〒 550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 3-12-23
TEL：06-6541-8711
FAX：06-6541-8718

中国営業所
〒 710-0824
岡山県倉敷市白楽町 85-1
TEL：086-427-0321
FAX：086-427-0326

九州営業所
〒 802-0804
福岡県北九州市小倉南区下城野 1-7-7
TEL：093-921-0981
FAX：093-921-0984

NEW CHALLENGE



平成 8 年 8 月　ISO9001 の認証を取得
平成元年 9 月　資本金を 23 億 1,500 万円に増資。
昭和 63 年 12 月　資本金を 12 億 5,000 万円に増資。
昭和 59 年 12 月　大山哲浩が代表取締役に就任。
昭和 48 年 4 月　資本金を 5 億 5,000 万円に増資。
昭和 46 年 12 月　資本金を 4 億 5,000 万円に増資。
昭和 46 年 6 月　通商産業大臣認定工場に指定。
昭和 43 年 10 月　資本金を 3 億円に増資。
昭和 42 年 7 月　米国 API 表示許可工場となる。
昭和 40 年 10 月　米国 UL 表示許可工場となる。





WHAT ARE NEXT SEEDS ?

宮入バルブ では、LP ガス以外の新分野である半導体産業界や水道業界に向け、「半導体用バルブ」や「塩素弁」をはじめとする各種製品を提供して参りました。また、グローバル化・IT 化が加速度的にすすむ各種業界の新しいニーズに対応するため、様々な CHALLENGE を積極的に続けております。
そして今、バルクシステム対応の新タイプ液面計「超音波式液面計」「磁歪式液面計」や LP ガス遠隔監視システム対応の新型「レベルコンバータ」が新たにラインアップに加わりました。さらに、インターネットを利用したバルク残量・集中監視システム「i-BS（アイビス）ネットワーク」の ASP サービスを開始する等、製品サプライヤーとしてわたしたち宮入バルブは、これからも果敢に CHALLENGE を続けて参ります。

In 1998, Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. developed various products such as valves for semiconductors and chlorine valves. The company is making a challenge to meet the needs of different industries that are arising as a result of changes in the legal system. Different types of valves, liquid level indicators, i-BS Network（Internet Bulk Surveillance System）, etc. to work with the new bulk systems have been added to the existing lineup of products.
Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd. is making a positive challenge as an important product supplier that supports our life and culture that are acceleratedly globalized and IT-oriented.

甲府工場
〒 400-0206
山梨県中巨摩郡八田村六科 1588
TEL：055-285-0111
FAX：055-285-3284

名古屋営業所
〒 451-0042
愛知県名古屋市西区那古野 2-25-10
TEL：052-563-1231
FAX：052-563-1232

札幌営業所
〒 065-0026
北海道札幌市東区北二十六条東 17-2-15
TEL：011-786-1110
FAX：011-786-1120

仙台営業所
〒 981-1103
宮城県仙台市太白区東中田 2-4-39
TEL：022-241-6602
FAX：022-241-6612

本社・東京営業所
〒 104-0061 東京都中央区銀座西 1-2
TEL：03-3535-5575（本社）
TEL：03-3535-5571（東京営業所）
FAX：03-3567-6834
http://www.miyairi-valve.co.jp/

Head Office
1-2 Ginza-Nishi Chou-ku, Tokyo
104-0061 JAPAN
Phone：81-3-3535-5577（Int'l Dept.）
Fax：81-3-3567-6834

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

1

A

A／SC	シリンダーバルブ Cylinder Valve	86
A／SC－R	シリンダーバルブ Cylinder Valve	87
ADP80J	地下貯槽用継手 Coupler for Underground Tank	71

B

BEP760－00	レベルコンバータ用防爆ユニット Explosion Proof Unit for Level Converter	227
BFV－203N	液取入弁 Liquid Filling Valve	119
BFV－207U	片フランジ形ボールバルブ（カップリング付） Ball Valve with Flange & Coupling on each end	147
BFV－209N	鋳鋼製フルボアボールバルブ Cast Steel Full Bore Ball Valve	145
BFV－209N－B	鋳鋼製フルボアボールバルブ（ブリーダーバルブ付） Cast Steel Full Bore Ball Valve with Breather Valve	146
BFV－209NM	舶用鋳鋼製フルボアボールバルブ Cast Steel Full Bore Ball Valve for Vessel	144
BFV－209NSK, －209N－S	ボールバルブ付緊急遮断弁 Pneumatic Actuator Operated Ball Valve	171
BFV－269	CO_2 点検用閉止弁 Stop Valve with Open & Close Indication	149
BFV－269	CO_2 点検用閉止弁（ギア付） Gear Operated Stop Valve with Open & Close Indication	149
BLST－5000D, －5000, －8000	レベルコンバータ（電池式） Level Converter	226
BS－230	ねじ込み式ボールバルブ Screw-end Ball Valve	105
BS－230	ねじ込み式ボールバルブ Screw-end Ball Valve	105
BS－231	3方切替弁 3-Way Valve	71
BS－231	3方切替弁 3-Way Valve	123
BS－SW－SS	ボールバルブ Ball Valve	196
BSN	ねじ込み式ボールバルブ Screw-end Ball Valve	103
BSN－01－15, －01－25	ねじ込式ボールバルブ Screw-end Ball Valve	104
BSN－G	ねじ込式ボールバルブ Screw-end Ball Valve	102
BSV－247N	ステンレス製SW形ボールバルブ Socket Weld Type Stainless Steel Ball Valve	148
BV－211B	四方ボールバルブ 4-way Ball Valve	150
BV－SW－SS	ミニュチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	193
BV－TW－SS	ミニュチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	194
BV－UN－SS	ミニュチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	195
BV－VF－SS	ミニュチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	194
BV－VM－SS	ミニュチュアベローズシールバルブ Miniature Bellows-sealed Valve	193
BVA－SW－SS	ミニチュアベローズシール空気作動弁 Miniature Bellows-sealed Valve with Pneumatic Actuator	201
BVA－VM－SS	ミニチュアベローズシール空気作動弁 Miniature Bellows-sealed Valve with Pneumatic Actuator	202

C

CB－1, CP－1	LP－GAS REGULATOR LP Gas Regulator	242
CG－2	反射式液面計 Klinger Type Liquid Level Gauge	235
CGV－15R	ボールチェックバルブ Ball Check Valve	158
CHG－SET	カップリング保安ゲージ Coupling Maintenance Gauge	244
CLB－260	フランジ形ベローズ式グローブ弁 Flanged Bellows-sealed Globe Valve	207
CLB－640	ベローズ式遮断弁 Bellows-sealed Emergency shut-off Valve	208
CLB－642	ベローズ式遮断弁（容器弁用） Bellows-sealed Emergency shut-off Valve for Cylinder	208
CLR－386	塩素用減圧弁 Pressure Reducing Valv	209
CLS－370	ラプチャーディスク付安全弁 Safety Valve with Rapture Disk	211
CLV－260	フランジ形グローブ弁 Flanged Globe Valve	206
CLV－260	フランジ形グローブ弁 Flanged Globe Valve	206
CLV－261	フランジ形アングル弁 Flanged Angle Valve	207
CLV－420	リフト式ねじ締め逆止め弁 Screw-Down Stop Lift Check Valve	209
CMB－25S	マルチバルブ Multi-function Valve	64
CMB－32J	マルチバルブ Multi-function Valve	63
CMB－32S	マルチバルブ Multi-function Valve	62
CMB－32T	マルチバルブ Multi-function Valve	61
CNV－15J	連結弁 Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism	47
CNV－50J	連結弁 Coupling Valve	121
CNV－20	連結弁 Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism	46
CNV－25	連結弁 Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism	46
CNV－40	連結弁 Connecting Valve with Reverse Flow Check Mechanism	47
COC－150N	過充填防止装置 Overcharge-proof Device	119
COC－80AS	マルチバルブ Multi-function Valve	67
COC－80H	過充填防止装置 Over-Filling Prevention Device	58
COC－80J	液取入弁 Liquid Filling Valve	66

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

2

COC－80V　過充填防止装置 Over-Filling Prevention Device ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

COM－50F　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

COM－50N　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

COM－50V　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

COM－80　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

COM－80AS　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

COM－80AT　マルチバルブ Multi-function Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

CTP－8656, －8657　受入銅管 Loading and Unloading Copper Tube ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213

CTP－8671　フレキシブルホース Flexible Hose ・・・・・・・・・・・・・・・213

D

D6－M　超音波式液面計 Supersonic Liquid Level Indicator ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230

DB－280　ダクタイル製フルボアボールバルブ Ductile Iron Full Bore Ball Valve ・・・・・・・・142

DB－281　ダクタイル製フルボアボールバルブ Ductile Iron Full Bore Ball Valve ・・・・・・・・143

DB－283　ダクタイル製フルボアボールバルブ Ductile Iron Full Bore Ball Valve ・・・・・・・・144

DBL－40　安全弁元弁 Stop Valve for Safety Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

DC－407L　ダクタイル製フランジ形リフト逆止弁 Ductile Iron Lift Check Valve ・・・・・・・154

DC－407S　ダクタイル製フランジ形スイング逆止弁 Ductile Iron Swing Check Valve ・・・・・・154

DF－510　ダクタイル製Y形ストレーナ Ductile Iron Y-type Strainer ・・・・・・・・・・・159

DF－513　ダクタイル製Y形ストレーナ Ductile Iron Y-type Strainer ・・・・・・・・・・・158

DG－206　ダクタイル製フランジ形グローブ弁 Ductile Iron Globe Valve ・・・・・・・・124

DG－206　ダクタイル製フランジ形グローブ弁 Ductile Iron Globe Valve ・・・・・・・・125

DG－206KN　ダクタイル製フランジ形グローブ弁 Ductile Iron Globe Valve ・・・・・・・・125

DV－SW－SS　ダイヤフラムバルブ Diaphragm Valve ・・・・・・・・・・・・・・・196

DV－VM－SS　ダイヤフラムバルブ Diaphragm Valve ・・・・・・・・・・・・・・・195

E

EFK－1　シリンダーバルブ Cylinder Valve ・・・・・・・・・・・・・・・ 85

EFK－2　シリンダーバルブ Cylinder Valve ・・・・・・・・・・・・・・・ 85

EFK－3　LP－GAS REGULATOR LP Gas Regulator ・・・・・・・・・・・・・243

EFV－F　エクセスフローバルブ Excess Flow Check Valve ・・・・・・・・・・190～191

EX－75H　ガスぴた（手締め） Excess Flow Check Valve ・・・・・・・・・・・・・112

EX－75S　ガスぴた（スパナ締め） Excess Flow Check Valve ・・・・・・・・・・・・・112

EX－96H　ガスとまる（張力式手締め） Excess Flow Check Valve ・・・・・・・・・・・113

EX－96S　ガスとまる（張力式スパナ締め） Excess Flow Check Valve ・・・・・・・・・113

EXB－02　ガス放出防止器（液用） Spout Prevention Device (for liquid) ・・・・・・・・・・・・・ 73

EXB－20L　ガス放出防止器（液用） Spout Prevention Device (for liquid) ・・・・・・・・・・・・・ 73

F

FB－15L　可とう管ガス栓 Valve for Flexible Tube Connection ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100

FB－15R　可とう管ガス栓 Valve for Flexible Tube Connection ・・・・・・・・・・・・・・・・・100

FG－2H　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・225

FG－2KB, －2KC　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・224

FG－2KN　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・223

FG－6B, －6C　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・221

FG－7B, －7C　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・222

FG－8J　フロート式液面計 Float Type Liquid Level Gauge ・・・・・・・・・・・・・・・223

FK－2B　シリンダーバルブ Cylinder Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

FL－89　フォークリフト用液取出弁 Liquid Withdrawal Valve for Forklift ・・・・・・・・・・・・ 81

FUSE－1723, －6972　複式安全栓 Fuse Metal Safety Plug ・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

FUSE－75　ヒューズプラグ Fuse Plug ・・・・・・・・・・・・・・・・・110

FV－32　消火設備用容器用弁 Cylinder Valve for Fire Extinguishing System ・・・・・・・・・・・・・・ 88

G

GREASE－J　LPG耐油グリース Oil-resistant Grease ・・・・・・・・・・・・・・・244

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

3

H

HH－0650－S, 1050－H　集合管用ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
High Pressure Hose for Manifold Distribution

HP　高圧ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239
High Pressure Hose

HP－FA25, －FA50　ローリーホース・・・・・・・・・・・・・・・・・240
Lorry Hose

HPB－2T, －2G　埋設管用耐震型バルブ・・・・・・・・・・・・・・151
Aseismatic Butterfly Valve for Underground Pipe

I

IEV－A　内蔵形油圧式緊急遮断弁　・・・・・・・・・・・・・180
Hydraulic Emergency shut-off Valve for Internal Installation

ISC－B　油圧シリンダー式緊急遮断弁　・・・・・・・・・・・181
Internal Hydraulic Emergency Shut-off Valve

ISC－BE　油圧シリンダー式緊急遮断弁　・・・・・・・・・・・182
Internal Hydraulic Emergency Shut-off Valve

ISC－L　タンクローリ用手動式緊急遮断弁　・・・・・・・・・183
Manually Operated Emergency Shut-off Valve for Lorry

ISC－LB　タンクローリ用油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・185
Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry

ISC－LBE　タンクローリ用油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・187
Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry

ISC－LE　タンクローリ用手動式緊急遮断弁・・・・・・・・・・184
Manually Operated Emergency Shut-off Valve for Lorry

ISC－LNB　タンクローリ用油圧式緊急遮断弁（EFVなし）・・・・・186
Hydraulic Emergency shut-off Valve for Lorry (without Excess Flow Check Mechanism)

ISC－RB, URB　タンクコンテナ用油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・188
Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Lorry

K

KB－BW　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・197
Bellows-sealed Globe Valve

KB－FA　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・198
Bellows-sealed Globe Valve

KB－UA　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・197
Bellows-sealed Globe Valve

KBA－BW　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・203
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KBA－FA　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・203
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KBA－UA　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・202
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KF－BW　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・198
Bellows-sealed Globe Valve

KFA－BW　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・204
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KN－BW　ベローズシールバルブ・・・・・・・・・・・・・・・200
Bellows-sealed Valve

KN－BW　ベローズシールバルブ・・・・・・・・・・・・・・・201
Bellows-sealed Valve

KN－FA　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・199
Bellows-sealed Globe Valve

KN－FA　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・199
Bellows-sealed Globe Valve

KN－FA　ベローズタイプグローブバルブ・・・・・・・・・・・200
Bellows-sealed Globe Valve

KNA－BW　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・204
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

KNA－FA　ベローズシール空気作動弁・・・・・・・・・・・・・205
Bellows-sealed Pneumatic Operation Valve

L

LAQ－880　アキュームレータ・・・・・・・・・・・・・・・・217
Accumulator

LC－F　メスカップリング・・・・・・・・・・・・・・・・111
Female Coupling

LC－M　オスカップリング・・・・・・・・・・・・・・・・111
Male Coupling

LC－UF　ステンレス製メスカップリング・・・・・・・・・・192
Stainless Steel Female Coupling

LC－UM　ステンレス製オスカップリング・・・・・・・・・・192
Stainless Steel Male Coupling

LEV－209－S　ボール弁式緊急遮断弁（鋳鋼製）・・・・・・・・170
Cast Steel Pneumatic Actuator Operated Ball Valve

LEV－280－S, 281－S　ボール弁式緊急遮断弁（ダクタイル製）・・・・・・169
Ductile Iron Pneumatic Actuator Operated Ball Valve

LEV－604N　空気圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・・・120
Pneumatic Emergency Shut-off Valve

LEV－P　油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・・・・176
Hydraulic Emergency Shut-off Valve

LEV－P　油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・・・・176
Hydraulic Emergency Shut-off Valve

LEV－PA　空気圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・・・173
Pneumatic Emergency Shut-off Valve

LEV－PA　空気圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・・・173
Pneumatic Emergency Shut-off Valve

LEV－PAE　空気圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・174～175
Pneumatic Emergency Shut-off Valve

LEV－PE　油圧式緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・・178～179
Hydraulic Emergency Shut-off Valve

LEV－PEM　油圧式緊急遮断弁（船用）・・・・・・・・・・・・177
Hydraulic Emergency Shut-off Valve

LEV－PL－B　油圧式低温用緊急遮断弁・・・・・・・・・・・・180
Hydraulic Emergency Shut-off Valve for Low

LNG－SV07　LNG タンクローリ用安全弁・・・・・・・・・・・168
Safety Valve for LNG tank lorry

LNG－SV25　φ 25LNG タンクローリ用安全弁　・・・・・・・・・168
Safety Valve for LNG tank lorry

LP－4－FF　セーフティカップリング・・・・・・・・・・・・246
Safety Coupling

LP－6－MF　セーフティカップリング・・・・・・・・・・・・246
Safety Coupling

LP－108H　液取入弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
Liquid Filling Valve

LP－108V　液取入弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
Liquid Filling Valve

LP－110CN　容器用取入取出弁・・・・・・・・・・・・・・・ 79
Filling & Withdrawal Valve

LP－110CNF　均圧弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
Pressure Equalizing Valve

LP－110CNF　バルク容器用通気弁・・・・・・・・・・・・・・ 78
Breather Valve for Bulk Container

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

4

LP－110CNP 液取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
Liquid Withdrawal Valve

LPF－10F メスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
Female Coupling

LPF－10PG 圧力計付メスカップリング ・・・・・・・・・・・・ 72
Female Coupling with Pressure Gauge

LPF－20F メスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・122
Female Coupling

LPF－20M オスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
Male Coupling

LPF－20MN オスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
Male Coupling

LPF－20PG 圧力計付メスカップリング ・・・・・・・・・・・・ 72
Female Coupling with Pressure Gauge

LPF－25F メスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・122
Female Coupling

LPF－25M オスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
Male Coupling

LPF－25MN オスカップリング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
Male Coupling

LPF－101 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
Filling Valve

LPF－101K 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
Filling Valve

LPF－105B 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
Filling Valve

LPF－120 クイックフィラー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 92
Quick Filler

LPF－200BN 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
Filling Valve

LPF－220G 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
Filling Valve

LPF－240N 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
Filling Valve

LPF－265 移充填弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92
Filling Valve

LPI－8, －10, －15 ねじ込み形ストップ弁 ・・・・・・・・・・・・・・ 89
Screw-end Stop Valve

LPI－8H, 10H 油圧用ストップ弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
Screw-end Stop Valve

LPL－10M ねじ込み形アングル弁 ・・・・・・・・・・・・・・ 91
Screw-end Angle Valve

LPL－10M ねじ込み形アングル弁 ・・・・・・・・・・・・・・ 91
Screw-end Angle Valve

LPR－610HS ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・107
Safety Valve

LPR－610S ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・106
Safety Valve

LPR－610US ねじ込み式安全弁（ステンレス製）・・・・・・・・・166
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

LPR－620S ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・106
Safety Valve

LPR－670 ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・107
Safety Valve

LPR－670S φ 29 安全弁（ソケット付） ・・・・・・・・・・・ 45
Safety Valve with Socket

LPR－670S φ 25 安全弁（バルク容器用）・・・・・・・・・・・ 45
Safety Valve for Bulk Type Pressure Container

LPR－670S 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
Cylinder Valve

LPR－670S ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・108
Safety Valve

LPR－670SH ねじ込み式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・108
Safety Valve

LPR－670UF フランジ形安全弁（ステンレス製）・・・・・・・・・167
Stainless Steel Flanged Safety Valve

LPR－670UH ねじ込み式安全弁（ステンレス製）・・・・・・・・・167
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

LPR－670US ねじ込み式安全弁（ステンレス製）・・・・・・・・・166
Stainless Steel Screw-end Safety Valve

LPR－680, LPR－680P φ 11 安全弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
Safety Valve

LPR－680, LPR－680P φ 17 安全弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
Safety Valve

LPR－680, LPR－680S φ 14 安全弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
Safety Valve

LPR－680, LPR－680S, LPR－680P φ 21.2 安全弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
Safety Valve

LPR－680, LPR－680S, LPR－680P φ 22 安全弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
Safety Valve

LPR－680J, LPR－680JP φ 22 安全弁（ブロープラグ付） ・・・・・・・・・ 44
Safety Valve with Blow Plug

LS－311N φ 46 タンクローリ用安全弁 ・・・・・・・・・・・・・165
Safety Valve for LNG tank lorry

LTV－290 低温用長軸グローブ弁 ・・・・・・・・・・・・・・214
Cyrogenic Long Bonnet Type Globe Valve

LTV－290SW 低温用長軸グローブ弁 ・・・・・・・・・・・・・・214
Cyrogenic Long Bonnet Type Globe Valve

M

MC－88K セミコンテナ用取出弁（自動車用）・・・・・・・・ 80
Liquid Withdrawal Valve for LPG automobile

MC－89K 液取出弁（自動車用）・・・・・・・・・・・・・・・ 80
Liquid Withdrawal Valve for LPG automobile

MED－03 タンクローリ車用磁歪式液面計（表示ユニット）・・・・・・229
Indication Unit of Magnetoelastic Liquid Level Indicator

MEL－02 タンクローリ車用磁歪式液面計（センサユニット）・・・・・・228
Sensor Unit of Magnetoelastic Liquid Level

MG－1N マグネットフロート式液面計・・・・・・・・・・・・236
Indicator

MH－8C 簡易ヘッダー（逆止弁付）・・・・・・・・・・・・・238
Connection Valve with Reverse Flow Check Mechanism

MS－20－04S, MF－20－06H, MFF－20－08S 高圧集合管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・237
High Pressure Manifold

MSA－8CN 逆止弁付根元ボールバルブ・・・・・・・・・・・・101
Pneumatic Operation Ball Valve

MSA－8L ねじ込み式ボールバルブ・・・・・・・・・・・・・101
Root Valve with Reverse Flow Check Mechanism

MSA－20C アクチュエータ付ボールバルブ・・・・・・・・・・104
High Pressure Manifold

MSC－15H, －20H ねじガス栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
Screw-end Ball Valve

MSC－15HN ねじガス栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
Screw-end Gas Cock

MSC－15L ねじガス栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
Screw-end Gas Cock

MSC－15PL, －20PL 検査孔付ねじガス栓・・・・・・・・・・・・・・ 99
Screw-end Gas Cock

MSC－20L ねじガス栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
Ball Valve with Inspection Hole

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

5

MSC－25L, －32L, －40L, －50L　ねじガス栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
Screw-end Gas Cock

MSD－15L, －20L　ねじガス栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
Screw-end Gas Cock

O

OP－4B　油圧ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
Oil Pump

OP－8　油圧ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
Oil Pump

P

P－POL　インレットプラグ ・・・・・・・・・・・・・・・・244
Inlet Plug

PIS　空気作動弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133
Pneumatic Emergency Shut-off Valve

PV－810B　鋳鋼製フランジ形グローブ弁・・・・・・・・・・・・126
Flanged Globe Valve

PV－810B　鋳鋼製フランジ形グローブ弁・・・・・・・・・・・・126
Flanged Globe Valve

PV－810B　鋳鋼製フランジ形グローブ弁・・・・・・・・・・・・127
Flanged Globe Valve

PV－810BYF　ローリ車用Y形グローブ弁・・・・・・・・・・・・139
Y-type Valve for Lorry

PV－810BYS　鋳鋼製ねじ込み形Y形弁・・・・・・・・・・・・・139
Thread-end Y-type Valve

PV－810CMF　ネジ締め逆止め玉形弁 ・・・・・・・・・・・・・132
Globe Valve for Vessel

PV－810G, －810E　グローブ弁 ・・・・・・・・・・・・・・・128～129
Globe Valve

PV－810GB　ベローズシールタイプグローブ弁 ・・・・・130～131
Bellow-sealed Globe Valve

PV－810GM, －810MF　船用グローブ弁 ・・・・・・・・・・・・134～135
Globe Valve for Vessel

PV－810GY, －810GYF　Y形弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・140～141
Y-shaped Valve

PV－811B　フランジ形アングル弁・・・・・・・・・・・・・・・127
Flanged Angle Valve

PV－811G　フランジ形アングル弁・・・・・・・・・・・・・・・132
Flanged Angle Valve

PV－813GT, －GY, －EY　鋳鋼製フランジ形ストレーナ・・・・・・・・160～161
Cast Steel T-type Strainer

PV－840A　鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁・・・・・・・・・155
Cast Steel Swing Check Valve

PV－840A　鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁・・・・・・・・・155
Cast Steel Swing Check Valve

PV－840AE　鋳鋼製フランジ形スイング逆止弁・・・・・・156～157
Cast Steel Swing Check Valve

PV－840BE　鋳鋼製フランジ形リフト逆止弁・・・・・・・152～153
Cast Steel Lift Check Valve

R

R－80J－00　COC80J交換治具 ・・・・・・・・・・・・・・・245
Replacement tool for COC80J

RC－7S　FV―32型容器弁用開放器 ・・・・・・・・・・・・ 88
Releasing Device for Fire Extinguisher Cylinder Valve

RG－3　ロータリー式液面計・・・・・・・・・・・・・・・231
Rotary Level Gauge

RG－6　ロータリー式液面計・・・・・・・・・・・・・・・231
Rotary Level Gauge

RG－7　ロータリー式液面計・・・・・・・・・・・・・・・232
Rotary Level Gauge

S

SG－2C　スリップチューブ式液面計・・・・・・・・・・・・232
Slip Tube Liquid Level Gauge

SG－2K　スリップチューブ式液面計・・・・・・・・・・・・233
Slip Tube Liquid Level Gauge

SG－2KE　スリップチューブ式液面計・・・・・・・・・・・・234
Slip Tube Liquid Level Gauge

SG－2M　スリップチューブ式液面計・・・・・・・・・・・・233
Slip Tube Liquid Level Gauge

SG－3UB　船用スリップチューブ式液面計・・・・・・・・・・234
Slip Tube Liquid Level Gauge

SG－102B　ガス取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
Gas Withdrawal Valve

SG－102BJ　ガス取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
Gas Withdrawal Valve

ST－501　ヒューズプラグ付ストレーナ・・・・・・・・・・・114
Strainer with Fuse Plug

SUL－A　ブリーダーバルブ（ステンレス製）・・・・・・・・124
Breather Valve with Steel

SVC－301　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・164
Safety Relief Valve

SVC－301RB　ラプチャーディスク付全量式安全弁・・・・・・・210
Full Bore Safety Relief Valve with Rapture Disk

SVC－305　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・164
Safety Relief Valve

SVC－351　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・163
Safety Relief Valve

SVC－351D　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・163
Safety Relief Valve

SVC－355　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・162
Safety Relief Valve

SVC－355E　全量式安全弁・・・・・・・・・・・・・・・・・162
Safety Relief Valve

T

TC－258L, －258V　高圧ガスタンク車用止弁・・・・・・・・・・・136
Stop Valve for Tank Car

TCA－80　タンク車用アキュームレータ・・・・・・・・・・・217
Accumulator for Tank Car

TCE－642　遮断弁付止弁・・・・・・・・・・・・・・・・・212
Angle Valve for Chlorine Tank Car

モデルナンバーインデックス（アルファベット順）

Model Number Index

6

TCR－630 圧抜弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
Relief Valve

TCS－326 タンク貨車・タンクローリ用安全弁・・・・・・・・・211
Safety Valve for Tank Car and Lorry

TCV－626 タンク貨車用止弁・・・・・・・・・・・・・・・・・212
Stop Valve for Tank Car

TLE－4174 タンクローリ車用止弁・・・・・・・・・・・・・・137
Stop Valve for Lorry

TLE－7744 タンクコンテナ用取入取出弁・通気弁・・・・・・・138
Filling and Withdrawal Valve with Breather Valve for Tank Container

TLS－7743 タンクローリ用安全弁・・・・・・・・・・・・・・165
Safety Valve for Lorry

V

V－8 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
Cylinder Valve

V－80A シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
Cylinder Valve

V－80AF シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
Cylinder Valve

V－81 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
Cylinder Valve

V－81 容器用弁（錫メッキ付）・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
Cylinder Valve with tin plating

V－81B 液取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
Liquid Withdrawal Valve

V－81B 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
Cylinder Valve

V－81B アングル弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
Angle Valve

V－81BE 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
Cylinder Valve

V－81BF 液取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
Liquid Withdrawal Valve

V－81BJ 液取出弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
Liquid Withdrawal Valve

V－81BT 液取出弁（サイフォン管付） ・・・・・・・・・・・・ 57
Liquid Withdrawal Valve with Vent Tube

V－81BT 容器用弁（サイフォン管付） ・・・・・・・・・・・・ 77
Cylinder Valve

V－81C－MC－02, V－81C－MC－04 均圧弁用オスカップリング ・・・・・・・・・・・・ 54
Male Coupling for Pressure Equalizing Valve

V－81C－MC－03 均圧弁用オスカップリング ・・・・・・・・・・・・ 54
Male Coupling for Pressure Equalizing Valve

V－81CH 均圧弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
Pressure Equalizing Valve

V－81CHJ 均圧弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
Pressure Equalizing Valve

V－81CV 均圧弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
Pressure Equalizing Valve

V－81KH 容器用弁（自動車用） ・・・・・・・・・・・・・・・ 79
Cylinder Valve for Automobile LP gas tank

V－81SP シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
Cylinder Valve

V－81T 容器用弁（サイフォン管付）・・・・・・・・・・・・・ 77
Cylinder Valve

V－81YB 容器用弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
Cylinder Valve

V－8B アングル弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
Angle Valve

V－91 シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
Cylinder Valve

V－94 シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
Cylinder Valve

V－98 シリンダーバルブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
Cylinder Valve

W

WN－B－V1, V2 ネックリング（V1, V2）・・・・・・・・・・・・・245
Neck ring for LPG piping

数字

3P－R クイックカップラー ・・・・・・・・・・・・・・246
Quick Coupler

3S－TL クイックカップラー ・・・・・・・・・・・・・・246
Quick Coupler

その他

エクセスフローバルブの作動原理について・・・・・・・・・・・・・・・・・189

緊急遮断弁のパイロット機構について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
Pilot Mechanism of Emergency Shut-off Valve

LPG バンドレスホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・241
Built-in Rubberized Flange Type Loading & Unloading Hose

NECKRING（Valve Boss）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245
Neck Ring

製品ご購入後のアフターサービスについて

After Sales Service

1 . 保証期間及び保証範囲について　Warranty period and warranty range

製品保証期間　Product warranty period

製品保証期間は製品の種類によって異なります。製品のご購入時に、必ずその製品の保証期間をご確認ください。

The product warranty period differs depending on the type of product. When purchasing a product, be sure to check the warranty period for the product.

保証範囲　Warranty range

保証期間中、当社の責により生じた故障に限り、現品の修理または新品との交換（修理不可能の場合）を無償で行います。なお、製品自体の修理及び交換以外に発生する諸費用（業務停止による補償など）については、当社では負担できかねますので、あらかじめご了承ください。

また、次に該当する場合は、保証の対象範囲から除外いたします。

In case a failure occurs for any reason attributable to our responsibility n the warranty period, we shall repair the faulty product or replace it with a new one (if it cannot be repaired). We shall not bear miscellaneous expenses (indemnity due to a stop of business operations, etc.) other than those of repair or replacement of the product.The cases corresponding to the following items shall be excepted from the warranty range.

ア　故障の原因が製品以外の事由による場合
The cause of failure is due to any reason other than the product.

イ　当社以外の者によって製品に改造がなされていた場合
The product was modified by any person other than us.

ウ　製品本来の使い方以外の方法で使用された場合
The product was used in any method other than the proper method of using the product.

エ　取り扱い説明書、仕様書、図面、カタログ等で定められた諸条件の事項に反した使用をした場合
The product was used against the conditions specified in the instruction manual, specification, drawing, catalog, etc.

オ　その他、天災及び災害・公害・塩害・など、当社の責ではない原因による場合
The failure was caused by such a factor not attributable to our responsibility as natural disaster, accident, environmental pollution, and injury from salt.

注記１：保証期間及び保証範囲等の保証内容について、個々の契約によって定めた場合には、個々の契約を優先するものとします。
Note 1: If the contents of warranty including the warranty period and warranty range are specified by individual contract, this contract shall have priority.

注記２：保証期間が過ぎた製品の故障については、修理により使用可能となる製品に限り、有償にて修 理を承ります。
Note 2: We shall repair a failure occurring after the lapse of the warranty period on your own account provided that the product can be used again by repair.

2 . 修理ご依頼の場合の確認事項　Items to be confirmed when asking for repair

当社に修理をご依頼される場合には、必ず次の内容をお知らせください。
When asking us to repair the product, inform us of the following items.

貴社名、ご住所、ご担当者名、連絡先電話番号
Your company name, address, name of the person in charge, and telephone number

製品名、型式、機器番号（原則的には本体に刻印または銘板に記載されています。）
Product name, model, device No. (stamped on the main body or described on the nameplate as a rule)

ご購入日
Date of purchase

ご依頼されたい修理内容（具体的な不具合の内容）
Contents of repair to be requested (concrete contents of fault)

3. 製品仕様の変更について　Change in product specifications

製品の仕様については、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。ご購入を検討される際には、必ず弊社営業担当に製品についての最新情報をご確認下さい。
Product specifications are subject to change without prior notice. Please be sure to contact our sales staffs to check the latest product information.

株式会社宮入バルブ製作所 総合カタログ

初 版 平成14年3月31日

編 集 株式会社宮入バルブ製作所 総務部
〒104-0061 東京都中央区銀座西1−2
TEL 03−3535−5575
URL:http://www.miyairi-valve.co.jp/

発行人 株式会社宮入バルブ製作所
代表取締役社長 高 井 洋

