

Table des matières

Liste des figures	1
1 Approche théorique	5
1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques	5
1.1.1 Formulation du problème	5
1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	6
1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue	7
1.2.1 Méthode d'intégration directe : cas d'un cube	8
1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques	8
1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"	9
1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1	10
1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles	10
1.3.2 Algorithmes de renforcement	10
1.3.3 Stratégie d'échantionnage	11
1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	11
1.3.5 Gabhart	12
2 embree2TRUST	13
2.1 Introduction	13
2.2 Principe de fonctinnement	13
2.3 Premiers résultats	13
2.3.1 Simulation MCRT en 3D	14
Annexes	16
A Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	16

Table des figures

1.1	Échanges radiatifs considérés dans le problème	6
1.2	Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse	6
1.3	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq ??	6
2.1	Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède	14
2.2	Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques	15

Liste des tableaux

Introduction

Le transfert radiatif

Le rayonnement thermique, souvent négligé en fonctionnement nominal pour un REP peut vite être crucial pour d'autres points de fonctionnement ou scénarios physiques. En effet, la loi de Stefan Boltzmann rappelle l'ampleur de ce phénomène pour les hautes températures : la puissance émise par un corps noir passe de 420 W/m^2 à température ambiante à 75 kW/m^2 à 800°C . Ce mode de transfert de chaleur peut ainsi s'avérer important dans le cas d'une perte de réfrigérant primaire pour les réacteurs à eau légère. En l'absence de refroidissement efficace par le fluide caloporteur, le transfert thermique par rayonnement devient un mécanisme dominant, en particulier pour les réacteurs de faible puissance où la fusion du cœur reste limitée et où une grande partie des matériaux demeure à l'état solide.

Dans les petits réacteurs modulaires refroidis à l'eau, les transitoires accidentels sont généralement plus lents. Toutefois, la dégradation du cœur reste fortement dépendante de la température, notamment en raison de l'oxydation du gainage en Zircaloy, qui s'accélère fortement au-delà de 1800 K . Ainsi, l'évacuation de la chaleur par rayonnement et convection naturelle du gaz joue un rôle clé et peut, dans certains cas, limiter l'élévation de température et prévenir un emballement exothermique.

Différentes approches de simulation des phénomènes

La modélisation du transfert radiatif dans le cœur est complexe en raison de l'évolution de sa géométrie au cours de l'accident. Les codes de simulation utilisent donc des modèles approchés, combinant des méthodes d'échange radiatif global entre surfaces et des modèles de conductivité effective basés sur une approche de milieu poreux. Une autre approche, adaptée elle aux milieux optiquement épais, repose sur une approximation de l'Equation du Transport Radiatif en une équation de la diffusion.

Chapitre 1

Approche théorique

1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques

L'objectif de cette partie est d'exprimer le flux radiatif q [W/m²] sortant de chaque face solide, afin de prendre en compte le rayonnement dans les transferts thermiques. Plusieurs phénomènes sont à prendre en compte simultanément dans un problème radiatif : l'émission du système (qui suit la loi de Stefan Boltzmann) ainsi que la transmission, l'absorption et la réflexion de l'énergie irradiée. Plusieurs hypothèses courantes permettent de simplifier la définition des domaines physiques. La remise en cause de ces hypothèses ne rentre pas dans le cadre de ce travail, mais pourra nourrir la discussion d'un projet futur.

1.1.1 Formulation du problème

On considère ici que le rayonnement se fait entre des surfaces solides opaques au travers d'un milieu transparent. La première hypothèse est la transparence du fluide, i.e. il n'absorbe, n'émet ni réfléchi de rayonnement.

L'hypothèse d'opacité des surfaces permet de négliger la transmission dans ces milieux. Le rayonnement incident, aussi appelé l'irradiance (G [W/m²]) est donc réfléchi ou absorbé. On obtient alors la complémentarité des coefficients de réflexion et d'absorption : $\forall \lambda, \rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1$. On suppose ensuite que les surfaces sont grises : les coefficients α et ϵ sont indépendants de la longueur d'onde λ . La radiosité J [W/m²] s'écrit alors comme la somme de la puissance émissive E [W/m²] et de la réflexion de l'irradiance ρG :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad J_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \sigma (T(\vec{r}_i))^4 + \rho_i G_i(\vec{r}_i) \quad (1.1)$$

Avec ϵ_i (resp. ρ_i) l'émissivité (resp. la réflectivité) de la surface i , σ désigne la constante de Stefan-Boltzmann et $T_i(\vec{r}_i)$ la température de la surface i à la position $\vec{r}_i$. La radiosité correspond à l'ensemble de l'énergie radiée qui quitte une surface. Le flux radiatif en surface peut ainsi s'écrire grâce à un bilan comme représenté sur la Figure 1.1 :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = J_i(\vec{r}_i) - G_i(\vec{r}_i) \quad (1.2)$$

Enfin, on suppose que l'irradiation et les surfaces sont diffuses. On a alors $G_{\lambda,i}(\lambda, \theta, \varphi)$ est

indépendant de λ , θ et φ et comme le montre la Figure 1.2.

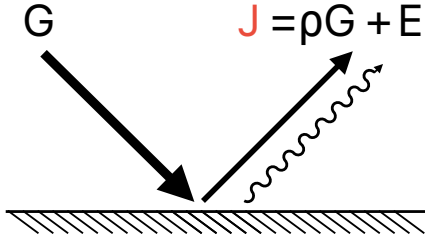


FIGURE 1.1 – Échanges radiatifs considérés dans le problème

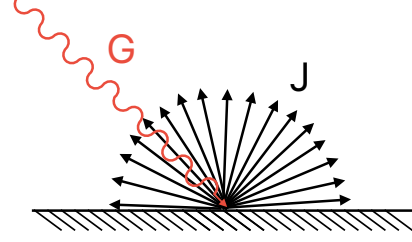


FIGURE 1.2 – Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse

Pour finir, l'irradiance est exprimée conformément à la Figure 2.2 en fonction des radiosités sous la forme :

$$\forall i \in [1, n], \forall \vec{r}_i \in A_i, \quad G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{A_i} d^2(\vec{r}_j) J_j(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.3)$$

Avec χ la fonction de visibilité (ou d'encaissement) qui vaut 1 si les points $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ sont visibles l'un de l'autre, et 0 sinon.

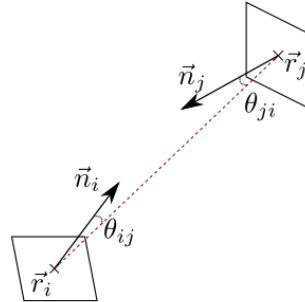


FIGURE 1.3 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq ??

La connaissance des radiosités est donc capitale pour les transferts radiatifs.

1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

Les facteurs de vue d'ordre 1 repose sur l'hypothèse de **uniformité de la radiosité et de la température sur une surface**. Cette hypothèse permet d'introduire des $\bar{J}_i^1 [W/m^2]$, et de découpler le terme géométrique f_{ij} de la radiosité dans la formule 1.3. On a alors pour $\forall i$: **partir de l'équation précédente**

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_i} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.4)$$

L'intégration sur la surface i permet enfin d'obtenir une approximation à l'ordre 1 la fraction de radiation quittant la surface i intercepté par la surface j appelée facteur de vue.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.5)$$

Les hypothèses faites reviennent à considérer un problème d'éclairement entre différentes surface couplées. La connaissance des facteurs de vue permet alors de reformuler l'équation 1.1 pour exprimer les radiosités en fonction de la variable température :

$$\overline{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.6)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\begin{cases} \forall i, \forall j, A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & \text{(relation de réciprocité)} \\ \forall i, \sum_{j=1}^n F_{ij} = 1 & \text{(relation de fermeture)} \\ \forall i, \forall j, F_{ij} \geq 0 & \text{(positivité)} \end{cases} \quad (1.7)$$

Enfin, l'Equation 1.2 qui permet de définir le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \overline{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.8)$$

1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue

Le travail de synthèse de Manoj kumar Gupta et al. [?] souligne l'incompatibilité des méthodes de *Hottel's cross string* et *Unit Sphere and Hemicycle Method* [?] dans un contexte de physique des réacteurs français ou européens. La première méthode est utile en cas de milieu semi infini [?] ou par exemple pour des géométries caractéristiques des réacteurs à lit de boulets (*Pebbled Bed Reactor*) [?]. La deuxième méthode de sphère unité a la belle caractéristique de pouvoir être évaluée expérimentalement mais n'atteint pas des seuils de précision nécessaires.

La diversité des méthodes restantes, développées dans [?] ne sera pas abordées en profondeur. La première sous partie développe un exemple de résolution directe de l'intégrale et montre la limitation de cette méthode bien qu'elle soit la plus précise. La seconde sous partie donne les grandes lignes d'une résolution astucieuse des facteurs de vue dans des géométries arrangeantes. Enfin la dernière sous partie insistera sur la méthode Monte-Carlo comme méthode de référence pour une géométrie complexe.

1.2.1 Méthode d'intégration directe : cas d'un cube

Afin d'évaluer la faisabilité d'une résolution intégrale directe des facteurs de vue, le cas du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité est développée en annexe ?? . À partir

de la définition intégrale du facteur de vue, le problème conduit initialement à une intégrale quadruple portant sur l'ensemble des paires de points appartenant aux deux surfaces.

L'exploitation de la géométrie du problème permet toutefois de simplifier significativement cette expression. En introduisant les coordonnées relatives entre les deux faces et en utilisant une propriété de convolution, l'intégrale quadruple est ramenée à une intégrale double sur les distances relatives. Cette transformation met en évidence un facteur de pondération géométrique représentant la densité des paires de points associées à une même séparation.

L'intégrale obtenue est ensuite traitée analytiquement par introduction d'une fonction auxiliaire dépendant d'un paramètre, puis par décomposition du terme de pondération en contributions élémentaires. Cette démarche conduit à une expression analytique fermée du facteur de vue entre deux faces opposées du cube :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (1.9)$$

La valeur numérique obtenue est :

$$F_{12} \simeq 0.1998. \quad (1.10)$$

Ce résultat montre qu'une résolution intégrale directe est réalisable pour des géométries simples et fortement symétriques. Néanmoins, la complexité des manipulations analytiques nécessaires, même dans le cas élémentaire du cube, illustre les difficultés d'une telle approche pour des géométries plus générales. Cette observation justifie le recours à des méthodes numériques dédiées au calcul des facteurs de vue dans les configurations complexes.

1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques

Une version aussi élégante que limitée permet de trouver les facteurs de vue en utilisant la réciprocité, la complémentarité et la symétrie de ces derniers.

Utilisation de la réciprocité

Les facteurs de vue pour deux sphères concentriques sont se retrouvent de manière assez directes. La face intérieur éclaire complètement la face extérieur. Par réciprocité, on obtient $F_{out \rightarrow in} = \frac{S_{in}}{S_{out}} \times F_{in \rightarrow out} = \frac{S_{in}}{S_{out}}$ put figure

Utilisation de la symétrie et de la relation de fermeture

Prenons un parallélépipède à base carré de côté 1, et de hauteur 2. La littérature [?] nous donne le facteur de vue d'une face à son opposée, valant $F_{16} = 0.0686$ et $F_{24} = 0.2859$. Les facteurs de vue d'une base vers une faces adjacentes se retrouvent par symétrie et relation de fermeture :

$$F_{11} + \sum_{j=2}^5 F_{1j} + F_{16} = 1, \quad \text{avec } F_{12} = F_{13} = F_{14} = F_{15} \quad (1.11)$$

Soit,

$$0 + 4 \times F_{12} + F_{16} = 1 \quad (1.12)$$

D'où $F_{12} = 0.2329$.

La relation de fermeture la face 2 donne :

$$F_{21} + 2 \times F_{23} + F_{24} + F_{26} = 1 \quad (1.13)$$

D'où $F_{23} = F_{25} = 0.2406$.

Enfin,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.0686 \\ 0.1164 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.1164 \\ 0.0686 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cette méthode est très efficace pour trouver des facteurs de vue à partir de ceux déjà connus. Toutefois là aussi, la diversité et la complexité des géométries étudiées requiert une méthode indépendante de la géométrie.

1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"

La méthode d'intégration par Monte-Carlo de lancer de rayons permet d'obtenir une approximation numérique des facteurs de vue pour des géométries complexes. Cette méthode consiste à lancer un grand nombre de rayons depuis chaque surface, et à compter le nombre de rayons qui interceptent les autres surfaces. La fraction de rayons qui interceptent une surface j à partir d'une surface i donne une approximation du facteur de vue F_{ij} .

On considère un hémisphère $HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ autour du point $\vec{r}_i$, orienté selon le vecteur $\vec{n}_i$ normal à la surface A_i en $\vec{r}_i$. Cette manipulation permet de reformuler la partie intersection géométrique. L'équation ?? peut être ainsi modifiée en schéma :

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi_i \int_{\theta=0}^{\pi/2} d\theta_i \left[\cos(\theta_i) \sin(\theta_i) 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] \quad (1.14)$$

où $\vec{\Omega}_i \in HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ et les angles associés θ_i et φ_i sont les angles d'azimut et de zenith associés à la direction du rayon. La fonction indicatrice $1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i)$ vaut 1 si le rayon partant de $\vec{r}_i$ dans la direction $\vec{\Omega}_i$ intercepte la surface A_j , et 0 sinon.

La première étape est de faire un tirage naïf de la position et de la direction du rayon. Les stratégies d'échantillonnage et de stratification seront développées dans la partie [ref echantioloonage](#). L'estimateur naïf est donc construit comme suit :

$$\hat{F}_{ij}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ij}^n \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^n = \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^n, \vec{\Omega}_i^n) \quad (1.15)$$

La variance de l'estimateur se construit de la même manière :

$$\hat{V}_{ij}^N = \frac{1}{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\hat{F}_{ij}^n - \hat{F}_{ij}^N]^2 \right) \quad (1.16)$$

1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1

1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles

L'article de Robert P. Taylor, R.Luck et B. K. Hedge [?] met en lumière des problèmes hyper-sensibles, c'est à dire des problèmes pour lesquels une petite erreur dans les facteurs de vue peut engendrer une grande erreur lorsqu'elle est propagée dans l'équation de la chaleur. En effet, leur étude de propagation d'incertitude montre une sensibilité extrême de flux de chaleur avec les facteurs de vue. Dans le cas d'une géométrie pourtant simple d'un parallélépipède traité dans [?], une précision de 5 % sur le flux de chaleur nécessite une précision de 10^{-4} sur les facteurs de vue. Il devient donc évident qu'une méthode Monte-Carlo naïve doit être complétée par des méthodes complémentaires.

1.3.2 Algorithmes de renforcement

Les résultats obtenus par la méthode de lancer de rayon permettent une bonne approximation des facteurs de vue avec une précision statistique en $\frac{1}{\sqrt{N}}$ caractéristique des méthodes Monte-Carlo. Or une approximation trop grossière peut s'avérer critique. Des méthodes de corrections [?] qui reposent sur les propriétés géométriques des facteurs de vue permettent d'améliorer la convergence de la matrice vers la matrice théorique. L'enjeu est donc d'utiliser une méthode de correction des facteurs de vue moins coûteuse en temps de calcul qu'une augmentation du nombre de tirages.

Algorithme naïf

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ \dots & \dots & F_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{réciprocité} \begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{fermeture} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix}$$

Algorithme de Leersum

Algorithme des moindres carrés

1.3.3 Stratégie d'échantionnage

$$\hat{F}_{ij}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{(h,l,m,k)}, \vec{\Omega}_i^{(h,l,m,k)}) \quad (1.17)$$

Un estimateur Monte-Carlo de la variance se construit de la même manière.

Le choix de partitionner l'hémisphère en $N_\theta \times N_\varphi$ directions de lancement, motivé par [?] et mise en place dans [?] permet d'aboutir à une décomposition comme la suivante :

La tâche ici n'est pas d'étudier différentes constructions d'estimateurs. La fonction densité de probabilité choisie apparaît naturellement dans la définition de 1.18. On introduit donc $p_X = \frac{\cos(X)\sin(X)}{\pi}$, associée à la constante de normalisation $\alpha_{l,m}$ conformément à [?]. Cet échantillonnage uniforme sur la surface et sur les angles permet d'avoir une fonction poids associée unitaire. On fait donc N tirages pour $(\vec{r}_i^{(l,m,k)}, \vec{\varphi}_i^{(l,m,k)}, \vec{\theta}_i^{(l,m,k)})$. L'estimateur Monte-Carlo de l'espérance :

des stratégies de stratifications seront discutées ultérieurement et donnent de meilleurs résultats de convergence qu'un échantillonnage uniforme sur les deux angles [?]. avec $\alpha_{l,m} = \frac{(\varphi_{m+1} - \varphi_m)(\sin^2(\theta_{l+1}) - \sin^2(\theta_l))}{2\pi}$.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \int_{\theta_l}^{\theta_{l+1}} \int_{\varphi_m}^{\varphi_{m+1}} \left[\frac{\cos(\theta_i)\sin(\theta_i)}{\pi} 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] d\varphi_i d\theta_i \quad (1.18)$$

Algorithme de renforcement et relation de fermeture

L'algorithme de renforcement (en anglais "enforcement algorithm") est une méthode de correction qui permet d'obtenir une matrice de facteurs contrainte par les propriétés physiques de ces derniers. Trois méthodes de correction sont présentées et étudiées dans [?] qui aborde une méthode naïve, la méthode de Leersom, et la méthode de l'optimisation des moindres carrés. Les comparaisons en terme de précision et variance montrent que la dernière est la plus performante, et permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue qui approxime le mieux les propriétés physique du problème.

1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2

La méthode des **facteurs de vue d'ordre 2** permet d'obtenir une approximation plus précise des facteurs de vue en prenant en compte la première interaction indirecte entre les surfaces. Cette amélioration est très utile lorsque les surfaces sont très grossièrement discrétisées. Elle repose sur l'introduction de facteurs de vue d'ordre 2, $\overline{J^2}$, qui prennent en compte la première interaction indirecte entre les surfaces et qui reposent sur les facteurs de vue d'ordre 1 : $\forall i, J_i(\vec{r}_i) = J_i^1(\vec{r}_i) + \overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i$. L'article [?] montre de la même manière que pour l'ordre 1 comment obtenir la formulation suivante :

$$\overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \left(\overline{J^2}_j - \overline{J^1}_j \right) = \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \epsilon_j \sigma T_j^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \rho_j \sum_{k=1}^n F_{ijk} \overline{J^1}_k - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \overline{J^1}_j \quad (1.19)$$

avec F_{ijk} le facteur de vue d'ordre 2, qui correspond à la fraction de radiation quittant la surface i qui est intercepté par la surface j après une première interaction avec la surface k . $F_{ijk} = \sum_{l=1}^N \frac{A_{i,l}}{A_i} \int_{A_{i,l}} \frac{1}{A_{i,h}} d^2r_i f_{ijk}(\vec{r}_i)$. On construit enfin l'estimateur de Monte-Carlo de l'espérance pour les facteurs de vue d'ordre 2 $\forall \alpha = (h, l, m, l', m')$:

$$\hat{F}_{ijk}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \sum_{l'=1}^{N_\theta} \sum_{m'=1}^{N_\varphi} \alpha_{l',m'} \hat{F}_{ijk}^{\alpha, N} \quad (1.20)$$

avec, toujours pour des poids unitaires sur les angles :

$$\hat{F}_{ijk}^{\alpha, N} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{\alpha, n}, \vec{\Omega}_{ij}^{\alpha, n}) 1_{A_k}(\vec{r}_j^{\alpha, n}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i), \vec{\Omega}_{jk}^{\alpha, n}) \quad (1.21)$$

D'autres pistes d'amélioration peuvent être empruntées. L'objectif ici est de se concentrer sur les facteurs de vue d'ordre deux. Mais une liste non exhaustive de méthodes complémentaires est faite dans [?]. Elles ont pour but de compenser certaines approximations que peuvent engendrer les facteurs de vue. La méthode de Gebhart [?] permet notamment de s'affranchir du biais introduit par la subdivision des facteurs de vue sur les surfaces.

1.3.5 Gabhart

$$B_{ij} = F_{ij}\epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik}(1 - \epsilon_k)B_{kj} \quad (1.22)$$

$$Q_i = q_i A_i = A_i \epsilon_i \sigma T_i^4 - \sum_{j=1}^n A_j \epsilon_j \sigma T_j^4 B_{ij} \quad (1.23)$$

Chapitre 2

embree2TRUST

2.1 Introduction

balrb

2.2 Principe de fonctionnement

PRincipe de fonctionnement de `embree`

2.3 Premiers résultats

Toutes les études réalisées dans cette section reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [?] et sont disponibles en Annexe A.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} . L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (Relative Root Mean Square Error, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (2.1)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant :

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (2.2)$$

sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (2.3)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée par la suite pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation.

2.3.1 Simulation MCRT en 3D

Comme expliqué précédemment, le cas d'une géométrie 3D est le plus simple pour **embree2TRUST**.

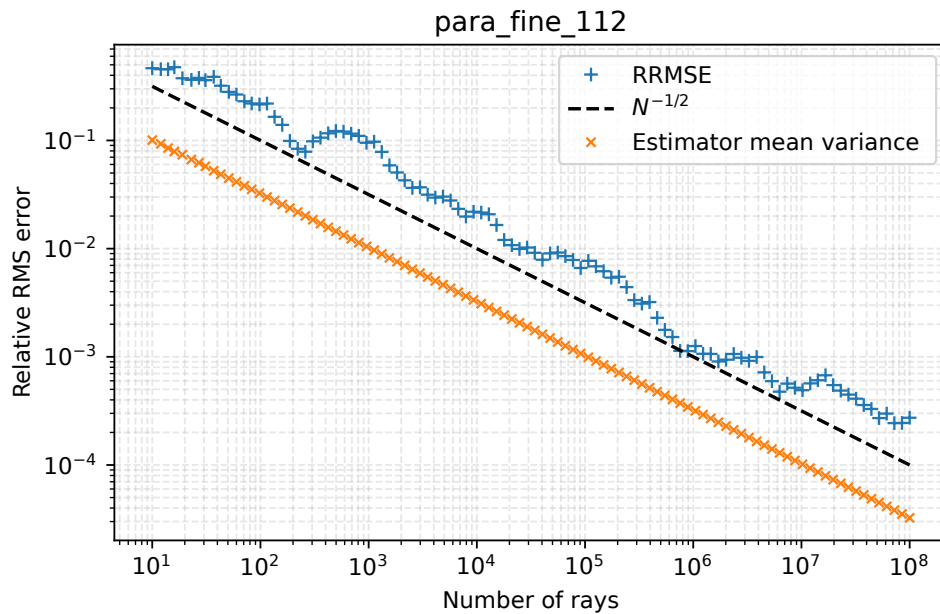


FIGURE 2.1 – Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède

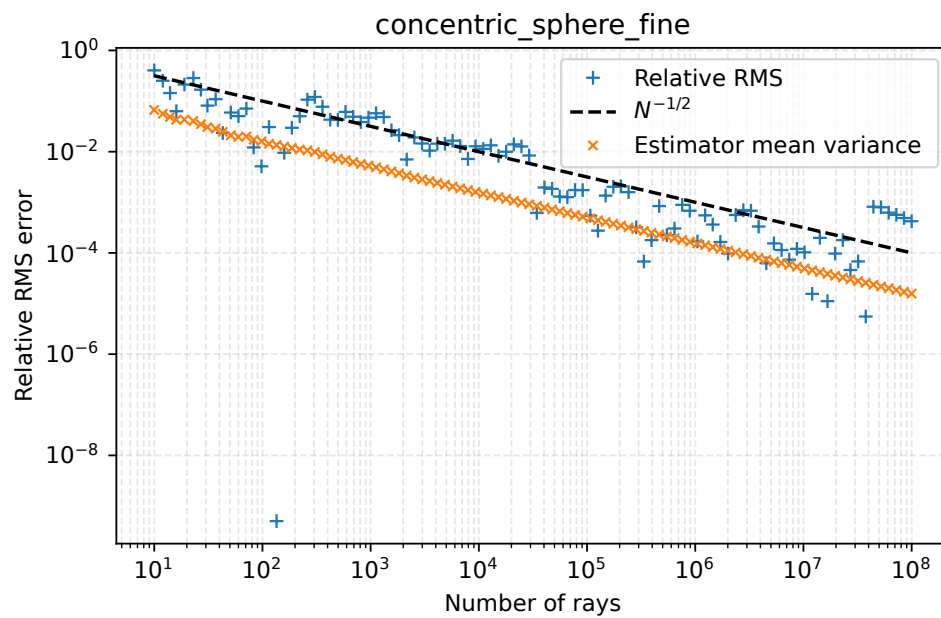


FIGURE 2.2 – Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques

Chapitre

Annexes

A Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude