

HAMBURGER
BLECHWERK 



WAND ANSCHLUSS

FARBIG. FACHGERECHT. EINFACH.

Bemerkenswerte Wandanschlüsse

- dezent und modern in der Optik
 - in zwei Standard- und vielen Sonderfarben lieferbar
 - um ein Vielfaches stabiler als herkömmliche Wandanschlussprofile
 - aus hochwertigem, verzinktem und organisch beschichtetem Stahl
 - leicht zu verarbeiten
 - als Wand- und Trittschutzprofil verfügbar
 - mit einem Abschlussprofil abdeckbar
- Höchste Qualität **Made in Germany.**



Farbig und schlicht im Design

In der Summe ergeben viele gut aufeinander abgestimmte Details ein beeindruckendes Ganzes. Das Hamburger Blechwerk widmet besonders den Anschlussschienen seine Aufmerksamkeit. Ziel ist es, diese in die Architektur zu integrieren und sowohl Nachhaltigkeit am Bau als auch Umweltaspekte zu fördern. Die Farben Anthrazit (ähnlich RAL 7016) und Weiß (ähnlich RAL 9016) bieten Ihnen bereits gute Gestaltungsmöglichkeiten. Auf Wunsch stehen Ihnen

weitere Sonderfarben oder andere Materialien wie Kupfer und Zink zur Verfügung. Die passend dazu erhältlichen Profilabdeckungen verbergen die technischen Details der Wandanschlussschiene auf minimalistisch Weise. Schenken Sie dem Wandanschlussprofil Ihre Aufmerksamkeit und lassen Sie diesen in das Gesamtkonzept Ihres Daches sowohl farblich als auch gestalterisch einfließen.



Profilabdeckung



Langlebig, ökologisch, perfekt durchdacht

Die hochwertigen und ökologischen Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Nachhaltigkeit des Produktes. Um der Nachhaltigkeit am Bau gerecht zu werden, wird ausschließlich feuerverzinkter und ökologisch beschichteter europäischer Stahl nach DIN EN 10346, 10169 verwendet. Dieser ist seit Jahrzehnten bewährt und weist, im Vergleich zu z. B. Aluminium, eine sehr gute Ökobilanz auf.

Für Sie bedeutet dieses weiterhin, eine geringe Ausdehnung, eine hohe Festigkeit aufgrund der Sickenkonstruktion und eine hervorragende Verarbeitung. Die beidseitige Verzinkung von GreenCoat® Stahl in Kombination mit der organischen Beschichtung, gewährt Ihnen einen perfekten Korrosionsschutz. Selbst Schnittkanten korrodieren bei fachgerechter Verarbeitung nicht, aufgrund der kathodischen Wirkung von verzinktem Stahlblech.




GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

GreenCoat® ist eine registrierte Marke von SSAB. www.ssab.de/GreenCoat



Mit der BASTA-Zulassung wird bestätigt, dass GreenCoat® Produkte den vereinbarten Kriterien in Bezug auf Umwelt und Gesundheit entsprechen.
Siehe www.bastaonline.se

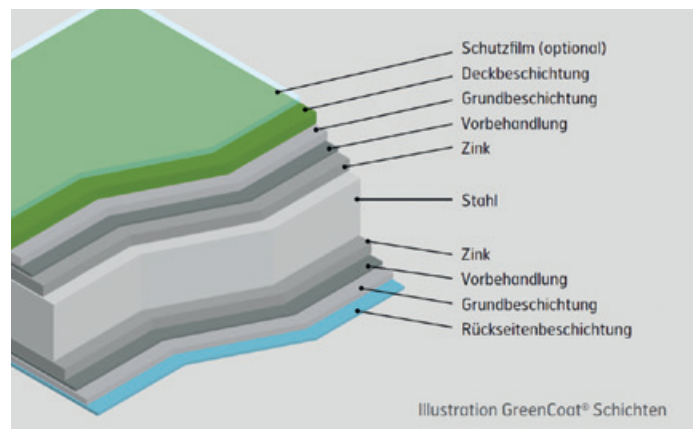

Komplettes, fachgerechtes Sortiment



Für den Anschluss eines Daches an aufsteigende Bauteile, bietet Ihnen das Hamburger Blechwerk neben dem Wandanschlussprofil auch ein Trittschutzprofil und die dazugehörigen Profilabdeckungen. Das gesamte Sortiment ist in unterschiedlichen Farben erhältlich. Mit farblich dazu passenden Schrauben, ergibt sich eine edle und schlichte Optik.

Die Profile sind ebenfalls in Kupfer, Zink und Cortenstahl als Sonderanfertigung lieferbar.



Profilabdeckung

Materialeigenschaften



Grundmaterial unserer Profile ist hochwertiger, verzinkter GreenCoat® Stahl von SSAB mit einer nachhaltigen Beschichtung auf Basis von schwedischem Pflanzenöl, mit 25 Jahren Herstellergarantie auf die Ästhetik der Beschichtung und 50 Jahren auf die Funktionalität des Materials.


- in Anthrazit (ähnlich RAL 7016) und Weiß (ähnlich RAL 9016) erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage
- Materialstärke 0,6 mm, Verzinkung 350 g/m²
- Werkstoff nach EN 10346 / DX 52D
- Beschichtungsstärke Oberseite 36 µ, Unterseite 10 µ
- Verarbeitung von -20° C bis +40° C
- Korrosionsresistenz RC 5

Einfach in der Montage

Eine saubere Verarbeitung ist ein Qualitätsmerkmal. Aus diesem Grund ist eine einfache Montage genauso von Bedeutung, wie die Qualität des Produktes an sich. So können unter anderem die Wandanschlussschienen direkt übereinander verlegt und einfach verlängert werden (siehe Foto 3 und 7). Auch sind z.B. die Innenecken der Profilabdeckungen leicht durch ausklinken der Wangen mit einer Blechschere herzustellen (siehe Foto 1 und 2).

Die Profilabdeckungen werden direkt aneinandergestoßen und verlängert (siehe Foto 3 und 4). Generell sind Ecken ganz einfach mit einer Ausklinkung herzustellen (siehe Foto 5 und 8). Mit dem Wandanschlusssortiment vom Hamburger Blechwerk ist die Herstellung eines Wandanschlusses nach den DIN-Normen (18531) und den Fachregeln des ZVDH (Punkt 4.3) effizient möglich.

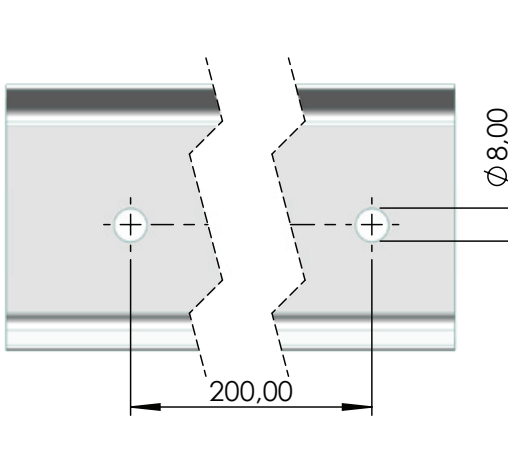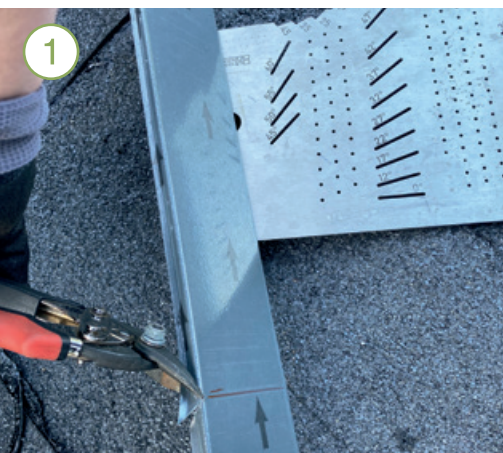



HAMBURGER
BLECHWERK 

HB Hamburger Blechwerk
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Straße 38
D - 22529 Hamburg - Lokstedt

Telefon 0049-40-594 55 848
Fax 0049-40-594 55 847
Mobil 0049-179-812 88 99

www.hamburger-blechwerk.de
info@hamburger-blechwerk.de

