

HAMBURGER  
BLECHWERK 



# PROFILÉS DE SERRAGE

TOÎT, CHEMINÉE, TERRASSE

COLORÉ. ADAPTÉ. FACILE.



# Solins muraux originaux


- design attrayant et moderne
  - disponibles en deux couleurs standard et en plusieurs couleurs spéciales
  - bien plus résistants que les solins de raccordement mural courants
  - en acier galvanisé de haute qualité à revêtement organique
  - faciles à travailler
  - disponibles comme solins de protection murales
  - recouvrables avec des profilés de finition
- Qualité supérieure **Made in Germany.**



# Couleur et sobriété

L'association harmonieuse de nombreux détails produit un tout marquant. Hamburger Blechwerk se consacre spécialement aux profilés de raccordement. Notre objectif est non seulement de les intégrer à l'architecture, mais aussi de promouvoir la construction durable et des considérations environnementales. Les couleurs anthracite (RAL 7016) et blanche (RAL 9016) offrent déjà des possibilités de mise en œuvre intéressantes.

Des couleurs ou des matériaux supplémentaires tels que le cuivre et le zinc sont disponibles à la demande. Les profilés de finition compatibles masquent les détails techniques des solins de raccordement mural de façon minimaliste. Laissez-vous tenter par le solin mural et intégrez-le à la configuration globale de votre toit, tant par la couleur que par la forme.

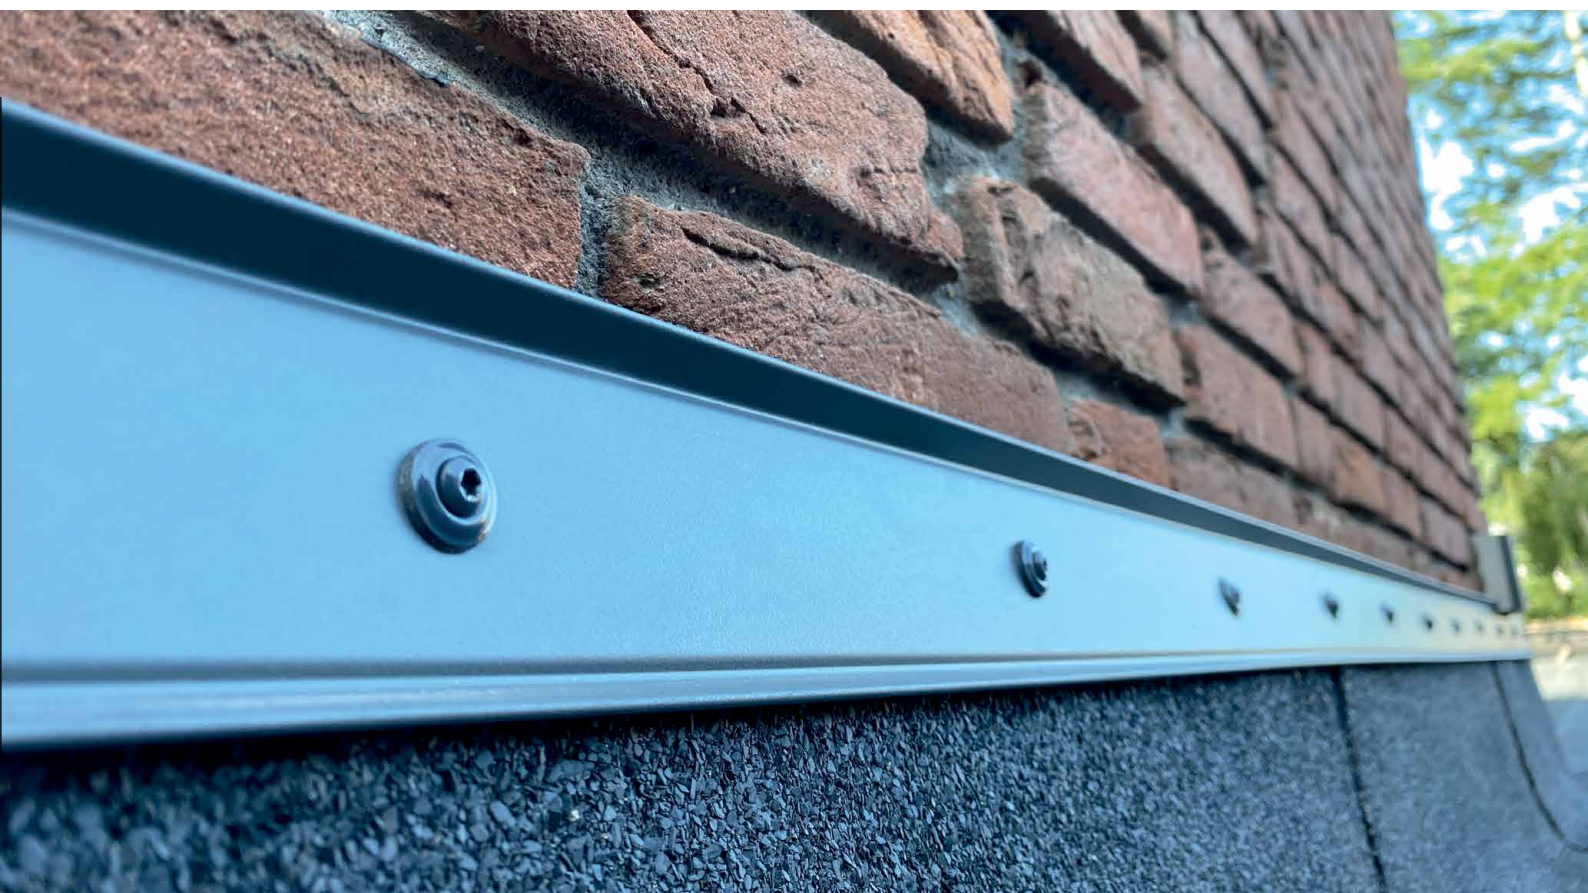

Profilé de finition





# Durable, écologique, parfaitement pensé

Les matériaux écologiques de qualité confèrent au produit sa longue durée de vie et son caractère durable. Pour assurer une construction durable, nous employons exclusivement de l'acier européen galvanisé à chaud et écologique répondant aux normes DIN EN 10346 et 10169. Ce matériau est éprouvé depuis des décennies et présente un excellent bilan écologique comparé à des matériaux comme l'aluminium. Pour vous, cela présente d'autres

avantages: une résistance élevée grâce à la structure ondulée et une extraordinaire facilité de mise en œuvre. La combinaison de la galvanisation double face de l'acier GreenCoat® et de son revêtement organique lui assurent une protection parfaite contre la corrosion. Avec une mise en œuvre adaptée, même les bords découpés ne subissent pas de corrosion grâce à la protection cathodique de la tôle en acier galvanisé.




## GreenCoat®

GreenCoat® est une marque déposée de SSAB.

[www.ssab.de/GreenCoat](http://www.ssab.de/GreenCoat)



La certification BASTA atteste que les produits GreenCoat® répondent aux exigences consensuelles relatives à l'environnement et à la santé. Rendez-vous sur [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)

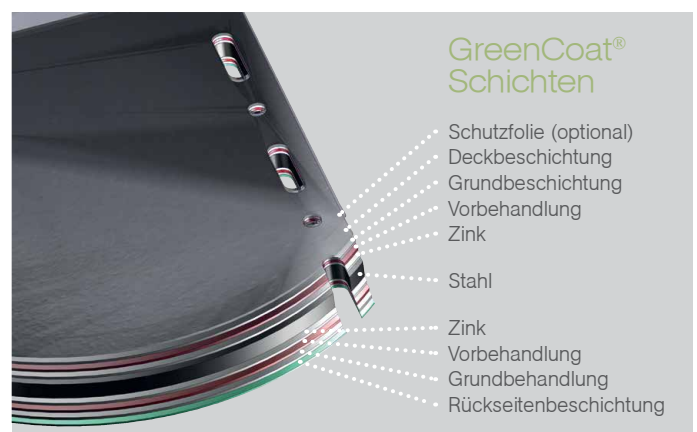

# Une gamme complète et adaptée



Pour le raccordement du toit à une structure de maçonnerie montante, en plus du solin de raccordement mural, Hamburger Blechwerk vous propose un solin de protection murale et le profilé de finition correspondant. L'ensemble de la gamme est disponible en diverses couleurs. Associez-y des vis de couleur similaire, et vous obtenez un aspect premium et épuré. Les

solins sont également proposés par commande spéciale en cuivre, en zinc et en acier Corten.



## Propriétés du matériau

Le matériau de base de nos profilés est l'acier galvanisé GreenCoat® de haute qualité produit par SSAB, doté d'un revêtement à base d'huile végétale d'origine suédoise. Le matériau est assorti d'une garantie fabricant de 25 ans pour l'aspect du revêtement et de 50 ans pour sa fonctionnalité.

- disponible en anthracite (RAL 7016) et blanc (RAL 9016),

couleurs spéciales sur demande

- Épaisseur matériau 0,6 mm, galvanisation 350 g/m<sup>2</sup>
- Matériau certifié EN 10346 / DX 52D
- Épaisseur revêtement face supérieure 36 µ, face inférieure 10 µ
- Mise en œuvre entre -20°C et +40°C
- Résistance à la corrosion RC 5





# Montage facile


Une mise en œuvre propre est un signe de qualité. C'est pourquoi la facilité de montage est tout aussi importante que la qualité du produit-même. Ainsi, les solins muraux peuvent, entre autre, être posés directement les uns sur les autres et facilement prolongés (images 3 et 7). Par ailleurs, les angles intérieurs du profilé de finition, par exemple, peuvent être formés facilement par façonnage de ses faces latérales à l'aide d'une cisaille à tôle (images 1 et 2). Les

profilés de finition sont prolongés par contact direct entre eux (images 3 et 4). En général, les angles sont formés très facilement par façonnage (images 5 et 8).

Grâce à la gamme de solins muraux de Hamburger Blechwerk, réalisez de façon économique vos raccorde-ments muraux selon les normes DIN (18531) et les règles professionnelles de la ZVDH (point 4.3).

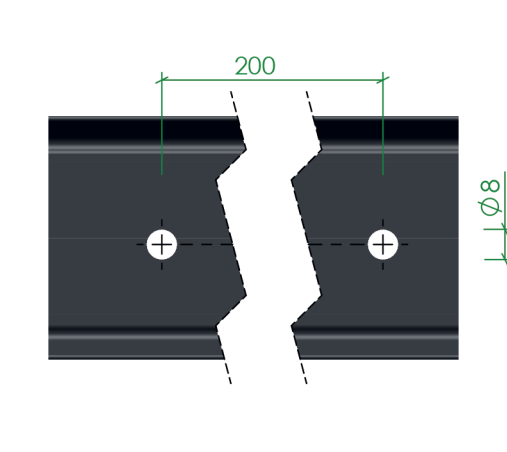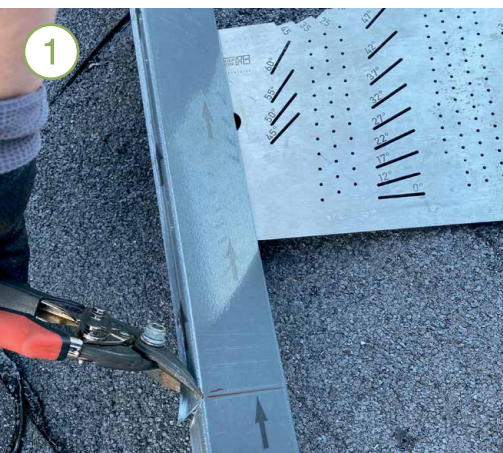





HAMBURGER  
BLECHWERK 

HB Hamburger Blechwerk  
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Straße 38  
22529 Hambourg - Allemagne

Tél. 0049-40-594 55 848  
Fax 0049-40-594 55 847  
Mobile 0049-179-812 88 99

[www.hamburger-blechwerk.de](http://www.hamburger-blechwerk.de)  
[info@hamburger-blechwerk.de](mailto:info@hamburger-blechwerk.de)