


1 Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den Inhalt vor der Montage.

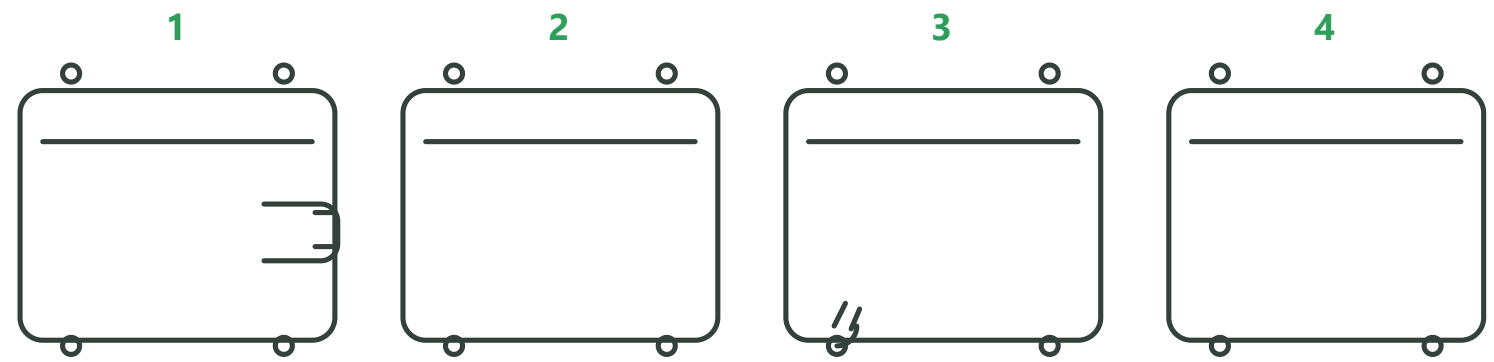

①–④ Verbindungsdose (4 Stück)

Kabelverschraubung • Dichtring • Befestigungsschrauben im Lieferumfang

Abb. 1 — Lieferumfang: 4 Verbindungsdosen mit Kabelverschraubung und Befestigungsmaterial

Aufhängung/Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel) sowie ggf. Ersatzdichtringe sind je nach Ausführung enthalten – bitte Packungsinhalt der Verkäuferbeschreibung entsprechend prüfen.

2 Produktübersicht & Bauteile

Beschriftung der einzelnen Teile für die Montage.

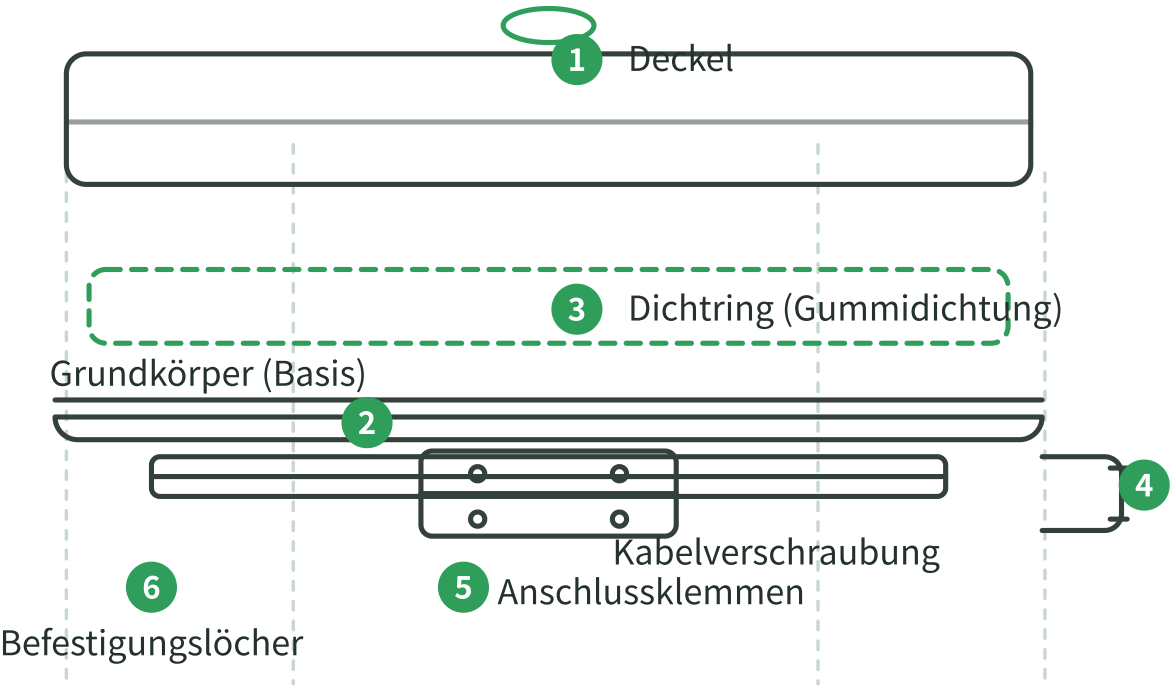


Abb. 2 — Bauteile: ① Deckel • ② Grundkörper • ③ Dichtring • ④ Kabelverschraubung • ⑤ Klemmen • ⑥ Befestigungslöcher

3 Technische Daten (typische Werte)

IP65
Schutzart
(spritzwassergeschützt)

ABS / UV-beständig
Gehäusematerial

ca. 5–8 mm
Kabeldurchmesser je
Verschraubung

4 Stück
Setgröße

-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur

Schraubklemmen
Anschlussart im Inneren

Die genauen Abmessungen, der zulässige Kabelquerschnitt und ggf. die Schutzartklasse variieren je nach Lieferausführung – bitte stets die Angaben aus Ihrer Produktseite beachten.

4 Sicherheitshinweise


Wichtig: Vor allen Arbeiten die **Stromversorgung der Kamera trennen** und den Anschluss spannungsfrei prüfen.

- 1 Nur für **Kamera-, Signal- und Niederspannungs-Videokabel** verwenden (z. B. Video-/Bandkabel, Stromkabeln einer Netzteil-Niederspannungsleitung). Netzspannung nur durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
- 2 Nicht mehr Kabel durch eine Verschraubung führen, als vom Durchmesser her zulässig ist – zu dicke oder zu viele Adern beschädigen die Dichtung.
- 3 Verschraubungen stets **nach unten** ausrichten, damit Kondens- und Spritzwasser ablaufen kann.
- 4 Dichtring korrekt in die dafür vorgesehene Nut einlegen, sonst ist die Dose nicht wasserdicht.
- 5 Keine blanken Leitungsenden sichtbar lassen; Hauptadern und Schirm sauber und fest verbinden.
- 6 Bei Außenmontage die Dose an einer geschützten Stelle montieren (nicht direkt im Wasserlauf, nicht dauerhaft unter Wasser). Die IP-Schutzart gilt für **Spritzwasser**, nicht für dauerhaftes Untertauchen.

5 **Montage – Schritt für Schritt**

Schritt 1 · Deckel öffnen

öffnen

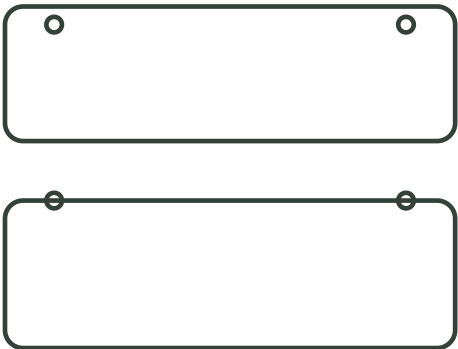


4 Deckelschrauben lösen

Schritt 2 · Kabel einführen



Überwurfmutter der Verschraubung lösen, Kabel einführen

Schritt 3 · Adern verbinden

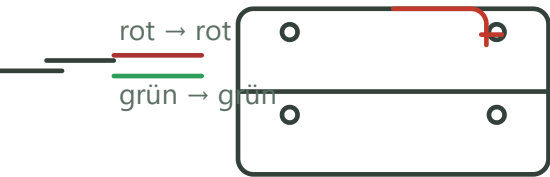


gleiche Adernfarbe verbinden

Gleiche Adern (Farben/Signal) in die Klemmen schrauben


Schritt 4 · Abdichten & schließen

schließen

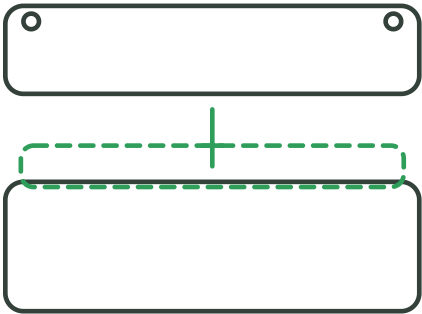

Überschüssiges Kabel einlegen, Deckel schließen, Schrauben gleichmäßig anziehen

6 Wandmontage & Abdichtung prüfen

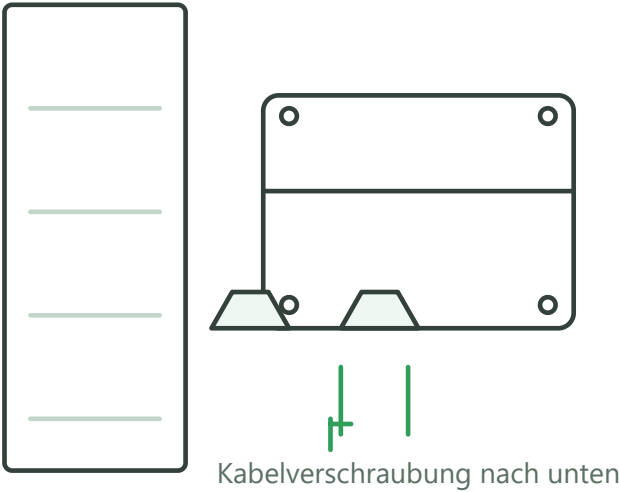

Befestigung über die 2 Bohrungen, Verschraubungen zeigen nach unten

- 1 Position der Dose an der Wand **markieren** (Befestigungslöcher übertragen).
- 2 Löcher **bohren** und Dübel einsetzen (untergrundgerecht).
- 3 Grundkörper mit Schrauben festschrauben.
- 4 Kabel durch die Verschraubungen führen und verbinden (siehe Schritt 2–3).
- 5 Deckel schließen und **gleichmäßig** anziehen. Verschraubungen fest nachziehen, damit die Dichtung voll wirkt.
- 6 Abschließend auf festen Sitz prüfen – Ausrichtung der Verschraubungen **nach unten** kontrollieren.

7 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Bild / keine Verbindung	Adern nicht richtig verbunden	Verbindung prüfen, gleiche Adernfarbe korrekt in die Klemme schrauben
Bildstörungen, Aussetzer	lose oder oxidierte Kontaktstelle	Anschluss reinigen und fest fixieren, Schirmverbindung prüfen
Wasser in der Dose	Dichtring fehlt/verrutscht; Verschraubung nach oben	Dichtring in die Nut, Verschraubung nach unten, gut nachziehen
Deckel sitzt nicht dicht	Gummi verrutscht, Kabel zu dick	Gummi einlegen, Kabeldurchmesser prüfen, Schrauben gleichmäßig anziehen

Kann das Problem nicht behoben werden, Montage fachkundig prüfen oder sich beim Verkäufer melden.

8 Pflege & Hinweis

Damit die Dose dauerhaft wasserdicht bleibt:

- Dichtring und Verschraubungen **einmal jährlich** auf Risse/Ölverlust prüfen, ggf. erneuern.
- Die Dose ist für **Spritzwasser** ausgelegt – nicht dauerhaft unter Wasser bzw. im Wasserlauf montieren.
- Nicht mit aggressiven Lösungsmitteln reinigen; feuchtes Tuch genügt.
- Entsorgung über die **kommunale Wertstoff-/Elektrik-Sammlung** gemäß den lokalen Vorschriften.