



GWA EPU
FLUID TRANSFER LINE

2er-Set · 1,8 m + 3 m

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hebel-Saugschlauch- Set 2er

Schnell & sicher Flüssigkeiten umfüllen – ohne Ansaugen mit dem Mund. Transparenter PVC-Schlauch mit Kupferanschluss und Edelstahl-Schelle.

1,8 m

Schlauch 1

3 m


Schlauch 2

Ø 18 mm

Außendurchmesser

PVC

Material

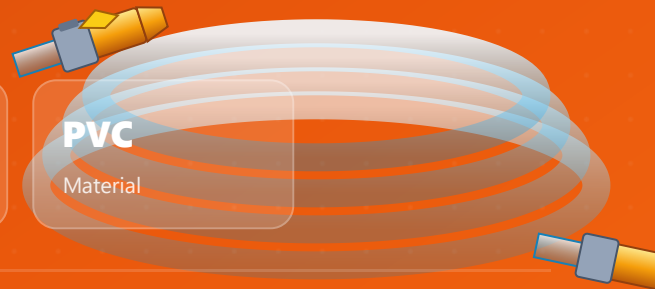

Modell: GP290018 · 2er-Set (1,8 m + 3 m)

Seite 1 · Cover




SCHNELL
SAUGSTART

PRODUKTÜBERSICHT

1 Produkt & Lieferumfang

Das GWAEPU Hebel-Saugschlauch-Set ermöglicht das schnelle Umfüllen von Flüssigkeiten wie Benzin, Diesel, Wasser und Öl – per Schwenkmechanismus, ohne Ansaugen mit dem Mund.

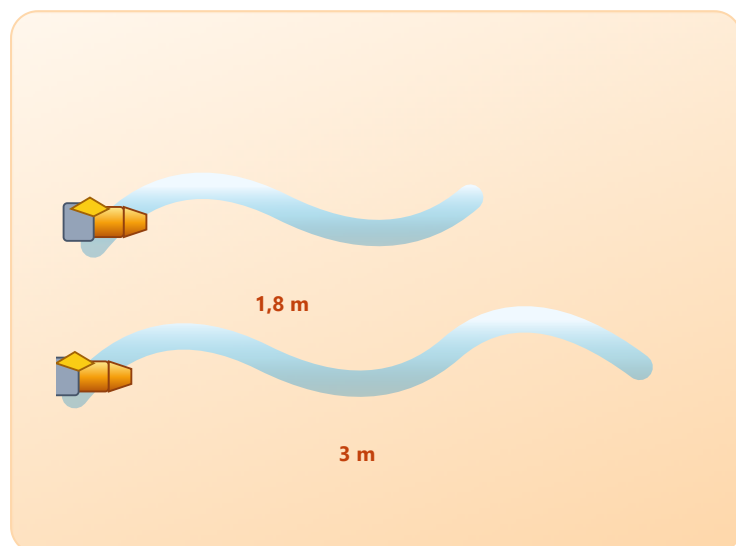

Set-Inhalt **2 Schläuche (1,8 m + 3 m)**

Außendurchmesser **ca. 18 mm**

Wandstärke **ca. 1 mm**

Schlauchmaterial **transparentes PVC**

Anschluss **Kupferkopf**

Schelle **304 Edelstahl**

Funktion **Hebel-/Schwenk-Saugstart**

LIEFERUMFANG



1 × Schlauch 1,8 m

Kürzerer Saugschlauch für kleine Behälter und beengte Platzverhältnisse.



1 × Schlauch 3 m

Längerer Schlauch für größere Distanzen und höher gelegene Behälter.



Edelstahl-Schellen

Pro Schlauch eine 304-Edelstahl-Schelle – Kupferkopf sitzt fest und dicht.



Warnung: Nicht für Trinkwasser geeignet! Nicht für stark ätzende oder brennbare Flüssigkeiten in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.

ANWENDUNG

2 So funktioniert's


Der Saugstart erfolgt durch einfaches Auf- und Abschwenken des Schlauches – kein Ansaugen mit dem Mund nötig. Beachten Sie die Sicherheitsregeln vor jeder Verwendung.

i Funktionsprinzip (Hebel-/Schwenk-Sauger): Durch rasches Auf- und Abbewegen des Schlauchendes entsteht ein Sog, der die Flüssigkeit anzieht und den Siphon-Effekt startet. Sobald das Auslaufende niedriger als der Flüssigkeitsspiegel des Quellbehälters liegt, fließt die Flüssigkeit von selbst.

1

Vorbereitung


Stellen Sie den **Ausgangsbehälter höher** auf als den Zielbehälter. Saugschlauch auf Knicke und Dichtheit prüfen. Kupferkopf muss fest sitzen.



2

Eintauchen & schwenken


Das Ende mit dem **Kupferkopf vollständig** in die Flüssigkeit eintauchen. Das andere Ende halten und **5–10 Mal schnell auf- und abschwenken**, bis Flüssigkeit fließt.



3

Flüssigkeit umfüllen


Sobald der Fluss läuft, das Auslaufende **in den Zielbehälter** legen. Der Siphon-Effekt sorgt dafür, dass die Flüssigkeit weiterfließt, bis der Pegel angeglichen ist.



4

Vorgang stoppen

Um den Fluss zu stoppen, das Auslaufende einfach **über den Flüssigkeitsspiegel** des Quellbehälters heben oder das Einlassende aus der Flüssigkeit ziehen.



Tipp: Der Schlauch funktioniert am besten, wenn das Kupferende vollständig untergetaucht ist und der Weg zum Zielbehälter stetig abwärts führt. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt ist – Knicke unterbrechen den Sog.

3 Sicherheit & Pflege

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise für einen sicheren Umgang mit dem Saugschlauch.



Gefahr durch Verschlucken und Einatmen: Benzin, Diesel und andere Kraftstoffe sind gesundheitsschädlich. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen. Nur im Freien oder gut gelüfteten Räumen verwenden.

● Sicherheitsregeln

- **Nicht für Trinkwasser** geeignet – Kunststoff- und Weichmacherbestandteile können übergehen.
- Nur für die vorgesehenen Flüssigkeiten (Benzin, Diesel, Wasser, Öl u.ä.) verwenden.
- Keine heißen, kochenden oder stark ätzenden Flüssigkeiten pumpen.
- Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden – Funkenbildung vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Schlauch auf Risse, Knicke und Undichtigkeiten prüfen – beschädigte Schläuche nicht verwenden.
- Kupferanschlüsse und Schellen vor jedem Einsatz festziehen.
- Keine Gewalt auf den Schlauch ausüben – nicht knicken oder über scharfe Kanten legen.

● Pflege & Aufbewahrung

- Nach jedem Gebrauch gründlich mit **klarem Wasser ausspülen** und trocknen lassen.
- Bei Verpackungsnicken: Schlauch in **warmes Wasser (50–70 °C)** legen und vorsichtig glätten.
- Vor dem Einlagern vollständig trocknen – vor Feuchtigkeit schützen.
- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Nicht mit scharfen Gegenständen oder Chemikalien in Berührung bringen.
- Regelmäßig auf Materialermüdung (Risse, Verfärbungen) prüfen.
- Umweltgerecht über den **Wertstoffhof** entsorgen – nicht im Hausmüll.



Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Flüssigkeit fließt nicht an	Kupferkopf nicht vollständig untergetaucht / zu wenig Schwenkbewegungen	Kopf tiefer eintauchen, langsamer & kräftiger schwenken, auf Dichtheit prüfen
Fluss bricht ab	Schlauch geknickt / Einlassende taucht auf / Zielhöhe zu hoch	Knick beheben, Einlassende sichern, Zielbehälter tiefer stellen
Undichtigkeiten	Schelle lose / Riss im Schlauch	Schelle festziehen, Schlauch auf Schäden prüfen und ggf. ersetzen
Schlauch bleibt verknickt	Verpackungsbedingter Knick / Lagerung	Mit warmem Wasser (50–70 °C) 5–10 Min. erwärmen und vorsichtig glätten
Flüssigkeit läuft zurück	Auslaufende höher als Quellflüssigkeit	Auslaufendes tiefer positionieren



GWA EPU

IHR PARTNER FÜR FLUIDTRANSFER-LÖSUNGEN

Fragen? Kontaktieren Sie uns über die Amazon-Nachrichtenfunktion.