Réglage mesuré des seuils temporels — rejeu sur la tournée réelle (753 points, 17.3 km)

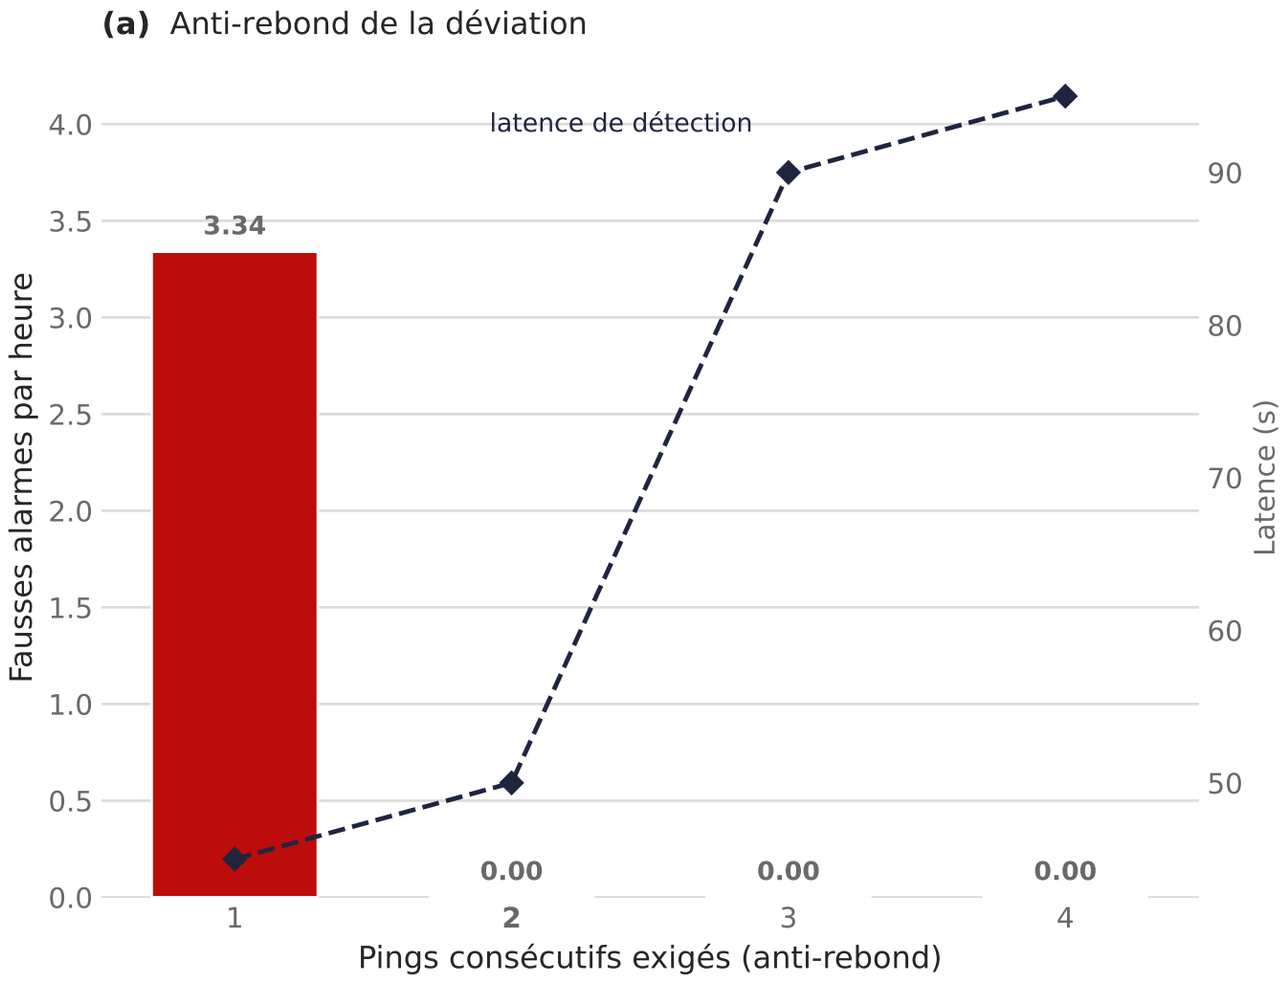

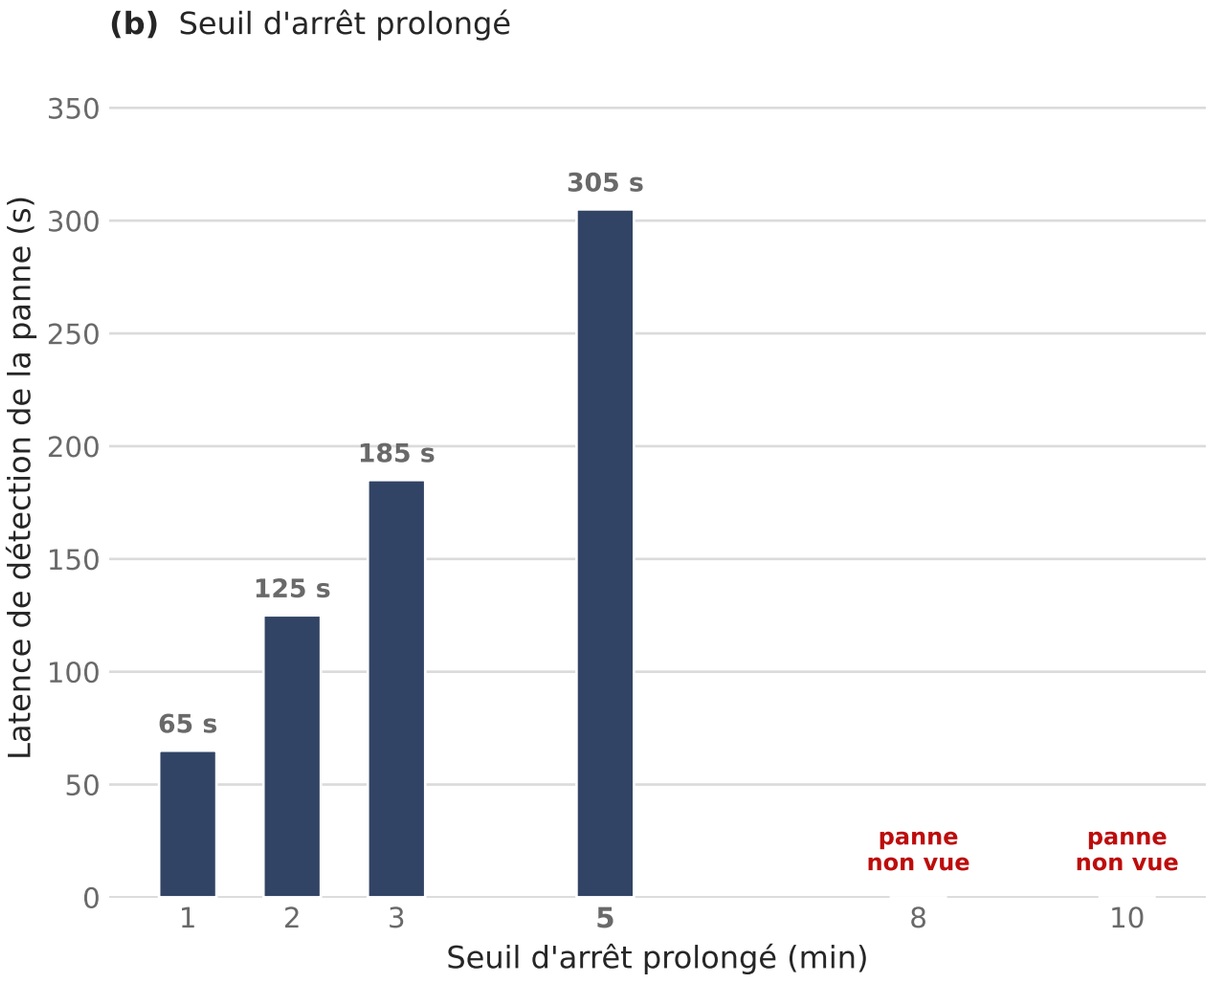

Le réglage en production est signalé par son étiquette d'axe en gras.
(a) Passer de 1 à 2 pings consécutifs supprime 3,34 fausses alarmes par heure pour 5 secondes de latence ; au-delà, on paie 40 s de plus sans rien gagner — la valeur retenue est optimale, et c'est désormais une mesure et non une intuition.
(b) Trois minutes suffisent à ne pas confondre un embouteillage avec une panne, et font gagner 2 minutes d'alerte : le choix de 5 minutes est conservateur — défendable, mais désormais chiffré.