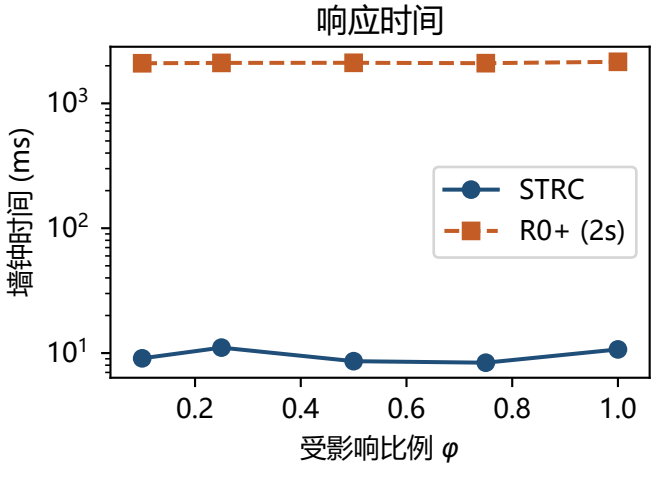
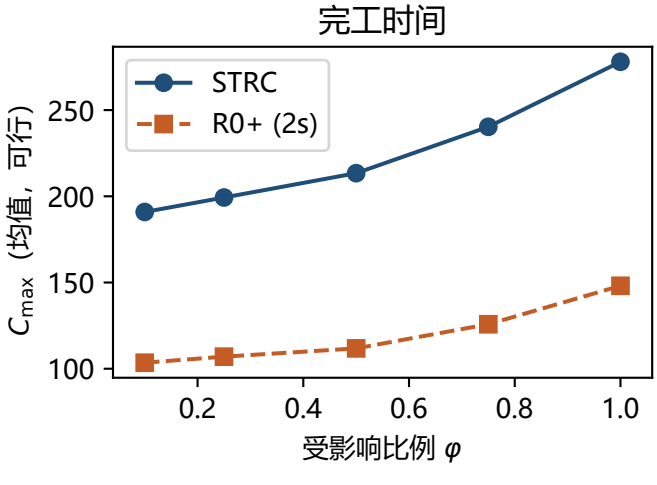

响应时间
墙钟时间 (ms)
10^3
10^2
10^1
STRC
R0+ (2s)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
受影响比例 φ


完工时间
C_{max} (均值，可行)
250
200
150
100
STRC
R0+ (2s)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
受影响比例 φ