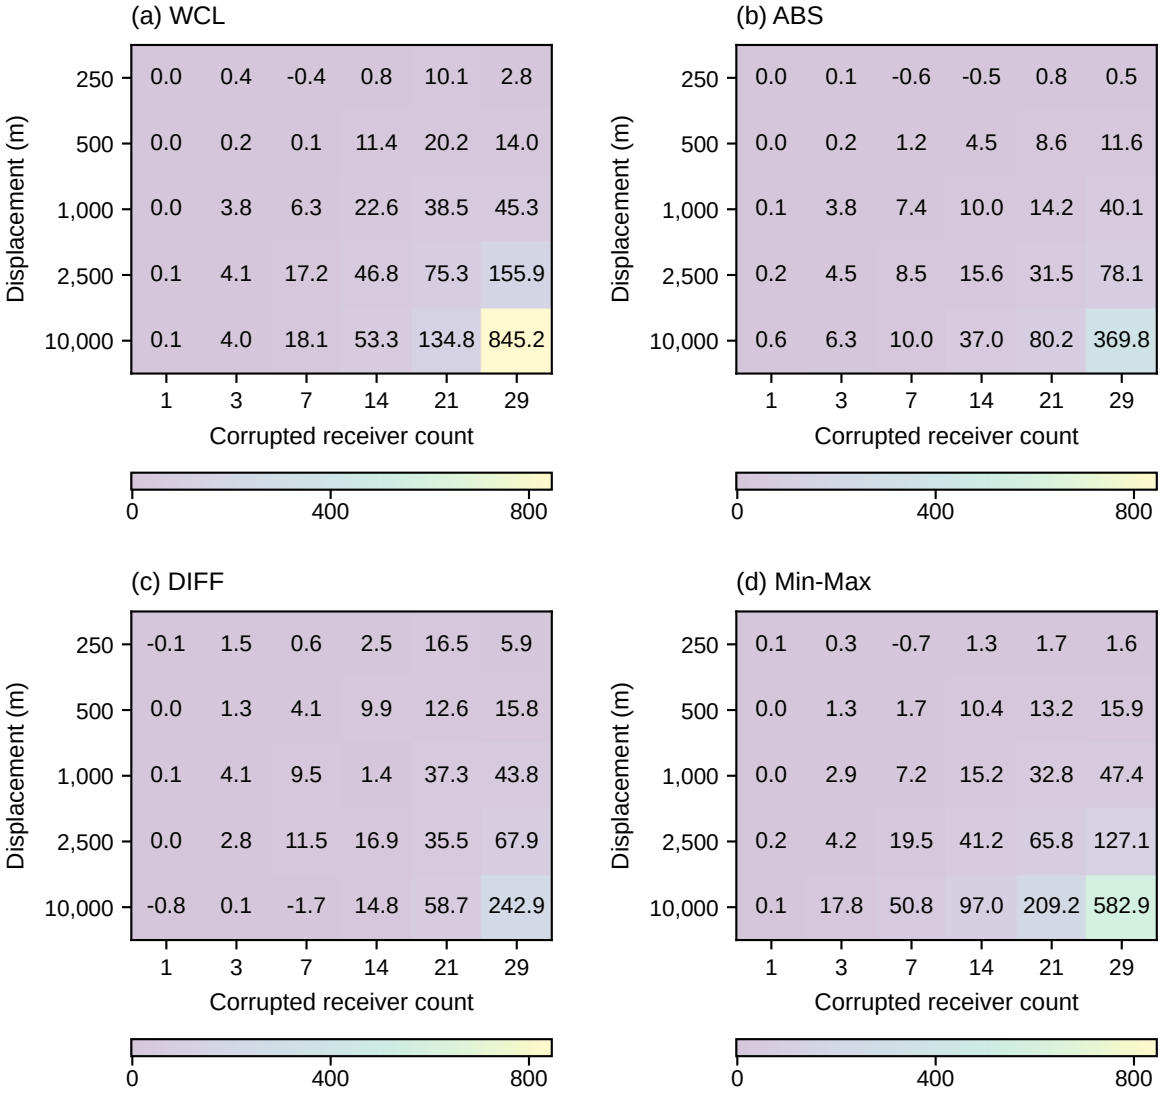
(a) WCL
Displacement (m)
250
500
1,000
2,500
10,000
0.0 0.4 -0.4 0.8 10.1 2.8
0.0 0.2 0.1 11.4 20.2 14.0
0.0 3.8 6.3 22.6 38.5 45.3
0.1 4.1 17.2 46.8 75.3 155.9
0.1 4.0 18.1 53.3 134.8 845.2
1 3 7 14 21 29
Corrupted receiver count
0 400 800
(b) ABS
Displacement (m)
250
500
1,000
2,500
10,000
0.0 0.1 -0.6 -0.5 0.8 0.5
0.0 0.2 1.2 4.5 8.6 11.6
0.1 3.8 7.4 10.0 14.2 40.1
0.2 4.5 8.5 15.6 31.5 78.1
0.6 6.3 10.0 37.0 80.2 369.8
1 3 7 14 21 29
Corrupted receiver count
0 400 800
(c) DIFF
Displacement (m)
250
500
1,000
2,500
10,000
-0.1 1.5 0.6 2.5 16.5 5.9
0.0 1.3 4.1 9.9 12.6 15.8
0.1 4.1 9.5 1.4 37.3 43.8
0.0 2.8 11.5 16.9 35.5 67.9
-0.8 0.1 -1.7 14.8 58.7 242.9
1 3 7 14 21 29
Corrupted receiver count
0 400 800
(d) Min-Max
Displacement (m)
250
500
1,000
2,500
10,000
0.1 0.3 -0.7 1.3 1.7 1.6
0.0 1.3 1.7 10.4 13.2 15.9
0.0 2.9 7.2 15.2 32.8 47.4
0.2 4.2 19.5 41.2 65.8 127.1
0.1 17.8 50.8 97.0 209.2 582.9
1 3 7 14 21 29
Corrupted receiver count
0 400 800