

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

# Стеллаж тип 1 (5 уровней)
# A05.19.00.00
## Схемы сборки

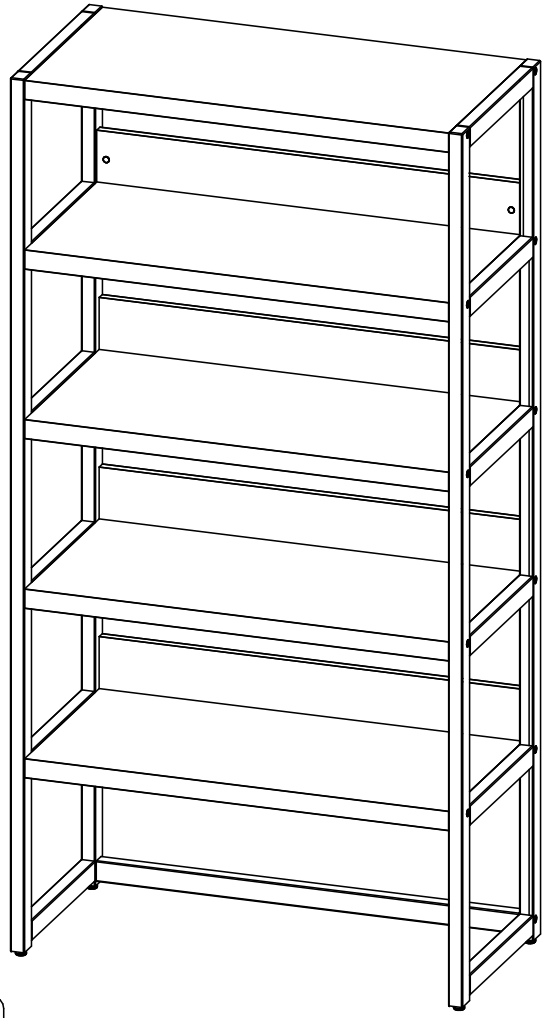




Арт. A05.19.00.00

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

**1. Условия использования**

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

**2. Размещение и установка**

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

**3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов**

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

**4. Поддержание чистоты**

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

**5. Безопасность использования**

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

**6. Периодическое обслуживание**

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

**7. Перемещение мебели**


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

**8. Срок службы**

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.




Рис.7

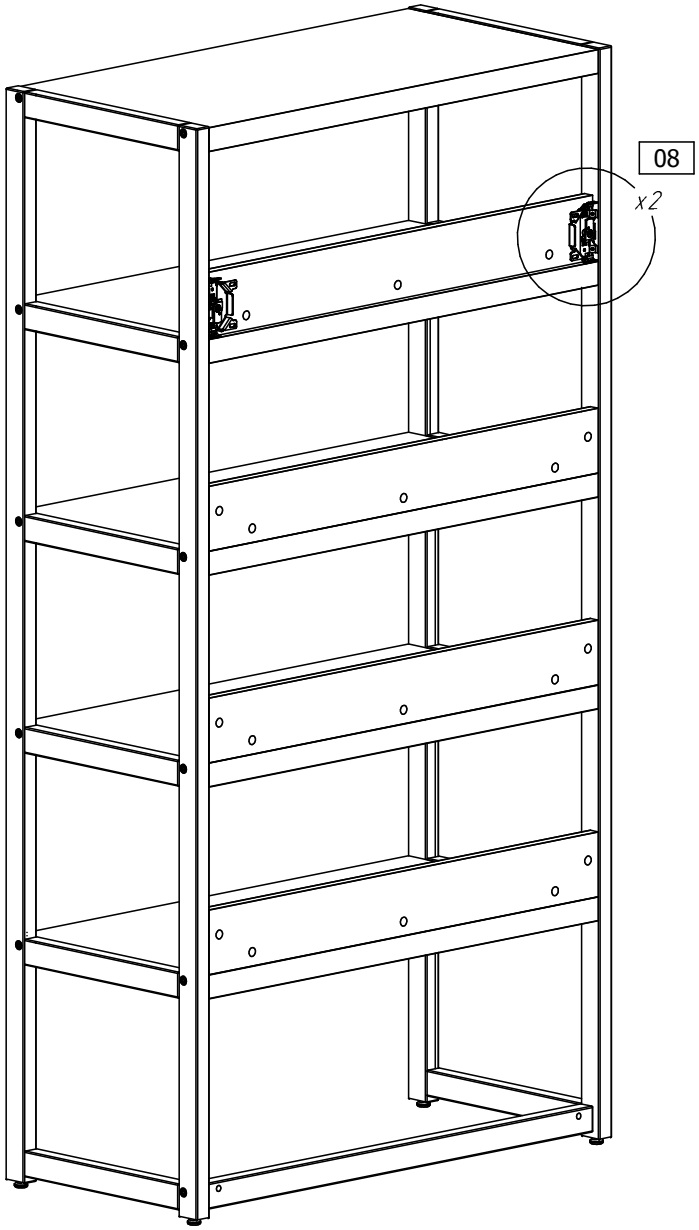


Установить, при помощи саморезов 3,5х20 (10), Кронштейн системы защиты от опрокидывания (08) и Заглушки эксцентрика (04). Рис.7.
Закрепить изделие к стене используя "Планку для кронштейна" (09).
Крепления к стене в комплект не входит, покупатель подбирает самостоятельно.
Произвести необходимые регулировки.
Установить Заглушки на кронштейны (11). Изделие готово к эксплуатации.


Рис.6

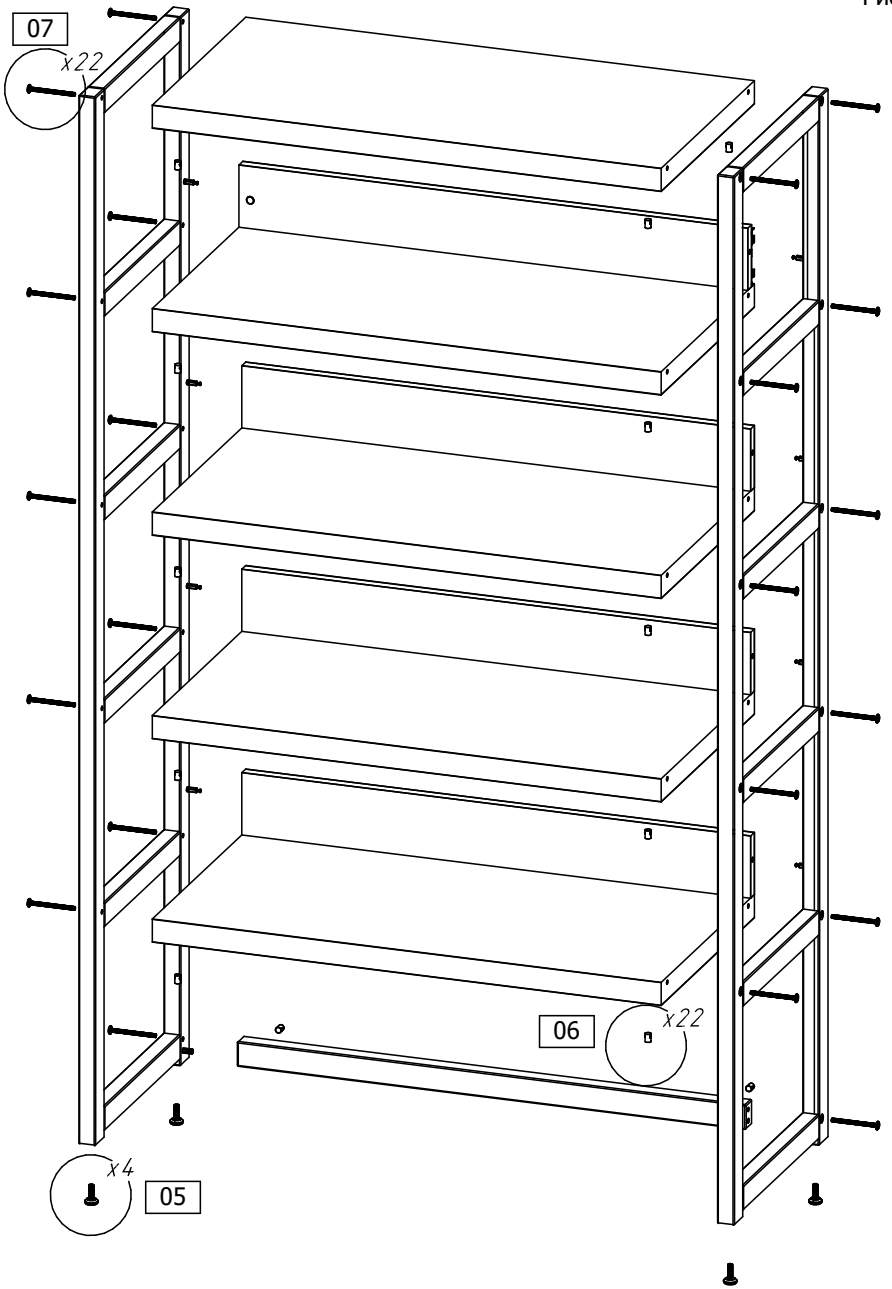


При помощи Винтов М6х80 (07) и Бочонков (06) соединить Полки, Каркасы и Усилитель в единую конструкцию. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Рис.6









*Арт. A05.19.00.00*



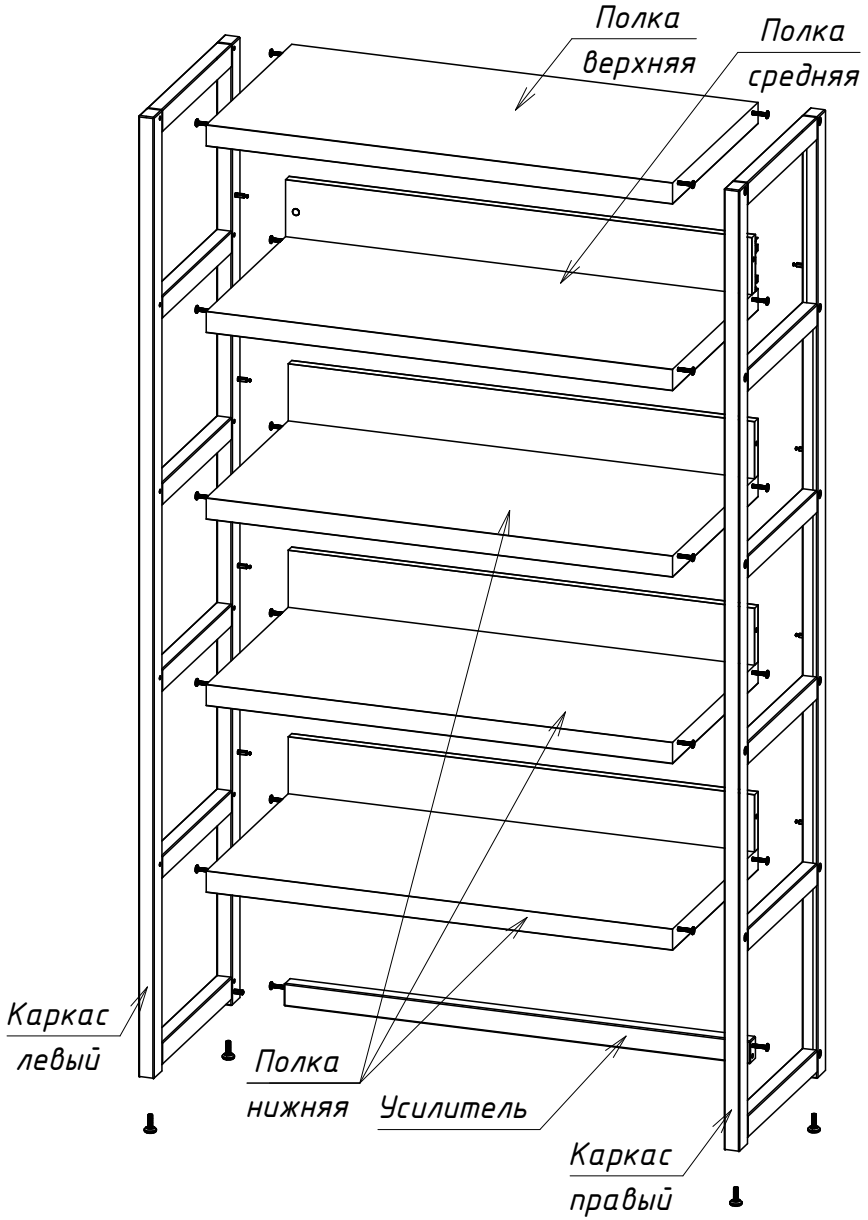


| Наименование | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| Каркас левый | 1 | Полка средняя | 1 |
| Каркас правый | 1 | Полка нижняя | 3 |
| Полка верхняя | 1 | Усилитель | 1 |


*Арт. A05.19.00.00*

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| *2шт.* | *20шт.* | *20шт.* | *20шт.* |
| *Шкант 8х35* | *Шток эксцентрика* | *Эксцентрик 18мм* | *Заглушка эксцентрика* |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
|  |  |  |  |
| *4шт.* | *22шт.* | *22шт.* | *2шт.* |
| *Опора* | *Бочонок* | *Винт М6х80* | *Кронштейн* |
| 09 | 10 | 11 | |
|  |  |  | |
| *2шт.* | *6шт.* | *2шт.* | |
| *Планка для кронштейна* | *Саморез 4х20* | *Заглушка ∅10мм* | |

*Арт. A05.19.00.00*




Рис.5

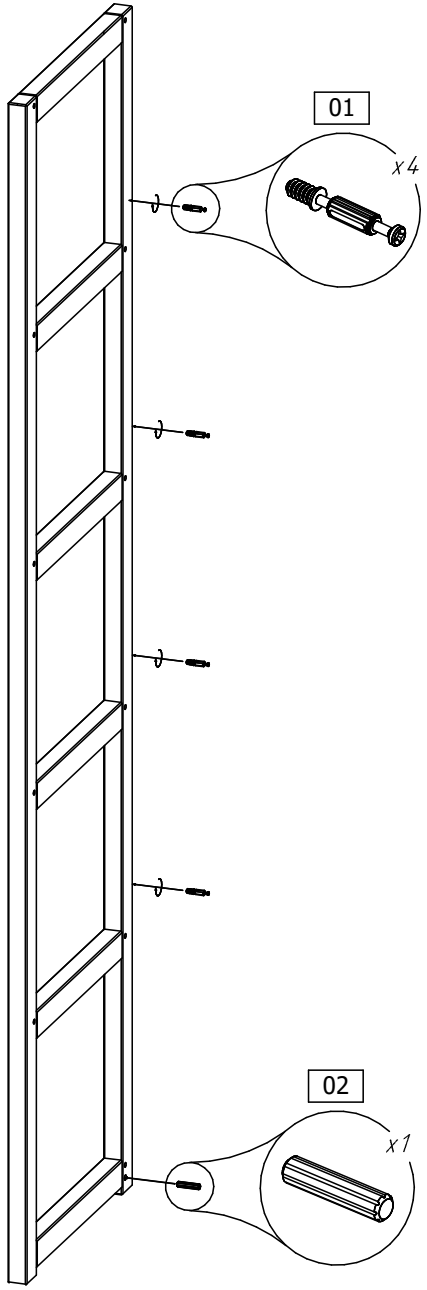


В Каркас левый и Каркас правый (зеркально) установить Шкант 8х35 (01) и Штоки эксцентрика (02). Рис.5


*Арт. A05.19.00.00*

Рис.3

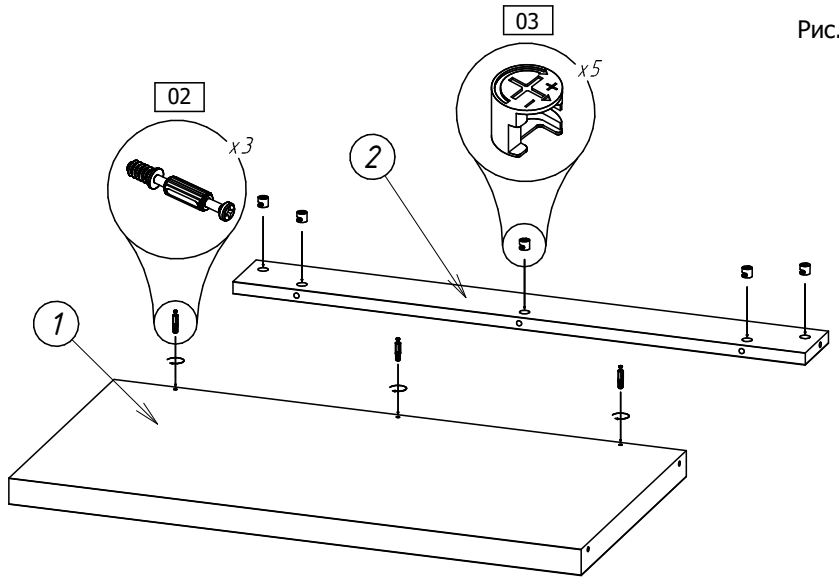


В Полку (дет.1) сборочной единицы Полка нижняя (3шт.) установить Шток эксцентрика (02), а в Царгу (дет.2) - Эксцентрик 18мм (03). Рис.3


Рис.4

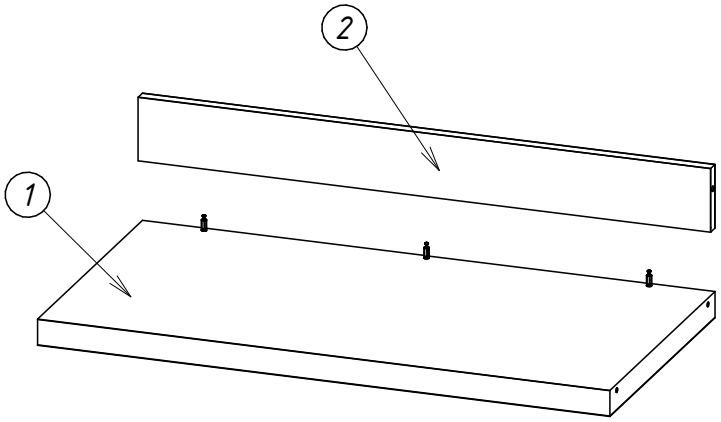


Соединить Полку (дет.1) и Царгу (дет.2) при помощи предустановленной фурнитуры в единую конструкцию. Рис.4




# Полка средняя (1шт.)

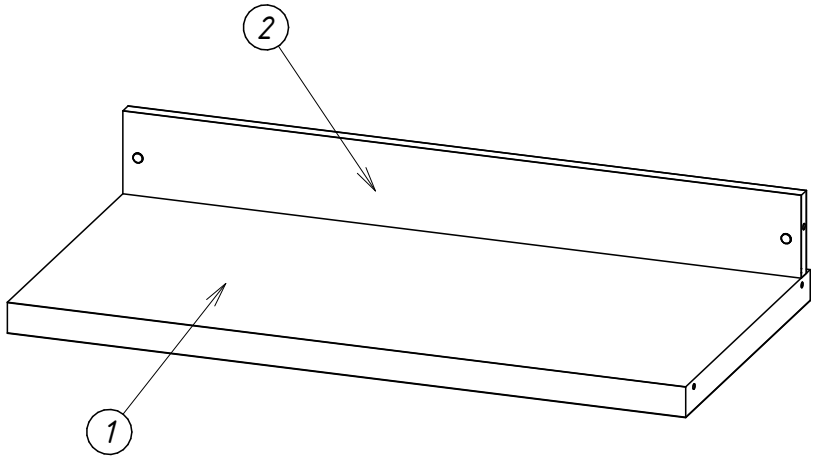


| Поз | Наименование | Толщ | Размер | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Полка | 41 | 900 | 454 | 1 |
| 2 | Царга | 19 | 900 | 110 | 1 |


# Полка нижняя (3шт.)

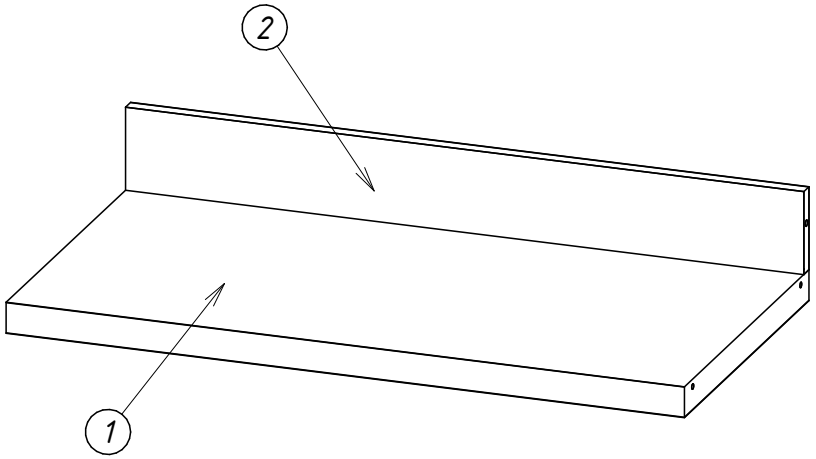


| Поз | Наименование | Толщ | Размер | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Полка | 41 | 900 | 454 | 3 |
| 2 | Царга | 19 | 900 | 110 | 3 |




Рис.1

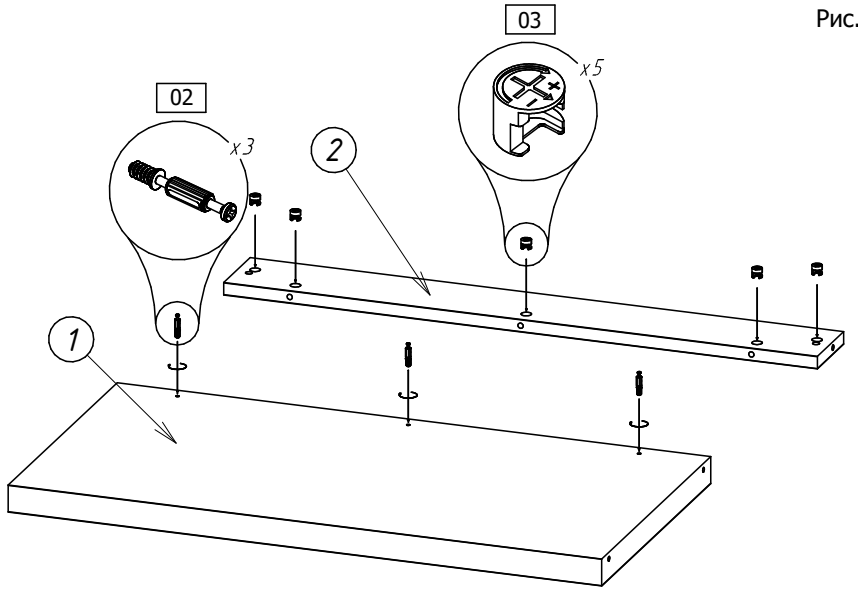


В Полку (дет.1) сборочной единицы Полка средняя (1шт.) установить Шток эксцентрика (02), а в Царгу (дет.2) - Эксцентрик 18мм (03). Рис.1

Рис.2

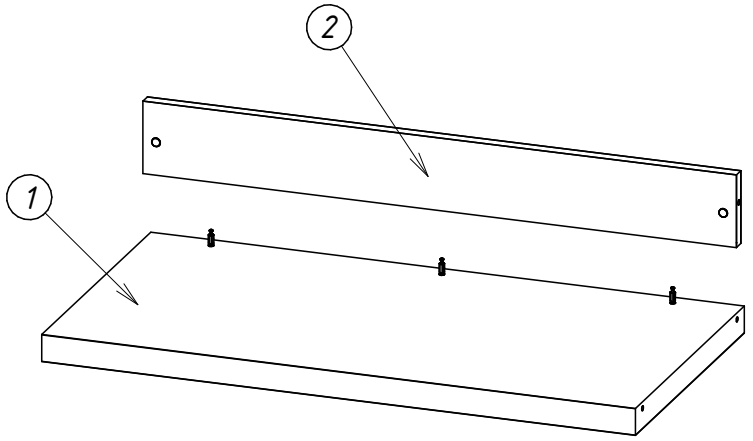


Соединить Полку (дет.1) и Царгу (дет.2) при помощи предустановленной фурнитуры в единую конструкцию. Рис.2