


Рис.10

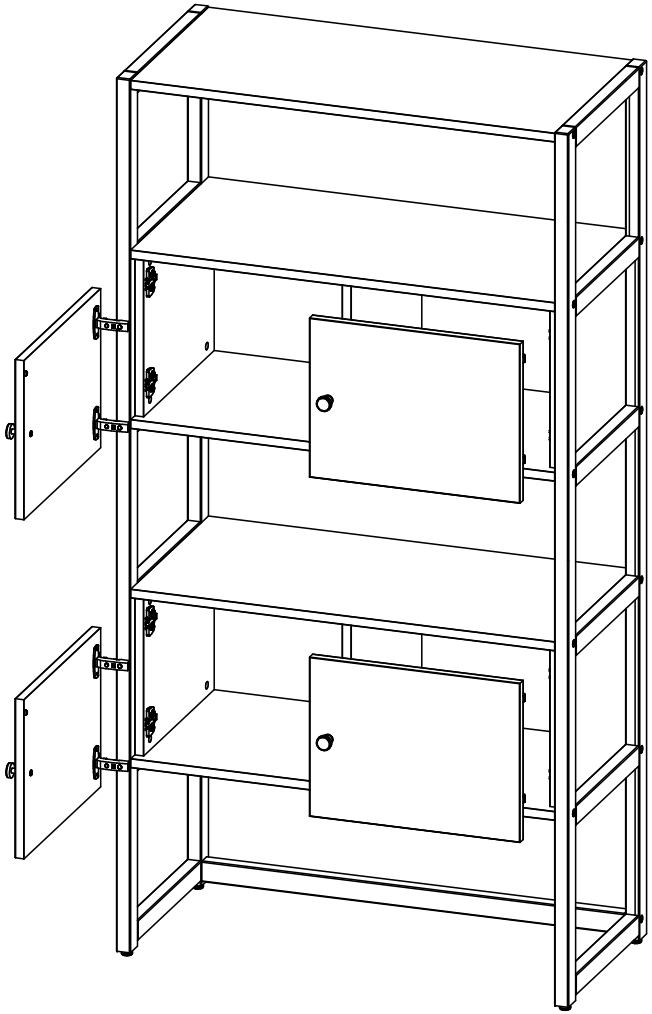






Пристегнуть Двери, совместив Петли (12) с Планками петель (11) и нажав заднюю часть плеча петли до щелчка. Смотри рис.10. Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04) и заглушки на петли (15, 16). Через Уголок (08) зафиксировать изделие к стене. Крепления к стене в комплект не входит, покупатель подбирает самостоятельно. Изделие готово к эксплуатации.

МЕБЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА КРАСНОЯРСКА ®

Стеллаж тип 2 (5 уровней)
A05.23.00.00
Схемы сборки





Арт. A05.23.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.9

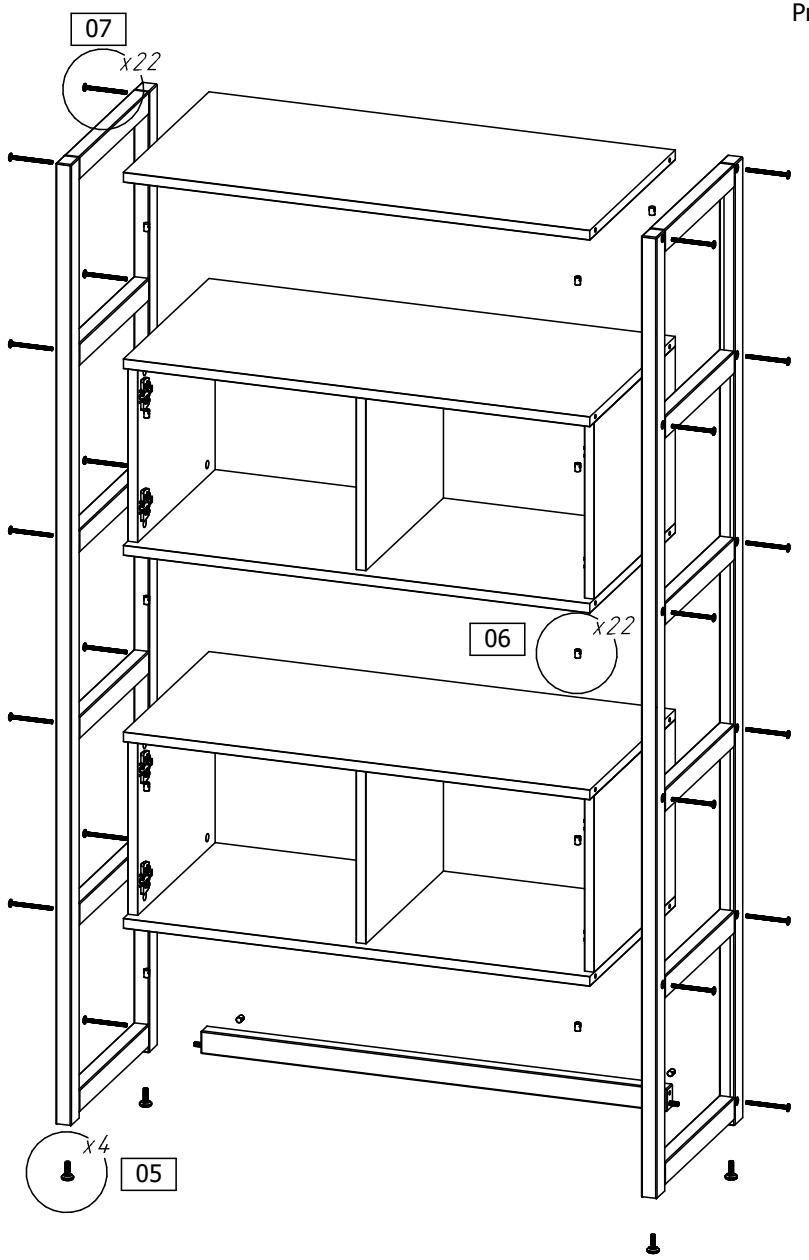


При помощи Винтов М6х80 (07) и Бочонков (06) соединить Корпус верхний, Корпус нижний, Полку, Каркасы и Усилитель в единую конструкцию. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Рис.9

Рис.7

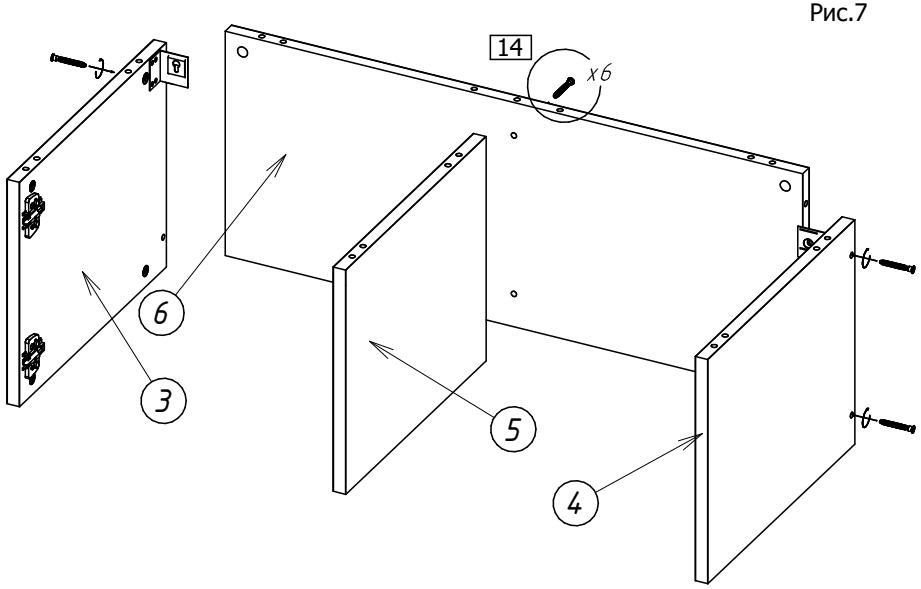


Соединить Заднюю стенку (6), Боковины (детали 3,4) и Перегородку корпуса (5), закрепив их Конфирматами 7х50 (14). Рис.7















Рис.8

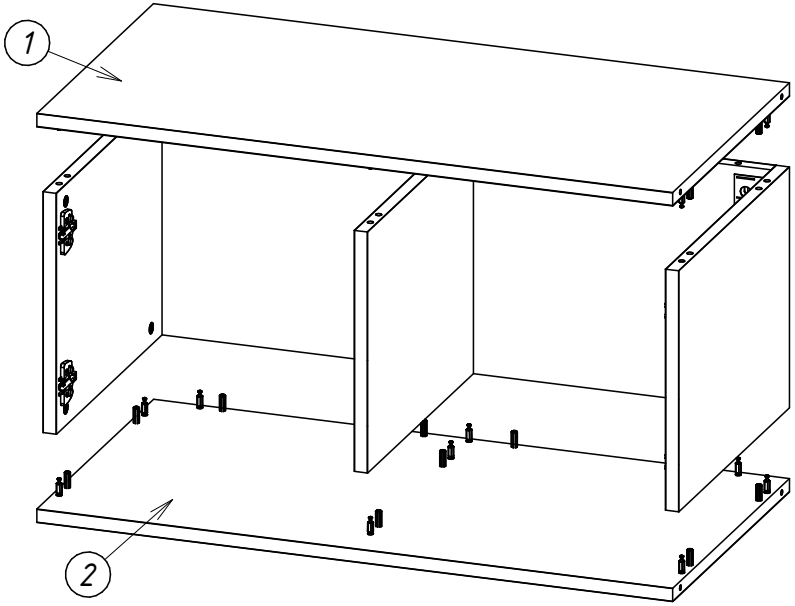

К полученной конструкции присоединить Крышку корпуса (1) и Дно корпуса (2). Рис.8
Второй корпус собрать аналогично первому.

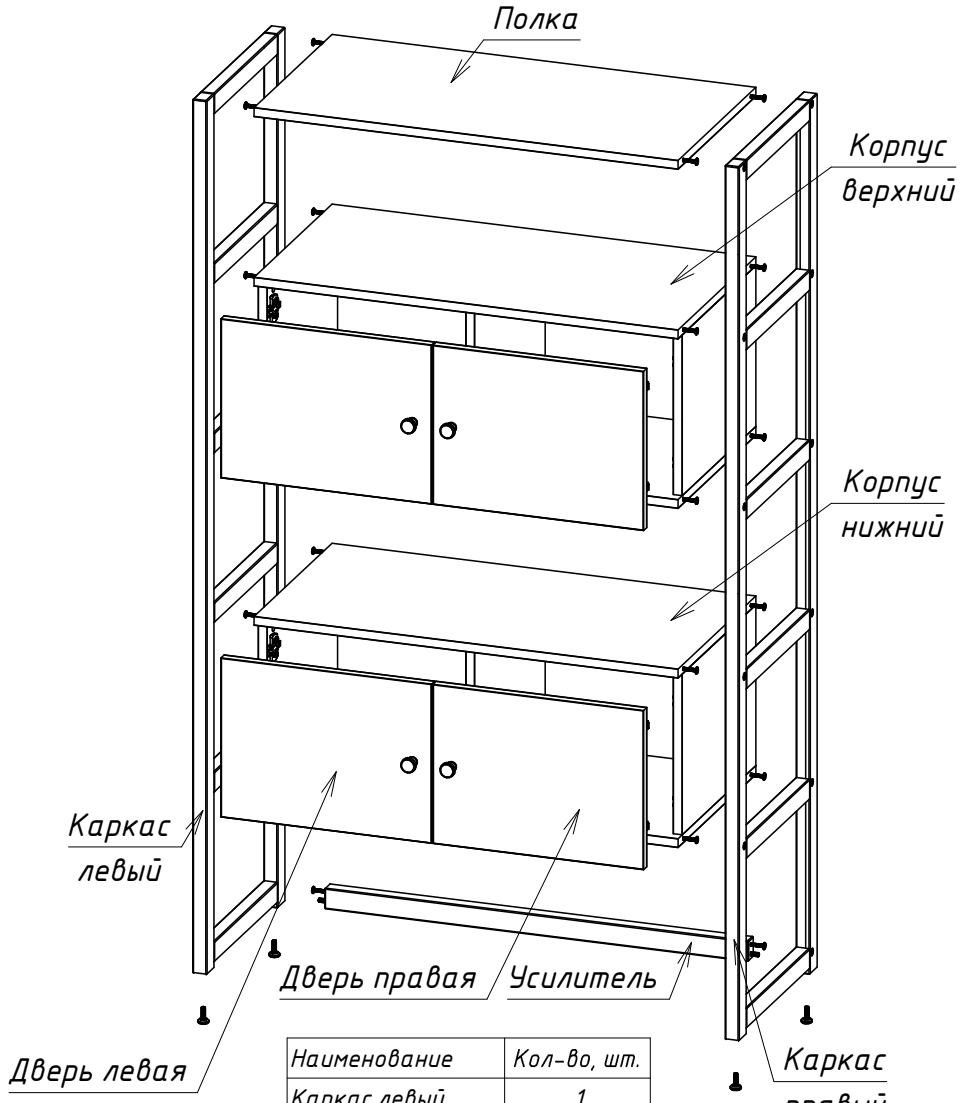


Наименование	Кол-во, шт.
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Полка	1
Корпус верхний	1
Корпус нижний	1
Дверь левая	2
Дверь правая	2
Усилитель	1

01	02	03	04
			
38шт.	*36шт.*	*36шт.*	*36шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
4шт.	*22шт.*	*22шт.*	*4шт.*
Опора	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
4шт.	*4шт.*	*8шт.*	*8шт.*
Ручка	*Винт М4х25*	*Планка петли*	*Петля*
13	14	15	16
			
16шт.	*12шт.*	*8шт.*	*8шт.*
Саморез 3,5х16	*Конфирмат 7х50*	*Заглушка на петлю*	*Заглушка на петлю*
17	18		
			
8шт.	*2шт.*		
Евровинт 6,3х10,7	*Уголок для навески*		

Арт. A05.23.00.00


Рис.6

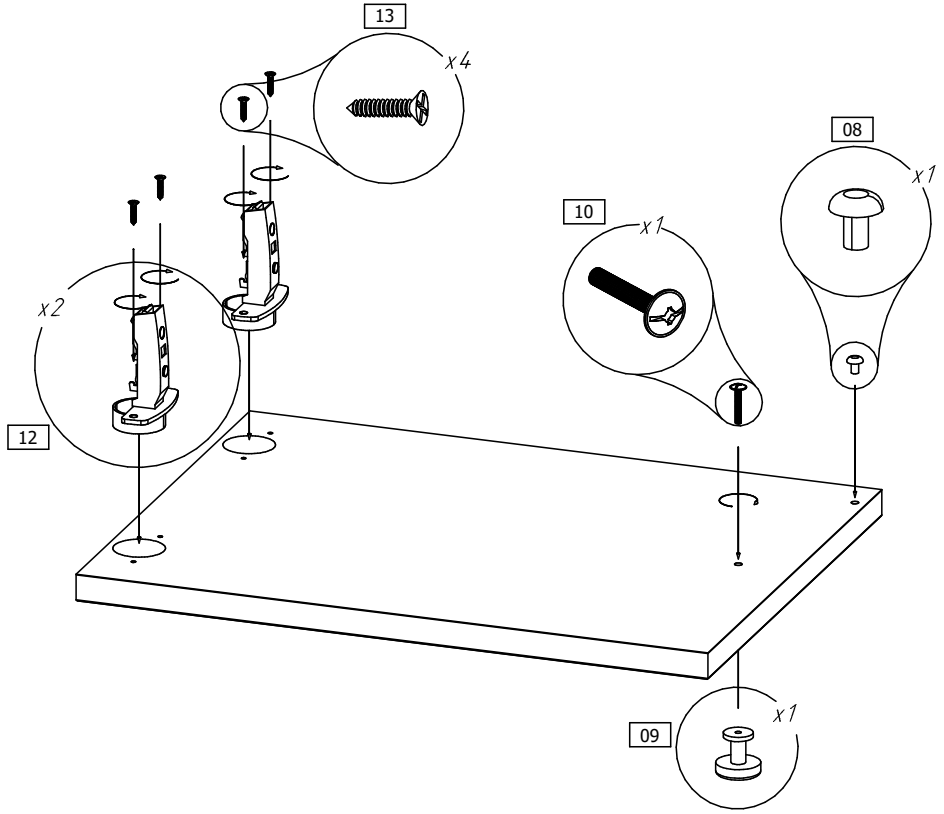

На Дверь левую и Дверь правую, с помощью саморезов 3,5х16 (13), установить Петли (12) и Демпфера (08). Затем с помощью Винта М4х25 (10) прикрутить Ручку (09) Рис.6


Арт. A05.23.00.00

Рис.4

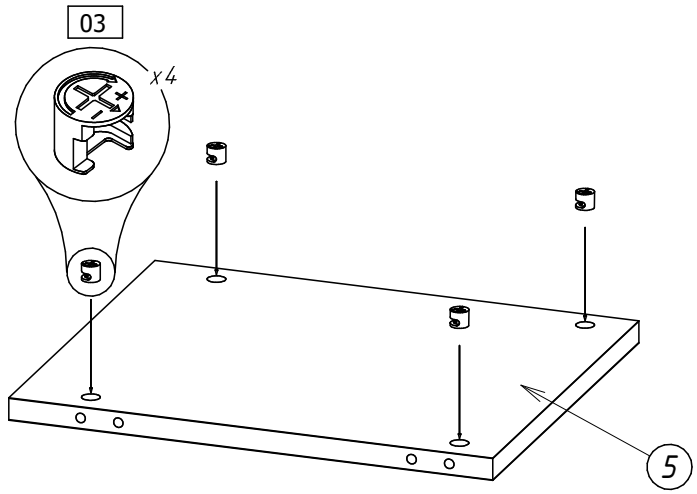


В Перегородку корпуса (деталь 5) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.4

Рис.5

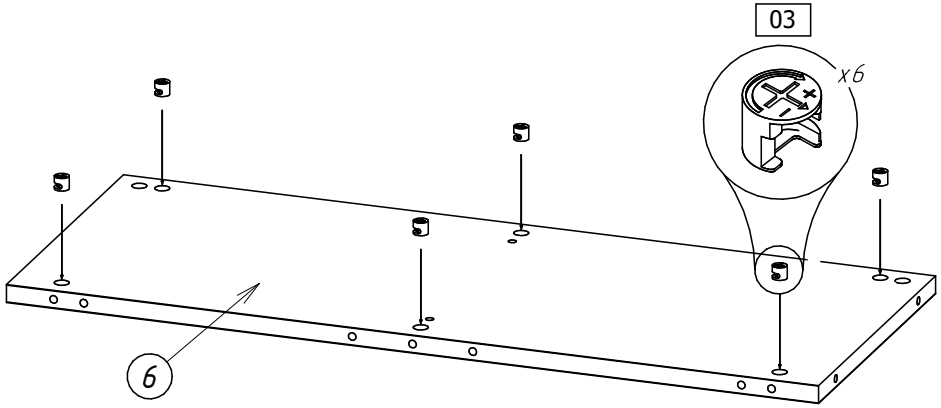


В Заднюю стенку корпуса (деталь 6) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.5

Корпус
Верхний и нижний собираются аналогично.

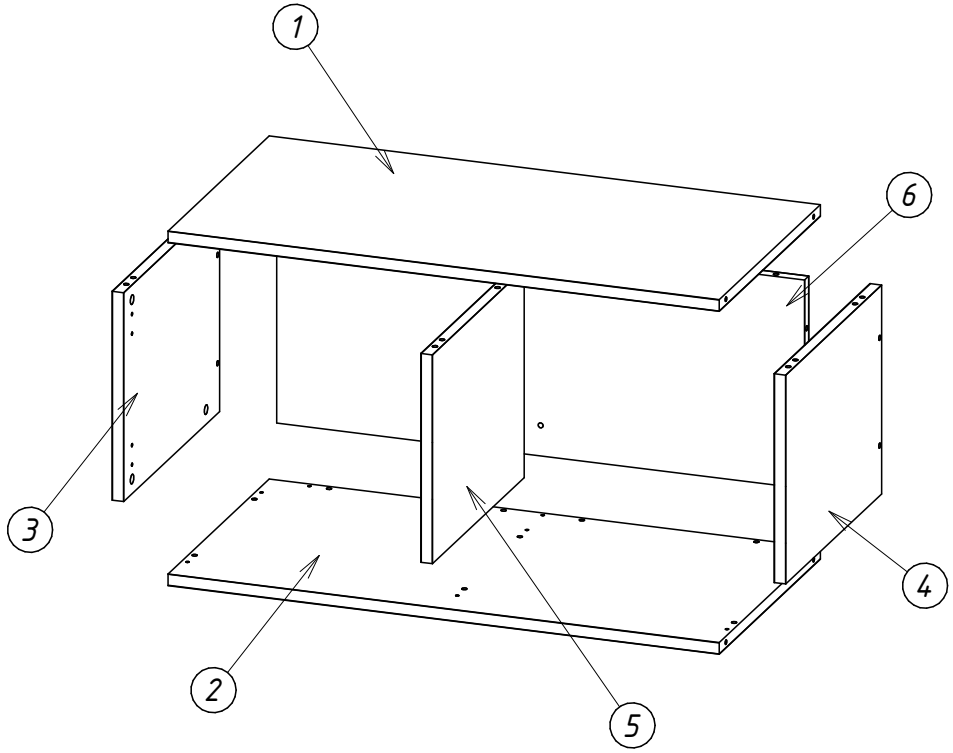


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	900	454	1
2	Дно	19	900	454	1
3	Бок левый	19	341	430	1
4	Бок правый	19	341	430	1
5	Перегородка	19	341	411	1
6	Стенка задняя	19	341	862	1

Рис.1

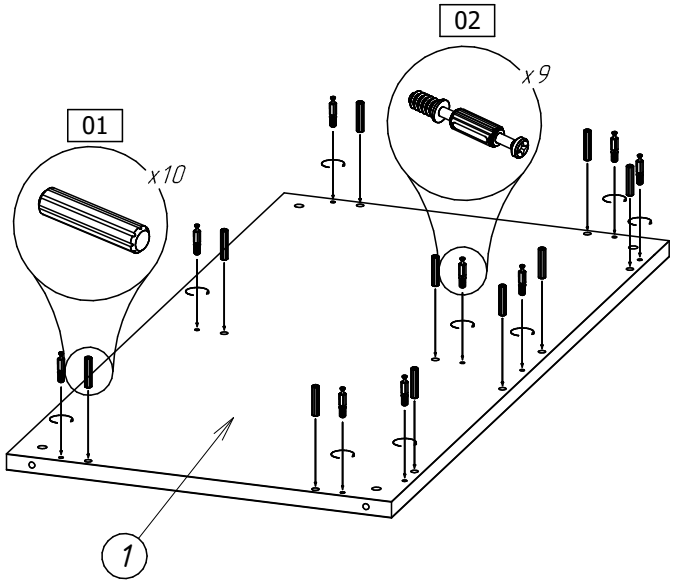


В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02). Рис.1

Рис.2

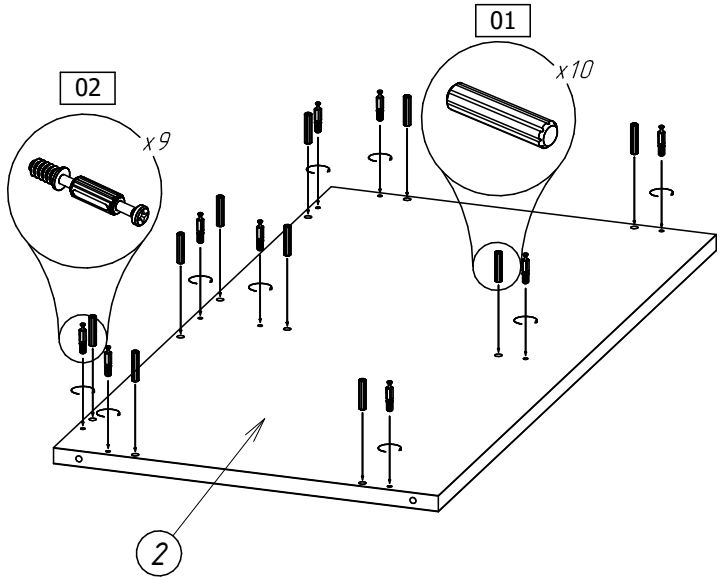

В Дно корпуса (деталь 2) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02). Рис.2

Рис.3

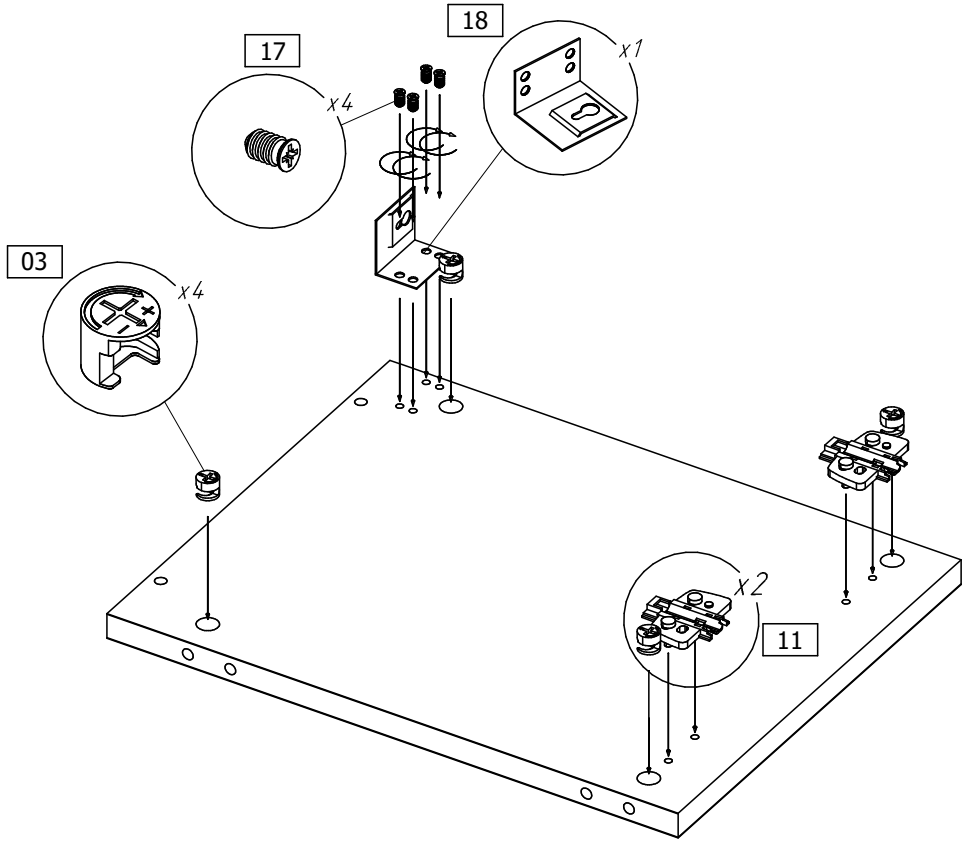

В Бок правый и Бок левый корпусов (детали 3,4 зерк.) установить Эксцентрики 18мм (03), Планки петель (11) и, только в Боковины Верхнего корпуса - Уголки для навески (18) при помощи Евровинтов 6,3х11 (17). Рис.3