



CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO,
DC 24 V, 3-POLE, SIZE S00,
SCREW CONNECTION

Algemene technische gegevens:

Productmerknaam		SIRIUS
Bouwgrootte van de schuif		S00
Beschermingsgraad IP / aan de voorzijde		IP20
Vervuilingsgraad		3
Opstellingshoogte / bij hoogte boven gemiddeld zeeniveau / maximaal	m	2.000
Omgevingstemperatuur / tijdens de werking	°C	-25 ... +60
Mechanische levensduur (aantal schakelingen)		
• van de veiligheid / typisch		30.000.000
• van de veiligheid met opgezet hulpschakelaarblok / typisch		10.000.000
• van de veiligheid met opgezet, voor elektronica geschikt hulpschakelaarblok / typisch		5.000.000

Hoofdstroomkring:

Aantal verbreekcontacten / voor hoofdcontacten		0
Aantal maakcontacten / voor hoofdcontacten		3
Bedrijfsstroom		
• bij AC-1 / bij 400 V		
• bij omgevingstemperatuur 40 °C / nominale waarde	A	18
• bij AC-3 / bij 400 V / nominale waarde	A	7

• bij AC-4 / bei 400 V / toegekende waarde	A	6,5
• bij 1 stroombaan / bij DC-1		
• bij 24 V / nominale waarde	A	15
• bij 110 V / nominale waarde	A	1,5
• bij 2 stroombanen in serie / bij DC-1		
• bij 24 V / toegekende waarde	A	15
• bij 110 V / toegekende waarde	A	8,4
• bij 3 stroombanen in serie / bij DC-1		
• bij 24 V / toegekende waarde	A	15
• bij 110 V / toegekende waarde	A	15
• bij 1 stroombaan / bij DC-3 / bij DC-5		
• bei 24 V / toegekende waarde	A	15
• bij 110 V / toegekende waarde	A	0,1
• bij 2 stroombanen in serie / bij DC-3 / bij DC-5		
• bij 24 V / toegekende waarde	A	15
• bij 110 V / toegekende waarde	A	0,25
• bij 3 stroombanen in serie / bij DC-3 / bij DC-5		
• bij 24 V / toegekende waarde	A	15
• bij 110 V / toegekende waarde	A	15
Bedrijfsvermogen		
• bij AC-2 / bij 400 V / toegekende waarde	kW	3
• bij AC-3 / bij 400 V / nominale waarde	kW	3
• bij AC-4 / bij 400 V / toegekende waarde	W	3.000

Besturingsstroomkring:

Type spanning / van de voedende stuurspanning		DC
Bereik voedingsspanning nominale waarde / van de magneetspoel		
• bij DC		0,85 ... 1,1
Aantrekvermogen / van de magneetspoel / bij DC	W	3,3
Stopvermogen / van de magneetspoel / bij DC	W	3,3

Hulpstroomkring:

Contactbetrouwbaarheid / van de hulpcontacten		één misschakeling per 100 miljoen (17 V, 1 mA)
Aantal verbreekcontacten / voor hulpcontacten / onvertraagd schakelend		0
Aantal maakcontacten / voor hulpcontacten / onvertraagd schakelend		1

Kortsluiting:

Uitvoering van het beveiligingselement		
--	--	--

- voor bescherming tegen kortsluiting van de hulpschakelaar / noodzakelijk
- voor bescherming tegen kortsluiting van de hoofdstroomkring
 - bij toewijzingstype 1 / noodzakelijk
 - bij toewijzingstype 2 / noodzakelijk

zekering gL/gG: 10 A

zekering gL/gG: 35 A

zekering gL/gG: 20 A

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

Bevestigingswijze		schroef- en klikmontage op DIN-rail 35 mm conform DIN EN 50022
serie-inbouw		Ja
Breedte	mm	45
Hoogte	mm	57,5
Diepte	mm	72
In acht te nemen afstand tot geaarde onderdelen / zijwaarts	mm	6

Aansluitmethoden:

Uitvoering elektrische aansluiting		schroefaansluiting
• voor hoofdstroom • voor hulp- en stroomkring		schroefaansluiting
Aard van de aansluitbare aderdiameter		
• voor hoofdcontacten • met één draad • met fijne draden • met adereindhuls • bij AWG-leidingen / voor hoofdcontacten • voor hulpcontacten • met één draad • met fijne draden • met adereindhuls • bij AWG-leidingen / voor hulpcontacten		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval

Functional Safety / Safety of Machinery



CCC



CSA



UL



UR

[Type Examination](#)

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[other](#)

[Special Test
Certificate](#)

Shipping Approval



ABS



DNV



GL



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval

other



RMRS

[Confirmation](#)

[other](#)

[Environmental
Confirmations](#)

Bijkomende informatie:

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-online-generator:


<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<http://support.automation.siemens.com/NL/view/nl/3RT1015-1BB41/all>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RT1015-1BB41

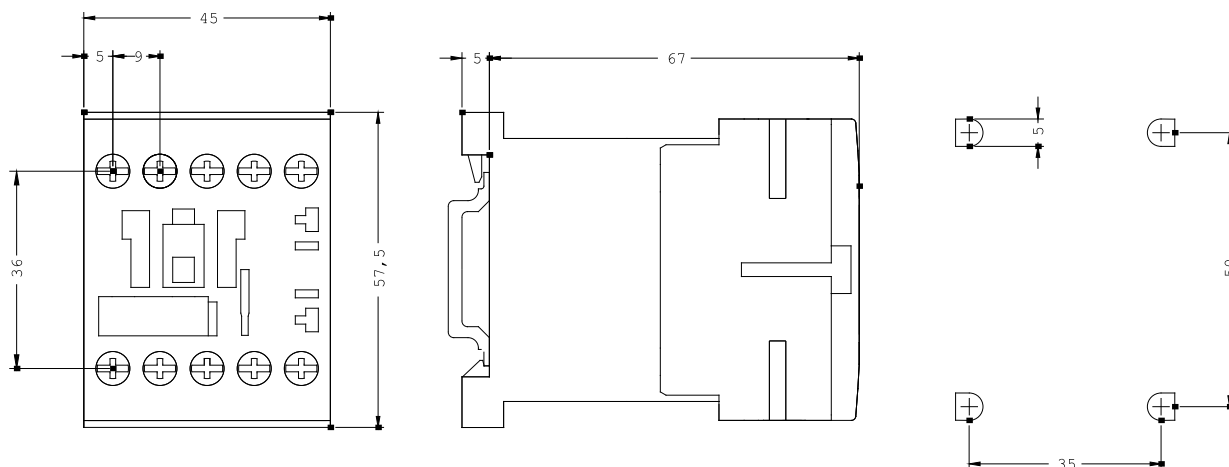

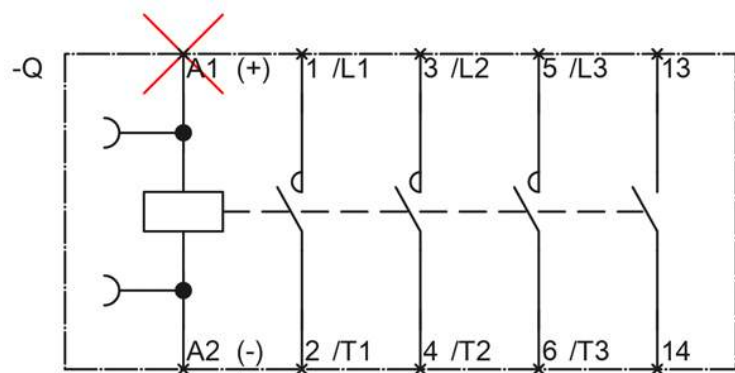

Laatste wijziging:

4-aug-2014