
اعمال البشرى

نبني اليوم لنصنع غدا





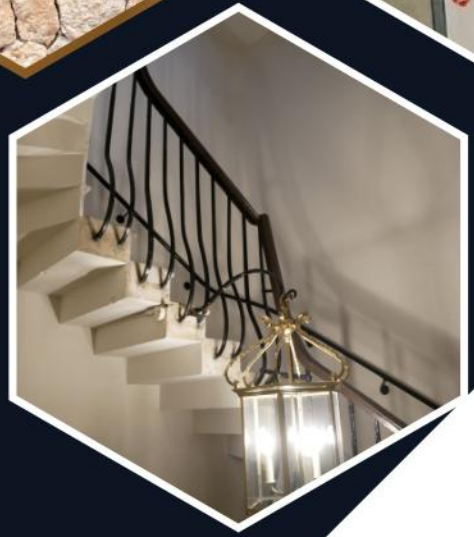

COMPANY PROFILE 2026 / 2027

الملف التعريفي لتوريد وتركيب الرخام والأحجار والبورسلين

تخصص هندسي متكامل في تكسيات الواجهات بالحجر الطبيعي والترافرتين، توريد وتركيب بورسلان المقاسات الكبرى 60×120 و 60×60، تفصيل مغاسل الرخام المنحوتة، وتنفيذ أدراج الرخام المصمتة وفق كود البناء السعودي.

نطاق العمل والتنفيذ:

المملكة العربية السعودية | كافة المناطق والمشاريع

كود البناء المعتمد:

SBC 100 / 201


اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

مقدمة الإدارة التنفيذية

تأسست أعمال البشرى للمقاولات ككيان وطني متخصص في أعمال الإكساء والتشطيبات المعمارية الفاخرة، لنقدم لقطاع المقاولات حلولاً هندسية متكاملة في توريد وتركيب الرخام والأحجار والبورسلين بأعلى معايير الإتقان والجودة.

نعتمد في تنفيذ مشاريعنا على تطبيق أدق الاشتراطات الهندسية المعتمدة في كود البناء السعودي، مستندين إلى كوادر فنية وإشرافية مؤهلة تجمع بين الخبرة الميدانية العميقة والرقابة الصارمة على مراحل التنفيذ.


إن حرصنا التام على متانة التثبيت الإنشائي، واختيار الخامات من النخب الأول، والالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المعتمدة، جعل من أعمال البشرى شريكاً موثوقاً للمطورين العقاريين والاستشاريين وملاك المشاريع الراقية.

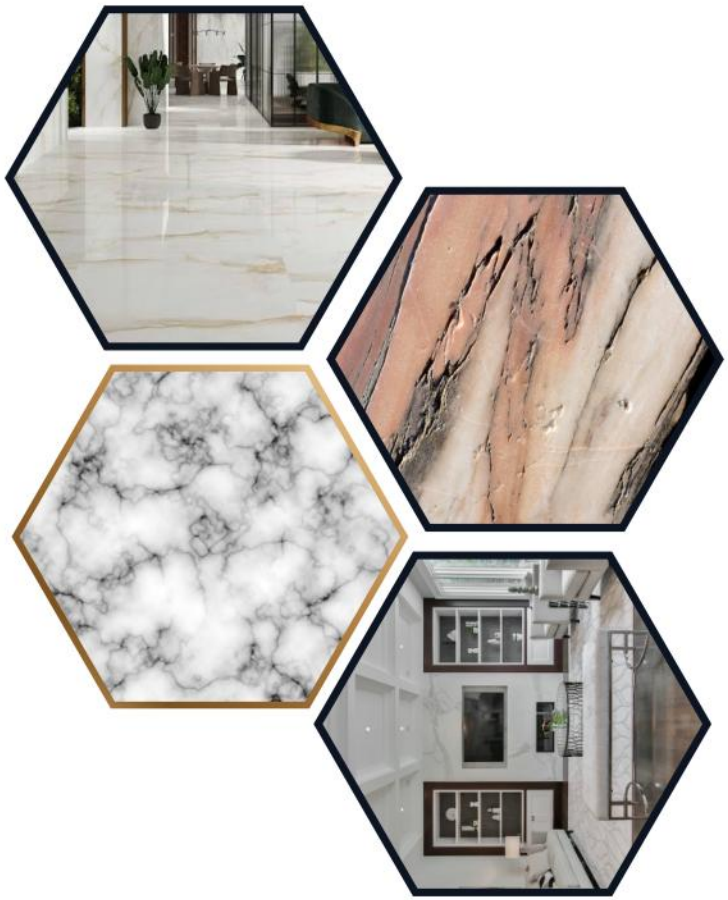

المحددات التشغيلية المعتمدة SPEC DATA

كود البناء	مطابقة تامة لاشتراطات كود البناء السعودي SBC 100/201
فحص الخامات	اختبارات الكثافة، فحص امتصاص الماء، ومعايرة الإجهاد
الضمان الإنشائي	ضمان معتمد يصل إلى 10 سنوات على أعمال التركيب الميكانيكي

اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

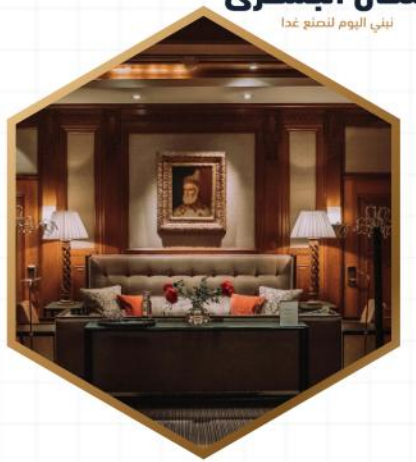



CORE OPERATIONAL CAPABILITIES

منظومة الأعمال والحلول التنفيذية المتكاملة

خريطة تشغيلية متكاملة تربط بين الاستيراد المباشر من المحاجر، والتصنيع الهندسي بالـ CNC، وحتى التركيب الميداني المتخصص وفق كود البناء السعودي.

التوريد المباشر
استيراد الرخام الإيطالي والإسباني وأحجار الواجهات وبورسلان المقاسات الكبرى دون وسائط.

التركيب الميكانيكي
شاسيهات مجلفنة وكلبسات ستانلس SS-304 للواجهات الخارجية مع العزل الحراري التام.

التصنيع ونحت CNC
قص وترجيت ليزري وتفريغ مغاسل الرخام المصمتة وشطف حواف الدرج بدقة 0.5 مم.

الجلي وحماية النانو
تسوية فواصل الرخام بماكينات الألماس الإيطالية وتطبيق عوازل النانو سيلر ضد التبقع.





اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

الرؤية والالتزام بالمعايير الفنية

تتمثل رؤيتنا في ترسيخ موقعنا كخيار هندسي أول في تشطيبات الرخام والأحجار والبورسلين على مستوى المملكة، بموازاة التطور العمراني الشامل ومشاريع رؤية 2030.

الرسالة: تسليم مشاريع متكاملة تتوافق فيها القيمة الجمالية الفاخرة مع الأمان الإنشائي المطلق، عبر استخدام معدات قص متقدمة وتقنيات ضبط المناسيب الرقمية بالليزر.

مبادئ الجودة الصارمة: معايرة استواء الأسطح بنسبة تسامح لا تتجاوز 1 ملم لكل 2 متر طولي. واستبعاد أي ألواح تحوي شروخاً شعرية أو عيوب تصنيع قبل التوريد للموقع.



مؤشرات الدقة التنفيذية	SPEC DATA
استواء السطح	فحص ميزان الليزر ثلاثي الأبعاد 3D Laser
نسبة الهدر	تقليل الهدر لأقل من 3% عبر التخطيط المسبق والمخططات التنفيذية
فواصل التمدد	فواصل مرنة ومطاطية كل 4-6 أمتار طولية وفق كود البناء

اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

توريد خامات الرخام الطبيعي

نوفر تشكيلات متميزة من ألواح الرخام الطبيعي المستورد والمحلي النخب الأول، بسماكات معتمدة 2 سم و3 سم لتلبية متطلبات الصالات والقصور والمشاريع الراقية.

أصناف الرخام الأبيض والرمادي: كلكتا، ستاتواريو، كارارا، بألواح مفروزة بعناية تتيح تركيب نظام التناظر والبوك ماتش المتقابل لكسوة الجدران والأرضيات.

أصناف الرخام البيج والداكن: كريما مارفل، بوتشينو، نيرو ماركينا، دارك إمبيرادور، المتميزة بكثافتها العالية ومقاومتها للاحتكاك وسهولة إعادة الجلي والتلميع المستمر.



المواصفات الفنية للرخام المورد — SPEC DATA

نسبة الامتصاص	أقل من 0.25% وفق فحص ASTM C97 القياسي
مقاومة الضغط	تتجاوز 110 ميجا باسكال للأصناف المعتمدة
معالجة الظهر	شبك ألياف وراتنج إيبوكسي عالي التماسك لمنع الكسر



توريد حجر الواجهات الطبيعي

تعد الواجهات الحجرية الخيار الهندسي المستدام لمقاومة العوامل الجوية القاسية وتأمين عزل حراري طبيعي للمبنى. نوفر خامات الحجر الطبيعي المفرزة طبقياً لضمان توحد الملمس واللون.

حجر الرياض الطبيعي (الأبيض، الكريمي، الأصفر): مستخرج من أفضل مقالع الطبقات الصخرية السليمة، متوفر بسماكات تبدأ من 3 سم وتصل إلى 5 سم لتناسب التثبيت الميكانيكي.

حجر الترافرتين الطبيعي: مظهر عصري مميز مع عروق طولية جذابة، خاضع للمعالجة الإيبوكسية لتسكير المسامات السطحية مع الحفاظ على هوية الحجر الطبيعي الأصيل.

خيارات التشطيب المعتمدة للحجر SPEC DATA

أنماط السطح	مجلي، هوند مطفي، بوشاردر خشن، ومنشار هندسي
مقاومة الحرارة	عزل حراري طبيعي متوافق مع كود كفاءة الطاقة السعودي
السماكات	30 مم، 40 مم، و50 مم لواجهات التثبيت الميكانيكي

اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

توريد بورسلان 120×60 سم للأرضيات والصالات

تعتبر ألواح البورسلان مقاس 120×60 سم الحل العصري الأمثل للصالات والمجالس المفتوحة، مقلصة عدد الفواصل الإنشائية ومانحة إحساساً بالاتساع الفخم للأسطح.

المميزات التصنيعية: بلاط فل بودي عالي الكثافة خاضع لقص الليزر فائق الدقة، ما يتيح التركيب بفواصل تمدد ميكرونية لا تتجاوز 1.5 ملم لإطلالة رخامية متصلة.

الصلابة ومقاومة التبقع: معامل امتصاص مياه شبه معدوم أقل من 0.05%، مع مقاومة مطلقة للأحماض والمنظفات المنزلية والخدوش السطحية الناتجة عن الحركة الكثيفة.







المواصفات القياسية لبورسلان 120×60	SPEC DATA
السماكة المعيارية	9.5 مم إلى 10.5 مم عالية التحمل الإنشائي
معامل الانزلاق	R9 للصالات الداخلية / R10 للمناطق الرطبة
استقامة الحواف	قص ليزري حاد بزاوية قائمة 90 درجة تامة

اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا



تطبيقات بورسلان 120×60 للجدران ودورات المياه والمطابخ

ارتقاء بالتشطيب الجداري إلى مستوى الفنادق الفاخرة عبر كسوة الجدران بألواح 120×60 سم رأسياً، ما يلغي الفواصل الأفقية التقليدية ويسهل التنظيف والتعقيم.

التطبيقات الرطبة: مثالي لدورات المياه الفندقية والمطابخ الحديثة والمغاسل، حيث يمنع تشكل العفن وتغلغل الرطوبة خلف البلاط بفضل كثافة المادة العازلة.

التثبيت الهندسي: نستخدم غراء البورسلان المرن فئة C2TE S2 المعتمد للمقاسات الكبيرة لضمان قوة التماسك ومنع حدوث أي انفصال أو تخلخل بمرور السنوات.


معايير تكسيات الجدران بالبورسلان	SPEC DATA
فئة الغراء	C2TE S2 بوليمري عالي المرونة وقوة الالتصاق
فواصل التركيب	نظام تسوية بالكلبسات الليزرية Leveling Spacers
مقاومة البكتيريا	روبة إيبوكسية مانعة لتكون الفطريات والتسريب

توريد بورسلان 60×60 للمساحات السكنية والخدمية

الخيار العملي الأكثر توازناً وجودة للغرف والممرات والمساحات الخدمية، جامعاً بين سهولة التوزيع الهندسي ومقاومة الأحمال والاستهلاك اليومي.


التنوع الجمالي: تشكيلات تحاكي مظهر الحجر الطبيعي والأسمنت المودرن والرخام الخفيف بدرجات البيج والرمادي والأوف وايت التي تتناسب مع الديكور العصري.

كفاءة التنفيذ: مقاس متوازن يقلل نسبة الهدر أثناء القص إلى أقل من 2% في المساحات المحدودة والزوايا المتعددة، ما يحقق كفاءة اقتصادية عالية للمشروع.

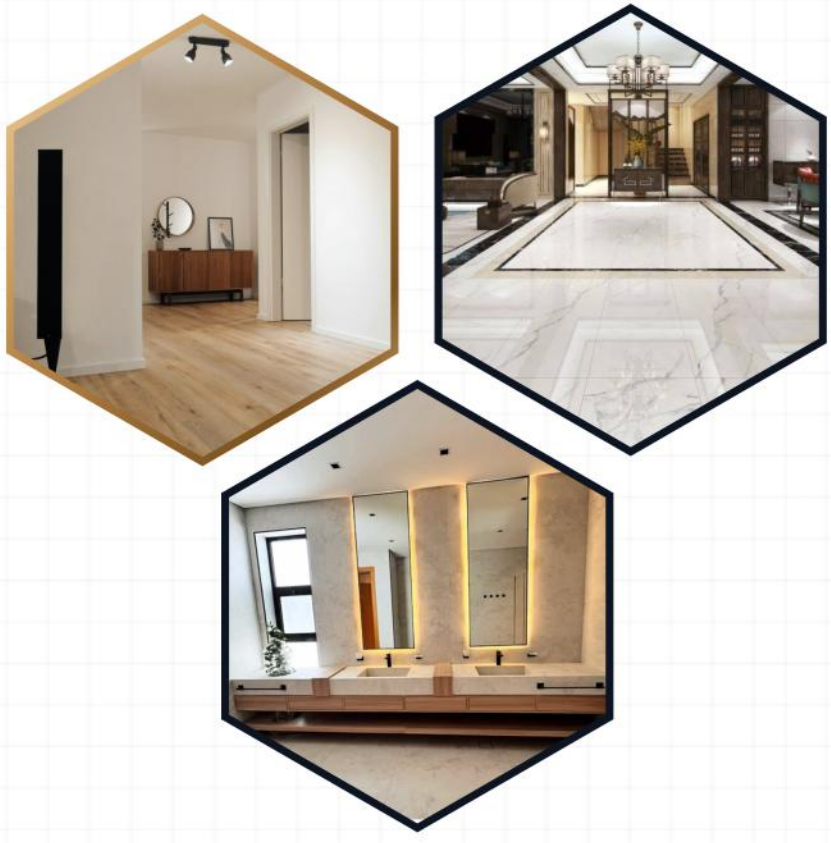

الخصائص الفنية لمقاس 60×60		SPEC DATA
سماكة البلاطة	9.0 مم نخب أول مطابق للمواصفة SASO-ISO 13006	
مقاومة التآكل	تصنيف PEI IV للأماكن المعرضة لحركة متوسطة وكثيفة	
الاستواء السطحي	تسامح انحناء لا يتعدى 0.2% وفق المعايير القياسية	

اعمال البشرى
نبني اليوم لنصنع غدا

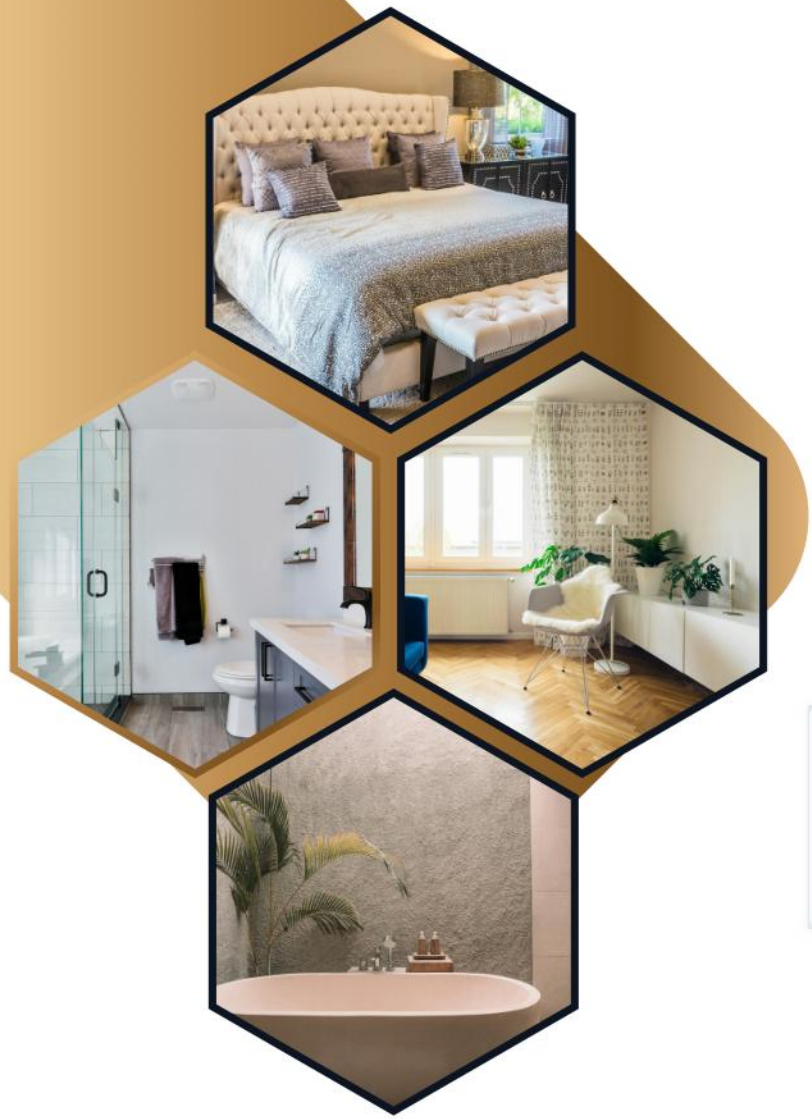

استخدامات بورسلان 60×60 في المشاريع التجارية والممرات

حلول متينة مخصصة للمقرات الإدارية، المجمعات التجارية، والمناطق ذات الحركة المرورية المكثفة، مصممة لتحمل الاحتكاك المستمر وسهولة الصيانة السريعة.

تحمل الإجهاد الميكانيكي: خامات مفرزة ومضغوطة هيدروليكياً بضغط يفوق 450 كجم/سم² لتتحمل أوزان الأثاث المكتبي والمعدات وحركة المشاة المتواصلة.

التشطيب المطفي (Matt/Honed): معالجة سطحية غير قابلة للانزلاق توفر أماناً تاماً لمرتادي المنشآت مع احتفاظ السطح بمظهره الراقي وسهولة تنظيفه اليومي.

معايير الاستخدام للمشاريع التجارية	SPEC DATA
مقاومة الكسر	قوة كسر تتجاوز 2000 نيوتن للبلاطة الواحدة
معامل الانزلاق	R10 معتمد للمنشآت العامة والمكاتب التجارية
الصيانة الدورية	مقاوم لكافة مواد التعقيم الصناعية دون تأثر اللون

تفصيل مغاسل الرخام المنحوتة بالكامل (Solid Block CNC)

تحف معمارية مستقلة تُنحت من كتل الرخام الطبيعي المصمت بواسطة أحدث أجهزة التحكم الرقمي CNC، متفوقة على المغاسل المجمعة التقليدية في الصلابة والفخامة المطلقة.

تقنية الحوض المخفي المائل: تصميم منحدر انسيابي خفي لتصريف المياه يمنع الركود، بدون فواصل ظاهرة، مع حفر فتحة تصريف مدمجة بدقة هندسية متناهية.

التشطيب اليدوي الفاخر: بعد مرحلة النحت الآلي، يقوم حرفيونا بصقل وتلميع الأسطح يدوياً بأقراص ماسية متدرجة، وتطبيق حماية نانوية مانعة للبقع الكيميائية والزيوت.

المواصفات الفنية للمغاسل المنحوتة SPEC DATA

الخامات المستخدمة	كتل رخام طبيعي نخب أول (كلكتا، نيرو ماركينا، بيج عماني)
طريقة التجميع	شطف زوايا 45 درجة بإيبوكسي شفاف عالي الالتصاق
حماية الأسطح	عزل نانوي ميكروني إيطالي مانع لامتصاص الصابون والترسبات





مغاسل مجالس الضيوف المزدوجة والكونترات الفاخرة

تطوير وتنفيذ مغاسل الرخام المزدوجة بطول يصل إلى 3 أمتار، مع دمج الأرفف السفلية العائمة لتخزين المناشف والمستلزمات بطابع فندقي فاخر.

التناغم اللوني والدمج الحرفي: دمج كتلة الحوض الرخامي الداكن مع سطح كونتر رخامي فاتح أو العكس، مع صقل حواف الحوض بنظام شطف دقيق يحمي الحواف من الصدمات والكسر.

التوافق مع أنظمة السباكة الحديثة: تفريغ دقيق لمسارات الخلاطات الجدارية، خلاطات الاستشعار الذكية، وفتحات تصريف المياه وفق القياسات المعتمدة من مهندس الموقع.

خصائص مغاسل المجالس والقصور	SPEC DATA
خيارات التصميم	حوض مفرد، حوض مزدوج، أرفف عائمة رخامية مدمجة
مقاومة المنظفات	معالجة ضد الرواسب الكلسية ومستحضرات التجميل
التركيب الميداني	تثبيت بأعلى معايير الدقة مع ربط سباكة مخفي


مغاسل الرخام المعلقة والأرفف العائمة

نماذج حصرية منفذة بأيدي فنيينا تبرز جمال عروق الرخام الطبيعي المستمرة عبر جوانب المغسلة وأرفقها، مع إتقان تشطيب الواجهات الرأسية والأطراف المصقولة.

استمرارية العروق الطبيعية: نحرص على قص أجزاء المغسلة من نفس لوح الرخام لضمان تدفق العروق الطبيعية بانسيابية من السطح الأفقي إلى الجوانب الرأسية دون أي انقطاع بصري.

المتانة المعمارية: صلابة استثنائية وتقفيل هندسي خالٍ من الفراغات، مع إتاحة مسافات كافية لتركيب المرايا الدائرية والمستطيلة ذات الإنارة المخفية المتناسقة.

محددات التنفيذ والجودة	SPEC DATA
دقة القص	قص ليزر ووترجيت بهامش تفاوت أقل من 0.5 مم
صقل الحواف	تشطيب يدوي ميكروني بأقراص التلميع الماسي الإيطالية
الأمان والتحمل	تحمل أحمال رأسية تزيد عن 200 كجم للشاسيه المجلفن

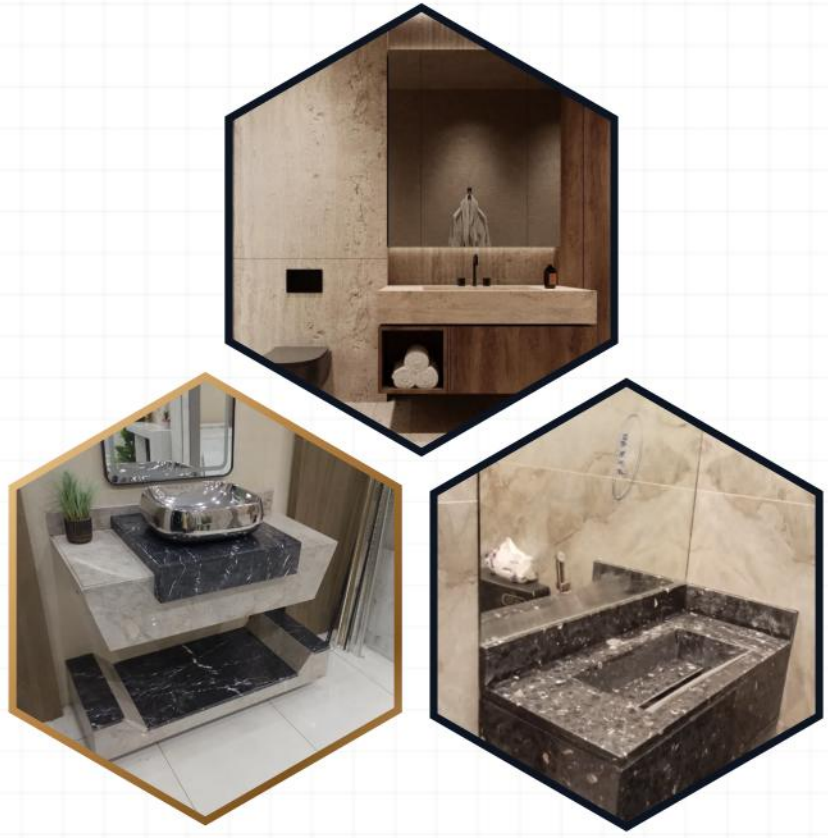







رخام الدرج المصمت وشطف الحواف الهندسية

يمثل الدرج الرئيسي العنصر الإنشائي والجمالي الأبرز في الفلل والقصور والمقرات الفاخرة. نلتزم بتوريد وتركيب درجات الرخام المصمتة بأعلى درجات الاستواء والمتانة.

درجات الرخام المصمتة: توريد النائمة بسماكات 3 سم أو 4 سم من قطعة رخام واحدة مصمتة دون أي وصلات، مع قائمة متناسقة العروق واللون تماماً.

شطف وبرم الحواف: تشطيب حواف الدرج بنصف دائري مبروم ناعم أو شطف مائل لتلافي الحواف الحادة وتوفير أعلى معايير السلامة عند الصعود والنزول اليومي.

المواصفات القياسية للدرج المصمت	SPEC DATA
سماكة النائمة	30 مم إلى 40 مم نخب أول عالي الكثافة
برم الحواف	شطف آلي بآلات البرم الأوتوماتيكية الإيطالية
الاستواء الأفقي	ضبط ميزان الماء ومناسيب الليزر لكل درجة منفردة

خطوط الأمان المانعة للانزلاق وإنارة الدرج المخفية

دمج حلول الأمان والجمال في تفاصيل الدرج، عبر حفر خطوط مانعة للانزلاق وتجهيز مجاري خاصة لإنارة الليد المخفية تحت نويف الدرج الرخامي.

خطوط الأمان المانعة للانزلاق: حفر مسارات طولية دقيقة بالليزر في مقدمة الدرجة الرخامية لزيادة معامل الاحتكاك ومنع الانزلاق تماماً أثناء الاستخدام اليومي.


مسارات الإنارة المخفية: تفريغ تجويف هندسي أسفل نويف الدرجة يسمح بتثبيت بروفايل الألمنيوم وشريط الليد المخفي لتوفير إنارة ديكورية هادئة وآمنة ليلاً.

نعلات الدرج المائلة: قص وتركيب نعلات رخامية مائلة بدرجة ميل الدرج متطابقة مع منسوب الدرجات لحماية أسفل الجدران وإكمال المشهد الجمالي.

تفاصيل الأمان والتجهيز الهندسي SPEC DATA

خطوط الأمان	3 خطوط طولية محفورة بعمق 2 مم وعرض 5 مم
تجهيز الإنارة	تفريغ مجرى 15×15 مم لبروفايلات LED المخفية
نعلات الجدران	نعلات رخام بسماكة 15-20 مم مع شطف علوي أنيق



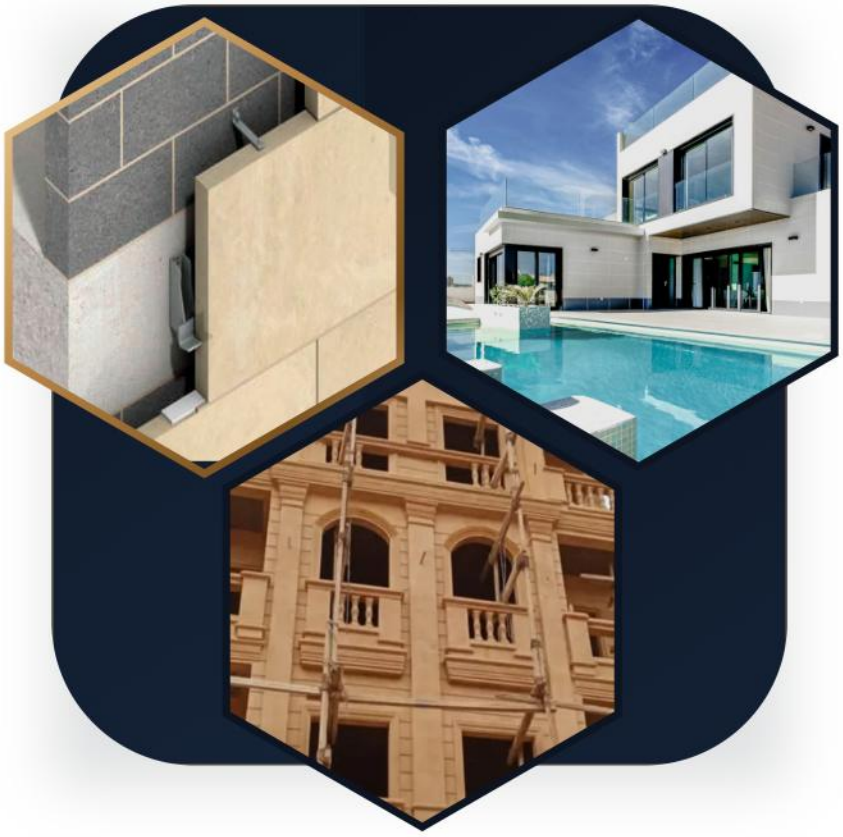

أنظمة التركيب الميكانيكي للواجهات الخارجية

الأسلوب الإنشائي المعتمد عالمياً وفي كود البناء السعودي لتثبيت الواجهات الحجرية والرخامية، موفراً أماناً مطلقاً ضد التخلخل والسقوط مع عزل حراري فائق.

المكونات الإنشائية المعتمدة: استخدام زوايا حديد مجلفنة بالغمس الساخن، كلبسات تثبيت وأسياخ ستانلس ستيل فئة SS-304 أو SS-316 المقاومة للصدأ والتآكل.

مقاومة الرياح والزلازل: يسمح النظام للحجر بالحركة الدقيقة المستقلة مع تمدد وانكماش المبنى دون أن يتعرض للكسر أو الضغط، مع تحمل عالي لقوى الرياح في المباني الشاهقة.

العزل الحراري والتهوية: يترك النظام فراغاً هوائياً مستمراً خلف الحجر يعمل كعازل طبيعي ويتيح تركيب ألواح الصوف الصخري العازل للحرارة والحرائق.

معايير السلامة والتركيب الميكانيكي SPEC DATA

معدن المرابط	ستانلس ستيل أصلي مقاوم للصدأ فئة 304/316
اختبار السحب	Pull-out Test ميداني للتحقق من قوة ثبات المسامير
الضمان المعتمد	ضمان خطي لمدة 10 سنوات على سلامة التثبيت الإنشائي

أنظمة التركيب بالغراء عالي المرونة والخلطة الإسمنتية

تطبيق بروتوكولات فنية دقيقة لتركيب الأرضيات والجدران تضمن أعلى قوة التصاق، استواءً تاماً، وخلو المسطحات من التطبيل أو الفراغات الهوائية نهائياً.

الخلطة الإسمنتية المعالجة للأرضيات: استخدام رمل مغسول نقي ومضافات بوليمرية لتعزيز التماسك، مع تطبيق روبة التثبيت على ظهر لوح الرخام لضمان اندماجه مع الصبة.


الغراء المرن فئة C2TE S1/S2 لألواح البورسلان: غراء عالي المرونة وقوة الالتصاق مخصص للألواح الكبيرة، يمتص تمدد المبنى الحراري ويمنع تشقق البلاط أو انفصاله مستقبلاً.

فواصل التمدد الإنشائية: توزيع فواصل تمدد كل 4 إلى 6 أمتار طولية وفق كود البناء، وملؤها بمواد بولي يوريثان مرنة تمنع تقوس أو انخلاع البلاط.

محددات فحص استلام الأرضيات SPEC DATA

قوة الالتصاق	أكثر من 2.5 ميجا باسكال للغراء المعتمد C2TE
نسبة التطبيل	صفر بالمئة بفضل التوزيع المتجانس للغراء بالمشط المسنن
استواء السطح	فحص بالقدة الألومنيوم وميزان الليزر الرقمي



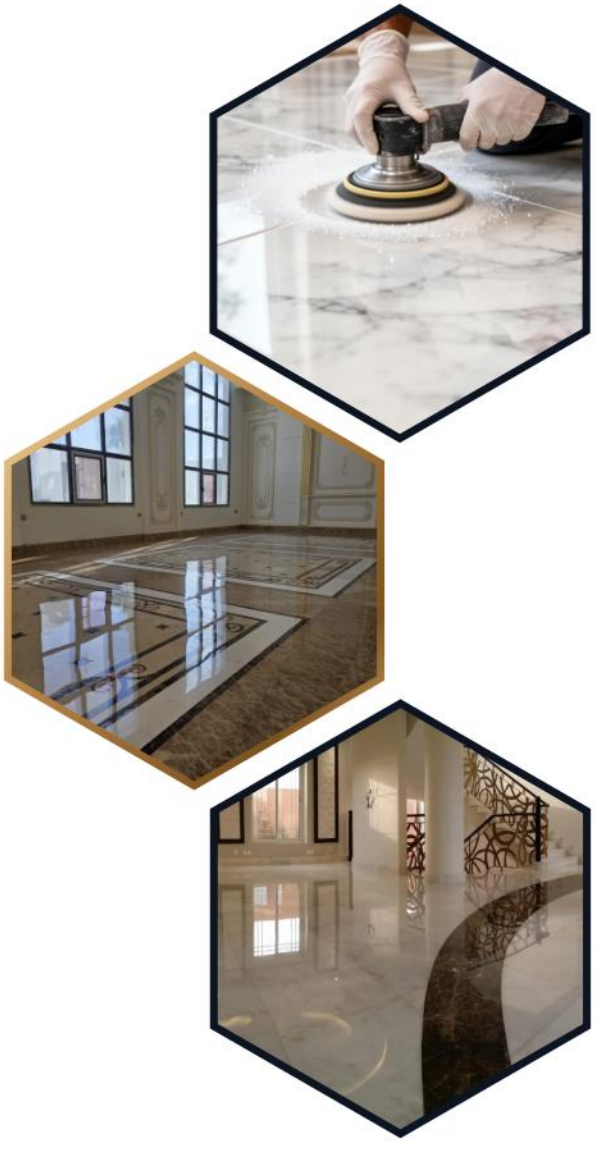

خدمات الجلي والتلميع والمعالجة بالنانو كريستال

إعادة إحياء وتلميع الرخام الطبيعي بأحدث المكائن الإيطالية لتسوية فواصل الألواح وجعل الأرضية تبدو كقطعة زجاجية واحدة متصلة بلمعان فندقي دائم.

مراحل الجلي الماسي المتدرج: استخدام أقراص الألماس الإيطالية بتدرج من الخشونة إلى النعومة القصوى لإزالة أي فروق ارتفاع وتنعيم السطح تماماً كالمرايا.

ملء الفواصل بمعجون الجولي الملون: تفريغ الفواصل وتنظيفها، ثم حقنها بمعجون الماستيك الإيطالي الممزوج بأكاسيد لونية مطابقة للون الرخام لتختفي الفواصل كلياً.

العزل والتلميع بالنانو كريستال: تطبيق مسحوق الكريستال التفاعلي مع حماية النانو لإغلاق المسامات الدقيقة ومنع امتصاص السوائل والزيوت مع الحفاظ على تنفس الحجر الطبيعي.

مراحل ونتائج معالجة الرخام SPEC DATA

عدد المراحل	8 مراحل جلي وتلميع بأقراص الألماس الإيطالية
حماية المسام	سيلر نانوي طارد للمياه والزيوت والبقع والترسبات
النتيجة النهائية	سطح فائق النعومة واللمعان وسهل التنظيف اليومي

سابقة الأعمال المنفذة وشهادة الضمان المعتمدة

سجل مهني حافل بتنفيذ مشاريع مميزة شملت واجهات حجر ميكانيكي، أرضيات رخام وبورسلان، ومغاسل خاصة في الفلل والقصور والمشاريع السكنية والتجارية.

أعمال الفلل والقصور السكنية: توريد وتركيب تكسيات حجر الرياض وترافرتين ميكانيكي، أرضيات صالات ومجالس رخام وبورسلان 60×120، وأدراج مصمتة ومغاسل رخام مفصلة.

المشاريع التجارية والمقرات: تكسيات واجهات رخامية وأرضيات بورسلان 60×60 عالية التحمل، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة والاعتمادات الاستشارية.

شهادة الضمان الرسمي: نقدم ضماناً خطياً معتمداً لمدة 10 سنوات على سلامة أعمال التركيب الميكانيكي، وضماناً شاملاً على جودة وتثبيت المواد المركبة.

بنود وثيقة الضمان المعتمدة SPEC DATA

التركيب الميكانيكي	ضمان 10 سنوات ضد التخلخل والسقوط الإنشائي
التركيب بالغراء	ضمان 5 سنوات ضد التطبيل والانفصال للأرضيات
خدمات ما بعد التسليم	زيارات فحص دورية ودعم فني وصيانة مستمرة













اعمال البشرى

نبني اليوم لنصنع غدا

أعمال البشرى للمقاولات

نبني اليوم لنصنع غداً

شريككم الهندسي المعتمد لتوريد وتركيب أحدث تصاميم الرخام، الحجر الطبيعي، والبورسلين. نتطلع للتعاون معكم في بناء مشاريع معمارية رائدة تليق بتطلعاتكم وتواكب النهضة العمرانية الشاملة بالمملكة.

الاتصال والواتساب الرئيسي

+966 57 804 3052

إدارة المشاريع والتنسيق

+966 56 067 0805