



КОНТРОЛЛЕР ДИСКОВОДА

"ЛЕНИНГРАД 2"

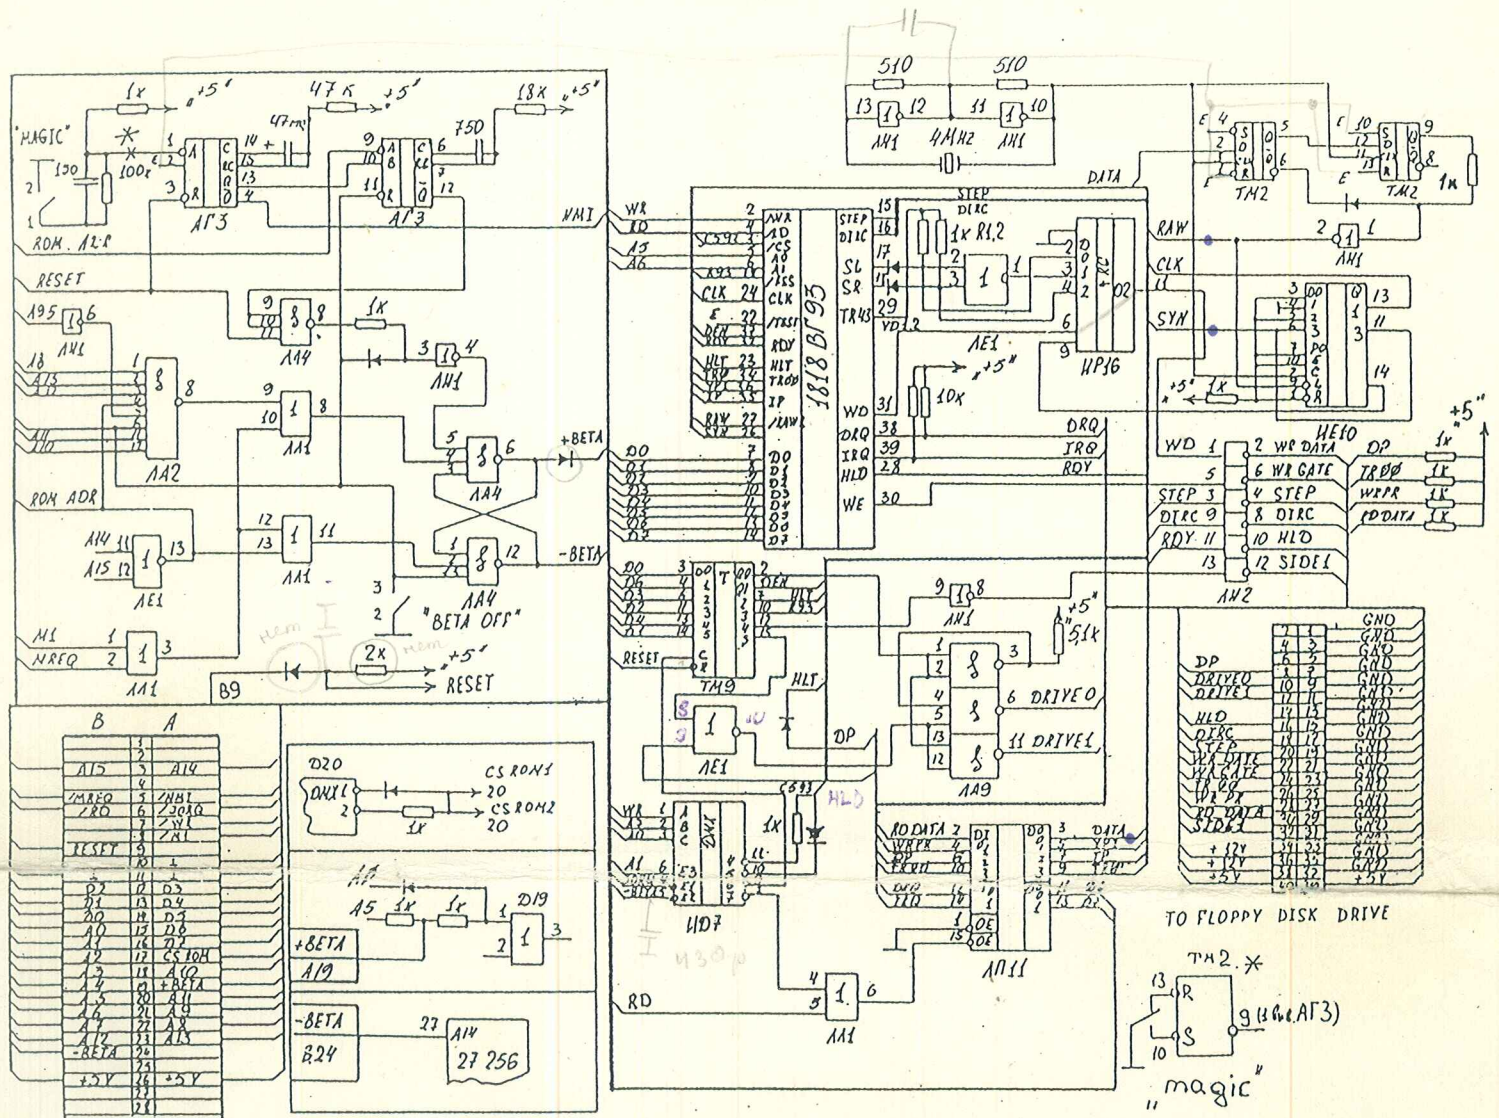

При подключении болгарского дисководов отрезать 9 вывод ИР16 от 14-го вывода ИЕ10 и подать на 9 вывод ИР16 4 МГц. Диоды VD1,2 и резисторы R1,2 используются при подключении болгарского дисководов с коррекцией записи 350 нс; в остальных случаях резисторы не ставятся, а вместо диодов используются перемычки.

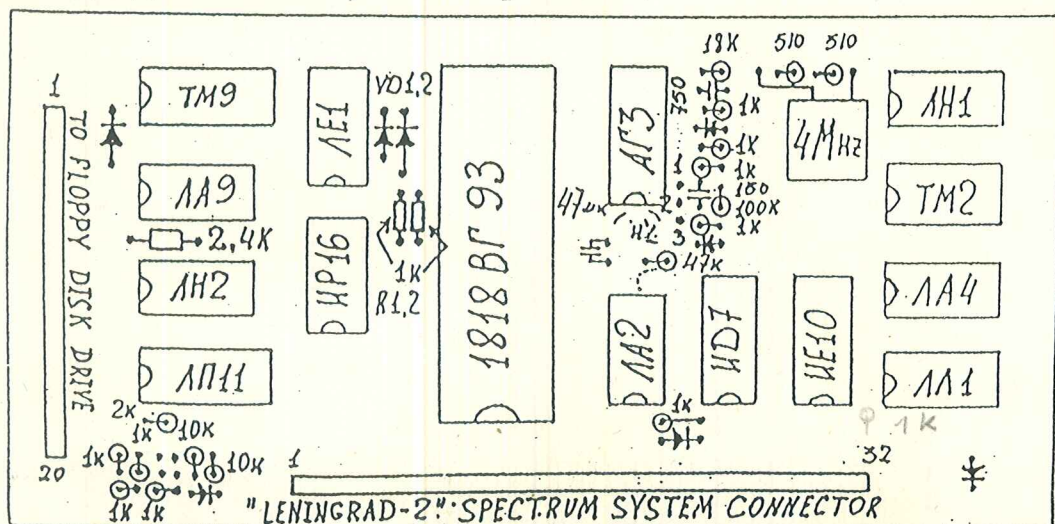

10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93
94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105

ВГ 93 (27) 4

RAWRO

RCLKO

ВГ 93 (26) 6

VCC

R1

ВГ 93 (33) 5

WF/DEO

C1

N18

DRIVE 7

RD DATAO

1

+5V

2

GND

3

8MHZ

VCC

R2

10K

VCC

C2

100N

VCC

DD1D

SSSLA3

DD1A

SSSLA3

DD1B

SSSLA3

DD3A

SSSLM2

DD3B

SSSLM2

DD4

SSSLA3

DD2

SSSLM9

DD3

SSSLA3

DD4

SSSLA3

DD5

SSSLA3

DD6

SSSLA3

55
184
Авдеев


СОДЕРЖИТ МИКРОПРО-
ГРАММНЫЙ АВТОМАТ ВЫ-
ДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ, БЛАГО-
ДАРЯ ЧЕМУ РАБОТАЕТ С
ДИСКЕТАМИ И ДИСКОВО-
ДАМИ КАК ИМПОРТНОГО
ТАКИ И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ("ПРОХО-
ДИТ"), ДАЖЕ ТАКОЕ
СОЧЕТАНИЕ КАК ДИСК-
ВОД МС311 И ДИСКИ
"ИЗОТ" SS/SD.

РАДИОЛИНТЕЛЬ 2/93.

WF/DE

ФАЗОВАЯ АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ ТИПА ZX-SPECTRUM
С АДАПТЕРОМ ДИСКОВОДА ВЫПОЛНЕННОМ НА МИКРОСХЕМЕ КР1818 ВГ 93

ОТКЛЮЧИТЬ RCLK ОТ ВГ 93 (26), RAWR ОТ ВГ 93 (27) И ОТ SSSIE10 (9)
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ИМПУЛЬСОВ С ЧАСТОТОЙ 1MHZ НА CLK
ВГ 93 (24).

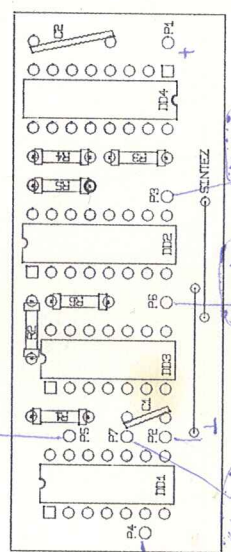

Size Document Number

A PHASE CORRECTOR FOR ZX-SPECTRUM

Date: August 31, 1994 Sheet 1 of 1

REV

916