Колодки гальмівні дискові GP-4510. Інструкція з монтажу та технічні дані

1. Призначення та комплектація

Колодки гальмівні дискові серії GP-4510 виробництва ТОВ «Гальмар» призначені для передньої осі легкових автомобілів з плаваючою скобою супорта. Серія випускається у двох виконаннях: 4 510 220 017 і 4 510 220 018.

Комплект 4 510 220 017 містить чотири колодки, два електричні датчики зносу довжиною 210 мм, антискрипні пластини та пакетик мастила для направляючих. Комплект 4 510 220 018 містить чотири колодки й антискрипні пластини, датчик зносу в нього не входить: це виконання призначене для автомобілів, у яких датчик встановлено на супорті окремо.

Колодки не містять азбесту і відповідають вимогам Правил ЄЕК ООН № 90.

2. Підготовка до встановлення

Перед встановленням перевірте стан гальмівних дисків. Якщо товщина диска менша за мінімально допустиму, вказану на диску або в документації виробника диска, диск підлягає заміні. Колодки замінюються одночасно на обох колесах однієї осі.

Очистіть посадкові місця колодок у скобі супорта від іржі та бруду металевою щіткою. Не використовуйте мінеральне мастило на гумових пильниках направляючих.

3. Технічні характеристики

Параметр	4 510 220 017	4 510 220 018
Ширина колодки	131,0 мм	131,0 мм
Висота колодки	61,3 мм	61,3 мм
Товщина колодки з основою	17,5 мм	17,5 мм
Товщина фрикційної накладки (нова)	11,0 мм	11,0 мм
Гранична товщина накладки	2,0 мм	2,0 мм
Датчик зносу	так, 2 шт., 210 мм	ні
Коефіцієнт тертя (SAE J866)	FF	FF
Робоча температура	до 650 °C	до 650 °C

Колодку необхідно замінити, якщо товщина фрикційної накладки досягла граничного значення або якщо спрацював датчик зносу (загорівся сигналізатор на панелі приладів).

4. Встановлення

Встановіть колодки в скобу так, щоб колодка з датчиком зносу була з внутрішнього боку диска. Підключіть роз'єм датчика і закріпіть провід у штатних тримачах.

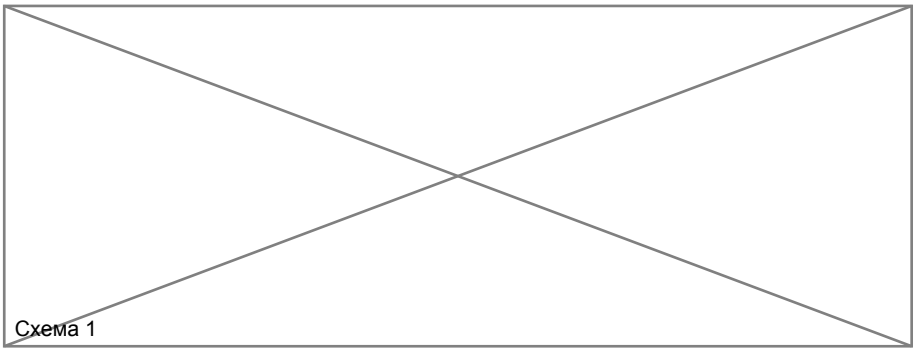


Рис. 1. Розташування колодки з датчиком зносу і прокладання проводу датчика.

Затягніть направляючі болти супорта моментом 28 Н·м. Болти кріплення скоби супорта до поворотного кулака затягуються моментом 110 Н·м. Різьбові з'єднання не змащуйте, якщо інше не вказано виробником автомобіля.

5. Притирка нових колодок

Нові колодки потребують притирки. Протягом перших 200 км пробігу уникайте різкого і тривалого гальмування. Після встановлення виконайте 10 плавних гальмувань зі швидкості 60 км/год до 20 км/год з інтервалом не менше 30 секунд, щоб накладка рівномірно прилягла до диска.

Після встановлення кілька разів натисніть педаль гальма до появи опору: до цього моменту поршні супорта не притиснуть колодки до диска.

6. Зберігання

Зберігайте колодки в оригінальній упаковці в сухому приміщенні при температурі від −20 °C до +40 °C. Термін зберігання — 5 років з дати виготовлення.