FC23 - <offline>


"GESTION_PPS_MPS"

Name: **Family:**
Author: **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 05/28/2018 03:26:18 PM
Interface: 11/06/2012 10:40:16 AM
Lengths (block/logic/data): 00334 00198 00002


Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC23


Network: 1 Bit contrôle Hydrogen injection valve

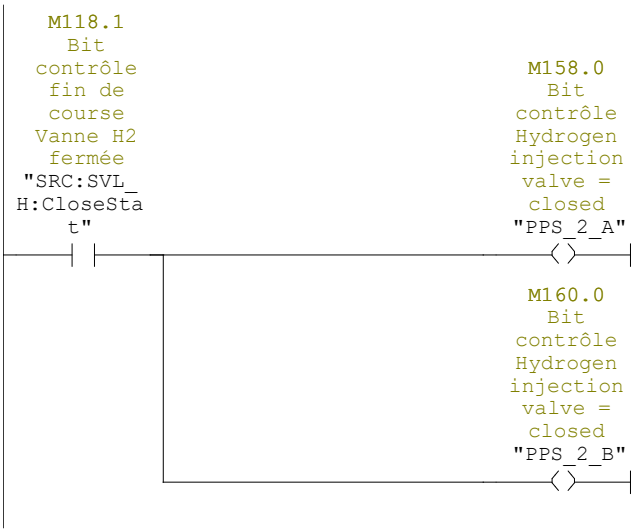


Network: 2 Bit contrôle deuterium injection valve

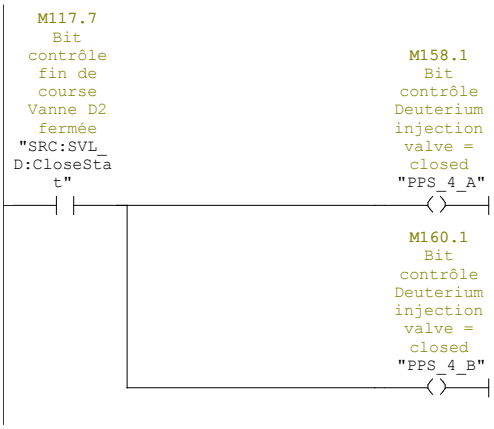


Network: 3 Bit contrôle Plasma RF off State signal

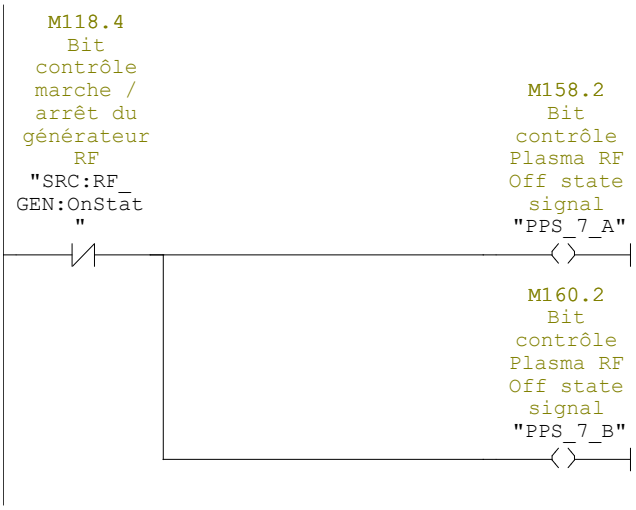

Network: 4 Bit contrôle Ion injector HV off state signal

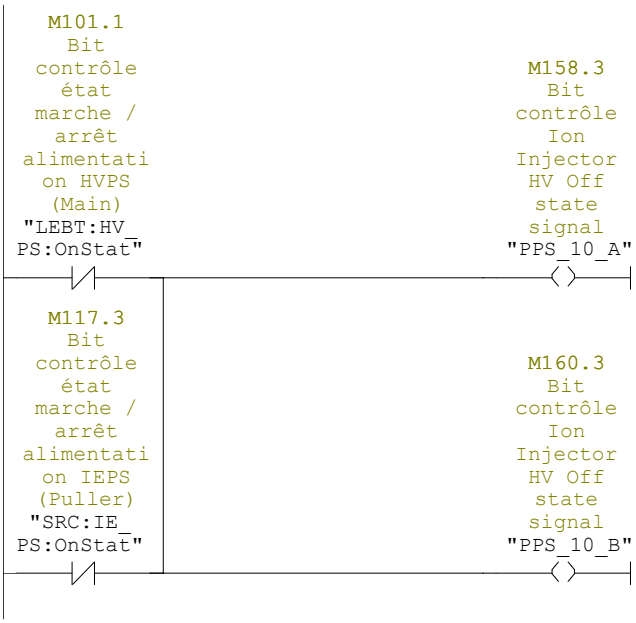


Network: 5 Bit contrôle Faraday cup inserted state signal

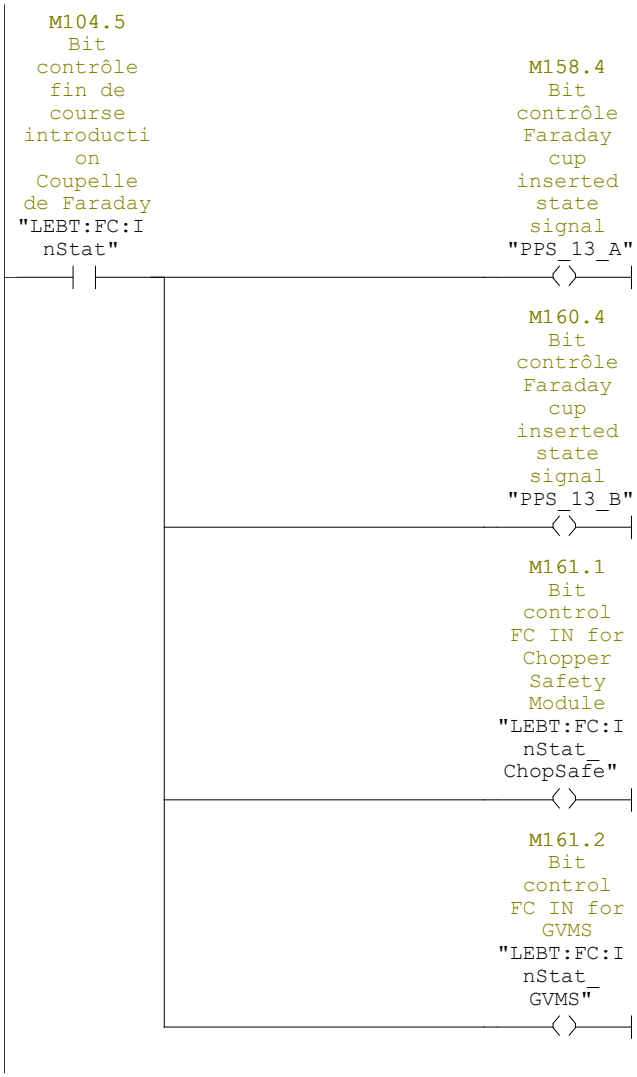


Network: 6 Bit control Faraday cup extracted state signal




Network: 7 Bit contrôle Gate valve closed state signal

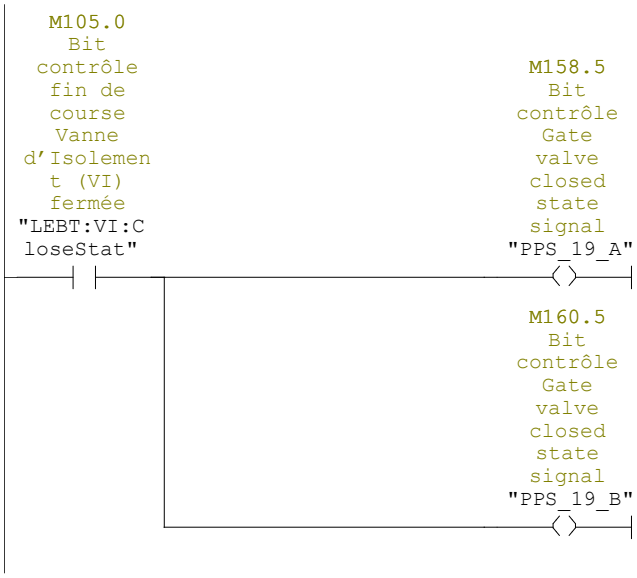


Network: 8 Bit contrôle Chopper ON state signal

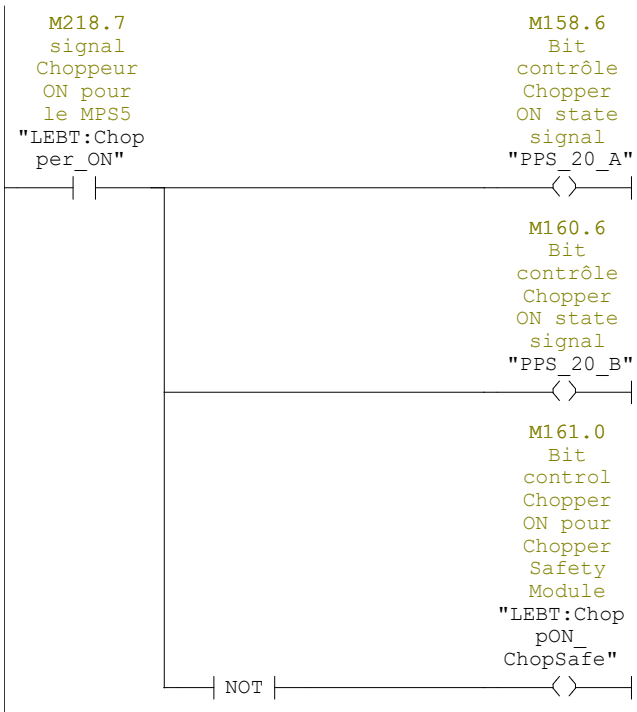


Network: 9 Bit contrôle Chopper OFF state signal

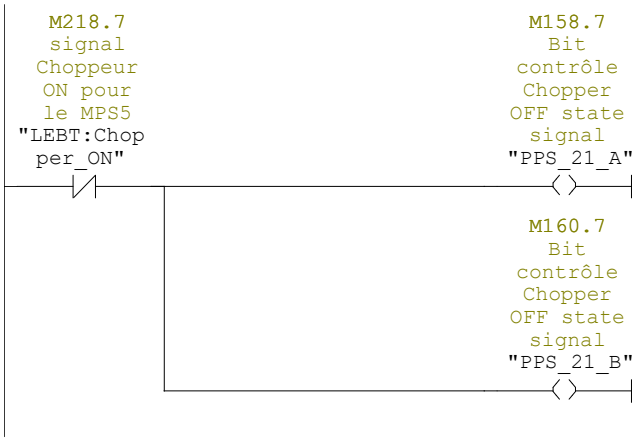

Network: 10 Bit contrôle Injector fault (global)

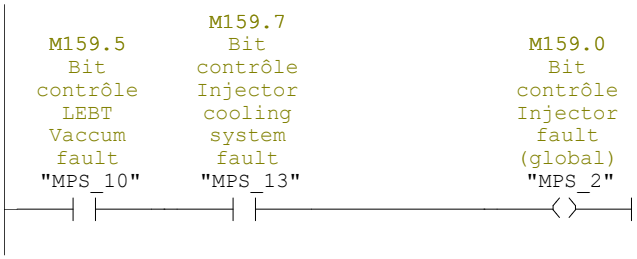


Network: 11 Bit contrôle Injector halt by PPS system

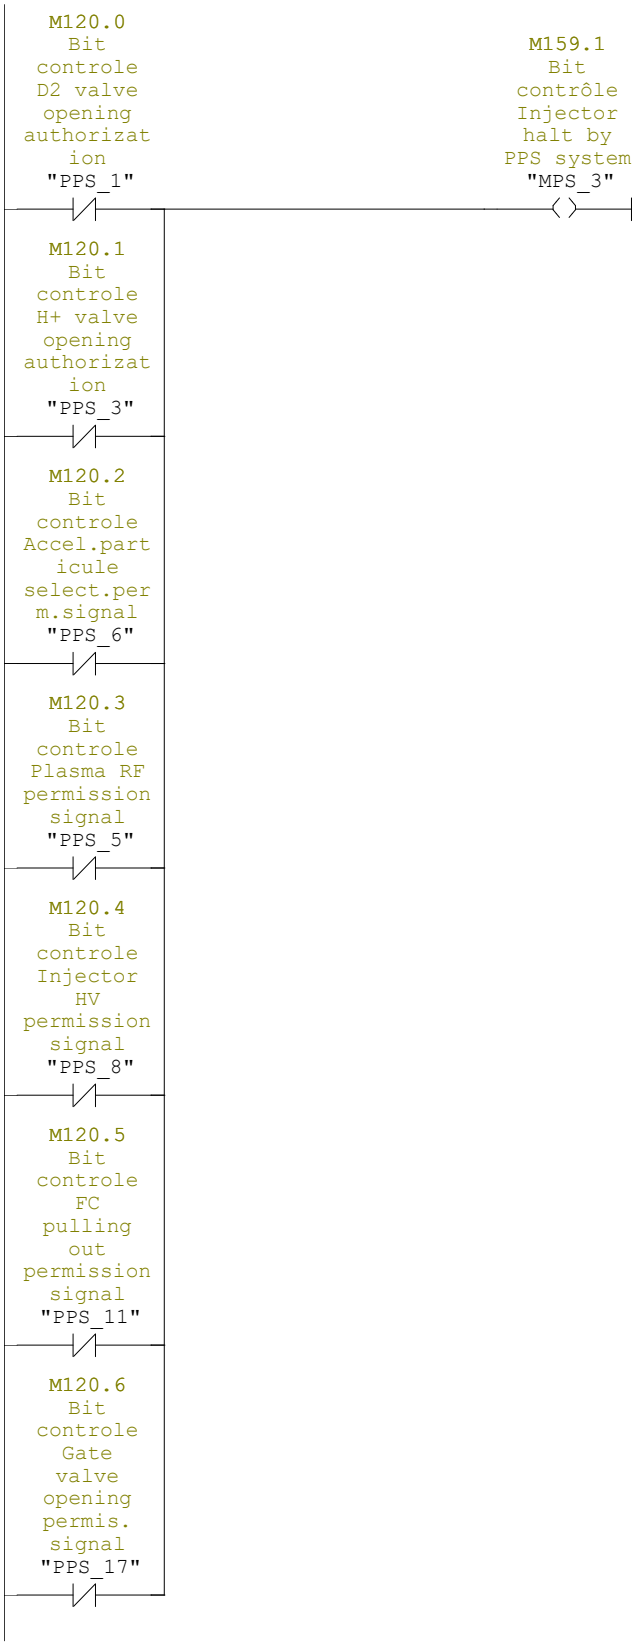


Network: 12 Bit contrôle Chopper status




Network: 13 Bit contrôle GV1 protection (GV1+FC)

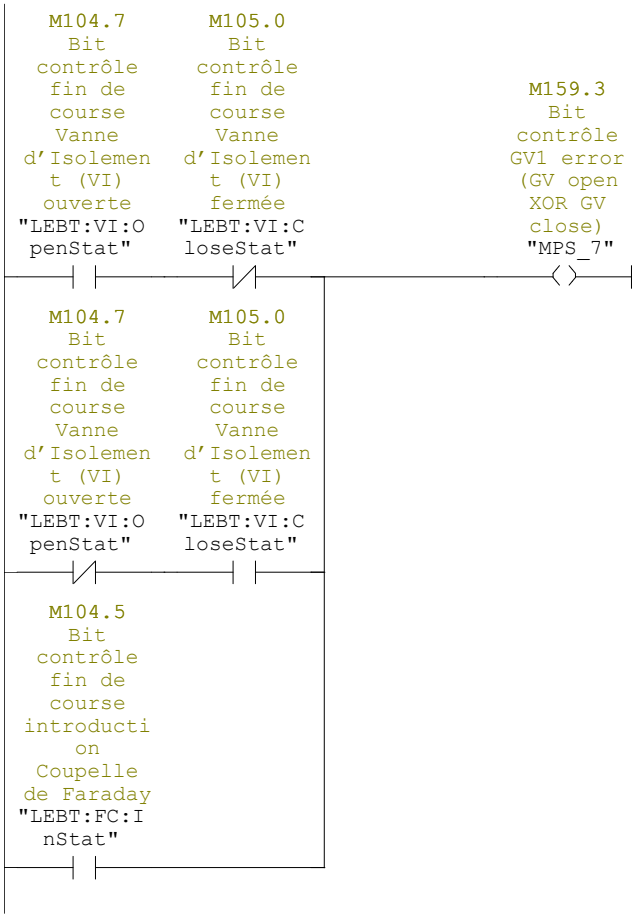


Network: 14 Bit contrôle LEBT focalization fault

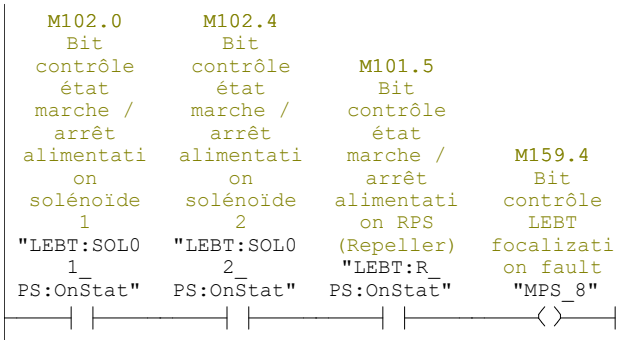


Network: 15 Bit contrôle LEBT Vaccum fault

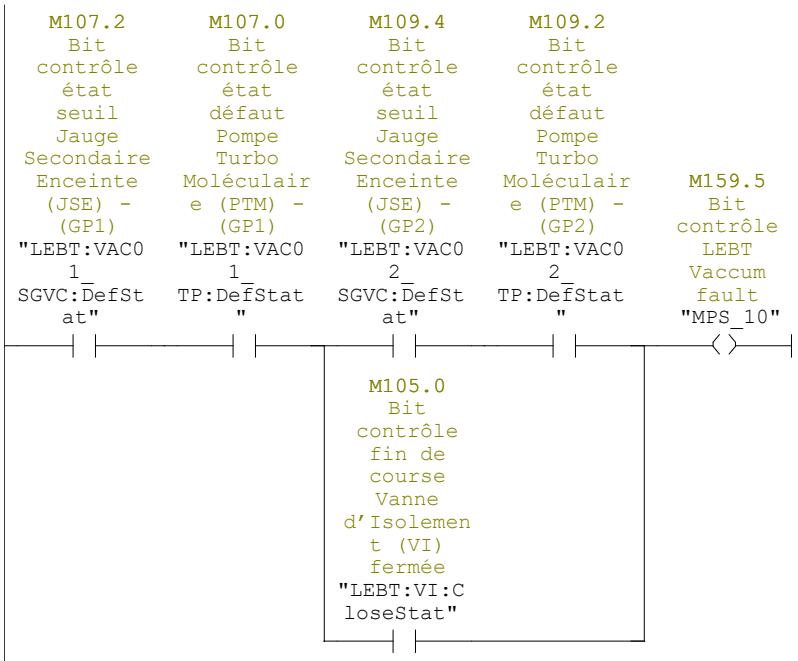



Network: 16 Bit contrôle GV1 open status

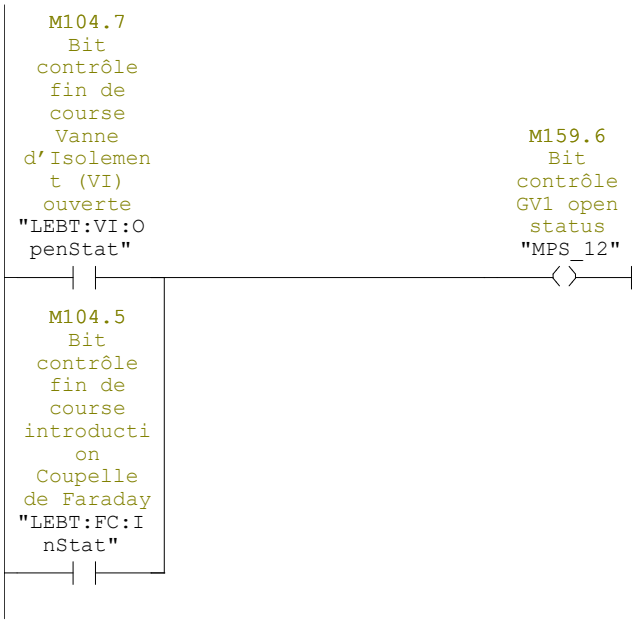

Network: 17 Bit contrôle Injector cooling system fault

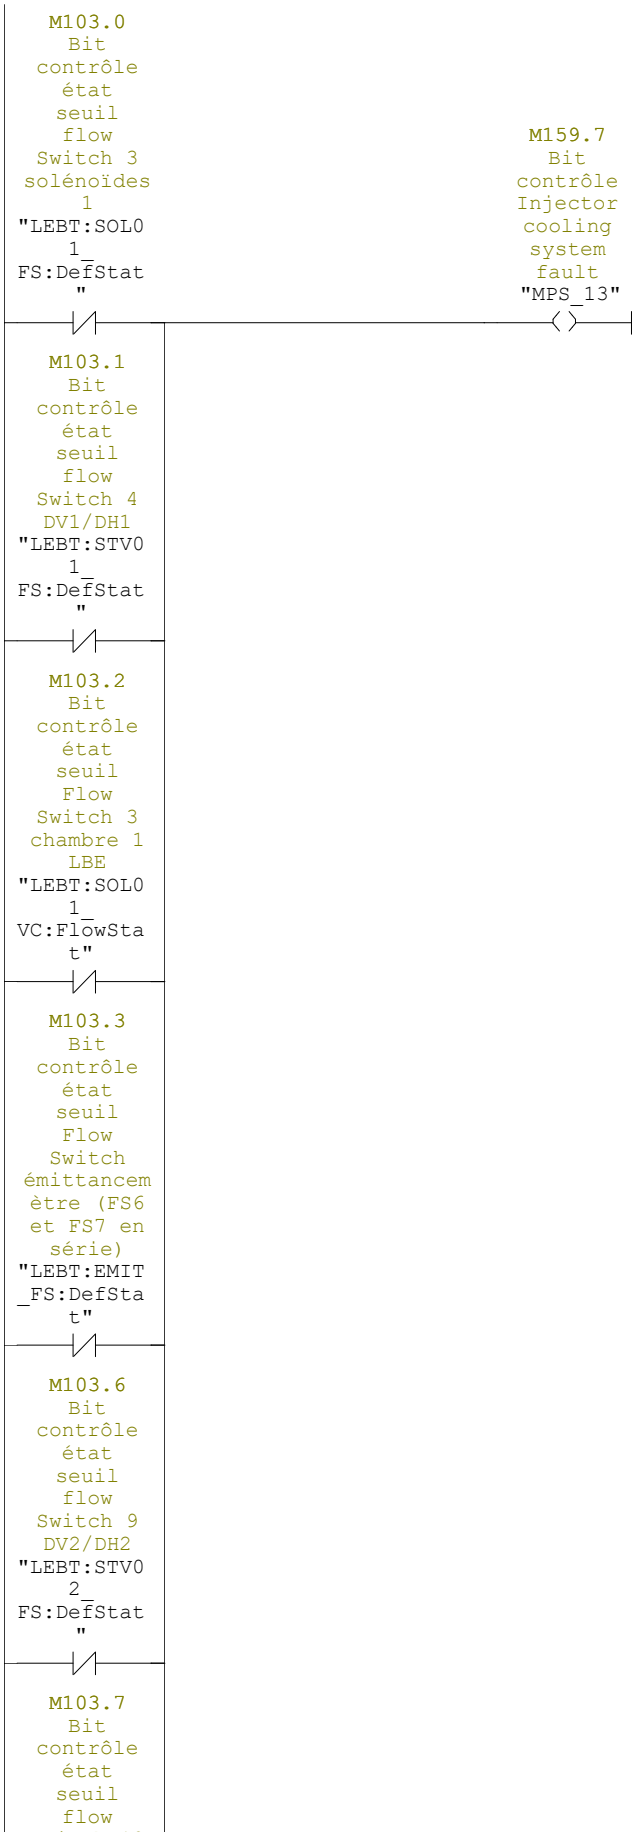

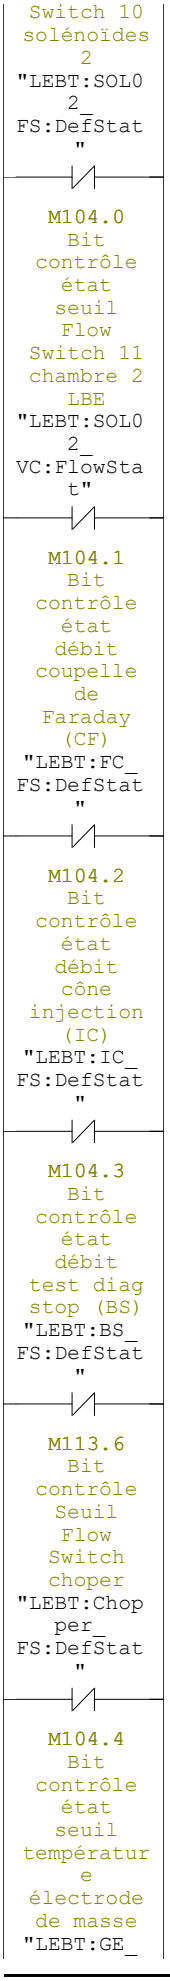
Switch 10 solénoïdes 2
"LEBT:SOL02_FS:DefStat"
M104.0
Bit contrôle état seuil Flow Switch 11 chambre 2 LBE
"LEBT:SOL02_VC:FlowStat"
M104.1
Bit contrôle état débit coupelle de Faraday (CF)
"LEBT:FC_FS:DefStat"
M104.2
Bit contrôle état débit cône injection (IC)
"LEBT:IC_FS:DefStat"
M104.3
Bit contrôle état débit test diag stop (BS)
"LEBT:BS_FS:DefStat"
M113.6
Bit contrôle Seuil Flow Switch choper
"LEBT:Chopper_FS:DefStat"
M104.4
Bit contrôle état seuil température électrode de masse
"LEBT:GE_

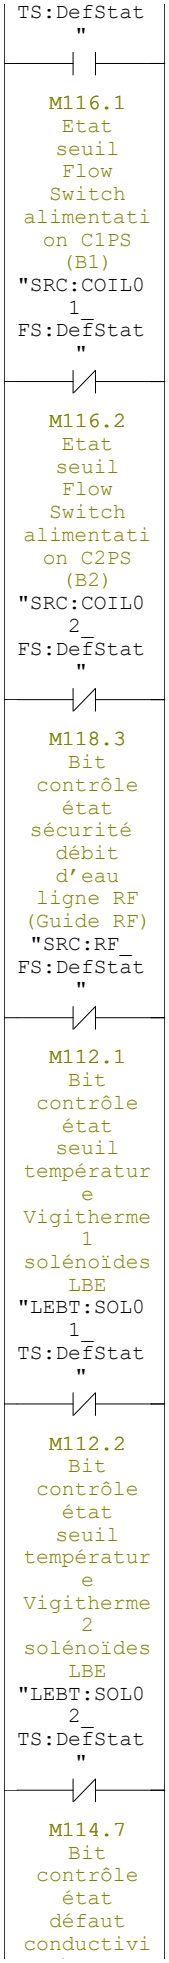
TS:DefStat
"
M116.1
Etat seuil Flow Switch alimentation C1PS (B1)
"SRC:COIL01_FS:DefStat
"
M116.2
Etat seuil Flow Switch alimentation C2PS (B2)
"SRC:COIL02_FS:DefStat
"
M118.3
Bit contrôle état sécurité débit d'eau ligne RF (Guide RF)
"SRC:RF_FS:DefStat
"
M112.1
Bit contrôle état seuil température Vigitherme 1 solénoïdes LBE
"LEBT:SOL01_TS:DefStat
"
M112.2
Bit contrôle état seuil température Vigitherme 2 solénoïdes LBE
"LEBT:SOL02_TS:DefStat
"
M114.7
Bit contrôle état défaut conductivi


té SKID
"INJWS:RES TCP:DefSta t"
M115.6
Bit contrôle état défaut débit amont vanne 3 voies
"INJWS:FS_ CS:DefStat "
M114.4
Bit contrôle état défaut de débit circuit primaire
"INJWS:FS_ CP:DefStat "
M115.3
Bit contrôle état débit déminérali seur ok
"INJWS:FS_ SD:DefStat "