

Forårs Semester 2016

Line following robot

Gruppe 4

2. Semester IT-Teknolog



Gruppe medlemmer: Anders Pedersen - Kasper Delfs - Kristian Porsborg

Vejledere: Jesper M. Kristensen og Steffen Vutborg

Titel:

Line following automotive
robot

Projekt Periode:

2. Semester | Forårs semester 2016

Projectgruppe:

Gruppe 4

Medvirkende:

Anders Pedersen
Kasper Delfs
Kristian Porsborg

Vejleder:

Jesper M. Kristensen og
Steffen Vutborg

Sideantal: TBD ¹

Appendiks: TBD ²

Færdiggjort: 7/6-2016

Forord

I dette semester projekt skal en robot bygges til at følge en linje. Ud fra problemformulering er noget hardware stillet til rådighed hvor gruppens formål vil være at implementere den nødvendige hard- og software, så robotten vil være i stand til at manøvre rundt på en oplagt linje. Produktet udvikles af it-teknologstuderende fra University College Nordjylland på 2. Semester på elektronik linjen. Produktet udvikles for at øge kompetencer og forståelser inden for allerede kendt elektronik- og programmerings viden med forbehold for at anvende det i praksis.

Anders Pedersen

Kasper Delfs

Kristian Porsborg

Indholdsfortegnelse

1	Foranalyse	1
1.1	Indledning	1
1.2	Line Track	1
2	Kravspecifikation	4
3	Hardware	5
3.1	Hardware Overblik	5
3.2	Sensor	5
3.3	Low-Pass filter	6
3.4	Motor	7
3.5	Test	7
4	Software	8
4.1	Software Overblik	8
4.2	Arduino kode	8
4.3	PID regulering	8
4.4	Test	8
5	Test	10
6	Konklusion	11
7	Perspektivering	12
	Bibliography	13

1.1 Indledning

Automatisering er en stor del af samfundet den dag i dag. Fabrikker anvender automatisering for at kunne øge produktion og salg.

En stigende automatisering ses især i masseproduktion, heriblandt eksempelvis produktionen af biler.

Sikkerhedsmæssige aspekter bliver udviklet i takt med automatiseringen hvor der i dag ses eksempler på biler som bremser selv hvis den forankørende kommer for tæt. Dette er med til at skabe fokus på blandt andet sikkerhed hvor computerstyring er stærkt tiltagende. Indenfor rammen af automatisering og sikkerhed kan om andre google nævnes med udvikling af deres fuldt automatiseret biler. Google's selvkørende bil (jf. kilde [1])


Dette projekt handler om at fremstille et automatiseret produkt i form af en selvkørende bil. Bilen skal injusteres med et line track system, som derved skal få den til at følge en opstillet bane, bestående af en hvid overflade og en sort streg af tape der markerer banens gang.

1.2 Line Track

Den linjefølgende robot følger en bestemt bane ved at anvende princippet om at modtage et konstant signal. Signalet sendes fra lyssensoren med en varierende værdi afhængig af farven på den kørte overflade.

Den forudbestemte bane er defineret ved en sort bane med en minimusbredde på 30 mm omgivet af hvid eller gråtonet omkringliggende farve.

Gruppen har valgt som fremgangsmåde først at anvende én sensor til at sende den værdi som læses fra den kørte overflade.

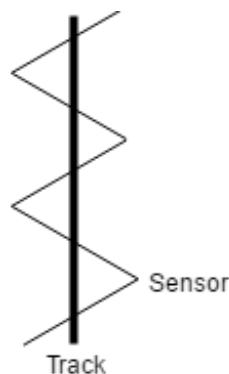


Figur 1.1: Sensor algoritme over én sensor

På ovenstående figur ses det hvordan sensoren registrerer den omkringliggende farve og drejer til højre. Herfra fortsætter bilen indtil den optegnede bane igen registreres og der igen læses en hvidnuanceret farve efter strengen. Da den hvidtonede overflade registreres på ny justerer bilen retning mod venstre for at kunne følge linjen.

Videreudvikling af Line Track

For at gøre bilen i stand til at kunne følge linjen efter bedste og hurtigst mulige evne har gruppen valgt at implementere yderligere sensore. Dette tillader bilen at kunne følge en lige linje samt være i stand til at registrere fremadkomne ændringer i banens forløb.

På nedenstående figur ses hvordan implementering af flere sensorer hjælper bilen i at bestemme banens forløb.

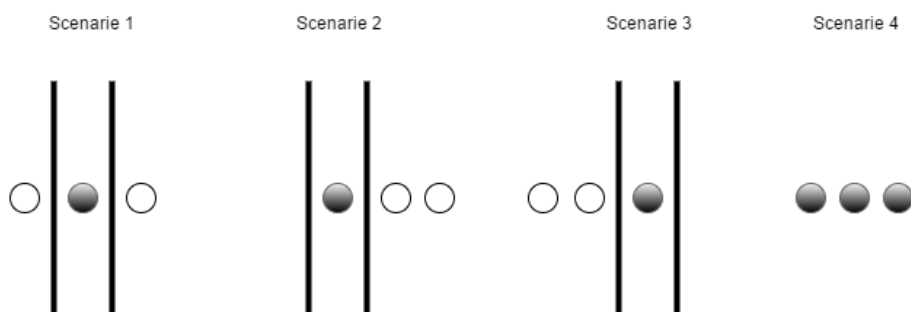

Figur 1.2: Sensoralgoritme over tre implementeret sensorer

Ved anvendelse af tre sensorer skabes fire mulige scenarier som bilen skal være i stand til at forholde sig til.

1. Scenarie

- Her ses det hvordan de tre sensorer tilgår banens forløb. Det antages at bilen følger en lige linje hvor den midterste sensor registrerer den sortnuanceret overflade. De to yderste sensorer registrerer en anden overflade som er ens på begge sider og bilen skal derfor ikke justere retning.

2. Scenarie

- Her registrerer venstre sensor banens forløb hvilket indikerer at banens forløb har ændret sig. Den midterste og den højre sensor registrerer begge den hvidtonede overflade og bilen skal derfor justere ind til venstre for at den midterste sensor igen læser den mørke overflade så bilen igen kører en lige linje.

3. Scenarie

- Ligesom 2. scenarie registrerer her én af ydersensorerne at banens forløb har ændret sig. Højre sensor registrerer den mørke overflade hvoraf de to andre sensorer registrerer den hvidtonede overflade. Herfra skal bilens retning ligeledes ændres så den midterste sensor læser den mørke overflade igen.

4. Scenarie

- I dette scenarie antages at en uforudset hindring eller hændelse har påvirket sensor eller banens forløb. Dette kan eksempelvis være fejlregistrering fra sensor eller snavs eller misfarvninger på den opstillede bane. Ingen af sensorerne er i stand til at videregende en registreret måling af den pågældende overflade og bilen kan derved ikke registrere hvor den opstillede bane er. I dette scenarie står bilen derfor stille.

Kravspekifikation 2

I det følgende afsnit gives der indblik i de krav som er sat i problemanalysen samt de krav projektgruppen har sat for at imødegå produktet præsenteret i projektbeskrivelsen.

Generelle krav


1. Projektet skal konstrueres omkring Sparkfun's Magician Chassis hvor to dc motorer er inkluderet.
2. Til projektet skal et Arduino Chipkit UNO32 anvendes baseret på mikroprocessoren PIC32MX 32bit.
3. Produktet skal fremvises og demonstreres til projektevalueringen.
4. Projektet skal dokumenteres i form af en rapport.

Krav til produktet

1. Produktet skal være i stand til køre på en linje med en minimumsbredde på 30 mm.
 - a) Styring skal foregå ved hjælp af feedback fra en eller flere lyssensorer.
 - b) Farven på linjen skal være sort eller gråtonet over 75%. Den omkringliggende farve skal være hvid eller gråtonet under 50%.
2. Softwaren til produktet skal skrives i MPLAP.

3.1 Hardware Overblik

I dette afsnit bliver beskrevet hvilket hardware komponenter der blev valgt i forhold til produktet og hvorfor. Endvidere bliver funktionaliteten af de enkelte komponenter afviklet og der gives et overblik over det samlede produkt.



Det ovenstående flowchart viser hvordan produktet fungerer. Sensoren opfanger ved hjælp af linetrack et følsomhedssignal som enten er sort eller hvidt. Dette signal videresendes til arduinoen som konfigurerer signalet og justerer motorene efterfølgende.

3.2 Sensor

Sensoren der anvendes er en "Line Sensor Breakout - QRE1113" fra sparkfun.com. Det er en analog sensor som sidder på et breakout board i en spændingsdeling. Dette betyder at der blot skal aflæses spænding på en pin for at få en værdi der svarer til en lysstyrke fra sensoren.



Specifikationerne gældende for sensoren:

- 5VDC operating voltage
- 25mA supply current
- Optimal sensing distance: 0.125" (3mm)
- Dimension: 0.30 x 0.55 " (7.62 x 13.97 mm)


Kilde (Sparkfun.com)

For at kunne anvende lyssensoren med en arduino skal noget software skrives. Sensoren sidder i en spændingsdeling og outputtet fra lyssensoren tilkobles en pin på arduinoen. Herfra foretages en analog måling med ADC'en (analog til digital konverter) på arduinoen. Dette gøres ved at anvende `analogRead()` i softwaren.


I sensorens spændingsdeling sidder en transistor som generere høj frekvens støj. For at filtrere støjen væk anvendes et low-pass filter.

3.3 Low-Pass filter

Et low-pass filter er et filter som sorterer høje frekvenser fra men samtidig tillader DC (jævnstrøm) igennem.

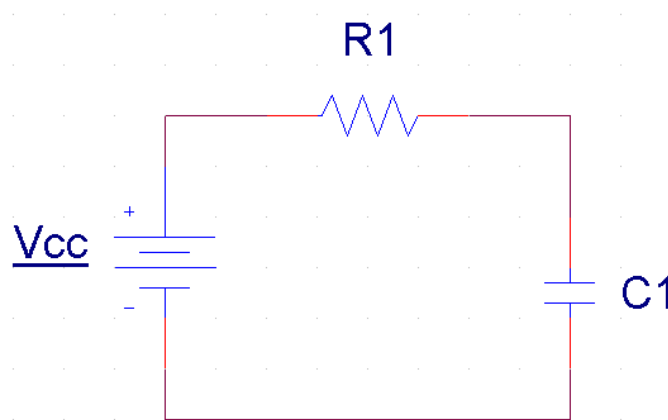

Et low-pass filter kan konstrueres med en modstand og en kondensator i serie. Kondensatoren er forbundet til stel så den skaber en AC-kortslutning (vekselsstrøm) og derved filtrer AC væk fra signalet. Lave frekvenser filtreres ikke væk, fordi kondensatoren bruger tid til at lade op og derved ikke længere fungerer som stel fra de frekvenser.

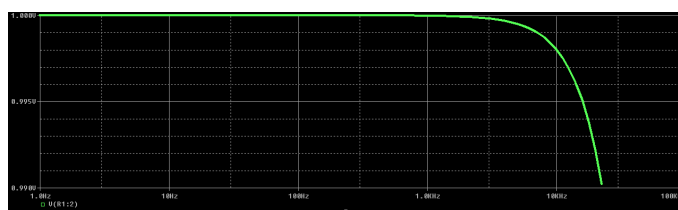

Figur 3.1: Eksempel på low-pass filter med 1k modstand og 1nF kondensator.

Som det ses på low-pass filteret ovenover¹ hvor frekvenser omkring 1k begynder at blive skåret fra.


¹FiXme Note: find ud af hvordan vi skal referer til figur

3.4 Motor

3.5 Test

4.1 Software Overblik

Den indledende idé til en softwareløsning som kan følge en linje er udarbejdet, og ses på figur 4.1.

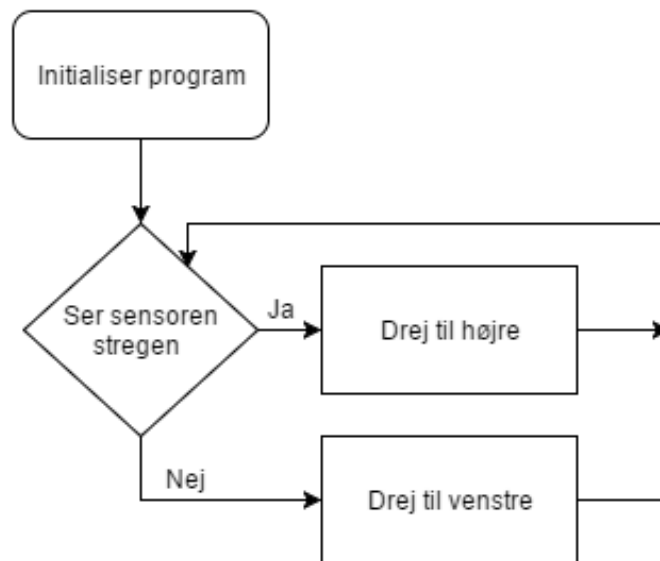

Figur 4.1: Den indledende software løsning til linetrackinging med 1 sensor.

4.2 Arduino kode

Den indledende løsning blev først implementeret på en arduino uno hvor konceptet blev testet og verificeret.

Koden fungerer helt simpelt ved at når sensoren ser den hvide linje drejes der til højre, og når den sorte linje ses, drejes der til venstre. Derved kører roboten kun på kanten af linjen.

Test med en sensor

Ud fra det introducerede linetrack system, testet even til at følge en bane med en sort streg.

4.3 PID regulering

4.4 Test

```
void FollowLine()
{
    while (analogRead(sensor_one_pin) > mean_value) //sensor -> white paper
    {
        analogWrite(left_motor_pin, SLOW);    //turn right
        analogWrite(right_motor_pin, FAST);    //

        Serial.print("Turn right. Sensor data =");
        Serial.println(analogRead(sensor_one_pin));

    }
    while (analogRead(sensor_one_pin) < mean_value) //sensor -> black line
    {
        analogWrite(left_motor_pin, FAST);    //turn left
        analogWrite(right_motor_pin, SLOW);    //

        Serial.print("Turn left. Sensor data =");
        Serial.println(analogRead(sensor_one_pin));

    }
}
```

Figur 4.2: FollowLine() funtion.

Test 5

Konklusion 6

I dette projekt havde gruppen til formål at designe og implementere den nødvendige hard- og software med henblik på at konstruere en automatisk linjefølgende robot.

Produktet er udviklet ud fra Magician chassis som blev leveret af Sparkfun med en dertil forud bestemt lyssensor. Produktet blev udviklet over flere stadier hvoraf den indledene fase var at implementere en sensor til en Arduino og få robotten til at følge linjen ud fra den feedback som kom fra sensoren.

Herfra implementerede gruppen flere sensore til produktet i form af videreudvikling af projektet. Dette resulterede i..... blah blah blah....

Perspektivering 7

Virker produktet eller viser projektet kun et klogt bag udviklingen deraf?

Hvis produktet ikke virker, hvad kunne så være ideelt at se på både i form af konstruktion men også videreudviklingen af denne?

Hvad har det gjort for projektet at implementere tre sensorer frem for én?

Hvorfor har vi valgt at bruge en H-bro? -> (videreudvikling til baglæns kørsel)

Bibliography

- [1] Google. “Link til Google”. In: (). Sidst besøgt 2016-05-06. URL: <https://www.google.com/selfdrivingcar/>.

Rettelser

Note: indsæt sideantal	i
Note: indsæt sideantal for appendiks	i
Note: find ud af hvordan vi skal referer til figur	6