

Разработка рентгенооптических трактов экспериментальных станций первой очереди проекта ЦКП «СКИФ»

Докладчик: Требушинин А.Е.

Руководитель: к.ф.-м.н. Ракшун Я.В.

ИЯФ СО РАН




Новосибирск, 2019

Цель

Создание проекта станций первой очереди
Центра Коллективного Пользования
«Сибирский Кольцевой Источник Фотонов»

Схема ЦКП «СКИФ»

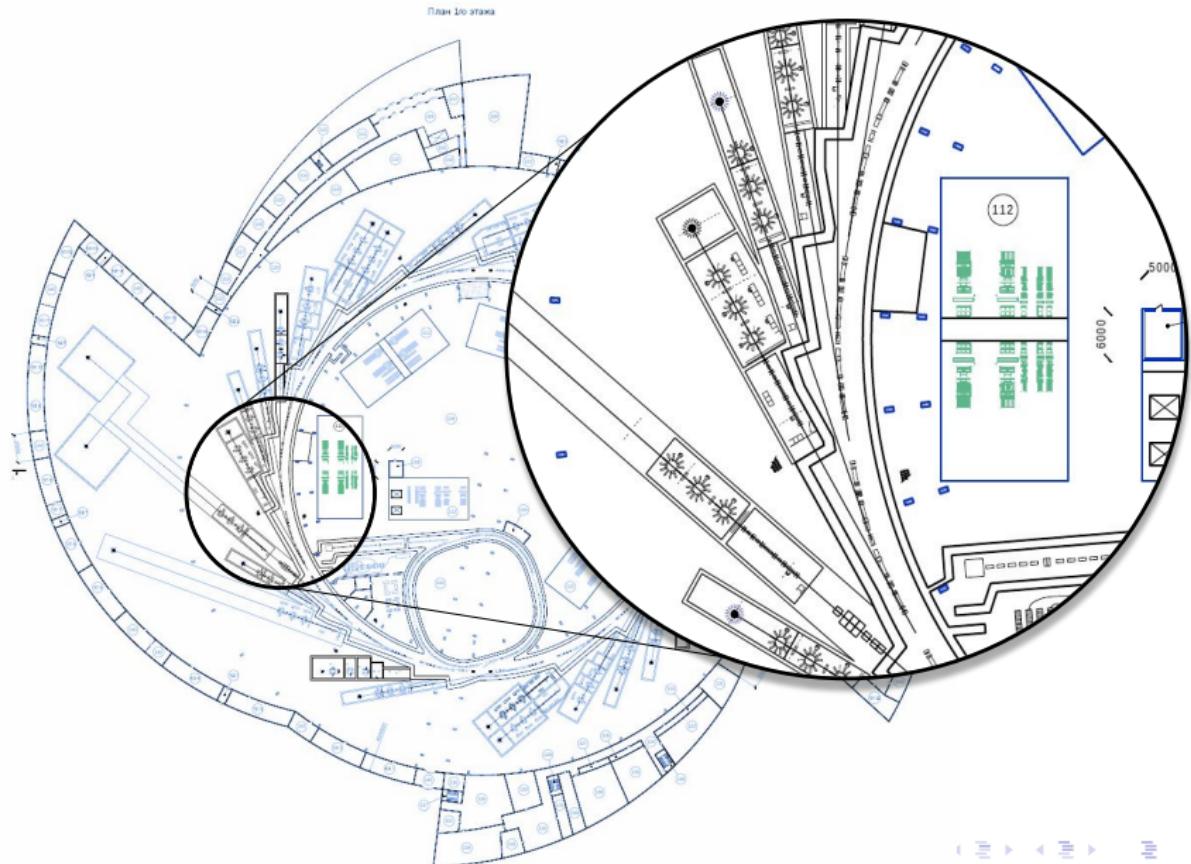

Задачи

- Моделирование вставных устройств
(ондуляторы)
- Оптимизация оптических элементов
(апertureы, монохроматоры, фокусирующие зеркала)
- Создание программной среды по обмену расчётами
- Координация взаимодействия между исследовательскими группами разных институтов (ИЯФ СО РАН, ИК СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИГМ СО РАН)

План презентации

- Схема работы «Оптической группы» ЦКП СКИФ
- Принципиальные основы кода SRW для расчёта синхротронного излучения
- Расчёт оптических схем станций 1-1, 1-2
- Расчёт оптики станции 1-4. Расчёт ондулятора с корректирующими катушками для станции 1-4

Оптическая группа ЦКП «СКИФ»



©Andrei Trebushein ссылка на [GitHub](#)

SRW — Среда моделирования

SRW — Synchrotron Radiation Workshop. Код для моделирования излучения релятивистского электронного пучка и прохождения излучения через рентгеновскую оптическую систему.

- Подсчёт электрического поля:

$$\vec{E}_\perp(\vec{r}_o, \omega) = \frac{i\omega e}{c} \int_{-\infty}^{\infty} dt' \left[\frac{\vec{\beta} - \vec{n}}{|\vec{r}_o - \vec{r}'_o(t')|} - \frac{ic}{\omega} \frac{\vec{n}}{|\vec{r}_o - \vec{r}'_o(t')|^2} \right] \times \\ \exp \left[i \left(t' + \frac{|\vec{r}_o - \vec{r}'_o(t')|}{c} \right) \right]$$

- Фурье оптика:

$$g_2(x_2, y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g_1(\eta, \xi) h(x_2 - \eta, y_2 - \xi) d\eta d\xi$$



↔

$$G_2(f_x, f_y) = G_1(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

Расчёт станции 1-1



B, [Тл]	1.36
d, [мм]	18
K	2.29
L, [м]	2.3
Гармоники	11, 13, 17, 23

Сверхпроводящий ондулятор

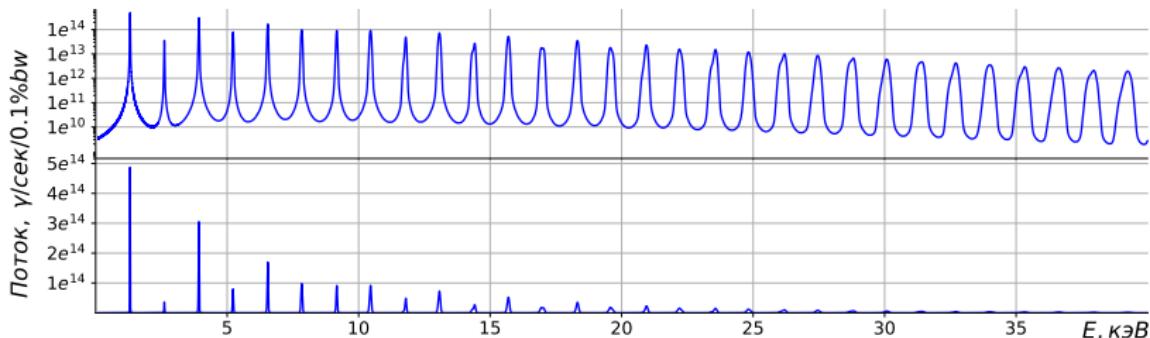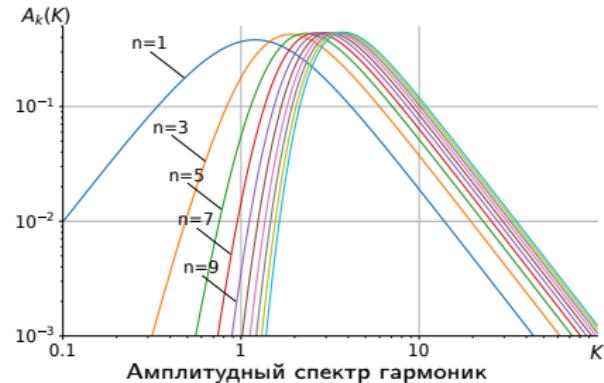

Спектр проинтегрированный по апертуре 0.4 мм на расстоянии 25 м



Оптическая схема станции 1-1. Тепловые нагрузки

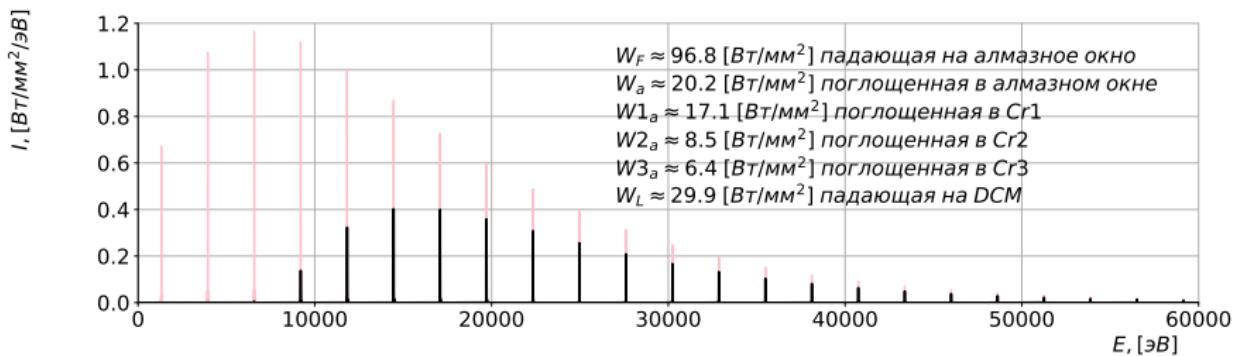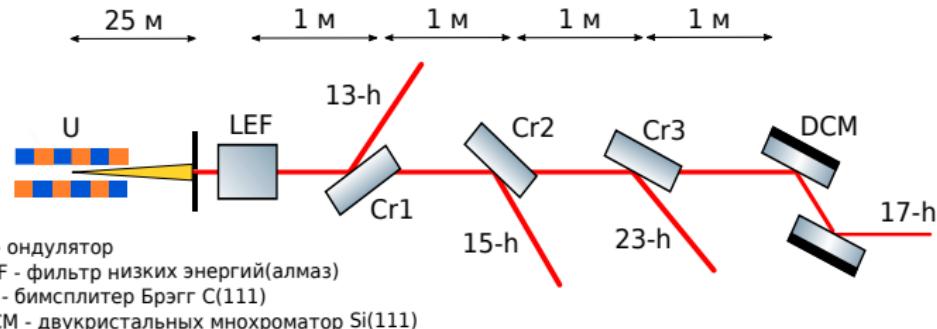

Расчёт станции 1-2



B, [Тл]	1.06
d, [мм]	15.6
K	1.53
L, [м]	2
Гармоники	5, 7, 9, 13

Сверхпроводящий ондулятор

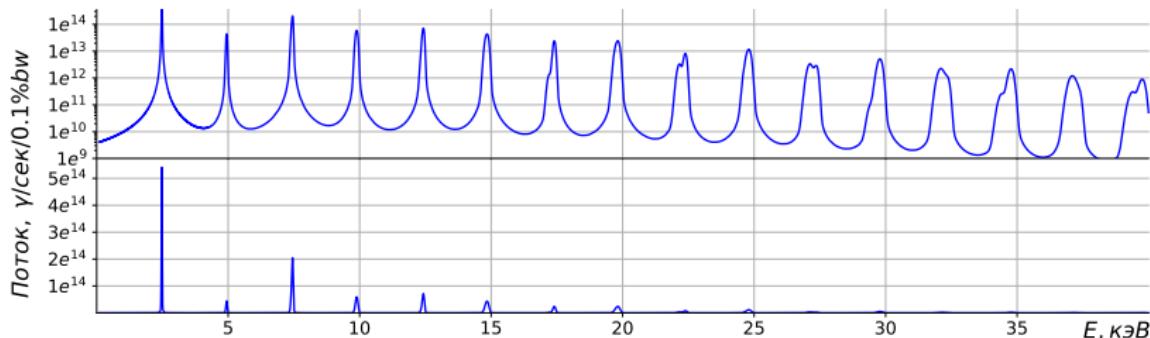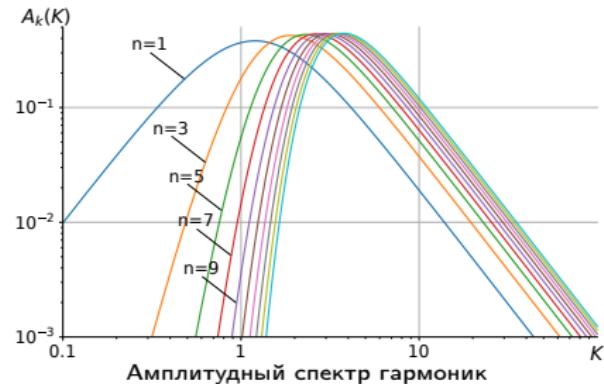

Спектр проинтегрированный по апертуре 0.4 мм на расстоянии 25 м



Оптическая схема станции 1-2. Тепловые нагрузки

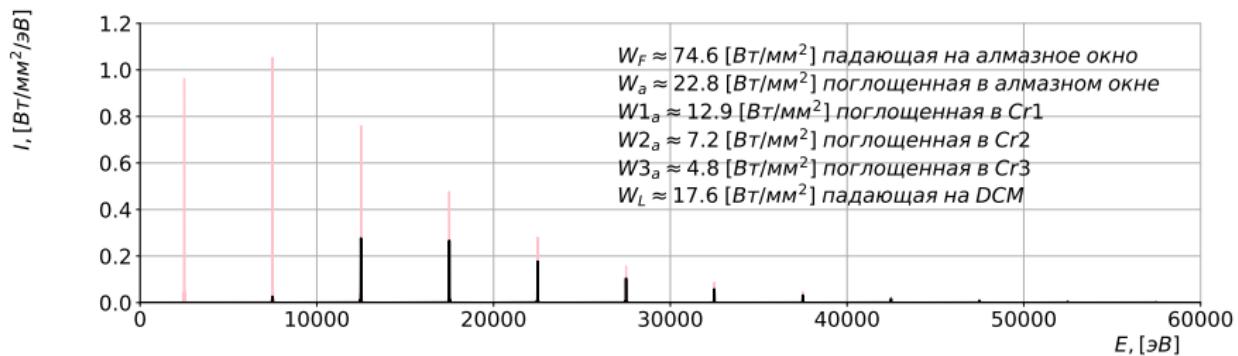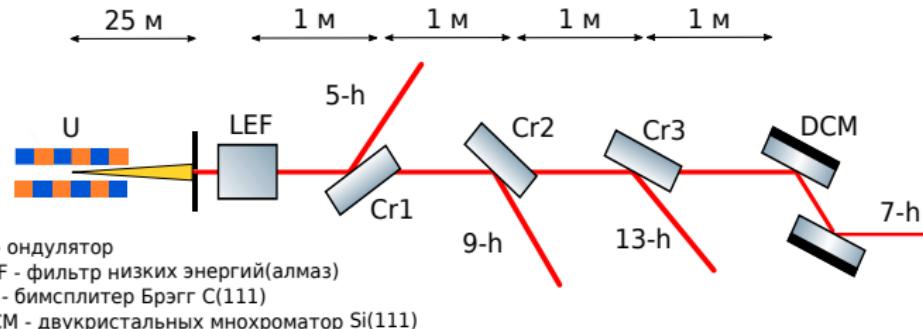

Расчёт оптики станции 1-4. ХАС-спектроскопия


B(K), [Тл]	0.65 - 1.35
d, [мм]	18
K	1.1 - 2.3
L, [м]	2.3
Гармоники	3 - 13

Сверхпроводящий ондулятор

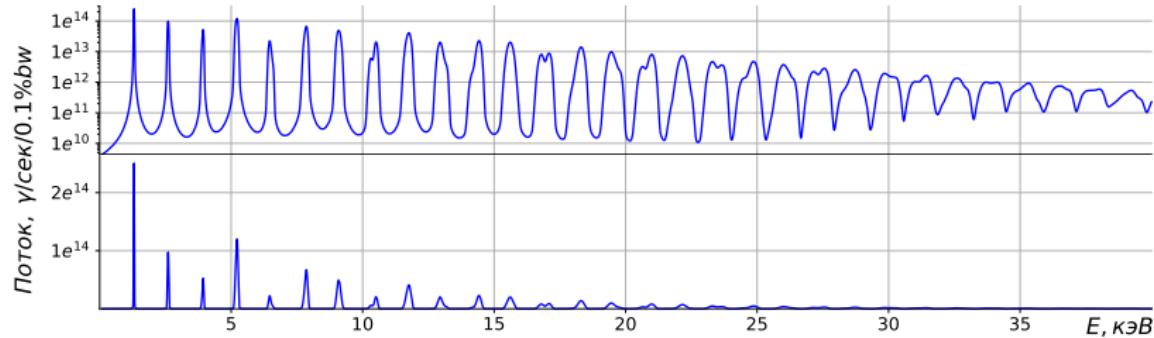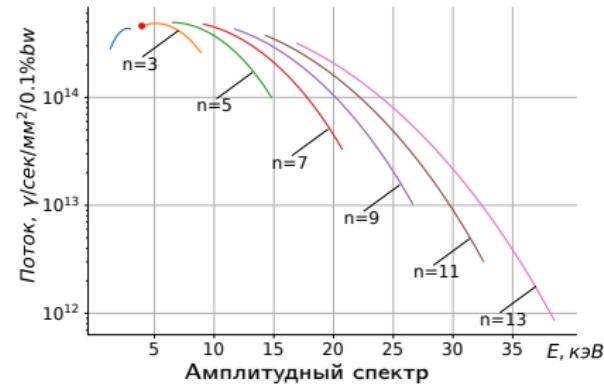

Спектр проинтегрированный по апертуре 1 мм на расстоянии 22 м

Оптическая схема станции 1-4



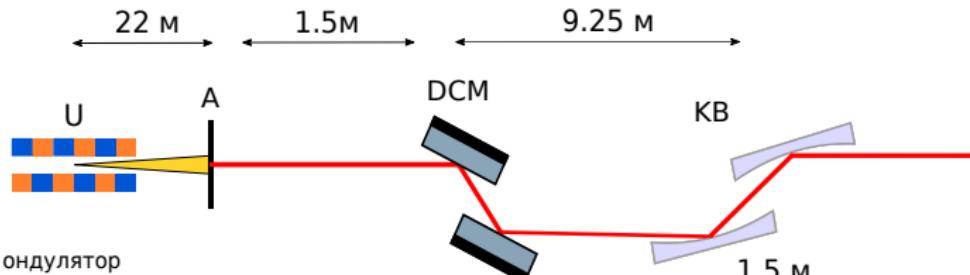


U - ондулятор



A - апертура

KB - Kirkpatrick-Baez зеркала

DCM - двухкристальных мнохроматор Si(111)

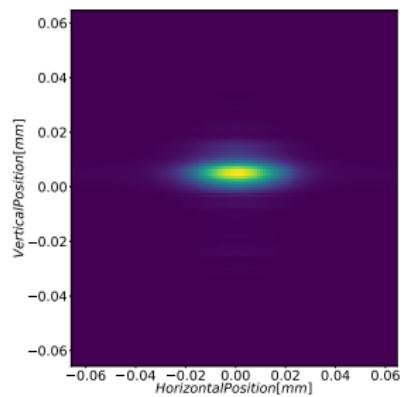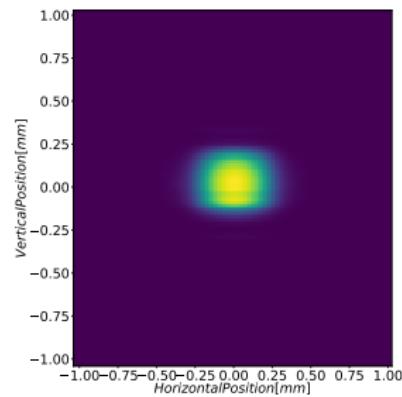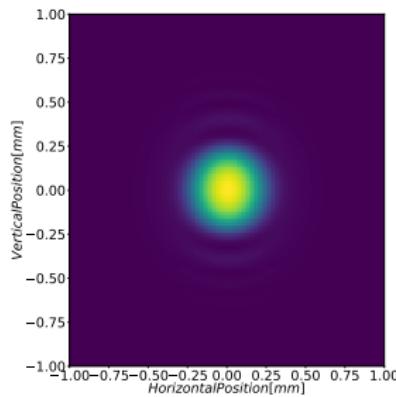

Ондулятор станции 1-4 (Quick-XAFS)

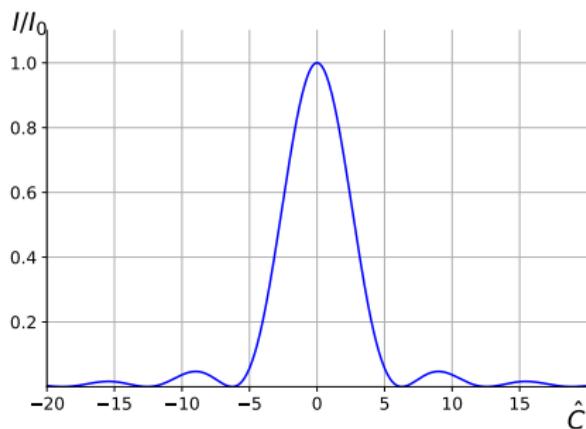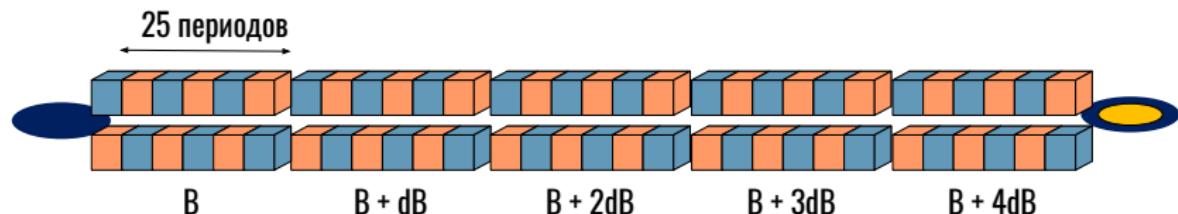


- Широкий спектр ≈ 1 кэВ
- $$\frac{\Delta E}{E_{ph}} \sim \frac{1}{nN_u} \sim 10^{-2}$$

$$\hat{C} = CL_u = 2\pi N_u \frac{\Delta\omega}{\omega_r}, \quad N_u — \text{количество периодов}$$

Оценки спектра


Предсказание

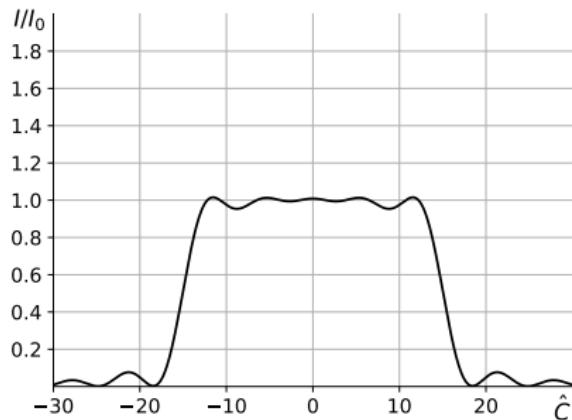



$$\tilde{I} = \left(\frac{\omega e A_{JJ}}{2c^2 \gamma z_0} \right)^2 \left[\sum_{n=-2}^2 (K_0 + n\Delta K)^2 \operatorname{sinc}^2(\hat{C}_n) \right]$$

Моделирование в *SRW*

Предсказание

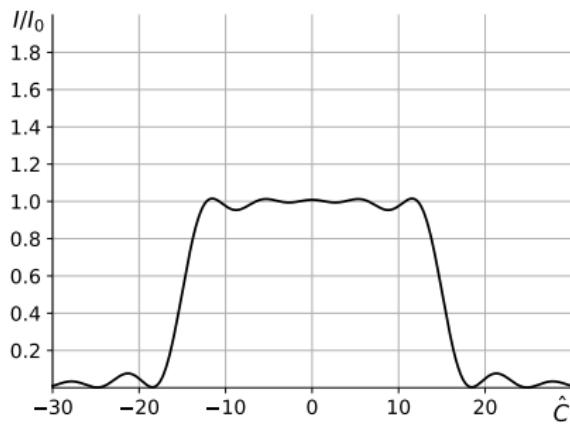


Симуляция *SRW**

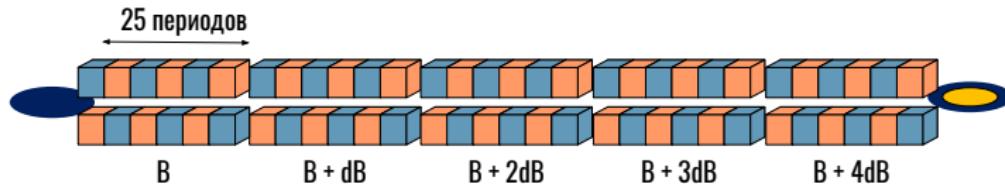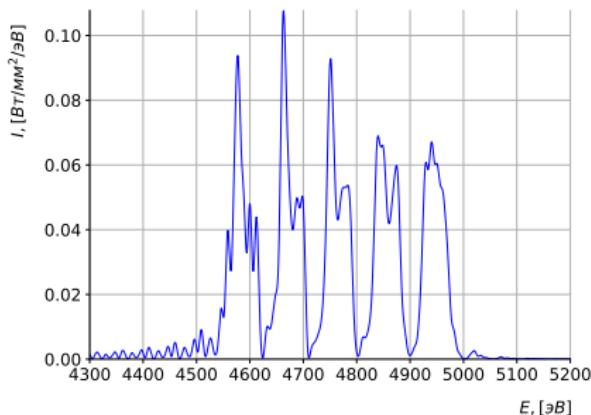


* Спектр излучения для электронного пучка с бесконечно малым эмиттансом

Интерференция в спектре

Аналитический результат

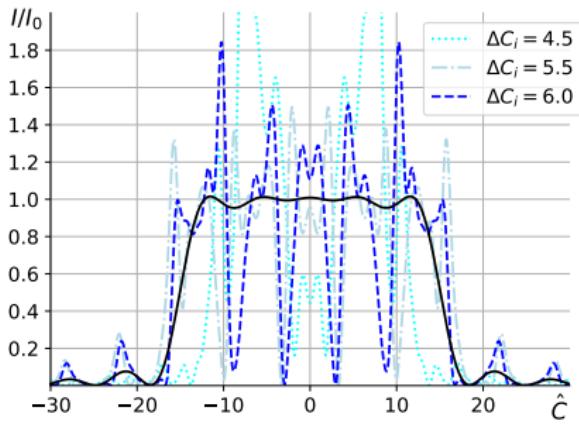

Симуляция SRW

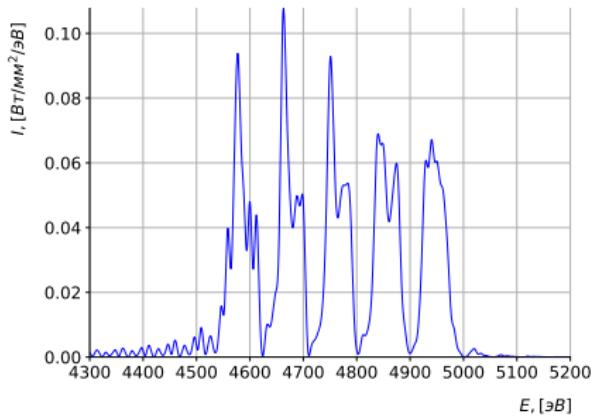

$$\begin{aligned} \tilde{I} = & \left(\frac{\omega e A_{JJ}}{2c^2 \gamma z_0} \right)^2 \left[\sum_{n=-2}^2 (K_o + n\Delta K)^2 \operatorname{sinc}^2(\hat{C}_n) + \right. \\ & \sum_{\substack{n,m=-2 \\ n \neq m}}^2 K_o^2 \left(1 + n \frac{\Delta K}{K_o} + m \frac{\Delta K}{K_o} \right) \operatorname{sinc}^2(\hat{C}_n) e^{i(n-m)\hat{C}_o + (n^2 - m^2)\Delta \hat{C}} \left. \right] \end{aligned}$$

Планы

- Детальное моделирование оптических элементов
- Моделирование магнитных полей сверхпроводящих ондуляторов
- Принятие решения по ондулятору для станции 1-4

Здесь можно следить за работой оптической группы

Здесь за текстом дипломной работы

Моя почта: *trebandrej@gmail.com*

Разработка рентгенооптических трактов экспериментальных станций первой очереди проекта ЦКП «СКИФ»

Докладчик: Требушинин А.Е.

Руководитель: к.ф.-м.н. Ракшун Я.В.

ИЯФ СО РАН



Новосибирск, 2019

Дополнительные слайды

Карта ускорительных центров




Жёлтым цветом обозначены центры синхротронного излучения


Параметры электронного пучка в пустом промежутке

$E, [GeV]$	$I, [mA]$	$\beta_x, [m]$	$\beta_y, [m]$	
3	400	12.48	1.99	
$\sigma_x, [m]$	$\sigma_{x'}, [rad]$	$\sigma_y, [m]$	$\sigma_{y'}, [rad]$	$\Delta E/E$
33.0×10^{-6}	2.65×10^{-6}	8.6×10^{-7}	5.0×10^{-7}	8.6×10^{-4}

Угловое распределение ондуляторного излучения

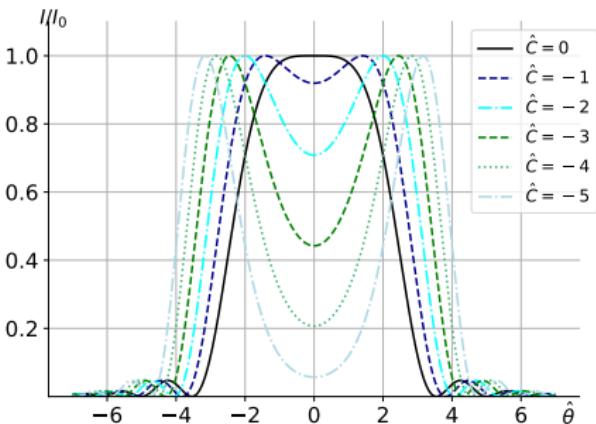


Отрицательная сдвигка от ω_r

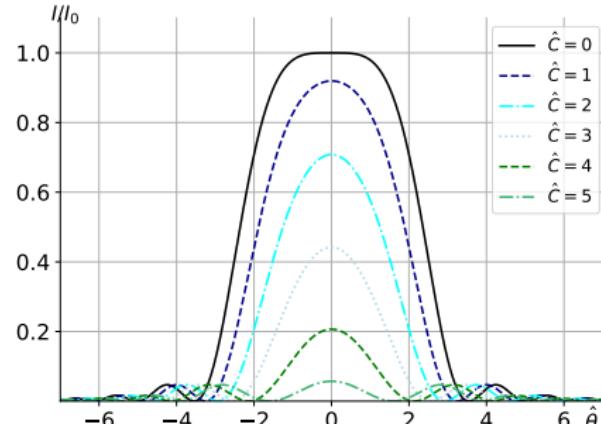

Положительная сдвигка от ω_r

$$\hat{\theta} = \theta \sqrt{\frac{\omega_L}{c}}, \hat{C} = CL_u = 2\pi N_u \frac{\Delta\omega}{\omega_r}$$


Спектр через конечную апертуру

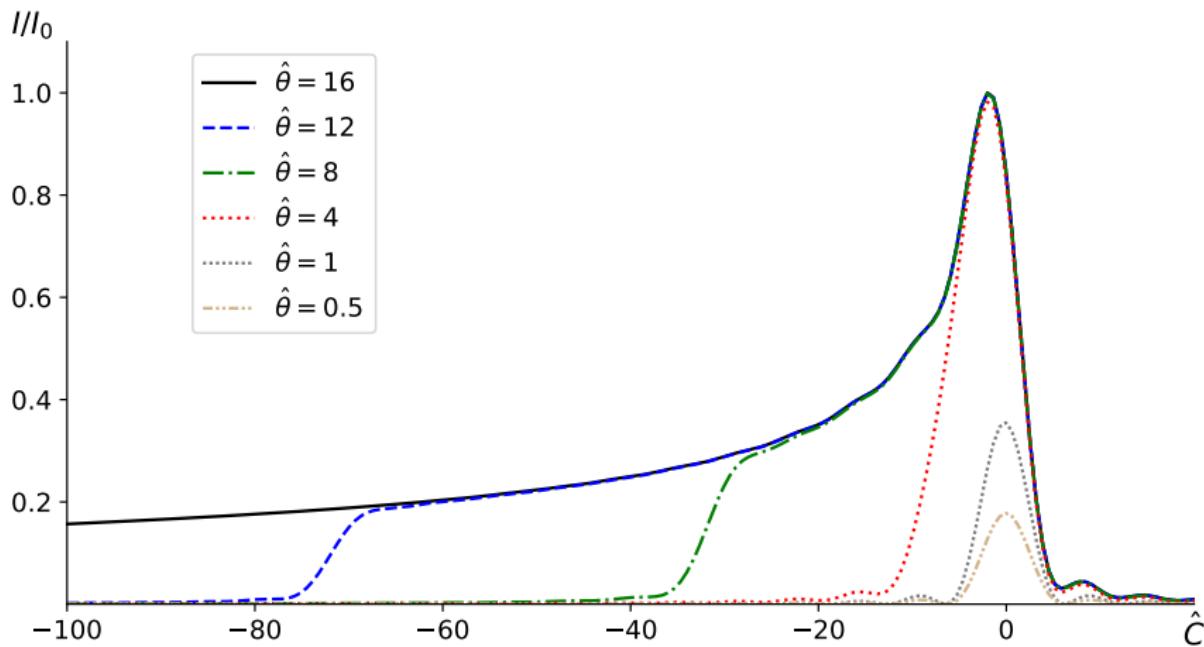


$$\hat{\theta} = \theta \sqrt{\frac{\omega L}{c}}, \quad \hat{C} = CL_u = 2\pi N_u \frac{\Delta\omega}{\omega_r}$$

Влияние эмиттанса электронного пучка

Спектр

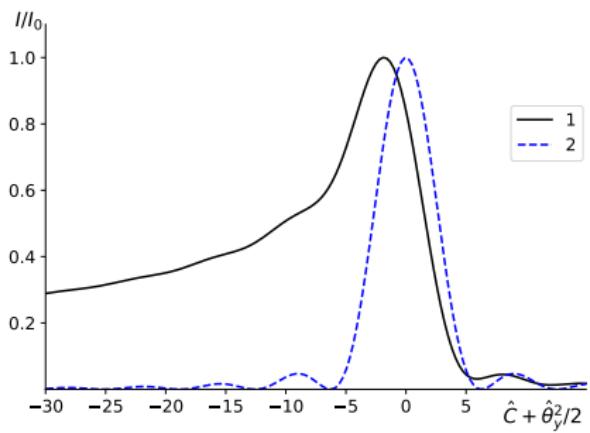

Угловое распределение



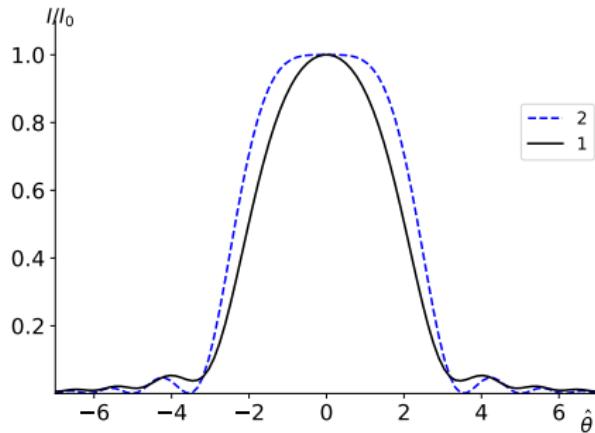


1 - электронный пучок $\hat{\epsilon}_x \rightarrow \infty \hat{\epsilon}_y \rightarrow 0$

2 - уединённый электрон

$$\hat{\theta} = \theta \sqrt{\frac{\omega L}{c}}, \hat{C} = CL_u = 2\pi N_u \frac{\Delta\omega}{\omega_r}$$


Состав спектра планарного ондулятора

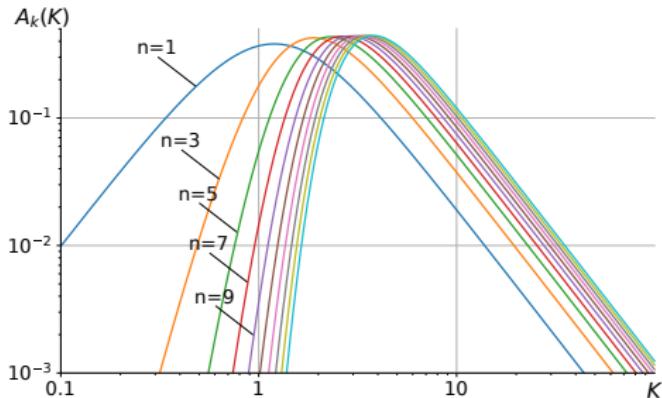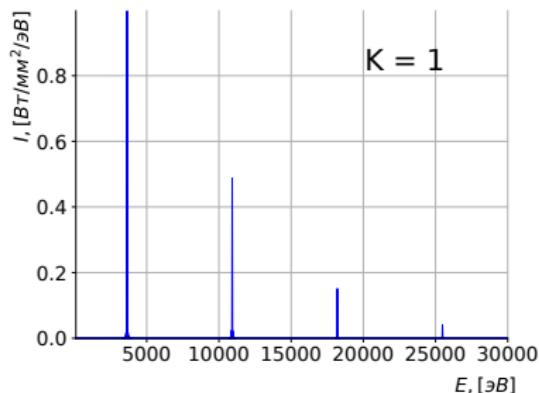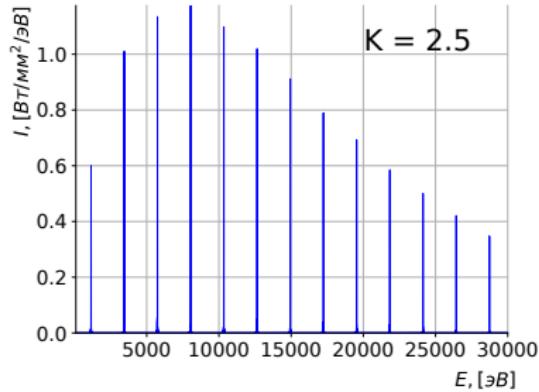


Амплитудный спектр гармоник

Состав спектра планарного ондулятора

Отклонение при $\theta = 0$

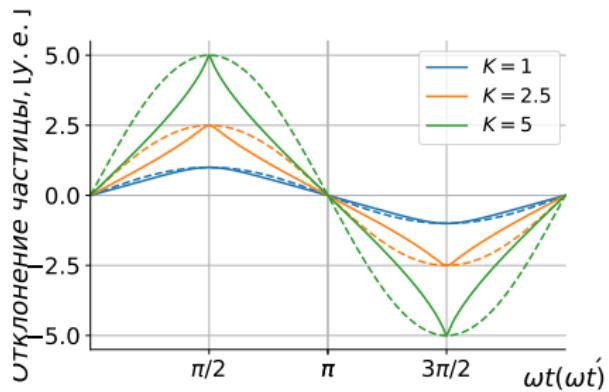



Отклонение при $\theta = 1/\gamma$

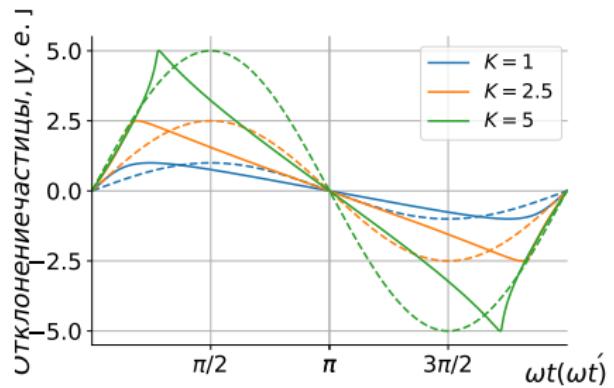


$$t = t' + \frac{1}{c} |R - r(t')|$$

$$\frac{dt}{dt'} = 1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta}$$


Кривые Дарвина

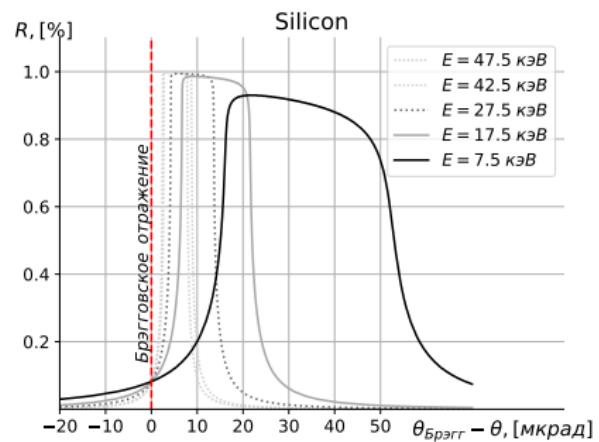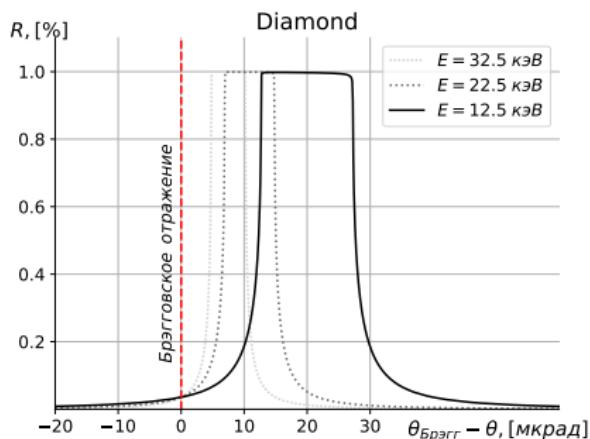

Кривые поглощения для алмаза

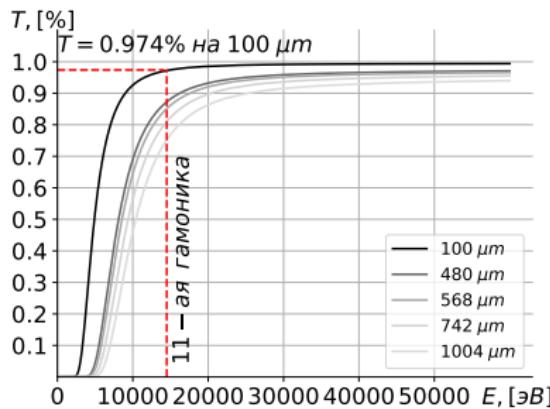

Станция 1-1

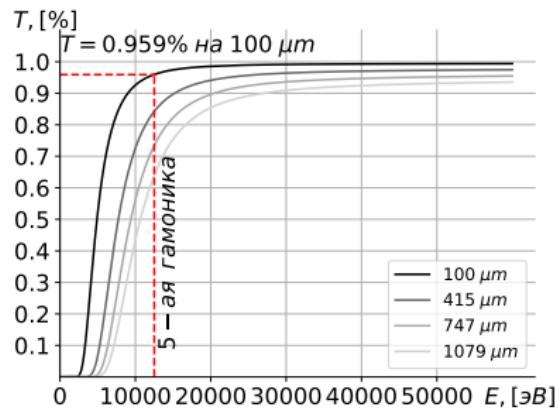

Станция 1-2

