


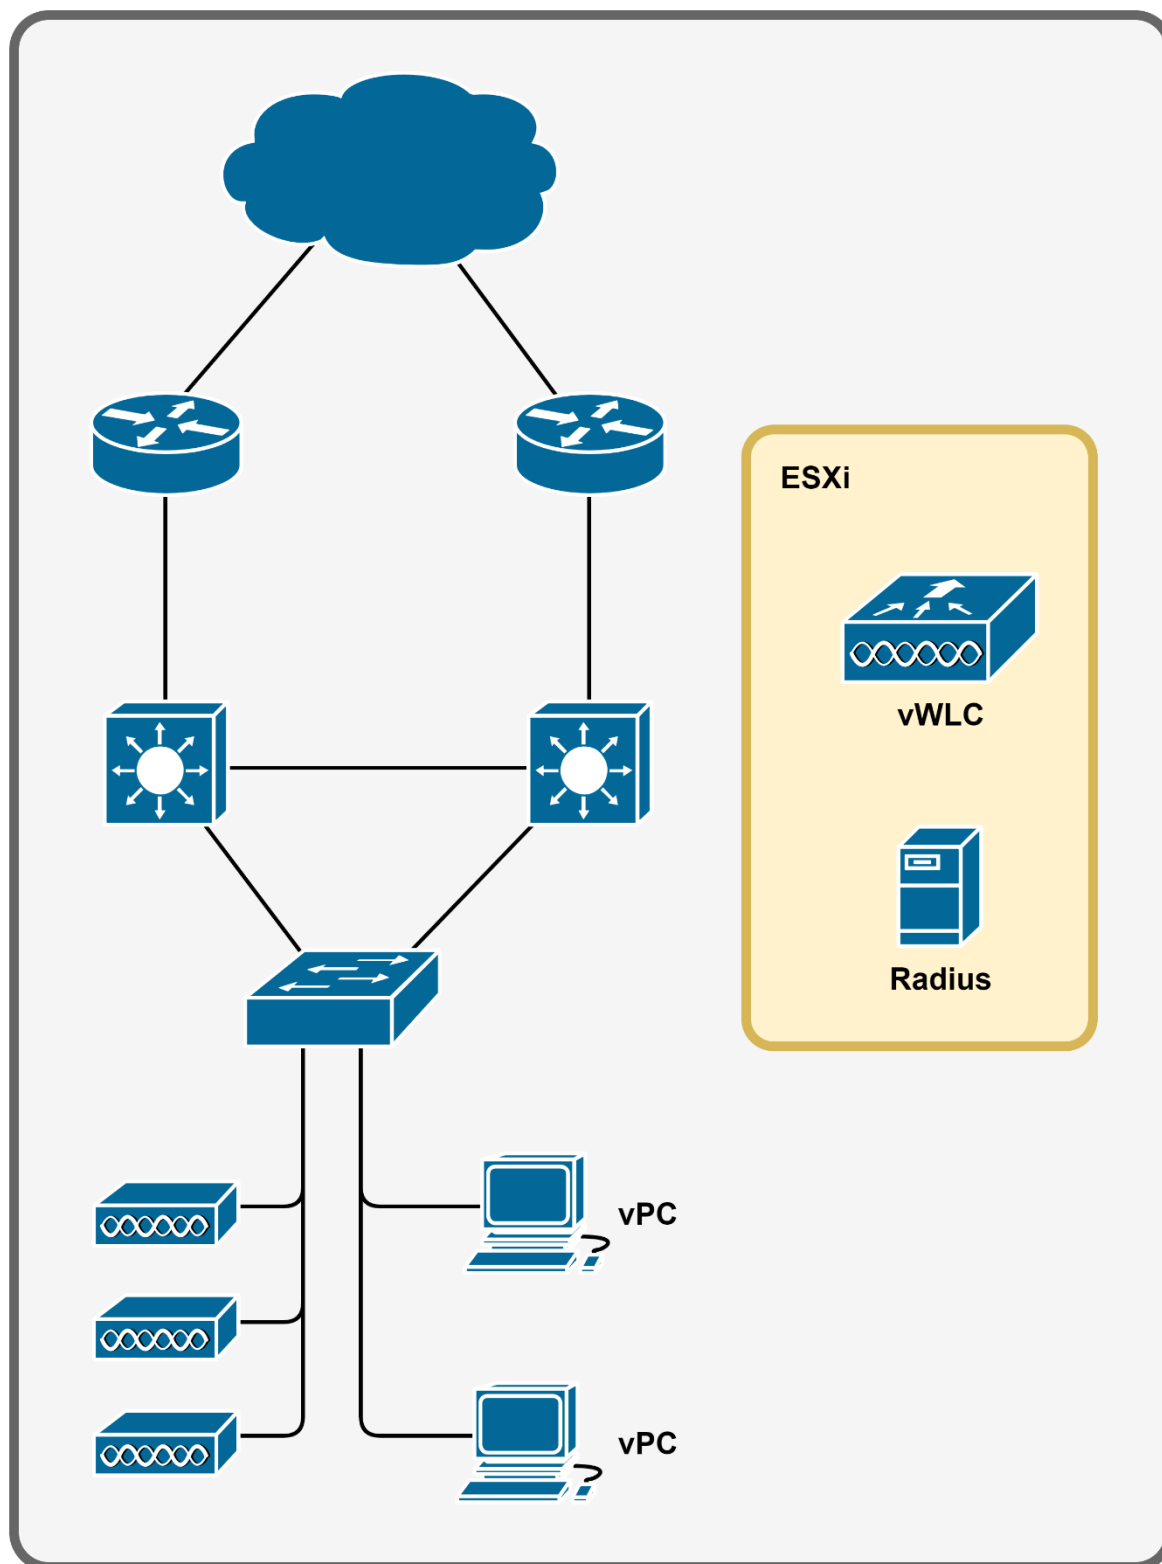

Case

FidusIT har besluttet at implementere Ciscos 3 lags designmodel. Til det har de hyret jer til at lave opgavebeskrivelse, som deres lærling kan bruge til at lave et PoC (Proof of Concept).

Opgavebeskrivelsen skal laves således at lærlingen kan bruge den som grundlag til at udvikle sin dokumentation af PoC og samtidig skal den kunne bruges i forbindelse med en accept-test af PoC.

Ledelsen ønsker en beskrivelse af hvilke teknologier, som skal implementeres og en beskrivelse af hvordan man ønsker disse implementeret (politik / policies).

Det er vigtigt at lærlingen kan se hvilke policies der er generelle, det vil sige, hvilke der skal implementeres globalt og hvilke gælder kun på specifikke enheder.

Man forestiller sig et dokument som beskriver den ønskede teknologi i form af en policy og en række punkter som skal implementeres for at policien kan accepteres.

Opgave

I skal identificere de teknologier som anvendes i f.eks. Access laget og lave en beskrivelse af hvordan I ønsker dem implementeret

Eksempel

Access-porte

Alle switchporte som ikke er i brug skal konfigureres som static access og placeres i et BlackHole vlan samt lukkes ned.

Porte som har en host tilsluttet skal konfigureres som static access og placeres i det korrekte vlan herefter implementeres Port-security (se afsnittet om port-security).

- Access mode
- VLAN
- Port-security
- Status Shutdown/no shutdown

På tilsvarende vis beskrives policies og teknologier på Distribution og Core laget, fokuspunkter kan f.eks. være:

- Etherchannel
- Spanning tree
- FHRP
- NAT
- VLAN
- Routing
- Og meget mere ...

Kommentarer til topologien

Der skal etableres internetadgang, tilsluttes minimum to PC'ere (virtuelle), WLAN med minimum 3 LightWeight AP'er, disse skal implementeres med forskellige typer af authentication som beskrevet i kapitel 20. Både Radius server og vWLC virtualiseres på ESXi. Valg af Radius server type er frit. Overvej hvor og hvordan ESXi serveren bedst tilsluttes.

God arbejdslyst 😊