



GANTRY EAGLE 400

Maschinenhöhe: 2.550
Maschinenvorstellung S.13

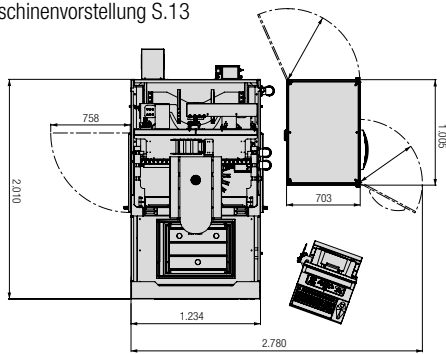


GANTRY EAGLE 500

Maschinenhöhe: 2.680
Maschinenvorstellung S.14

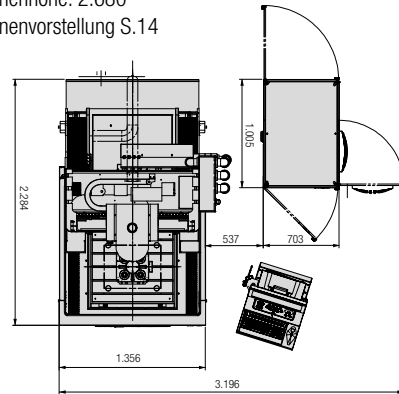


GANTRY EAGLE 800

Maschinenhöhe: 2.730
Maschinenvorstellung S.15

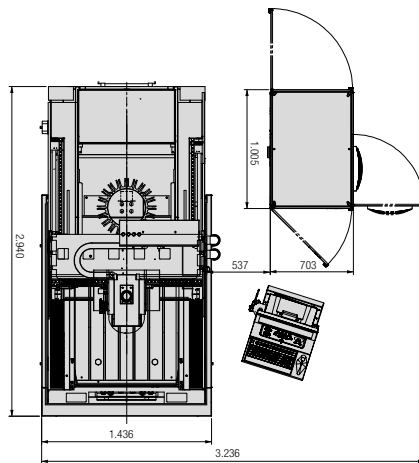


GANTRY EAGLE 1200

Maschinenhöhe: 3.490
Maschinenvorstellung S.16

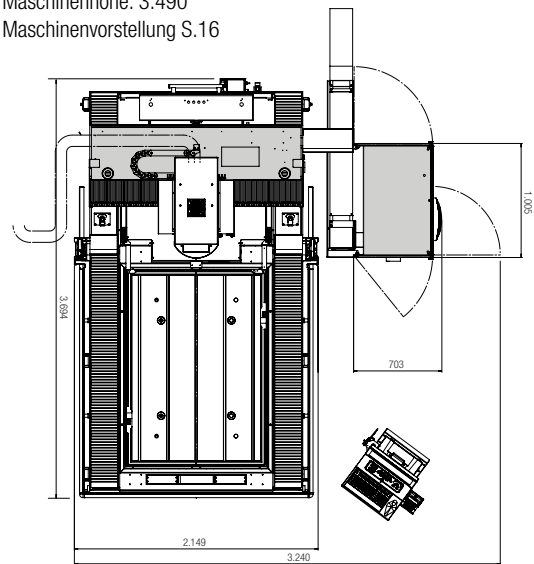


GANTRY EAGLE 1400

Maschinenhöhe: 3.950
Maschinenvorstellung S.17

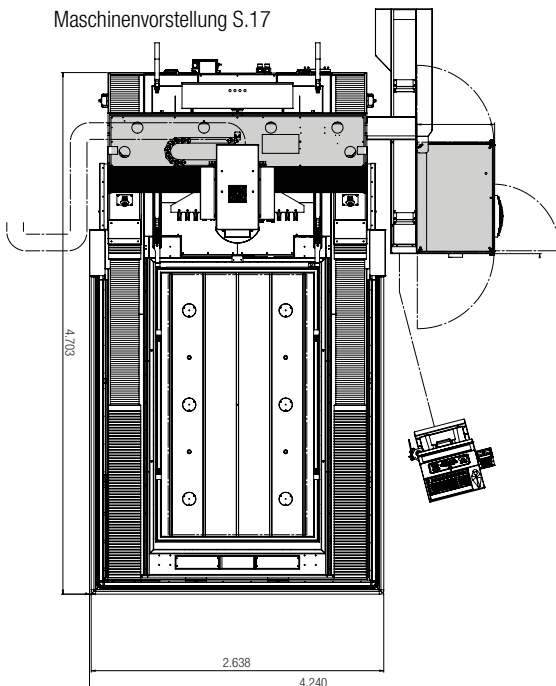

GANTRY EAGLE 1400plus

Maschinenhöhe: 4.392
Maschinenvorstellung S.17

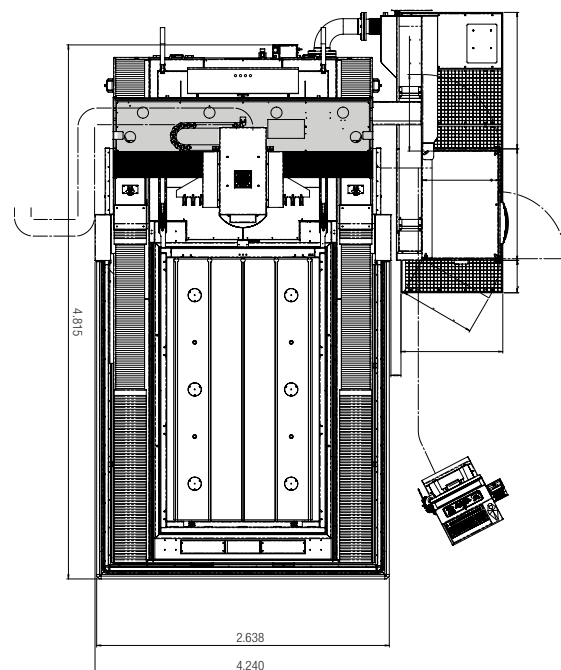

* Anmerkung: Die angegebenen Werte sind max. Werte, die sich je nach gewähltem Spannsystem reduzieren können.
** bei Variante GANTRY EAGLE 1200plus - Genaue Maschinenspezifikation auf Anfrage

Setup - Technische Daten

GANTRY EAGLE 400 GANTRY EAGLE 500 GANTRY EAGLE 800 GANTRY EAGLE 1200 GANTRY EAGLE 1400 GANTRY EAGLE 1400plus

MASCHINE							
Gewicht Maschine	kg	4.000	4.360	6.200	12.000	21.500	21.500
Gewicht Generator	kg	640	640	640	640	640	640
Anschlussleistung	kVA	16	16	16	18	23	23
Absicherung	A	32	32	32	32	40	40
Anschlussspannung/Frequenz	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50

ARBEITSBEHÄLTER							
Ausführung		Hubbehälter – gefüllt verfahrbar	Hubbehälter – gefüllt verfahrbar	Hubbehälter – gefüllt verfahrbar	Hubbehälter – gefüllt verfahrbar	Hubbehälter – gefüllt verfahrbar	Hubbehälter – gefüllt verfahrbar
Abmessungen innen (BxTxH)	mm	650 x 500 x 340	770 x 670 x 440	800 x 1.100 x 480	1.270 x 1.770 x 680 (1.140 x 1.640 x 1.040**)	1.510 x 2.590 x 790	1.510 x 2.590 x 1.015
Dielektrikumhöhe max. programmierbar/autom.	mm	300	375	450	650 (1.000**)	750	975

ARBEITSKOPF							
max. Kopflast an der Werkzeugträgerplatte	kg	100	100	200	300	300	300
Abstand Elektrodenspannsystem zum Arbeitstisch min./max.	mm	110/510*	135/585*	135/585*	100/800* (440/1.140**)	230/930*	300/1.200*

INTEGRIERTE C-ACHSE							
Drehzahl (einstellbar)	1/min.	1-20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 20
Messauflösung	Grad	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Tragfähigkeit bei man. Elektrodenwechsel	kg	50*	50*	50*	50*	50*	50*
Tragfähigkeit bei autom. Elektrodenwechsel	kg	15*	15*	15*	25*	25*	25*
Trägheitsmoment der Elektrode max.	kg/m²	0,4*	0,4*	0,4*	0,4*	0,4*	0,4*
Haltemoment/Klemmung	Nm	–	–	120	120	120	120

ARBEITSTISCH							
Auflagefläche (BxT)	mm	550 x 470	750 x 650	760 x 1.000	1.140 x 1.640 (1.110 x 1.610**)	1.380 x 2.380	1.380 x 2.380
Tragfähigkeit (Option)	kg	500	1.000	2.000	7.500	10.000 (20.000)	10.000 (20.000)

VERFAHRWEGE							
X / Y / Z innerhalb des Arbeitsbehälters	mm	420 x 300 x 400	525 x 400 x 450	550 x 850 x 450	1.010 x 1.510 x 700 (880 x 1.360 x 700**)	1.250 x 2.350 x 700	1.250 x 2.350 x 900
Y (bei Elektrodenwechsel u. Beladeposition)	mm	580	675	1.180	1.955	2.860	2.860

STEUERUNG							
PC-NC-Dialog		2 x 32 bit	2 x 32 bit	2 x 32 bit	2 x 32 bit	2 x 32 bit	2 x 32 bit
Antriebsart		digitale AC-Servo-Motore	digitale AC-Servo-Motore	digitale AC-Servo-Motore	digitale AC-Servo-Motore	digitale AC-Servo-Motore	digitale AC-Servo-Motore
Verfahrgeschwindigkeit X, Y, Z	mm/min.	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000
High Speed Jump Z max.	mm/min.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

DIELEKTRIKUM-VERSORGUNG							
Filteranlage		Patronen (integriert)	Patronen (integriert)	Patronen (integriert)	Patronen (integriert)	Patronen (integriert)	Patronen (integriert)
Filterfläche	m²	16	16	32	32	32	32
Gesamtmenge Dielektrikum	ltr.	320	400	800	2.400 (4.800**)	5.000	6.300

ELEKTRODENWECHSELSYSTEM							
Ausführung (Option)		Tellermagazin	Tellermagazin	Tellermagazin	Linearmagazin (Tellermagazin)	Linearmagazin (Tellermagazin)	Linearmagazin (Tellermagazin)
Magazinplätze (Option)		20 (30)	20 (30)	20 (30)	13 (30/48)	15 (30/48)	15 (30/48)
Kombimagazinplätze als Option					2/18	2/18; 4/18	2/18; 4/18
Elektrodengewicht zulässig							
- Einzelelektroden	kg	15*	15*	15*	25*	25*	25*
- Wechsler Gesamtbelastung	kg	60*	60*	60*	150* (200*)	150* (200*)	150* (200*)

GENERATOR							
Bauart		adaptive Stromform	adaptive Stromform	adaptive Stromform	adaptive Stromform	adaptive Stromform	adaptive Stromform
Arbeitsstrom max. (Option)	A	60 (110)	60 (110)	60 (110)	60 (110)	60 (110)	60 (110)

ERGÄNZENDE SYSTEME							
Automatische Zentralschmierung		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kompressorkühler, Kühlleistung	kW	3,9	3,9	3,9	3,9	8,3	8,3
CO ₂ -Feuerlöschanlage nach DIN 14497, Löschmittelmenge	kg	6	6	8	16	30	30

Technische Änderungen vorbehalten.