

# Catalogo OMDE

SERIE 6000 E SERIE 8000



ProAcqua®



*Grazie all'esperienza maturata nella produzione di distributori d'acqua professionali, grazie all'alta **qualità dei materiali** impiegati, grazie alla continua ricerca di **nuove soluzioni tecniche** e grazie alla **passione** per il nostro lavoro è con grande piacere che presentiamo i depuratori d'acqua domestici rivolti alle cucine moderne sempre più "smart".*



# OMDE

**Il depuratore d'acqua OMDE è ideale per una smart kitchen, offre acqua microfiltrata a temperatura ambiente, fredda, frizzante e bollente.**

Con qualità, design e performance, aiuta a ridurre l'impatto ambientale eliminando plastica e trasporti inutili.

**Disponibile in due formati e quattro finiture, si adatta a ogni cucina.**

## QUALITÀ DELL'ACQUA

*Grazie al grande know how nel trattamento dell'acqua, offriamo soluzioni avanzate per garantire una filtrazione di altissima qualità. Le nostre tecnologie all'avanguardia assicurano un'acqua purissima e salutare, disponiamo di una vasta gamma di filtri con la possibilità di rimuovere anche i PFAS, le microplastiche e qualsiasi altro elemento indesiderato.*

## AMBIENTE

*Ogni gesto conta, e ogni sorso può fare la differenza. Con ProAcqua riduci l'utilizzo di plastica monouso, proteggendo l'ambiente e le risorse naturali. Scegliere acqua sostenibile significa rispettare il pianeta. Per un futuro più pulito e consapevole, partendo da oggi.*

## COMODITÀ D'USO

*Dimentica le bottiglie pesanti e l'acqua di scarsa qualità. ProAcqua ti offre una soluzione pratica e sempre a portata di mano. Liscia, fresca o frizzante, pronta quando vuoi tu, con un semplice gesto. La praticità si unisce all'innovazione per semplificare la tua vita.*



## FILTRO

OMDE avvisa l'utente quando giunge il momento del cambio filtro, dopo un anno dal primo avviamento, con la comparsa dell'allarme "CHANGE FILTER". Una volta sostituito il filtro per togliere l'allarme premere l'icona «Change Filter» e quando comincia a lampeggiare tenerla premuta per circa 10 secondi fino a quando smette di lampeggiare.

Prima di utilizzare il dispositivo, prelevare 5 lt di acqua a temperatura ambiente per rimuovere dal nuovo filtro la polvere di carbone ed evitare che vada nei circuiti di raffreddamento e gasatura.

## CO2

Quando all'interno dell'impianto termina la CO2, OMDE erogherà acqua liscia anche selezionando l'opzione di acqua frizzante; occorre quindi sostituire la bombola svitandola dal riduttore di pressione ed installare quella nuova assicurandosi di avvitare con forza fino a fine corsa per evitare possibili perdite con prematuro esaurimento della CO2.

Una volta effettuato il cambio, prima di utilizzare il dispositivo, prelevare in continuo almeno 2 lt d'acqua per ristabilire la giusta gasatura. La bombola esausta è riciclabile al 100% e va smaltita nel contenitore del ferro.

## FREDDO

OMDE dispone di una tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio senza accumulo, permettendo un raffreddamento dell'acqua a 4°C fino a 15 lt/h, con una temperatura di ingresso dell'acqua inferiore a 20°C. Il termostato dell'acqua fredda, contrassegnato con l'etichetta "COOLER", ha l'impostazione di fabbrica sul valore 5.

Tale valore può essere poi modificato a piacere con un semplice cacciavite a taglio, ruotandolo prima in senso antiorario fino a fine corsa e, successivamente in senso orario fino al valore desiderato; più alto sarà il valore più fredda sarà l'acqua e viceversa. È bene fare attenzione a non impostare valori superiori a 5 poiché c'è il rischio che si ghiaccino le serpentine di raffreddamento, ostruendo l'uscita dell'acqua.

## CALDO

OMDE dispone di una tecnologia di riscaldamento con bollitore professionale a cielo chiuso in pressione, permettendo una capacità di riscaldamento dell'acqua fino a 110°C fino a 10 lt/h. Il termostato dell'acqua calda, contrassegnato con l'etichetta "HOTTER", ha l'impostazione di fabbrica sul valore 4, taratura che eroga acqua a circa 80°C (ideale per tè e tisane).



Tale valore può essere poi modificato a piacere con un semplice cacciavite a taglio, ruotandolo prima in senso antiorario fino a fine corsa e, successivamente in senso orario fino al valore desiderato. È bene fare attenzione a non aumentare troppo il valore del termostato per evitare di far uscire inizialmente solo vapore. Se non si usa frequentemente l'acqua calda è consigliabile spegnere il bollitore con l'apposito pulsante.



**APERTURA LATO SX  
FILTRO E BOMBOLA CO2**



**APERTURA LATO DX  
THERMOSTATI FREDDA E CALDA  
E LIVELLO BANCO DI GHIACCIO**

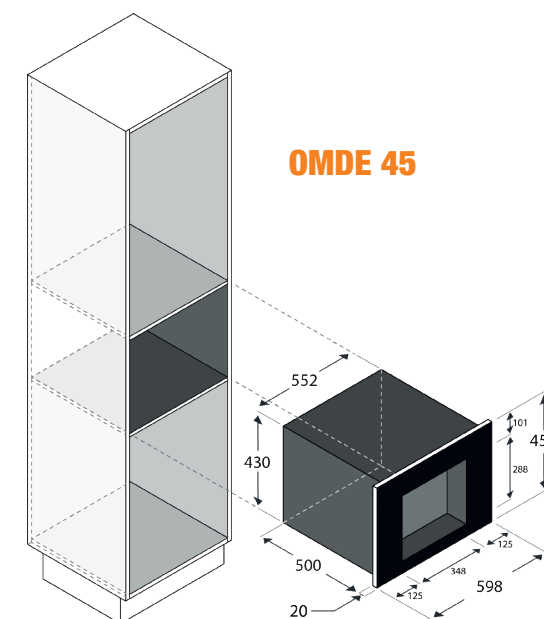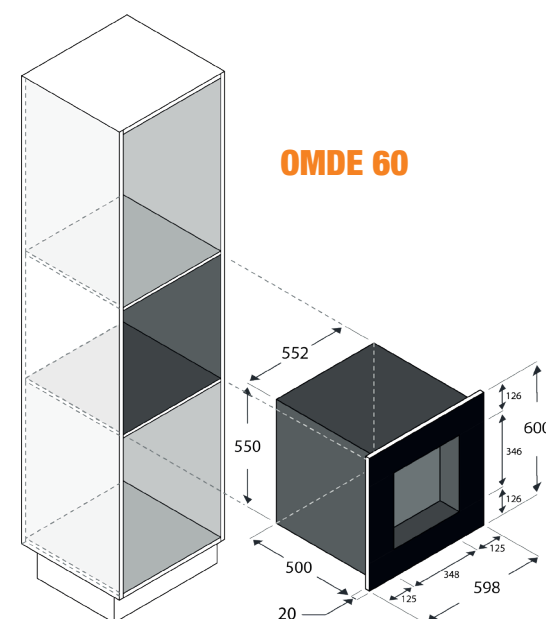



## INSTALLAZIONE

Il mobile di alloggiamento deve avere la schiena aperta, per consentire l'evacuazione dell'aria calda come i forni.

Se si desidera installare il prodotto in colonna con un forno, è consigliabile posizionarlo al di sotto di questo. Il calore del forno, salendo verso l'alto, manderebbe in sovraccarico il compressore - il cui compito è quello di raffreddare il banco di ghiaccio - con conseguenti maggiori consumi elettrici e prematura usura del compressore stesso.

È fondamentale prestare attenzione a non ostruire il radiatore, posto a destra dell'impianto, per non sovraccaricare il lavoro del compressore ed evitarne il surriscaldamento.

Per poter installare il distributore OMDE serve un rubinetto con attacco 3/8" femmina ed una presa elettrica Schuko. Nel KIT d'installazione è compreso un tubo da 8 mm della lunghezza di 2 mt (su richiesta può essere aumentato fino a 10 mt) ed un connettore rapido con filetto 3/8" maschio.

## ACCENSIONE

Una volta installato l'impianto per prima cosa è necessario riempire il banco di ghiaccio e solo in seguito collegare l'acqua in ingresso.

Il banco di ghiaccio è pieno quando nel piccolo tubo trasparente posto sulla destra dell'impianto il livello dell'acqua è compreso tra il segno MIN e quello MAX.

Dopo aver aperto il rubinetto accendere l'impianto premendo il tasto verde, prelevare 1 lt di acqua a temperatura ambiente (uscirà acqua nera di polvere di carbone perchè il filtro è nuovo) e dopo 5 minuti accendere il bollitore con il tasto rosso.

## DATI TECNICI OMDE SERIE 6000

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE MODELLO              | OMDE SERIE 6000 HA UN DESIGN MODERNO ED ELEGANTE, TOTALMENTE IN CRISTALLO COMUNICA PREZZIOSITA' DEI MATERIALI E QUALITA' COSTRUTTIVA |
| AMBITO DI APPLICAZIONE           | CUCINE MODERNE, UFFICI, SUITES E SALE COLAZIONE                                                                                      |
| FINITURA VANO DI EROGAZIONE      | ACCIAIO INOX 304   ACCIAIO INOX 304 VERNICIATO A POLVERE   CRISTALLO                                                                 |
| FINITURA FRONTALE                | CRISTALLO                                                                                                                            |
| FINITURA STRUTTURA A VISTA       | ACCIAIO INOX 304   ACCIAIO INOX 304 VERNICIATO A POLVERE NERO OPACO   RAME   TITANIO                                                 |
| FINITURA STRUTTURA INTERNA       | ACCIAIO INOX 304                                                                                                                     |
| DIMENSIONI (L x P x H) MOD. 45   | 598 MM x 520 MM x 448 MM - ALTEZZA VANO DI EROGAZIONE 280 MM                                                                         |
| DIMENSIONI (L x P x H) MOD. 60   | 598 MM x 520 MM x 598 MM - ALTEZZA VANO DI EROGAZIONE 350 MM                                                                         |
| CAPACITA' DI EROGAZIONE          | 60 LT/H                                                                                                                              |
| CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO      | 15 LT/H                                                                                                                              |
| CAPACITA' DI RISCALDAMENTO       | 10 LT/H                                                                                                                              |
| OPZIONI DISPONIBILI              | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA                                                                                                |
| COMANDI                          | CAPACITIVI TOUCH SCREEN                                                                                                              |
| ALLRME CAMBIO FILTRO             | TRAMITE ICONA LUMINOSA A FINE VITA (12 MESI)                                                                                         |
| TIPO DI SUPPORTO                 | CASSETTO A SCORRIMENTO SU GUIDE                                                                                                      |
| ILLUMINAZIONE VANO DI EROGAZIONE | TRAMITE LUCE LED BIANCA DURANTE L'EROGAZIONE                                                                                         |
| COIBENTAZIONE INTERNA            | IN NEOPRENE AD ALTA DENSITA' PER L'ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO                                                                    |
| PROTEZIONE ANTIBATTERICA         | TRAMITE DEBATERIZZATORE UV-LED                                                                                                       |
| COLLEGAMENTO ACQUA IN INGRESSO   | RICHIEDE UN RUBINETTO CON ATTACCO DA 3/8" FEMMINA - PRESSIONE MIN 2,5 BAR                                                            |
| COLLEGAMENTO ELETTRICO           | 220 - 240 VOLT / 1-50 Hz - PRESA SCHUKO                                                                                              |



MODELLO ALTEZZA 45 CM  
OMDE 45 SERIE 6000 INOX




MODELLO ALTEZZA 60 CM  
OMDE 60 SERIE 6000 INOX



# FINITURE ESTETICHE DISPONIBILI

OMDE 6000 è disponibile in 4 finiture diverse, acciaio inox, nero opaco, rame e titanio.

La cornice frontale ed il fondo del vano di erogazione saranno sempre in cristallo nero, ma i bordi del telaio esterno ed i lati del vano di erogazione possono essere scelti tra le 4 opzioni disponibili.

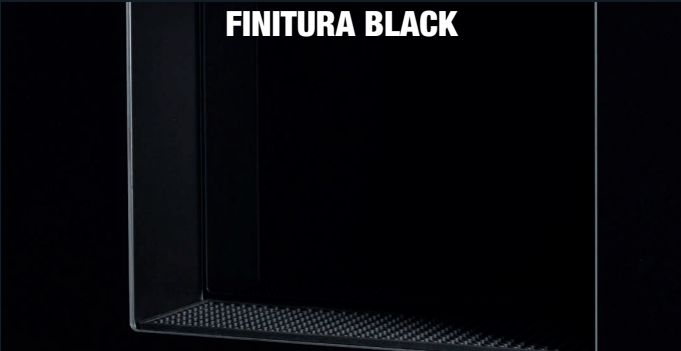

| MODELLO          | OPZIONI DI SCELTA                     | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 45 ACWG INOX     | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801219     | 3.765,00 €           |
| 45 ACWGH INOX    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801220     | 3.865,00 €           |
| 60 ACWG INOX     | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801235     | 4.015,00 €           |
| 60 ACWGH INOX    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801236     | 4.265,00 €           |
| 45 ACWG BLACK    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801223     | 3.950,00 €           |
| 45 ACWGH BLACK   | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801224     | 4.055,00 €           |
| 60 ACWG BLACK    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801239     | 4.295,00 €           |
| 60 ACWGH BLACK   | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801240     | 4.545,00 €           |
| 45 ACWG RAME     | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801227     | 3.950,00 €           |
| 45 ACWGH RAME    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801228     | 4.055,00 €           |
| 60 ACWG RAME     | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801243     | 4.295,00 €           |
| 60 ACWGH RAME    | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801244     | 4.545,00 €           |
| 45 ACWG TITANIO  | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801231     | 3.950,00 €           |
| 45 ACWGH TITANIO | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801232     | 4.055,00 €           |
| 60 ACWG TITANIO  | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE         | 1801247     | 4.295,00 €           |
| 60 ACWGH TITANIO | AMBIENTE   FREDDA   FRIZZANTE   CALDA | 1801248     | 4.545,00 €           |

| ACCESSORI E RICAMBI                                                                       | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| FILTRO SN (MICROFILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI NATURALI)   12 MESI / 7.000 LITRI   RICAMBIO | 1800886     | 75,00 €              |
| BOX DA 12 BOMBOLE CO2 600GR - RICAMBIO                                                    | 1800604     | 336,00 €             |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 1,75 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO            | 1801257     | 325,00 €             |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 4 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO               | 1801258     | 460,00 €             |
| VASCHETTA RACCOGLI GOCCIE IN ACCIAIO INOX 304                                             | 1800348     | 95,00 €              |
| VASCHETTA RACCOGLI GOCCIE IN ACCIAIO INOX 304 FINITURA (NERA   RAME   TITANIO)            | 1801024     | 185,00 €             |
| CARTUCCIA SANITIZE (PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRAULICI)                          | 1800999     | 64,00 €              |
| CARTUCCIA DECALC (PER LA DECALCIFICAZIONE DI POMPA, CARBONATORE ED ELETTROVALVOLE)        | 1801046     | 64,00 €              |
| CARTUCCIA SANITIZE PLUS (PER LA SANIFICAZIONE COMBINATA ALLA DECALCIFICAZIONE)            | 1801047     | 81,00 €              |
| RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA IN INGRESSO                                                  | 1800318     | 65,00 €              |
| IMBALLO IN CASSA DI LEGNO CON POSSIBIITA' DI RESO (CAUZIONE)                              | 1801012     | 90,00 €              |







# OMDE SERIE 8000

La serie 8000 rappresenta l'ultima frontiera dei depuratori domestici, in essa si raccoglie quanto di più evoluto possibile in termini di soluzioni tecniche, finiture e design.

## NANOFILTRAZIONE

La serie 8000 è dotata di due cartucce filtranti, una a carboni attivi naturali che donano un buon sapore all'acqua e l'altra a nanofiltrazione tramite fibre cave a 0,01 micron in grado di rimuovere tutte le microparticelle comprese microplastiche, endotossine, virus, etc.

## STERILIZZATORE UV

Grazie alla nuova tecnologia UV LED l'impianto idraulico è protetto da retro-contaminazioni senza l'inconveniente di riscaldare l'acqua come facevano le vecchie lampade UV ad incandescenza.

## SANIFICATORE/ RAFFREDDATORE

Tramite un getto ad alta pressione di CO2 la serie 8000 può igienizzare e raffreddare i bicchieri o le bottiglie prima dell'utilizzo. Pag 8 nella facciata di destra sotto la voce accessori e ricambi la prima linea che divide le varie voci non arriva in fondo.

## ENCODER MICROMETRICO

Il prezioso selettore in alluminio anodizzato oltre a dare un tocco di design senza tempo alla serie 8000 permette la selezione di un'allargata gamma di opzioni. Sarà ora possibile scegliere tra acqua a temperatura ambiente, fresca, fredda, effervescente, frizzante, tiepida e calda.

# DATI TECNICI OMDE SERIE 8000

|                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE MODELLO                  | OMDE SERIE 8000 HA UN DESIGN RICERCATO ED ELEGANTE, TOTALMENTE IN CRISTALLO ANCHE SUL FONDO DEL PUNTO DI EROGAZIONE E' DOTATA DELLE PIU' MODERNE TECNOLOGIE SIA IN TEMA DI FILTRAZIONE CHE DI ELETTRONICA E MECCANICA |
| AMBITO DI APPLICAZIONE               | CUCINE MODERNE, UFFICI, SUITES E SALE COLAZIONE                                                                                                                                                                       |
| FINITURA VANO DI EROGAZIONE          | ACCIAIO INOX 304 VERNICIATO A POLVERE BLACK   RAME   TITANIO + CRISTALLO                                                                                                                                              |
| FINITURA FRONTALE                    | CRISTALLO                                                                                                                                                                                                             |
| FINITURA STRUTTURA A VISTA           | ACCIAIO INOX 304   ACCIAIO INOX 304 VERNICIATO A POLVERE NERO OPACO   RAME   TITANIO                                                                                                                                  |
| FINITURA STRUTTURA INTERNA           | ACCIAIO INOX 304                                                                                                                                                                                                      |
| DIMENSIONI (L x P x H)               | 598 MM x 520 MM x 598 MM - ALTEZZA VANO DI EROGAZIONE 350 MM                                                                                                                                                          |
| CAPACITA' DI EROGAZIONE              | 60 LT/H                                                                                                                                                                                                               |
| CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO          | 15 LT/H                                                                                                                                                                                                               |
| CAPACITA' DI RISCALDAMENTO           | 10 LT/H                                                                                                                                                                                                               |
| OPZIONI DISPONIBILI                  | AMBIENTE   FRESCA   FREDDA   FRIZZANTE   EFFERVESCENTE   TIEPIDA   CALDA                                                                                                                                              |
| COMANDI                              | ENCODER MICROMETRICO                                                                                                                                                                                                  |
| ALLRME CAMBIO FILTRO                 | TRAMITE MESSAGGIO SU DISPLAY A FINE VITA                                                                                                                                                                              |
| TIPO DI SUPPORTO                     | CASSETTO A SCORRIMENTO SU GUIDE CON CHIUSURA SOFT CLOSE                                                                                                                                                               |
| ILLUMINAZIONE VANO DI EROGAZIONE     | TRAMITE LUCE LED BIANCA DURANTE L'EROGAZIONE                                                                                                                                                                          |
| COIBENTAZIONE INTERNA                | IN NEOPRENE AD ALTA DENSITA' PER L'ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO                                                                                                                                                     |
| PROTEZIONE ANTIBATTERICA             | TRAMITE DEBATERIZZATORE UV-LED                                                                                                                                                                                        |
| MICROFILTRAZIONE                     | A CARBONI ATTIVI NATURALI DERIVATI DALLE NOCI DI COCCO                                                                                                                                                                |
| NANOFILTRAZIONE                      | MEMBRANA A FIBRA CAVA CON FILTRAZIONE A 0,01 MICRON                                                                                                                                                                   |
| RAFFREDDAMENTO BICCHIERE   BOTTIGLIA | TRAMITE SELETTORE GETTO DI CO2 IN ALTA PRESSIONE                                                                                                                                                                      |
| SANIFICAZIONE BICCHIERE   BOTTIGLIA  | TRAMITE SELETTORE GETTO DI CO2 IN ALTA PRESSIONE                                                                                                                                                                      |
| SISTEMA REFRIGERANTE                 | PROFESSIONALE CON GAS REFRIGERANTE SENZA CLORO FLUORO CARBURI (CFC)                                                                                                                                                   |
| SISTEMA ANTIALLAGAMENTO              | TRAMITE ELETTROVALVOLA IN INGRESSO NORMALMENTE CHIUSA E SENSORE DI UMIDITA' SUL FONDO                                                                                                                                 |
| RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA         | RIDUCE A 3 BAR (LIVELLO OTTIMALE DI FUNZIONAMENTO) LA PRESSIONE IN INGRESSO SE MAGGIORE                                                                                                                               |
| COLLEGAMENTO ACQUA IN INGRESSO       | RICHIEDE UN RUBINETTO CON ATTACCO DA 3/8" FEMMINA - PRESSIONE MIN 2,5 BARBAR                                                                                                                                          |
| COLLEGAMENTO ELETTRICO               | 220 - 240 VOLT / 1-50 Hz - PRESA SCHUKO                                                                                                                                                                               |

| MODELLO          | OPZIONI DI SCELTA                                                        | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 60 ACWGH INOX    | AMBIENTE   FRESCA   FREDDA   EFFERVESCENTE   FRIZZANTE   TIEPIDA   CALDA | 1801253     | 9.700,00 €           |
| 60 ACWGH BLACK   | AMBIENTE   FRESCA   FREDDA   EFFERVESCENTE   FRIZZANTE   TIEPIDA   CALDA | 1801254     | 9.700,00 €           |
| 60 ACWGH RAME    | AMBIENTE   FRESCA   FREDDA   EFFERVESCENTE   FRIZZANTE   TIEPIDA   CALDA | 1801255     | 9.700,00 €           |
| 60 ACWGH TITANIO | AMBIENTE   FRESCA   FREDDA   EFFERVESCENTE   FRIZZANTE   TIEPIDA   CALDA | 1801256     | 9.700,00 €           |

| ACCESSORI E RICAMBI                                                                | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| MICROFILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI NATURALI - 12 MESI / 15.000 LITRI - RICAMBIO     | 1801259     | 90,00 €              |
| NANOFILTRAZIONE A FIBRA CAVA 12 MESI / 15.000 LITRI - RICAMBIO                     | 1801260     | 250,00 €             |
| BOX DA 12 BOMBOLE DI CO2 DA 600GR - RICAMBIO                                       | 1800604     | 336,00 €             |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 1,75 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO     | 1801257     | 325,00 €             |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 4 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO        | 1801258     | 460,00 €             |
| CARTUCCIA SANITIZE (PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRAULICI)                   | 1800999     | 64,00 €              |
| CARTUCCIA DECALC (PER LA DECALCIFICAZIONE DI POMPA, CARBONATORE ED ELETTROVALVOLE) | 1801046     | 39,00 €              |
| CARTUCCIA SANITIZE PLUS (PER LA SANIFICAZIONE COMBINATA ALLA DECALCIFICAZIONE)     | 1801047     | 81,00 €              |
| IMBALLO IN CASSA DI LEGNO CON POSSIBIITA' DI RESO (CAUZIONE)                       | 1801012     | 90,00 €              |
| RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA IN INGRESSO                                           | 1800318     | 65,00 €              |
| IMBALLO IN CASSA DI LEGNO CON POSSIBIITA' DI RESO (CAUZIONE)                       | 1801012     | 90,00 €              |







# FILTRI ED ACCESSORI

I filtri di ciascuna gamma sono progettati per rispondere alle diverse esigenze di trattamento dell'acqua.

Oltre a rimuovere cloro, odori, sapori e batteri, eliminano anche calcare, PFAS, nitrati, arsenico, ferro e manganese grazie a soluzioni tecniche avanzate sviluppate dal nostro team di esperti.



FILTRO A CARBONE ATTIVO MONTATO COME ALLESTIMENTO STANDARD

CARATTERISTICHE

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO FILTRANTE  | CARBON BLOCK NATURALE                                                                                                                 |
| GRADO DI FILTRAZIONE | DA 0,5 A 5 MICRON                                                                                                                     |
| DIMENSIONI ( H x D ) | 26 x 7,9 cm                                                                                                                           |
| FLUSSO               | 300 l/h                                                                                                                               |
| AZIONE               | RIDUCE IL CLORO E LE MICROPARTICELLE IN SOSPENSIONE, CONTRIBUENDO COSÌ A MIGLIORARE NOTEVOLMENTE SAPORE ED ODORE DELL'ACQUA TRATTATA. |
| AUTONOMIA*           | IL PRIMO TRA 12 MESI O 7.000 Lt.                                                                                                      |

\* Per il calcolo viene considerata la presenza di 1ppm di cloro nell'acqua da trattare



FILTRO A NANOFILTRAZIONE A FIBRA CAVA

CARATTERISTICHE

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO FILTRANTE  | AZIONE CHIMICA DI ADSORBIMENTO PRINCIPALMENTE SU VOCs E PAHs                                                                                                                   |
| GRADO DI FILTRAZIONE | 0,01 MICRON*                                                                                                                                                                   |
| DIMENSIONI ( H x D ) | 38,5 x 7,9 cm                                                                                                                                                                  |
| FLUSSO               | 420 l/h                                                                                                                                                                        |
| AZIONE               | FILTRAZIONE MECCANICA SVOLTA DA UNA MEMBRANA IN FIBRA CAVA CHE GRANTISCE LA RIMOZIONE DI TUTTE LE MICROPARTICELLE IN SOSPENSIONE COMPRESSE MICROPLASTICHE, ENDOTOSSINE E VIRUS |
| AUTONOMIA            | IL PRIMO TRA 12 MESI O 15.000 Lt.                                                                                                                                              |

\* In caso di utilizzo per acqua destinata al consumo umano va abbinato al filtro SN

| MODELLO   | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-----------|-------------|----------------------|
| FILTRO SN | 1800886     | 75,00 €              |

| MODELLO   | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-----------|-------------|----------------------|
| FILTRO NN | 1801260     | 250,00 €             |

FILTRO A CARBONE ATTIVO CON POLIFOSFATI E SALI DI ARGENTO ANTI CALCARE

CARATTERISTICHE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO FILTRANTE  | CARBON BLOCK NATURALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI FILTRAZIONE | DA 0,5 A 5 MICRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIMENSIONI ( H x D ) | 26 x 7,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FLUSSO               | 300 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AZIONE               | INIBISCE L'AZIONE DEL CALCARE CHE PUÒ DANNEGGIARE L'IMPIANTO GARANTENDO UN GRADO DI FILTRAZIONE A 0,5 MICRON, RIMUOVENDO IL CLORO E LE MICROPARTICELLE IN SOSPENSIONE, CONTRIBUENDO COSÌ A MIGLIORARE NOTEVOLMENTE SAPORE ED ODORE DELL'ACQUA. GRAZIE AI SALI D'ARGENTO DI CUI È IMPREGNATO SVOLGE UN'AZIONE BATTERIOSTATICA IMPEDENDO AI BATTERI DI PROLIFERARE ALL'INTERNO DEL FILTRO. |

AUTONOMIA\* IL PRIMO TRA 12 MESI O 7.000 Lt.

\* Per il calcolo viene considerata la presenza di 1ppm di cloro nell'acqua da trattare



FILTRO A CARBONE ATTIVO AD ALTO INDICE IONICO ANTI PFAS

CARATTERISTICHE

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO FILTRANTE  | CARBON BLOCK NATURALE                                                                                                                                                            |
| GRADO DI FILTRAZIONE | DA 0,5 MICRON                                                                                                                                                                    |
| DIMENSIONI ( H x D ) | 26 x 7,9 cm                                                                                                                                                                      |
| FLUSSO               | 120 l/h                                                                                                                                                                          |
| AZIONE               | CONTENENDO UNO SPECIALE CARBONE ATTIVO AD ALTO INDICE IONICO SONO INDICATI PER LA RIDUZIONE DI PFAS (SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE) OCCASIONALMENTE PRESENTI NELL'ACQUA POTABILE. |

AUTONOMIA\* IL PRIMO TRA 12 MESI O 6.500 Lt.

\* Per il calcolo viene considerata la presenza di 500micro grammi/litro di contaminante



| MODELLO   | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-----------|-------------|----------------------|
| FILTRO PH | 1801180     | 85,00 €              |

| MODELLO   | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-----------|-------------|----------------------|
| FILTRO PF | 1800888     | 85,00 €              |





## CARTUCCIA MONOUSO PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRICI

### CARATTERISTICHE

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO ATTIVO              | TROCLOSENE SODICO, ACIDO ADIPICO, SODIO BICARBONATO                                                                              |
| EFFICACE CONTRO               | PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, ESCHERICHIA COLI ATCC 10536, ENTEROCOCCUS FAECIUM ATCC 10541 |
| TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA | 3 VOLTE CONSECUTIVE PER 15 MIN E ALMENO 1 VOLTA OGNI 12 MESI                                                                     |

I COMPOSTI CLOROATTIVI IN SOLUZIONE ACQUOSA DANNO ORIGINE AD ACIDO IPOCLOROSO (HOCL), DOTATO DI UN ELEVATO POTERE OSSIDANTE E IN GRADO DI DANNEGGIARE LE CELLULE MICROBICHE, E A IONE IPOCLOROSO (OCL), CHE ORIGINANO L'UNO DALL'ALTRO IN FUNZIONE DEL PH DELLA SOLUZIONE. IL MECCANISMO D'AZIONE È LEGATO PRINCIPALMENTE ALL'OSSIDAZIONE DI COMPONENTI PROTOPLASMATICI CELLULARI E DEI SISTEMI ENZIMATICI CHE REGOLANO IL METABOLISMO ENERGETICO DEI MICRORGANISMI

| MODELLO  | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|----------|-------------|----------------------|
| SANITIZE | 1800999     | 64,00 €              |



## CARTUCCIA MONOUSO PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRICI

### CARATTERISTICHE

|                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO FILTRANTE                                                                                          | COMBINA L'EFFETTO DELLA CARTUCCIA SANITIZE E QUELLO DELLA DECALC                                             |
| EFFICACE CONTRO                                                                                              | PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, ENTEROCOCCUS FAECIUM 41 CARBONATO DI CALCIO |
| TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA                                                                                | 3 VOLTE CONSECUTIVE PER 15 MIN E ALMENO 1 VOLTA OGNI 12 MESI                                                 |
| AZIONE COMBINATA DI SANIFICAZIONE COME LA CARTUCCIA SANITIZE E DI DECALCIFICAZIONE COME LA CARTUCCIA DECALC. |                                                                                                              |

| MODELLO       | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|---------------|-------------|----------------------|
| SANITIZE PLUS | 1801047     | 81,00 €              |

## CARTUCCIA MONOUSO ANTI CALCARE

### CARATTERISTICHE

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCIPIO ATTIVO              | ACIDO AMMIDOSOLFONICO, ACIDO CITRICO, ACIDO MALICO, ACIDO LATTICO E ACIDO MALEICO.                                                                                                                                 |
| EFFICACE CONTRO               | DEPOSITI DI CARBONATO DI CALCIO E DI ALTRI MINERALI PRESENTI NEL CALCARE, DESTABILIZZANDO I LEGAMI IONICI TRA I MINERALI, IL CIRCUITO IDRAULICO ED I COMPONENTI TECNOLOGICI GRAZIE AD UN'AZIONE CHELANTE ED ACIDA. |
| TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA | IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI CALCIO PRESENTE NELL'ACQUA IN INGRESSO.                                                                                                                                              |

SCIOLGIE IL CALCARE CHE PUÒ OSTRUIRE LE ELETTROVALVOLE, IL CIRCUITO IDRAULICO, I RACCORDI E LA POMPA DELL'ACQUA. AIUTA A RIDURRE I CONSUMI ELETTRICI DOVUTI AL MIGLIOR SCAMBIO TERMICO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI LAVORO PER IL COMPRESSORE E PER IL BOLLITORE




| MODELLO | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|---------|-------------|----------------------|
| DECALC  | 1801046     | 39,00 €              |

## CARTUCCIA MONOUSO DI CO2 DA 600 GR

### CARATTERISTICHE

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE            | FERRO 100% RICICLABILE                                                                                                                                                            |
| CONTENUTO            | 600 gr DI DIOSSIDO DI CARBONIO                                                                                                                                                    |
| DIMENSIONI ( H x D ) | 28 x 7,9 cm                                                                                                                                                                       |
| TARA                 | 1.140 gr                                                                                                                                                                          |
| ISTRUZIONI           | AVVITARE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE ALLA BOMBOLA STRINGENDO ESCLUSIVAMENTE CON LE MANI. SE IL GAS NON FUORIESCE RIPETERE L'OPERAZIONE PIÙ VOLTE. SMALTIRE CON I MATERIALI FERROSI. |
| SCADENZA             | ENTRO 3 ANNI DALLA DATA DI FABBRICAZIONE                                                                                                                                          |

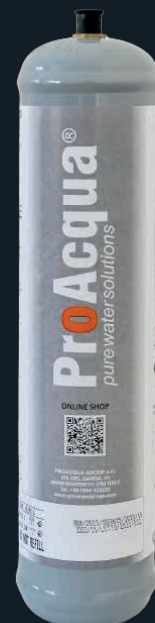


| MODELLO           | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|-------------------|-------------|----------------------|
| CONF. DA 12 PEZZI | 1800604     | 336,00 €             |

VASCHETTA IN ACCIAIO PER SERIE 6000

CARATTERISTICHE

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| DIMENSIONI ( L x P x H ) AC - ACH | 34,5 x 11,5 x 1,2 cm        |
| OPZIONI DI SCELTA                 | INOX, BLACK, RAME E TITANIO |

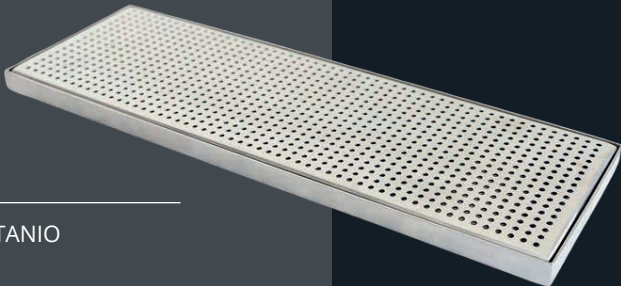

| ACCESSORI E RICAMBI                                                            | CODICE ART. | PREZZO (IVA esclusa) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| VASCHETTA IN ACCIAIO                                                           | 1800348     | 95,00 €              |
| VASCHETTA IN ACCIAIO NERA, RAME E TITANIO                                      | 1801024     | 185,00 €             |
| BARMAT IN GOMMA NERO                                                           | 1800197     | 25,00 €              |
| RIDUTTORE DI PRESSIONE H2O IN INGRESSO                                         | 1800318     | 60,50 €              |
| BOX IN LEGNO PER SPEDIZIONE (L 67 x P 58 x H 80 cm)                            | 1801012     | 90,00 €              |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 1,75 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO | 1801257     | 325,00 €             |
| KIT BOMBOLA CO2 DA 4 KG ESTERNA RICARICABILE CON TUBO, RACCORDI E MANOMETRO    | 1801258     | 460,00 €             |

SPECIFICHE TECNICHE

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| CAPACITÀ DI EROGAZIONE                | 1,9 l/min          |
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO            | 15 l/h             |
| CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO             | 10 l/h             |
| SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO             | BANCO DI GHIACCIO  |
| PRODUZIONE ACQUA FREDDA IN CONTINUO   | 3 Lt.              |
| TEMPERATURA USCITA ACQUA              | 3-10°C             |
| COMPRESSORE                           | 1/12 HP            |
| CARICA GAS                            | 100 gr             |
| LIVELLO DI PRESSIONE SONORA PONDERATO | <70dB              |
| ALIMENTAZIONE                         | 220-240/50 Volt/Hz |
| PESO NETTO OMDE 45                    | 36,3 kg            |
| PESO NETTO OMDE 60                    | 38,9 kg            |
| PESO NETTO BOX IN LEGNO               | 13,7 kg            |

IL COLLAUDO DI TUTTI GLI IMPIANTI PROACQUA DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN TECNICO ABILITATO A SEGUITO DI FORMAZIONE SPECIFICA FORNITA DA PROACQUA GROUP.

**GARANZIA:** La garanzia sulle singole parti dei prodotti è di 24 mesi dalla data di fatturazione e copre la sostituzione dei componenti difettosi ed il lavoro per la loro sostituzione. Non copre i costi di ritiro e riconsegna nel caso di riparazione in sede né i costi di un eventuale trasferta di un tecnico. Non sono coperti inoltre i danni avvenuti durante il trasporto, a seguito di una errata installazione e/o manutenzione, danni derivanti da condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate da ProAcqua e danni di terzi. Tutti i collegamenti elettrici ed idraulici devono essere effettuati “a regola d’arte” da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti.





## **ProAcqua Group S.r.l.**

Via del Garda, 44 - 38068 Rovereto (TN) - ITA  
Tel: +39 0464 425222 | Email: [info@proacqua.it](mailto:info@proacqua.it)  
[www.proacquagroup.com](http://www.proacquagroup.com)