



Catalogo
OMIN | HRC MINI | WLINK

ProAcqua®

*Grazie all'esperienza maturata nella produzione di distributori d'acqua professionali, grazie all'alta **qualità dei materiali** impiegati, grazie alla continua ricerca di **nuove soluzioni tecniche** e grazie alla **passione** per il nostro lavoro è con grande piacere che presentiamo i depuratori d'acqua domestici rivolti alle cucine moderne sempre più "smart".*



I depuratori d'acqua ProAcqua sono l'ideale per una smart kitchen, dove non può mancare l'acqua microfiltrata a temperatura ambiente, fredda, frizzante e bollente.

QUALITÀ DELL'ACQUA

Grazie al grande know how nel trattamento dell'acqua, offriamo soluzioni avanzate per garantire una filtrazione di altissima qualità. Le nostre tecnologie all'avanguardia assicurano un'acqua purissima e salutare, disponiamo di una vasta gamma di filtri con la possibilità di rimuovere anche i PFAS, le microplastiche e qualsiasi altro elemento indesiderato.

AMBIENTE

Ogni gesto conta, e ogni sorso può fare la differenza. Con ProAcqua riduci l'utilizzo di plastica monouso, proteggendo l'ambiente e le risorse naturali. Scegliere acqua sostenibile significa rispettare il pianeta. Per un futuro più pulito e consapevole, partendo da oggi.

COMODITÀ D'USO

Dimentica le bottiglie pesanti e l'acqua di scarsa qualità. ProAcqua ti offre una soluzione pratica e sempre a portata di mano. Liscia, fresca o gassata, pronta quando vuoi tu, con un semplice gesto. La praticità si unisce all'innovazione per semplificare la tua vita.

FILTRO

Ogni 12 mesi o a raggiungimento della capacità filtrante in termini di litri (riportati sull’etichetta) si deve sostituire il filtro. È consigliato fare una sanificazione dei circuiti idraulici ed una decalcificazione nel momento del cambio filtro utilizzando la cartuccia SANITIZE PLUS (QR Code per l’acquisto presente sull’impianto).

Prima di sostituire il filtro chiudere l’acqua in ingresso e prelevare un bicchiere di acqua per ogni tipo di selezione disponibile per ridurre la pressione del circuito idraulico, poi spegnere l’impianto e poi procedere con la rimozione del vecchio filtro.

CO2

Quando all’interno dell’impianto termina la CO2, verrà erogata acqua liscia anche selezionando l’opzione di acqua frizzante; occorrerà quindi sostituire la bombola svitandola dal riduttore di pressione ed installare quella nuova assicurandosi di avvitare bene con forza fino a fine corsa per evitare possibili perdite con prematuro esaurimento della CO2.

Una volta effettuato il cambio, prima di utilizzare il dispositivo, prelevare in continuo almeno 2 lt d’acqua frizzante per ristabilire la giusta gasatura. La bombola esausta è riciclabile al 100% e va smaltita nel contenitore del ferro.

FREDDO

Gli impianti ProAcqua dispongono di una tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio senza accumulo, permettendo un raffreddamento dell’acqua a 4°C fino a 15 lt/h, con una temperatura di ingresso dell’acqua inferiore a 20°C. Il termostato dell’acqua fredda, contrassegnato con l’etichetta “COOLER”, ha l’impostazione di fabbrica sul valore 5.

Tale valore può essere poi modificato a piacere con un semplice cacciavite a taglio, ruotandolo prima in senso antiorario fino a fine corsa e, successivamente in senso orario fino al valore desiderato; più alto sarà il valore più fredda sarà l’acqua e viceversa. È bene fare attenzione a non impostare valori superiori a 5 poiché c’è il rischio che si ghiaccino le serpentine di raffreddamento, ostruendo l’uscita dell’acqua.

CALDO

Gli impianti ProAcqua dispongono di una tecnologia di riscaldamento con bollitore professionale a cielo chiuso in pressione, permettendo una capacità di riscaldamento dell’acqua fino a 110°C e fino a 10 lt/h. Il termostato dell’acqua calda, contrassegnato con l’etichetta “HOTTER”, ha l’impostazione di fabbrica sul valore 4, taratura che eroga acqua a circa 80°C (ideale per tè e tisane).

Tale valore può essere poi modificato a piacere con un semplice cacciavite a taglio, ruotandolo prima in senso antiorario fino a fine corsa e, successivamente in senso orario fino al valore desiderato. È bene fare attenzione a non aumentare troppo il valore del termostato per evitare di far uscire inizialmente solo vapore. Se non si usa frequentemente l’acqua calda è consigliabile spegnere il bollitore con l’apposito pulsante.



INSTALLAZIONE

Per il depuratore OMIN che va inserito in un mobile, bisogna assicurarsi che il vano di alloggiamento abbia la schiena aperta o delle griglie, per consentire l’evacuazione dell’aria calda come si fa per i forni, mentre per il depuratore HRC bisognerà assicurarsi di non ridossarlo ad una parete lasciando almeno 10cm di spazio nella parte posteriore per poter far uscire l’aria dal radiatore.

È fondamentale prestare attenzione a non ostruire il radiatore, posto a destra dell’impianto, per non sovraccaricare il lavoro del compressore ed evitarne il surriscaldamento.

Per poter installare il distributore d’acqua (sia OMIN, che HRC MINI, che WLINK) serve un rubinetto con attacco 3/8” femmina ed una presa elettrica Schuko.

Nel Kit d’installazione è compreso un tubo da 8 mm della lunghezza di 2 mt (su richiesta può essere aumentato fino a 10 mt) ed un connettore rapido con filetto 3/8” maschio.

ACCENSIONE

Una volta installato l’impianto per prima cosa è necessario riempire il banco di ghiaccio e solo in seguito collegare l’acqua in ingresso.

Il banco di ghiaccio è pieno quando nel piccolo tubo trasparente posto sulla destra dell’impianto il livello dell’acqua è compreso tra il segno MIN e quello MAX.

Dopo aver aperto il rubinetto dell’acqua in ingresso accendere l’impianto, prelevare almeno 1 lt di acqua a temperatura ambiente (uscirà acqua sporca di conservante e carbone del filtro nuovo) e dopo 5 minuti accendere il bollitore (se l’impianto ne è provvisto).



OMIN

Il depuratore sottolavello OMIN offre acqua microfiltrata a temperatura ambiente, fredda, frizzante e bollente, unendo qualità, design e sostenibilità.

Ideale per cucine con poco spazio, si abbina a diversi rubinetti con funzioni avanzate e comandi capacitivi.



VASCHETTA IN ACCIAIO INOX 304



CARATTERISTICHE

DIMENSIONI (L x P x H) AC - ACH	26 x 33 x 41 cm*
DIMENSIONI (L x P x H) ACWG - ACWGH	26 x 38 x 41 cm*
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	15 l/h
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	10 l/h
OPZIONI DI SCELTA	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE CALDA

* La dimensione della profondità include l'ingombro del filtro ed eventualmente della bombola della CO2, ma non considera i 15 cm liberi necessari davanti al radiatore per consentire l'evacuazione dell'aria calda.


MODELLO	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
OMIN AC	AMBIENTE FREDDA	1800108	1.212,00 €
OMIN ACH	AMBIENTE FREDDA CALDA	1800109	1.808,00 €
OMIN ACWG	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1800110	2.408,00 €
OMIN ACWGH	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE CALDA	1800111	2.864,00 €

FINITURE CROMATICHE POSSIBILI






FILTRAZIONE CON RUBINETTO 5 VIE DOCCIA

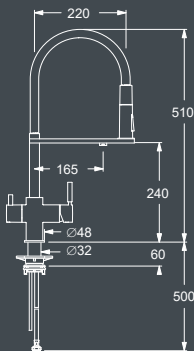

FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1800968	3.040,00 €
CROMO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801048	3.268,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801049	3.268,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801050	3.321,00 €
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801069	3.148,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801070	3.612,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801071	3.612,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801072	3.667,00 €



FILTRAZIONE CON RUBINETTO 5 VIE DOCCIA CON MOLLONE

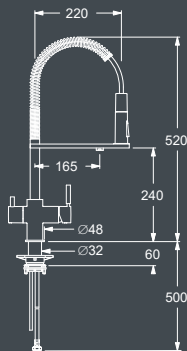


FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801051	3.040,00 €
CROMO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801052	3.268,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801053	3.268,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801054	3.321,00 €
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801073	3.148,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801074	3.612,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801075	3.612,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801076	3.667,00 €






FILTRAZIONE CON RUBINETTO 5 VIE CIGNO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801055	2.692,00 €
CROMO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801056	2.746,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801057	2.746,00 €
RAME SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801058	3.044,00 €
ORO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801059	3.044,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801060	2.779,00 €
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801077	2.754,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801078	2.837,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801079	2.837,00 €
RAME SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801080	3.174,00 €
ORO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801081	3.174,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801082	2.862,00 €



FILTRAZIONE CON RUBINETTO 5 VIE CANNA ALTA




FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801062	2.658,00 €
CROMO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801063	2.807,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801064	3.127,00 €
RAME SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801065	3.127,00 €
ORO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801066	3.194,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801067	2.837,00 €
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801084	2.724,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801085	2.796,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801086	2.796,00 €
RAME SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801087	3.119,00 €
ORO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801088	3.119,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801089	2.824,00 €






FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CIGNO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801091	2.740,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801092	2.684,00 €
ORO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801093	2.870,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801094	2.822,00 €




FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CANNA ALTA




FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801095	2.740,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801096	2.684,00 €
ORO SPAZZOLATO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801097	2.870,00 €
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801098	2.822,00 €

FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CIGNO ELETTRONICO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801101	4.304,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801102	4.334,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801103	4.334,00 €
RAME SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801104	4.602,00 €
ORO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801105	4.602,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801106	4.374,00 €

FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CANNA ALTA ELETTRONICO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801108	4.304,00 €
CROMO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801109	4.334,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801110	4.334,00 €
RAME SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801111	4.602,00 €
ORO SPAZZOLATO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801112	4.602,00 €
NERO OPACO	FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801113	4.374,00 €




WLINK

WLINK il rubinetto elettronico Touch fuori vasca da banco.

Acqua microfiltrata a temperatura ambiente, fredda, frizzante ed anche bollente.


FILTRAZIONE CON RUBINETTO ELETTRONICO WLINK 3 VIE



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801099	3.752,00 €*
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801100	3.932,00 €**

* Vaschetta acciaio inox (cod. 1800151) INCLUSA
** Vaschetta acciaio inox nera (cod. 1801031) INCLUSA

FILTRAZIONE CON RUBINETTO ELETTRONICO WLINK 4 VIE



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801115	4.194,00 €*
NERO OPACO	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE CALDA	1801116	4.374,00 €**

* Vaschetta acciaio inox (cod. 1800151) INCLUSA
** Vaschetta acciaio inox nera (cod. 1801031) INCLUSA




ONE & ONLY

Solo rubinetto e filtro.

Acqua microfiltrata a temperatura ambiente su un lato e con miscelatore calda/fredda sull'altro.




FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CIGNO CROMO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801191	727,00 €
CROMO SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801192	912,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801193	912,00 €
RAME SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801194	1.150,00 €
ORO SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801195	1.150,00 €
NERO OPACO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801270	860,00 €

FILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE CANNA ALTA CROMO



FINITURA	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CROMO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801186	816,00 €
CROMO SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801187	1.000,00 €
NICHEL SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801188	1.000,00 €
RAME SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801189	1.240,00 €
ORO SPAZZOLATO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801190	1.240,00 €
NERO OPACO	DEPURATA TEMPERATURA AMBIENTE	1801271	950,00 €



HRC MINI

Il distributore d'acqua compatto da banco HRC MINI offre acqua microfiltrata a temperatura ambiente, fredda liscia e frizzante.

Con qualità, design e sostenibilità, è ideale per cucine con poco spazio, garantendo la comodità dell'acqua depurata con un impianto da banco poco ingombrante.



HRC MINI WHITE - ACCIAIO SATINATO E CORIAN BIANCO

CARATTERISTICHE

FINITURA PANNELLO FRONTALE	ACCIAIO INOX 304 SATINATO
ACCIAIO INOX 304 SATINATO	CORIAN WHITE GLACIER
DIMENSIONI (L x P x H)	26 X 38 X 41 cm
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	1,9 l/min
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	15 l/h
OPZIONI DI SCELTA	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE

MODELLO	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
HRC MINI ACWG	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1800908	2.235,00 €*

* Vaschetta acciaio inox (cod. 1801011) INCLUSA

Il kit filtro e la bombola della CO2 vanno alloggiati sotto al mobile dove ci sarà l'attacco dell'acqua.

Gli ingombri della bombola e del filtro sono di 25 cm di larghezza, 30 cm di altezza e 15 cm di profondità.



Il kit filtro e la bombola della CO2 vanno alloggiati sotto al mobile dove ci sarà l'attacco dell'acqua.

Gli ingombri della bombola e del filtro sono di 25 cm di larghezza, 30 cm di altezza e 15 cm di profondità.

HRC MINI BLACK - ACCIAIO SATINATO E CORIAN NERO

CARATTERISTICHE

FINITURA PANNELLO FRONTALE	ACCIAIO INOX 304 SATINATO
FINITURA ESTETICA	CORIAN DEEP BLACK
DIMENSIONI (L x P x H)	26 X 38 X 41 cm
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	1,9 l/min
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	15 l/h
OPZIONI DI SCELTA	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE



MODELLO	OPZIONI DI SCELTA	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
HRC MINI ACWGB	AMBIENTE FREDDA FRIZZANTE	1801026	2.305,00 €*

* Vaschetta acciaio inox (cod. 1800511) INCLUSA



FILTRI ED ACCESSORI

I filtri di ciascuna gamma sono progettati per rispondere alle diverse esigenze di trattamento dell'acqua.

Oltre a rimuovere cloro, odori, sapori e batteri, eliminano anche calcare, PFAS, nitrati, arsenico, ferro e manganese grazie a soluzioni tecniche avanzate sviluppate dal nostro team di esperti.



FILTRO A CARBONE ATTIVO MONTATO COME ALLESTIMENTO STANDARD

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO FILTRANTE	CARBON BLOCK NATURALE
GRADO DI FILTRAZIONE	DA 0,5 A 5 MICRON
DIMENSIONI (H x D)	26 x 7,9 cm
FLUSSO	300 l/h
AZIONE	RIDUCE IL CLORO E LE MICROPARTICELLE IN SOSPENSIONE, CONTRIBUENDO COSÌ A MIGLIORARE NOTEVOLMENTE SAPORE ED ODORE DELL'ACQUA TRATTATA.
AUTONOMIA*	IL PRIMO TRA 12 MESI O 7.000 Lt.

* Per il calcolo viene considerata la presenza di 1ppm di cloro nell'acqua da trattare



FILTRO IONIZZATORE CON IONI ALCALINI DI CA E MG

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO FILTRANTE	MATERIALE DEACIDIFICANTE
GRADO DI FILTRAZIONE	DA 0,5 A 5 MICRON
DIMENSIONI (H x D)	26 x 7,9 cm
FLUSSO	350 l/h
AZIONE	CONTENENDO UNO SPECIALE MATERIALE AD EFFETTO DEACIDIFICANTE E STABILIZZANTE NEUTRALIZZA L'EVENTUALE ACIDITÀ DELL'ACQUA POTABILE CON L'AGGIUNTA DI IONI ALCALINI DI CALCIO E MAGNESIO.
AUTONOMIA*	IL PRIMO TRA 12 MESI O 25.000 Lt.

* In caso di utilizzo per acqua destinata al consumo umano va abbinato al filtro SN

MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
FILTRO SN	1800886	75,00 €

MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
FILTRO MN	1801184	95,00 €

FILTRO A CARBONE ATTIVO CON POLIFOSFATI E SALI DI ARGENTO ANTI CALCARE

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO FILTRANTE	CARBON BLOCK NATURALE
GRADO DI FILTRAZIONE	DA 0,5 A 5 MICRON
DIMENSIONI (H x D)	26 x 7,9 cm
FLUSSO	300 l/h
AZIONE	INIBISCE L'AZIONE DEL CALCARE CHE PUÒ DANNEGGIARE L'IMPIANTO GARANTENDO UN GRADO DI FILTRAZIONE A 0,5 MICRON, RIMUOVENDO IL CLORO E LE MICROPARTICELLE IN SOSPENSIONE, CONTRIBUENDO COSÌ A MIGLIORARE NOTEVOLMENTE SAPORE ED ODORE DELL'ACQUA. GRAZIE AI SALI D'ARGENTO DI CUI È IMPREGNATO SVOLGE UN'AZIONE BATTERIOSTATICA IMPEDENDO AI BATTERI DI PROLIFERARE ALL'INTERNO DEL FILTRO.

AUTONOMIA* IL PRIMO TRA 12 MESI O 7.000 Lt.

* Per il calcolo viene considerata la presenza di 1ppm di cloro nell'acqua da trattare



FILTRO A CARBONE ATTIVO AD ALTO INDICE IONICO ANTI PFAS

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO FILTRANTE	CARBON BLOCK NATURALE
GRADO DI FILTRAZIONE	DA 0,5 MICRON
DIMENSIONI (H x D)	26 x 7,9 cm
FLUSSO	120 l/h
AZIONE	CONTENENDO UNO SPECIALE CARBONE ATTIVO AD ALTO INDICE IONICO SONO INDICATI PER LA RIDUZIONE DI PFAS (SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE) OCCASIONALMENTE PRESENTI NELL'ACQUA POTABILE.

AUTONOMIA* IL PRIMO TRA 12 MESI O 6.500 Lt.

* Per il calcolo viene considerata la presenza di 500micro grammi/litro di contaminante



MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
FILTRO PH	1801180	85,00 €

MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
FILTRO PF	1800888	85,00 €



CARTUCCIA MONOUSO PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRICI

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO ATTIVO	TROCLOSENE SODICO, ACIDO ADIPICO, SODIO BICARBONATO
EFFICACE CONTRO	PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, ESCHERICHIA COLI ATCC 10536, ENTEROCOCCUS FAECIUM ATCC 10541
TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA	3 VOLTE CONSECUTIVE PER 15 MIN E ALMENO 1 VOLTA OGNI 12 MESI

I COMPOSTI CLOROATTIVI IN SOLUZIONE ACQUOSA DANNO ORIGINE AD ACIDO IPOCLOROSO (HOCL), DOTATO DI UN ELEVATO POTERE OSSIDANTE E IN GRADO DI DANNEGGIARE LE CELLULE MICROBICHE, E A IONE IPOCLOROSO (OCL), CHE ORIGINANO L'UNO DALL'ALTRO IN FUNZIONE DEL PH DELLA SOLUZIONE. IL MECCANISMO D'AZIONE È LEGATO PRINCIPALMENTE ALL'OSSIDAZIONE DI COMPONENTI PROTOPLASMATICI CELLULARI E DEI SISTEMI ENZIMATICI CHE REGOLANO IL METABOLISMO ENERGETICO DEI MICRORGANISMI

MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
SANITIZE	1800999	64,00 €



CARTUCCIA MONOUSO PER LA SANIFICAZIONE DEI CIRCUITI IDRICI

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO FILTRANTE	COMBINA L'EFFETTO DELLA CARTUCCIA SANITIZE E QUELLO DELLA DECALC
EFFICACE CONTRO	PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, ENTEROCOCCUS FAECIUM 41 CARBONATO DI CALCIO
TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA	3 VOLTE CONSECUTIVE PER 15 MIN E ALMENO 1 VOLTA OGNI 12 MESI
AZIONE COMBINATA DI SANIFICAZIONE COME LA CARTUCCIA SANITIZE E DI DECALCIFICAZIONE COME LA CARTUCCIA DECALC.	

MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
SANITIZE PLUS	1801047	81,00 €

CARTUCCIA MONOUSO ANTI CALCARE

CARATTERISTICHE

PRINCIPIO ATTIVO	ACIDO AMMIDOSOLFONICO, ACIDO CITRICO, ACIDO MALICO, ACIDO LATTICO E ACIDO MALEICO.
EFFICACE CONTRO	DEPOSITI DI CARBONATO DI CALCIO E DI ALTRI MINERALI PRESENTI NEL CALCARE, DESTABILIZZANDO I LEGAMI IONICI TRA I MINERALI, IL CIRCUITO IDRAULICO ED I COMPONENTI TECNOLOGICI GRAZIE AD UN'AZIONE CHELANTE ED ACIDA.
TEMPI DI CONTATTO & FREQUENZA	IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI CALCIO PRESENTE NELL'ACQUA IN INGRESSO.

SCIOLGIE IL CALCARE CHE PUÒ OSTRUIRE LE ELETTROVALVOLE, IL CIRCUITO IDRAULICO, I RACCORDI E LA POMPA DELL'ACQUA. AIUTA A RIDURRE I CONSUMI ELETTRICI DOVUTI AL MIGLIOR SCAMBIO TERMICO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI LAVORO PER IL COMPRESSORE E PER IL BOLLITORE



MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
DECALC	1801046	39,00 €

CARTUCCIA MONOUSO DI CO2 DA 600 GR

CARATTERISTICHE

MATERIALE	FERRO 100% RICICLABILE
CONTENUTO	600 gr DI DIOSSIDO DI CARBONIO
DIMENSIONI (H x D)	28 x 7,9 cm
TARA	1.140 gr
ISTRUZIONI	AVVITARE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE ALLA BOMBOLA STRINGENDO ESCLUSIVAMENTE CON LE MANI. SE IL GAS NON FUORIESCE RIPETERE L'OPERAZIONE PIÙ VOLTE. SMALTIRE CON I MATERIALI FERROSI.
SCADENZA	ENTRO 3 ANNI DALLA DATA DI FABBRICAZIONE



MODELLO	CODICE ART.	PREZZO (IVA esclusa)
CONF. DA 12 PEZZI	1800604	336,00 €

VASCHETTA IN ACCIAIO INOX 304

CARATTERISTICHE

OPZIONI DI SCELTA

SATINATO O VERNICIATO A POLVERE
NERO OPACO



ACCESSORI E RICAMBI	CODICE ART.	PREZZO
HRC MINI ACCIAIO	1801011	85,00 €
HRC MINI NERA	1800511	105,00 €
WLINK ACCIAIO	1800151	75,00 €
WLINK NERA	1801031	95,00 €
RIDUTTORE DI PRESSIONE H2O IN INGRESSO	1800318	60,50 €
BOX IN LEGNO PER SPEDIZIONE	1801012	90,00 €

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI EROGAZIONE	1,9 l/min
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	15 l/h
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	10 l/h
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	BANCO DI GHIACCIO
PRODUZIONE ACQUA FREDDA IN CONTINUO	3 Lt.
TEMPERATURA USCITA ACQUA	3-10°C
COMPRESSORE	1/12 HP
CARICA GAS	100 gr
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA PONDERATO	<70dB
ALIMENTAZIONE	220-240/50 Volt/Hz

IL COLLAUDO DI TUTTI GLI IMPIANTI PROACQUA DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN TECNICO ABILITATO A SEGUITO DI FORMAZIONE SPECIFICA FORNITA DA PROACQUA GROUP.

GARANZIA: La garanzia sulle singole parti dei prodotti è di 24 mesi dalla data di fatturazione e copre la sostituzione dei componenti difettosi ed il lavoro per la loro sostituzione. Non copre i costi di ritiro e riconsegna nel caso di riparazione in sede né i costi di un eventuale trasferta di un tecnico. Non sono coperti inoltre i danni avvenuti durante il trasporto, a seguito di una errata installazione e/o manutenzione, danni derivanti da condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate da ProAcqua e danni di terzi. Tutti i collegamenti elettrici ed idraulici devono essere effettuati “a regola d’arte” da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti.



ProAcqua Group S.r.l.

Via del Garda, 44 - 38068 Rovereto (TN) - ITA
Tel: +39 0464 425222 | Email: info@proacqua.it
www.proacquagroup.com