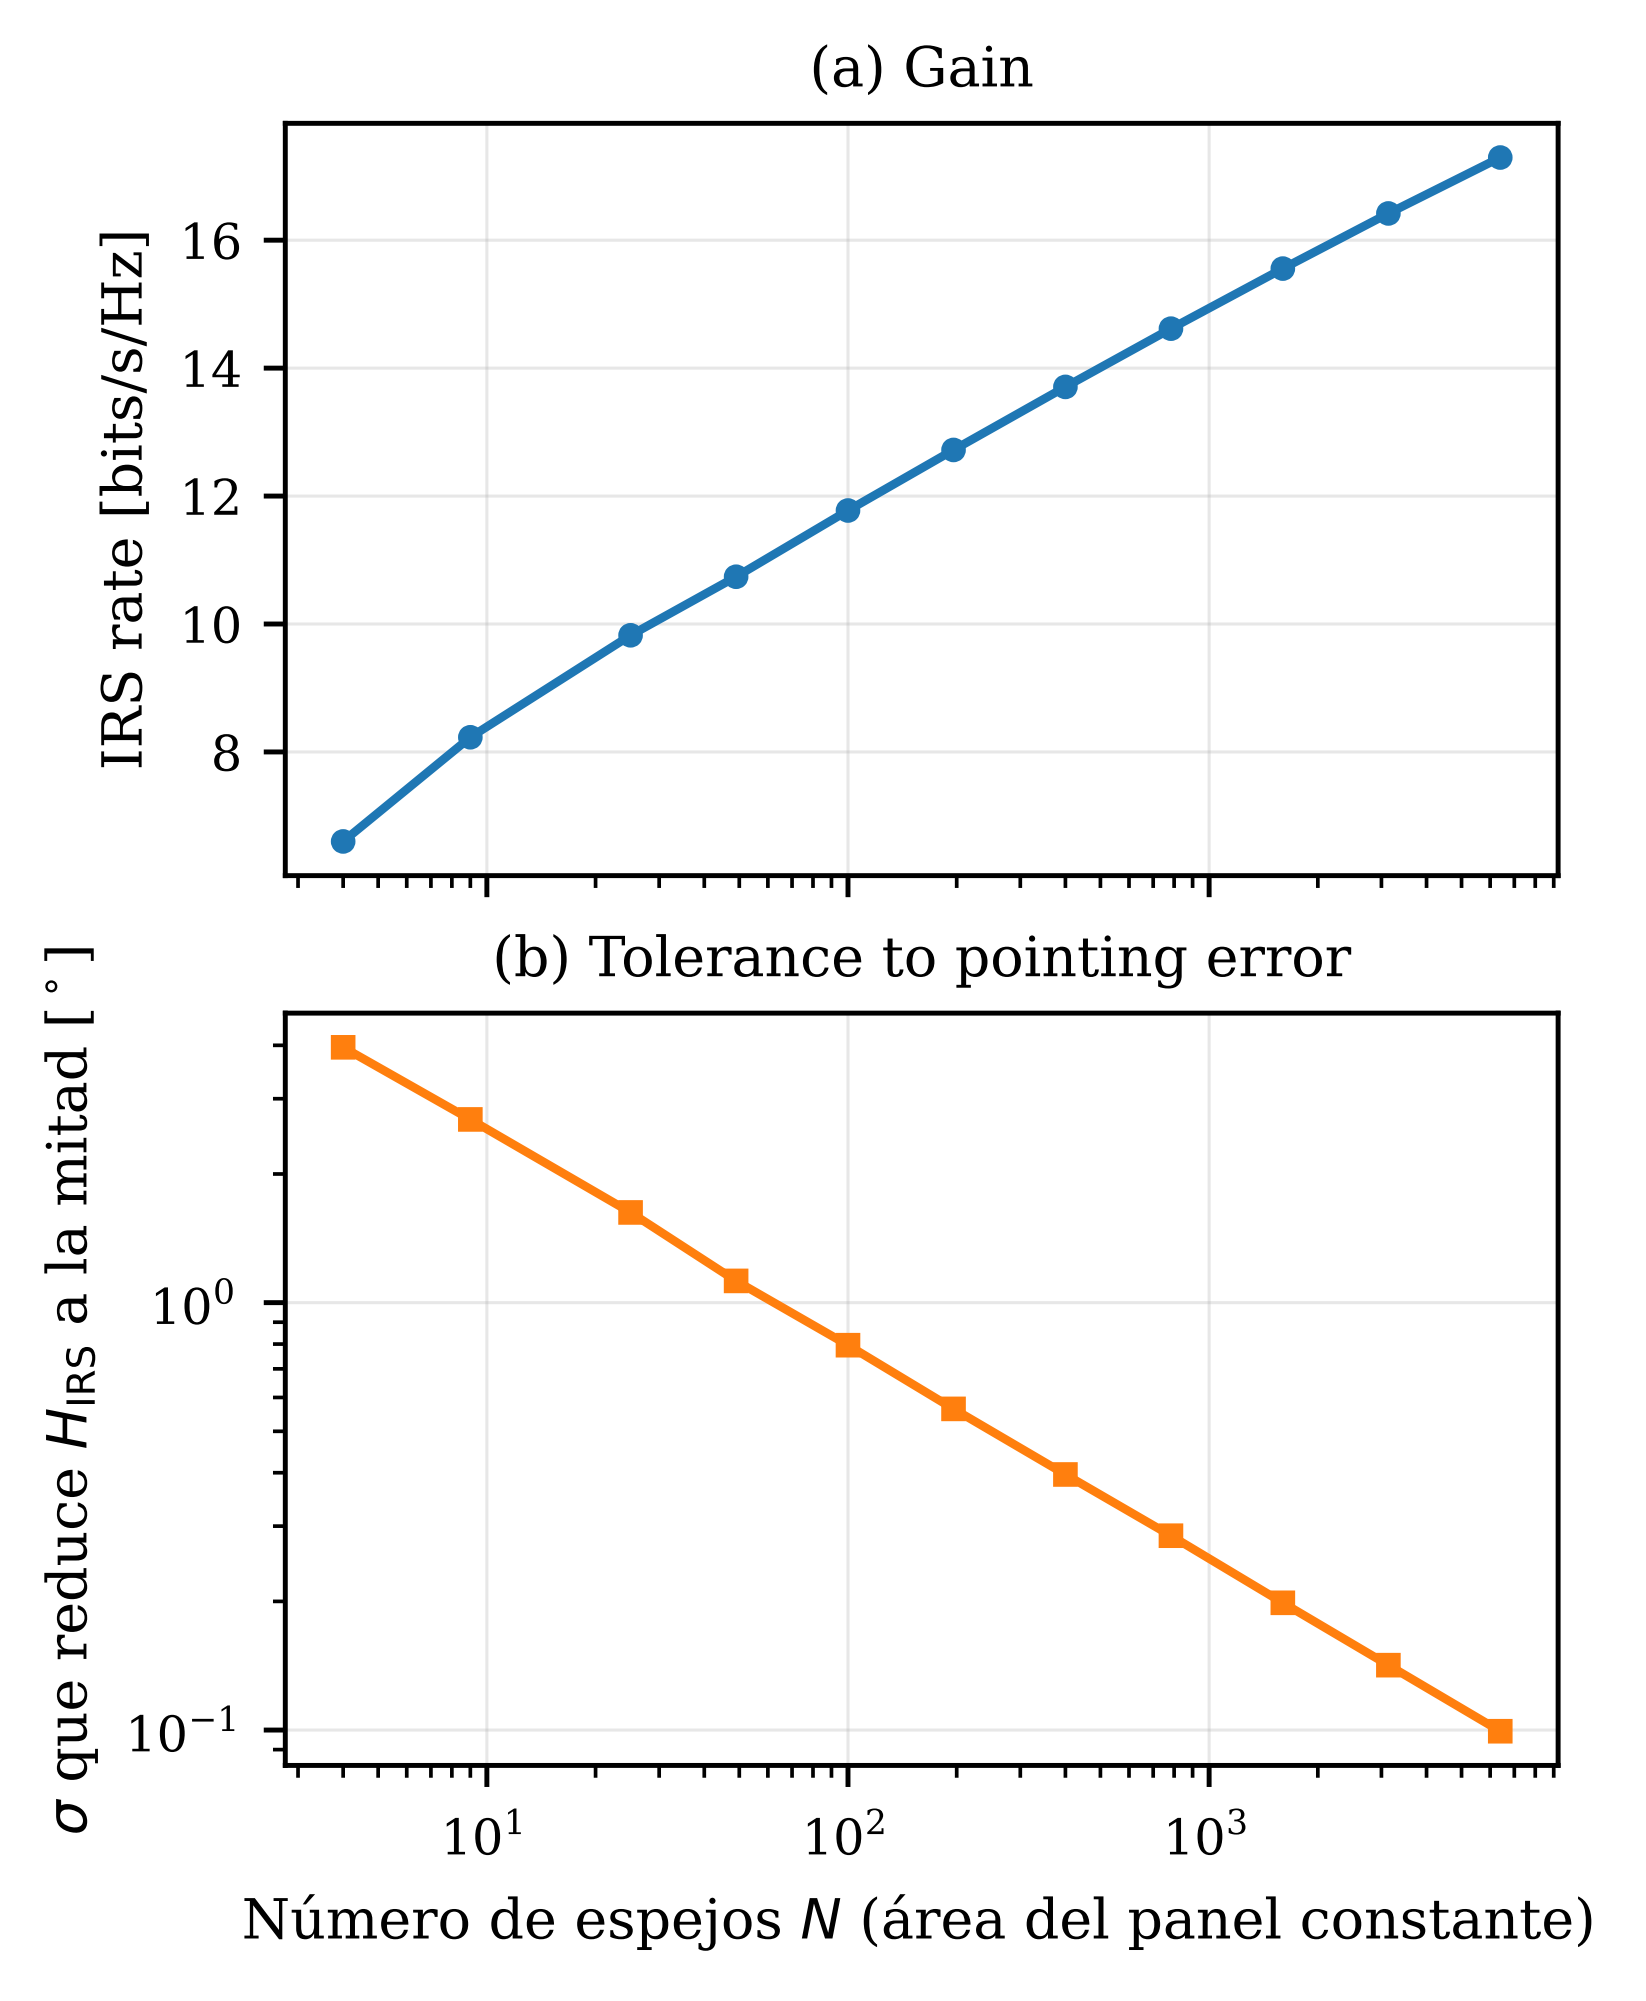
(a) Gain
IRS rate [bits/s/Hz]
16
14
12
10
8
(b) Tolerance to pointing error
σ que reduce $H_{IRS}$ a la mitad [°]
$10^0$
$10^{-1}$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
Número de espejos $N$ (área del panel constante)