Guide de pose des marqueurs ArUco

Vue de dessus de la table (357 x 178 cm) : cote baulk (jaune / verte / marron) a droite, cote noire a gauche. Marqueurs non a l'echelle.
Distances mesurees le long du bord a partir de la poche du milieu (centre de la table). Marqueurs 5 et 6 (en rouge) : ceux du premier test.

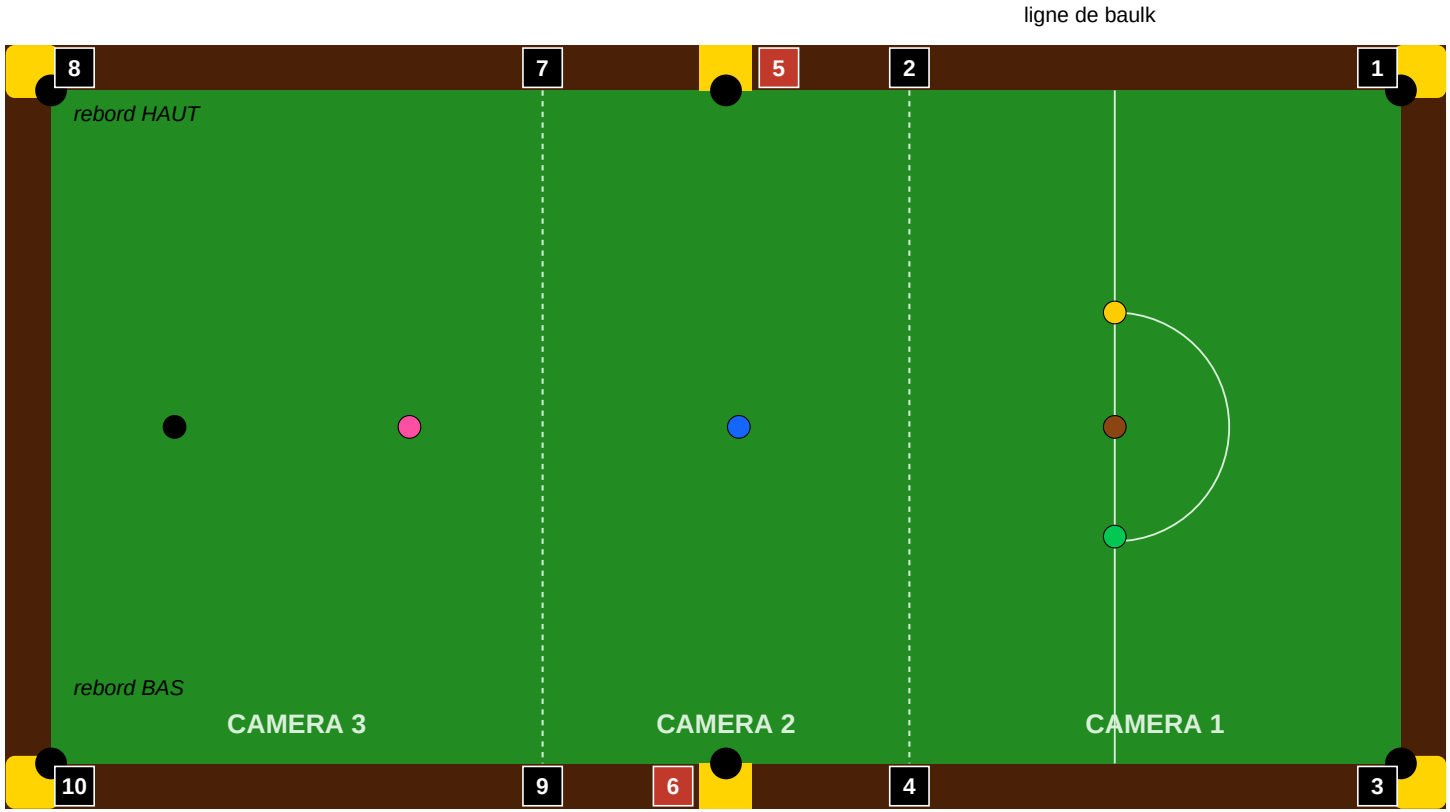

N°	Camera	Bord	Distance de la poche du milieu	Remarque
1	1 (jaune/verte/marron)	HAUT	178,5 cm vers le baulk	coin, cote baulk
2	1	HAUT	48,5 cm vers le baulk	cote camera 2
3	1	BAS	178,5 cm vers le baulk	coin, cote baulk
4	1	BAS	48,5 cm vers le baulk	cote camera 2
5	2 (bleue, centre)	HAUT	d vers le baulk *	a DROITE de la poche du milieu
6	2	BAS	d vers la noire *	a GAUCHE de la poche du milieu
7	3 (rouges/rose/noire)	HAUT	48,5 cm vers la noire	cote camera 2
8	3	HAUT	178,5 cm vers la noire	coin, cote noire
9	3	BAS	48,5 cm vers la noire	cote camera 2
10	3	BAS	178,5 cm vers la noire	coin, cote noire

* d = decalage de quelques cm par rapport a la poche du milieu, pour ne pas chevaucher : le marqueur 5 (bord haut) a droite de la poche, le 6 (bord bas) a gauche. MESURER d et le noter : l'outil de calibration doit connaitre les vraies positions des marqueurs 5 et 6 : --decalage <d>

d mesure : _____ cm

Pose des marqueurs - consignes

Avant de coller

1. Imprimer la planche des marqueurs a 100 % (taille reelle), puis decouper en gardant le bord blanc.
2. Pour le premier test : seulement les marqueurs 5 et 6 (camera du centre).

Pose

3. Coller sur la bordure (le rail marron) de la table, bien a plat, sans plis ni bulles.
4. Respecter le numero et la position du tableau (page 1). Le sens de rotation n'a pas d'importance.
5. Marqueurs 5 et 6 : decales de la poche du milieu (5 a droite en haut, 6 a gauche en bas) ; mesurer d.
6. Verifier qu'aucun marqueur n'est cache (queue, main, craie) et qu'aucune lampe ne s'y reflete.

Verification

7. Tester le positionnement avant de calibrer : ArucoCalibrationTool --check <index camera> <flux>
8. Si les marqueurs sont reconnus, calibrer (meme commande sans --check).
   Camera 2 : ajouter le decalage mesure : ArucoCalibrationTool --decalage <d en cm> 1 <flux>
9. En cas de marqueur non detecte : plus de lumiere, marqueur plus grand ou mieux a plat.

Test avec une seule camera (camera 2 ; index 1 si la camera du MacBook prend l'index 0) :

Marqueurs 5 et 6, de part et d'autre de la poche du milieu, comme sur le schema.