


Угловые перемещения , °:	
φ (со скоростью 80°/с),	240
α (со скоростью 20°/с),	180
γ (со скоростью 20°/с),.....	180
Страна – изготовитель – Япония.	

Модели НМ – 500U, НМ – 500С, НМ – 500Р

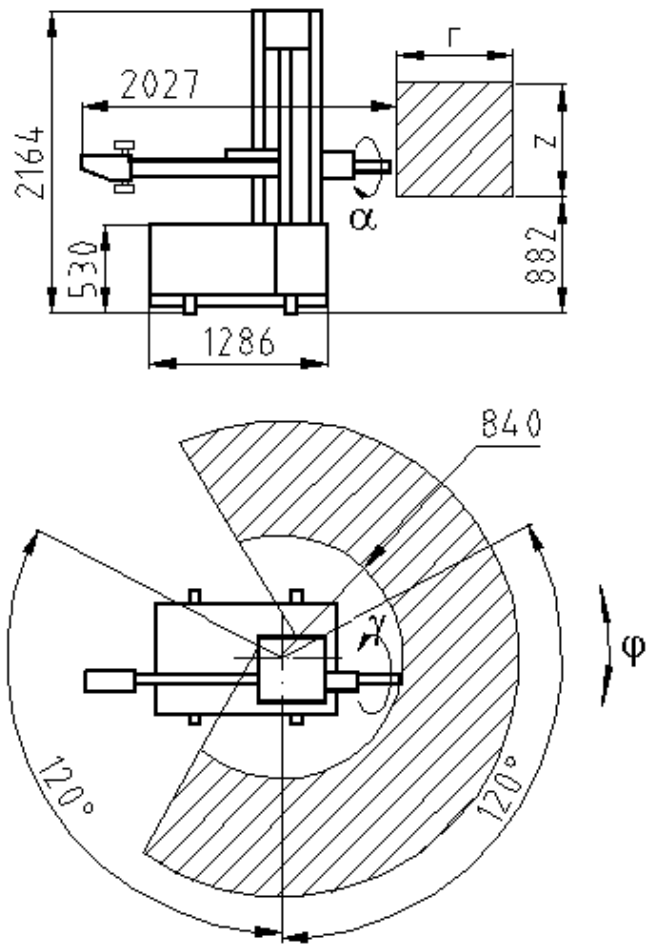

Основное назначение – для механической обработки и окраски распылением	
Номинальная грузоподъемность, кг.....	10
Число степеней подвижности.....	5
Число рук/захватов на руку.....	1/1
Тип привода.....	Гидравлический
Устройство управления моделяй	
НМ – 500U; НМ – 500С.....	Позиционное

НМ – 500Р.....	Позиционно - контурное
Число программируемых координат.....	5
Емкость памяти системы, число шагов.....	256 - 1026
Погрешность позиционирования, мм.....	± 1
Масса, кг.....	1000
Линейное перемещение, мм:	
z (со скоростью 0,5 м/с),	700
r (со скоростью 0,7 м/с),.....	1000
Угловые перемещения , °:	
φ (со скоростью 110°/с),	240
α (со скоростью 120°/с),	180
γ (со скоростью 120°/с),.....	180
Страна – изготовитель – Япония.	

Модель “Uniman 1000” (UM1320 – РТ)