


Полуавтомат токарный вертикальный с ЧПУ мод. 1А751Ф3

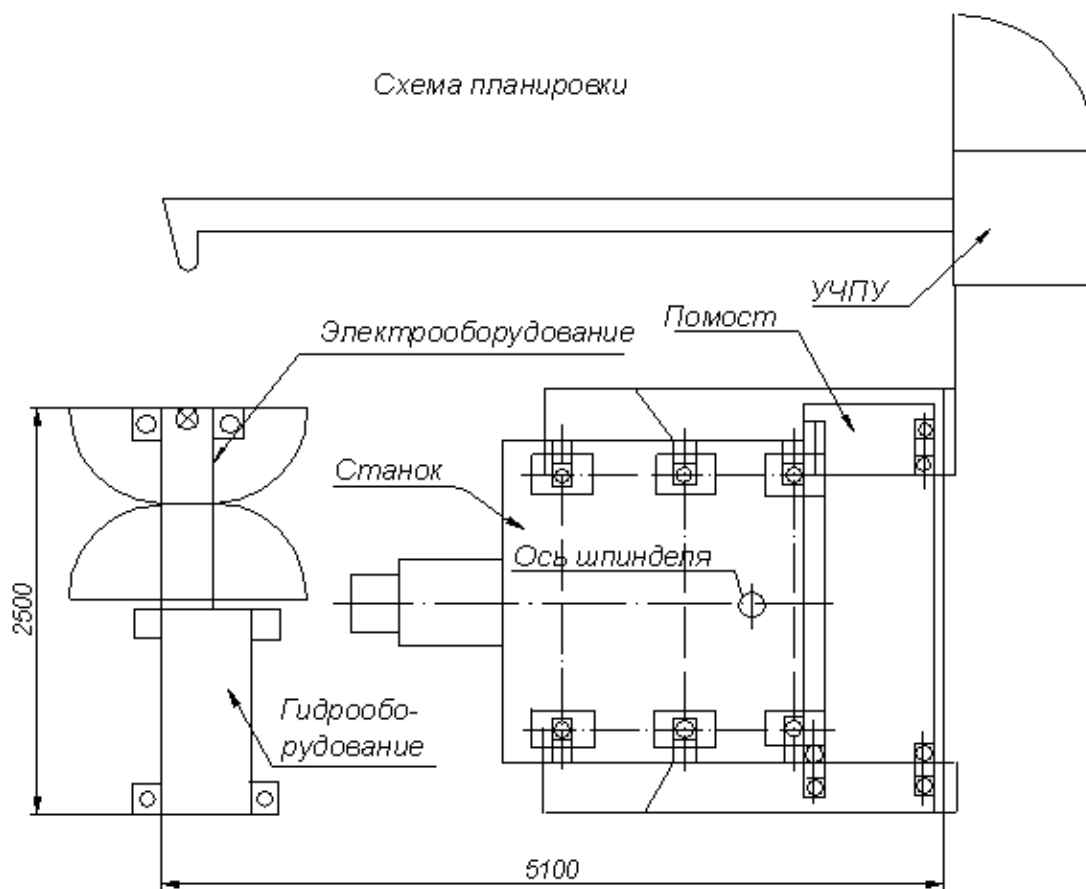

Для изготовления деталей типа тел вращения в условиях мелкосерийного и серийного производства используют токарные вертикальные станки с ЧПУ мод. 1А751Ф3. Шпиндель станка, расположенный вертикально, оснащен регулируемым электроприводом постоянного тока, который обеспечивает скорость резания до 1200 м/мин. Два крестовых суппорта, имеющие горизонтальное и вертикальное перемещения, оснащены четырехпозиционными револьверными головками с горизонтальными осями вращения. На станке можно вести обработку, используя до 16 различных инструментов.

Токарно-карусельный станок с ЧПУ мод. 1А512МФ3 (1А516МФ3)