


α 180; 360

Страна – изготовитель ПНР.

Модели AM – 400S, AL – 400S

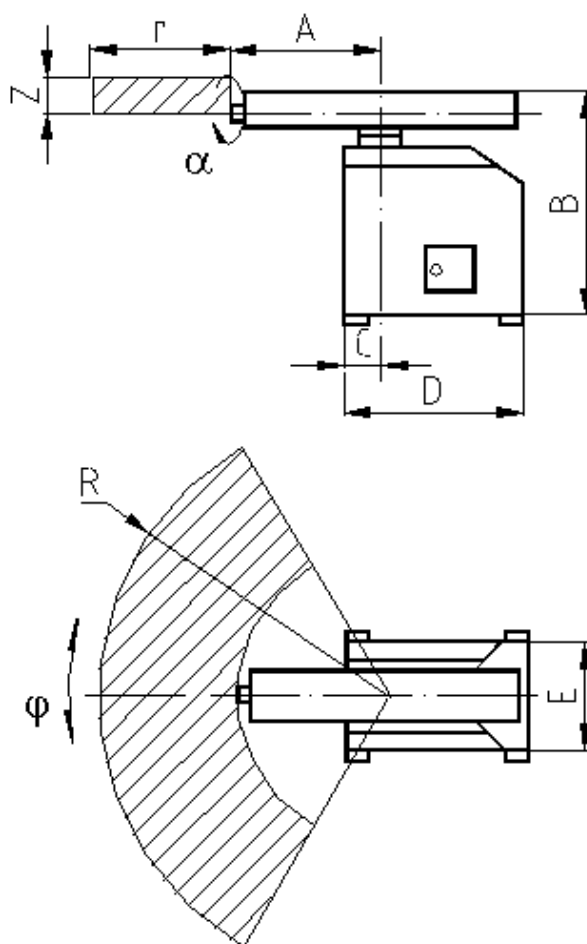

Основное

назначение – механическая обработка.

AM – 400S AL – 400S

Номинальная грузоподъемность, кг..... 1 5

Число рук/захватов на руку..... 1/1

Тип привода..... Пневматический

Устройство управления Позиционное

Число программируемых координат..... 4

Средство программирования перемещений Штекерная панель

Емкость памяти системы, число шагов..... 24

Погрешность позиционирования, мм..... $\pm 0,5$

Максимальный радиус зоны обслуживания R, мм.. 1234 800

Масса, кг..... 300 250

Линейные перемещения (со скоростью 0,5 м/с),мм:

r..... 600 300

z 150

Угловые перемещения, °:

φ (со скоростью 60 °/с) 120

α (со скоростью 180 °/с) 180

Размеры:

A..... 634 500

B..... 970 909

C..... 177

D..... 754 600

E..... 464 400

Страна – изготовитель Япония

Модель PR – 04