


Унифицированная тара и поддоны для АТСС


Тип 4ПД – 0,25

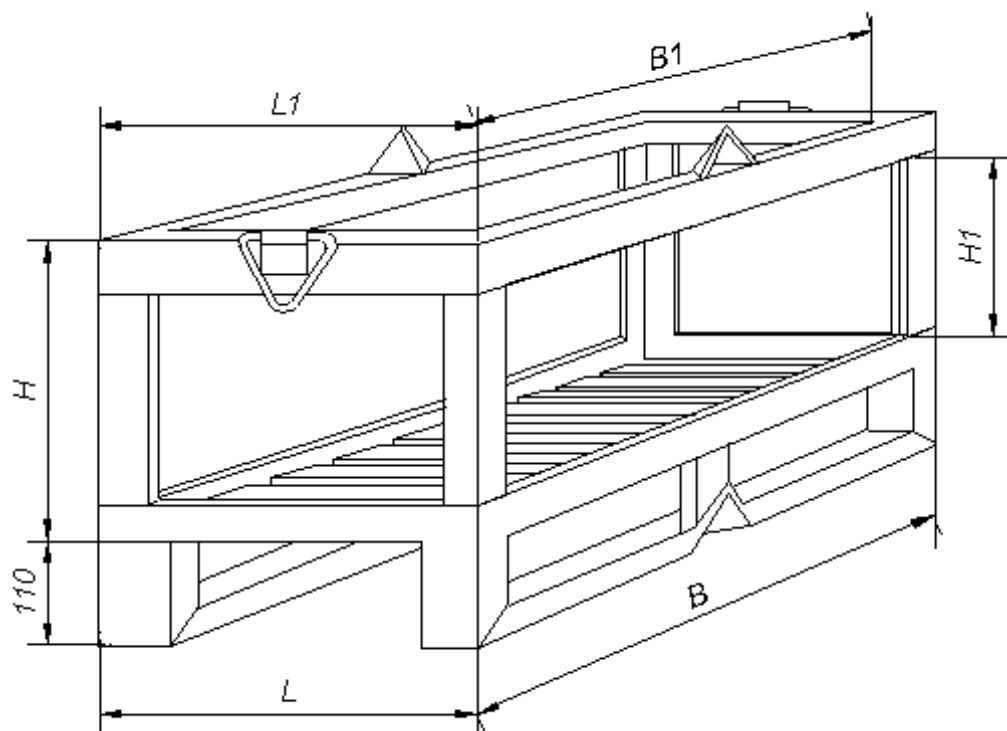

Техническая характеристика

Типоразмер	Размер, мм						Грузоподъёмность,т	Масса тары, кг
	Наружный			внутренний				
	L	B	H	L ₁	B ₁	H ₁		
4ПД 642-0,25	400	600	200	390	590	155	0,25	21
4ПД 643,2-0,25	400	600	320	390	590	275	0,25	24
	600	800	200	590	790	155	0,5	38
4ПД 862-0,5	600	800	320	590	790	275	0,5	40
4ПД 863,2-0,5								


Тип 4СПД – 0,25

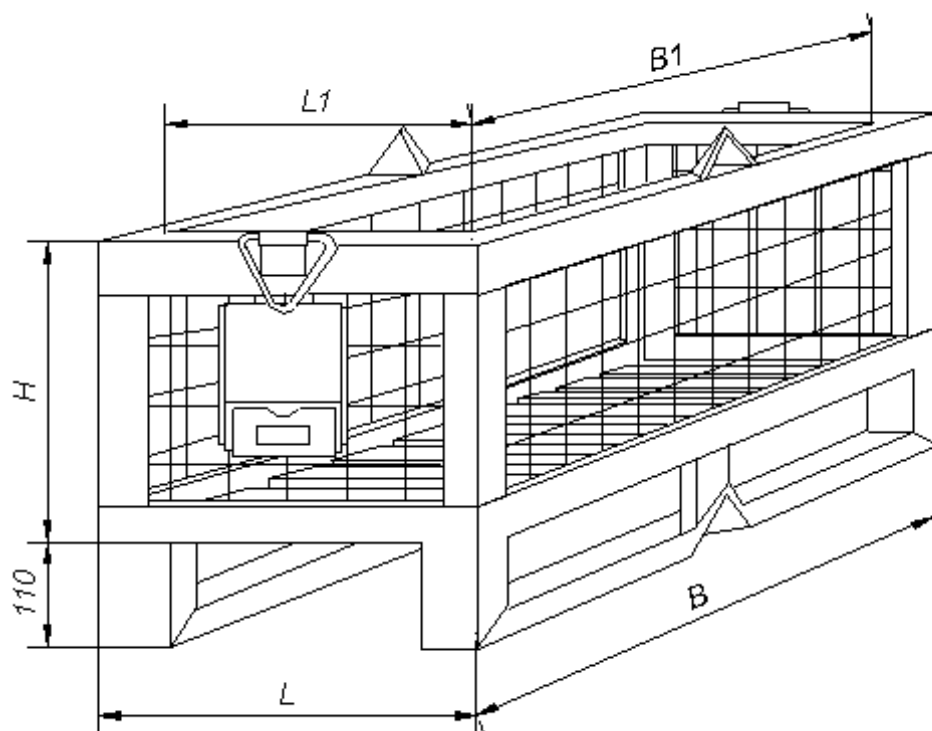

Техническая характеристика

Типоразмер	Размер, мм						Грузоподъёмность,т	Масса тары, кг
	Наружный			внутренний				
	L	B	H	L ₁	B ₁	H ₁		
4СПД 642-0,25	400	600	200	360	560	155	0,25	25,4
4СПД 643,2-0,25	400	600	320	360	560	275	0,25	30
	600	800	200	560	760	155	0,5	44
4СПД 862-0,5	600	800	320	560	760	275	0,5	49
4СПД 863,2-0,5	600	800	600	560	760	555	0,5	61
4СПД 866-0,5								

Тара ящичная с окном в передней стенке типа 1М – 1А

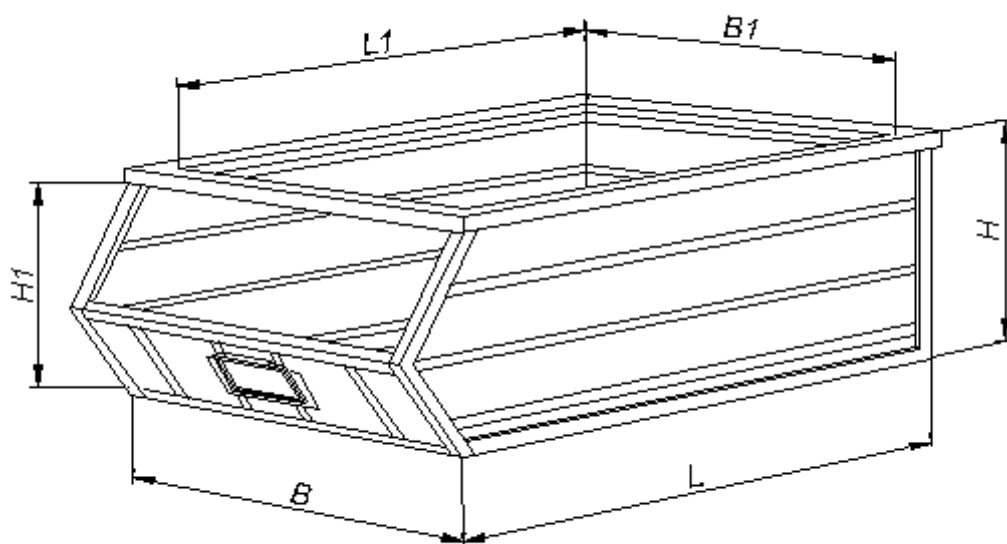

Техническая характеристика

Типоразмер	Размер, мм						Грузоподъёмность,т	Масса тары, кг
	Наружный			внутренний				
	L	B	H	L ₁	B ₁	H ₁		
1М 321,6 – 1А	300	200	160	280	180	140	0,2	5,1
1М 432 – 1 А	400	300	200	380	280	180	0,2	10,8