

RESUMEN DE SESIÓN

DURACIÓN	VEL. MEDIA ROV	DIST. APROX.	COLISIONES	BATERÍA FINAL
107s	1.03	64.6M	0	99.5%
	knots · media de ventanas	integración velFwd	hitBottom events	inicio 100.0%

Sesión de **107 s** (8 ventanas de análisis). El ROV recorrió aproximadamente **64.6 m** a una velocidad media de **1.03 kn**. No se registraron colisiones con el fondo. El heading se mantuvo estable durante la mayor parte de la sesión. Predominio de fases de observación pasiva (dwell medio 65%). Consumo de batería: **0.5%** (100.0% → 99.5%).




MÉTRICAS DESCRIPTIVAS POR VENTANA TEMPORAL

Velocidad media del ROV (kn) Velocidad promedio por ventana de 30 s. Permite identificar fases de navegación activa vs. pausa o maniobra de precisión.	Distancia recorrida por ventana (m) Distancia acumulada estimada. Indicador de cobertura espacial de la misión y progresión de trayectoria.	Estabilidad de heading (yaw) Variabilidad del rumbo por ventana. Alta variabilidad refleja indecisión de ruta, maniobra activa o correcciones frecuentes.
Actividad de joystick (RMS) Amplitud RMS del input de control. Proxy de la intensidad y frecuencia de las correcciones del operador.	Velocidad del ratón / Gestos de control Cinemática del cursor sobre la interfaz HUD. Permite contrastar la actividad de monitorización con la de control activo.	Dwell ratio por ventana Proporción del tiempo en reposo vs. movimiento. Indica fases de observación pasiva vs. intervención activa sobre el sistema.


VELOCIDAD Y DISTANCIA



CONTROL Y ESTABILIDAD

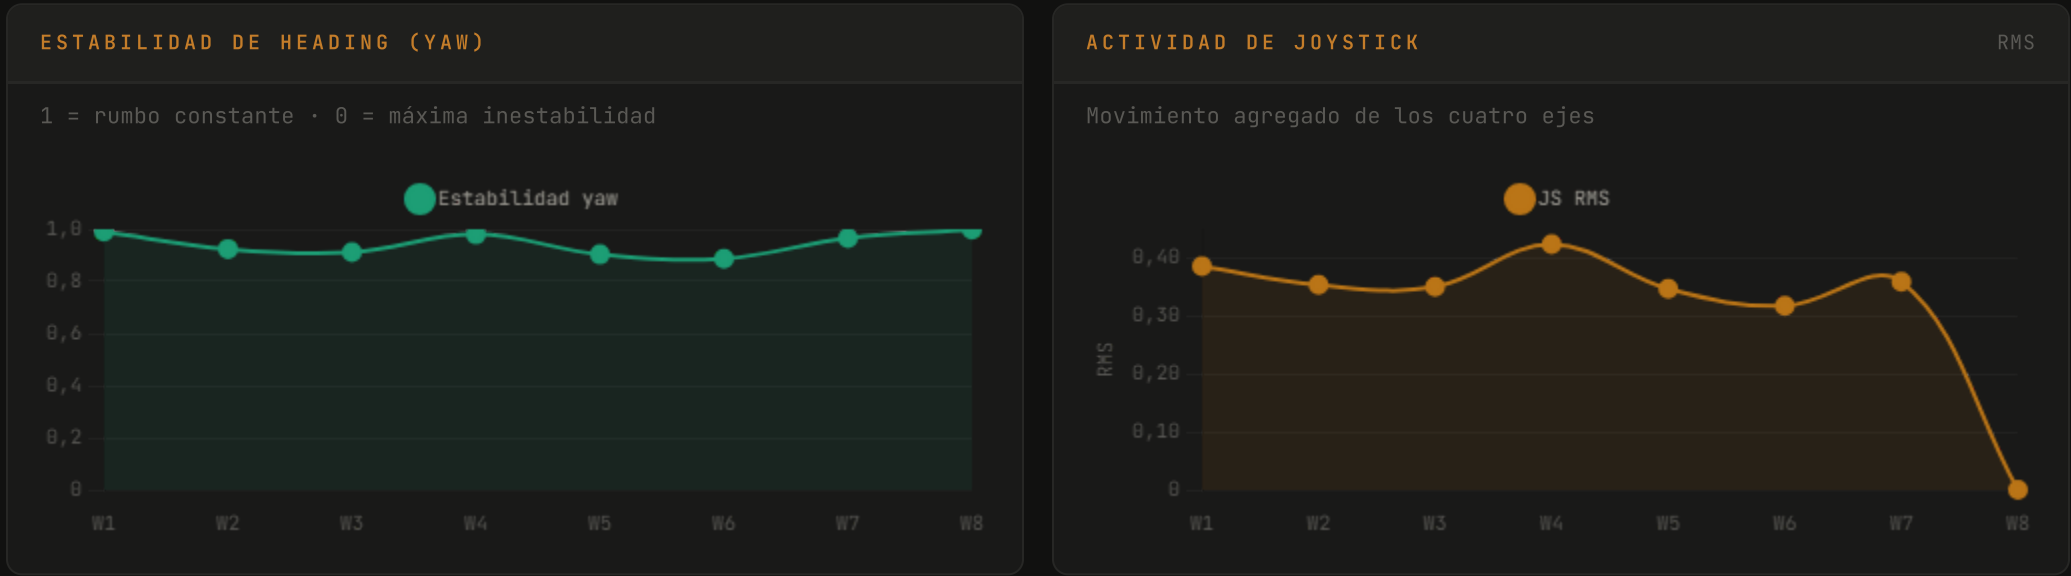

PROFUNDIDAD Y COLISIONES

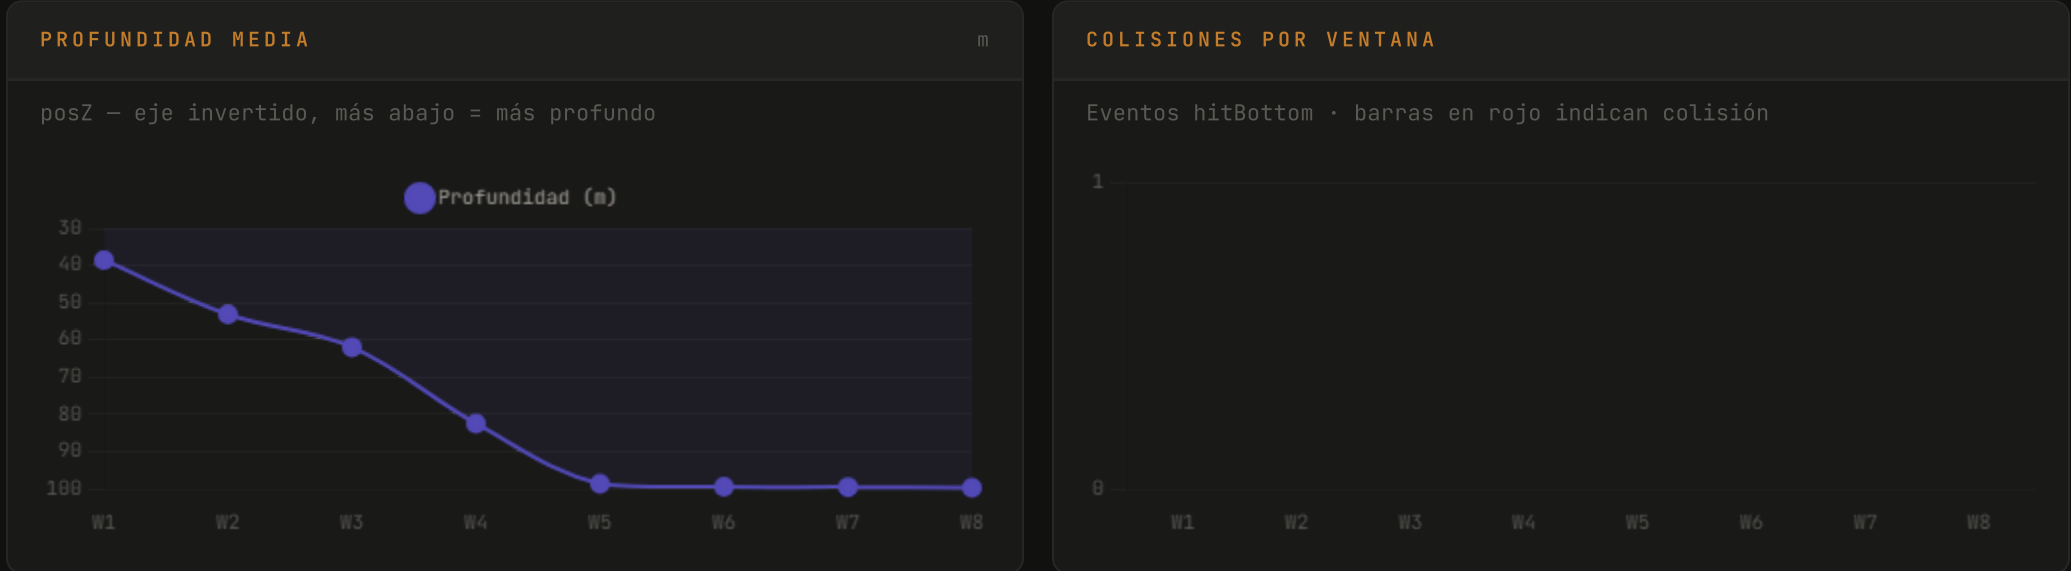


KINEMÁTICA DEL RATÓN — RESUMEN GLOBAL

Proxy de carga de control y monitorización · derivado de eventos MOVE / DRAG / CLICK

VEL. MEDIA RATÓN	GESTOS DE CONTROL	DWELL MEDIO	CLICKS TOTALES
511.8px/s	25	65%	13
todos los MOVE	total DRAGs completados	proporción sin movimiento	acciones discretas

OVERLAY — VELOCIDAD RATÓN VS VELOCIDAD ROV

Convergencia entre curvas sugiere control eficiente y anticipado

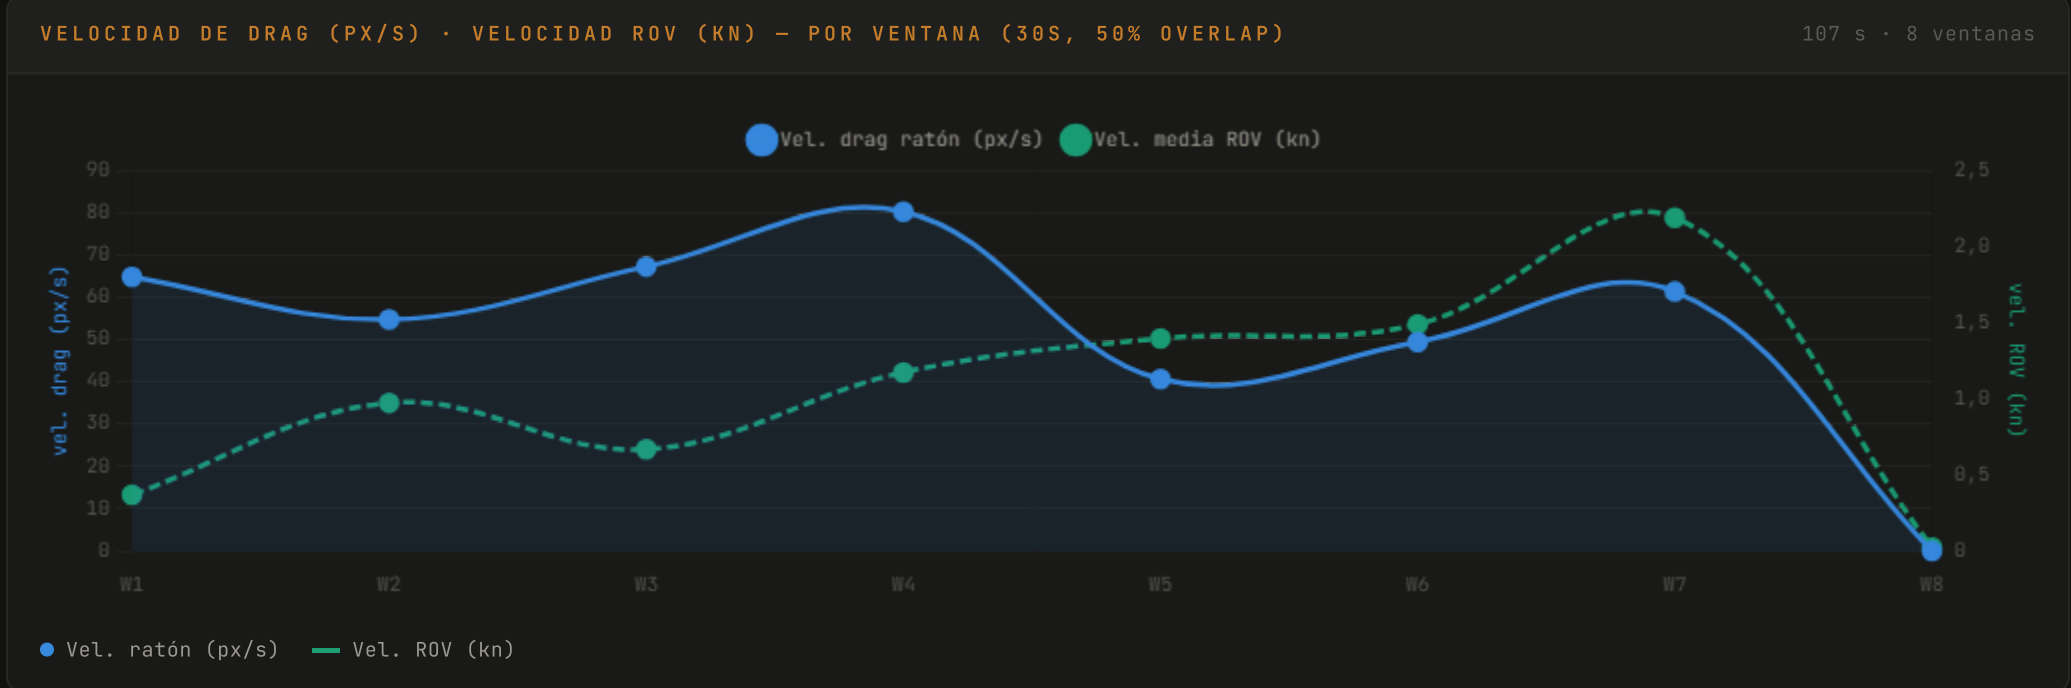

KINEMÁTICA DEL RATÓN — DETALLE POR VENTANA

Actividad de monitorización y control desglosada temporalmente

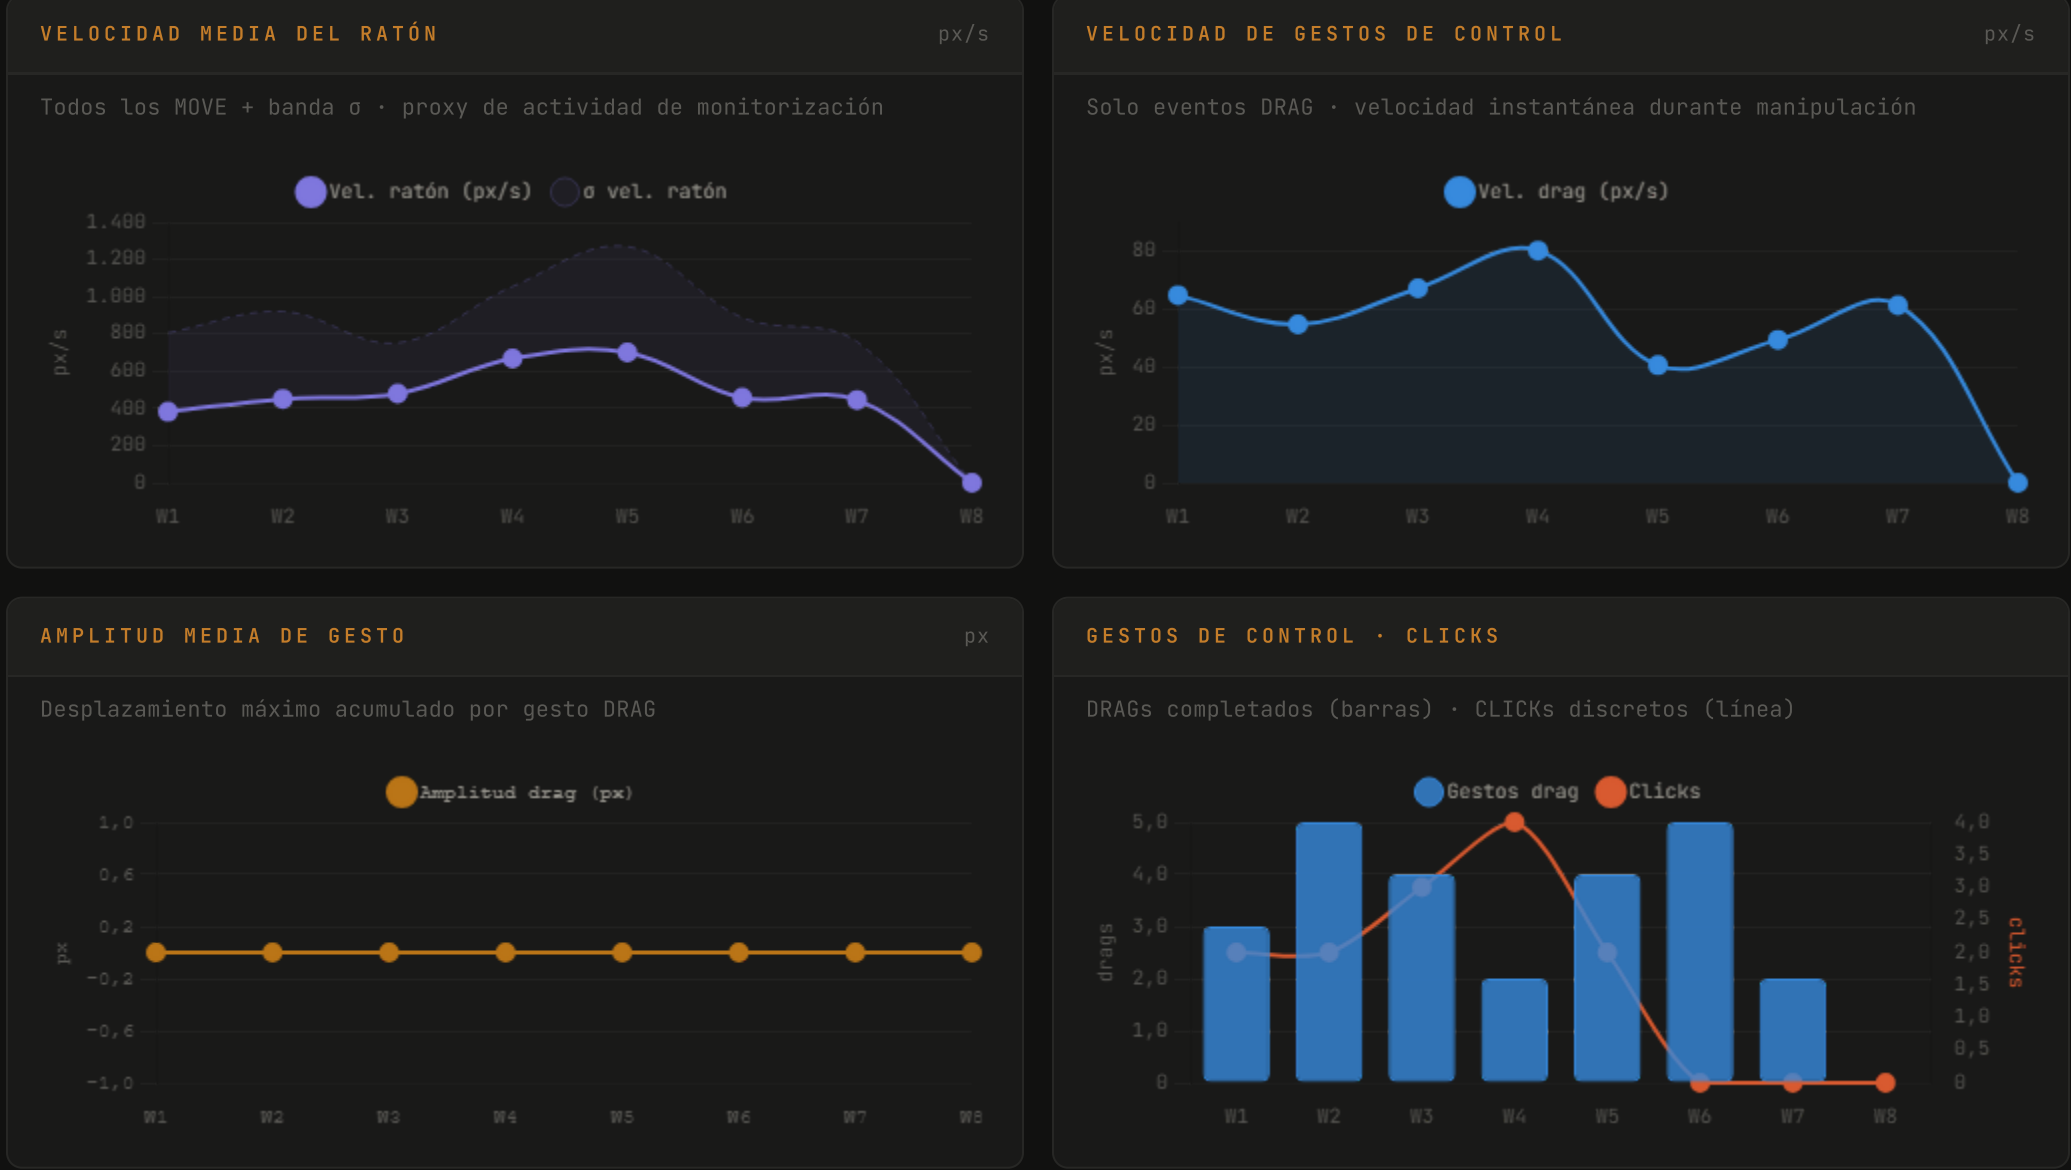


TABLA DE KINEMÁTICA DEL RATÓN POR VENTANA

VENTANA	INTERVALO	VEL. RATÓN (PX/S)	Σ VEL.	VEL. DRAG (PX/S)	AMP. DRAG (PX)	Nº DRAGS	DWELL	CLICKS
W1	0-30s	381.3	806.1	64.8	0.0	3	56%	2
W2	15-45s	450.8	920.0	54.7	0.0	5	54%	2
W3	30-60s	478.6	751.8	67.2	0.0	4	63%	3
W4	45-75s	668.6	1054.4	80.2	0.0	2	69%	4
W5	60-90s	700.6	1268.9	40.6	0.0	4	62%	2
W6	75-105s	457.3	887.7	49.4	0.0	5	54%	0
W7	90-107s	445.3	757.4	61.3	0.0	2	64%	0
W8	105-107s	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100%	0