



COMPARACION DE REGIONES DE USO

Se realiza una comparación mediante un for anidado el cual recorre la matriz de puntos y se evalúan los 3 parámetros estudiados (MP1 & SP1T & SP2T) con el criterio de que 1) no halla sobre impulso en la planta baja, 2) mejore el tiempo de establecimiento tanto en planta baja como en planta alta.


- Gs4.

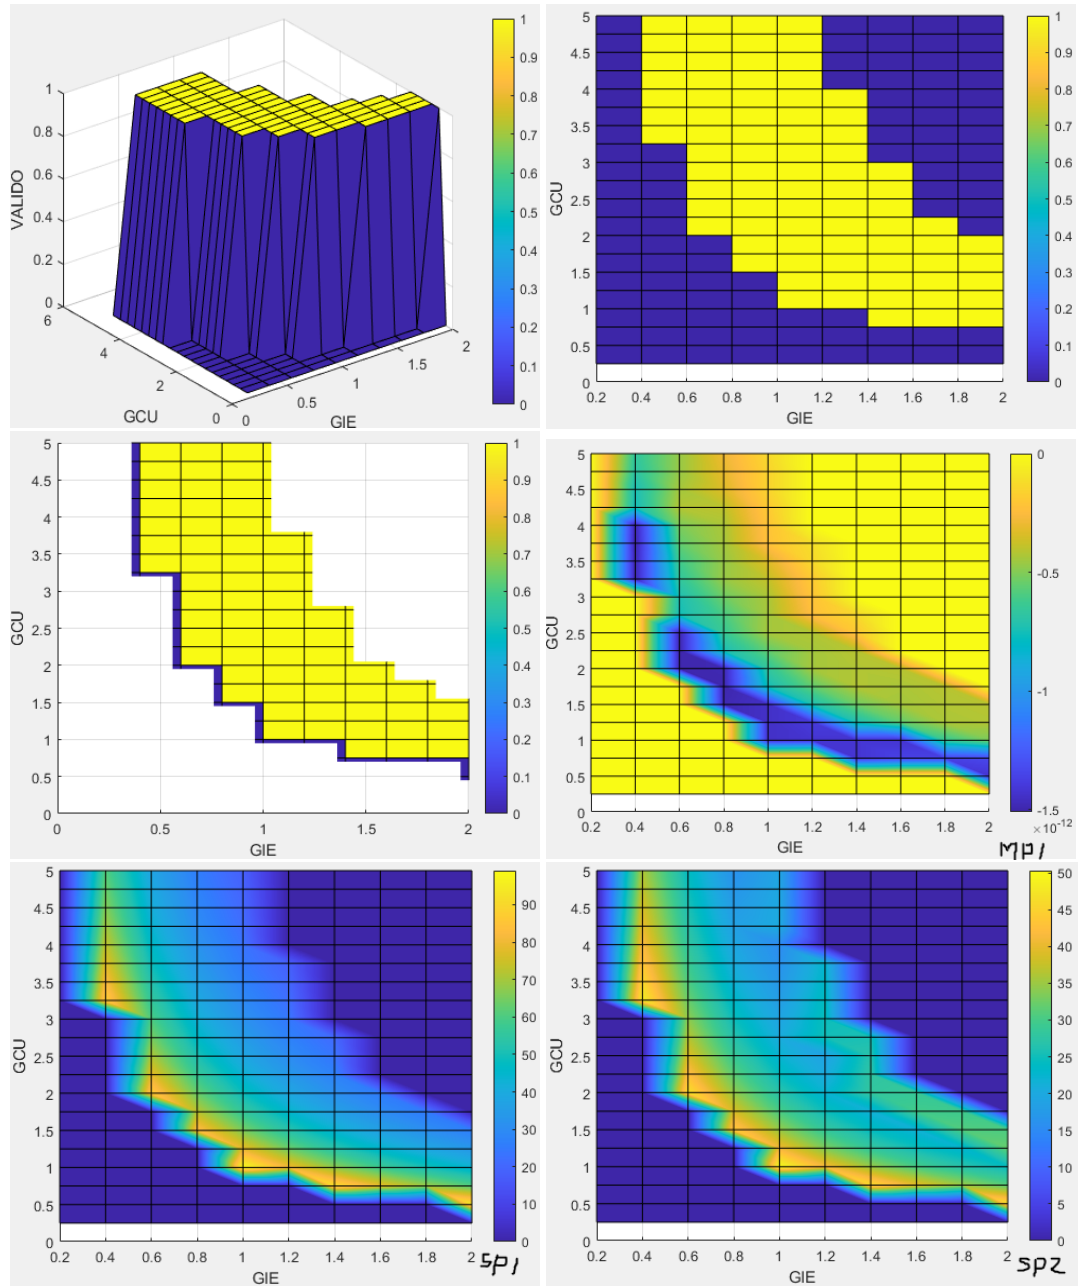


- Gs5.

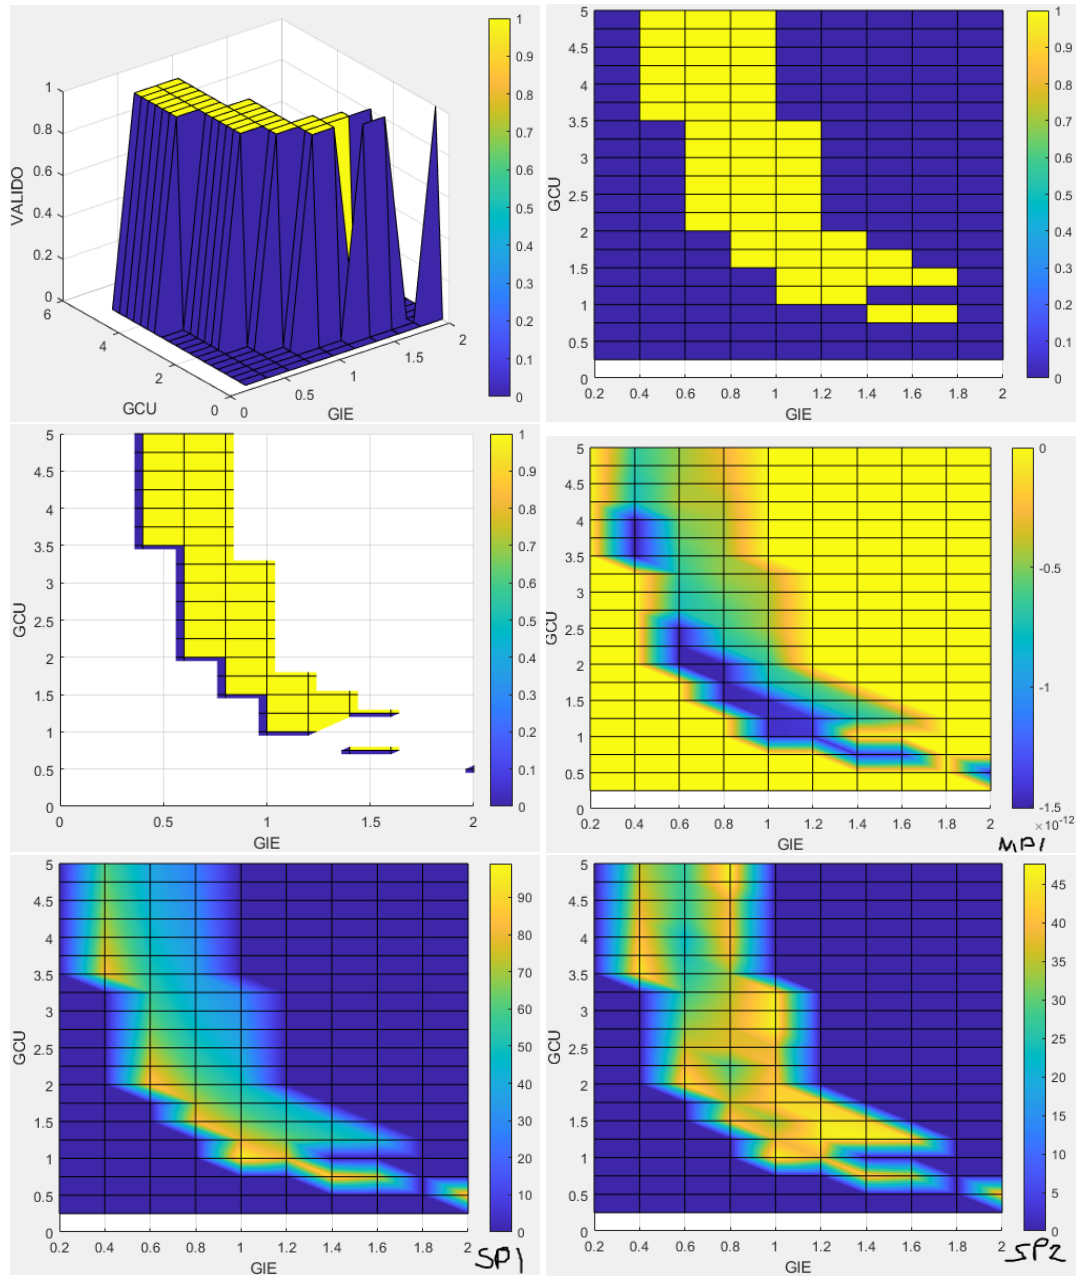

- Gs7.

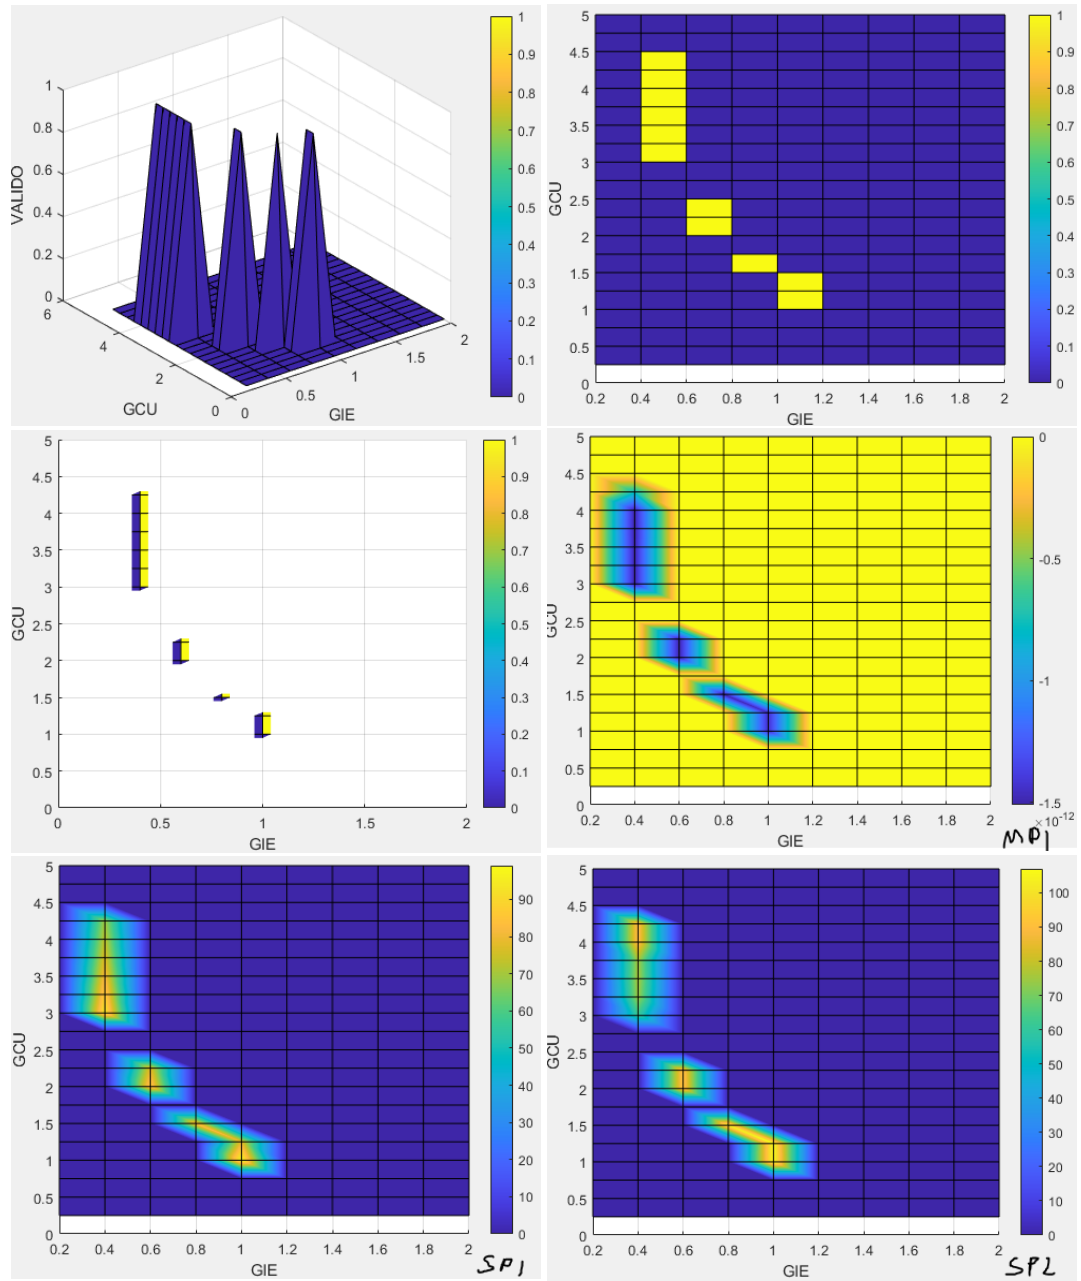


- Gs8.

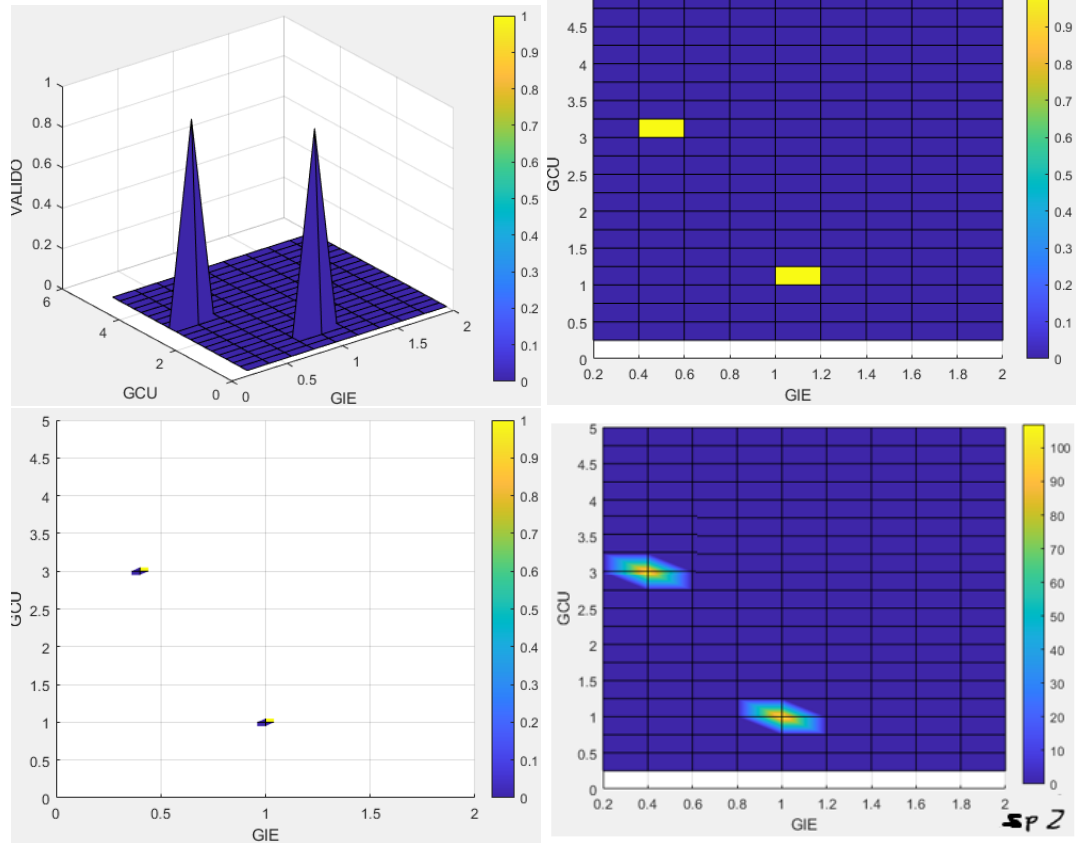


SE TIENE EN CUENTA MP2 YA QUE SI SE GENERA UNA SUPERFICIE.

- GS3.2

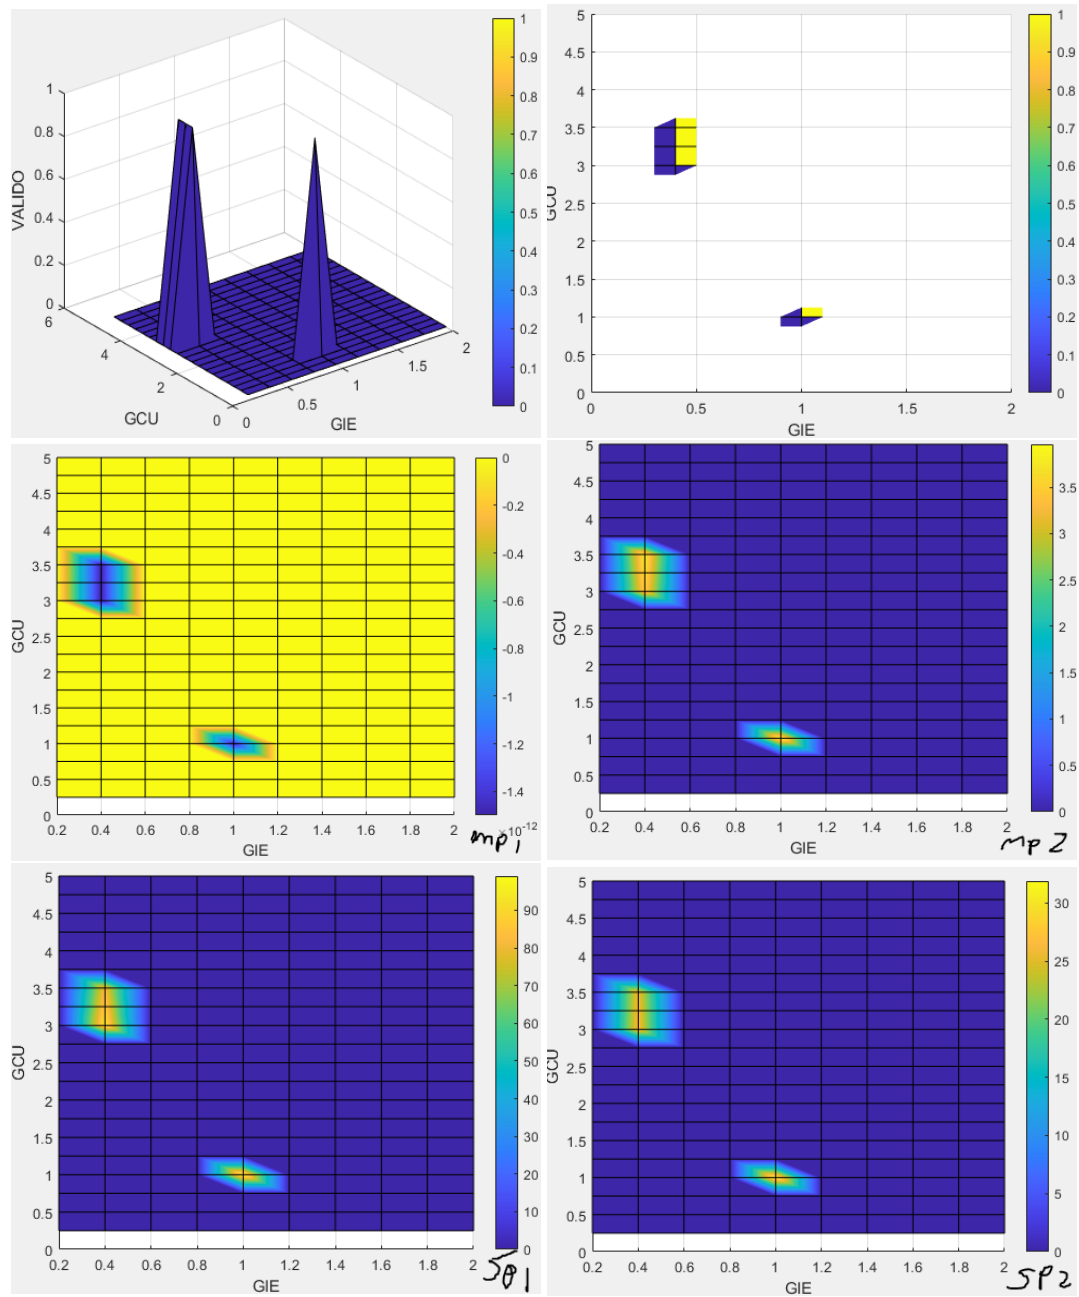


Mp2 menores al punto (1,1)

- GS3.3

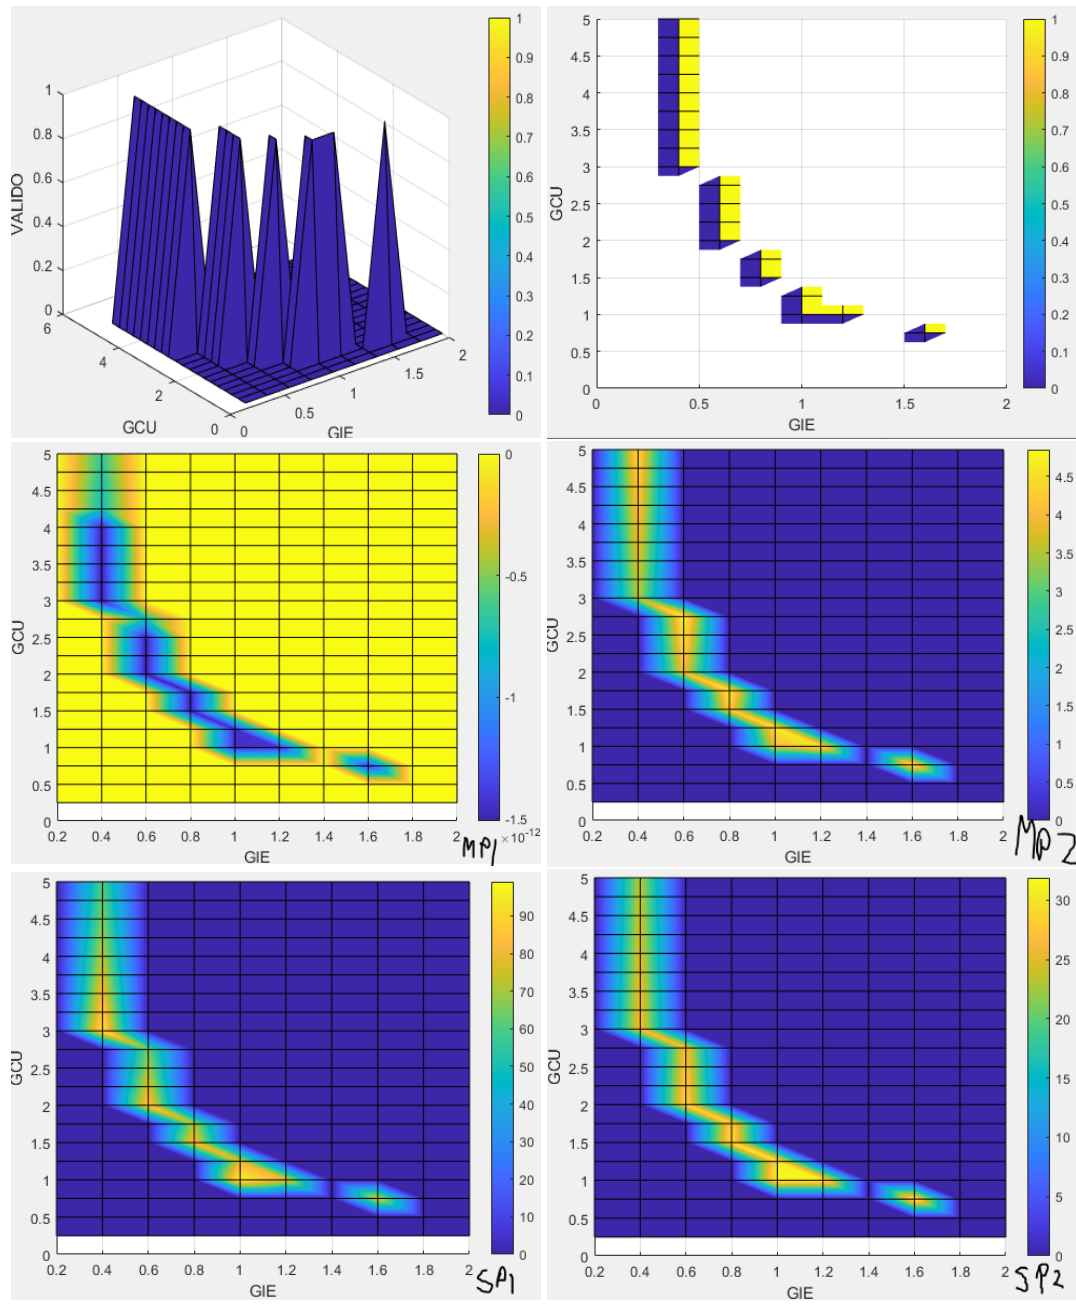

MP2 toda el área menor al 5%

- GS2

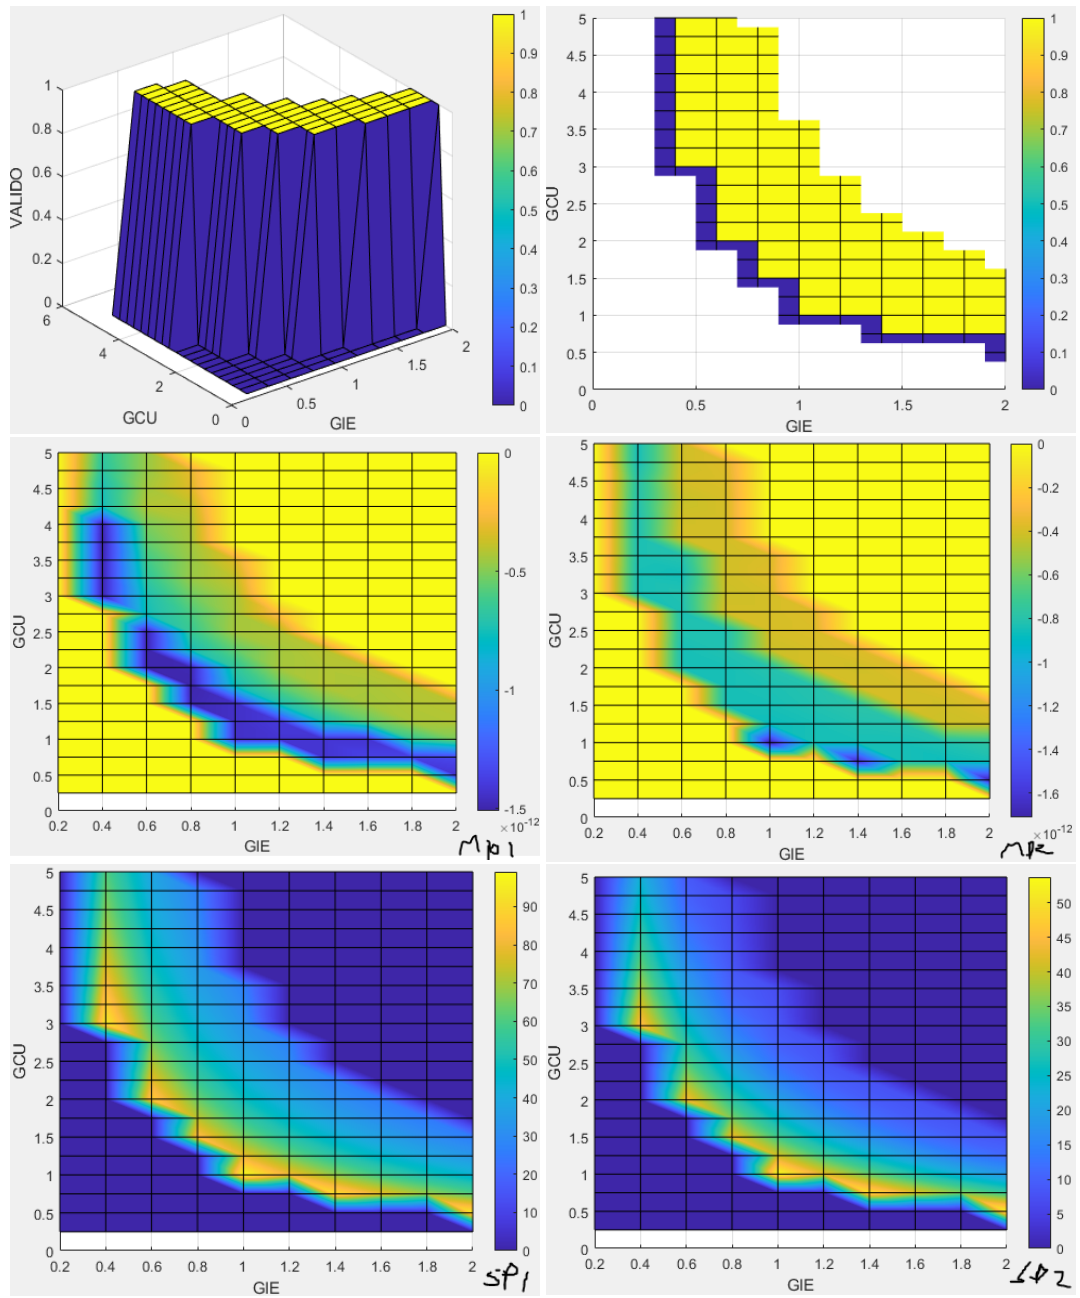

- GS1

