

# CATALOGO DE PRODUCTOS



**Flamingo**  
CAR CARE TECH



## F002

### ESPUMA LIMPIADOR/FOAM CLEANER

**PARA AUTOMOTRIZ:** El limpiador de espuma multiusos Flamingo es especialmente efectivo para limpiar tapicería de vinilo y tela, tapetes, alfombras y cuero. Perfecto para limpiar cualquier superficie lavable o pintada. La acción de la espuma de limpieza profunda levanta la suciedad y ayuda a restaurar el color y apariencia real.

**PARA EL HOGAR:** Es excelente para la limpieza de electrodomésticos, formica, grifería de baño, loseta asfáltica o cerámica, paredes pintadas, revestimiento de paredes, mosquiteros, ventiladores de ventanas, porcelanato, madera pintada o metal. Elimina la suciedad y las manchas de la tapicería de vinilo tela y de las alfombras.

## F003

### ESPUMA DE NEUMATICOS/TIRE FOAM

Cuidado de neumáticos en un solo paso, simplemente rocíe y observe, sin ensuciar. La manera fácil de limpiar, brillar y proteger sus llantas. Disuelve la suciedad y la mugre, restaura el brillo y deja un rico acabado satinado, penetra y se adhiere a la superficie para proteger contra el agrietamiento y decoloración.

#### DIRECCION DE USO:

Agitar bien antes de usar.

Rocié uniformemente en la pared lateral a 6 pulgadas de distancia con un movimiento circular.

Se puede aplicar a neumáticos húmedos o secos. Para mejores resultados, primero lave el exceso de suciedad. Limpie las paredes blancas muy sucias con Degraser Cleaner. Seguro para todas las superficies de las ruedas. No rocié sobre rotores de frenos, tambores, pisos o llantas de





## F005

### LIMPIADOR CARBURADOR/CARBURETOR CLEANER

Adoptando materiales profesionales y superiores, puede eliminar eficazmente la suciedad grasosa, la goma y los depósitos de carbón en la válvula de PVC, la válvula ERG, el estrangulador y otras partes. Puede eliminar fácilmente los residuos de carbón del carburador con su tubo rociador. El producto puede mejorar la eficiencia de la combustión, ayudarlo ahorra petróleo y disminuir la contaminación por gas.

#### DIRECCION DE USO:

Retire el filtro de aire y rocíe el varillaje exterior de carburador. Para quitar la goma y el barniz de la placa de acelerador, rocíe ráfagas cortas en la taza del carburador mientras el motor está en marcha en vacío.

#### ESTRANGULADOR AUTOMATICO:

Abra y cierre a mano mientras rocía el eje de la válvula de estrangulamiento. Si el estrangulador sigue atascado, quite la tapa del estrangulador. Arranque el motor y rocíe el cilindro de vacío mientras está en ralentí.

#### VALVULA PCV:

Desconecte el lado de cárter de la válvula y rocíe ráfagas cortas de el extremo expuesto. ESTO DEBE HACERSE CON EL MOTOR FRIJO. Dejar penetrar. Arranque el motor y una vez mas rocíe en el extremo expuesto de la válvula, Espere un minuto y apague el motor.

## F006

### LIMPIADOR DE INYECTORES Y ESTRANGULADORES / LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION

La formula superior de limpiador de inyectores y cuñas Flamingo eliminara eficazmente los depósitos de goma, barniz y carbón cuando se rocíe directamente en el carburador

El limpiador de inyectores y calzos Flamingo limpiara carburadores, conexiones, calzos automáticos, válvulas PCV, elevadores de calor, bujías y todo el sistema mientras lubrica y elimina la humedad de todas las piezas móviles. Use el limpiador Flamingo Injector & Choke combustible y tenga un motor que funcione sin problemas.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

Funcionar el motor durante 5 a 10 minutos.

Retire el filtro de aire. Con el motor en ralentí rápido (5000-6000 rpm), rocíe en la bocina de aire, inundando el calzo y los ejes y placas de acelerador.

Las gomas, los barnices y los depósitos de carbón se quemarán con los gases de escape.

Pare el motor e instale el filtro de aire de inyección de combustible.

Rocíe ½ lata de Flamingo Injector & Choke Cleaner directamente en ½ tanque de combustible.

Debido a la eficiencia de limpieza superior, cada lata de Flamingo Injector / Choke Cleaner debería durar tres aplicaciones de limpieza.





## F007

### LUBRICANTE DESOXIDANTE/ANTIRUST LUBRICANT

Al adoptar un ingrediente especial de silicona, DE-RUST & LUBRICANT puede formar una película protectora en la superficie metálica para evitar que la superficie entre en contacto con la humedad y el aire, evitando así que la superficie se oxide. Se aplica ampliamente en la protección de componente de precisión, contactos de accesorios eléctricos, piezas de hierro y acero, así como componentes supersensibles. Con alta capacidad de permeabilidad, se usa comúnmente en el mantenimiento de máquinas, armamento, herramientas eléctricas e instrumentos de precisión. Puede detener el chirrido de sillas, bisagras de puertas, puertas de metal y partes de vehículos, mientras tanto, elimina la humedad para evitar que la superficie se corroa y asegura su buen desempeño lubricante.

#### DIRECCIÓN:

**PINTURA CON AEROSOL:** La pintura con brocha y la inmersión son aceptables para el uso de este producto.

**ÓXIDO LEVE:** Rocíelo sobre la superficie metálica y luego cepíllelo, límpielo con agua limpia durante unos 10-15 minutos.

**ÓXIDO MODERADO:** Rocíelo sobre la superficie metálica, prolongue el tiempo que el líquido permanece en la superficie metálica, luego limpie o desoxide nuevamente también es aceptable, sería mejor si se limpia con agua limpia.

## F008

### DESENGRASANTE DE MOTOR TIPO ESPUMA/ENGINE DEGREASER

Este producto contiene un fuerte descontaminante con fuerza de penetración y propiedades de descomposición. Puede eliminar las manchas de aceite, la suciedad y el polvo de la superficie del motor para mantenerlos brillantes y nuevos y facilitar que el motor emita calor sin dañar las piezas de goma y plástico o las superficies pintadas. También se puede utilizar para limpiar manchas de aceite y suciedad en las superficies de máquinas industriales y otros equipos.

#### SOLICITUD:

Arranque el motor, luego párelo después de 5 minutos.

Desmonte el filtro de aire y cubra el carburador del vehículo y el bloque distribuidor.

Este producto debe agitarse antes de rociarlo en la superficie del motor.

Lávelo con agua limpia después de 5 minutos.







**F010**

## **BRILLO DE NEUMÁTICOS/TIRE SHINE**

Un automóvil con llantas brillantes y reluciente puede ser absolutamente extraordinario. Desafortunadamente, el exceso de rociado de algunos productos puede adherirse a las ruedas y actuar como imán para la suciedad y el polvo de los frenos. Extreme Tire Shine está fortificando con una combinación patentada de potenciadores de brillo Flamingo para brindar un brillo impresionante y un aspecto negro intenso en el que confían los detallistas más exigentes y propietarios de autos de exhibición. Además, nuestro aplicador de precisión está especialmente calibrado para garantizar una aplicación suave y uniforme exactamente donde más lo necesita, minimizando el exceso de rociado no deseado.

### **RASGO:**

Potenciadores de brillo extra para un brillo intenso, suave y uniforme. Acondiona, nutre y conserva el aspecto negro intenso de sus llantas. El aplicador de precisión brinda un brillo suave y uniforme sin un exceso de rociado desordenado. Protege de elementos dañinos que pueden causar grietas y decoloración. Un paso, fácil aplicación: Sin limpiar. No se trata solo de brillar, los productos para llantas Flamingo ayudan a prevenir la degradación del ozono, que puede causar sequedad, agrietamiento y decoloración.

**F013**

## **REMOVEDOR DE PEGATINAS/STICKER REMOVER**

Este producto es un tipo de removedor de adhesivo hecho de materia prima importada con formula especial. Tiene capacidad de eliminación tan fuerte que puede derribar sustancias pegajosas como el papel autoadhesivo que se adhiere a las superficies de las ventas de los vehículos, carrocerías de vehículos, películas de pintura y canicas y también elimina fácilmente la pasta adhesiva residual de la parte autoadhesiva sin ningún daño a la superficie. Este producto tiene una fragancia fresca, solo rocíelo suavemente y puede lograr un efecto de eliminación satisfactorio.

### **DIRECCIÓN DE USO:**

Agitar bien antes de usar.

Retire la etiqueta adhesiva, rocíela uniformemente a una distancia de 20-50 cm del autoadhesivo de papel; después de que la solución penetre en ella, retire la etiqueta adhesiva con cuidado.

Si hay suciedad adhesiva en el automóvil, rocíela uniformemente a una distancia de 20-50 cm de la suciedad; cuando la solución sea completamente absorbida por la suciedad, pero no completamente seca, límpiela con un paño.

El color debajo de la etiqueta puede ser diferente a los otros lugares de la etiqueta adhesiva obstinada se quita de la ventana o la carrocería del automóvil porque este lugar no ha estado expuesto a la luz solar durante mucho tiempo.





## F014

### LIMPIADOR DE AROS Y LLANTAS/WHEEL & RIM CLEANER

Sus ruedas están constantemente bajo el asalto de la grasa, la suciedad de la carretera y el polvo de los frenos que se acumulan durante el intenso calor de las condiciones de manejo. Nuestra formula de triple acción esta específicamente formulada para atacar TODOS LOS TRES: grasa, suciedad de la carretera y polvo de los frenos, disolviéndose para relevar sus hermosos y brillantes rines. Seguro para las ruedas cuando se usan según las instrucciones.

#### DIRECCIÓN DE USO:

Limpie una rueda a la vez.

Use protección para los ojos y guantes de goma.

Rueda fría húmeda con manguera.

Sostenga la botella a 6 pulgadas de la rueda y sature completamente y la rueda con limpiador.

Deje que el liquido penetre durante 30 segundos.

Limpie con un paño suave o una esponja.

Enjuague bien la rueda.

Seque con una toalla suave y limpia para evitar manchas de agua. Repita si es necesario.

## F015

### SELLADOR E INFLADOR DE NEUMÁTICOS /TIRE SEALANT & INFLATOR

El sellador e inflador de neumáticos de emergencia esta diseñado para buscar rápidamente y sellar eficazmente la mayoría de los pinchazos normales y las fugas lentas. Es 100% aplicable a la brecha dentro de los 6 mm en neumáticos de goma sin cámara de automóviles, motocicletas. Bicicletas eléctricas. No se necesita gato ni cambio de neumático. El procedimiento de un solo paso de inflado y reparación de neumáticos se completa en segundos. También se puede llenar en neumáticos nuevos para evitar fugas inesperadas. No toxico e inodoro. Sin corrosión y sin daños en el neumático.

#### DIRECCIÓN DE USO:

Si es posible, retire el objeto que causo la perforación.

Agite bien la lata antes de usar.

Enrosque firmemente el tubo de conexión en la válvula del neumático.

Sostenga el botón vertical de la lata hacia arriba, retire la tapa protectora, presione el botón hasta que las llantas parezcan firmes.

Una vez terminado el bombeo, desconecte ambos extremos del tubo. Inmediatamente conduzca de 3 a 5 km para permitir que el sellador se esparza en los neumáticos y repare el pinchazo. Luego verifique y ajuste la presión de las llantas.





**F020**

## **LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO/AIR CONDITIONER CLEANER**

Al adoptar una formula protectora del medio ambiente y un material natural, el producto se puede aplicar para el aire acondicionado automático sin quitarlo. El producto es inofensivo para el cuerpo humano y podría eliminar bacterias y olores de manera efectiva y rápida. La potente espuma podría penetrar en el interior del acondicionador de aire, de modo que podría eliminar directamente la suciedad, las manchas de aceite, las chinches, las hojas y otros artículos diversos del acondicionador de aire.

### **DIRECCIÓN DE USO:**

#### **PARA AIRE ACONDICIONADOR AUTOMÁTICO:**

Encuentre la entrada de aire externa y encienda el acondicionador de aire al nivel más alto y luego ajústelo a la circulación externa.

Agite el agente de limpieza y rocíelo en la entrada de aire externa.

Apague el aire acondicionado durante 3-5 minutos.

Encienda el aire acondicionado; la suciedad se descargará automáticamente de la salida de drenaje.

**F021**

## **PRIMERA CAPA GOMADA/RUBBERIZED UNDERCOAT**

Este producto tiene funciones particulares de prevención de oxidación y anticorrosión. Puede formar rápida y eficazmente una película de protección especial para proteger absolutamente el acuchado y el metal en la parte inferior de los vehículos de la corrupción del vapor y el ataque de piedras y reducir en gran medida el ruido. Es especialmente adecuado para la parte inferior de los vehículos, maleteros, tablas de arena y los baches de las ruedas, etc. La calidad del producto puede cumplir con los requisitos profesionales de todas las fábricas de vehículos.

### **DIRECCIÓN DE USO:**

Limpiar y secar la superficie a rociar. Asegúrese de que la superficie a rociar este limpia y seca y sin polvo, aceite ni película de aceite. La parte que no se va a rociar debe estar envuelta.

El producto debe de agitarse uniformemente antes y durante su uso.

Este producto debe rociarse sobre una parte no expuesta o un artículo de desecho para una prueba.

Este producto debe rociarse uniformemente hacia arriba y hacia abajo a 20-40 cm de la superficie. La parte mal rociada puede limpiarse inmediatamente con un trapo impregnado de queroseno o líquido volátil.

Cuando la mayor parte de este producto se haya agotado y el resto no se pueda rociar, intente presionar la boquilla de chorro y gire la lata que se pueda rociar el material que contiene.







**F022**

## **PULIDO DE METALES/METAL POLISH**

Flamingo Metal Polish puede limpiar y pulir con eficacia cromo, latón, cobre, níquel, acero inoxidable y otros metales, dejando una capa protectora invisible para reducir el número de limpiezas frecuentes y evitar la formación de manchas. El esmalte metálico proporciona brillo y protección duradera para todo tipo de clima.

### **SOLICITUD:**

Agitar bien antes de usar. Aplique el agente de pulido sobre una toalla o directamente sobre la superficie metálica. Limpie la superficie de metal de un lado a otro con una toalla. Terminar, obtener una superficie de metal brillante.

**F037**

## **LAVADOR DE RIADADOR/RADIATOR FLUSH**

Flamingo Radiator Flush es un refrigerante ecológico de alto rendimiento que no contiene BNAPS. Especialmente diseñado para evitar quemaduras, grietas y corrosión del sistema de enfriamiento del automóvil. Proporciona una excelente lubricación para la bomba, las piezas de sellado y el termostato, y una protección especial para el motor del automóvil fabricado en aleación de aluminio o que funciona a alta temperatura.

### **DIRECCION DE USO:**

Mezcle con agua desionizada en una porción de 1:4 y llene el tanque de agua; para un mejor rendimiento, se recomienda usar este artículo directamente sin mezclar.

Si este artículo se mezcla con líquido refrigerante o anticongelante de otras marcas, puede cambiar de color, lo que no afectará el rendimiento del uso.







**F039**

## **TAPAFUGAS DE RADIADOR/RADIATOR LEAK STOPPER**

Este producto se puede mezclar con varios anticongelantes y refrigerantes. Contiene fibra vegetal natural, agente reafirmante de alto rendimiento, agente antiespumante, agente anticorrosivo y agente antioxidante, por lo que podría evitar fugas en el sistema de refrigeración de tanques de agua, radiador de viento caliente, cilindro, bomba de agua, sello de agua Y camisa de cilindro, etc. Para prolongar la vida útil del sistema de refrigeración. Además, no obstruirá el paso del radiador ni dañará los componentes del sistema de refrigeración.

### **DIRECCIÓN DE USO:**

Agitar bien antes de usar.

Arranque el motor y manténgalo funcionando a temperatura normal con el termostato y el calentador abierto.

Todo el líquido en el tanque de agua, y una botella se puede mezclar con 5-25L de refrigerante.

Se hará efectivo después de que el motor funcione durante 5 minutos con el calentador abierto.

Haga funcionar el motor continuamente durante al menos 1 hora después de agregar el producto.

**F041**

## **CERA PARA LUSTRAR COCHES**

### **INSTRUCCIONES:**

Primero lave y seque el automóvil. Adopte un aplicador de fórmula especial. Aplique el producto con movimientos circulares en una sección a la vez. Deje que se seque hasta obtener una neblina. Limpie con un paño limpio y suave, girándolo con frecuencia.

### **PARA MEJORES RESULTADOS:**

Evitar la luz solar directa. Superficie del coche debe estar fría. No se recomienda su uso en cubiertas de vinilo, molduras de plástico metalizado, calcomanías, pintura negra mate, paneles de madera simulada, acabados de pintura cuarteada. La fórmula restaura y protege automóviles, motocicletas, vehículos recreativos y más.

### **PARA EL BRILLO Y LA PROTECCIÓN MÁS DURADERO:**

Deja un brillo intenso y brillante.

Restaura todos los acabados de pintura para que luzcan como nuevos.





**F042**

## **CERA DURA DIAMANTE /DIAMOND HARD WAX**

### **INSTRUCCIONES:**

Primero lave y seque el automóvil. Adopte un aplicador de fórmula especial. Aplique el producto con movimientos circulares en una sección a la vez.

Deje que se seque hasta obtener una neblina. Limpia con un paño limpio y suave, girándolo con frecuencia.

### **PARA MEJORES RESULTADOS:**

Evitar la luz solar directa. La superficie del coche debe de estar fría. No se recomienda su uso en cubiertas de vinilo, molduras de plástico metalizado, calcomanías, pintura negra mate, paneles de madera simulada, acabados de pintura cuarteada. La fórmula restaura y protege automóviles, motocicletas, vehículos recreativos y más.

### **CRYSTAL HARD WAX:**

Es una excelente cera de cristal para el cuidado de la pintura de automóviles. Posee una poderosa capacidad para eliminar la suciedad, puede deshacerse rápidamente de las diversas manchas en la pintura de la carrocería de automóvil para restaurar el brillo de la pintura. Al mismo tiempo, su película protectora multicapa especial resiste los rayos UV, la lluvia ácida y ayuda a prevenir la degeneración y pérdida de color de la pintura debido a su fácil operación.

**F043**

## **COMPUESTO PARA FROTAR/RUBBING COMPOUND**

### **INSTRUCCIONES:**

Primero lave y seque el automóvil. Adopte un aplicador de fórmula especial. Aplique el producto con movimientos circulares en una sección a la vez.

Deje que se seque hasta obtener una neblina. Limpia con un paño limpio y suave, girándolo con frecuencia.

### **PARA MEJORES RESULTADOS:**

Evitar la luz solar directa. La superficie del coche debe de estar fría. No se recomienda su uso en cubiertas de vinilo, molduras de plástico metalizado, calcomanías, pintura negra mate, paneles de madera simulada, acabados de pintura cuarteada. La fórmula restaura y protege automóviles, motocicletas, vehículos recreativos y más.

Esta cera está diseñada para eliminar rayones finos, remolinos y oxidación de manera segura y efectiva en automóviles de cualquier color. Los abrasivos disminuyen y la superficie de su pintura pule para revelar colores brillantes y claridad. Esta cera puede hacer que el reflejo sea más claro, mostrar un brillo clásico de tortuga más duradero. Repara la pintura del coche, arañazos finos y oxidación, reproduce el color natural de la pintura del coche.





**F044**

## **CERA PULIDORA EN SPRAY/SPRAY POLISH WAX**

Este producto se fabrica mediante la aplicación de una nueva fórmula atomizada para automóviles y presenta un poderoso efecto para eliminar la suciedad y pulir. Puede eliminar instantáneamente la suciedad de la superficie y hacer que el automóvil sea brillante y lustroso, y formar una película de protección especial en la superficie, evitando así los rayos UV y la lluvia ácida. Conveniente aplicación con solo rociar y limpiar es adecuado para recubrir superficies y superficies de alvanoplastia para automóviles y motocicletas.

### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Agite bien antes de usar.

Rocié a una distancia de 20-30 cm en la superficie.

Limpie con un paño suave limpio y seco 10-15 minutos después de que se sé que la cera.

No aplique la cera en el automóvil cuando la carrocería del automóvil esté caliente o la luz del sol sea fuerte, y tampoco aplique este producto en el lugar donde la suciedad está volando.

**F045**

## **LIMPIADOR INYECTORES DE COMBUSTIBLE /FUEL INJECTOR CLEANER**

Los detergentes de alto rendimiento y los modificadores de fricción se unen para formar una solución de una sola fuente para ayudar a: ahorrar gasolina mediante la limpieza profunda de todo el sistema de combustible; restaurar El máximo rendimiento; reducir la fricción; prevenir los depósitos de etanol; e inhibir la corrosión.

### **EL LIMPIADOR DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE FLAMINGO UTILIZADO REGULARMENTE AYUDA A:**

Restaurar potencia y aceleración.

Suavice el ralenti irregular.

Limpiar y acondicionar el sistema de suministro de combustible.

Aumentar la economía de combustible.

Reducir las emisiones de escape.

### **DIRECCIONES:**

Agregue todo el contenido directamente a un tanque lleno de gasolina. Una botella (250ml) tratara 50-60 litros. Para mejores resultados use cada 3000KM. Seguro de usar con otros aditivos Flamingo.







**F047**

## **IMPULSOR DE OCTANEO/OCTANE BOOSTER**

Los detergentes de alto rendimiento y los modificadores de fricción se unen para formar una solución de una sola fuente para ayudar a: ahorrar gasóleo limpiando a fondo todo el sistema de combustible; restaurar el máximo rendimiento; reducir la fricción; prevenir los depósitos de etanol; e inhibir la corrosión.

### **LA DRAGADA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL FLAMINGO UTILIZADA REGULARMENTE AYUDA A:**

- Mejora el octanaje.
- Resistente a la oxidación.
- Gas estable rápidamente.
- Gas limpio.
- Contribuir a la quema.

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Agregue todo el contenido directamente a un tanque lleno de gas. Una botella (250ml) tratará de 50 a 60 litros. Para mejores resultados use cada 3000 km. Seguro de usar con otros aditivos FLamingo.

**F048**

## **LAVADO DE MOTOR EN 5 MIN/5 MIN MOTOR FLUSH**

Elimina todo tipo de coloides, depósitos de carbono y otros sedimentos en el motor de manera efectiva, garantiza una buena lubricación, reduce la resistencia a la fricción, restaura y mejora la potencia automotriz.

Adopta aceite refinado como solvente, con dispersante natural y detergente especial, restaura la elasticidad de todas las juntas, juntas de goma dentro del motor, mejora el rendimiento del sellado, reduce el consumo de combustible y el desgaste del motor, prolonga la vida útil del aceite y del motor.


#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Arranque el vehículo y espere hasta que el motor alcance la temperatura normal.

Apague el motor y agregue este producto en el cárter.

Haga funcionar el motor a velocidad de ralentí durante 5 a 10 minutos para drenar el aceite del motor anterior.

Reemplace el filtro y agregue el nuevo aceite de motor.

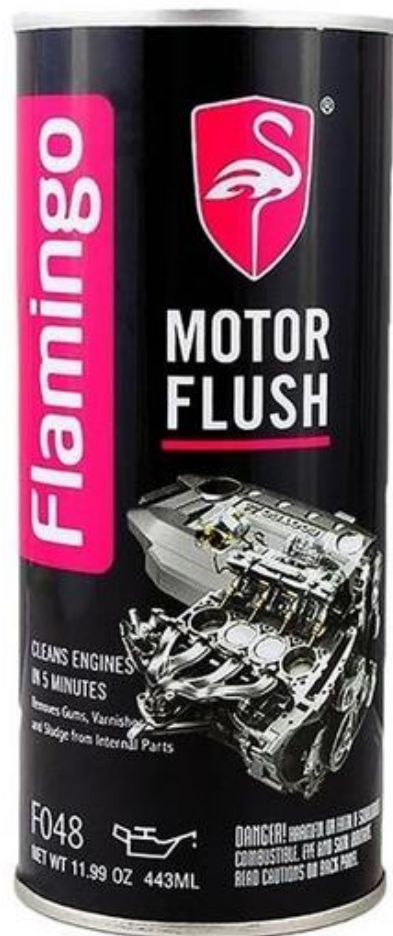





**F049**

## **SUPER TRATAMIENTO DE ACEITE/SUPER OIL TREATMENT**

Contiene el aditivo de motor avanzado más reciente, incluye súper aditivo, lubricante persistente y anticorrosión, etc. Puede mejorar el coeficiente de viscosidad del aceite lubricante, prevenir eficazmente la fricción directa entre metales, reducir el desgaste mecánico y hacer que el motor logre la mejor protección. También asegura que el aceite lubricante sea estable, antienviejecimiento, atenuación, neutraliza la acidez y antioxidante, hace que los cojinetes, válvulas, anillos de pistón, pared de cilindro tenga buena lubricidad en cualquier caso. Su componente de lustración especial puede evitar la cohesión de lodo y limpiar el motor para lograr una suavidad, reducir la resistencia mecánica y luego disminuir la pérdida de combustible, reducir el costo de uso del automóvil.

### **INSTRUCCIONES DE USO:**

cambie el aceite del motor y arranque el motor, deje que el motor alcance la temperatura normal.

Apague el motor, luego este producto se agregará al nuevo reemplazo de aceite del motor, motor inactivo no menos de 15 minutos.

Agregue una lata para motores de 4-6 cilindros, los motores de 8 cilindros agreguen más de 2 latas.

**F058**

## **LIMPIADOR DE CONTACTOS/CONTACT CLEANER**

Es un limpiador industrial y de mantenimiento multiusos de secado rápido que disuelve eficazmente suciedades industriales, grasas, fluidos lubricantes, silicona, alquitranes, adhesivos y fundentes. La acción de limpieza elimina rápidamente la grasa, el polvo y la oxidación, restaura y mantiene la precisión y la eficacia del instrumento y el componente. Se utiliza para limpiar equipos eléctricos apagados, como motores, contactores, bobinas, relés, interruptores, conexiones, disyuntores, enchufes y tomas, generadores, contactos eléctricos y electrónicos, PCB, equipos electrónicos y ópticos de precisión.



**F099**

## **REMOVEDOR DE RAYAS/SCRATCH REMOVER**

El removedor de rayaduras ayuda a eliminar los rayones finos, Los remolinos y la neblina de todos los acabados de pintura para automóviles. También puede eliminar las pequeñas marcas de pintura y las manchas de agua de forma más rápida y sencilla. Restaura el color de la pintura, haciendo que los acabados de la pintura parezcan nuevos y no rayan la pintura de capa transparente como los compuestos convencionales para frotar. La fórmula líquida no abrasiva exclusiva es conveniente y fácil de usar ayuda a eliminar rayones finos, remolinos y neblina de todos los acabados de pintura de automóviles. También puede eliminar marcas menores de pintura y manchas de agua rápida y fácilmente. Restaurar el color de la pintura, haciendo que los acabados de eh de pintura se vean como nuevos y no raya en la pintura transparente como los compuestos de frotamiento convencionales. La exclusiva formulación líquida no abrasiva es conveniente y fácil de usar.

### **INSTRUCCIONES: AGITE BIEN ANTES DE USAR:**

Lavar y secar el coche.

Úselo en una superficie fresca fuera de la luz solar directa.

Vierta sobre un paño limpio y seco.

Distribuya uniformemente sobre el área rayada con formas circulares.

Deje que se seque hasta obtener una neblina.

Limpie con un paño limpio y seco.

Mantener fuera del alcance de los niños



**F103**

## **CERA PARA COCHES/CARNAUBA CAR WAX**

¡Dale a la pintura de tu auto el brillo y la protección más duradera!

La avanzada tecnología de micropulido elimina los rasguños menores y la neblina, revelando el verdadero y rico color de la pintura para automóviles. Su fórmula líquida de rápida aplicación, y segura para todos los acabados de pintura. Continua rápido; se limpia fácilmente,

### **INSTRUCCIONES: AGITE BIEN PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS**

Lavar y secar el coche.

Exprima la cera en un aplicador de microfibra o un paño limpio y suave.

Aplique el producto con movimientos circulares, una sección de 3 ft a la vez deje secar.

Limpie con un paño limpio y suave, girándolo con frecuencia.

Evitar que se congele.

Mantener fuera del alcance de los niños.





## F108

### LUBRICANTE DE CADENAS/CHAIN LUBE

Es una combinación de sustancias activas con efectos protectores y deslizantes adecuados para las máquinas, el material y las condiciones de funcionamiento actuales. En un adhesivo lubricante especial, resistente al agua caliente y al agua de mar, así como resistente al centrifugado. Reduce la fricción, el desgaste y los chirridos. Proteger de la corrosión, especialmente en áreas húmedas. Por lo tanto, es resistente al agua, capaz de arrastrarse y muy buena adherencia.

#### DIRECCIONES:

Eliminar la suciedad antes de rociar las piezas.

Agitar fuertemente antes de usar el spray.

el producto se puede utilizar no sólo en máquinas en funcionamiento, sino también en máquinas estáticas.

Los cables de acero se tratan muy bien con el producto y tendrán un deslizamiento muy fuerte y protección contra la oxidación.

Se debe enfatizar especialmente la adherencia del producto. Rodillos y cojinetes de bolas, todo tipo de engranajes y juntas, embrague y piezas de precisión, etcétera. El producto forzaré el paso de las partes especialmente inaccesibles.

Este producto es adecuado para el funcionamiento ligero de todas las cadenas y cables de acero.

Desplazar la humedad.

## F133L

### ULTRABRILLO 11/ULTRA SHINE 11

Flamingo Ultra Shine 11 Contiene cera abrillantadora protectora, apta para vehículos, salpicaderos, asientos de piel, productos de piel sintética, etc. Aumenta el brillo superficial y elimina la suciedad. La fragancia única de limón le brinda comodidad natural. También es adecuado para electrodomésticos, muebles y productos de plástico. El pulido y la limpieza se realiza en un solo paso.

Contiene cera de pulido protectora de silicona.

adecuado para automóviles y motocicletas, tableros de instrumentos, asientos de cuero, productos de cuero sintético, etc.

Aumenta el brillo de la superficie y elimina la suciedad.

Fragancia única de limón.

También apto para electrodomésticos, muebles y productos de plástico.

El pulido y la limpieza se realizan en un solo paso.







## F136

### REVESTIMIENTO DE CUERO/LEATHER COATING

Contiene emolientes y agentes acondicionadores que mantienen su interior como nuevo. La capa protectora cubre el cuero interior de su automóvil para resistir la suciedad, la mugre y los daños causados por el agua. Restaura el color desteñido del cuero además de ofrecer una protección extra con su capa hidrofóbica en la superficie.

#### INSTRUCCIONES:

Limpie la grasa y el polvo en la superficie de cuero.

Agite bien el revestimiento del cuero antes de usar.

Aplicar una pequeña cantidad sobre una toalla de rizo 100% algodón o un aplicador de espuma.

Aplíquelo de manera uniforme y completa en el área deseada, no se pierda ninguno.

Limpie cualquier exceso con una toalla limpia.

Limpia la grasa y el polvo de la superficie del cuero. Este producto se puede utilizar repetidamente.

- **F029**

- **ABRILLANTADOR DE CUERO**

- 500 ML X 12 PIEZAS: El abrillantador de cuero Flamingo está especialmente formulado no solo para limpiar la suciedad de la superficie, sino también para llegar a la veta del cuero para eliminar la suciedad. Además de limpiar, este producto también acondiciona el cuero para restaurar su tacto suave y belleza natural. Restaura el cuero a una apariencia "como nueva".  
**INSTRUCCIÓN DE USO:** Para obtener mejores resultados: primero haga una prueba en un área poco visible antes de usar. No debe usarse en gamuza o cuero sin terminar.  
1. Agite bien  
2. Aplique generosamente en un paño limpio o rocíe directamente sobre la superficie del cuero  
3. Limpie uniformemente sobre la superficie y elimine el exceso  
4. Aplique con tanta frecuencia como sea necesario para limpiar, acondicionar y proteger su cuero





## F144

### LIMPIADOR DE INYECTORES/INJECTOR CLEANER

Elimina depósitos en válvulas de inyección, válvulas de admisión, bujías y en la cámara de combustión y evita la formación de nuevos depósitos. Cuida todas las partes del sistema de inyección de gasolina. Protege todo el sistema de combustible de la corrosión. Mejora la aceptación de gas y la compresión. Optimiza los valores de los gases de escape y el rendimiento del motor. Los motores limpios consumen menos combustible y emiten menos contaminantes.

#### INSTRUCCIONES:

Agregue todo el contenido directamente a un tanque lleno de gasolina. Una botella (300 ML) tratará de 60 a 80 litros. Para mejores resultados use cada 300 km. Seguro de usar con otros aditivos Flamingo.



## F304

### LIMPIADOR DE CUERO/LEATHER CLEANER

Fórmula de triple acción para limpieza, acondicionar y proteger. Esta fórmula no grasosa deja las superficies limpias y suaves, utilizando una mezcla de pH equilibrado de manteca de cacao, vitamina E y aloe vera. No contiene solventes agresivos.

#### DIRECCIONES:

Agite bien.

Rocíe sobre un paño limpio y suave sobre las superficies de forma directa y uniforme.

Pula ligeramente con 1 segundo paño limpio.

#### NOTA:

No está diseñado para darse, en gamuza cuero sin sellar o de poro abierto. Primero pruebe el limpiador en un área poco visible. Si el cuero se oscurece, suspenda su uso.



XP-1059

PINO DE OLOR SURTIDO/ASSORTED SMELL PINE 110 PZAS





## **F040 CERA LIQUIDA DE CRISTAL 473ML X 24PCS**

Esta cera pulidora puede eliminar la suciedad y el polvo poderosamente para restaurar los colores brillantes originales de las carrocerías con una fácil aplicación. Aplicable a diversas superficies de productos metálicos para un acabado limpio y hermoso. Este producto puede eliminar de forma segura y eficaz la capa oxidada, el óxido y los rayones leves en la carrocería del automóvil. Funciona bien en descontaminación; Pulido, impermeable, antiestático, antioxidante. Puede proporcionar una película protectora duradera en la superficie, que se aplica ampliamente en el cuidado de automóviles, productos de madera y productos de galvanoplastia. Se puede utilizar sobre madera, acero, artificial, plástico.

## **F301 CERA Y CERA EN SPRAY SECO 500ML X 12PCS**

Lavar y enjuagar. Evite secar, deje el auto mojado. Agite bien el producto. Simplemente rocíe un panel del automóvil a la vez mientras el automóvil aún está mojado. Secar y dar brillo al mismo tiempo con una toalla de algodón limpia o un paño de microfibra.





**F302**  
**DETALLADOR RÁPIDO 3 EN 1**  
**500ML X 12PCS**

**INSTRUCCIONES:**

Este es un producto fácil de "rociar y limpiar". Pulverización muy poco sobre la pintura, vidrio o cromo y extiéndalo, utilizando un paño suave o microfibra para pulir hasta lograr el brillo deseado. Excelente como lubricante para arcilla y como imprimación para almohadillas para pulir.

**INSTRUCCIONES:** Este producto se aplica con atomizador sobre la superficie de auto partes cromadas y vidrios. Excelente para devolver al carro su brillo natural. Debe quitarse con una toalla suave de microfibra. También puede ser utilizado como lubricante parabarras de arcilla y almohadillas de pulido.

**F017**

**LÍQUIDO DE ARRANQUE**

**450 ML X 24 PIEZAS**

Este producto, que adopta una fórmula profesional, puede ayudar a arrancar el motor de forma rápida y estable sin calentarse en condiciones climáticas adversas (temperaturas inferiores a -40 °C y condiciones climáticas húmedas). Tiene las ventajas de ser fácil de usar, arrancar rápidamente, es inofensivo para el motor, no produce detonación y consume menos baterías de automóviles y el interruptor de encendido. Es adecuado para varios motores de gasolina y diésel en automóviles, camiones, lanchas motoras, etc. **INSTRUCCIÓN DE USO:** Quite el filtro de aire, agite la lata de manera uniforme. Apunte a la entrada de aire, inyecte durante 3 a 5 segundos. No derrame, luego encienda el motor.







**F138**

## **CERA DE RECUBRIMIENTO POLIMÉRO**

**300 ML X 24 PIEZAS**

Este producto utiliza materiales poliméricos importados, combinados con cera de alta dureza, sintetizada mediante un proceso de emulsificación especial, para proporcionar una película ultrafina, que es resistente a los arañazos, la adherencia y la fricción, al mismo tiempo que tiene una textura suave y lisa, así como una mejor hidrofobicidad y propiedad de sellado. Para ofrecer un mejor cuidado a su automóvil. APLICACIÓN: Se recomienda utilizar cera de recubrimiento polimérico después de lavar el automóvil. Si está disponible, será mejor utilizar arcilla mágica o arcilla para detalles para limpiar la superficie de la pintura, para eliminar las manchas rebeldes en la superficie. Use una esponja para APLICAR LA CERA AL AUTO DE MANERA UNIFORME Y SIN NINGUNA OMISIÓN. Después de unos 3-5 minutos, use una toalla limpia o una máquina pulidora para pulir la cera restante.

**F135**

## **RESTAURADOR DE PLÁSTICO**

**300 ML X 24 PIEZAS**

El restaurador de plástico Flamingo es una crema espesa que no gotea y que revitaliza las molduras de plástico exteriores descoloridas y descoloridas, formulada con nanopartículas microscópicas que penetran profundamente en las molduras de plástico, lo que proporciona una protección duradera y una conservación a largo plazo. No se limita a las molduras negras: úselo en molduras de cualquier color y observe cómo devuelve la superficie a su estado original. APLICACIÓN: Agite bien antes de usar. Aplique una pequeña cantidad en una toalla de felpa 100 % algodón o en una almohadilla aplicadora de espuma. Aplíquelo de manera uniforme y completa en el área de la moldura exterior deseada. Limpie el exceso con una toalla limpia.





**F059**

## **REMOVEDOR DE PINTURA**

**450 ML X 12 PIEZAS**

Este producto pertenece a los removedores de pintura en aerosol de alta eficiencia que se despegan. Tiene muchas ventajas, como su fácil manejo, su alta eficiencia para quitar la pintura y no corroe el metal. Se utiliza principalmente para quitar barniz de resina alquídica de secado al aire, esmalte de horneado de capa base y pintura acrílica de nitrolaca. También se utiliza para despegar algunas pinturas epóxicas de dos componentes de curado a baja temperatura con pintura de barrera. Se utiliza ampliamente para despegar la superficie de pintura de automóviles, motocicletas, máquinas, equipos, medidores, etc. **INSTRUCCIÓN DE USO:** Prepara un trapo antes de aplicarlo. Y es mejor aplicar el removedor en un área bien ventilada. Agita suavemente el aerosol hacia arriba y hacia abajo varias veces para mezclar bien el líquido y retira la tapa para aplicar. Apunte la boquilla hacia el material que desea eliminar de la pintura, presione la boquilla y, mientras tanto, mueva la lata lentamente para asegurarse de que se rocíe el área que desea cubrir. Después de rociar, espere varios segundos y luego limpie el líquido con el trapo. Si no está satisfecho con algún segmento, puede rociar en ese segmento nuevamente como antes y limpiar nuevamente.

**F097**

## **RESTAURADOR DE FAROS DELANTEROS**

**300 ML X 24PIEZAS**

Restaura los faros delanteros opacos, amarillentos y opacos para que luzcan como nuevos. Flamingo limpia los lentes de los faros delanteros y agrega un sellador protector en un solo paso. No se necesita papel de lija ni ruedas de pulido. La combinación única de compuestos de pulido y selladores de Flamingo hace que mantener los faros delanteros limpios y mejorar la visibilidad sea fácil. Úsalo también en luces de freno, parabrisas de motocicletas, cascos y ventanas de embarcaciones. **INSTRUCCIONES:** Agite bien antes de usar. Lave y seque bien el faro delantero. Aplique una pequeña cantidad de restaurador de faros delanteros en un paño limpio y seco. Frote con movimientos circulares y presión firme. Aplique un faro delantero a la vez. Pula el faro delantero con un paño limpio y suave o una toalla de microfibra. Para faros delanteros extremadamente oxidados, repita la aplicación. Evite que se congele.





## F016 LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML X 24 PIEZAS

El limpiador de frenos Flamingo puede penetrar, disolver y eliminar el sistema de frenos, el embrague y las pinzas de freno, el polvo, el aceite y otras impurezas, etc. Para mantener un excelente rendimiento de frenado de los sistemas de frenado, elimina el sonido penetrante y cuida la seguridad vial. INSTRUCCIÓN DE USO: 1. Agite bien y use este producto en un área bien ventilada. 2. Coloque un recipiente en la parte inferior de las piezas de limpieza. 3. Inserte la manguera en la boquilla, rocíe los frenos de disco y otras superficies de las piezas de freno a una distancia de 30-40 cm. 4. Para la grasa especial, rocíe una y otra vez. Limpie la grasa con una toalla o un cepillo. 5. Después de terminar la limpieza, séquelo con aire a alta presión. Ensamble después de secar completamente. Si no se seca completamente, puede causar una degradación temporal del rendimiento de los frenos. 6. Por último, realice una prueba de frenado 2 o 3 veces.

## F139 DESODORIZANTE FRESCO RÁPIDO 220ML X 24PCS

Este producto está elaborado con materias primas de alta calidad, que es antibacteriano, desodorante y antiestático. Puede eliminar eficazmente el moho, las bacterias y el humo en el espacio estrecho causado por el uso diario. ¡Adecuado para interiores de automóviles, aire acondicionado de automóviles y uso doméstico!

### DIRECCIÓN DE USO:

1. Conecte el encendido y el aire acondicionado.
2. Cambie el sistema de aire a circulación interna y luego encienda el ventilador a la velocidad máxima.
3. Abra todas las salidas de aire.
4. Asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas.
5. Colocar el producto sobre el tapete del lado del pasajero, asegurándose de que el chorro atomizado no golpee directamente el tablero.
6. Presione el botón de distribución hasta que se fije en la válvula.
7. Sal del auto y cierra la puerta.
8. Espere hasta que el bote de spray esté completamente vacío.
9. Dejar actuar el producto con el motor en marcha durante al menos 10 minutos.
10. Deje que circule aire fresco en el coche antes de entrar.

