


DATASHEET

CONECTOR FAST SH-CR-CLI-SCA (APC)

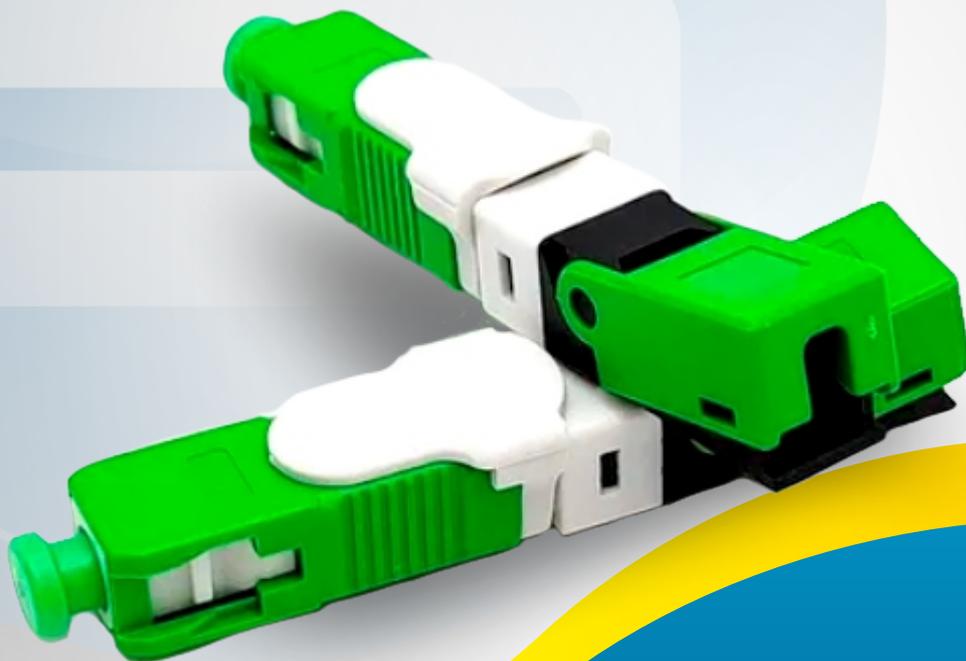

- *Baixa perda de inserção*
- *Material de alta resistência*
- *Fácil e rápida instalação e manutenção*
- *Alta durabilidade*

O Conector Fast Click é um conector de campo manual e foi projetado para cabos Drop Flat de até 3mm de espessura ou cordões ópticos de 2mm a 3mm, pode ser reutilizado por até 5 vezes. Indicado para atendimento de clientes em redes FTTH. Fabricado com padrão SC e polimento APC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nome	Especificação
Tipo de fibra	Single mode ou modo Multi
Aplicável para	FTTH interior ou Ao Ar Livre
Diâmetro de Cermic núcleo	2.499 ± 0.002 milímetros
Concentricidade do núcleo de Cerâmica	≤ 0.5um
Material de peças de plástico	PBT (Principal-corpo); PEI (Inner-core); Poeira Pac (PE)
Material de mola	304 de aço inoxidável
Comprimento de Onda de operação	1260 ~ 1650nm
Perda de inserção	0.3dB (Típico); 0.5dB (Max.)
Perda de retorno	A ≥ 50dB; UPC ≥ 45dB
Repetibilidade	500 repetições / I L ≤ 0.3 DB
Resistência à tração	≥ 50N (Δ IL ≤ 0.2dB)
Reutilizável	≥ 10 vezes

