Studio e Progettazione del controllo sulla velocità di rotazione di un generatore eolico

Andrea Pagliaro , Alessio Susco, Shanj Raul Ken Zaccaretti September 11, 2016

1 Introduzione



Una turbina eolica é un dispositivo per estrarre energia dal vento.

Tipicamente, il suo rotore é progettato in modo da avere tanti gradi di libertá che gli permettano di percepire un flusso del vento tale da ottenere grandi valori potenza.

Ovviamente tutto questo deve essere controllato!

I controlli fondamentali sono quelli attuati sullo yaw(angolo del rotore rispetto la direzione del vento) e sul pitch , nel seguente testo verrá illustrato come funziona quest'ultimo.

2 Modello del sistema

Per far si , che il rotore giri ad una velocitá costante in modo che la stessa corrente prodotta non abbia variazioni di frequenza, viene scelto di imporre una giusta angolazione delle pale a seconda della velocitá del vento.

Gli studi e le ricerche effettuate ci hanno permesso di estrarre equazione di vario genere , ne mostreremo alcune :

$$P = \frac{1}{2} \rho A C_p V_w^3 \tag{1}$$

Che rappresenta la quantitá di potenza assorbita dal rotore di una generica turbina eolica presa in considerazione. Il Cp $\acute{\rm e}$ il coefficiente di potenza , che

dipende da λ e β . Dove a loro volta λ é dato da :

$$\lambda = \frac{\Omega R}{V_w} \tag{2}$$

Che viene chiamato tip-speed ratio ed é dato dal rapporto tra la velocità angolare del rotore per il suo raggio e la velocità del vento. Mentre β rappresenta l'angolo di pitch relativo alle pale. Chiaramente la funzione del coefficiente di potenza comporta delle dinamiche non lineari dipendenti dalla geometria del rotore questo a sua volta si ripercuote sull'intero sistema che lo rende non lineare. Ora provando a linearizzare il sistema ci é risultato molto difficile e solo dopo aver letto alcune pubblicazioni sullo studio di turbine eoliche siamo riusciti a trovare alcune linearizzazioni compiute mediante metodi numerici, che ci hanno permesso di riscrivere il sistema nella seguente forma:

$$\dot{x} = \frac{\gamma}{I_{rot}} x 1 + \frac{\sigma}{I_{rot}} \delta_{\beta} + \frac{\alpha}{I_{rot}} \delta_{\omega} \tag{3}$$

Dove x, lo stato del sistema rappresenta la velocità angolare del rotore , δ_{β} é l'ingresso relativo alla perturbazione da parte del pitch, δ_{ω} é la perturbazione relativa alla velocità del vento. Quindi la nostra matrice di stato é data da $A=\frac{\gamma}{I_{rot}}$, e i coefficienti dei rispettivi ingressi/uscite: $B=\frac{\sigma}{I_{rot}}$ $\Gamma=\frac{\alpha}{I_{rot}}$ Irot rappresenta inerzia del rotore. I valori γ , σ , α rappresentano le derivate parziali ricavate attraverso l'equazione dell'aerodinamica del rotore descritta in tal modo:

$$T_{aero} = T(\omega_0, \Omega_0, \beta_0) + \frac{\delta T_{aero}}{\delta \Omega} + \frac{\delta T_{aero}}{\delta \beta} + \frac{\delta T_{aero}}{\delta \omega}$$
(4)

Dove i coefficienti $\gamma=\frac{\delta\,T_{aero}}{\delta\,\Omega}=-0.1205~\sigma=\frac{\delta\,T_{aero}}{\delta\,\beta}=-2.882,~\alpha=\frac{\delta\,T_{aero}}{\delta\,\omega}=0.0658$ sono gia noti essendo stati ricavati dalla linearizzazione eseguita mediante un metodo numerico non descritto nella pubblicazione di cui si sta facendo uso per il progetto in questione. I valori degli stati iniziali sono dati da $\omega_0=18\mathrm{m/s}$, $\Omega_0=42\mathrm{RPM}$ e $\beta_0=12\mathrm{deg}.$


3 Controllo continuo

Detto questo siamo passati alla progettazione del controllore scegliendo un controllo PI,ovvero proporzionale-intergrativo. Per rendere i calcoli delle costanti piú semplici é stato effettuato un cambio di variabile. É stato quindi posto e come l'errore tra l'uscita e il riferimento


$$e = x - xrpoichy = C * xdoveC = 1$$
 (5)


La sua derivata e' rappresentata quindi come :

Lo schema del sistema con relativo controllo e circuito nel caso continuo é rappresentato da:

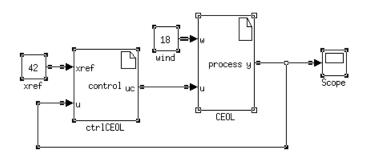

3.1 Grafici sul controllo continuo

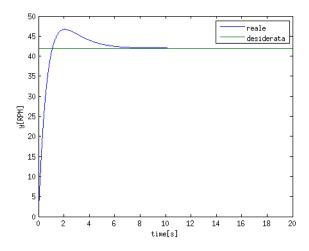


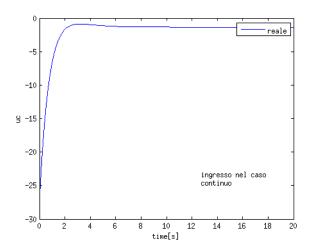

4 Controllo discreto con Event Triggering

In questa parte parleremo del controllo discreto con ET della velocità di rotazione di una pala eolica mediante un controllore PI.

Qui di seguito lo schema di controllo, dove possiamo notare le prime differenze dallo schema precedente.

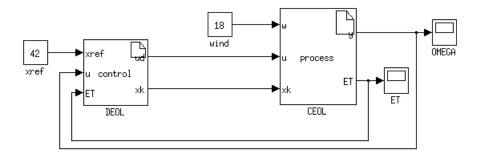

Rispetto allo schema del controllo continuo osserviamo la presenza di un nuovo ramo diretto, dotato a sua volta di un feedback per la gestione dell'ET.

Per iniziare calcoliamo i coefficienti di proporzionalità e di integrazione del controllo PI, partendo dal seguente modello di controllo:

$$u = u_r + K_p x + K_i \int_0^t x \, d\tau$$

4.1 Assegnazione degli autovalori

Per calcolarli utilizzeremo la formula di Ackermann, ma abbiamo prima bisogno di esplicitare il modello dello spazio di stato in esame:

$$Plant: \begin{cases} \dot{I}_e = e \\ \dot{e} = ae + bu \end{cases}$$

Questo perchè sappiamo che l'errore è dato da:

$$e = x - x_r$$

e la dinamica dello stato è:

$$\dot{x} = ax + bu + \gamma w_d$$

Quindi:

$$\dot{e} = \dot{x} = a(e + x_r) + bu + \gamma w_d \Rightarrow u = -\frac{\gamma}{b}w_d - \frac{a}{b}x_r$$

Arrivati a questo punto, dal modello di spazio stato

$$\begin{pmatrix} \dot{I}_e \\ \dot{e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_e \\ e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} u$$

Esplicitiamo la matrice dinamica A:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

e la matrice ingresso-uscita B:

$$\binom{0}{b}$$

A questo punto per Ackermann abbiamo bisogno che la matrice di raggiungibilità abbia rango pieno, essendo quest'ultima il più grande sottospazio A-invariante contenuto nell'immagine di B.

Quindi:

$$\rho(\mathcal{R}) := \rho(\begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix}) = \rho_{max} = 2$$

Verifichiamo il tutto:

$$\begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b \\ b & ab \end{bmatrix}$$

Essendo b = -2.8818 abbiamo che il determinante della matrice 2x2 in esame risulta essere diverso da 0, e quindi il rango è pieno e pari a 2. Passiamo ad applicare la formula di Ackermann:

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & K_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_i & K_p \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix}^{-1} p(A)$$

Dove p(A) è il polinomio caratteristico $p(\lambda)$ desiderato con $\lambda = A$.

In questo caso per assegnare due autovalori in -1 è stato scelto il seguente polinomio:

$$p(\lambda)_{des} = (\lambda + 1)^2 = \lambda^2 + 2\lambda + 1$$

ottenendo una matrice triangolare superiore

$$p(A) = A^2 + 2A + I_2 = \begin{pmatrix} 1 & a+2 \\ 0 & a^2 + 2a + 1 \end{pmatrix}$$

La matrice dei coefficienti da trovare può ora essere calcolata come segue:

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & K_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{b} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a+2 \\ 0 & a^2+2a+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{b} & -\frac{a+2}{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_i & K_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.347 & 0.652 \end{pmatrix}$$

4.2 Ottimizzazione del criterio d'arresto

Un altro problema da affrontare è il calcolo della norma del prodotto PBK. Abbiamo bisogno di questo valore per gestire in maniera ottimale la soglia del criterio d'arresto nell'ET.

Per ottenere il prodotto in esame, abbiamo bisogno della matrice P, soluzione dell'equazione di Sylvester, essendo già note le matrici B e K.

Ciò vale, tenendo conto della matrice dinamica A_c :

$$A_c = A + BK = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ -0.0418 & -2.9604 \end{pmatrix}$$

Per risolvere l'equazione di Sylvester

$$A_c^T P + P A_c = -Q$$

Scegliamo una matrice Q definita postiva, a piacere. Per le nostre simulazioni abbiamo utilizzato una matrice Q del tipo:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 657 \end{pmatrix}$$

Ottenendo la matrice P dall'equazione di Sylvester mediante il MATLAB:

$$P = \begin{pmatrix} 22.4210 & 5.9774 \\ 5.9774 & 112.9844 \end{pmatrix}$$

E' possibile quindi calcolare il prodotto PBK ed applicarne la norma 2:

$$PBK = \begin{pmatrix} -0.2500 & -0.4697 \\ -4.7255 & -8.8789 \end{pmatrix} \Rightarrow norm_2(PBK) = 10.0722$$

L'indice relativo al trigger, ρ_{max} sarà dato infine da:

$$\rho_{max} = 2\frac{\theta}{20.1443} \lambda_{min}^{Q}$$

con λ_{min}^Q autovalore minimo della matrice Q, ovvero pari a 0.5 .

Il ρ_{max} viene utilizzato come indice di peso per la commutazione del coefficiente dell'ET nel codice sorgente.

Il coefficiente dell'ET assumerà valore pari a 0, ovvero non agendo sul controllore, se il modulo dell'errore n_e si mantiene sotto una certa soglia, definita proprio da:

$$n_r = \rho_{max} n_x$$

con n_x modulo dell'uscita. Altrimenti l'ET assume valore pari a 1, agendo sul sistema e quindi andando a stabilizzare il controllo.

4.3 Grafici sul controllo discreto

