


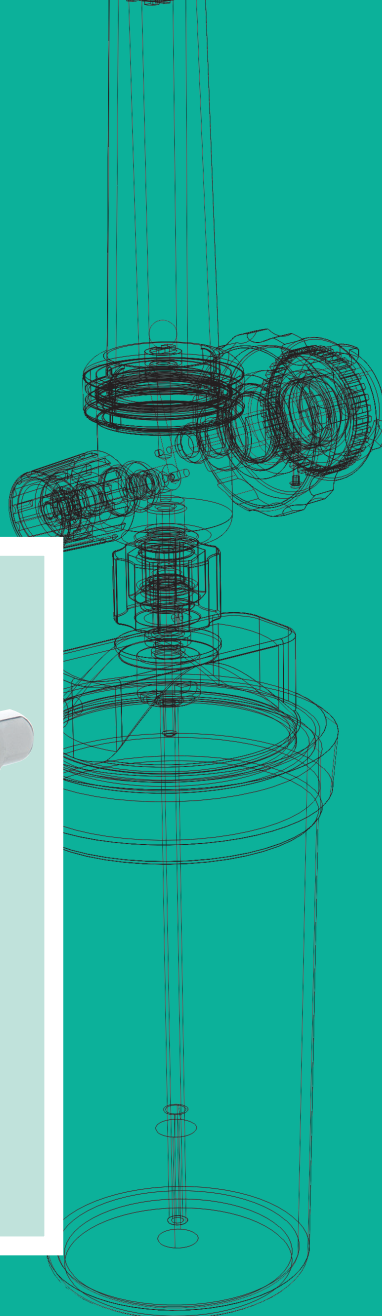

JustFlow ^FSeries

Ball flowmeter
Flotámetro
Débitmètre à billes

Ball flowmeter

Ball flowmeter appropriate for use in hospitals.

360° adjustable scale for easy reading, with different scales

Flotámetro

Caudalímetro apropiado para uso hospitalario

Escala orientable 360° para facilitar su lectura, con diferentes rangos.

Débitmètre à billes

Appropriés pour être utilisés dans les hôpitaux munis d'un réseau de gaz canalisé.

Échelle réglable sur 360° pour une lecture facile, avec différentes échelles.



Models

Direct output to humidifier jar.

Output with flow selection, which in turn has two types: with handle or revolver. These divert the flow through a humidifier jar if necessary.

Modelos

Salida directa a vaso humidificador.

Salida con selección de flujo, que a su vez dispone de dos tipos: con maneta o con revólver. Estos desvían el flujo a través de un vaso humidificador o a una espiga frontal, si fuese necesario.

Modèles

Sortie directe vers le flacon humidificateur.

Sortie avec sélection de flux, qui a à son tour deux types: avec poignée ou revolver. Ceux-ci dévient le flux à travers un récipient d'humidificateur si nécessaire.



Mountings

Can be provided individually or on a dual version, and it can be mounted either with a direct connector, a clamp to a rail or a Ø38 mm bar flange

Montajes

Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa a raíl o brida rápida para barra de Ø38 mm

Montajes

Ils peuvent être fournis en version simple ou double et être montés avec un connecteur direct sur la prise, sur un serre-raîl ou une bride rapide pour barre Ø38 mm



Connectors / Conectores / Conneteurs



DIN 13260-2



NF S 90-116



BS 5682



SS 8752430

Models/Modelo/Modèle	Materials Materiales Matériaux	Weight Peso Poids	Dimensions Dimensiones Dimensions	Inlet pressure Presión de alimentación Pression d'alimentation	Scales available Escala disponibles Échelles disponibles	Inlet connection Conexión de entrada Connexion d'entrée	Outlet connection Conexión de salida Connexion de sortie	Gases available Gases disponibles Gaz disponibles
Without flow selector Sin selector de flujo Sans sélecteur de flux	Anodized aluminium, ABS, stainless steel and chrome-plated brass. Aluminio anodizado, ABS, acero inoxidable y Latón Cromado.	130 g	Ø31 x 140 mm	4,5 ± 0,5 bar	0 - 4 l/min (máx. < 8 l/min) 0 - 8 l/min (máx. < 10 l/min) 0 - 15 l/min (máx. < 25 l/min)	DIN 13260 NF S 90-116 BS 5682 SS 8752430 ISO 18082 (NIST) CGA V-5 (DISS)	DISS 9/16" (O ₂) Nipple for tube (other gases)	O ₂ Medical Air
With flow selector Con selector de flujo Avec sélecteur de flux	Aluminium anodisé, ABS, acier inoxydable et laiton chromé	215 g	Ø31 x 160 mm		0 - 15 l/min (máx. < 25 l/min)	• Other standard consult • Consultar otros estándares • Consulter d'autres normes	DISS 9/16" (O ₂) Cheville pour tube (autres gaz)	



11VSHM2000

CE
0051

Sterilizable humidifier bottle
Frasco humidificador esterilizable
Flacon humidificateur stérilisable



11VSHM5000

CE
0051

Disposable humidifier bottle
Frasco humidificador desechable
Flacon humidificateur jetable



12SDISXDIS

CE
0051

Flow selector
Selector de flujo
Sélecteur de flux



09MSTC1M00

Average concentration mask
Mascarilla de concentración media
Masque de concentration moyenne

09MSTC2M00



09MSCT1A00

High concentration mask
Mascarilla de concentración alta
Masque de concentration haute



09ALRG0002

Oxygen extension lead
Alargadera de oxígeno
Extension de l'oxygène



12DISX2T25

CE
0051

DISS connector for flexible hose (25 units)
Conector DISS para tubo (25 unidades)
Connexion DISS pour tube flexible (25 unités)