REVISION HISTORY			
REV.	DESCRIPTION	BY	DATE

工作描述：


1.工作过程：快按一下，电机接通电源，机器一档开始工作，灯光变成绿光 ，长亮 ----- 一档工作时，长按2至3秒，机器停止工作，电源灯熄灭 ----- 一档工作时，快按一次，转至二档工作 ----二档工作时，快按一次，机器停止工作，灯熄灭，再快按一次，一档开始工作，绿灯常亮。


2.充电过程：接通电源，灯光显示为红光，长亮，充满电后，灯光熄灭。

3.当低电量后，电压低于2.5V时，亮红灯，灯光连续闪烁30秒后，灯光熄灭。

4.采用一个红/绿双色插片指示灯。

5.过载电流，一档设定为2.6A,二档设定为3.2A。

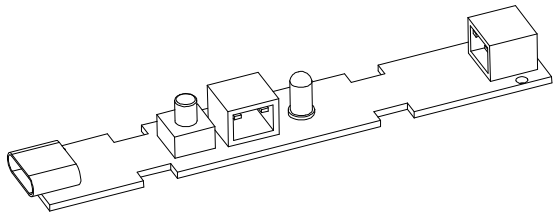

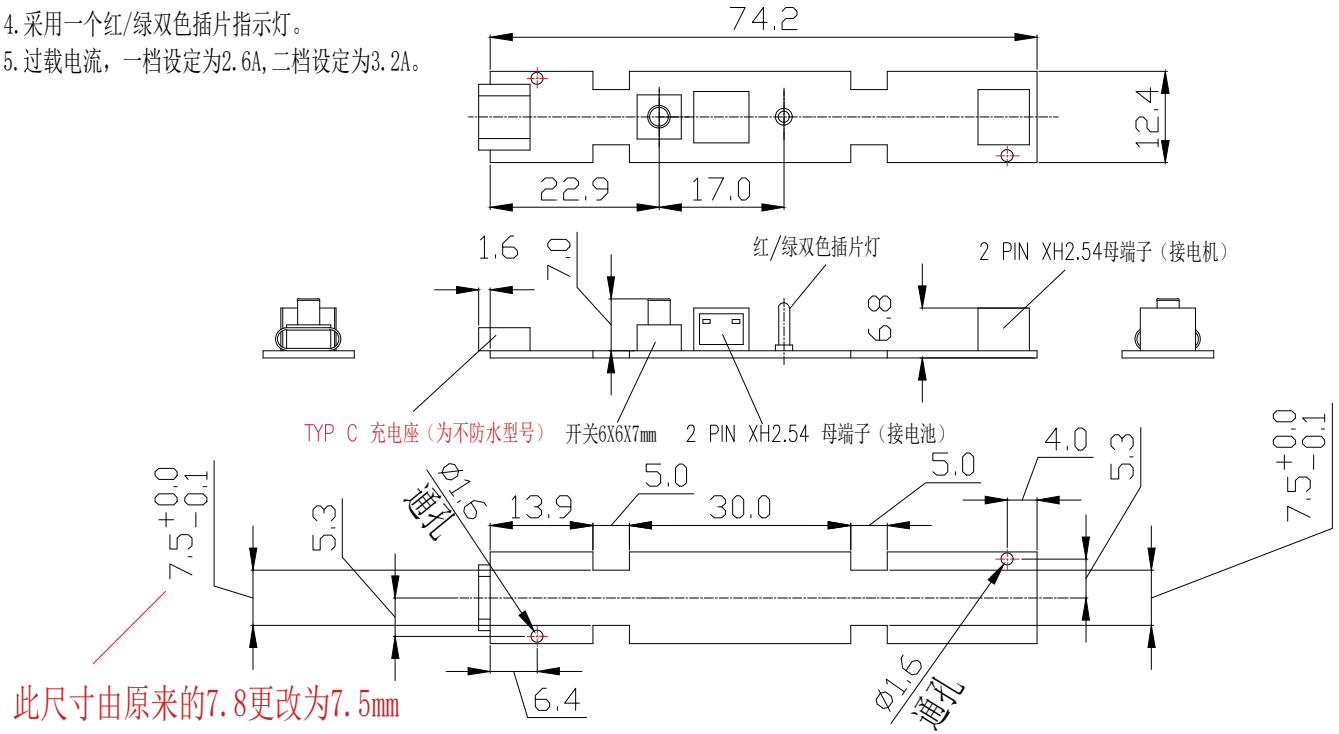

此尺寸由原来的7.8更改为7.5mm

此尺寸由原来的7.8更改为7.5mm

产品基本参数：

1.使用3.7VDC的18650动力电池，电池容量：1500mAh，电池两端使用2PIN 2.54公端子连接；

2.马达转速7600RPM, 减速器传动比：36:1，输出二档转速410+/-30RPM，一档210+/-30RPM,马达两端使用2PIN 2.54公端子连接；

3.输出扭力：5.5kgf. Cm；

4.整机噪音：<50dBA；

5.防水等级：IPX6；

6.开关的操作动作具体见《工作描述》；

7.充电时间：慢充,4+/-1小时充满。

NO.	TITLE	MATERIAL	QTY.	DWG. NO.	REMARKS

东莞市大拇指塑胶五金制品有限公司			DWN. 陈晓宇	DATE 2026-08-26
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM DECIMALS ANGULAR .X ± 0.2 ∠ ± 0.5° .XX ± 0.1	TITLE: PCB	MODEL NO.: DQ-100	CKD. 陈晓宇	DATE 2026-08-26
	PART NO.:	DWG. NO.: DQ-100-09	APPD.	DATE
DO NOT SCALE DRAWING	MATERIAL:	FINISHING:	SHEET 1 OF 1 / SCALE 1:1 / REV	A4