spacecam

Паспорт и руководство по эксплуатации




SC-I-4GP-120-1G(HT)

Неуправляемый промышленный гигабитный POE коммутатор

ОПИСАНИЕ

SC-I-4GP-120-1G(HT) это неуправляемый промышленный коммутатор с 4 PoE портами 10/100/1000 Мбит/с Base-TX и 1 порт 10/ 100/ 1000 Мбит/с. Благодаря специальной конструкции охлаждения без вентилятора и алюминиевому корпусу, коммутатор имеет расширенный диапазон рабочих температур, высокий уровень защиты. Такое сочетание характеристик позволяет достичь отличную надежность и безопасность при использовании в обычных и промышленных сетях, а также системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д. Коммутатор может работать от питания широкого диапазона входного напряжения DC12-58В (БП в комплект поставки не входит), но для работы PoE портов потребуется использование только питания DC48-58В. В изделии предусмотрено подключение резервного источника питания, то есть при отключении питания PWR1 произведётся переключение на PWR2. Исполнение предусматривает установку на DIN-рейку.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

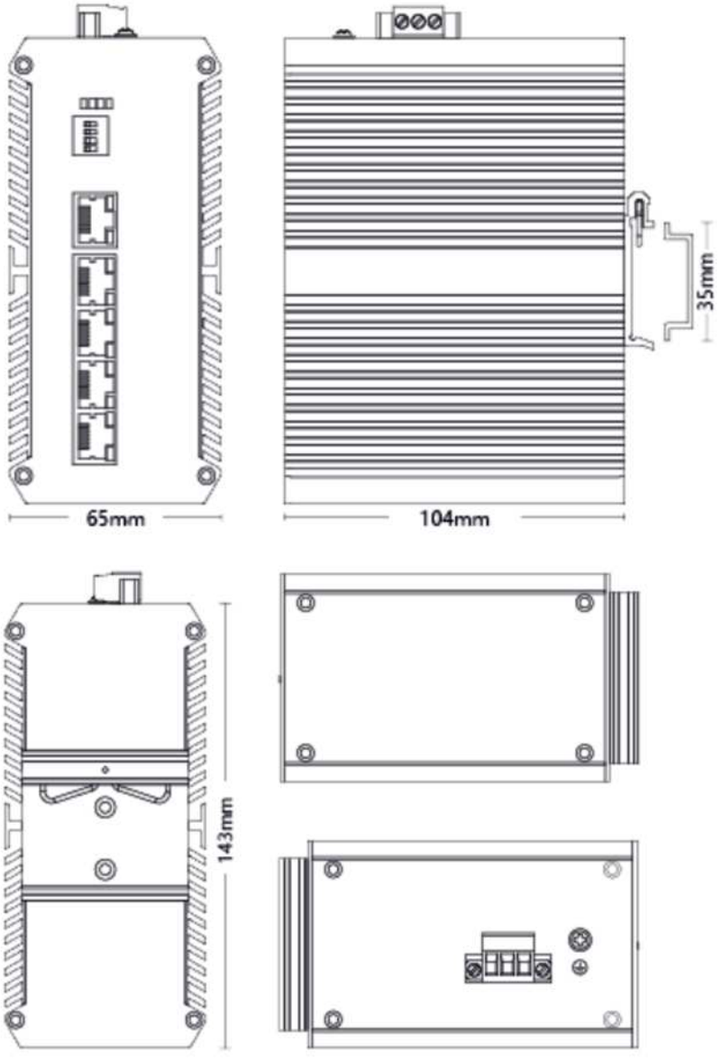

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	5*10/100/1000 Base - T
Порт питания	Консольный порт Phoenix, питание с резервированием
Светодиодные индикаторы	PWR , OPT ,NMC , ALM
Типы кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100m (CAT5e,CAT6)
Поддерживаемые топологии	
Star (Звезда)	Tree (Дерево)
Bus (Шина)	
Электропитание	
Входное напряжение	Постоянный ток, 12-58 В (48-58 Вольт для работы PoE)
Общее максимальное потребление	<126 Ватт
PoE функционал	
PoE порты	1-4
Стандарты	802.3af , 802.3at, на один порт 30W
PoE Pin	1,2+/3,6-
Коммутационные характеристики	
Коммутационная способность	10 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	7.44Mpps
Таблица MAC адресов	8K
Буфер памяти	1M
MDI/MDIX	Поддерживается
Flow control	Поддерживается
Jumbo frame	10 000 байт
Watch Dog	Поддерживается
Изоляция портов	Поддерживается
Физические характеристики	
Габариты	143X104X65 mm
Монтаж	DIN Rail
Масса	0.75 KG
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура	-40°C~+85°C
Температура хранения	-40°C~+85°C
Влажность	5%~95% без образования конденсата
Способ охлаждения	Пассивное охлаждение
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов
Защитные характеристики и EMC	
Класс защиты IP	Ip50
Защита от перенапряжения по цепи питания	IEC 61000-4-5 Level X (6KV/6KV)(8/20us)
Защита от перенапряжения портов Ethernet	IEC 61000-4-5 Level 4 (6KV/6KV)(10/700us)
RS	IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m)
EFI	IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V)
CS	IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m)
PFMF	IEC 61000-4-8 Level 4 (30A/m)
DIP	IEC 61000-4-11 Level 3 (10V)
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)
Free fall	0.5 m
Комплектация	
Коммутатор	1 шт
Паспорт изделия	1 шт

ОПИСАНИЕ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

DIP	Название	Состояние	Описание
I/R	AI PoE	Включено	Коммутатор начинает работу подключенного устройства к PoE порту. Если в течение 120 секунд нет ответа от устройства,то питание PoE этого порта будет отключено на 3-5 секунд, а затем снова включено.
		Выключено	Отслеживание работы подключенных устройств к коммутатору не производится.
VLAN	Vlan Isolation	Включено	Данные с порта коммутатора A будут передаваться только на соответствующий номер порта другого коммутатора B, например, связываются порты A1 — B1, A2 — B2, A3 — B3 и т.д. Передача данных на другой номер порта второго коммутатора осуществляться не будет. Для работы функции требуется включение переключателя на обоих коммутаторах.
		Выключено	Ограничений на передачу данных нет.
Q/I	Ports Isolation	Включено	Все порты RJ45 будут изолированы друг от друга. Обмен данными между портами производиться не будет.
		Выключено	Ограничений на передачу данных нет.
F/P	VIP Power upply and QoS	Включено	Порты получают приоритет важности по PoE в зависимости от своего номера, то есть 1 порт наиболее важный, 2 порт следует за ним. При недостатке питания отключение портов по PoE будет производиться в последовательности от наименее важных к наиболее важным. Так же в этом режиме все порты способны сдерживать сетевой шторм в пределах 3%.
		Выключено	Ограничений на передачу PoE нет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
- Установку, демонтаж и подключение изделия производить при отключенном питании.
- Эксплуатация изделия без защитного заземления **запрещена!**
- При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей и осадков. Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и оборудования.
- Для охлаждения изделия при эксплуатации требуется наличие свободного пространства вокруг корпуса для отвода тепла в вентилируемом месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Подключение блока питания осуществляется через клеммную винтовую колодку на верхней стенке коммутатора с соблюдением полярности.
- Во избежание электромагнитных наводок и защиты изделия выполните подключение винтовой клеммой заземления на корпусе изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения изделия — в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от -40 до +85 °С.
- В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей и т.д.).
- Коммутатор может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта.
- При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков и физических воздействий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.
- В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.
- Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по **адресу или телефону:**

г. Москва, ИЛЦ Внуково 2, корпус 11, поселение Марушкинское, квартал № 63, 1А, стр. 1

8 (800) 444-35-00 (доб. 4)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd
Адрес производства: 2F, Building A6 GuiGuDongLi Shuma ChanYeYuan, No.22 Dafu industiral area, Aobei community GuanLan subdistrict LongHua New district , ShenZhen

Импортер: ООО «ТехноЛайт»
410005, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, дом №324, оф.204 (2-й этаж)

spacecam