spacecam

Паспорт и руководство по эксплуатации




SC-I-L2-8GP-240-2G(A)
SC-I-L2-8GP-240BT-2G(A)

Управляемый промышленный гигабитный POE коммутатор

ОПИСАНИЕ

SC-I-L2-8GP-240-2G(A) и SC-I-L2-8GP-240BT-2G(A) это управляемые L2 промышленные коммутаторы с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/с Base-TX и 2 Base-X SFP портами 1000 Мбит/с. Благодаря специальной конструкции охлаждения без вентилятора и алюминиевому корпусу, коммутатор имеет широкий диапазон рабочих температур, высокий уровень защиты. Отличная производительность достигается за счет наличия таких функций как статическая маршрутизация, список управления доступом (ACL), приоритезация (QoS), продвинутые стратегии безопасности, кольцевой протокол (ERPS), удобный веб-интерфейс управления, интерфейс командной строки (CLI), SNMP. Такое сочетание характеристик позволяет достичь отличную надежность и безопасность при использовании в обычных и промышленных сетях, а также системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д. Коммутатор может работать от питания широкого диапазона входного напряжения DC12-58В (БП в комплект поставки не входит), но для работы PoE портов потребуется использование только питания DC48-58В. В изделии предусмотрено подключение резервного источника питания, то есть при отключении питания PWR1 произведётся переключение на PWR2. Исполнение предусматривает установку на DIN-рейку.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

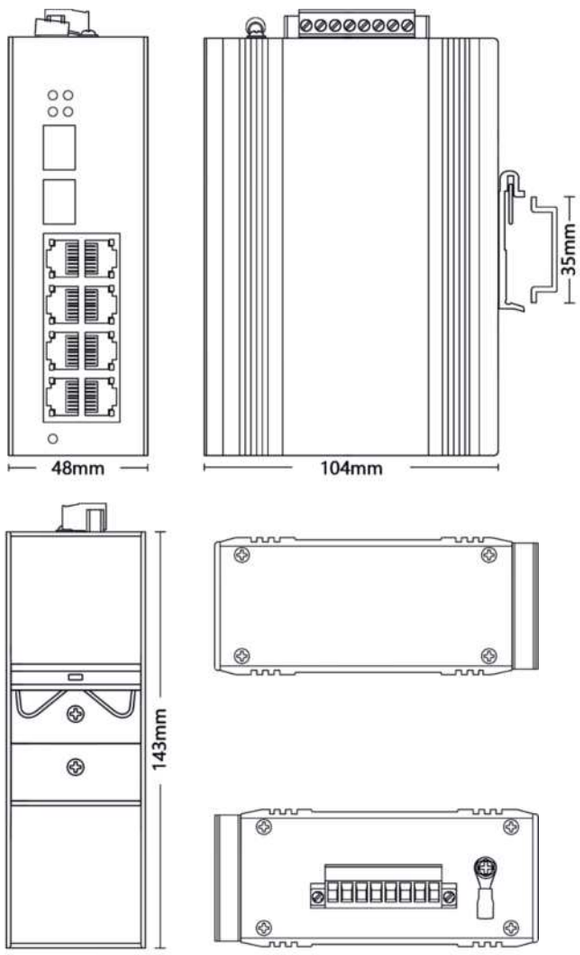

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	2*1000 Base-X, 8*10/100/1000 Base-T
Консольные порт	1*консольный порт phoenix
Порт питания	Порт Phoenix, питание с резервированием
Светодиодные индикаторы	PWR, Link/ACT LED
Типы кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100m (CAT5e,CAT6)
Одномодовое оптоволокно	20/40/60/80/100 KM
Многомодовое оптоволокно	550 m
Поддерживаемые топологии	
Ring (Кольцо)	Star (Звезда)
Bus (Шина)	Tree (Дерево)
Hybrid (Гибридная)	
Электропитание	
Входное напряжение	DC 12-58 (Для работы PoE DC48-58V)
Максимальное потребление	250 Ватт
PoE функционал	
Порты PoE	1-8
Стандарты PoE	802.3af, 802.3at, на один порт 30W
PoE Pin	1,2+/3,6-
Управление PoE	Поддерживается
PoE функционал для модели SC-I-L2-8GP-240BT-2G(A)	
Порты PoE	1-8
Стандарты PoE	802.3af, 802.3at, 802.3bt (Порты 1-2 поддерживают 90W)
Коммутационные характеристики и протоколы	
Коммутационная способность	36 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	26.78Mpps
Таблица MAC адресов	16K
VLAN	4000
Буфер памяти	12 Мбайт
Jumbo Frame	10000 байт
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
Link Aggregation	Поддерживает 64 группы
Multicast	Поддержка IGMP Snooping
Зеркалирование портов	Поддерживает SPAN & RSPAN
ERPS, Storm Control, Ping/tracert testing, Interface Counters, Dying gasp, QINQ, DDM, 802.1X, Port security, MAC authentication, IP Source Guard, Port Isolation, Link Aggregation, Rmon, DHCP client, NTP client, DHCP snooping, MDI/MDIX, Flow control	
L3 функции	
IPv4/IPv6 Static Routing	256 Статических маршрутов
ARP	ARP Entry Aging
DHCP server	Поддерживается
ACL и QOS	
ACL	▪ Поддерживает 240 ACL записей ▪ IP Standard ACL/ACLv6 ▪ MAC Extended ACL/ACLv6 ▪ IP Extended ACL/ACLv6 ▪ Layer 4 ACL
QoS	▪ Поддержка QoS перемаркировки и приоретизация ▪ SP, WRR алгоритмы планирования ▪ Ingress/egress rate limiting
Защита от Dos атак	Поддерживается
Управление	
User Management	System Log
SNMP V1/V2/V3	Upgrade Firmware
Configuration File Download/Upload	WEB Management
Console	CLI
Telnet/SSH	RMON

Физические характеристики	
Габариты	48x104x143mm
Монтаж	DIN рейка
Масса	0.58 кг
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-40°C~+80°C
Влажность	5%~95% без образования конденсата
Способ охлаждения	Пассивное охлаждение
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов
Защитные характеристики и EMC	
Защита IP	Ip40
Защита питания от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level X (6KV/6KV) (8/20us)
Защита портов Ethernet от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 (6KV/6KV) (10/700us)
RS	IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m)
EFI	IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V)
CS	IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m)
PFMF	IEC 61000-4-8 Level 4 (30A/m)
DIP	IEC 61000-4-11 Level 3 (10V)
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)
Free fall	0.5 m
Комплектация	
Коммутатор	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

LED ИНДИКАТОРЫ

LED	Название	Состояние	Описание
PWR	Power	Светится зеленым	К изделию подключено питание
		Выключен	К изделию не подключено питание
SYS	System	Светится зеленым	Изделие работает нормально
		Выключен	Изделие не работает
Link / ACT	Соединение/обмен данными	Светится/мигает зеленым (отдельно от желтого)	На указанном порту выполнено подключение 10/100 M
		Светится/мигает желтым (совместно с зеленым)	На указанном порту выполнено подключение 1/10G
		Выключен	Подключение не выполнено

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
- Установку, демонтаж и подключение изделия производить при отключенном питании.
- Эксплуатация изделия без защитного заземления **запрещена!**
- При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей и осадков. Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и оборудования.
- Для охлаждения изделия при эксплуатации требуется наличие свободного пространства вокруг корпуса для отвода тепла в вентилируемом месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Подключение блока питания осуществляется через клеммную винтовую колодку на верхней стенке коммутатора с соблюдением полярности.
- Во избежание электромагнитных наводок и защиты изделия выполните подключение винтовой клеммой заземления на корпусе изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения изделия — в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от -40 до +85 °С.
- В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей и т.д.).
- Коммутатор может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта.
- При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков и физических воздействий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.
- В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.
- Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по **адресу или телефону:**

г. Москва, ИЛЦ Внуково 2, корпус 11, поселение Марушкинское, квартал № 63, 1А, стр. 1

8 (800) 444-35-00 (доб. 4)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd
Адрес производства: 2F, Building A6 GuiGuDongLi Shuma ChanYeYuan, No.22 Dafu industiral area, Aobei community GuanLan subdistrict LongHua New district , ShenZhen

Импортер: ООО «ТехноЛайт»
410005, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, дом №324, оф.204 (2-й этаж)

spacecam