ООО «Технолайт»

SpaceCam

«Всепогодный узел коммутации с термостабилизацией и резервным питанием»

SC-Box-L2-8GP-240-2G-UPS(B)

Паспорт

Технические условия № 26.30.23-002-02123310-2023

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.82587/23

Назначение

Всепогодный узел коммутации с термостабилизацией и резервным питанием SC-Box-L2-8GP-240-2G-UPS(B) (далее изделие), предназначенный для обеспечения работы до 8-и оконечных устройств компьютерной сети с питанием по технологии PoE и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических линий связи.

Краткое описание:
SC-Box-L2-8GP-240-2G-UPS(B) - Всепогодный узел коммутации со встроенным, управляемым коммутатором L2 на 8 гигабитных PoE портов, общий бюджет PoE 240Вт, с 2-мя гигабитными Uplink портами, со встроенным ИБП и термостабилизацией, версия(B) в черном цвете.

Комплект поставки

1. Изделие.....1 шт.
2. Комплект документации… .....1 шт.
3. Упаковочная тара… .....1 шт.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения
Модель	**SC-Box-L2-8GP-240-2G-UPS(B)**
Порты 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE	**8**
Порты 1000 Base-X SFP	**2**
Консольный порт	**1**
PoE стандарты	**802.3af, 802.3at**
Управление	**L2**
Общий бюджет PoE	**240 Вт**
Внутренняя пропускная способность	**26 Гб/с**
Питание изделия	**230 В АС ± 10%, 50 Гц**
Максимальная потребляемая мощность	**550 Вт**
Встроенная грозозащита (коммутатор)	**6 КВ**
Материал и толщина корпуса	**Сталь, 1мм**
Цвет (порошковая окраска)	**RAL 9004**
Степень защиты (ГОСТ 14254-2015)	**IP66**
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)	**УХЛ1, 5**
Диапазон рабочих температур	**от -60ºС до +60ºС**
Габаритные размеры (без кабельных вводов)	**500 х 400 х 250 мм**
Масса (с упаковкой)	**25 кг**

Комплектация изделия

1	Корпус шкафа (1шт.)	**9**	Термостат (1шт.)
2	Замок с ключом (1шт.)	10	Промышленный PoE коммутатор (1шт.)
4	Гермовводы PG9 (8шт.)	11	Кросс оптический (1шт.)
5	Гермовводы PG13,5 (3шт.)	12	АКБ 12В 7Ач (4шт.)
6	Защитный автомат (1шт.)	13	ИБП (1шт.)
7	Шина заземления (1шт.)	14	Монтажные материалы (1 комп.)
8	Обогреватель (1шт.)	15	Комплект для креп. на стену/опору (1шт.)

Устройство шкафа и схема электрическая принципиальная

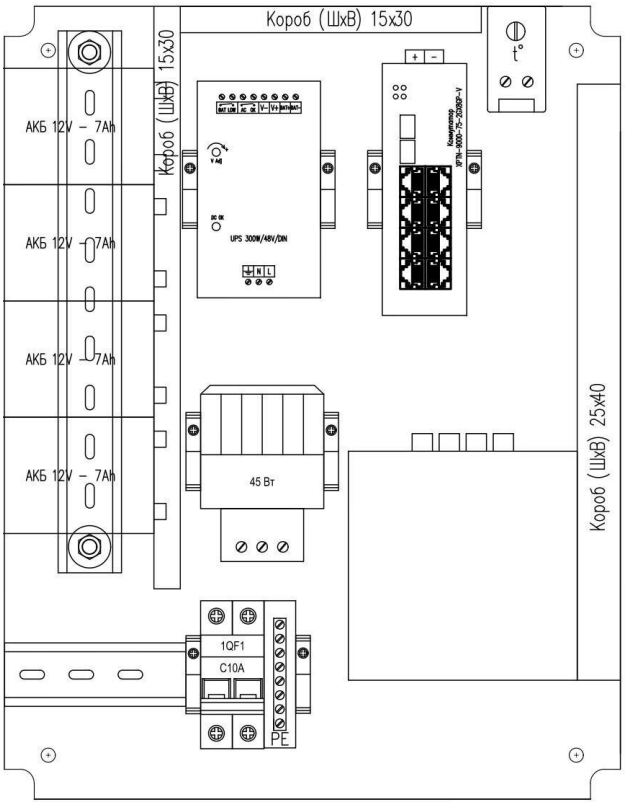


Рисунок 1 – Устройство шкафа

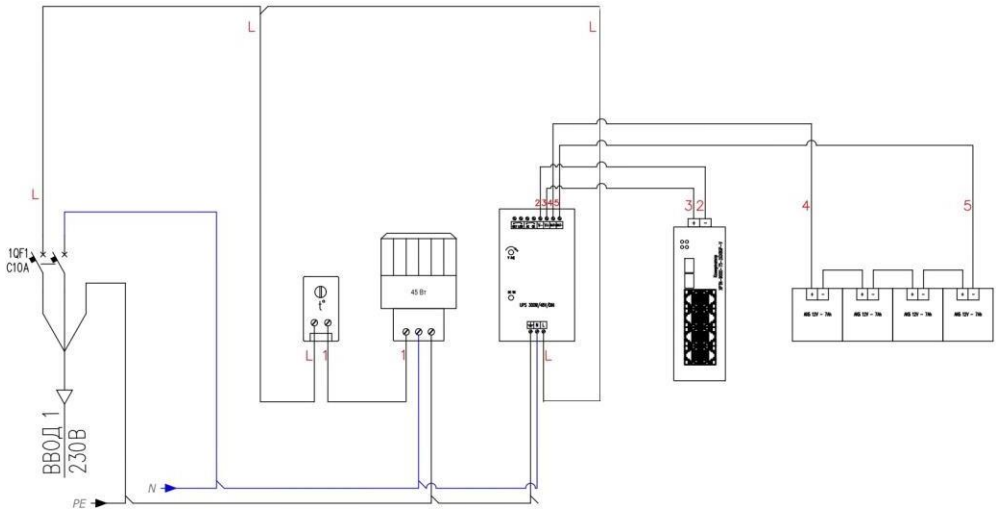


Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать группе 3 по ГОСТ15150-69. По воздействию механических факторов при транспортировании изделия относится к группе С по ГОСТ 23216-87. Шкафы должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°С, относительной влажности воздуха до 95% (при плюс 30°С). Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, производитель производит ремонт или замену изделия. Производитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, вл1с2, компания ООО «Технолайт».

тел.: +7 (800) 444-35-00

e-mail: support@layta.ru

Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 26.30.23-002-02123310-2023 и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата производства: _____

Штамп ОТК