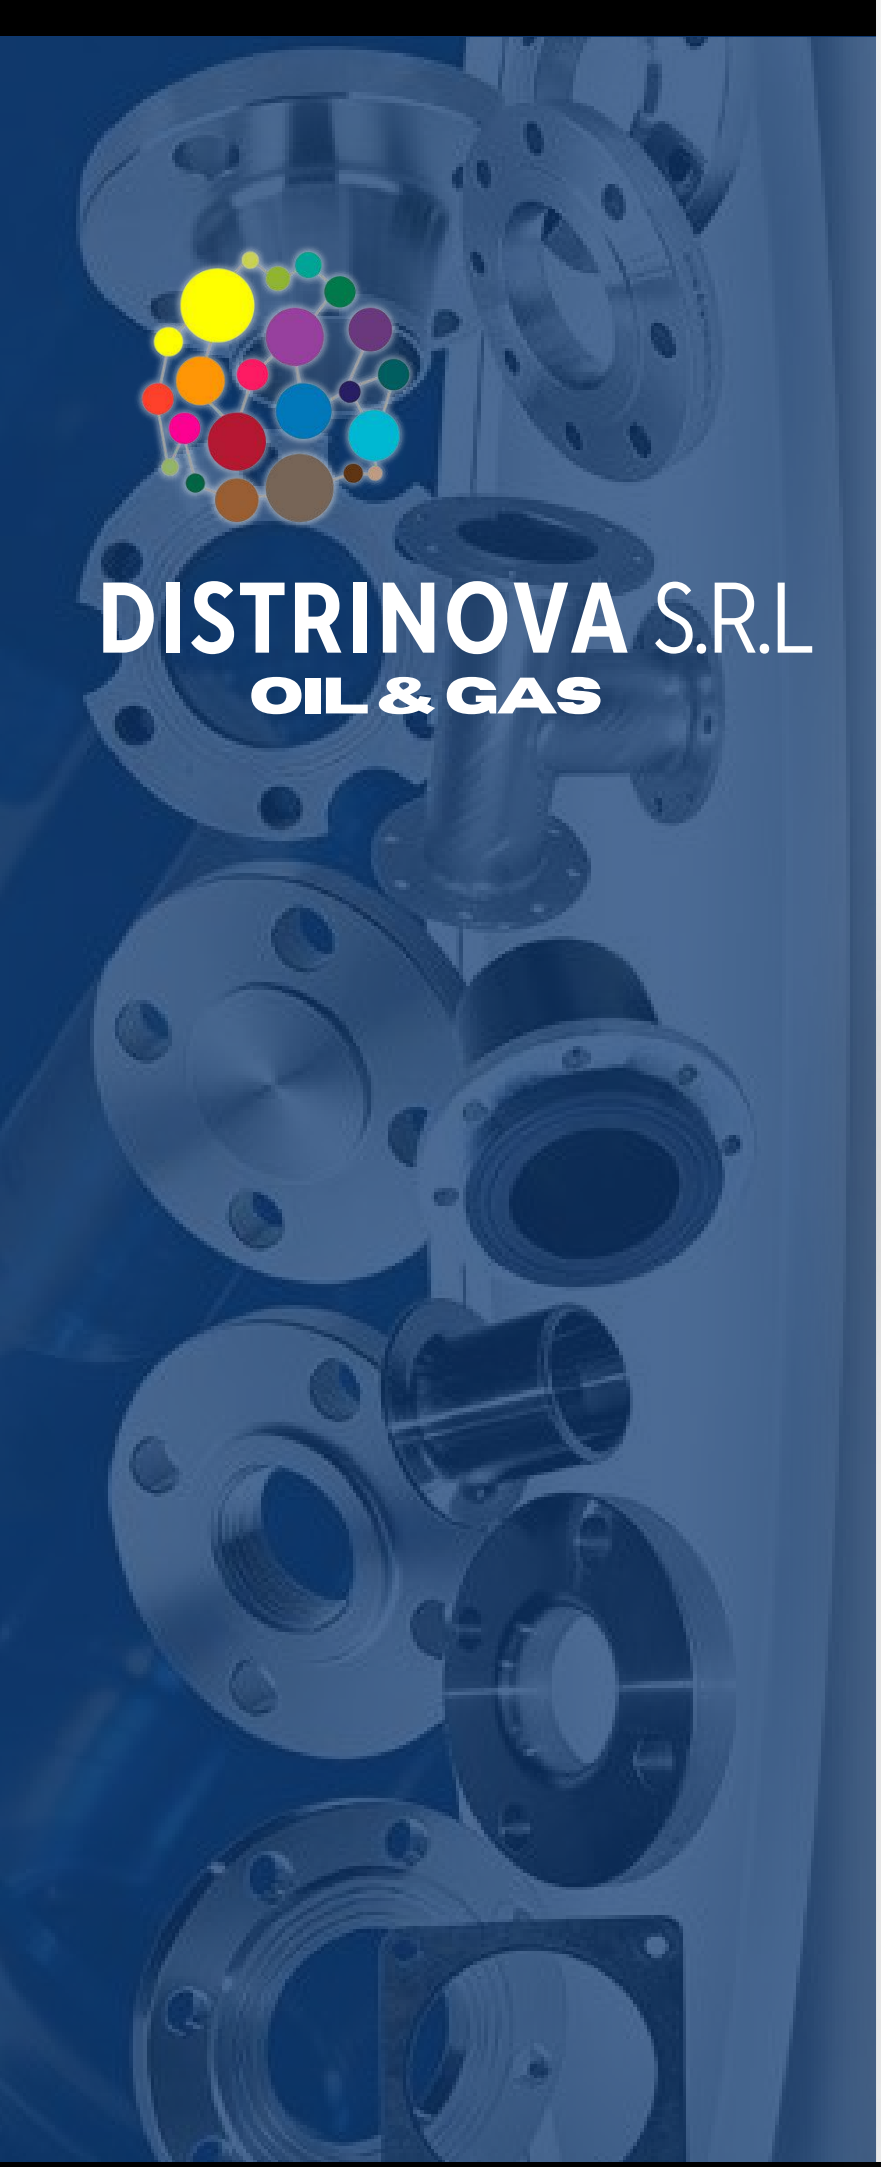


DISTRINOVA S.R.L

OIL & GAS

CATALOGO **2026**

OIL & GAS

2026

DISTRINOVA SRL
OIL & GAS



05/2025

EMPAQUETADURA
Teflon



APLICACIONES

Múltiples aplicaciones en industrias diversas por ser una empaquetadura adaptable a casi todo tipo de equipo, como bombas centrifugas para tratamiento de aguas, agitadores, mezcladores, reactores, bombas de la industria de celulosa y papel, alimenticia, ingenios azucareros, bodegas y procesos donde los fluidos a manejar sean agua, vapor, cáusticos, solventes y productos químicos variados, y donde no se los pueda contaminar.

También de buen desempeño en válvulas de agua, vapor, gases y productos químicos en general.

PRODUCTO

Fabricada con filamentos de Fibra Acrílica tratada con dispersión de PTFE y posterior inmersión en lubricante.

PROPIEDADES

Gran resistencia química conferida por el baño de PTFE que recubre protege y amalgama las fibras acrílicas, como se ve abajo en la tabla de parámetros (valor de pH) , siendo además compacta y flexible, lo que facilita su instalación. De color blanco, por lo que no contamina los fluidos con los que entra en contacto. Bajo costo, frente a las de las de filamento de PTFE puro, pudiendo reemplazarlas en muchos casos como una alternativa válida.

	BOMBA CENTRÍFUGA	VÁSTAGO ALTERNATIVO	VÁLVULA
TEMPERATURA	-80°C hasta 230°C		
PRESIÓN BAR	20	80	100
VEL. MÁX. M/SEG	12		
pH	2 - 12		
DENSIDAD	1,3 Gr/cm³		

- Gran resistencia química
- Compacta y flexible
- Fácil instalación
- No contamina los fluidos
- Bajo costo
- Reemplaza en muchos casos empaquetaduras de filamento de PTFE puro
- Buena desempeño en agua, vapor, gases y productos químicos en general

FRACCIONAMIENTO STANDARD

Sección													
	PULG.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	MM	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)		1 kg	1 kg	1 kg	1-2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2-5,5 Kg	5kg	5kg	5kg

BOMBA CENTRÍFUGA VÁSTAGO ALTERNATIVO VÁLVULA

BAJO COSTO
Excelente relación costo-beneficio para aplicaciones generales.

BUEN RENDIMIENTO
Gran flexibilidad y capacidad de sellado en condiciones diversas.

FÁCIL INSTALACIÓN
Trenzado flexible que facilita el montaje en bombas y válvulas.

USO GENERAL
Ideal para agua, vapor, cáusticos, solventes y productos químicos variados.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación específica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL

OIL & GAS

05/2025

CINTA DE PTFE EXPANDIDO

SELLADOR PARA BRIDAS Y SUPERFICIES DE SELLADO



DESCRIPCIÓN

La cinta de PTFE expandido es un material de sellado de alta performance fabricado a partir de PTFE puro expandido. Su estructura flexible y compresible permite adaptarse a superficies irregulares, proporcionando una excelente estanqueidad en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Presenta una elevada resistencia química, estabilidad térmica y excelente capacidad de recuperación elástica, siendo ideal para el sellado de bridas, tapas de inspección, recipientes, intercambiadores de calor y equipos de proceso.

Su instalación es rápida y sencilla, permitiendo reemplazar juntas tradicionales mediante la colocación directa de la cinta sobre la cara de sellado.

APLICACIONES

- Bridas de acero y acero inoxidable.
- Equipos petroquímicos.
- Industria farmacéutica.
- Industria alimenticia.
- Plantas químicas.
- Centrales energéticas.
- Recipientes a presión.
- Tuberías y conductos industriales.
- Superficies irregulares o deterioradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Densidad	g/cm³	0,5 – 0,8
Resistencia a la tracción	MPa	≥ 8
Volatilidad	%	≤ 1,0
Dureza	HA	30 – 70
Relajación por fluencia	%	≤ 40
Temperatura de trabajo	°C	-100 a +280
Punto de fusión	°C	327
Humedad	%	≤ 0,01
pH		0 – 14

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	
FLUIDO	**PRESIÓN**
Gas	1,6 MPa
Liquidos	6,4 MPa

CARACTERÍSTICAS

- Alta flexibilidad y adaptación a superficies irregulares.
- Muy bajo coeficiente de fricción.
- Excelente resistencia química.
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- No envejece ni se endurece.
- Fácil instalación y reemplazo.
- Compatible con requisitos FDA.
- Excelente comportamiento frente a medios corrosivos.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	LARGO (m)
1,5	3	30
3	2	30
5	2	20
6	3	15
7	2,5	15
8	3	15
9	4	10
10	3	10
10	4	10
12	4	8
14	5	5
15	5	5
16	3	5
16	5	5
17	5	5
18	5	5
20	5	5
25	5	5
30	5	5
40	4	5
50	3	5
100	1	5

Para otras medidas especiales, consultar disponibilidad.

APLICACIÓN

Diseñada para reemplazar juntas completas superponiendo ligeramente la cinta alrededor de la cara de sellado de una brida y luego uniendo las bridas con los pernos correspondientes. La naturaleza suave y flexible del material está diseñada para proporcionar un sellado en áreas irregulares o defectuosas.



EXCELENTE SELLADO
Proporciona un sellado confiable incluso en superficies irregulares.

FÁCIL INSTALACIÓN
Rápida y sencilla, reduce tiempos de mantenimiento.

GRAN RECUPERACIÓN ELÁSTICA
Se adapta a variaciones de presión y temperatura.

RESISTENCIA QUÍMICA SUPERIOR
Compatible con la mayoría de los medios agresivos.

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA
Desde -100°C a +280°C.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones especificas deberán ser consultadas con nosotros. Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL

OIL & GAS



DIN 2615-1992
DIN 2616-1991

JUNTA ESPIRALADA CGI

CON ARO INTERIOR SS316 Y ARO EXTERIOR ACERO AL CARBONO

RELLENO DE GRAFITO – CLASE 150



DESCRIPCIÓN

Las juntas espiraladas fabricadas bajo normas internacionales son ampliamente utilizadas para el sellado de uniones bridadas, tapas de inspección, intercambiadores de calor, recipientes a presión, bombas, compresores y válvulas.

Son aplicadas en industrias petroquímicas, farmacéuticas, navales, alimenticias, generación de energía y centrales nucleares.

Su diseño permite trabajar con vapor, petróleo, liquidos, gases, ácidos, álcalis, solventes y diversos fluidos de proceso, garantizando un sellado confiable en condiciones de presión y temperatura exigentes.

Las juntas pueden fabricarse en diferentes materiales de acuerdo con los requerimientos del cliente y conforme a las normas ASME, DIN, BS, API o especificaciones particulares.

INFORMACIÓN TÉCNICA


JUNTA ESPIRALADA ESTILO CGI

La junta espiralada CGI incorpora un aro interior metálico que actúa como limitador de compresión adicional y como barrera de protección contra temperatura y corrosión.

Esta configuración protege el bobinado de la junta, reduce el desgaste de las bridas y mejora el rendimiento en servicios severos.

Recomendada para:

- Bridas Flat Face (FF)
- Bridas Raised Face (RF)
- Servicios de alta presión
- Servicios de alta temperatura
- Fluidos corrosivos
- Fluidos tóxicos
- Aplicaciones Clase 900 y superiores

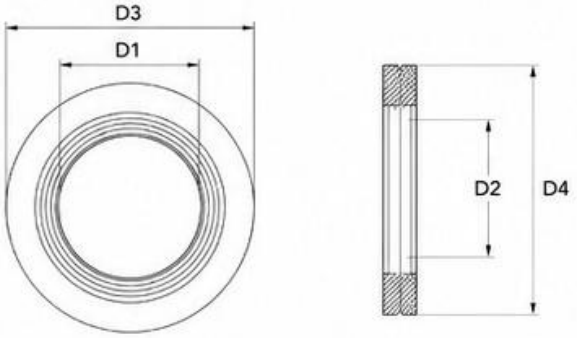

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo:	Spiral Wound Gasket CGI
Diseño:	Espiralada con aro interior y aro exterior
Material del aro interior:	Acero inoxidable AISI 316
Material del aro exterior:	Acero al carbono
Material de relleno:	Grafito flexible
Norma de fabricación:	ASME B16.20
Aplicación de bridas:	ASME B16.5
Clase de presión:	Clase 150
Configuración:	CGI (Inner & Outer Ring)
Rango dimensional estándar:	DN 10 mm a DN 3000 mm
Geometrías disponibles:	Circular, ovalada, rectangular y especiales

DIMENSIONES GENERALES (mm)
ASME B16.20 PARA BRIDAS ASME B16.5 CLASE 150

NPS	CLASE	D1(mm)	D2(mm)	D3(mm)	D4(mm)
1/2	150	14.22	19.1	31.8	47.8
3/4	150	20.57	25.4	39.4	57.2
1	150	26.92	31.8	47.8	66.8
1 1/4	150	38.10	47.8	60.5	76.2
1 1/2	150	44.45	54.1	69.9	85.9
2	150	55.63	69.9	85.9	104.9
2 1/2	150	66.55	82.6	98.6	124.0
3	150	81.03	101.6	120.7	136.7
4	150	106.43	127.0	149.4	174.8
5	150	131.83	157.5	177.8	196.9
6	150	157.23	182.6	209.6	222.3
8	150	257.93	183.4	263.7	279.4
12	150	288.22	287.3	317.5	339.9
14	150	317.50	339.9	374.7	409.7
16	150	349.28	371.6	406.4	450.9
18	150	400.05	422.4	463.6	514.4
20	150	449.33	474.7	527.1	549.4
24	150	500.13	525.5	577.9	606.6
24	150	603.25	628.7	685.8	717.6

Para otras medidas especiales, consultar disponibilidad.

SELLADO CONFIABLE
Excelente desempeño en servicios de alta presión y temperatura.

PROTECCIÓN DE BRIDAS
El aro interior minimiza erosión y desgaste de las superficies.

ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
Compatible con fluidos corrosivos y ambientes agresivos.

AMPLIA APLICACIÓN INDUSTRIAL
Ideal para petróleo, gas, química, energía, alimentos y procesos industriales.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones especificas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL
OIL & GAS



05/2025

VÁLVULA ESFÉRICA
3 CUERPOS

1000 WOG



DESCRIPCIÓN


Válvula de bola de 3 cuerpos de alta resistencia, diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren un cierre seguro y confiable en sistemas de alta presión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Body:	ASTM A216 WCB
Caps:	ASTM A216 WCB
Balls:	ASTM A582 G416
Stem:	ASTM A582 G416
Seats:	PTFE / Graphite
Lower stem seal:	PTFE / Graphite
Upper stem seal:	PTFE / Graphite
Thrust washer:	SAE 1020 Zinc Plated
Handle:	SAE 1010 Zinc Plated / Plastic Covered
Cap seal:	PTFE / Graphite
Nut:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9

INFORMACIÓN TÉCNICA

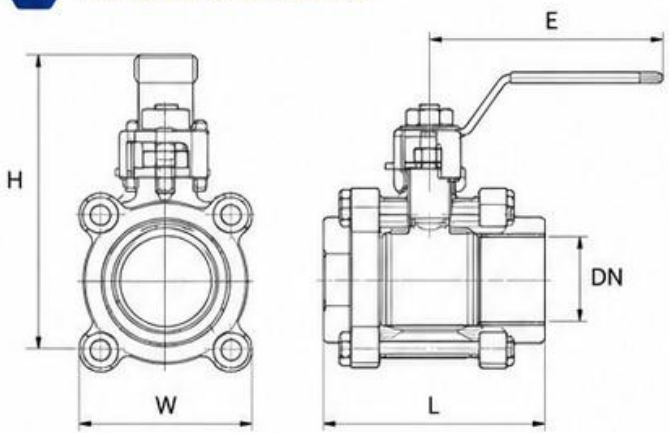

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MEDIDA	DN	L	W	H	E
1/4"	11.0	65	50	55	105
3/8"	12.5	65	50	55	105
1/2"	15.0	75	57	60	105
3/4"	20.0	80	62	65	130
1"	25.0	90	70	70	130
1 1/4"	32.0	110	80	82	155
1 1/2"	38.0	120	90	90	155
2"	50.0	140	105	100	180

Clasificación: 1000 WOG (PN 69)

MÁXIMA RESISTENCIA
Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y desempeño en condiciones extremas.

CIERRE CONFIABLE
Asientos y sellos en PTFE / Grafito que aseguran un cierre hermético y previenen fugas.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseño de 3 cuerpos que permite desmonteja sencillo para inspección y limpieza.

APLICACIONES
Ideal para petróleo y gas, química, petroquímica, agua, vapor y sistemas industriales en general.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL

OIL & GAS



05/2025

VÁLVULA ESFÉRICA 3 CUERPOS

CF8M. ROSCADA. 1000 WOG



DESCRIPICIÓN

Válvula de bola de 3 cuerpos de alta resistencia, diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren un cierre seguro y confiable en sistemas de alta presión.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuerpo:	AISI 316
Tapas:	AISI 316
Esferas:	AISI 316
Vástago:	AISI 316
Asientos:	PTFE-R
Sello de vástago inferior:	PTFE
Sello de vástago superior:	PTFE
Prensa metálico:	AISI 304
Palanca:	AISI 304 / plástico
Sello de tapa:	PTFE con Grafito
Tuerca:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9 (AISI 304)
Tornillo:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9 (AISI 304)
Resorte:	AISI 304
Arandela:	AISI 304

INFORMACIÓN TÉCNICA

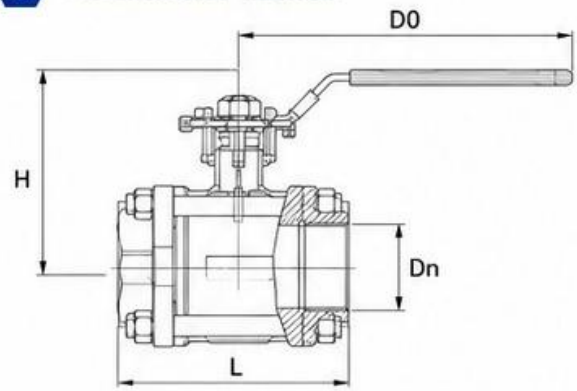

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MEDIDA	Dn	L	H	D0
1/4"	11.6	75	51	105
3/8"	12.5	75	51	105
1/2"	15	75	54	105
3/4"	20	80	60	130
1"	25	90	66	130
1 1/4"	32	110	77	155
1 1/2"	38	120	83	155
2"	50	140	95	180

Clasificación: 1000 WOG (PN 69)

ALTA RESISTENCIA
Fabricada en acero inoxidable AISI 316 para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.

SELLADO CONFIABLE
Asientos de PTFE-R y sellos de vástago en PTFE para un cierre seguro y libre de fugas.

DISEÑO 3 PIEZAS
Fácil mantenimiento y limpieza, con ensamble y desensamble sencillo.

ALTA PRESIÓN
Clasificación 1000 WOG para aplicaciones de alta presión en sistemas industriales.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL
OIL & GAS



05/2025

VÁLVULA ESFÉRICA 2 CUERPOS

CF8M. ROSCADA



DESCRIPCIÓN


Válvula de bola de 2 cuerpos, roscada, diseñada para ofrecer un cierre hermético y confiable en aplicaciones de la industria de petróleo y gas, química, alimenticia e industrial en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuerpo:	Fundición AISI 316
Tapas:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Esferas:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Vástago:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Asientos:	PTFE / Grafito
Sello de vástago inferior:	PTFE
Sello de vástago superior:	PTFE
Prensa metálico:	AISI 304
Palanca:	AISI 204 / Plástico
Sello de tapa:	PTFE con Grafito
Tuerca:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9 (AISI 304)



INFORMACIÓN TÉCNICA

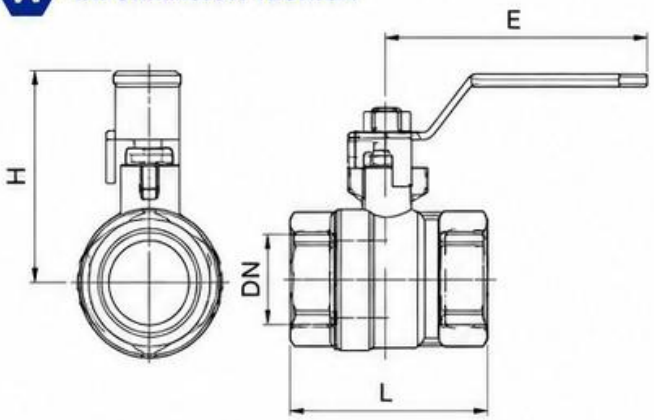

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MEDIDA	DN	L	H	E
1/4"	11.6	60	50	105
3/8"	12.5	60	50	105
1/2"	15	65	55	105
3/4"	20	75	60	130
1"	25	85	65	130
1 1/4"	32	100	75	155
1 1/2"	38	110	80	155
2"	50	130	90	180

Clasificación: 1000 WOG (PN 69)

MÁXIMA CONFIABILIDAD
Diseñada para un cierre hermético y larga vida útil en condiciones exigentes.

RESISTENCIA SUPERIOR
Fabricada en acero inoxidable AISI 316 / CF8M para excelente resistencia a la corrosión.

OPERACIÓN SEGURA
Vástago con doble sello y asientos de PTFE / Grafito para evitar fugas.

APLICACIONES
Ideal para petróleo y gas, química, alimenticia y aplicaciones industriales.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación específica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL

OIL & GAS



05/2025

VÁLVULA DE MARIPOSA DE HIERRO DÚCTIL

DN50 – DN200

VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL CON ABRAZADERA



DESCRIPCIÓN

Válvula de mariposa tipo wafer, diseñada para el control de flujo en sistemas de agua, aire, aceites y fluidos en general.

Su diseño compacto y de bajo peso permite una fácil instalación entre bridas, brindando un excelente sellado y operación confiable.

Accionamiento manual mediante palanca con sistema de ajuste por posiciones y traba para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en hierro dúctil
- Disco en hierro dúctil niquelado
- Asiento en EPDM
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Diseño tipo wafer
- Palanca con traba y múltiples posiciones
- Presión de trabajo PN10/PN16
- Temperatura de trabajo 0°C a 80°C
- Aplicación en agua, aire y aceites

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tamaño del puerto	DN50 - DN200
Temperatura de trabajo	0°C a 80°C
Presión de trabajo	PN10 / PN16
Cuerpo	Hierro dúctil
Disco	Hierro dúctil niquelado
Asiento	EPDM
Eje	Acero inoxidable AISI 420
Accionamiento	Manual con palanca
Tipo de conexión	Wafer (entre bridas)
Normas	Diseño según EN 593
Medios aplicables	Agua, Aire, Aceite

DIMENSIONES (mm)

DN	A	B	C	F	K	D1	D2	L	ØH	Ø2
50	273	161	42	46.1	125	51	76.3	235	12.7	9
65	296	175	44.7	49.1	145	62.8	89	235	12.7	9
80	308	181	45.2	49.1	160	77.3	103.9	235	12.7	9
100	346	200	52.1	55.3	180	102.7	135	235	15.8	11
125	372	213	54.4	58.8	210	121.8	159	280	18.9	14
150	397	226	55.8	59.1	240	154.5	188.4	280	18.9	14
250	540	292	60.6	71.8	355	248.9	292.4	390	28.6	22
200	624	337	76.9	81	410	299.9	344.2	450	31.6	22

APLICACIONES


- Sistemas de agua
- Aire comprimido
- Sistemas de calefacción y refrigeración
- Aceites y fluidos industriales

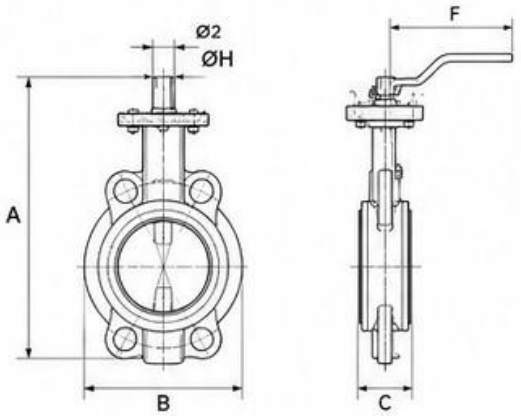

LISTA DE MATERIALES

Nº	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo de válvula	Hierro dúctil GGG50
2	Eje	Acero inoxidable AISI 420
3	Asiento	EPDM
4	Placa de válvula	Hierro dúctil niquelado
5	Pasador cónico	Acero al carbono 45H
6	Vástago de válvula	Acero inoxidable AISI 420
7	Buje del eje	Macromolécula
8	Perno	Acero al carbono clase 8.8
9	Arandela dentada	Acero al carbono
10	Perno	Acero al carbono clase 8.8
11	Palanca	Acero al carbono

SECCIÓN TRANSVERSAL

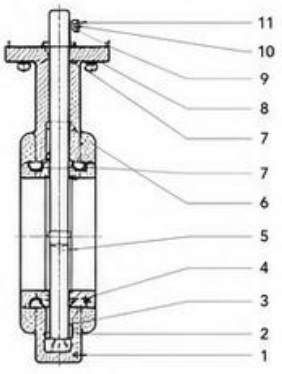

SELLADO CONFIABLE
Asiento en EPDM que garantiza excelente sellado y larga vida útil.

OPERACIÓN SEGURA
Palanca con traba y múltiples posiciones para mayor seguridad.

INSTALACIÓN SIMPLE
Diseño tipo wafer compacto y ligero, fácil de instalar.

USO VERSÁTIL
Apta para agua, aire, aceites y múltiples aplicaciones industriales.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación específica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL
OIL & GAS

EMPAQUETADURA
Grafitada



APLICACIONES

Uso general como bombas centrífugas que operan en condiciones poco exigentes tanto en temperatura como en presión. Ideal para agua dulce, caliente o fría, agua salada pura o contaminada. También utilizable en válvulas de baja presión.

Reemplaza los usos más comunes del antiguo amianto grafitado, pero a más baja temperatura.

PRODUCTO

Fabricada con hilos de algodón lubricado y grafitado, trenzados en diagonal. Gracias a la pureza de la materia prima absorben bien la impregnación de lubricante y grafito.

PROPIEDADES

De bajo costo, buen rendimiento y gran flexibilidad, permiten una fácil instalación en bombas y válvulas.

	BOMBA CENTRÍFUGA	VÁSTAGO ALTERNATIVO	VÁLVULA
TEMPERATURA	-30°C hasta 130°C		
PRESIÓN BAR	10	20	35
VEL. MÁX. M/SEG	10		
pH	6 - 8		
DENSIDAD	1,1 Gr/cm³		

- Excelente sellado en aplicaciones generales
- Buena resistencia al desgaste
- Fácil instalación
- No endurece ni se cristaliza
- Compatible con una amplia gama de liquidos

FRACCIONAMIENTO STANDARD

Sección	PULG.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	MM	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)		1 kg	1 kg	1 kg	2,5 kg	2,5 kg	2 kg	2,5 kg	2,5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg

BOMBA CENTRÍFUGA VÁSTAGO ALTERNATIVO VÁLVULA

BAJO COSTO
Excelente relación costo-beneficio para aplicaciones generales.

BUEN RENDIMIENTO
Gran flexibilidad y capacidad de sellado en condiciones poco exigentes.

FÁCIL INSTALACIÓN
Trenzado flexible que facilita el montaje en bombas y válvulas.

USO GENERAL
Ideal para agua dulce, caliente o fría, agua salada y fluidos no agresivos.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones especificas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISTRINOVA SRL

OIL & GAS

EMPAQUETADURA

GRAFITO PURO

05/2025



APLICACIONES

Ideal para bombas centrífugas que operan con fluidos limpios, donde es de vital importancia tener un mínimo goteo, como los casos de combustibles y solventes, y todo tipo de aceites o lubricantes, aún en aplicaciones a elevadas temperaturas como los son las bombas de aceite térmico en sistemas de transmisión de calor.

También de buen desempeño en válvulas de vapor e hidrocarburos, gases y productos químicos en general.

PRODUCTO

Fabricada con filamentos de Grafito Expandido trenzados en diagonal, con pasaje posterior por matriz calibrada, para ajuste de sección.

PROPIEDADES

Dado que con el grafito expandido se tiene el menor coeficiente de fricción y la máxima conductibilidad térmica posibles hasta el momento, para una empaquetadura trenzada, la Imperial 022 logra trabajar en bomba centrífugas con goteo mínimo, pudiendo llegar a nulo, dependiendo de los parámetros de servicio, y sin desgaste para los ejes.
Por otra parte con su rango de pH 0-14, la compatibilidad química se extiende a casi todos los fluidos presentes en la industria excepto agentes oxidantes, quedando así un producto de amplio aplicación universal.

	BOMBA CENTRÍFUGA	VÁSTAGO ALTERNATIVO	VÁLVULA
TEMPERATURA	-200°C hasta 450°C - Con Vapor 650°C		
PRESIÓN BAR	25	80	280
VEL. MÁX. M/SEG	20		
pH	0 - 14		
DENSIDAD	1,1 Gr/cm³		

- Menor coeficiente de fricción
- Máxima conductibilidad térmica
- Goteo mínimo, pudiendo llegar a nulo
- Sin desgaste para los ejes
- Amplio rango de pH (0-14)
- Compatibilidad química con casi todos los fluidos (excepto agentes oxidantes)
- Producto de amplio aplicación universal

FRACCIONAMIENTO STANDARD													
Sección	**PULG.**	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	MM	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)		1 kg	1 kg	1 kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg

BOMBA CENTRÍFUGA VÁSTAGO ALTERNATIVO VÁLVULA

BAJO COSTO
Excelente relación costo-beneficio para aplicaciones generales.

BUEN RENDIMIENTO
Gran flexibilidad y capacidad de sellado en condiciones exigentes.

FÁCIL INSTALACIÓN
Trenzado flexible que facilita el montaje en bombas y válvulas.

USO GENERAL
Ideal para aceites, combustibles, solventes, vapor, hidrocarburos, gases y químicos en general.

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación especifica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.
Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.
Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.
Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.

TEES Y REDUCCIONES


DISTRINOVA

OIL & GAS




JIS B2311-1997

TEE REDUCTORA

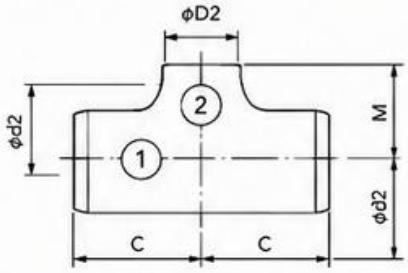


D1 = Diámetro exterior principal
D2 = Diámetro exterior del rama⊟
d2 = Diámetro exterior del ramal
M = Longitud centro-extremo del ramal
C = Longitud centro-extremo de las salidas

REDUCTOR CONCÉNTRICO

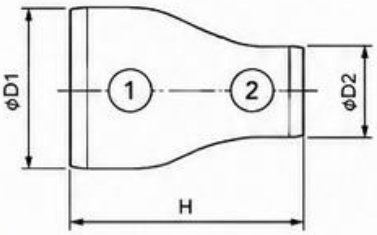

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento (solo en reductor excéntrico)

REDUCTOR EXCÉNTRICO

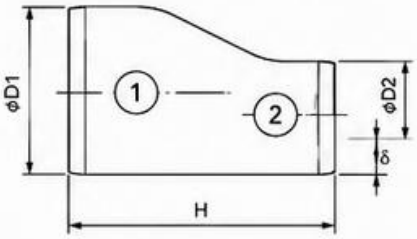

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento

TABLA 13 (CONTINUACIÓN)

Unidad: mm

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior D			Longitud Total	Dimensión desde la línea central hasta la cara extrema		Peso Aproximado (kg)	
							Tes	Reductores
	B	D1	D2	H	C	M	Tes	Reductores
800×650	323.9	812.8	660.4	609.6	596.9	671.5	208	87.2
800×600	323.2	812.8	609.6	609.6	-	-	-	84.6
850×800	340.2	863.6	812.8	609.6	635.0	622.3	243	96.6
850×750	343.0	863.6	762.0	609.6	635.0	609.6	238	95.9
850×700	342.8	863.6	711.2	609.6	635.0	596.9	236	93.2
850×650	340.6	863.6	660.4	609.6	-	-	-	90.7
900×850	343.4	914.4	863.6	609.6	673.1	660.4	271	105
900×800	343.2	914.4	812.8	609.6	673.1	647.4	269	102
900×750	343.0	914.4	762.0	609.6	673.1	635.0	264	99.3
900×700	342.8	914.4	711.2	609.6	-	-	-	96.8
950×900	380.6	965.2	914.4	609.6	711.2	711.2	306	111
950×850	380.4	965.2	863.6	609.6	711.2	698.5	301	108
950×800	380.2	965.2	812.8	609.6	711.2	685.5	297	105
950×750	380.0	965.2	762.0	609.6	-	-	-	103
1000×950	400.8	1016.0	965.2	609.6	749.3	749.3	339	117
1000×900	400.6	1016.0	914.4	609.6	749.3	736.6	335	114
1000×850	400.4	1016.0	863.6	609.6	749.3	723.9	330	111
1000×850	400.2	1016.0	812.8	609.6	-	-	-	109
1050×1000	420.6	1066.8	1016.0	609.6	762.0	711.2	349	123
1050×950	420.8	1066.8	965.2	609.6	762.0	711.2	348	120
1050×900	420.6	1066.8	914.4	609.6	762.0	711.2	346	118
1050×850	420.4	1066.8	863.6	609.6	-	-	-	115
1100×1050	428.2	1117.6	1066.8	609.6	812.8	762.0	393	129
1100×1000	428.0	1117.6	1016.0	609.6	812.8	749.3	389	126
1150×950	443.8	1117.6	965.2	609.6	812.8	736.6	385	121
1150×900	443.6	1117.6	914.4	609.6	-	-	-	119
1500×1100	453.6	1168.4	1117.6	711.2	850.9	800.1	431	137
1500×1050	453.2	1168.4	1066.8	711.2	850.9	787.4	427	134
1500×1000	453.0	1168.4	1016.0	711.2	850.9	774.7	422	131
1150×950	460.8	1168.4	965.2	711.2	-	-	-	148
1200×1150	484.6	1219.2	1168.4	711.2	869.0	838.2	471	164
1200×1100	484.4	1219.2	1117.6	711.2	869.0	838.2	469	161
1200×1050	484.2	1219.2	1066.8	711.2	869.0	812.8	461	158
1200×1000	484.0	1219.2	1016.0	711.2	-	-	-	155

NOTA: Para espesores de pared consultar Tabla 9.


CODOS Y TAPAS


DISTRINOVA


OIL & GAS



DIN 2605-1991
DIN 2617-1991










TABLA 16

Unidad: mm

Tamaño Nominal DN	Diámetro Exterior da	Espesor de Pared S1, Serie 3	r	b	e	h	Peso Aproximado (kg)			
							Codos a 45°	Codos a 90°	Codos a 180°	Tapas
15	21.3	2.0	28.0	38	12	25	0.02	0.04	0.08	0.02
20	26.9	2.3	29.0	43	12	25	0.04	0.07	0.16	0.04
25	33.7	2.6	38.0	56	16	38	0.06	0.12	0.24	0.07
32	42.4	2.6	48.0	69	20	38	0.10	0.19	0.38	0.11
40	48.3	2.6	57.0	82	24	38	0.16	0.27	0.56	0.14
50	60.3	2.9	76	106	32	38	0.25	0.49	0.98	0.20
65	76.1	2.9	95	133	39	38	0.40	0.79	1.58	0.34
80	88.9	3.2	114	159	47	51	0.61	1.22	2.44	0.50
100	114.3	3.6	152	210	63	64	1.19	2.37	4.74	1.07
125	139.7	4.0	190	260	79	76	2.02	4.04	8.08	1.55
150	168.3	4.5	229	313	95	89	3.25	6.50	13.00	2.65
200	219.1	6.3	305	416	126	102	7.95	15.9	31.8	5.60
250	273	6.3	381	518	158	127	12.45	24.9	49.8	8.10
300	323.9	7.1	457	619	189	152	20	40	80	11.25
350	355.6	8.0	533	711	221	165	28.4	57.2	114.4	16.12
400	406.4	8.8	610	813	253	178	41.1	82.2	164.4	22.27
450	457	10	686	914	284	203	60	119	238	32.61
500	508	11	762	1016	316	229	81	162	324	45.15
600	610	12.5	914	1219	379	267	136	271	542	70.83
700	711	12.5	1067	1422	442	267	177	353	706	88.16
800	813	12.5	1219	1626	505	267	231	461	922	107.5
900	914	12.5	1372	1829	568	267	-	-	-	128.59
1000	1016	12.5	1524	2032	631	305	-	-	-	160.55
1200	1220	-	1830	2440	758	343	-	-	-	-

TABLA 17 TOLERANCIAS

Tamaño Nominal DN	Desviaciones Límite para la Dimensión				Desviaciones Límite para el Espesor de Pared	
	Codos a 45° b	Codos a 90° b	Codos a 180° 2b	Tapas de	Codos a 45°, Codos a 90°, Codos a 180°	Tapas
15 – 65	+/-4.0	+/-2.5	+/-8.0	+/-4	+15% / -12.5% para todos los tamaños y espesores de pared	+15% -12.5%
80 – 100	+/-7.0	+/-3.0	+/-9.0	+/-4		
125 – 200	+/-8.5	+/-3.5	+/-10.0	+/-7		
250	+/-9.5	+/-4.0	+/-14.0	+/-7		
300 – 450	+/-12.0	+/-5.0	+/-14.0	+/-7		+15% -0.50 mm
500 – 600	+/-14.5	+/-6.0	+/-16.0	+/-7		
700	+/-14.5	+/-6.0	A convenir	+/-10		
800 – 1200	+/-14.5	+/-8.0	A convenir	+/-10		

NOTA: Pesos teóricos calculados. Pueden variar según tolerancias de fabricación.

TEES Y REDUCCIONES


DISTRINOVA

OIL & GAS




DIN 2615-1992
DIN 2616-1991

TEE (IGUAL O REDUCCIÓN)

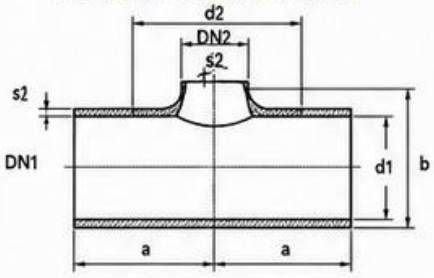


DN1 = Diámetro nominal principal
DN2 = Diámetro nominal del ramal
d1 = Diámetro exterior principal
d2 = Diámetro exterior del ramal
s1 = Espesor de pared principal
s2 = Espesor de pared del ramal
a = Longitud centro-centro
b = Altura centro-extremo del ramal

REDUCTOR CONCÉNTRICO

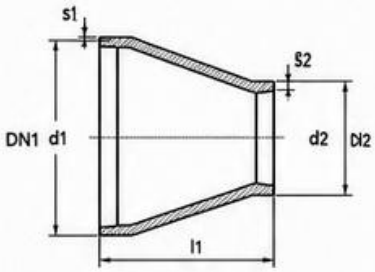

DN1 = Diámetro nominal mayor
DN2 = Diámetro nominal menor
d1 = Diámetro exterior mayor
d2 = Diámetro exterior menor
s1 = Espesor de pared lado mayor
s2 = Espesor de pared lado menor
l1 = Longitud total del reductor

REDUCTOR EXCÉNTRICO

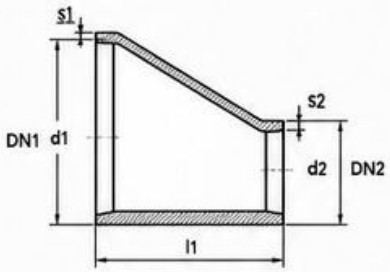

DN1 = Diámetro nominal mayor
DN2 = Diámetro nominal menor
d1 = Diámetro exterior mayor
d2 = Diámetro exterior menor
s1 = Espesor de pared lado mayor
s2 = Espesor de pared lado menor
l1 = Longitud total del reductor

TABLA 18

Unidad: mm


Tamaño Nominal DN1	Diámetro Exterior d1	Espesor de Pared s1, Serie 3	Tamaño Nominal DN2	Diámetro Exterior d2	Espesor de Pared s2, Serie 3	Tees		Reductores	Peso Aproximado (kg)	
						a	b	l1	Tees	Reductores
15	21.3	2.0	15	21.3	2.0	25	25	-	0.09	-
20	26.9	2.3	20	26.9	2.3	29	29	-	0.15	-
20	26.9	2.3	15	21.3	2.0	29	29	38	0.13	0.042
25	33.7	2.6	25	33.7	2.6	38	38	-	0.29	-
25	33.7	2.6	20	26.9	2.3	38	38	50	0.29	0.097
25	33.7	2.6	15	21.3	2.0	38	38	50	0.29	0.097
32	42.4	2.6	32	42.2	2.6	48	48	-	0.50	-
32	42.4	2.6	25	33.7	2.6	48	48	50	0.46	0.12
32	42.4	2.6	20	26.9	2.3	48	48	50	0.46	0.12
32	42.4	2.6	15	21.3	2.0	48	48	50	0.46	0.12
40	48.3	2.6	40	48.3	2.6	57	57	-	0.70	-
40	48.3	2.6	32	42.4	2.6	57	57	64	0.60	0.19
40	48.3	2.6	25	33.7	2.6	57	57	64	0.65	0.165
40	48.3	2.6	20	26.9	2.3	57	57	64	0.65	0.165
50	60.3	2.9	50	60.3	2.9	64	64	-	1.04	-
50	60.3	2.9	40	48.3	2.6	64	64	76	0.97	0.31
50	60.3	2.9	32	42.4	2.6	64	64	76	0.96	0.31
50	60.3	2.9	25	33.7	2.6	64	51	76	0.96	0.29
65	76.1	2.9	65	76.1	2.9	76	76	-	2.00	-
65	76.1	2.9	50	60.3	2.9	76	76	90	1.80	0.68
65	76.1	2.9	40	48.3	2.6	76	76	90	1.50	0.46
65	76.1	2.9	32	42.4	2.6	76	64	90	1.50	0.46
80	88.9	3.2	80	88.9	3.2	86	86	-	2.30	-
80	88.9	3.2	65	76.1	2.9	86	83	90	2.00	0.62
80	88.9	3.2	50	60.3	2.9	86	76	90	2.00	0.62
80	88.9	3.2	40	48.3	2.6	86	73	90	2.00	0.56
80	88.9	3.2	32	42.4	2.6	86	70	90	2.00	0.53
100	114.3	3.6	100	114.3	3.6	105	105	-	4.00	-
100	114.3	3.6	80	88.9	3.2	105	98	100	3.50	0.97
100	114.3	3.6	65	76.1	2.9	105	95	100	3.50	0.97
100	114.3	3.6	50	60.3	2.9	105	89	100	3.50	0.97
125	139.7	4.0	125	139.7	4.0	124	124	-	6.50	-
125	139.7	4.0	100	114.3	3.6	124	117	127	6.50	1.71
125	139.7	4.0	80	88.9	3.2	124	111	127	6.50	1.71
125	139.7	4.0	65	76.1	2.9	124	108	127	6.50	1.71
125	139.7	4.0	50	60.3	2.9	124	106	127	6.50	1.71
150	168.3	4.5	150	168.3	4.5	143	143	-	10.50	-
150	168.3	4.5	125	139.7	4.0	143	137	140	10.50	2.53
150	168.3	4.5	100	114.3	3.6	143	130	140	10.00	2.53
150	168.3	4.5	80	88.9	3.2	143	124	140	10.00	2.53
150	168.3	4.5	65	76.1	2.9	143	124	140	10.00	2.53

NOTA: Pesos teóricos calculados. Pueden variar según tolerancias de fabricación.

TEES Y REDUCCIONES
DISTRINOVA
OIL & GAS


JIS B2311-1997

TEE REDUCTORA

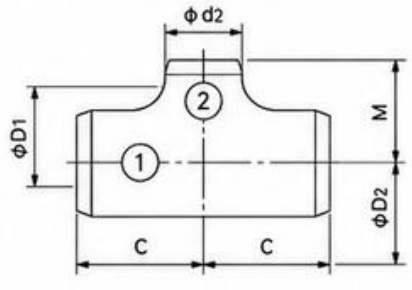


D1 = Diámetro exterior principal
D2 = Diámetro exterior del ramal
d2 = Diámetro exterior del ramal
M = Longitud centro-extremo del ramal
C = Longitud centro-extremo de las salidas

REDUCTOR CONCÉNTRICO

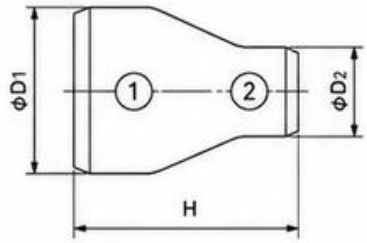

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor

REDUCTOR EXCÉNTRICO

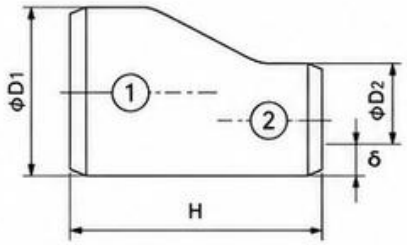

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento

TABLA 13 (CONTINUACIÓN)

Unidad: mm

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro nominal (D1×D2)		Diámetro exterior		Longitud total H	Dimensión desde la línea central hasta la cara extrema		Peso aproximado (kg)	
	A	B	D1	D2		C	M	Tees	Reducciones
20×15	3/4×1/2		27.2	21.7	38.1	26.6	28.6	0.14	0.057
25×20	1×3/4		34.0	27.2	50.8	38.1	38.1	0.30	0.110
25×15	1×1/2		34.0	21.7	50.8	38.1	38.1	0.29	0.100
32×25	1 1/4×1		42.7	34.0	50.8	47.6	47.6	0.53	0.154
32×20	1 1/4×3/4		42.7	27.2	50.8	47.6	47.6	0.50	0.140
32×15	1 1/4×1/2		42.7	21.7	50.8	47.6	47.6	0.49	0.130
40×32	1 1/2×1 1/4		48.6	42.7	63.5	57.2	57.2	0.76	0.232
40×25	1 1/2×1		48.6	34.0	63.5	57.2	57.2	0.72	0.209
40×20	1 1/2×3/4		48.6	27.2	63.5	57.2	57.2	0.68	0.191
40×15	1 1/2×1/2		48.6	21.7	63.5	57.2	57.2	0.67	0.180
50×40	2×1 1/2		60.5	48.6	76.2	63.5	60.3	1.08	0.344
50×32	2×1 1/4		60.5	42.7	76.2	63.5	57.2	1.04	0.344
50×25	2×1		60.5	34.0	76.2	63.5	50.8	0.99	0.315
50×20	2×3/4		60.5	27.2	76.2	63.5	44.5	0.95	0.290
65×50	2 1/2×2		76.3	60.5	88.9	76.2	69.9	1.78	0.594
65×40	2 1/2×1 1/2		76.3	48.6	88.9	76.2	63.5	1.39	0.543
65×32	2 1/2×1 1/4		76.3	42.7	88.9	76.2	63.5	1.47	0.518
65×25	2 1/2×1		76.3	34.0	88.9	76.2	57.2	1.61	0.480
80×65	3×2 1/2		89.1	76.3	88.9	85.7	82.6	2.44	0.725
80×50	3×2		89.1	60.5	88.9	85.7	76.2	2.28	0.658
80×40	3×1 1/2		89.1	48.6	88.9	85.7	73.0	2.21	0.611
80×32	3×1 1/4		89.1	42.7	88.9	85.7	69.9	2.17	0.590
90×80	3 1/2×3		101.6	89.1	101.6	95.3	92.1	3.12	0.961
90×65	3 1/2×2 1/2		101.6	76.3	101.6	95.3	88.9	3.01	0.899
90×50	3 1/2×2		101.6	60.5	101.6	95.3	82.6	2.85	0.826
90×40	3 1/2×1 1/2		101.6	48.6	101.6	95.3	79.4	2.77	0.771
90×32	3 1/2×1 1/4		101.6	42.7	101.6	–	–	–	0.740
100×90	4×3 1/2		114.3	101.6	101.6	104.8	101.6	4.09	1.17
100×80	4×3		114.3	89.1	101.6	104.8	98.4	3.98	1.10

NOTA: Para espesores de pared consultar Tabla 9.

TEES Y REDUCCIONES


DISTRINOVA

OIL & GAS




JIS B2311-1997

TEE REDUCTORA

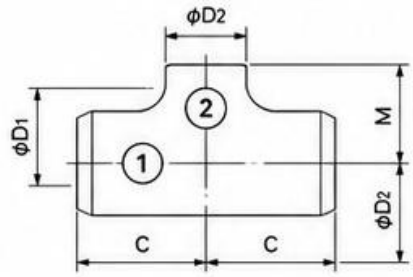


D1 = Diámetro exterior principal
D2 = Diámetro exterior del ramal
d2 = Diámetro exterior del ramal
M = Longitud centro-extremo del ramal
C = Longitud centro-extremo de las salidas

REDUCTOR CONCÉNTRICO

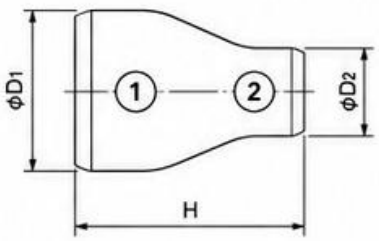

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor

REDUCTOR EXCÉNTRICO

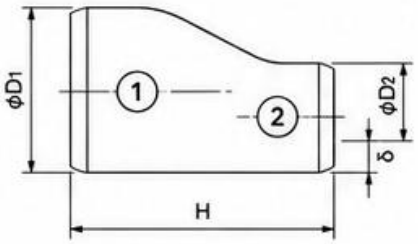

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento

TABLA 13 (CONTINUACIÓN)

Unidad: mm

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior			Longitud Total H	Dimensión desde la línea central hasta la cara extrema		Peso Aproximado (kg)	
	R						Tes	Reductores
	D	D1	D2		C	M		
100 × 65	4–2½	114.3	76.3	101.6	104.8	95.3	3.87	1.04
100 × 50	4–2	114.3	60.5	101.6	104.8	88.9	3.71	0.967
100 × 40	4–1½	114.3	48.6	101.6	104.8	85.7	3.63	0.919
125 × 100	5–4	139.8	114.3	127.0	123.8	117.5	5.86	1.74
125 × 90	5–3½	139.8	101.6	127.0	123.8	114.3	5.68	1.65
125 × 80	5–3	139.8	89.1	127.0	123.8	111.1	5.54	1.58
125 × 65	5–2½	139.8	76.3	127.0	123.8	108.0	5.45	1.50
125 × 50	5–2	139.8	60.5	127.0	123.8	104.8	5.32	1.41
150 × 125	6–5	165.2	139.8	139.7	142.9	136.5	8.80	2.55
150 × 100	6–4	165.2	114.3	139.7	142.9	130.2	8.69	2.36
150 × 90	6–3½	165.2	101.6	139.7	142.9	127.0	8.31	2.27
150 × 80	6–3	165.2	89.1	139.7	142.9	123.8	8.19	2.18
150 × 65	6–2½	165.2	76.3	139.7	142.9	120.7	8.08	2.09
200 × 150	8–6	216.3	165.2	152.4	177.8	148.3	16.2	4.17
200 × 125	8–5	216.3	139.8	152.4	177.8	161.9	15.7	3.87
200 × 100	8–4	216.3	114.3	152.4	177.8	155.6	15.4	3.67
200 × 90	8–3½	216.3	101.6	152.4	177.8	152.4	15.2	3.56
250 × 200	10–8	267.4	216.3	177.8	215.9	203.2	27.8	6.87
250 × 150	10–6	267.4	165.2	177.8	215.9	193.7	26.6	6.32
250 × 125	10–5	267.4	139.8	177.8	215.9	190.5	26.1	6.06
250 × 100	10–4	267.4	114.3	177.8	215.9	186.2	25.8	5.80
300 × 250	12–10	318.5	267.4	203.2	254.0	241.3	41.5	9.97
300 × 200	12–8	318.5	216.3	203.2	254.0	228.6	39.6	9.29
300 × 150	12–6	318.5	165.2	203.2	254.0	219.1	38.3	8.69
300 × 125	12–5	318.5	139.8	203.2	254.0	215.9	37.9	8.39
350 × 300	14–12	355.6	318.5	330.2	279.4	269.9	42.7	21.2
350 × 250	14–10	355.6	267.4	330.2	279.4	257.2	41.2	19.7
350 × 200	14–8	355.6	216.3	330.2	279.4	243.7	40.0	18.3
350 × 150	14–6	355.6	165.2	330.2	279.4	238.1	39.0	16.9

NOTA: Para espesores de pared consultar Tabla 1 y Tabla 2.

TEES Y REDUCCIONES


DISTRINOVA

OIL & GAS




JIS B2311-1997

TEE REDUCTORA

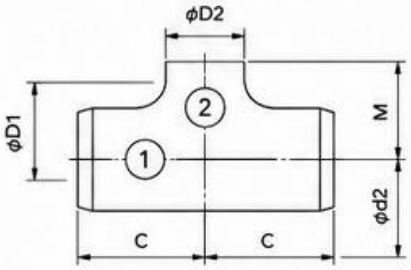


D1 = Diámetro exterior principal
D2 = Diámetro exterior del ramal
d2 = Diámetro exterior del ramal
M = Longitud centro-extremo del ramal
C = Longitud centro-extremo de las salidas

REDUCTOR CONCÉNTRICO

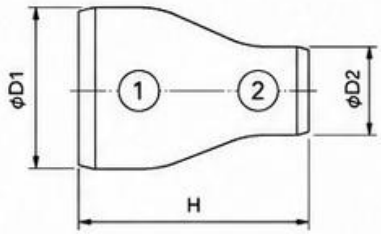

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento (solo en reductor excéntrico)

REDUCTOR EXCÉNTRICO

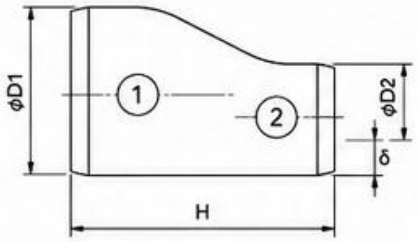

D1 = Diámetro exterior mayor
D2 = Diámetro exterior menor
H = Longitud total del reductor
δ = Desplazamiento

TABLA 13 (CONTINUACIÓN)

Unidad: mm

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior			Longitud Total H	Dimensión desde la línea central hasta la cara extrema		Peso Aproximado (kg)	
	R						Tes	Reductores
	D	D1	D2		C	M	Tes	
400×300	101.6	406.4	355.6	508.0	304.8	364.8	54.2	25.0
450×300	114.3	457.2	355.6	508.0	304.8	340.9	62.7	29.7
450×250	114.3	457.2	318.5	508.0	304.8	296.3	50.7	25.7
450×200	101.6	457.2	273.0	508.0	304.8	252.0	50.7	23.2
450×150	76.3	457.2	216.3	508.0	304.8	233.1	48.5	-
450×100	60.3	457.2	168.3	381.0	241.3	209.2	47.9	31.5
450×350	139.7	457.2	355.6	381.0	241.3	300.2	66.9	29.8
450×250	139.7	457.2	318.5	381.0	241.3	300.7	64.9	28.4
450×200	101.6	457.2	273.0	381.0	241.3	268.9	63.4	27.1
500×400	203.2	508.0	406.4	508.0	381.0	368.3	84.2	47.0
500×300	203.2	508.0	355.6	508.0	381.0	306.5	81.1	43.7
500×250	203.2	508.0	318.5	508.0	381.0	306.1	81.1	42.2
500×200	203.2	508.0	273.0	508.0	381.0	252.0	79.3	-
500×150	203.2	508.0	216.3	-	-	-	74.5	-
550×300	216.3	558.8	355.6	508.0	419.1	360.2	103	52.0
550×250	216.3	558.8	318.5	508.0	419.1	300.7	101	50.7
550×200	216.3	558.8	273.0	508.0	419.1	252.0	98.7	47.5
550×150	216.3	558.8	216.3	508.0	419.1	233.1	-	45.3
600×500	267.4	609.6	508.0	508.0	431.8	431.8	115	53.1
600×400	267.4	609.6	406.4	508.0	431.8	342.9	116	54.6
600×300	267.4	609.6	355.6	508.0	431.8	300.7	111	52.6
650×500	267.4	660.4	508.0	508.0	-	-	-	-
650×400	267.4	660.4	406.4	508.0	491.3	482.6	146	74.3
650×300	267.4	660.4	355.6	508.0	491.3	408.9	145	71.7
650×250	267.4	660.4	318.5	508.0	491.3	457.2	138	68.9
700×600	318.5	711.2	609.6	508.0	-	-	-	-
700×500	318.5	711.2	508.0	508.0	520.7	520.7	146	80.5
700×400	318.5	711.2	406.4	508.0	520.7	360.6	143	73.7
700×300	318.5	711.2	355.6	508.0	520.7	300.7	134	70.0
750×600	318.5	762.0	609.6	508.0	-	-	-	-
750×500	318.5	762.0	508.0	508.0	558.8	546.1	158	83.0
750×400	318.5	762.0	406.4	508.0	558.8	300.7	156	81.3
750×300	318.5	762.0	355.6	508.0	558.8	252.0	151	76.5
800×500	318.5	812.8	508.0	508.0	596.9	571.5	219	89.8

NOTA: Para espesores de pared consultar Tabla 9.

DISTRINOVA S.R.L

OIL & GAS

CATALOGO **2026**

2026