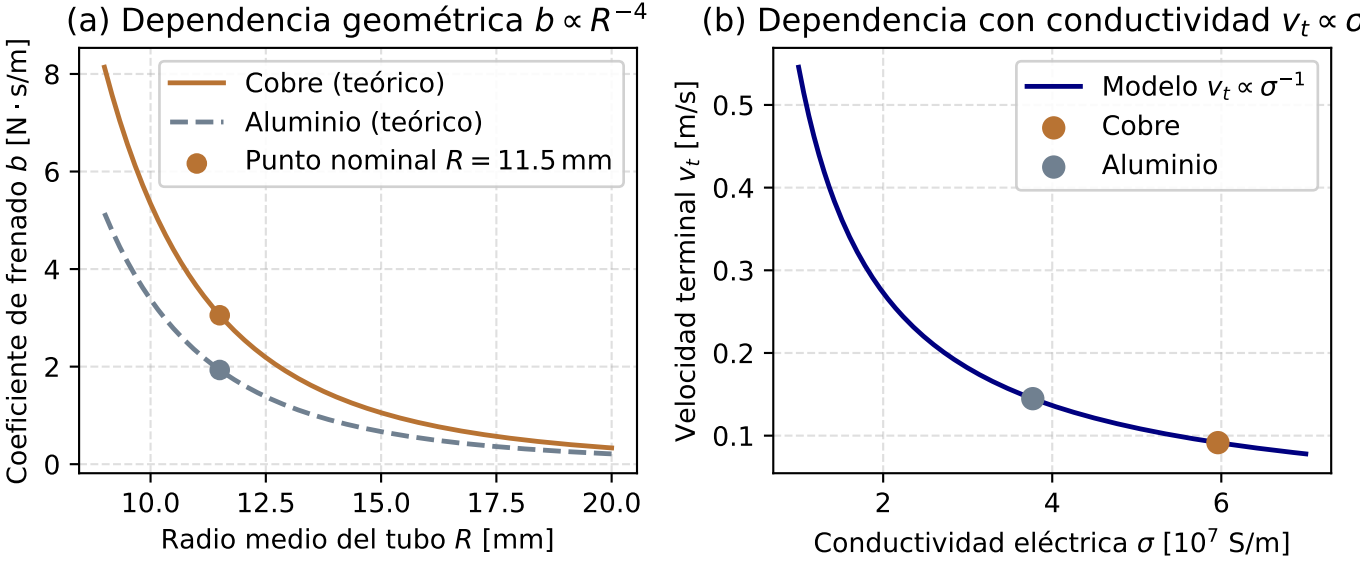
(a) Dependencia geométrica $b \propto R^{-4}$
Coeficiente de frenado b [N · s/m]
Radio medio del tubo R [mm]
Cobre (teórico)
Aluminio (teórico)
Punto nominal $R = 11.5$ mm
0
2
4
6
8
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
(b) Dependencia con conductividad $v_t \propto \sigma$
Velocidad terminal v_t [m/s]
Conductividad eléctrica σ [10^7 S/m]
Modelo $v_t \propto \sigma^{-1}$
Cobre
Aluminio
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2
4
6