ISOLAR®

FICHA TÉCNICA GENÉRICA

Doble acristalamiento

CE
EN 1279

CONFIGURACIÓN UNIDAD VIDRIO AISLANTE

PANEL EXTERIOR

4 mm Incoloro

CÁMARA

14 mm Argón

PANEL INTERIOR

4.4/0,38 mm Incoloro / Laminado PVB / Capa Neutralux® #3

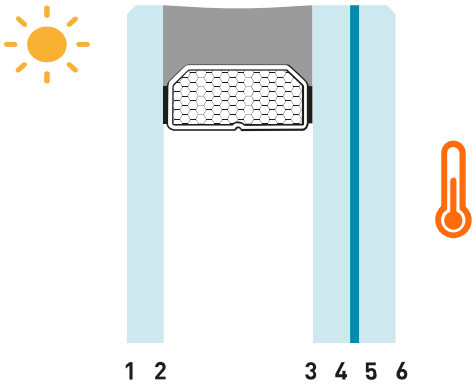

VALORES DE RENDIMIENTO

Cálculo según normas europeas EN 410:2011 y EN 673:2011
Inclinación del acristalamiento respecto de posición horizontal 90º

Transmisión %			Reflexión %		Absorción Solar (α_e %)	Valor Ug W/(m²K)	Coeficiente de sombra (sc)	Factor solar (g %)
Visible (τ_v)	UV (T_{UV}%)	Solar (τ_e)	Visible Ext. (ρ_{ve})	Solar Ext. (ρ_{ee})				
81	2	54	12	28	18	1,1	0,73	64

Propiedades mecánicas *(EN 12600) (EN 356):*	Clase de Seguridad:	PND / 2(B)2	Anti-agresión	PND / PND
Propiedades acústicas *(valores estimados):*	Rw (dB):	38	C; Ctr (dB)	-2; -5

Los valores de rendimiento mostrados en esta ficha técnica han sido obtenidos mediante programas de cálculo desarrollados por los proveedores de la materia prima y pueden diferir de los proporcionados por el producto final. Estos están basados en los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (EN 410:11 y EN 673:11). Las tolerancias están definidas de acuerdo a lo establecido en la EN 1096-4.

Los valores de rendimiento mostrados anteriormente representan valores nominales para el centro del panel sin ningún sistema espaciador o carpintería. Pueden producirse variaciones debido a las tolerancias de fabricación, el punto de fabricación y el tipo de instrumentos utilizados para medir las propiedades ópticas. Por tanto, los valores de rendimiento facilitados han de ser consideradas como indicativos y con carácter meramente informativo.

Para las configuraciones que incluyen serigrafía, los valores reales pueden variar en gran medida en función del método de aplicación, así como del espesor y la composición de la pintura/tinta.

En el supuesto de vidrio inclinado. Los cálculos del valor Ug se realizan según EN 673:2011. El resultado del factor solar (g) es eliminado debido a que ningún método de cálculo de está prescrito por la norma para estos atributos.

Los datos de atenuación acústica de este documento han sido obtenidos, mediante programas de cálculo desarrollados por los proveedores de la materia prima. Valores estimados basados en valores obtenidos de datos ensayados y certificados. La precisión de los índices acústicos proporcionados no es superior a +/- 2 dB.

Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación de vidrios realizada es apta para la aplicación y el uso previsto. Este documento no es una evaluación del riesgo de rotura del vidrio debida a un choque térmico.

Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso. TVITEC no garantiza que cualquier acristalamiento modelado esté disponible en eL momento del pedido. Todas las representaciones de acristalamientos son ilustrativas.

Exención de responsabilidades. La información contenida en esta publicación es una descripción general de los productos y TVITEC por la presente renuncia a toda responsabilidad derivada de cualquier inexactitud u omisión de esta publicación y todas las consecuencias de confiar en ella.

Ponferrada, 12/05/2022

© TVITEC SYSTEM GLASS
Pol. Ind. "El Bayo" Parcela I, 19. 24492 Cubillos del Sil (León)
Calle Impresores 20, Despacho 120 Boadilla del Monte 28660 Madrid.
Tel.: (+34) 987 021 925 ▪ Fax.: (+34) 987 021 924
www.tvitec.com - tecnico@tvitec.com

CE
UNE - EN 1279
UNE - EN 14449
UNE - EN 12150
UNE - EN 14179
UNE - EN 1863