



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Седельный тягач Урал 63704-0111



5 570 000₽

цену необходимо уточнять у менеджеров

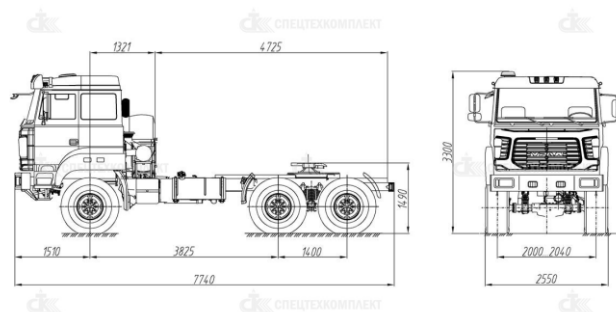

Седельный тягач предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Колесная формула	6х6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	20500 - 21500
Снаряженная масса, кг	12000
Полная масса, кг	33500
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 7500 На заднюю тележку: 26000
Полная масса автопоезда, кг	76000
Двигатель	ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	422
Полезная мощность (нетто), л.с.	420
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	1900
Максимальный крутящий момент, кгс·м	191
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1 100..1 400
Коробка передач	FG-163S200TA, механическая, 16-ступенчатая
Раздаточная коробка	ZQC-2000 - механическая, 2-ст. с БМОД
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная со спальным местом
Ведущие мосты	HANDE (БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах)
Привод тормозной системы	пневматический
Седельно-сцепное устройство	Под сцепной шкворень 2" или 3,5" в зависимости от буксируемого полуприцепа
Ёмкость топливного бака, л	500
Колёса и шины	Колеса - дисковые 11,25х20, Шины - 16.00R20 - радиальные, регулируемого давления (модель Бел-95, ADVANCE GL073A)

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru