



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

АКНС - 10 на шасси Урал 5557-4512-80

4 685 000 ₪

цена завода 4 835 000 ₪

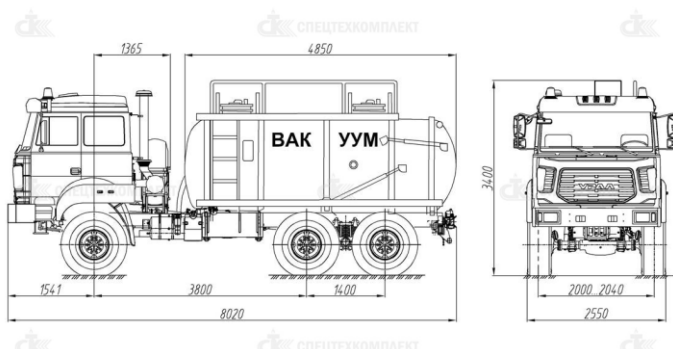

Автоцистерна вакуумная предназначена для механизированной очистки выгребных ям, прямых и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности, доставки их к месту обезвреживания и утилизации и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	12 500
Масса снаряженного шасси, кг	8 615
Полная масса автомобиля, кг	21 265
Распределение полной массы	
На передний мост, кг	5 810
На задний мост, кг	15 455
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный
Номинальная мощность, л.с.	275
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Модель	Информация по шинам
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 253
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 369

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная вместимость цистерны - 10 000л
 - Форма поперечного сечения - круг
 - Количество секций в цистерне - 1
 - Производительность насосной установки КО-505 - 310 м3/час
 - Максимальное разрежение - 0,085 МПа
 - Привод насоса - ДОМ, КОМ
-
- Автоцистерну возможно изготовить во всех климатических вариантах.
 - Возможно производство цистерн с открывающимся днищем, а также с открывающимся днищем и гидравлическим опрокидывателем
 - Ёмкость цистерны изготовлена круглого сечения. Конструкция сварная состоящая из двух днищ и обечайки.
 - Сверху цистерны расположена горловина, закрытая крышкой. На крышке установлены предохранительный клапан, вакуумный клапан и трубка для отвода воздуха при разряжении либо создания давления. Предохранительный клапан, вмонтирован в крышку горловины, и служит для ограничения давления в цистерне. Вакуумный клапан состоит из крышки, корпуса и клапана, предназначен для ограничения вакуумирования.
 - Сзади, на торце цистерны размещен приемный люк, который предназначен для наполнения и слива жидкости. Люк герметично закрывается крышкой, на которой закреплен кран и напорная головка с заглушкой.
 - Для удобного обслуживания горловины цистерны оператором есть площадка обслуживания и подъёмная лестница.
 - Автоцистерна оборудована напорно-всасывающим рукавом, который в транспортном положении находится в пенале.
 - Номинальное напряжение в сети оборудования 24В, постоянный ток от сети автомобиля.

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru