



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Передвижная парогенераторная установка ППУ 1600/100 на шасси Урал 5557-4512-80

4 695 000₽


цена завода 4 720 000₽

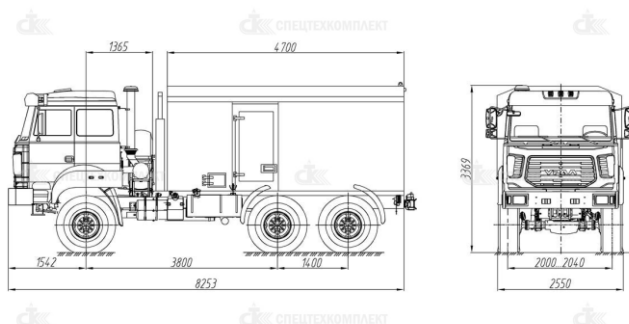

Передвижная парогенераторная установка ППУ 1600/100 предназначена для очистки обледенелой техники, обогрева помещений, мойки и др. Используется для депарафинизации нефтяных скважин в призабойной зоне. Насыщенный пар, вырабатываемый установкой способен удалять гидратопарафиновые отложения в насосно-компрессорных трубах на нефтепромыслах. Навесное оборудование ППУ 1600/100 – это цистерна, паровой котел, топливный и питательный насосы и контролируемые приборы, установленные на платформу шасси и защищенные фургоном, предохраняющим оборудование от воздействий внешней среды.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	12 500
Масса снаряженного шасси, кг	8 615
Полная масса автомобиля, кг	21 265
Распределение полной массы	
На передний мост, кг	5 810
На задний мост, кг	15 455
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный
Номинальная мощность, л.с.	275
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Модель	Информация по шинам
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 253
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 369

Для обеспечения безопасности при работе с паром, управление осуществляется дистанционно - из кабины автомобиля, либо из кузова фургона. Контролирующие приборы, связанные в единую автоматизированную систему, обеспечивают повышенную отказоустойчивость системы, защищают от перегрузок и минимизируют последствия человеческого фактора. ППУА 1600/100 оснащена насосом высокого давления повышенной производительности, предназначенным для подачи воды в парообразующий контур котла. Возможна установка насоса 1.1 ПТ либо 2.3 ПТ.

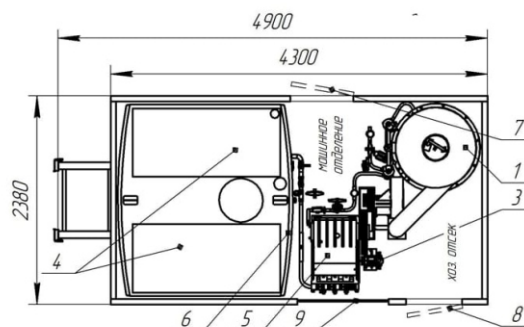

1. Котел паровой 1600/100 или 2000/100 или 2500/160*
2. Вентилятор дутьевой
3. Насос топливный - НШ-10
4. Бак топливный - 350л или 2x350л*
5. Насос питательный 2,3ПТ или 1,1ПТ или HIKARIMAI EFG 2821 или INTERPUMP T1750*
6. Емкость питательной воды - 5 м³
7. Дверь входная
8. Дверь хоз. отсека
9. Окно глухое автомобильное
10. Люк выводов пара*
11. Люк для демонтажа насоса (только при установке насоса 2,3ПТ)

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru