



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

АТЗ-10 на шасси Урал 4320-6952-72



3 960 000 ₪

цена завода 4 110 000 ₪

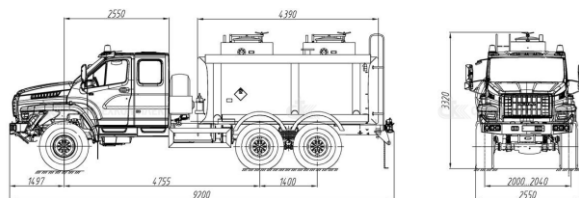

Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси Урал-4320-6952 предназначен для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами (бензин, диз.топливо) различного автотранспорта с замером выданного количества топлива. Плотность нефтепродукта не более 0,83 т/куб. м.

Данная спец.техника может передвигаться по всем видам дорожного покрытия и использоваться в температурном диапазоне от -45 до +40 градусов. Автоцистерна АТЗ оборудована под перевозку опасных грузов и соответствуют международным требованиям ДОПОГ. На каждую цистерну выдаётся «Свидетельство о калибровке».

Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	12 500
Снаряженная масса, кг	8 195
Полная масса, кг	21 300
Полная масса буксируемого прицепа, кг, не более	29 000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	273
Система питания	
Емкость топливных баков, л	210 + 180
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL C700V или аналог
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	9 200
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 320

Топливозаправщик комплектуется узлом выдачи топлива (УВТ), который состоит из высококачественных элементов:

- х Фильтр тонкой очистки.
- х Счётчик жидкости ППО-25/1,6 По желанию заказчика возможна установка счётчика жидкости ППО-40/0,6
- х Раздаточный рукав РТК-20.
- х Клапан предохранительный.
- х Кран раздаточный РКТ-20.

В основную комплектацию включены:

- х Напорно-всасывающие рукава Ду75, 2 шт. по 4 метра, уложены в пеналы.
- х Рукава укомплектованны запорной арматурой (на заказ возможна установка быстроразъёмных соединений Kamlok, Промприбор (Ливны) и др.).
- х Насос СЦЛ-00. По желанию заказчика возможна установка насоса СВН-80.
- х Донные клапаны российского производства ДКП-90 или 788.00.00.00
- х Лестница с поручнем и площадкой самообслуживания, имеющей противоскользящее покрытие.
- х Цепь заземления, постоянно контактирующая с землёй.
- х Трос заземления со штырём на конце.
- х Шнур заземления.
- х Два огнетушителя.
- х Ящик для песка.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- х Номинальная вместимость цистерны - 10 000л;
- х Форма поперечного сечения - чемодан;
- х Количество секций в цистерне - 1 - 3;
- х Насос - Модель СЦЛ-00 самовсасывающий центробежный, вихревой (по согласованию с заказчиком возможно СВН-80);
- х Производительность насосной установки - 360 л/мин;
- х Привод насоса - ДОМ, КОМ;
- х Максимальная глубина самовсасывания - 4,5 м;
- х Время заполнения цистерны при помощи насоса - 28 мин, не более;
- х Время слива из цистерны:
 - при помощи насоса - 35 мин, не более
 - самотеком - 70 мин, не более

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru