



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Автомобиль бортовой на шасси 4320-6952-72 кабина типа NEXT с КМУ ИТ-150




Бортовой автомобиль предназначен для транспортировки различных грузов на бортовой платформе по всем видам дорог и местности. Внутренний размер бортовой платформы составляет 6090 x 2456 мм, что обеспечивает транспортировку крупногабаритных грузов. Установленная за кабиной крано-манипуляторная установка ИТ-150 позволяет осуществлять самопогрузку и проведение грузоподъемных работ с весом до 7.05 тонн.

Базовое шасси	Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 500
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	273
Топливная система	
Емкость топливного бака, л	300 + 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 600
Ширина, мм	2 550
Высота мм	4 000

6 210 000 ₽

цену необходимо уточнять у менеджера

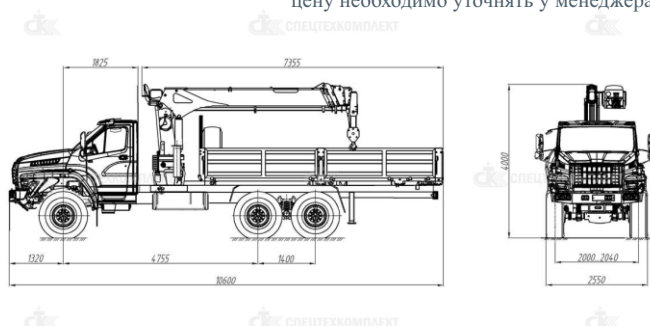

ИНТЕРЬЕР ОБНОВЛЕННОЙ КАБИНЫ УРАЛ НЕКСТ

БОЛЬШОЙ И КОМФОРТНЫЙ САЛОН

- На 10% кабина стала выше.
- На 21% кабина стала шире.
- Дверной проем увеличен в ширину на 20%.
- Широкое лобовое стекло.
- Увеличенный угол обзора.
- Улучшенное освещение салона.


КОМФОРТ

- Термоизоляция и уплотнение дверей.
- Установлена мощная отопительная система салона.
- Сиденье водителя с пневмоподвеской, что позволяет значительно снизить утомляемость.
- Приборная панель выполнена в современном стиле, оснащена жидкокристаллическим дисплеем.
- Большое количество ниш под документы и другие предметы.

Крано-манипуляторная установка ИТ-150 предназначена для эксплуатации в составе агрегатов на различных видах шасси и в качестве стационарной установки. Применяется для механизированной самопогрузки, разгрузки и проведения различных видов работ, связанных с подъемом и опусканием грузов в промышленности и различных сферах деятельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Грузовой момент - 15тм;
- Грузоподъемность на вылете 2,2 м - 7 050кг;
- Грузоподъемность на вылете 19,0 м - 300кг;
- Максимальный вылет стрелы - 19м;
- Грузоподъемность (при вылете стрелы),кг
7 050 (2,2 м)
1 400 (7,4 м)
800 (10,3 м)
300 (19 м)
- Максимальная высота подъема - 19,5м
- Максимальная глубина опускания - 19,5м
- Угол поворота колонны - 420град
- Стандартная база опоры - 5 630мм

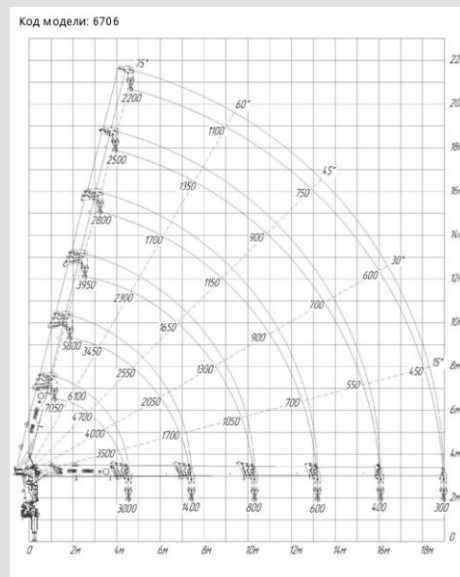

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru