



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Трубоплетевоз на шасси Урал 55571-1151-72 с прицепом роспуском

3 210 000 ₪

цену необходимо уточнять у менеджера

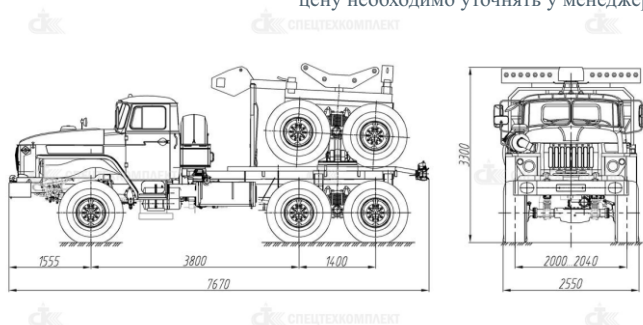

Трубоплетевозный автопоезд в составе тягача и прицепа-ропуска предназначен для перевозки труб диаметром от 530 до 1420 мм, длиной 12 м по всем видам дорог, а также плетей (секций труб) того же диаметра длиной до 36 м вне дорог общей сети вдоль трассы строительства трубопровода. В транспортном положении прицеп-ропуск может транспортироваться на грузовой площадке тягача-трубоплетевоза. Кабина управления выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха при работе в условиях крайнего севера.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	228
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 200
Ширина, мм	2 550

Трубоплетевозный прицеп - роспуск

- Параметры масс, 10 800 кг.
- Масса снаряженного прицепа, 4 200 кг.
- Полная масса прицепа, 15 000 кг.
- Распределение нагрузки от полной массы прицепа роспуска
 - На переднюю ось прицепа - роспуска, 7 500 кг.
 - На заднюю ось 7 500 кг.
- Габаритные размеры
 - Длина 4 080мм
 - Ширина 2 550мм
 - Колея 2 275мм
 - База тележки 1 320мм
 - Погрузочная высота 1 795мм
- Подвеска
 - Тип: Камаз, балансирующая, рессорная с реактивными штангами
 - Количество осей / колес, шт. 2/4

В комплектацию входит:

- предпусковой подогреватель двигателя
- сервисный пакет на 2000 ч (фильтры)
- система мониторинга (СМТ) - спутниковая система ГЛОНАСС для отслеживания местоположения направления движения, скорости передвижения, контроля параметров работы, расхода топлива и громкоговорящей связи по GSM - связи;
- независимый отопитель кабины;
- отопитель кабины, работающий от охлаждающей жидкости двигателя;
- магнитола MP3 с USB и аудио подготовкой;
- утеплительный чехол на двигатель;
- тахограф;
- поблесковый маячок, желтого цвета, поворотного типа.

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru