



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 668517752 КПП 668501001

ПАРМ с манипулятором ИМ25 на шасси Урал 4320-1912-60

3 148 000 ₽

Цену необходимо уточнить у менеджера

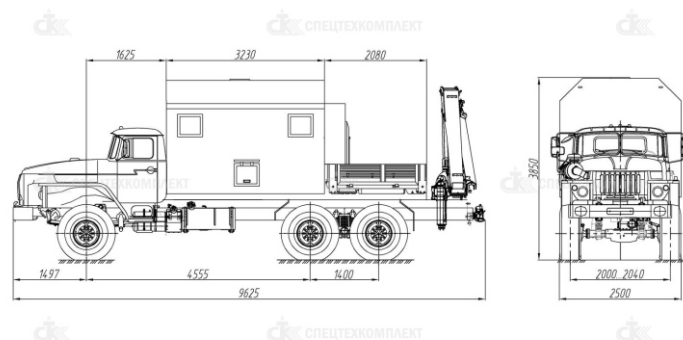

Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) предназначена для проведения ремонтных и восстановительных работ. Кузов-фургон ПАРМ разделен на 2 отсека: грузовой и ремонтный отсеки.

Фургон оборудован:

- автономный воздушный отопитель мощностью 8 кВт для поддержания оптимальной температуры внутри мастерской;
- окнами на скосах фургона, обеспечивающие естественное освещение;
- вентиляционный люк, обеспечивающий циркуляцию воздуха в салоне;
- необходимое оборудование и инвентарь для проведения ремонтных и восстановительных работ: Верстак с выдвижными ящиками, слесарные тиски, станки различного назначения, сварочный выпрямитель 26 кВт, шанцевый инструмент, газорезательное и сварочное оборудование и т.д.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 958
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	2 805

Грузовой отсек ПАРМ выполнен в виде бортовой площадки открытого типа и предназначен для транспортировки груза.


Площадка оборудована правым откидным бортом. На откидном борту закреплена раскладная ступенька, обеспечивающая более легкий подъем на грузовую платформу. На площадке расположены контейнеры для транспортировки и временного хранения газосварочных баллонов.

Для избежания перемещения груза во время транспортировки предусмотрены специальные петли для увязки груза.

На заднем свесе автомобиля Урал ПАРМ установлен кран-манипулятор ИМ-25 обеспечивающий проведение грузоподъемных работ с весом до 0,99 тонн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМ-25

Грузовой момент, тм	2,52
Грузоподъемность на вылете 2,5 м, кг	990
Грузоподъемность на вылете 6,78 м, кг	350
Максимальный вылет стрелы, мб,	78

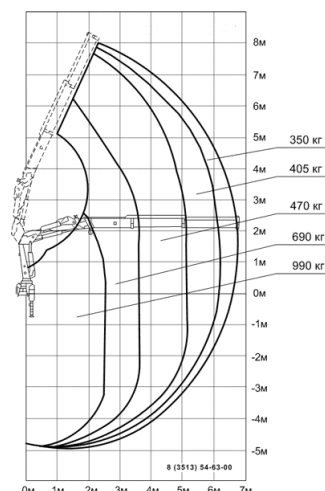

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru