



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Седельный тягач Некст Урал 44202-5311-74

3 769 000₽

цену необходимо уточнять у менеджеров

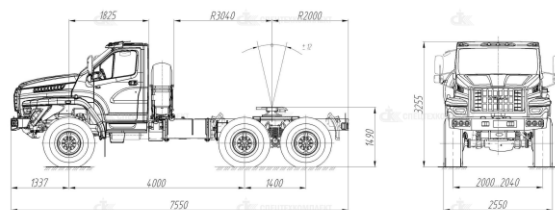

Седельный тягач Урал-44202-5311-74 предназначен для эксплуатации с полуприцепами по всем видам дорог и отдельным участкам местности при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.

В базовую комплектацию автомобиля входят: водительское сидение на пневмоподвеске; электростеклоподъемники; электроподогрев зеркал, топливных фильтров, топливозаборника; блокировка межколесного и межосевого дифференциалов; АБС; предпусковой подогреватель двигателя; тахограф; дополнительный топливный бак.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА УРАЛ-44202-5311-74

Грузоподъемность, кг	12 000
Снаряженная масса автомобиля, кг	8 195
Полная масса автомобиля, кг	21 300
Масса буксируемого прицепа, кг	29 000
Полная масса автопоезда, кг	38 000
Колесная формула	6x6
Максимальная скорость, км/час	85
Кабина	Трехместная, за двигателем
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (Евро-5)
Номинальная мощность двигателя, л.с.	312
Максимальная частота вращения, об/мин	2 300
Максимальный крутящий момент, кг*м	125
Коробка передач	ZF 9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Колеса	533-310
Шины	425/85R21
Тормозная система	Пневматическая
Вместимость топливного бака, л	300+180
Распределение нагрузки автомобиля полной массы, кг	
На передний мост	5 300
На заднюю тележку	16 000