



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Урал Бортовой с КМУ на шасси 4320-1151-61



3 790 000₽

Цену необходимо уточнять у менеджеров

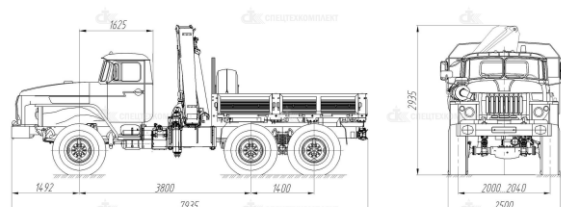

Бортовой Урал 4320-1151-61 с ИМ-77 изготовлен в исполнении «У» по ГОСТ 15150-69 и рассчитана на эксплуатацию по дорогам 1...5 категорий общей сети дорог при температурах окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С, и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 15 °С. Допустимая при работе КМУ скорость ветра (на высоте 10 м от поверхности земли) - не более 14 м/с, уклон площадки - не более 3°. Максимальный угол отклонения маятникового креномера крана-манипулятора - 5°.

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	9 730
-передняя ось, кг	5 260
-задняя тележка, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с.	228
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
Шины	
Размер шин	14.00-20
Топливный бак	
Емкость топливного бака, л	300+180
Габаритные размеры	
Длина, мм	7 935
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	2 935

Состав и комплектность спецавтомобиля:

- Базовое шасси автомобиля являются шасси автомобилей УРАЛ. Базовое ТС является монтажной базой для размещения, бортовой платформы, крано-манипуляторной установки и является источником отбора мощности и электроэнергии.
- Бортовая платформа предназначена для размещения перевозимого груза, Бортовая платформа представляет собой сварную конструкцию из труб квадратного сечения обшитую листом металла, Пол платформы - стальной лист.
- КМУ установлена за кабиной. КМУ предназначена для погрузки и разгрузки различных грузов, монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ. Управление КМУ осуществляется с помощью гидрораспределителей с ручным управлением. При подаче рабочей жидкости в гидроцилиндры производится установка КМУ на выносные опоры или снятие с опор, подъем или опускание подъемной и выносной стрел, выдвижение удлинителя, поворот КМУ вокруг своей оси.
- Насос с приводом предназначен для подачи рабочей жидкости и создания давления в гидросистеме КМУ для обеспечения её управляемости. Насос установлен на КОМ, расположенной на правом люке коробки передач ТС либо на задней стенке раздаточной коробке.

ИМ-77



ИМ-77

- Грузовой момент 7,5 тм
- Максимальная грузоподъемность 3 000 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете 1 100 кг
- Максимальный вылет стрелы 6,8 м
- Рабочая температура окружающей среды, °С - 40 ... +40
- Максимальная высота подъема 8,00 м

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru